


1. INSTALACIÓN DE DIA.

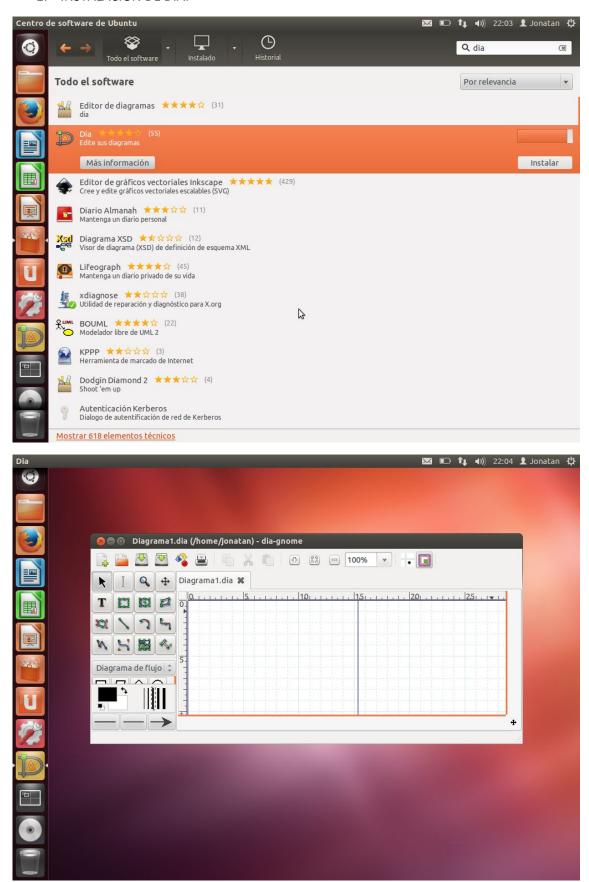


2. INSTALACIÓN FLASHPLAYER.

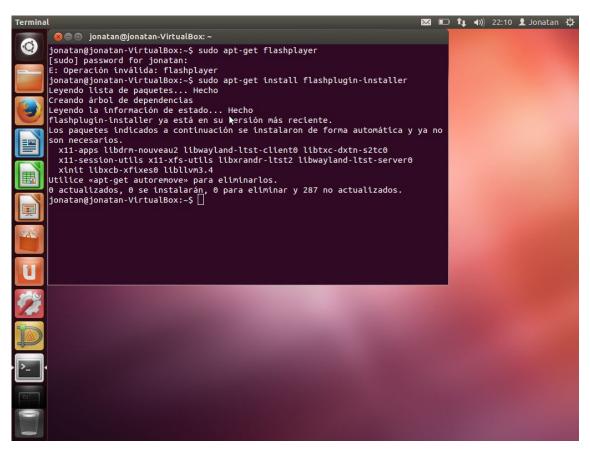

3. DESCARGA E INSTALACIÓN TEAMVIEWER.

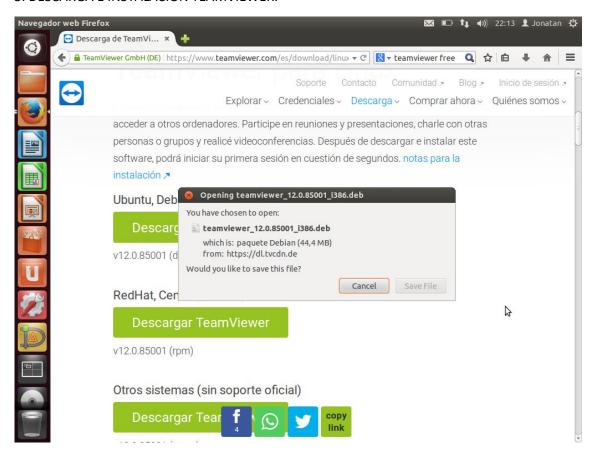

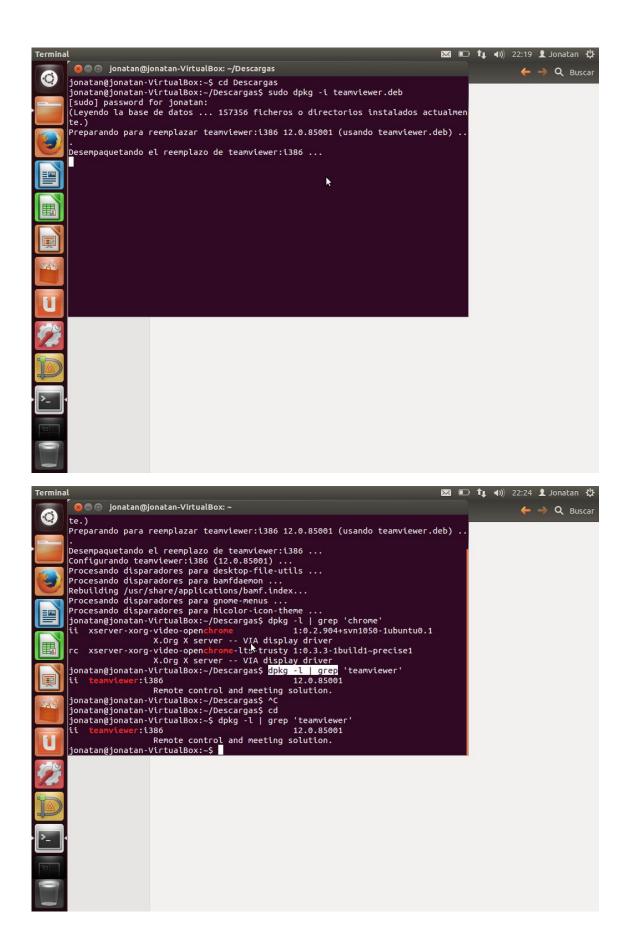


4. COMANDOS DE APT-GET.


La sintaxis de la funcionalidad básica de apt-get es sencilla y directa.

- apt-get install nombre-paquete para instalar un paquete y los paquetes dependientes.
- apt-get --reinstall install nombre-paquete para reinstalar un paquete que este dañado, además si existe una versión nueva la instala, los dependientes también los instala.
- apt-get remove nombre-paquete para desinstalar un paquete y sus paquetes dependientes.
- apt-get --purge remove nombre-paquete para desinstalar el paquete, sus paquetes dependientes, y sus ficheros de configuración.


Antes de utilizar apt-get para instalar paquetes, deberíamos siempre ejecutar el comando apt-get update, para actualizar la información que el sistema tiene, sobre las versiones existentes de paquetes en los repositorios, que tenemos listados en el fichero/apt/sources.list.


5. INSTALACIÓN EMACS.

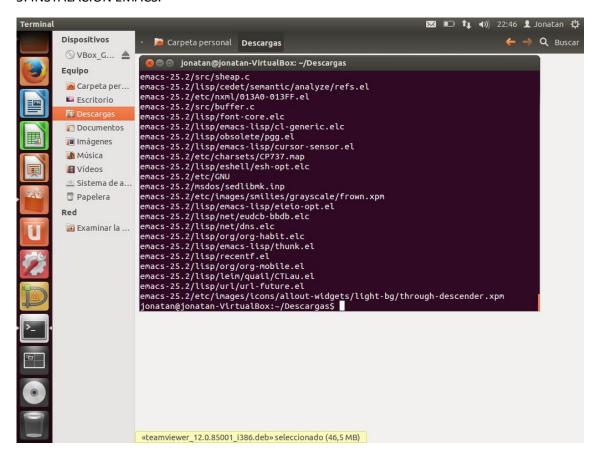


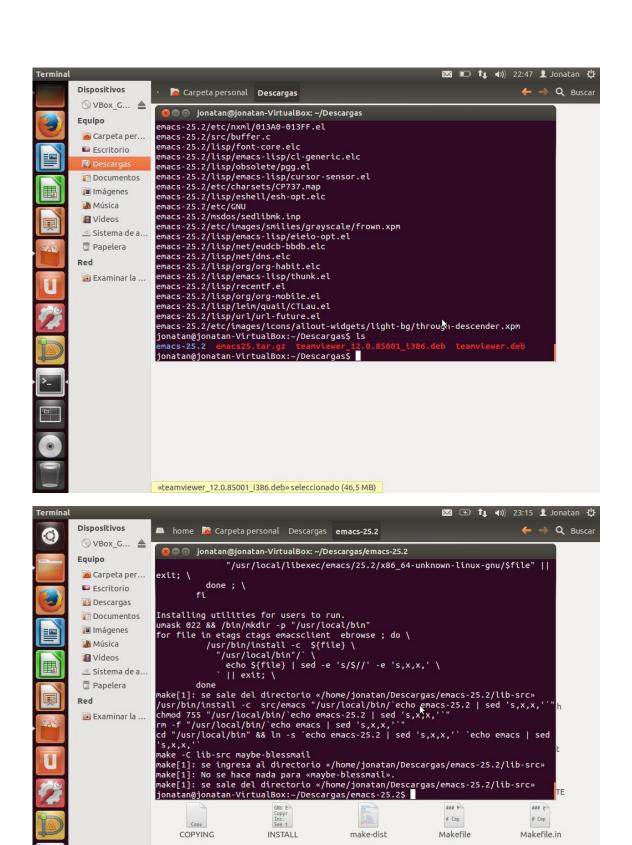

Copyr See t

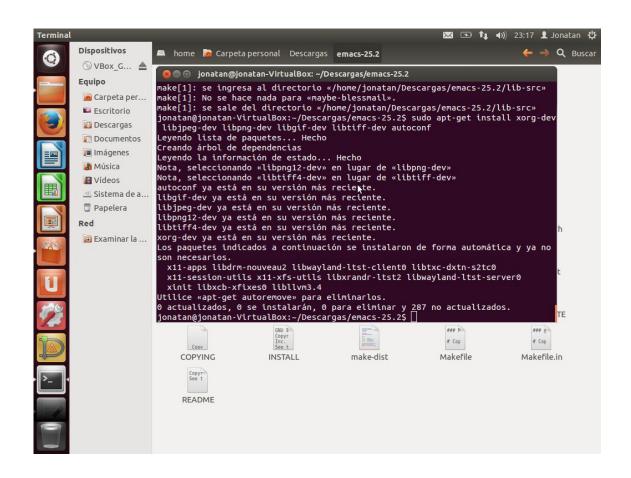

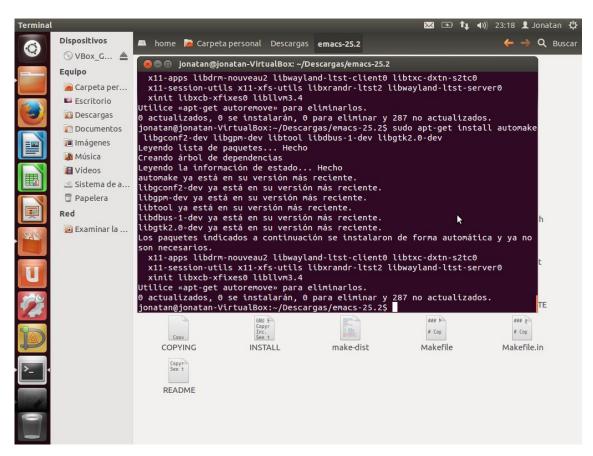

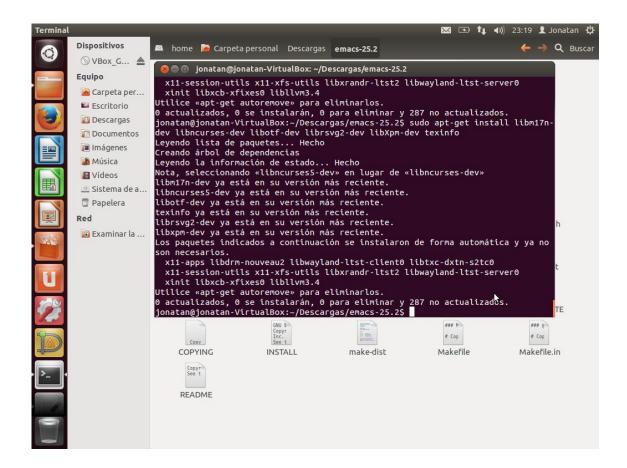

FÍN.