SRPP · OASIS SEGUROS

Diseño final del SRPP: Claroscuro

Sistema de Registro de Pagos de Primas de Oasis Seguros. Interfaz del personal (administración y operación) en escritorio y del asegurado en el teléfono: lo que la SPA ya muestra al cierre del Sprint S4 y el diseño de las pantallas de los sprints S5 a S9.

Escritorio · administración | Escritorio · operación | Teléfono · asegurado | DESIGN.md | Prototipo navegable



`#14110d` `oro del oasis` `#f6f4f0`

Basado en la ERS, el Documento de Arquitectura y el Product Backlog v1.5 (fuente de verdad) · versión del 25/10/2026.

Capturas «Interfaz actual»: SPA real con el seed y los datos de las pruebas e2e. Capturas «Diseño»: prototipo navegable, con datos ficticios. Contrastes calculados con la fórmula de WCAG 2.2.

La decisión: qué es Claroscuro

DISEÑO APROBADO · ADR-019

Claroscuro: la estructura de C · Cercano con el negro y el oro del manual.

Oasis Seguros eligió el riel de iconos, la mesa de validación y el portal móvil de C, con la sobriedad cromática de A · Sello: negro de tinta, arena cálida y el degradado dorado del isologo como única luz.

Las pantallas nuevas parten de este documento, de `apps/web/DESIGN.md` y del prototipo de `docs/diseno/prototipo/`. Si discrepan, gana DESIGN.md.

Qué toma de cada propuesta

DE	TOMA
C · Cercano	Riel de iconos con etiqueta, cifras del día, mesa de validación en dos paneles, portal móvil con héroe y tarjetas, filas de 56 px y controles de 44 px.
A · Sello	Negro de tinta y la autoridad del recibo; contraste de texto alto (mínimo 5,0:1).
Manual de marca	Negro, café y el degradado dorado del isologo; la fotografía del oasis en la bienvenida.
B · Claro	Superficies limpias de papel y separación por espacio, sin líneas duras.

Qué cambió en esta versión

- **Interfaz actual con capturas reales** de la SPA al cierre del S4: ingreso, inicio, pagos, registrar, validar y rechazar, pólizas, recibos, verificación y portal.
- **Etapa C · claridad (M1–M8):** ícono por ramo, qué significa cada estado, estados vacíos con acción, ayudas de campo, cifra que filtra, seguimiento del pago, «En mora» en el portal y lenguaje llano.
- **Pantallas futuras** desde el prototipo actualizado, con la etiqueta del sprint que las implementa (S5–S9).
- **Medición del bundle** y su optimización (ADR-029).
- El cliente reporta con comprobante lo que pagó por un medio distinto del débito (HU-17); las aseguradoras notifican los cobros (HU-50).

Reglas comunes

1 Estado = texto + icono + color

Ningún estado depende solo del color. Cinco tonos para todo el sistema; cada estado lleva siempre el mismo icono y una frase que lo explica.

WCAG 1.4.1 · ERS 6.1 · M2

2 Contraste calculado

Texto ≥ 4,5:1; texto grande ≥ 3:1; bordes de campo y foco ≥ 3:1. El texto sobre la foto se mide en el peor píxel.

WCAG 1.4.3 · 1.4.11 · RNF-26

3 Validar en tres acciones

«Validar» en la fila, casilla de confirmación y «Validar y emitir recibo». Rechazar siempre pide un motivo de 5 a 300 caracteres, que ve el cliente.

RNF-21 · HU-18 · HU-19

4 Todo con sesión

Una sola pantalla de ingreso; la verificación de recibos también exige sesión y el cliente solo ve lo suyo.

RF-01 · RF-33 · RN-07 · ADR-015

5 Formatos de Ecuador

Fechas dd/mm/aaaa; USD con dos decimales ($1.234,50) y cifras tabulares; hora de Ecuador.

RN-10

6 Lenguaje llano

El cliente y los avisos leen «recibo verificable» y «se está registrando», no «blockchain» ni «hash». Antes de lo que no se deshace, la consecuencia: «El cliente lo verá en su portal».

Nielsen 2 · M8

7 Desde 360 px

Una columna, cuerpo de 16 px, objetivos de 44 px o más y navegación inferior en el teléfono.

RNF-20 · WCAG 2.5.8

8 Una sola luz dorada

El degradado del isologo solo rellena la acción principal de cada vista. Sin cristal, halos ni brillos animados; se respeta `prefers-reduced-motion`.

Manual de marca · WCAG 2.3.3

9 Explicar antes del error

Ayuda visible bajo cada campo con la regla que aplica; cada lista vacía dice por qué y ofrece la acción («Quitar filtro», «Ir a Pagos»).

WCAG 3.3.2 · Nielsen 5 · M3 · M4

En cada pantalla, los círculos numerados remiten a las notas, que citan el requisito de la ERS, la historia del backlog, el criterio WCAG o la heurística de Nielsen que justifica la decisión. La etiqueta **Interfaz actual · S4** marca una captura de la SPA; **Diseño · se implementa en S7**, una captura del prototipo (`docs/diseno/prototipo/index.html`) para el sprint indicado.

Movimiento e interacción

ELEMENTO	QUÉ SE ANIMA	DURACIÓN	CURVA	POR QUÉ
Botones al presionar	`scale(0,97)`	120–150 ms	cajón	Confirma la pulsación al instante; nunca desde `scale(0)`.
Hover en filas, enlaces y botones	fondo · brillo +6 % en el oro	150 ms	ease	Solo con `(hover: hover) and (pointer: fine)`.
Entrada de cada vista	opacidad + `translateY(12px)`	350 ms	cajón	Un momento por vista (`animate-vista`); las filas escalonan 30–35 ms, máximo 8.
Menús y select	opacidad + escala 0,97 → 1	160 ms	ease-out fuerte	Crece desde el control que lo abrió.
Diálogos de validar y rechazar	opacidad + escala 0,97 → 1	200 ms · salida 150 ms	ease-out fuerte	El foco va al primer campo o al botón seguro.
Notificaciones (sonner)	`translateY` desde abajo	350 ms · salida 300 ms	cajón	`aria-live`; el éxito se cierra solo, los errores quedan.
Leyenda de estados	chevron `rotate(180°)`	150 ms	ease	Solo el icono gira; el contenido aparece sin desplazar la tabla.
Recibo «En proceso» → «Verificable»	solo color	200 ms	ease	La lista se actualiza sola; la insignia cambia sin mover la fila.
Teléfono: avance y retroceso	`translateX(60 %)` / `(-30 %)` + opacidad	280 ms	cajón	La dirección dice si se entra o se vuelve (diseño del portal, S6).
Bienvenida del ingreso	isologo y título (`animate-pop`, `animate-rise`)	0,6–0,8 s	cajón	Nunca bloquea el formulario.

Curvas

cajón: `cubic-bezier(0.32, 0.72, 0, 1)`
ease-out fuerte: `cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1)`

ease-in se evita porque retrasa justo el momento que la persona está mirando.

Solo transform y opacity

Nada de animar `width`, `height`, `margin` ni `padding`; nada de `transition: all`. El catálogo vive en las utilidades `animate-*` de `src/index.css`.

prefers-reduced-motion

Se quitan desplazamientos y escalados; se conservan opacidad y color, que ayudan a entender el estado.

WCAG 2.3.3

Mapa de estados y su significado

DOMINIO · TÉCNICO	INSIGNIA	DESCRIPCIÓN (LO QUE LEE LA PERSONA)
Pago · REGISTRADO	Por validar	Oasis Seguros está revisando este pago con la notificación de la aseguradora o el comprobante.
VALIDADO	Validado	El pago fue confirmado y tiene un recibo verificable.
RECHAZADO	Rechazado	El pago no se pudo confirmar; el motivo aparece junto a él.
Recibo · PENDIENTE_ANCLAJE, ENVIADO	En proceso	El recibo se está registrando para que pueda verificarse; suele tardar menos de un minuto.
ANCLADO	Verificable	Cualquier persona con sesión puede comprobar que el recibo es auténtico.
FALLIDO (solo personal)	Requiere atención	No se pudo registrar el recibo; el sistema lo reintenta y, si sigue así, un administrador lo revisa.
ANULADO	Anulado	Oasis Seguros anuló este recibo; ya no vale como comprobante.
Póliza · VIGENTE	Vigente	La póliza está activa y admite pagos.
VENCIDA	Vencida	Terminó su vigencia; ya no admite pagos.
CANCELADA	Cancelada	Se canceló antes de terminar; ya no admite pagos.
en mora (derivado, RN-16)	En mora	Tiene al menos una cuota vencida sin pagar.

DOMINIO · TÉCNICO	INSIGNIA	DESCRIPCIÓN (LO QUE LEE LA PERSONA)
Cuota · PENDIENTE	Pendiente	Aún no vence y no tiene pagos.
PARCIAL	Pago parcial	Tiene un abono, pero falta completar su valor.
PAGADA	Pagada	Está cubierta por completo.
VENCIDA	Vencida	Pasó su fecha de vencimiento sin cubrirse.
Verificación · VALIDO	Auténtico	El recibo fue emitido por Oasis Seguros y no ha cambiado.
HASH_INCONSISTENTE	No coincide	Los datos del recibo no son los que se registraron. No lo acepte y comuníquese con Oasis Seguros.
NO_ANCLADO	En proceso	El recibo existe y se está registrando. Vuelva a intentarlo en un minuto.
ANULADO	Anulado	Oasis Seguros anuló este recibo; ya no vale como comprobante.
NO_ENCONTRADO	No encontrado	No hay un recibo con ese código. Revise que lo haya escrito bien.
Cliente y cuenta · activo	Activo · Activa	Puede usar el sistema.
desactivado	Desactivado · Desactivada	No puede iniciar sesión ni operar.

El vocabulario vive en `apps/web/src/components/estados.ts` : el tipo exige texto, icono, tono y descripción, y la leyenda, el portal y la verificación leen esa misma fuente. «Por validar» describe lo que falta, no lo que ya pasó. Del diseño de sprints futuros: «En validación» para la cuota con un pago por validar (portal, S6), «Lista para registrar» y el error por fila de la carga (HU-50, S7) y «Segundo factor activo · por activar» (HU-52, S8).

La idea: el oasis al anochecer

Un lienzo de arena donde se trabaja de día y, sobre él, paneles negros iluminados por una sola luz dorada: la del isologo.

La luz marca lo que la persona tiene que hacer ahora (validar, registrar, reportar) y las cifras que importan. Todo lo demás es tinta, arena y espacio.

FAVORECE A

Las personas del bróker que validan pagos toda la jornada y el cliente que revisa sus pólizas desde el celular.

Principios

- **Una sola luz.** Una acción dorada por vista; si dos compiten, una pasa a papel.
- **La tarea manda.** El inicio abre con lo que hay que hacer, no con gráficos.
- **El oro vive en la noche.** Como texto o trazo solo aparece sobre negro (11,9:1); sobre arena da 1,44:1.
- **Explicar en el lugar.** Cada estado con su frase y cada campo con su ayuda, sin tooltips.
- Separar con espacio y sombra, nunca con bordes laterales de color.
- 44 px o más en todo objetivo táctil, también en escritorio.

Ventajas

- Fiel al manual: negro, café y el degradado del isologo.
- El riel deja más ancho a las tablas.
- Un portal móvil amable para el asegurado.

Riesgos y cómo se controlan

- **El oro como lujo vacío:** regla «Una sola luz» y detector de impeccable.
- **Texto sobre fotografía:** velo vertical y radial medido en el peor píxel.
- **Menos filas por pantalla (56 px):** filtros por tarea, en la URL, y paginación.

Estado

Implementado en la SPA con HT-13 (S3–S4) y pulido por la Etapa C del S4. Las pantallas de S5 a S9 se construyen con este sistema.

Color

Paleta por roles · contraste calculado

Lienzo arena	#f6f4f0 · fondo de la app y del portal	16,25:1
Papel	#ffffff · tarjetas, campos, filas	17,85:1
Arena hundida	#efebe4 · botón discreto, leyenda, vacío	6,08:1
Tinta noche	#1a1714 · texto, filtro activo, foco	16,25:1
Tinta tierra	#5e564b · texto secundario, ayudas	6,57:1
Borde de campo	#8c8478 · 1 px en campos	3,69:1
Café de enlace	#8a6122 · enlaces y migas	5,01:1

La noche y el oro

Noche del oasis	#14110d · riel, paneles, héroe	16,03:1
Arena tenue	#a59985 · texto secundario en la noche	6,72:1
Oro del oasis	#f0c878 · activo del riel, cifras en la noche	11,86:1
Degradado del oasis	#f6d592 → #e2ad5b → #c98f3e · solo botón primario	6,51–12,92:1

Oro sobre arena: 1,44:1. Prohibido para texto, iconos y foco. Por eso el foco es tinta sobre superficies claras (16,25:1) y oro solo dentro de la noche (11,86:1).

Estados · texto sobre su fondo

Éxito	#2f6b3a / #eaf4e4	5,65:1
Proceso	#2b5c87 / #e6f0f7	6,09:1
Aviso	#8c4f0a / #fcefd9	5,71:1
Error	#a2332b / #fbe8e4	5,83:1
Neutro	#5e564b / #efebe4	6,08:1
Rojo sólido	solo para confirmar lo irreversible	blanco 6,90:1

El lienzo deriva del blanco cálido del manual (#f0efed), aclarado para que el papel se distinga. Contraste mínimo de texto del sistema: 5,01:1 (enlace sobre lienzo).

Tipografía, forma y profundidad

Tipografía · Outfit + Figtree

Recibo verificable

Señora Muñoz, su póliza está al día. Á É Í Ó Ú Ñ ü ¿? ¡!

Iniciar sesión	Display · Outfit 700 · 34–46 px
Pagos por validar	Título de página · Outfit 700 · 30 px
Pagos por validar	Título de tarjeta · Outfit 700 · 17 px
Pagos por validar	Cuerpo · Figtree 400 · 15 px (16 en teléfono)
Pagos por validar	Etiqueta · Figtree 600 · 14 px
Solo aparecen pólizas vigentes.	Nota y ayuda · Figtree 400 · 13 px
$1.234,50	Cifra · Outfit 700 · tnum

Familias libres (OFL), autoalojadas con Fontsource (`@fontsource-variable/outfit` y `figtree`). Las cifras tabulares hacen que «111111» y «000000» ocupen el mismo ancho.

Forma y densidad

Radios	6 px pequeños · 8 px botones y campos · 12 px tarjetas · 16 px contenedores · píldora en insignias y filtros
Controles	44 px (56 px en «Ingresar») · campos de 48 px
Filas	56 px en listas · 12 px de padding en tablas
Riel	92 px · ítems de 56 px · barra superior bajo 760 px · avatar de 44 × 44 px
Teléfono	Cuerpo de 16 px · 4 pestañas · pie fijo con la acción del paso
Espaciado	6 · 10 · 16 · 22 · 30 px

Tarjeta

Anillo de 1 px + sombra ambiental del 5 %.

Panel de noche

Filo dorado interior + resplandor; solo para lo que resume o dirige.


Acción dorada

Flotante

Diálogos y notificaciones.

Las sombras son neutras; el oro está en el relleno, nunca en un halo, y el filo dorado queda reservado a los paneles de noche.

Inicio de sesión

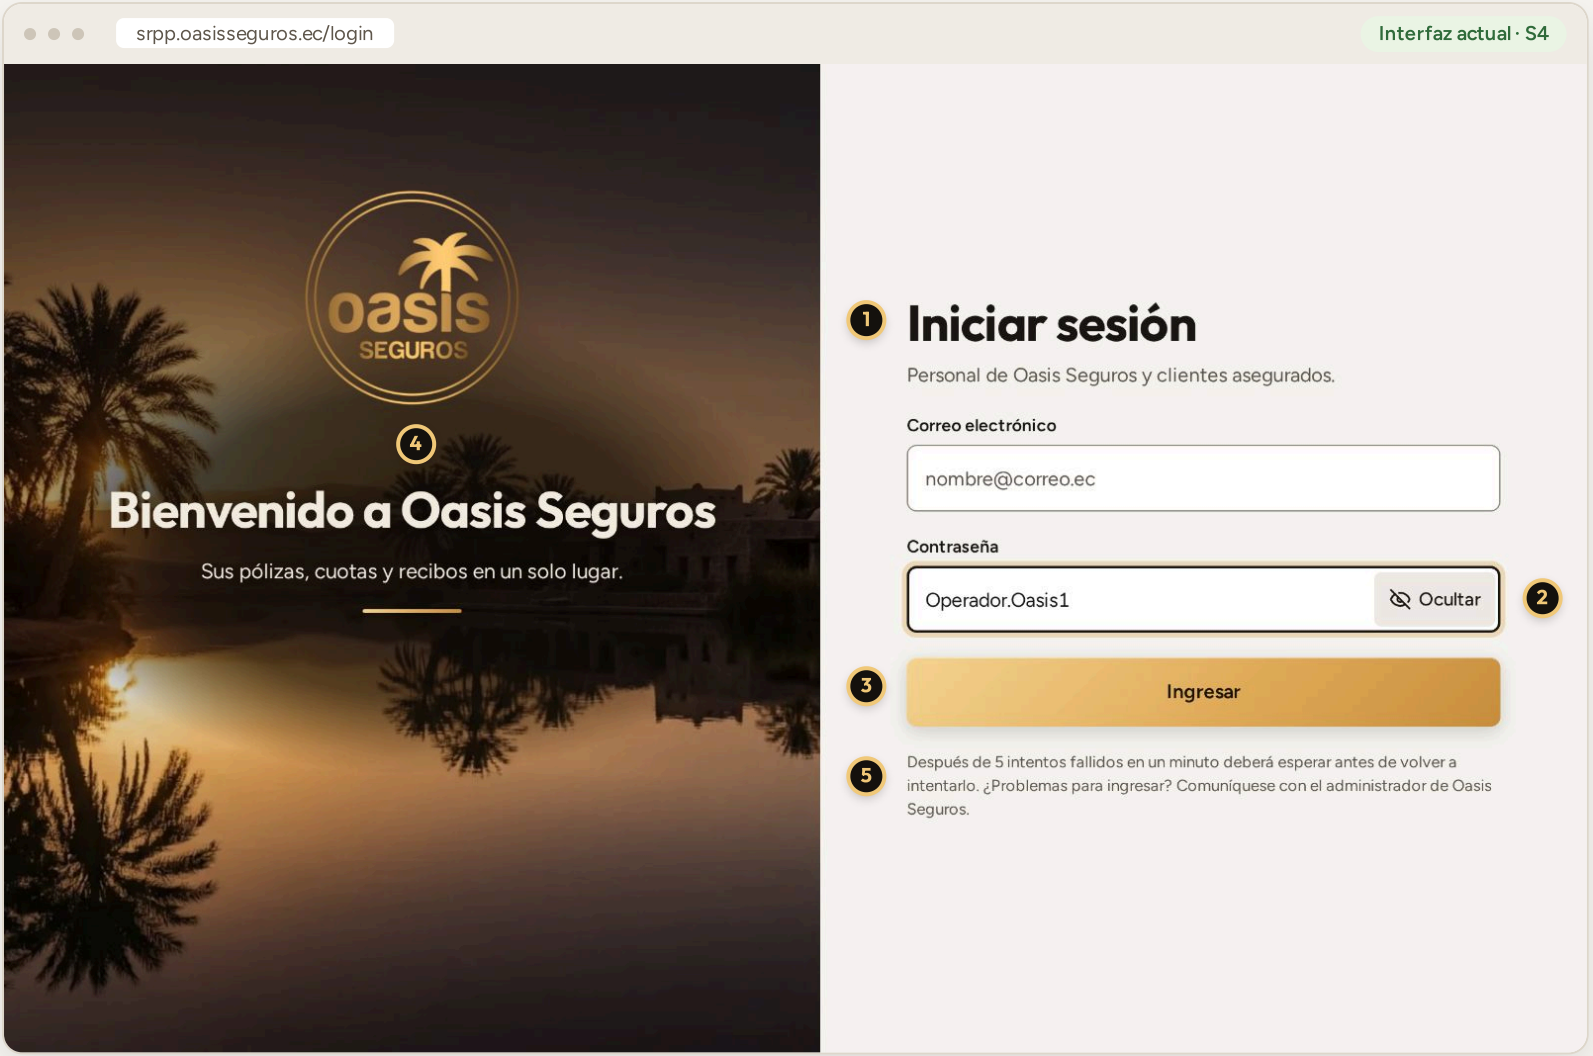

1 Una sola puerta para todos
Personal y clientes ingresan con correo y contraseña; el sistema abre la vista según el rol.
RF-01 · RF-04 · HU-03

2 Mostrar u ocultar la contraseña
`CampoContrasena`: botón con texto «Mostrar»/«Ocultar» y `aria-pressed`; con el ratón el foco se queda en el campo.
HU-01 · Nielsen 5


3 Una sola acción dorada
«Ingresar», de 56 px. Un error del API llega como notificación genérica.
Regla 8 · HU-01

4 Foto de marca con velo medido
Velo vertical y radial; título ≥ 3:1 y subtítulo ≥ 4,5:1 en el peor píxel.
WCAG 1.4.3

5 Límite de intentos visible
Explica el bloqueo antes de que ocurra.
RNF-29 · Nielsen 5

+ Recuperar la contraseña
El enlace «¿Olvidó su contraseña?» llega con HU-31 en el S7.
HU-31 · S7

Inicio del personal

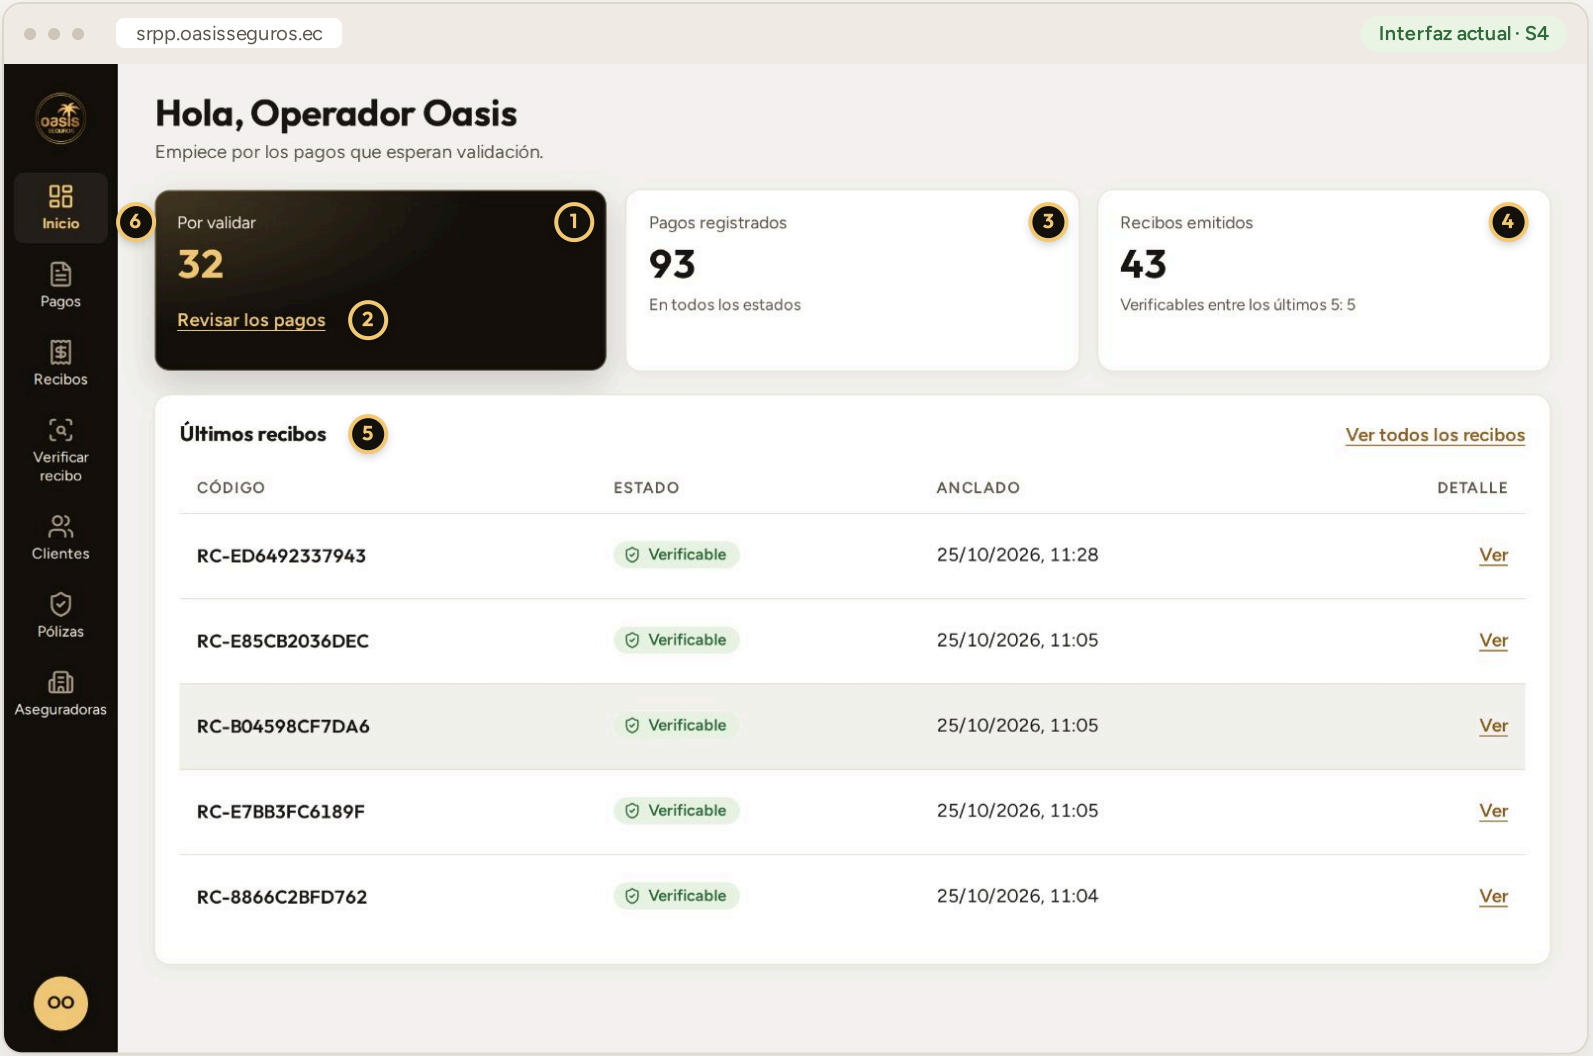

1 Lo que hay que hacer, primero
«Por validar» en el panel de noche, con la cifra en oro.
The Task First Rule · RF-35

2 La cifra filtra
«Revisar los pagos» abre `/pagos?estado=REGISTRADO`, ya filtrado.
M5 · Nielsen 7

3 Pagos registrados
Total en todos los estados.
HU-20

4 Recibos emitidos
Con cuántos de los últimos cinco ya son verificables.
HU-22 · HU-23


5 Últimos recibos
Con su estado; vacío: «Sin recibos todavía» y «Ir a Pagos».
M3 · RF-29

6 Riel del personal
92 px en la noche, ítem activo en oro y avatar de 44 × 44 px.
ADR-019 · WCAG 2.5.8


+ Después
Cuatro cifras accionables y «Vencen esta semana» (HU-30, S8; HU-38, S5) y la píldora de pendientes del riel.
Diseño en la página 22

Pagos: listado por tarea

/pagos?estado=REGISTRADO — Interfaz actual · S4

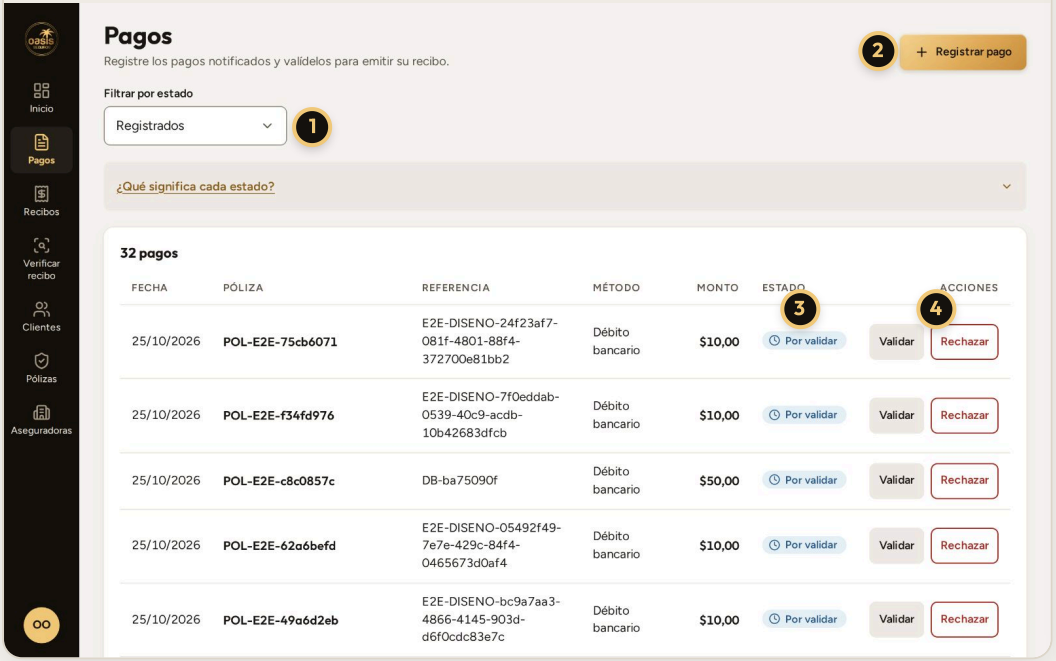

/pagos — Interfaz actual · S4

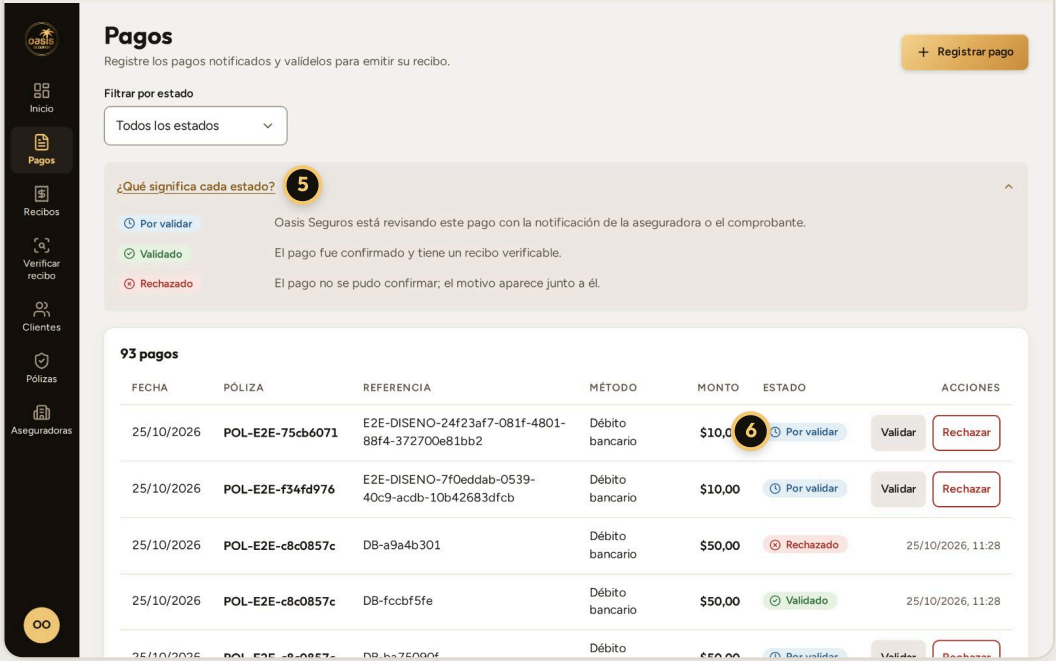

1 El filtro vive en la URL
Llega «Registrados» desde el panel; se puede recargar y compartir, y cambiarlo reemplaza la entrada del historial. Un valor desconocido equivale a «Todos».
M5 · D7

2 Registrar pago
Única acción dorada. La carga del archivo de la aseguradora suma «Cargar notificación» en papel (S7).
HU-16 · HU-50


3 Estado del pago
Texto, icono y color.
WCAG 1.4.1

4 La acción en la fila
«Validar» discreto y «Rechazar» en contorno rojo; ya resueltos, la fecha.
RNF-21 · HU-18 · HU-19

5 ¿Qué significa cada estado?
`<details>` nativo con cada insignia y su frase; sin tooltips, funciona con teclado y en el teléfono.
M2 · D5

6 Método y monto
Débito bancario primero; montos con cifras tabulares. Una lista vacía por el filtro ofrece «Quitar filtro».
RN-10 · M3

Cargar la notificación de la aseguradora

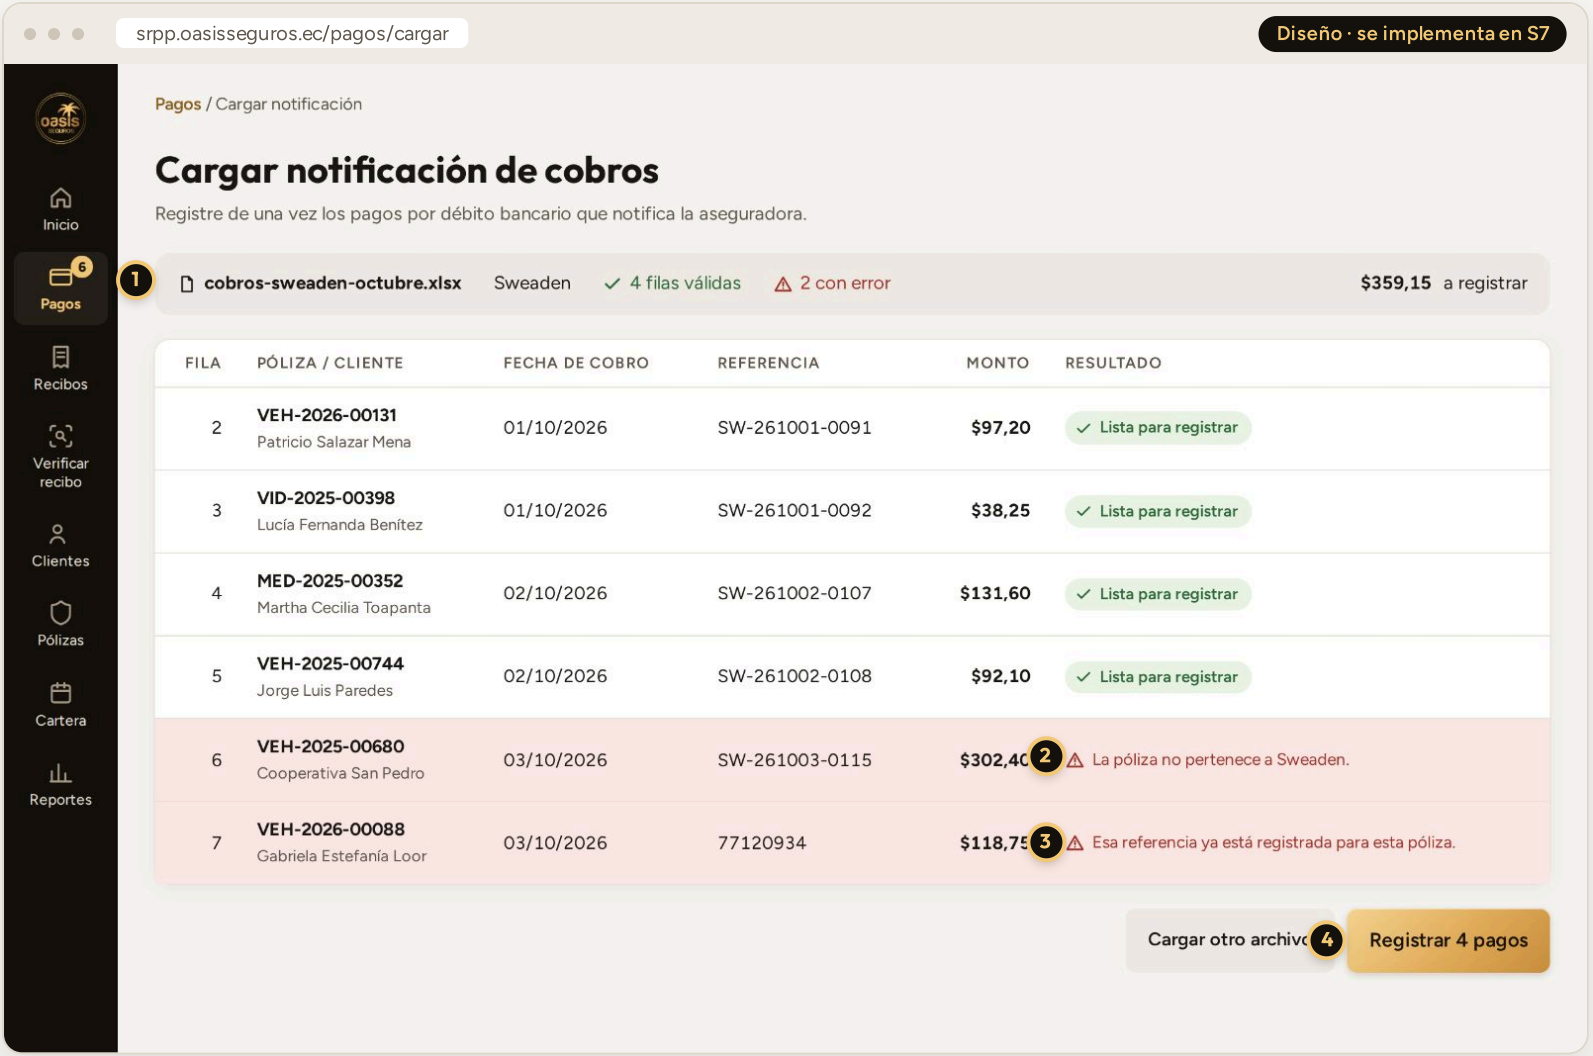

1 Resumen antes de confirmar
Archivo, aseguradora, filas válidas, filas con error y total a registrar.
HU-50 · ADR-024

2 Error por fila, con la regla
Póliza de otra aseguradora: la fila no se registra y dice por qué.
RN-23 · WCAG 3.3.1


3 Repetida no duplica
La referencia ya usada en la misma póliza se rechaza aunque venga en otro archivo.
RN-22

4 Registrar las válidas
Quedan «Por validar» con método Débito bancario; la carga entra en la bitácora.
HU-50 · RF-50


+ Resultado y validación de la carga
Cuántos pagos se registraron y una sola confirmación para validarlos todos, o de uno en uno en la mesa.
HU-50 · RNF-21

Validar un pago

/pagos · Validar pago — Interfaz actual · S4

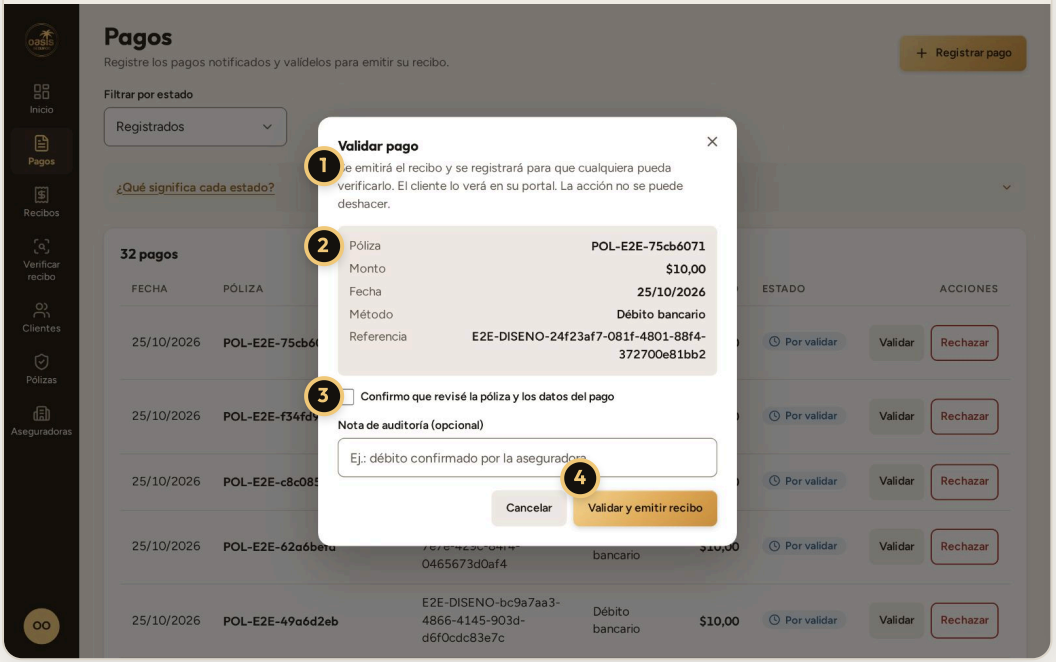

/pagos/validar · notificación — Diseño · se implementa en S7

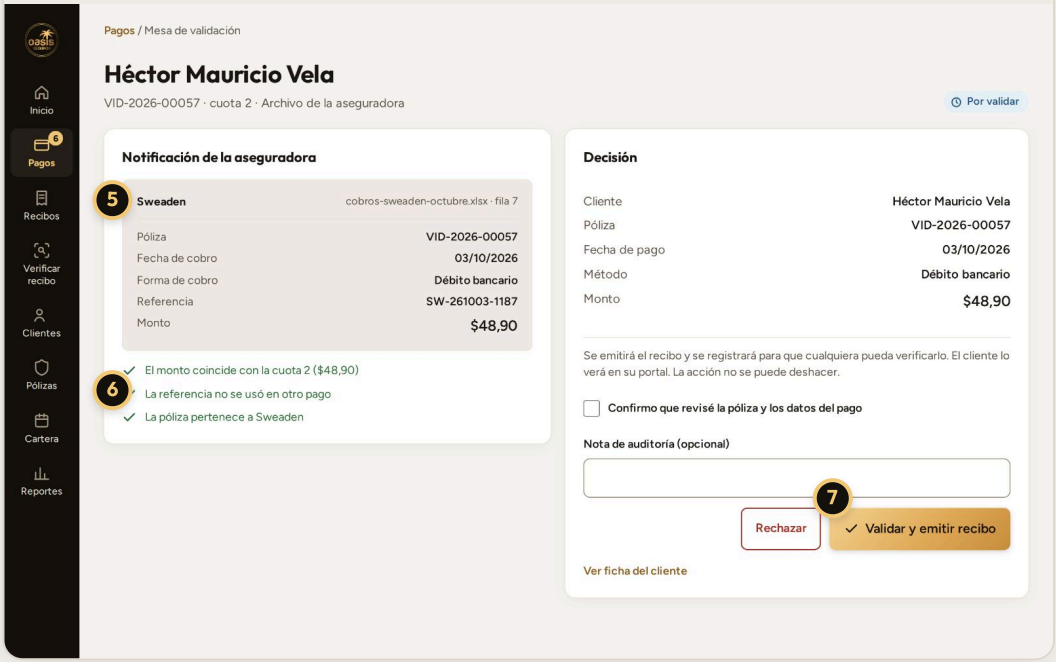

1 La consecuencia, en llano
«Se emitirá el recibo y se registrará para que cualquiera pueda verificarlo. El cliente lo verá en su portal. La acción no se puede deshacer.»
M8 · Nielsen 2

2 El pago a la vista
Póliza, monto, fecha, método y referencia sobre arena hundida.
HU-18 · Nielsen 6

3 Confirmación explícita
La casilla es obligatoria; la nota de auditoría, opcional. RN-01 y RN-02 se vuelven a exigir al validar.
HU-18 · RN-01 · RN-02

4 Tres acciones como máximo
«Validar» en la fila, casilla y «Validar y emitir recibo», la única dorada.
RNF-21


5 Mesa en dos paneles
La notificación de la aseguradora (archivo y fila) a la izquierda, la decisión a la derecha.
HU-50 · HU-18

6 El sistema compara
Monto contra la cuota, referencia sin uso previo y póliza de la aseguradora.
RN-02 · RN-22 · RN-23


7 Rechazar junto a validar
Contorno rojo; abre el motivo en el mismo panel.
HU-19

Rechazar un pago

/pagos · Rechazar pago — Interfaz actual · S4

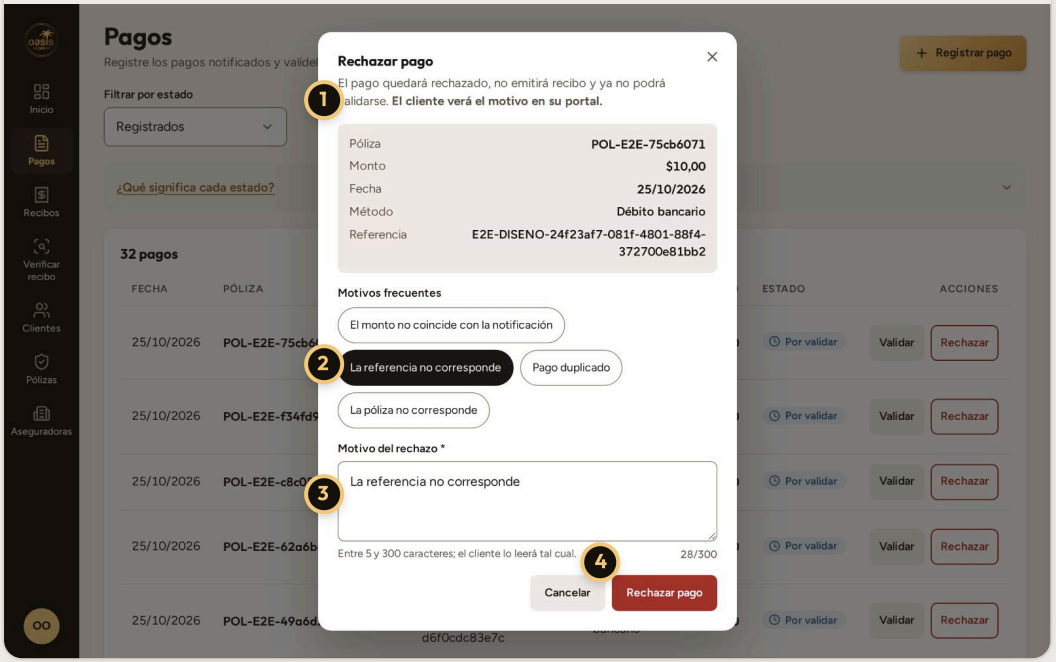

/pagos/validar · comprobante — Diseño · se implementa en S7

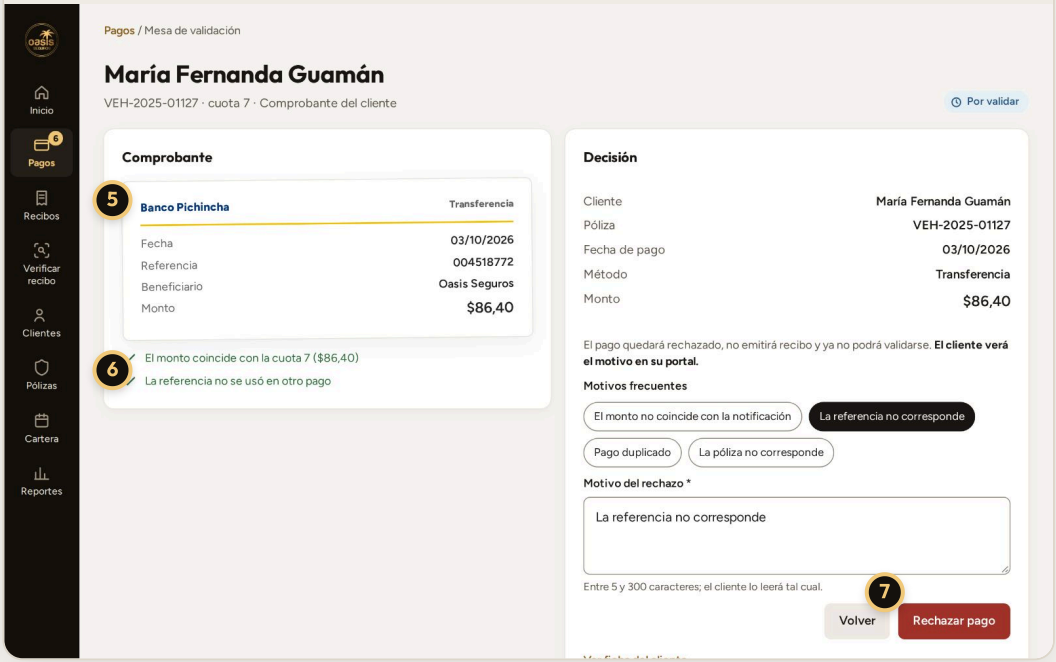

1 El cliente lo verá
«El cliente verá el motivo en su portal», en negrita.
M8 · HU-19

2 Motivos frecuentes en chips
Un toque llena el motivo; el elegido se pinta en tinta y se puede editar.
Nielsen 7

3 Motivo de 5 a 300 caracteres
Contador visible; el botón se habilita dentro del rango.
HU-19 · WCAG 3.3.2


4 Rojo sólido solo aquí
Rechazar es final: la única acción en rojo sólido.
RN-03

5 Comprobante como hoja
El documento del cliente (HU-17) se distingue de la interfaz con un giro de -0,6°.
HU-17 · Gestalt

6 Comprobaciones visibles
Lo que el sistema ya cotejó, con icono y texto.
Nielsen 1

7 Mismo rechazo en la mesa
Chips, motivo obligatorio y «Rechazar pago» en rojo sólido.
HU-19 · HU-39

Registrar pago

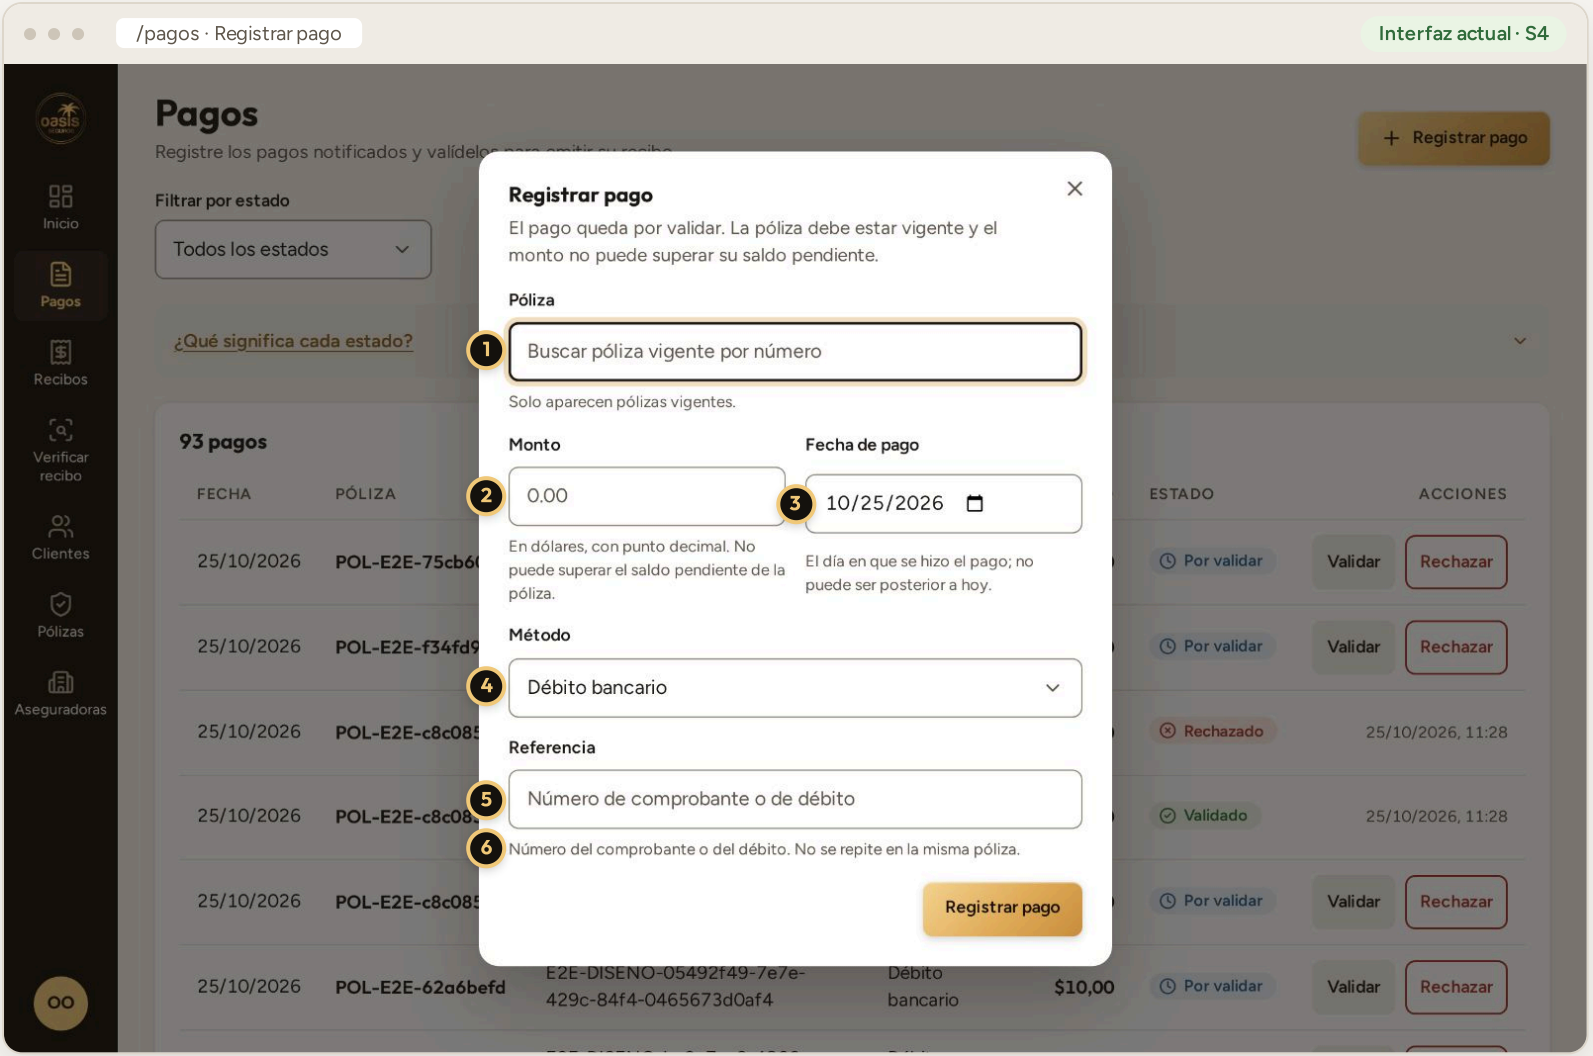

1 Solo pólizas vigentes
Combobox con búsqueda en el servidor; la ayuda lo dice antes de buscar.
RN-01 · M4 · Nielsen 6

2 Monto con su regla
La ayuda pide dólares con punto decimal y avisa que el monto no puede superar el saldo pendiente de la póliza.
RN-02 · M4

3 Fecha
«El día en que se hizo el pago; no puede ser posterior a hoy.»
D6 · M4


4 Débito bancario primero
El medio con el que cobran las aseguradoras.
HU-16

5 Referencia única
La ayuda avisa que la referencia es única en cada póliza; un duplicado sale como error bajo el campo.
RN-22 · WCAG 3.3.1

6 Ayuda y error enlazados
`aria-describedby` lee primero la ayuda y luego el error, que trae el valor permitido.
WCAG 3.3.3 · 1.3.1

+ Después
Saldo pendiente antes de guardar y cuotas que cubre el pago.
HU-15 · S6 · HU-36 · S5

Cartera: cuotas vencidas

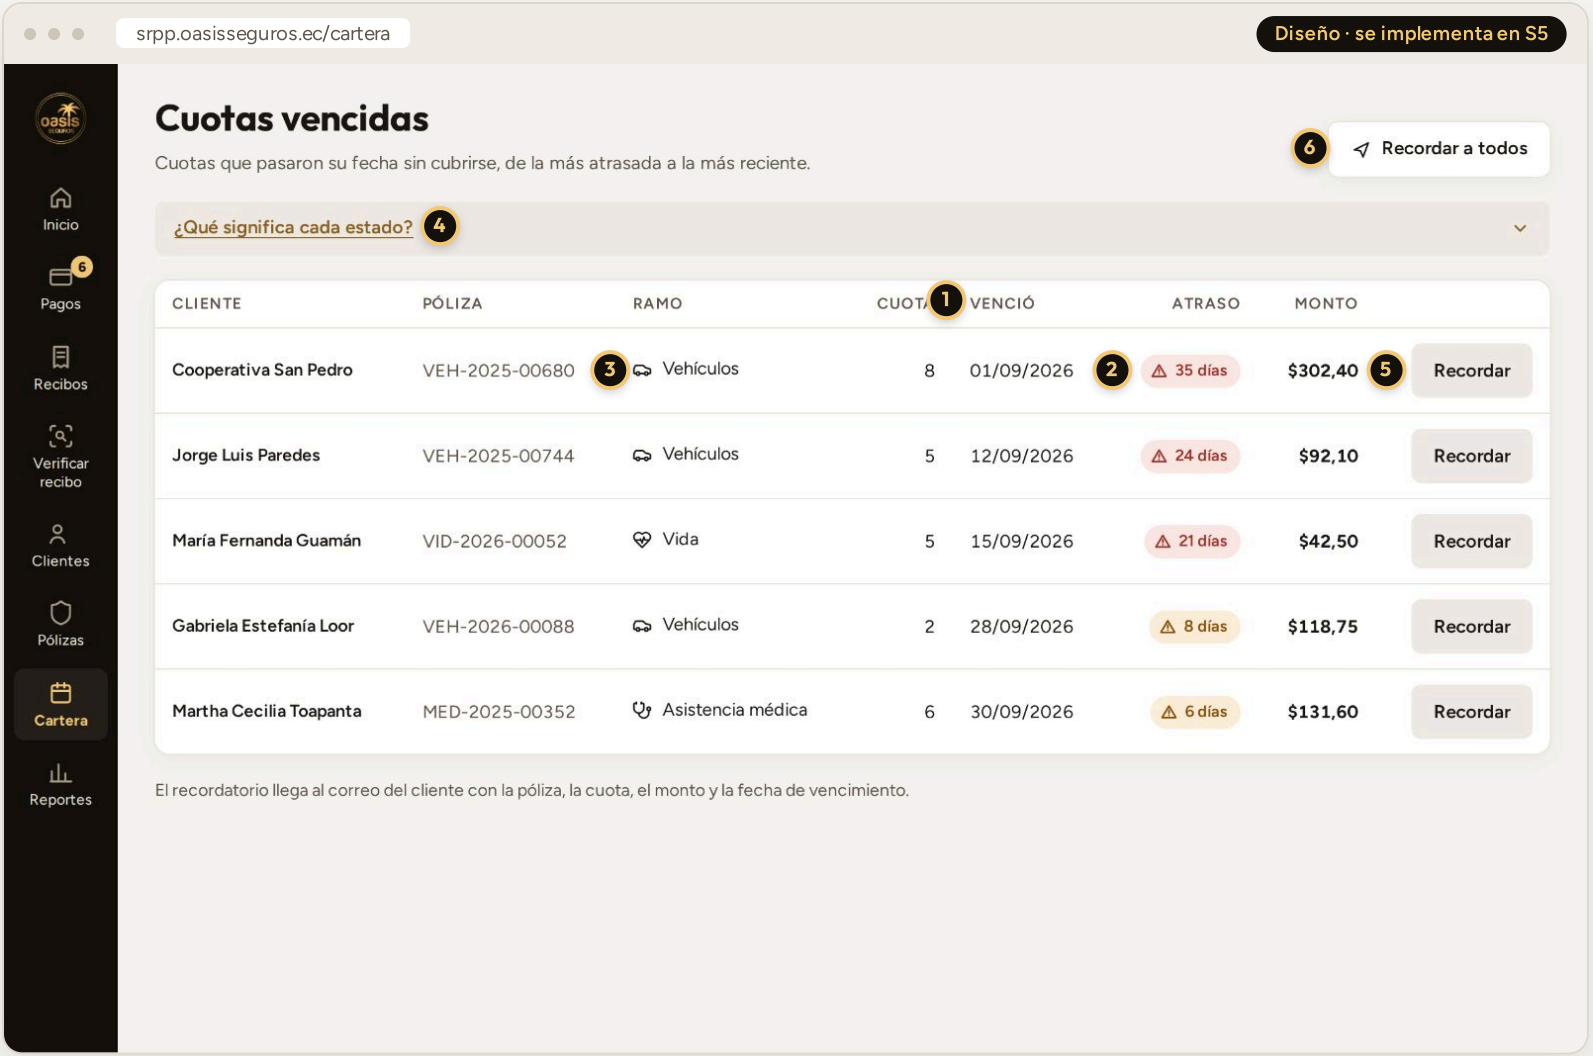

1 Antigüedad a la vista
Venció, días de atraso y monto en columnas propias.
HU-38 · RF-43

2 Atraso en texto y tono
Más de 20 días en error; menos, en aviso.
WCAG 1.4.1


3 Ramo con su ícono
`RamoEtiqueta`, igual que en Pólizas.
M1


4 Leyenda
«¿Qué significa cada estado?» también aquí.
M2

5 Recordar en la fila
Envía el correo con monto y fecha.
HU-40 · S9

6 Recordar a todos
Botón de papel: la vista no tiene acción dorada que compita.
HU-40 · RF-45

Pólizas y ficha del cliente

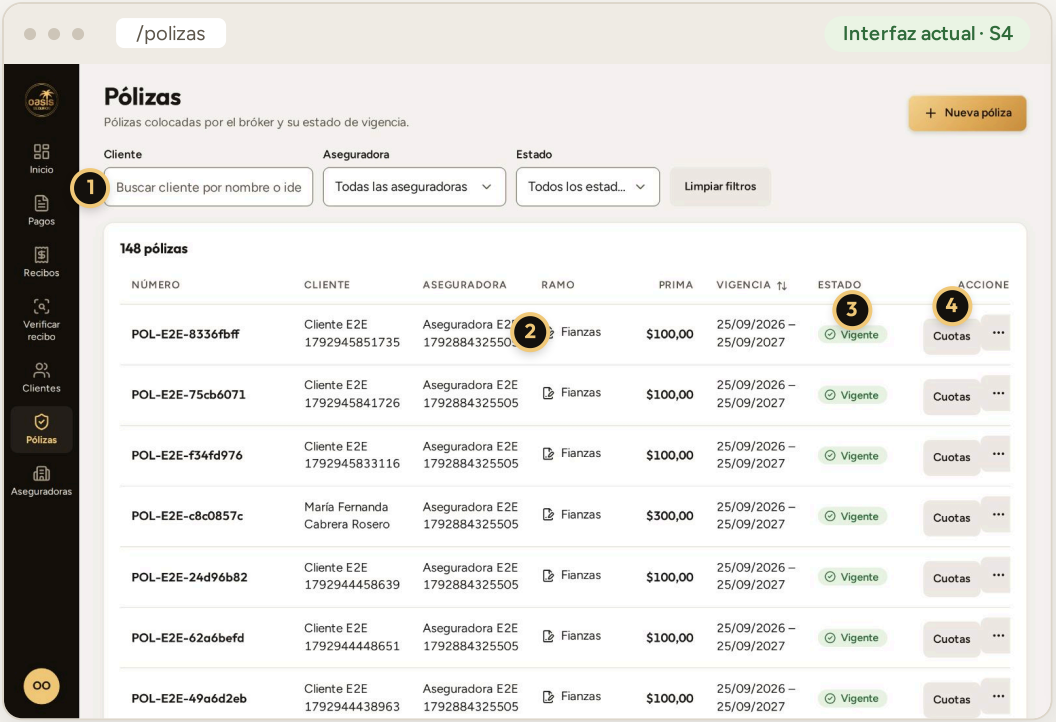

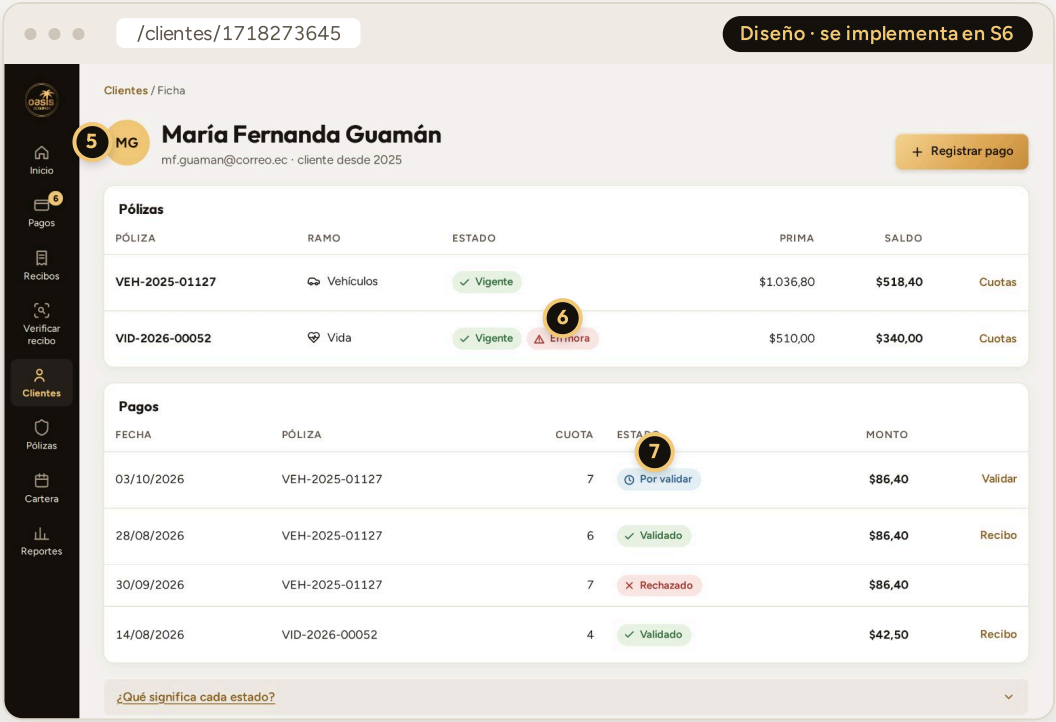

1 Filtros por tarea
Cliente, aseguradora y estado; «Limpiar filtros».
HU-14

2 Ícono por ramo
Sale del código, no del nombre: renombrar un ramo no le quita el suyo. El nombre es el dato accesible.
M1 · D1–D3

3 Estado de la póliza
Las no vigentes dicen «Solo lectura: la póliza ya no está vigente».
M8 · ADR-018

4 Cuotas en la fila
Abre el plan de cuotas; la leyenda va al pie de la tabla.
HU-35 · ADR-020


5 El cliente en una pantalla
Nombre, contacto y «Registrar pago».
HU-10 · RF-11

6 Cada póliza con estado y saldo
«En mora» si hay una cuota vencida.
HU-15 · RN-16


7 Pagos con su resultado
El rechazo queda visible; los validados enlazan a su recibo.
HU-19 · RF-24

Recibos y verificación (personal)

/recibos — Interfaz actual · S4

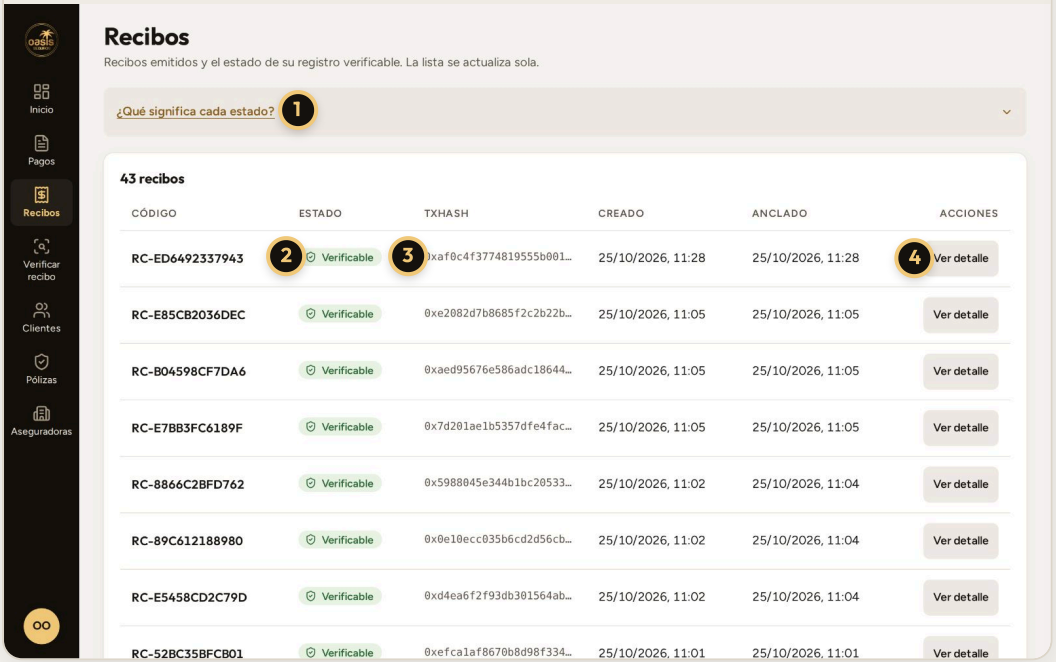

/recibos/verificar/:codigo · los cinco resultados — Interfaz actual · S4

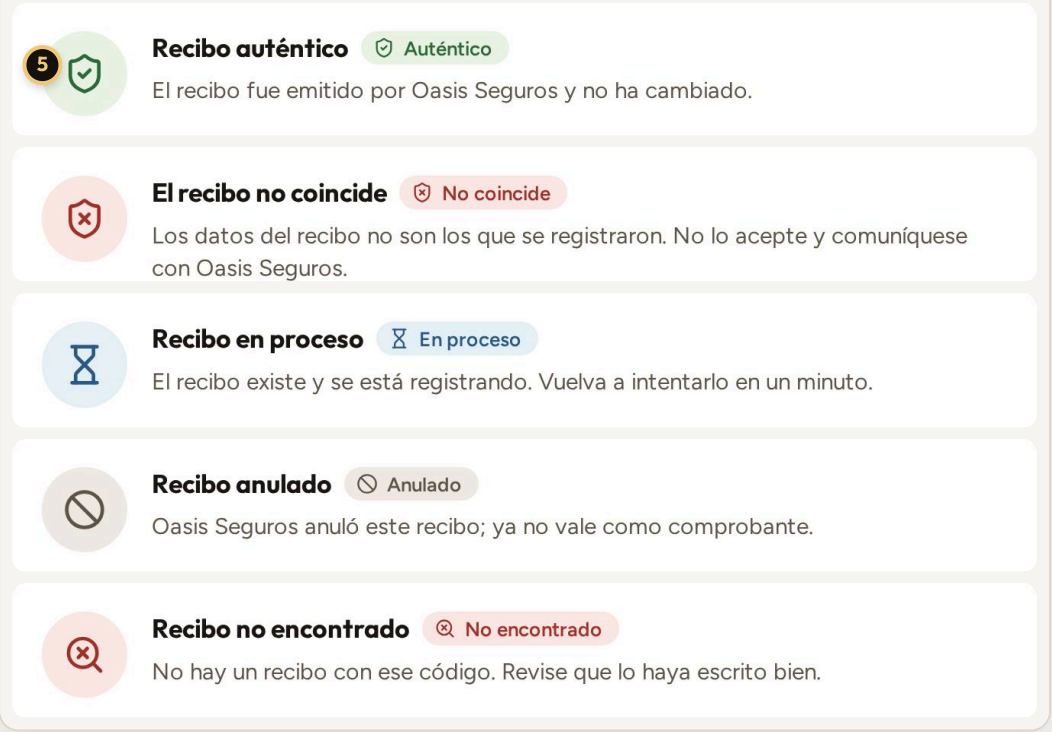

1 Leyenda de recibos
«En proceso» aparece una vez aunque dos estados la compartan.
M2

2 Cada recibo con su estado
Del más reciente al más antiguo; la lista se actualiza sola.
RF-29 · HU-24


3 Lo técnico, solo para el personal
La transacción abreviada vive en su columna.
Regla 6


4 Ver detalle
Datos, QR y enlace al explorador (página 19). Vacío: «Sin recibos todavía» e «Ir a Pagos».
HU-22 · M3

5 Resultado en palabras
Título, insignia y la frase de cada estado, sin «hash» ni «blockchain»; el hash y la transacción quedan debajo, en su bloque.
RF-34 · M8 · D4

Verificación: el primer resultado sale del recibo anclado; los otros cuatro usan respuestas del API simuladas en la captura, porque el seed solo produce recibos auténticos. Para el CLIENTE, la verificación llega en el S5 (HU-28, ADR-015).

Recibo: documento y registro en la red

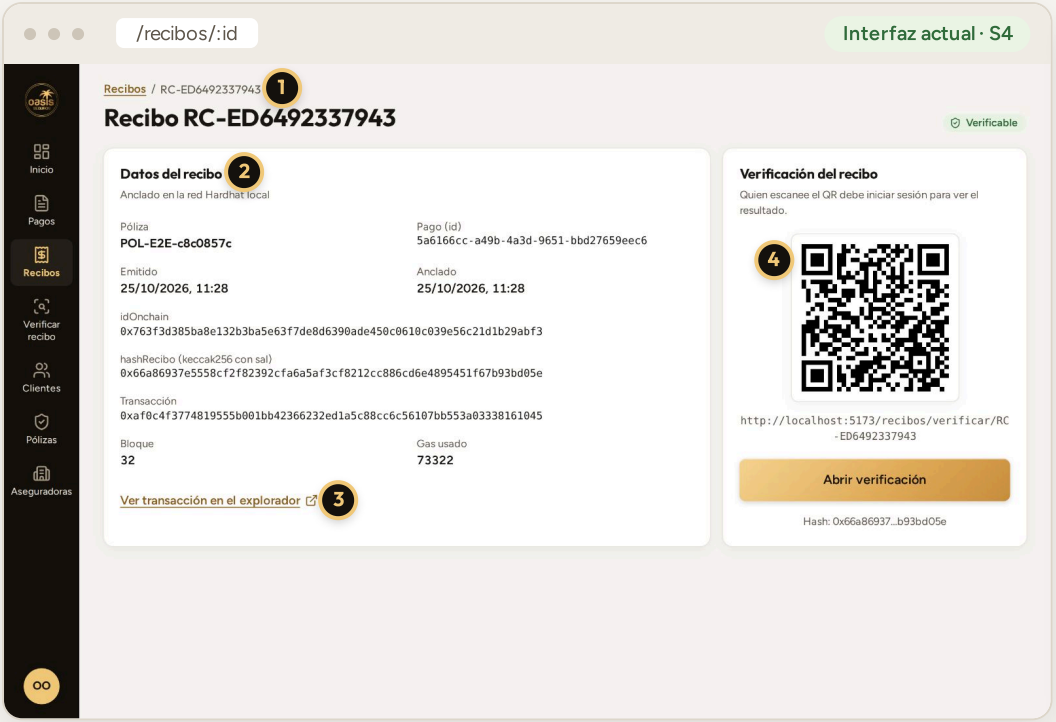

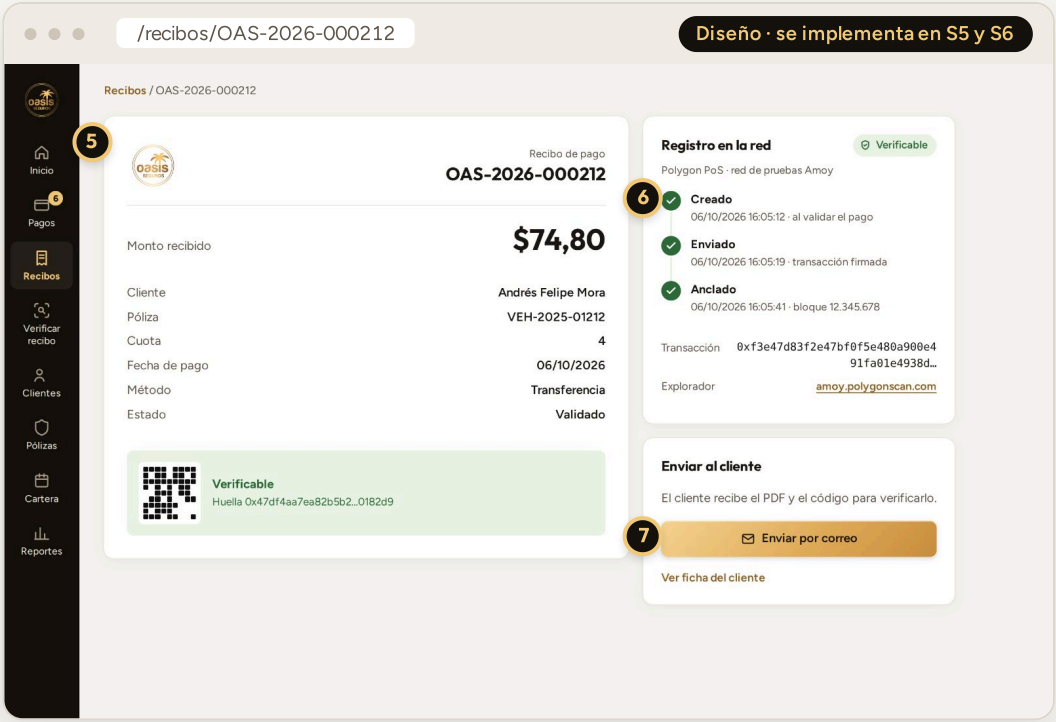

1 Migas de pan
«Recibos / código»; el estado a la derecha del título.
DESIGN.md · Navegación

2 Datos del recibo
Póliza, pago, fechas, transacción, bloque y gas: el detalle técnico es del personal.
HU-22 · HU-23

3 Al explorador
Enlace a la transacción en una pestaña nueva.
HU-24

4 QR que exige sesión
Lleva a `/recibos/verificar/:codigo`; «Abrir verificación» es la acción dorada.
HU-25 · HU-28

5 El recibo como documento
Isologo, código y monto arriba; datos del pago debajo.
HU-25 · S5

6 El anclaje como línea de tiempo
Creado, enviado y anclado con fecha y bloque, con los puntos de `SeguimientoPago`.
HU-24 · S5

7 Enviar al cliente
El correo lleva el PDF y el código para verificarlo.
HU-39 · S6

Administración: quién es y qué hace

Dos administradores: el dueño del negocio y el administrador técnico del sistema.

Hacen todo lo del operador y, además, cuidan lo que mantiene vivo el sistema: quién entra, que cada recibo llegue a la red, qué se cambió y cuánto se debe.

El backlog v1.5 nombra solo al gerente como ADMIN; la segunda cuenta, la del administrador técnico, está registrada en `apps/web/PRODUCT.md`.

Qué ve cada rol y cuándo llega

FUNCIÓN	OPERADOR	ADMIN.	HISTORIA · SPRINT
Registrar, validar y rechazar pagos	✓	✓	HU-16 · HU-18 · HU-19 · S4
Cargar la notificación de la aseguradora	✓	✓	HU-50 · S7
Salud del anclaje (saldo de la cuenta)	—	✓	HU-42 · S4
Usuarios del personal	—	✓	HU-04 · S2
Bitácora de auditoría	—	✓	HU-45 · S1
Aseguradoras · catálogos	Consulta	✓	HU-11 · S2 · HU-46 · S9
Reintentar recibos	—	✓	HU-26 · S5
Cuentas de clientes · anular recibos	—	✓	HU-05 · HU-27 · S6
Indicadores · conciliación	— · ✓	✓	HU-30 · HU-43 · S8
Segundo factor al ingresar	—	Obligatorio	HU-52 · S8
Cartera vencida	—	✓	HU-44 · S9


Dónde vive cada función

- **Hoy:** el riel del ADMIN suma «Usuarios» y «Bitácora»; el inicio suma la salud del anclaje.
- **Diseño:** «Admin.» en el riel abre un hub de cinco pestañas (Usuarios, Anclaje de recibos, Bitácora, Aseguradoras y catálogos, Seguridad); «Reportes» para los dos roles.

Mismas reglas

Lo que no corresponde al rol se oculta en lugar de deshabilitarse. Lo irreversible (anular, desactivar) usa rojo y pide confirmación o motivo.

Administración · ingreso con segundo factor

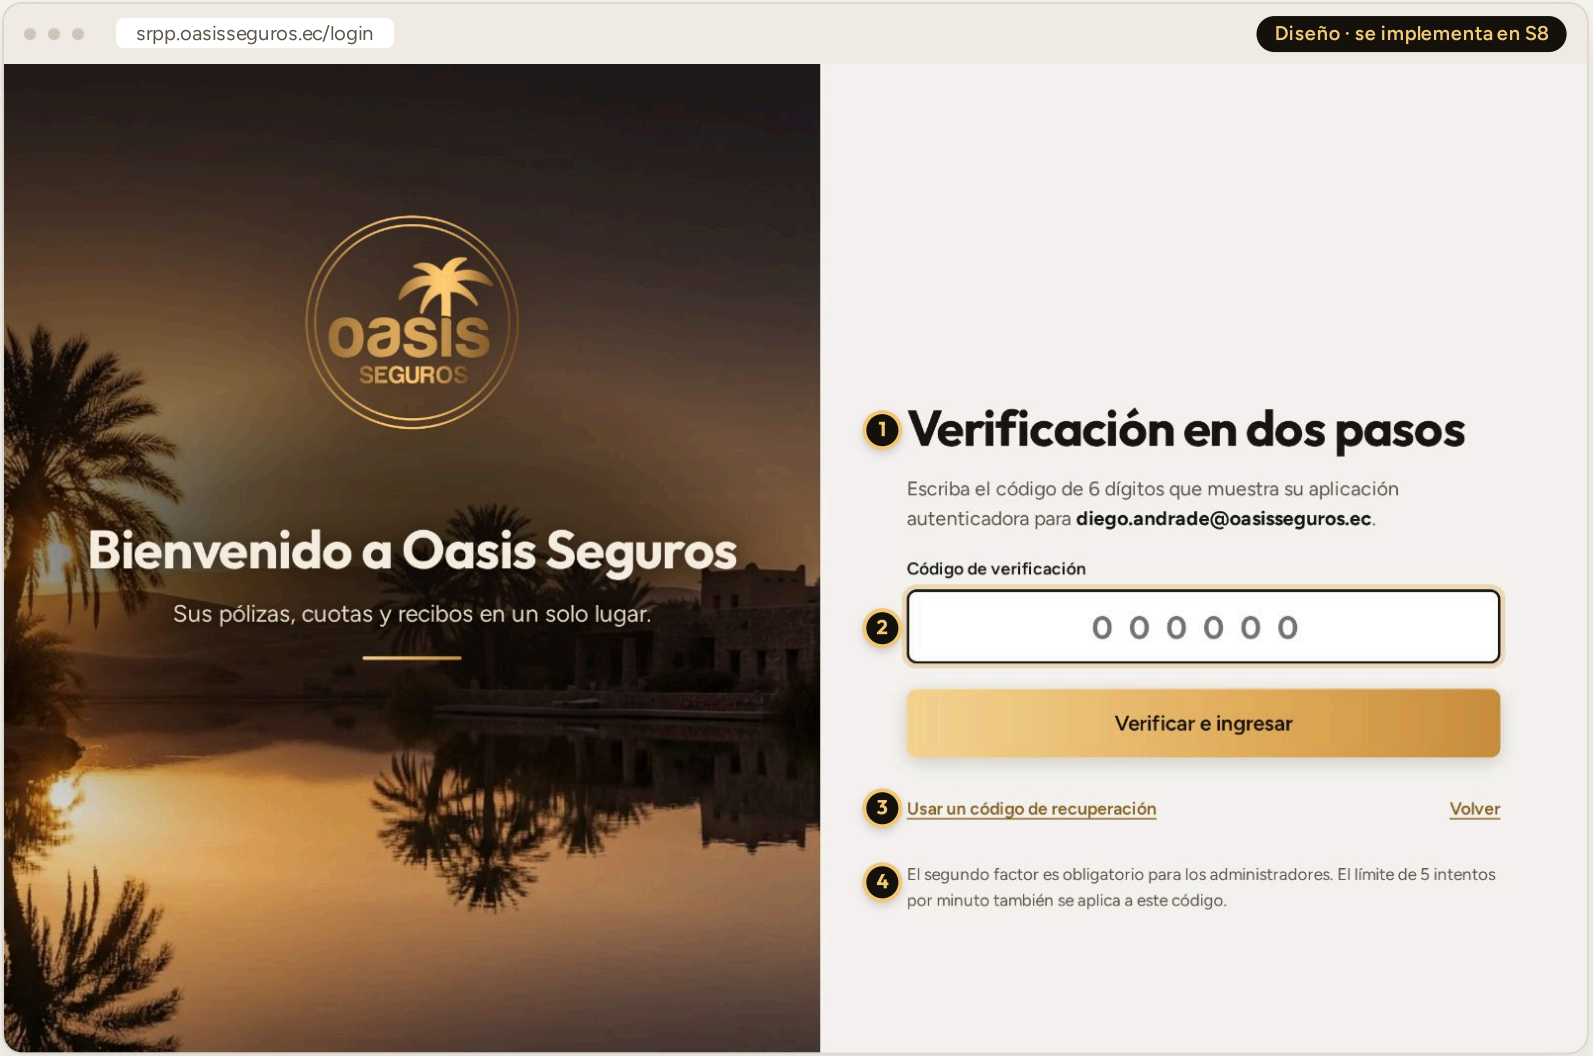


1 Segundo paso solo para el administrador
Tras la contraseña, el código de su aplicación autenticadora.
HU-52 · ADR-027


2 Campo de un solo uso
Teclado numérico, `autocomplete="one-time-code"` y cifras grandes.
WCAG 1.3.5 · 2.5.8

3 Sin quedarse fuera
Los códigos de recuperación sirven una vez cada uno.
HU-52

4 Error que dice qué hacer
No es válido o venció: escribir el que aparece ahora. El límite de 5 intentos también aplica.
Nielsen 9 · WCAG 3.3.3

Administración · inicio

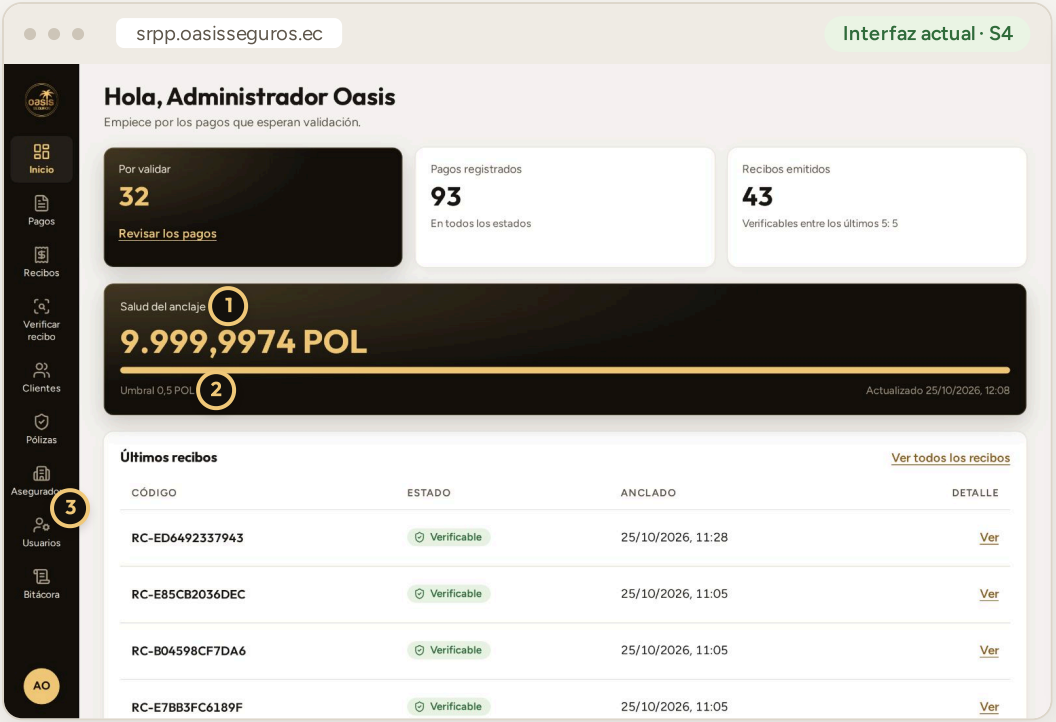

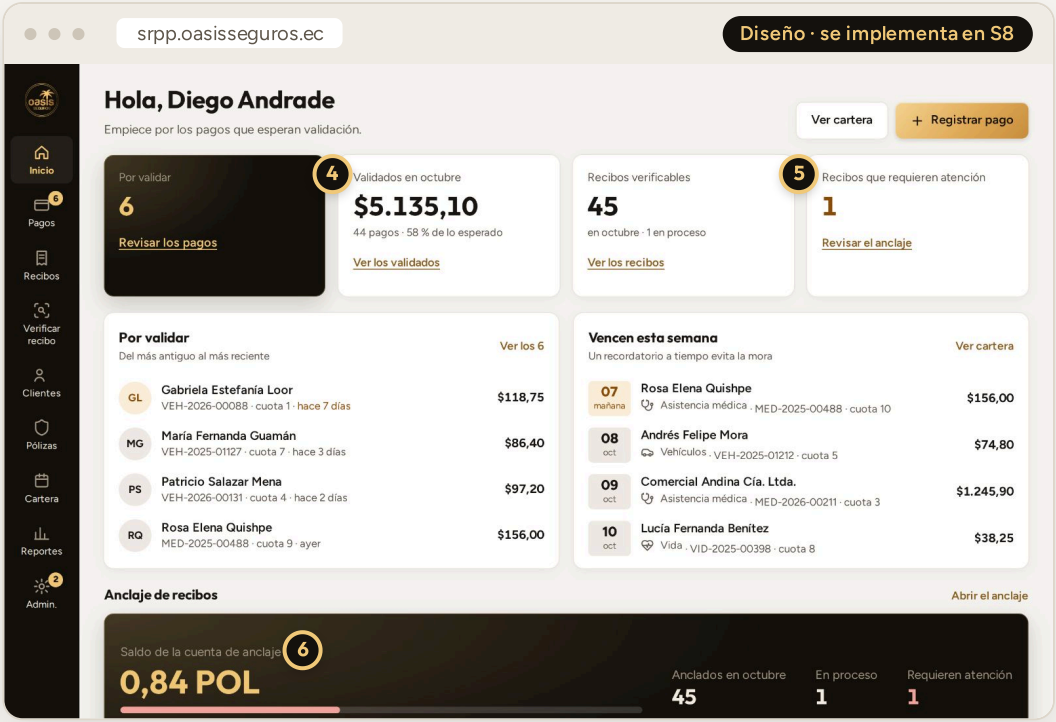

1 Salud del anclaje
Saldo de la cuenta operadora en cifra dorada sobre la noche, barra contra el umbral y hora de la lectura; solo el ADMIN la ve.
HU-42 · RF-47

2 Umbral y aviso
Bajo el umbral, la barra pasa a rojo claro y aparece el aviso con icono.
HU-42 · WCAG 1.4.1


3 Usuarios y Bitácora en el riel
Solo para el ADMIN; se ocultan al operador.
HU-03 · HU-04 · HU-45


4 Indicadores del panel
Por validar, validados del mes, recibos verificables y con atención; cada uno abre su lista.
HU-30 · RF-35

5 Lo que requiere al administrador
Recibos fallidos con enlace directo al anclaje.
HU-26

6 Saldo en recibos restantes
Anclados del mes, en proceso y con atención junto al saldo.
HU-30 · S8 D26

Administración · usuarios y cuentas

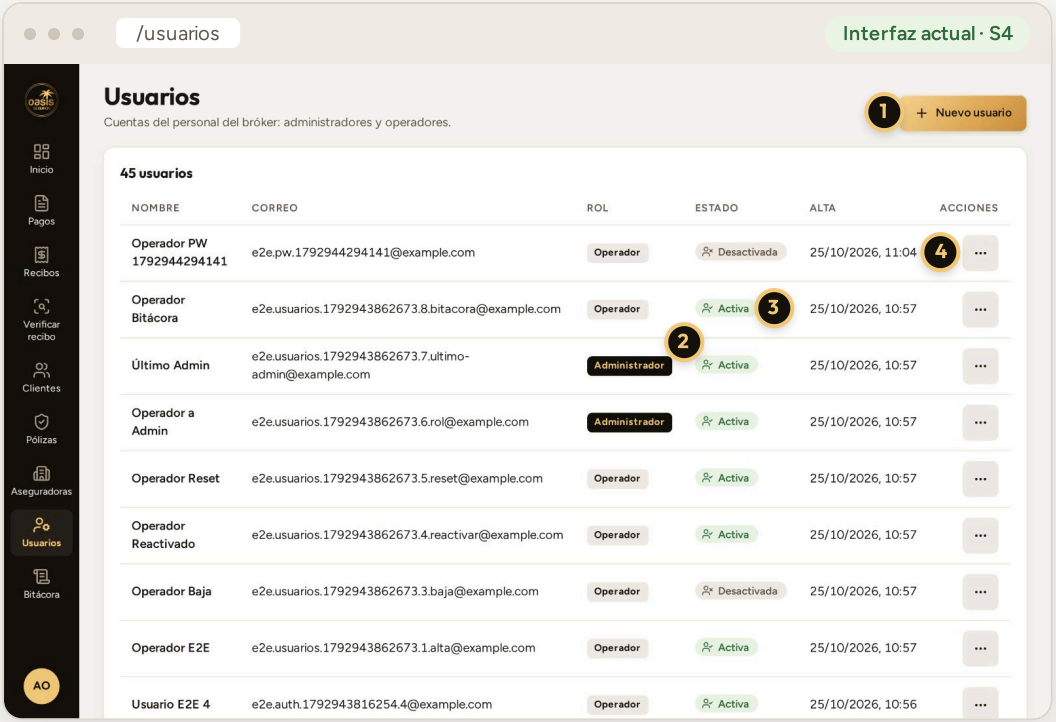

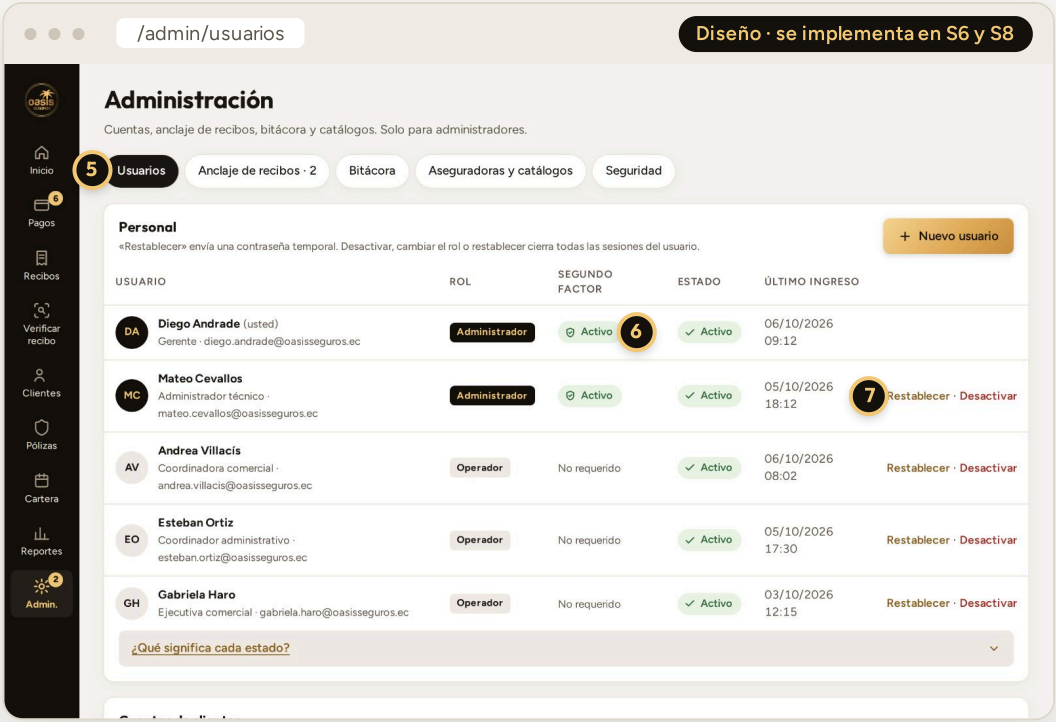

1 Nuevo usuario
Única acción dorada de la vista.
HU-04

2 Rol como etiqueta
«Administrador» en oro sobre la noche; no es un estado y no lleva icono.
HU-03 · DESIGN.md

3 Estado de la cuenta
«Activa» o «Desactivada», con icono y la frase de la leyenda.
M2 · WCAG 1.4.1

4 Acciones en un menú
Restablecer, cambiar el rol o desactivar cierran las sesiones del usuario.
HU-04 · ADR-016


5 Hub de administración
Cinco pestañas; la de anclaje suma sus alertas en el texto.
DESIGN.md · Administración

6 Segundo factor por usuario
Activo o por activar, solo para administradores.
HU-52 · S8


+ Cuentas de clientes
Una por cliente, con contraseña temporal que se cambia en el primer ingreso (debajo de Personal).
HU-05 · S6

Administración · crear un usuario

/usuarios · Nuevo usuario — Interfaz actual · S4

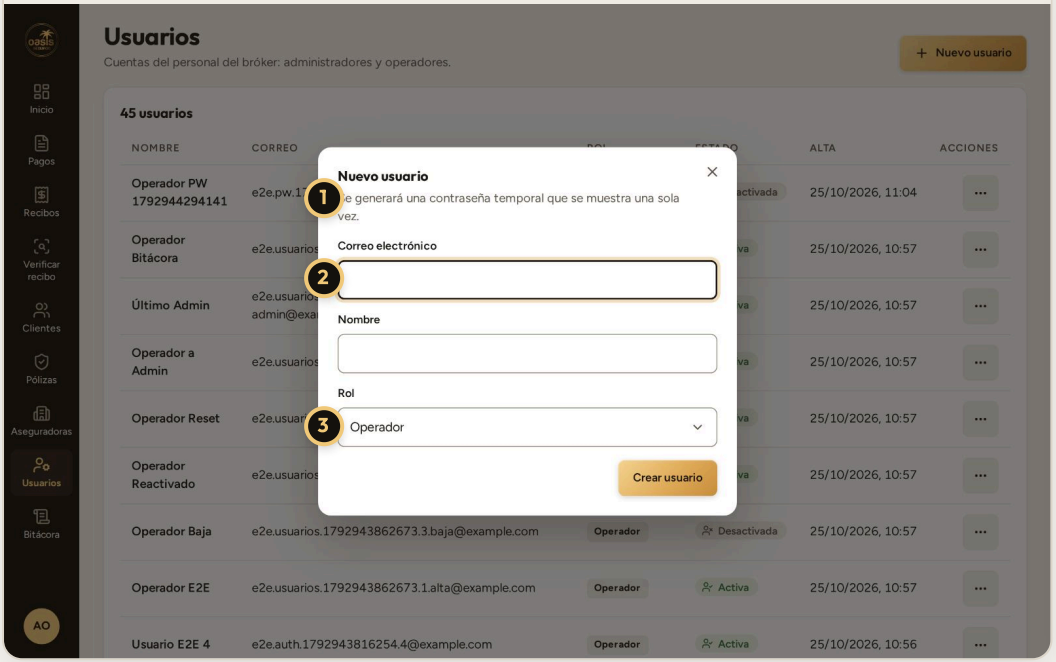

/admin/usuarios — Diseño · se implementa en S8

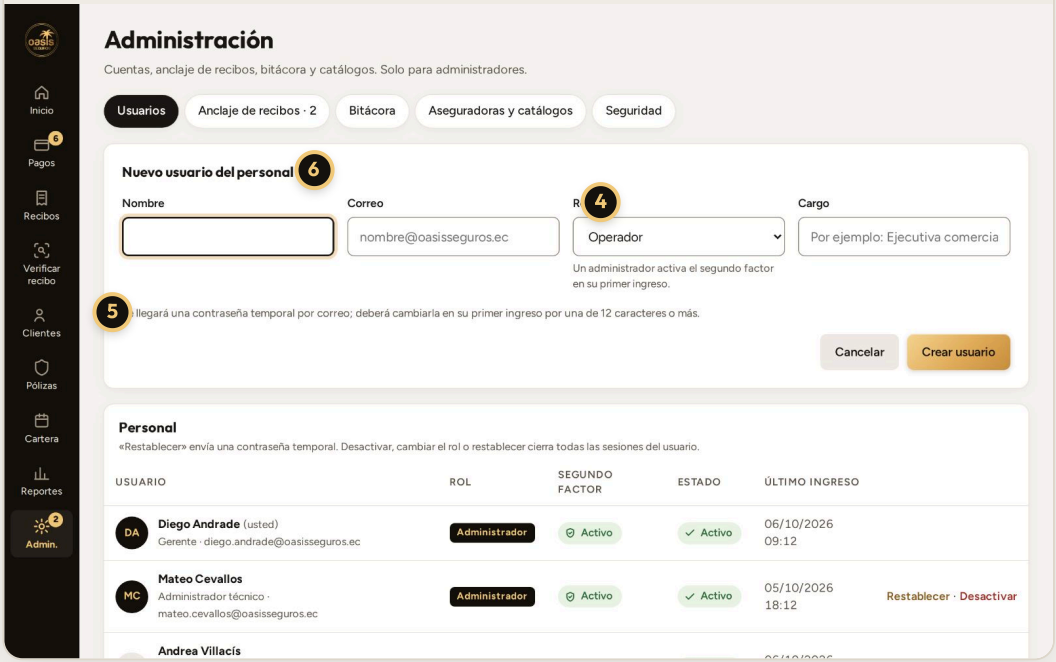

1 Contraseña temporal una sola vez
El diálogo lo dice antes de crear; se muestra una vez al terminar.
HU-04 · Nielsen 1

2 Correo único
Si ya existe una cuenta, el error lo dice bajo el campo.
HU-04 · WCAG 3.3.1


3 Rol
Operador por defecto; «Crear usuario» es la acción dorada.
HU-03 · HU-04

4 Rol y segundo factor
Un administrador nuevo activa el segundo factor en su primer ingreso; la ayuda lo dice junto al rol.
HU-52 · M4

5 Contraseña por correo
Se cambia en el primer ingreso por una de 12 caracteres o más.
HU-52 · HT-12

6 En la misma pestaña
El formulario se abre sobre la lista, sin perderla de vista.
Nielsen 6

Administración · anclaje de recibos

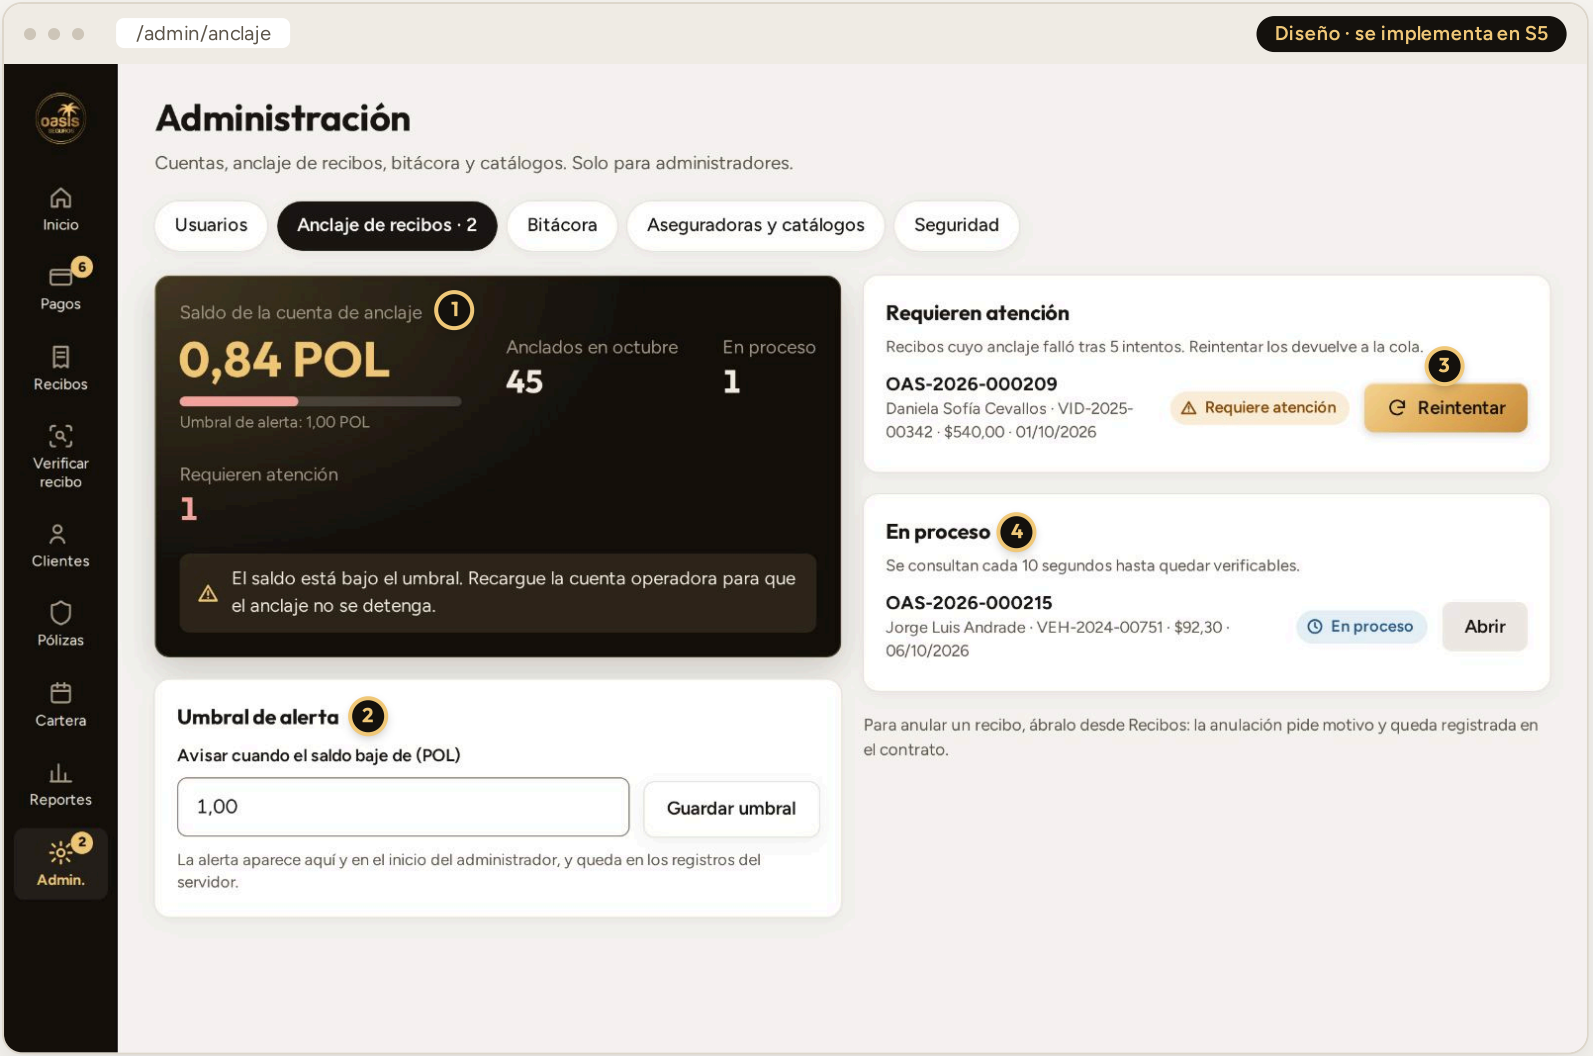


1 Saldo de la cuenta de anclaje
Cifra dorada sobre la noche y barra contra el umbral; aviso si baja. Hoy se ve en el inicio del ADMIN.
HU-42 · S4

2 Umbral visible
Hoy se fija en el entorno del worker (`UMBRAL_SALDO_OPERADORA_POL`); el diseño permite editarlo.
HU-42

3 Reintentar sin técnicos
Devuelve el recibo FALLIDO a la cola; única acción dorada.
HU-26 · S5

4 En proceso
Se consultan hasta quedar verificables.
HU-24 · S5

Recibo con atención: reintentar el anclaje

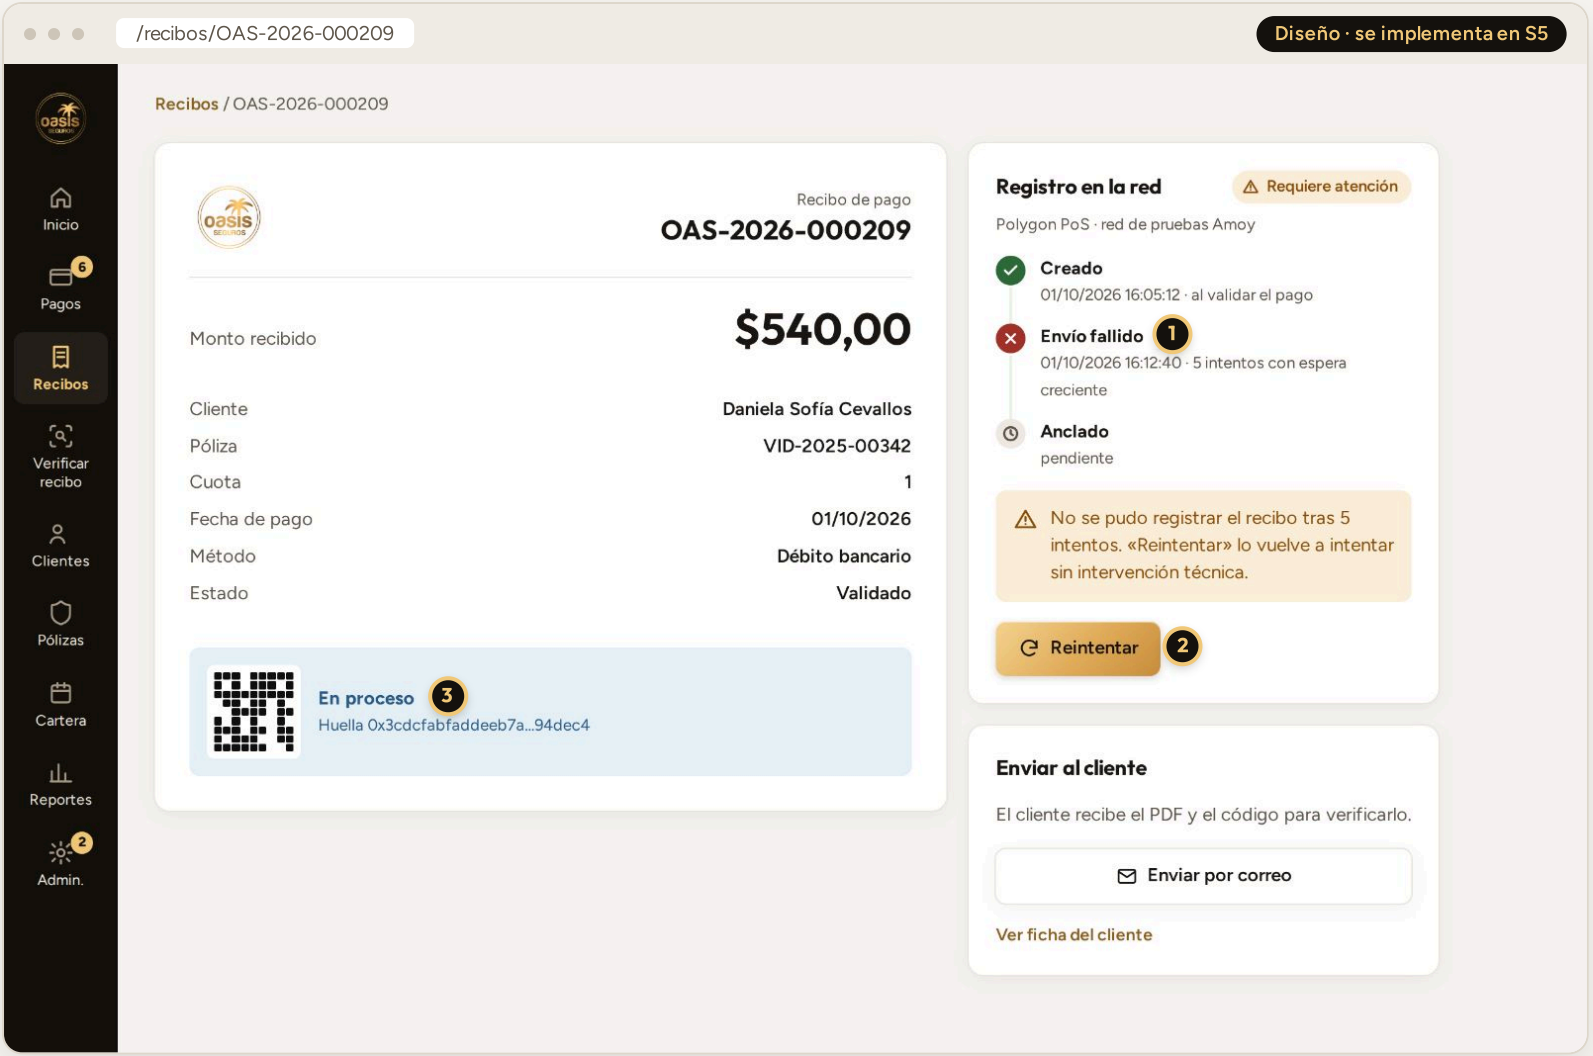


1 El fallo en la línea de tiempo
Envío fallido tras 5 intentos con espera creciente; el anclaje queda pendiente.
HU-23 · HU-24

2 Reintentar
Solo el administrador y solo recibos FALLIDOS, con confirmación; queda quién lo hizo.
HU-26 · S5 D10

3 Lo que ve el cliente
«En proceso»: el estado fallido nunca se muestra fuera del personal.
RN-20 · Nielsen 2

Anular un recibo

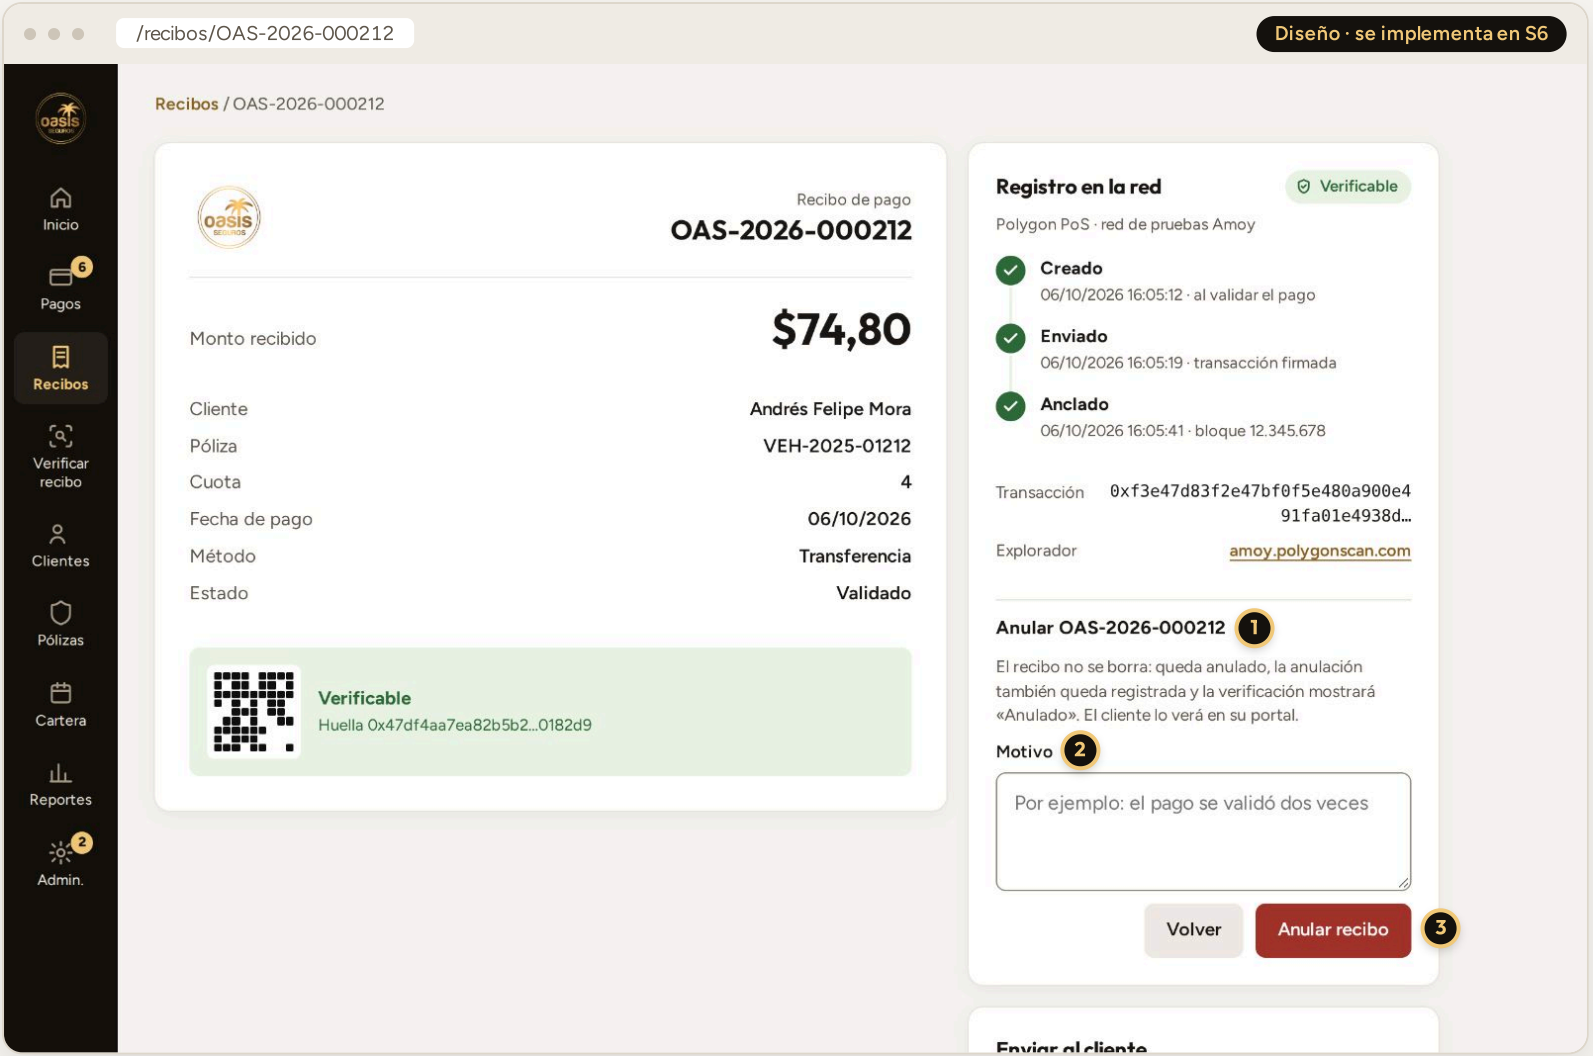


1 Solo recibos anclados
La acción aparece solo para el administrador y solo si el recibo es verificable.
HU-27

2 Motivo obligatorio
Se registra también con `anular()` en el contrato.
HU-27 · RF-32

3 Rojo sólido: no se deshace
El recibo no se borra; queda «Anulado» y la verificación lo muestra así. El texto dice la consecuencia.
RN-05 · RN-09 · M8

Administración · bitácora de auditoría

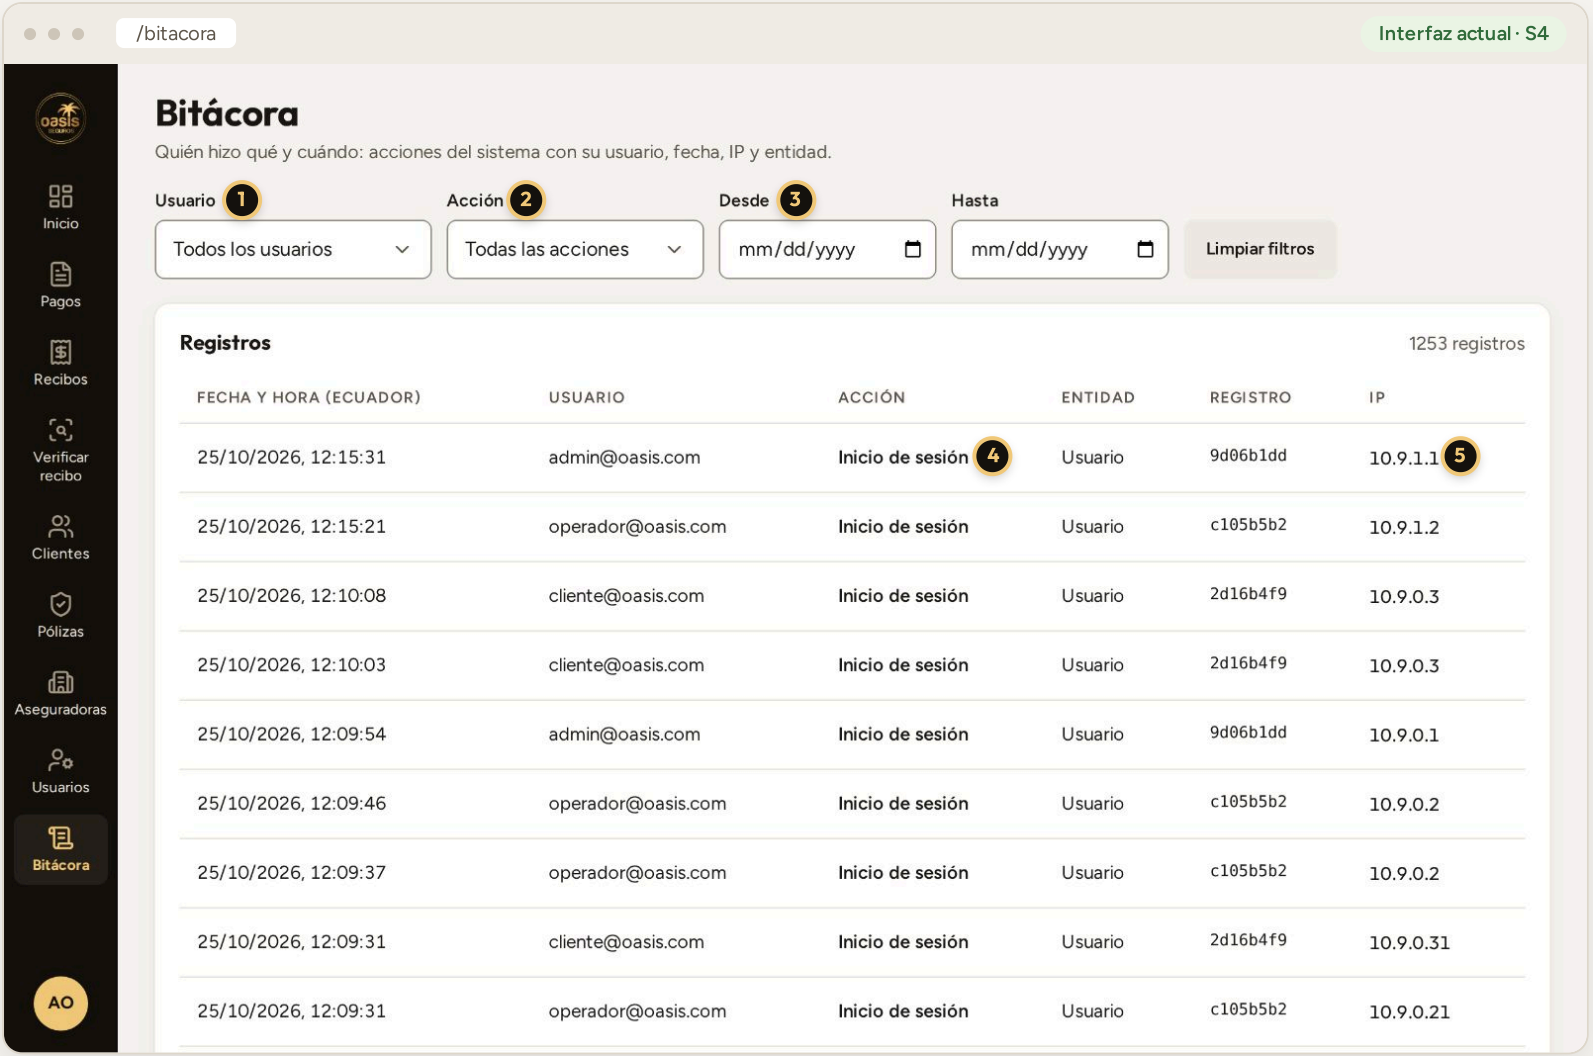

1 Filtrar por usuario
Personal, clientes y tareas del sistema.
HU-45

2 Filtrar por acción
Validar, rechazar, anular, iniciar sesión y más.
HU-45


3 Rango de fechas
Desde y hasta, con «Limpiar filtros».
HU-45


4 Cada registro completo
Fecha y hora de Ecuador, usuario, acción en palabras, entidad y registro.
HU-45 · RNF-27

5 IP de origen
La real detrás de Caddy (`trust proxy`).
RNF-27

+ Solo lectura
Nada se modifica ni elimina: la tabla es de solo inserción. En el diseño pasa a una pestaña del hub.
RN-17 · ADR-013

Administración · aseguradoras y catálogos

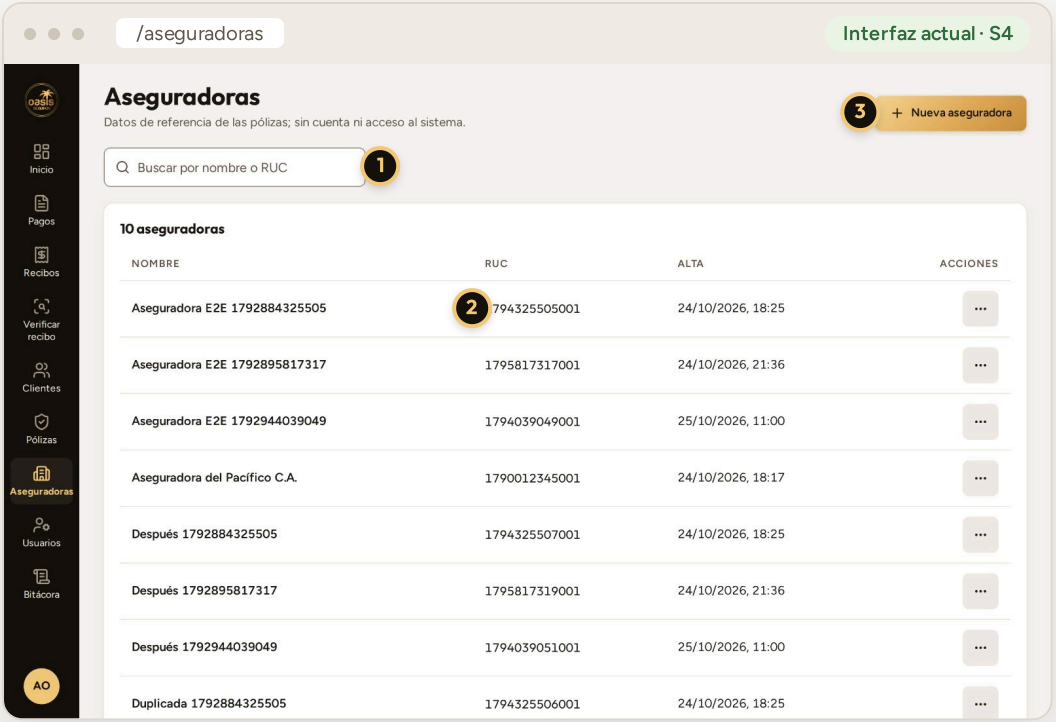

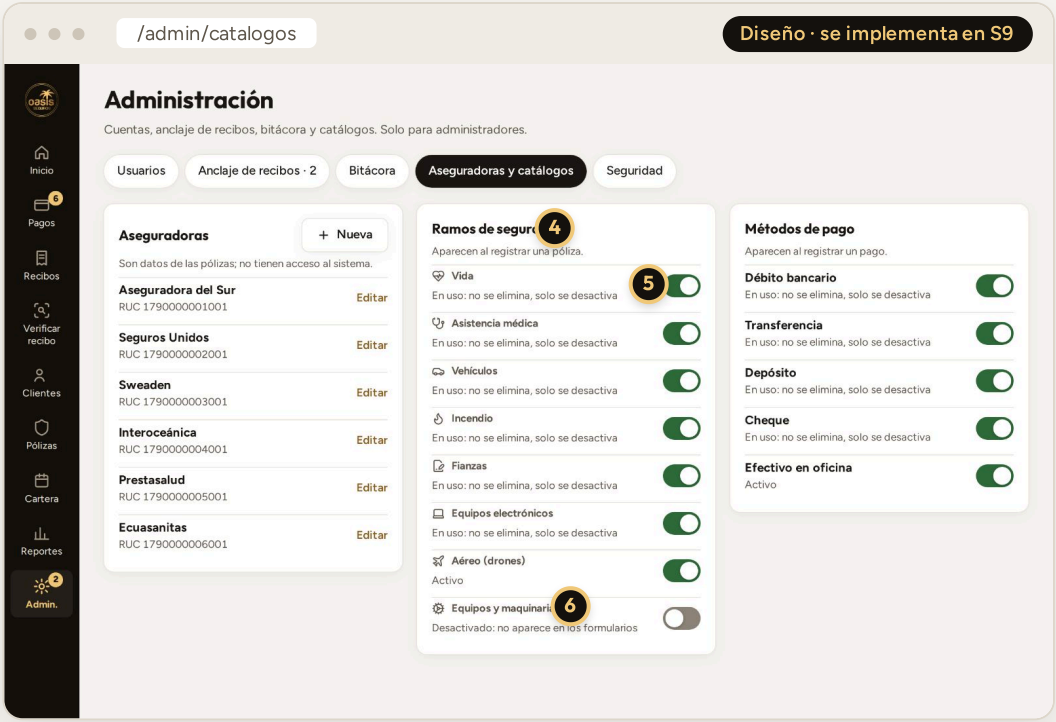

1 Buscar por nombre o RUC
Las aseguradoras son datos, no usuarias.
HU-11

2 RUC de 13 dígitos
Validado (RN-11); cifras tabulares.
HU-11 · ADR-017


3 Nueva aseguradora
Única acción dorada.
HU-11

4 Ramos con su ícono
El mismo mapa por código de `RamoEtiqueta`.
M1

5 Interruptor accesible
`role="switch"` con su estado y la regla escrita en la fila.
WCAG 4.1.2

6 Desactivar, nunca borrar
Lo que está en uso deja de aparecer en los formularios.
HU-46 · RN-09

Administración · seguridad de la cuenta

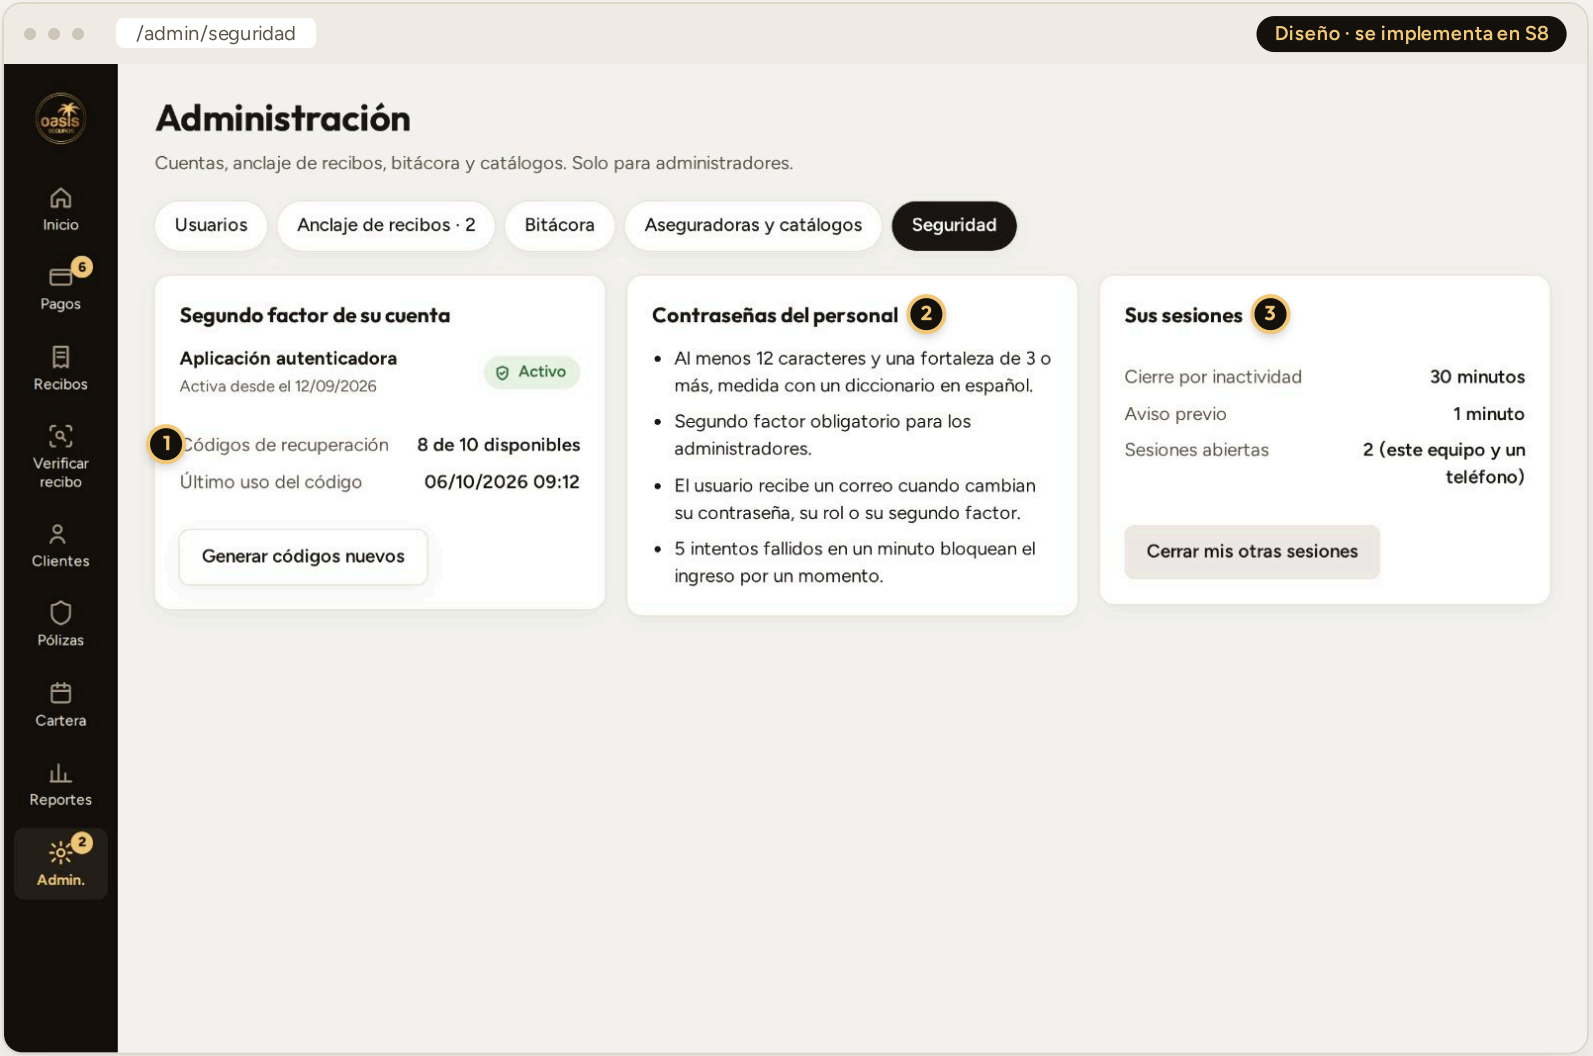


1 Códigos de recuperación
Se muestran una sola vez, con aviso para guardarlos.
HU-52

2 Política de contraseñas
12 caracteres o más, fortaleza 3 o más y correo ante cada cambio.
HU-52

3 Sesiones
Inactividad de 30 min con aviso de un minuto (ya activo desde S2) y cierre de las otras sesiones.
HU-32 · ADR-016

Reportes · conciliación por aseguradora

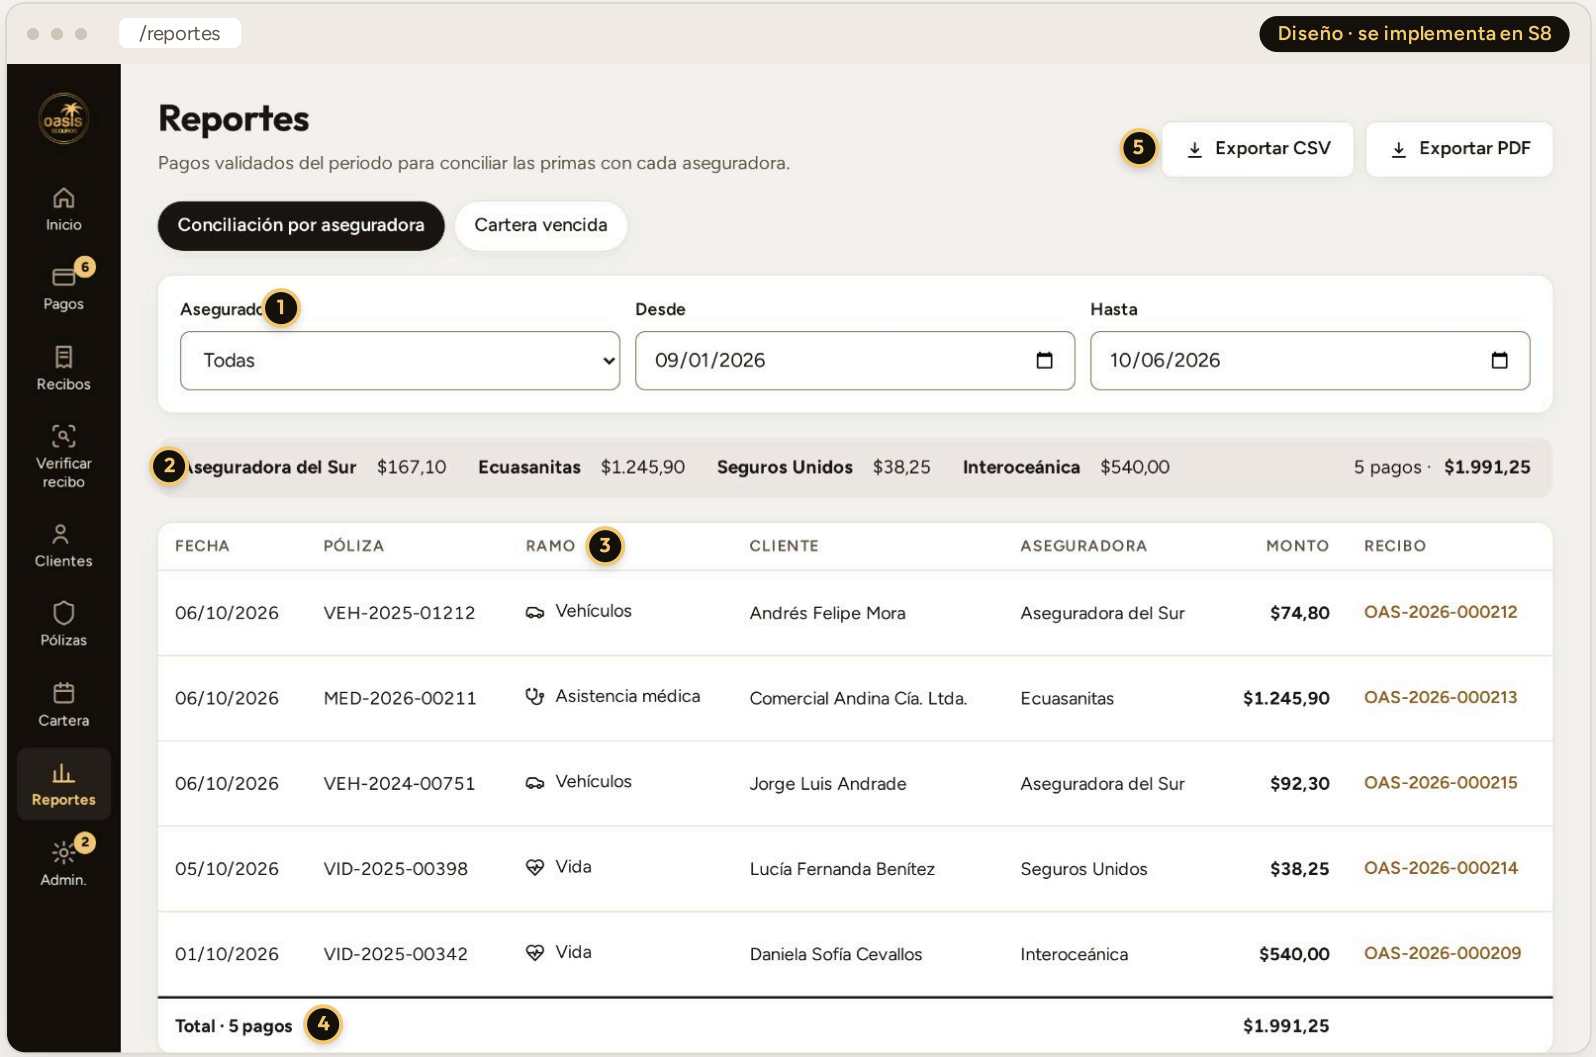

1 Aseguradora y periodo
Filtros que recalculan al instante.
HU-43


2 Total por aseguradora
Lo que se concilia con cada compañía, sobre la tabla.
HU-43

3 Ramo con su ícono
Igual que en Pólizas.
M1

4 Totales al pie
Cantidad y monto; los recibos anulados no entran.
HU-43 · RN-05

5 Exportar
CSV y PDF con los filtros aplicados.
HU-43 · HU-21 · ADR-028

Reportes · cartera vencida

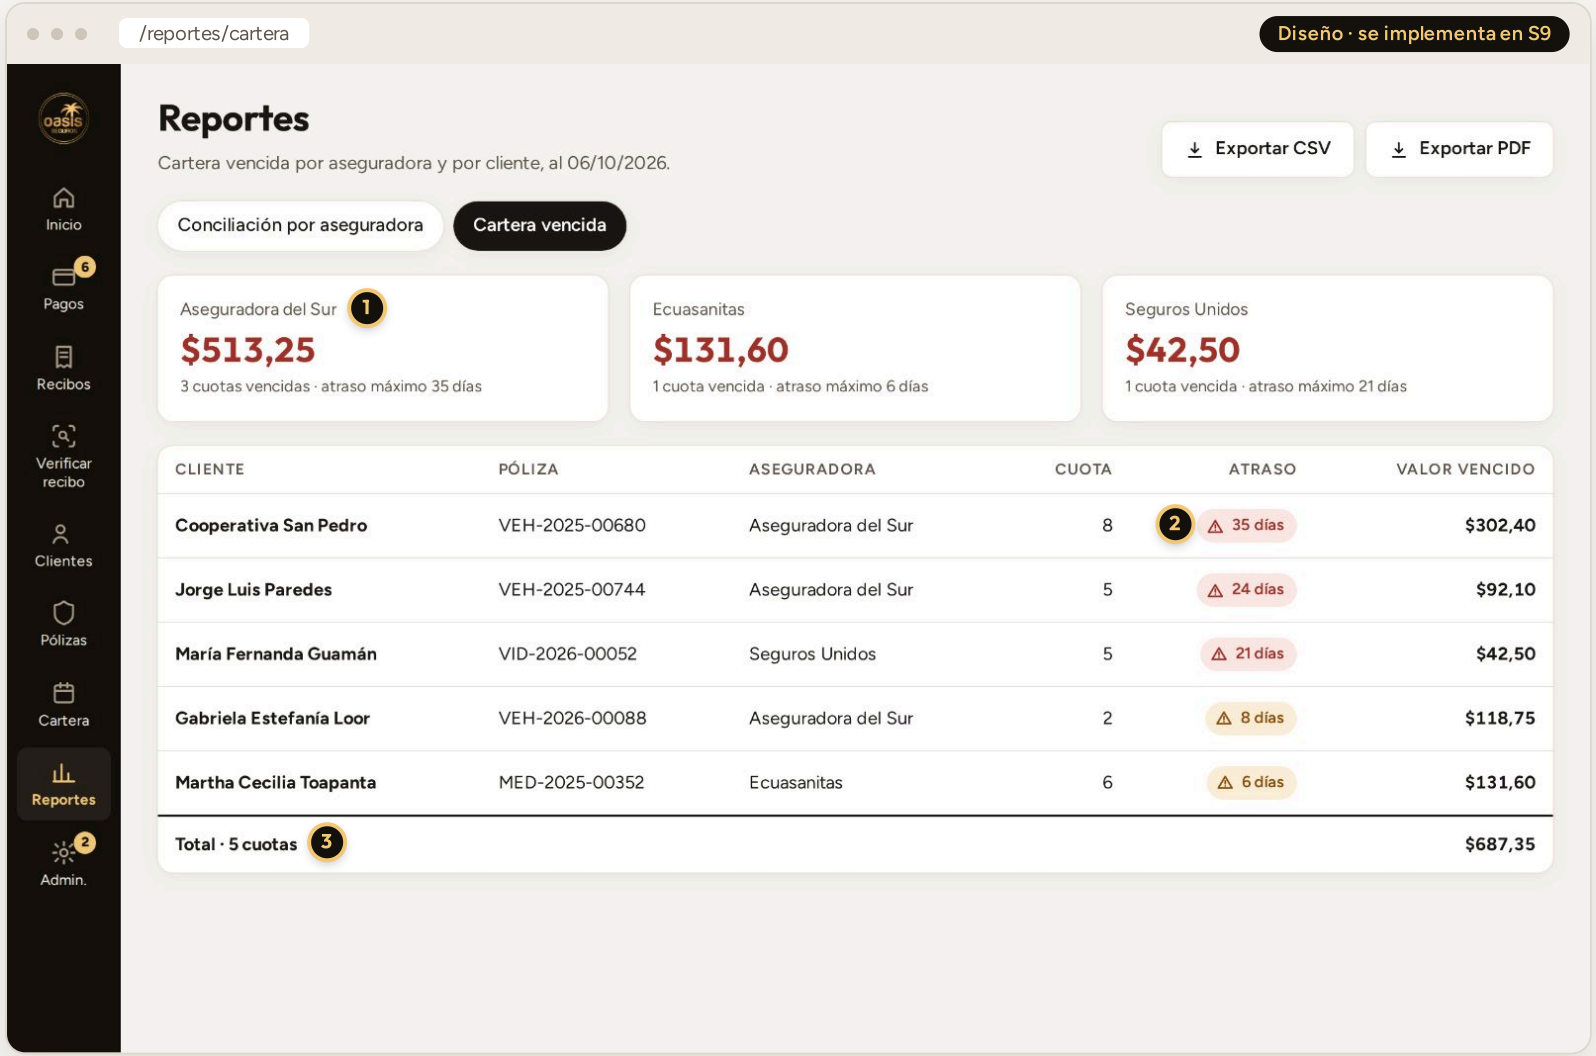

1 Por aseguradora
Valor vencido, cuotas y atraso máximo de cada compañía.
HU-44

2 Por cliente
Ordenada por días de atraso, en texto, icono y tono.
HU-44 · WCAG 1.4.1

3 Total vencido
Al pie; se exporta a CSV y PDF.
HU-44

Documentos: recibo en PDF y correo

Recibo de pago de prima

OAS-2026-000187

ASEGURADO

Nombre María Fernanda Guamán

Cédula 17•••••532

PÓLIZA

Número VEH-2025-01127

Ramo Vehículos

Aseguradora Seguros Unidos

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Prima de vehículos, cuota 6	28/08/2026	$86,40

Forma de pago Transferencia · Banco Pichincha

Estado Verificable

Recibo verificable

Escanee el código e inicie sesión en el portal de Oasis Seguros, o escriba el código en «Verificar recibo».

Emitido el 28/08/2026 a las 16:05 (hora de Ecuador) · Página 1 de 1

Oasis Seguros

Validamos su pago: su recibo está listo

Estimada María Fernanda:

Confirmamos el pago de la cuota 6 de su póliza de vehículos. Su recibo ya está disponible y puede verificarlo cuando lo necesite.

Póliza **VEH-2025-01127**

Monto pagado **$86,40**

Fecha de pago **28/08/2026**

Código **OAS-2026-000187**

Ver mi recibo

Si el botón no funciona, copie esta dirección: srpp.oasisseguros.ec/recibos/verificar/OAS-2026-000187. Mensaje automático; si no reconoce este pago, comuníquese con Oasis Seguros.

1. **Recibo con la identidad de Oasis**
   Isologo, asegurado y póliza en dos columnas, detalle y total; sin sal ni datos internos.
   HU-25 · S5 · HU-41 · S9

2. **QR que exige sesión**
   Lleva a `/recibos/verificar/:codigo`; sin sesión, primero pide ingresar. El código escrito es la alternativa.
   HU-25 · HU-28

3. **Correo de tipografía segura**
   Una columna de 600 px en Arial o Helvetica, cabecera negra con el isologo y contraste AA.
   HT-12 · HU-39 · S6

4. **Un botón y su respaldo**
   Botón de tinta noche con texto blanco (17,9:1; el oro no se garantiza en los clientes de correo) y la dirección en texto plano.
   Nielsen 6 · ADR-023

Componentes base y sus estados

Botones

button.tsx

Validar y emitir recibo | Ver cartera

Cancelar | Rechazar

Rechazar pago | Foco

Deshabilitado

Una acción dorada por vista; rojo sólido solo para lo que no se deshace. Al presionar, 0,97 en 120 ms.

Campo con ayuda

Campo.tsx

Fecha de pago

25/10/2026

El día en que se hizo el pago; no puede ser posterior a hoy.

Monto

596.40

Supera el saldo pendiente ($518,40).

Ayuda siempre visible; `aria-describedby` lee la ayuda y luego el error (`role="alert"`). M4 · WCAG 3.3.1

Contraseña

CampoContrasena.tsx

Contraseña

•••••••••••• Mostrar

Operador.Oasis1 Ocultar

Texto visible y `aria-pressed`; el nombre sale del texto, sin `aria-label`. HU-01

Insignias

EstadoInsignia.tsx

Por validar | Validado

Rechazado | En proceso

Verificable | Requiere atención

Anulado | En mora

Cinco tonos; cada estado con su icono. Gestalt · semejanza

Ramo

RamoEtiqueta.tsx

Vida · Vehículos · Salud

Fianzas · Incendio

Otro código

Ícono de 16 px con `aria-hidden` + nombre; mapa fijo por código en `ramos.ts`. M1

Leyenda

LeyendaEstados.tsx

¿Qué significa cada estado?

- Por validar — Oasis Seguros está revisando este pago con la notificación de la aseguradora o el comprobante.
- Validado — El pago fue confirmado y tiene un recibo verificable.
- Rechazado — El pago no se pudo confirmar; el motivo aparece junto a él.

`<details>` nativo; sin tooltips sobre la insignia. M2

Vacío con acción

DataState.tsx

No hay pagos con este filtro

Pruebe con «Todos los estados».

Quitar filtro

Título, por qué está vacío y qué hacer. M3

Seguimiento

SeguimientoPago.tsx

- **Registrado** — Completado · 25/10/2026
- **En revisión por Oasis Seguros** — En curso
- **Resultado** — Pendiente

Lista ordenada; cada paso dice su estado en texto y su fecha sin hora. M6

Panel de noche

Por validar

32

Revisar los pagos

La cifra lleva a la lista ya filtrada. M5

Diálogo de inactividad

Por seguridad, la sesión se cierra tras 30 minutos sin actividad. Queda un minuto.

Cerrar sesión | Seguir trabajando

HU-32 · WCAG 2.2.1

Teléfono · ingreso, política de datos e inicio




Ingreso

Interfaz actual · S4



Primer ingreso

Diseño · S6

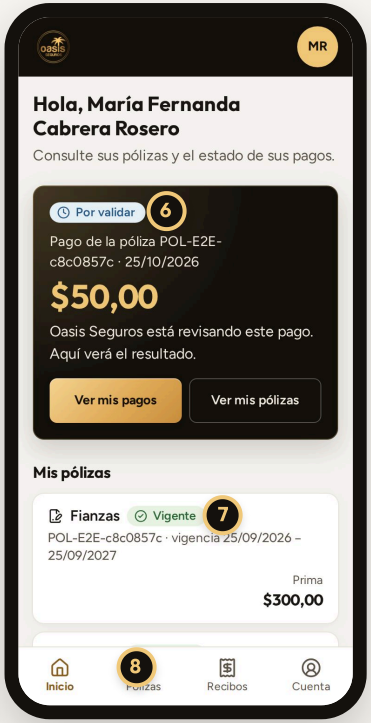

Inicio

Interfaz actual · S4

1 Bienvenida de marca
Isologo y título sobre la foto con velo medido.
WCAG 1.4.3

2 Mismo ingreso que el personal
El sistema abre el portal porque el rol es CLIENTE.
RF-01 · HU-03

3 Contraseña con «Ocultar»
Botón de 44 px dentro del campo.
WCAG 2.5.8

4 Consentimiento en el primer ingreso
Se acepta antes de usar el portal y se guarda la versión.
RF-38 · HU-33 · LOPDP


5 Aceptar se habilita al marcar
La acción del paso, abajo, al alcance del pulgar.
Nielsen 5

6 Lo más reciente, en el héroe
El último pago con su estado, el monto en oro y qué pasa ahora.
HU-29 · Nielsen 1

7 Cada póliza con su ramo
Ícono, estado y vigencia; la prima con cifras tabulares.
M1 · HU-29


8 Cuatro pestañas
Inicio, Pólizas, Recibos y Cuenta; la activa en café y 700.
DESIGN.md · Navegación

Teléfono · mora, póliza y reporte de pago

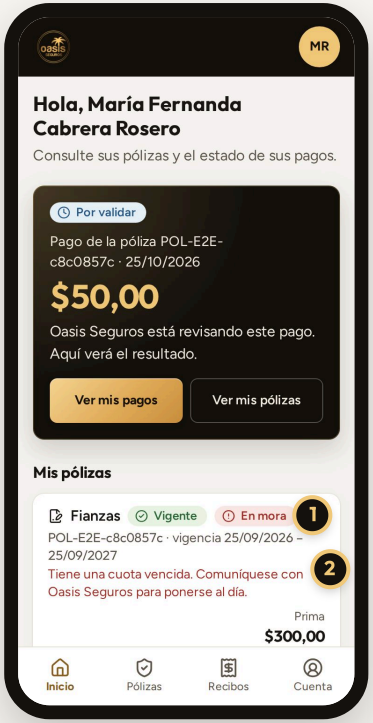

Póliza en mora

Interfaz actual · S4

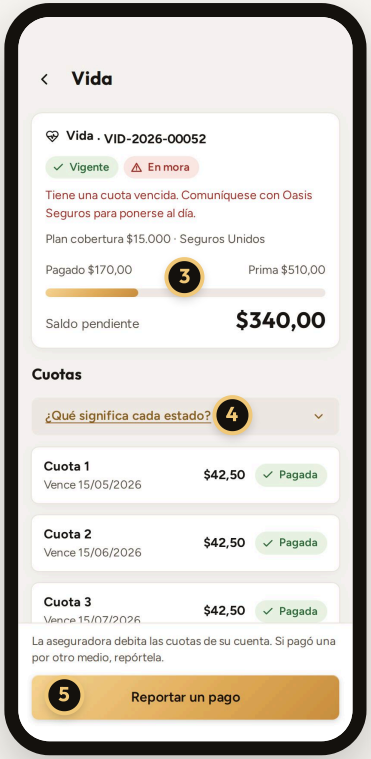

Póliza

Diseño · S6



Reportar pago

Diseño · S7

1 «En mora» junto al estado
Insignia de error, derivada de una cuota vencida.
M7 · RN-16

2 Qué hacer
«Tiene una cuota vencida. Comuníquese con Oasis Seguros para ponerse al día.»
M7 · Nielsen 9

3 Saldo de la póliza
Pagado, prima y saldo con una barra dorada.
RF-16 · HU-15

4 Cada cuota con su estado
Texto e icono, con la leyenda arriba.
M2 · WCAG 1.4.1

5 Reportar desde la póliza
Explica que la aseguradora debita las cuotas y cuándo reportar.
HU-17

6 Solo pólizas propias y vigentes
La póliza y la cuota vienen elegidas desde donde se tocó.
RN-07 · RN-01

7 Ayudas como en el personal
Monto en dólares y fecha no posterior a hoy; comprobante PDF, JPG o PNG de hasta 5 MB.
M4 · RNF-37

8 Enviar reporte
El pago queda «Por validar» y aparece en su seguimiento.
HU-17 · RN-08

«Póliza en mora»: la marca la tarea diaria del worker; en la captura, `enMora` está simulado en la respuesta del API.

Teléfono · mis pagos, recibo y verificación



Mis pagos

Actual · S4



Sin pólizas

Actual · S4



Recibo

Diseño · S6



Verificar

Diseño · S5

1 ¿Qué pasó con mi pago?
Registrado, en revisión por Oasis Seguros y el resultado, cada paso con su estado en texto y su fecha.
M6 · D8

2 Rechazo con su motivo
El paso final en error y el motivo que escribió el personal.
HU-19 · M6

3 Vacío que explica
«Cuando Oasis Seguros registre una póliza a su nombre, aparecerá aquí.»
M3

4 Recibo verificable
QR y estado; nunca la palabra «hash» para el cliente.
RF-30 · Nielsen 2

5 Enviar a mi correo
El recibo llega en PDF.
HU-41 · S9

6 Auténtico, en palabras
Resultado grande y la misma frase que ve el personal.
RF-33 · RF-34 · HU-28

7 Datos mínimos
Recibo, cliente, monto y fecha; solo se verifican recibos propios.
RN-07 · ADR-015

«Sin pólizas»: respuestas vacías del API simuladas en la captura. «Mis pagos» muestra pagos reales del cliente del seed en los tres estados.

Implementación en la SPA

Tokens en `apps/web/src/index.css`

`--background`	#f6f4f0 lienzo arena
`--foreground` · `--card-foreground`	#1a1714 tinta noche
`--card` · `--popover`	#ffffff papel
`--primary`	#e2ad5b oro medio (+ `--gold-gradient`)
`--secondary` · `--muted` · `--accent`	#efebe4 arena hundida
`--muted-foreground`	#5e564b tinta tierra
`--input` · `--ring`	#8c8478 · #1a1714
`--destructive`	#a2332b error
`--sidebar` · `--sidebar-primary`	#14110d · #f0c878

Más los cinco tonos de estado (`--estado-exito` y su fondo…) en `@theme inline`. `--color-*: initial` anula la paleta de Tailwind: un color fuera de los tokens no genera CSS. Correspondencia completa en `docs/diseno/README.md`.

Componentes

`components/ui/`	Primitivos de shadcn/ui con las variantes de DESIGN.md: botón de 44 px, campos de 48 px, diálogos con sombra flotante.
`EstadoInsignia` · `estados.ts`	Texto, icono, tono y descripción de cada estado; omitir uno rompe el `typecheck`.
`LeyendaEstados`	`<details>` en Pagos, Recibos y Pólizas (M2).
`RamoEtiqueta` · `ramos.ts`	Nueve íconos importados por nombre (M1).
`DataState` · `TablaDatos`	`AvisoVacio` con descripción y acción (M3).
`Campo` · `CampoContrasena`	Ayuda, error y ARIA; mostrar u ocultar (M4).
`SeguimientoPago` · `PanelCliente`	Tres pasos y «En mora» en el portal (M6, M7).
`layout/`	`RielPersonal`, `BarraInferiorCliente`, `MenuUsuario` y `Encabezado`.

Medición del bundle

CHUNK DE LA SPA	JS	GZIP
`main` antes de la Etapa C	1.289,18 kB	340,96 kB
Rama, M1–M8	1.299,58 kB	344,67 kB
M1–M8 + O1	**825,31 kB**	**253,05 kB**

M1–M8 suman 10,40 kB (+1,1 % con gzip); CSS de 45,22 kB. O1 publica `@oasis/shared` también en ESM para que Vite elimine el zod que no se usa: −36,5 % de JS. La rama no agrega consultas al API. Fuente: `sprint-s4.md` §13.3 y **ADR-029**.

Fuentes

`@fontsource-variable/outfit` y `figtree`, servidas desde el mismo origen (lo comprueba `diseno.spec.ts`).

Lo que sigue

Las pantallas con la etiqueta «Diseño» se construyen en su sprint con estos componentes, sin colores ni dependencias nuevas.

Entregables y verificación

Dónde vive cada pieza

`apps/web/DESIGN.md`	Tokens normativos y reglas del sistema.
`apps/web/.impeccable/design.json`	Rampas, sombras, movimiento y componentes de referencia.
`apps/web/PRODUCT.md`	Contexto del producto para impeccable.
`docs/diseno/prototipo/`	Prototipo navegable de los tres roles, con M1–M8.
`docs/diseno/pdf/`	Fuente de este documento: `index.html`, `capturas/` e `imprimir.mjs`.
`docs/diseno/README.md`	Guía de tokens y de implementación.
`docs/adr/ADR-019` · `ADR-029`	Decisión de diseño y optimización del bundle.

Para regenerar el PDF: `pnpm --filter @oasis/web exec node ../../docs/diseno/pdf/imprimir.mjs` (`--prototipo` recaptura el prototipo; `--spa <carpeta>` importa capturas nuevas de la SPA).

Lo que se verifica en la SPA

- `diseno.spec.ts`: axe WCAG 2 A/AA, foco visible, sin desborde a 360 px, recursos del mismo origen y objetivos de 44 × 44 px en el portal.
- `claridad.spec.ts`: leyenda con el teclado, Panel → Pagos filtrado, portal con tres pagos y avatar de 44 × 44 px.
- Vitest por componente: `EstadoInsignia`, `LeyendaEstados`, `RamoEtiqueta`, `DataState`, `SeguimientoPago`, `CampoContrasena`.
- `VerificacionPage.test.tsx`: el resultado no contiene «hash» ni «blockchain».

Criterios para aceptar cada pantalla nueva

- Solo tokens de DESIGN.md; ningún color nuevo.
- Una acción dorada como máximo.
- Estados con texto, icono, color y descripción.
- Ayuda bajo cada campo con regla; vacío con motivo y acción.
- Objetivos de 44 px; cuerpo de 16 px en el teléfono.
- Foco visible ≥ 3:1 en superficies claras y oscuras.
- `prefers-reduced-motion` respetado.
- Cabe sin desplazamiento horizontal desde 360 px.
- Fechas y montos con el formato de Ecuador.
- La pantalla se suma a `PANTALLAS` de `diseno.spec.ts`.