



growdev

PROGRAMA STARTER FULL STACK WEB DEVELOPER

Todo o conteúdo deste documento é propriedade da Growdev. O mesmo pode ser utilizado livremente para estudo pessoal. É proibida qualquer utilização desse material que não se enquadre nas condições acima sem o prévio consentimento formal, por escrito, da Growdev. O uso indevido está sujeito às medidas legais cabíveis.

DDL

Como criar, alterar e eliminar tabelas?

Os principais comandos são o **CREATE**, **ALTER** e **DROP**.


Cada comando da DDL é uma transação (atômica) que, quando correta, sempre termina com sucesso e seu resultado é imediatamente refletido no banco de dados.

Atividade Prática

Para esta atividade prática você vai precisar criar um banco de dados zerado. Como fazer:

1º - Crie um novo Banco de Dados no ElephantSQL.


2º - Conecte o Banco de Dados com seu DBeaver.

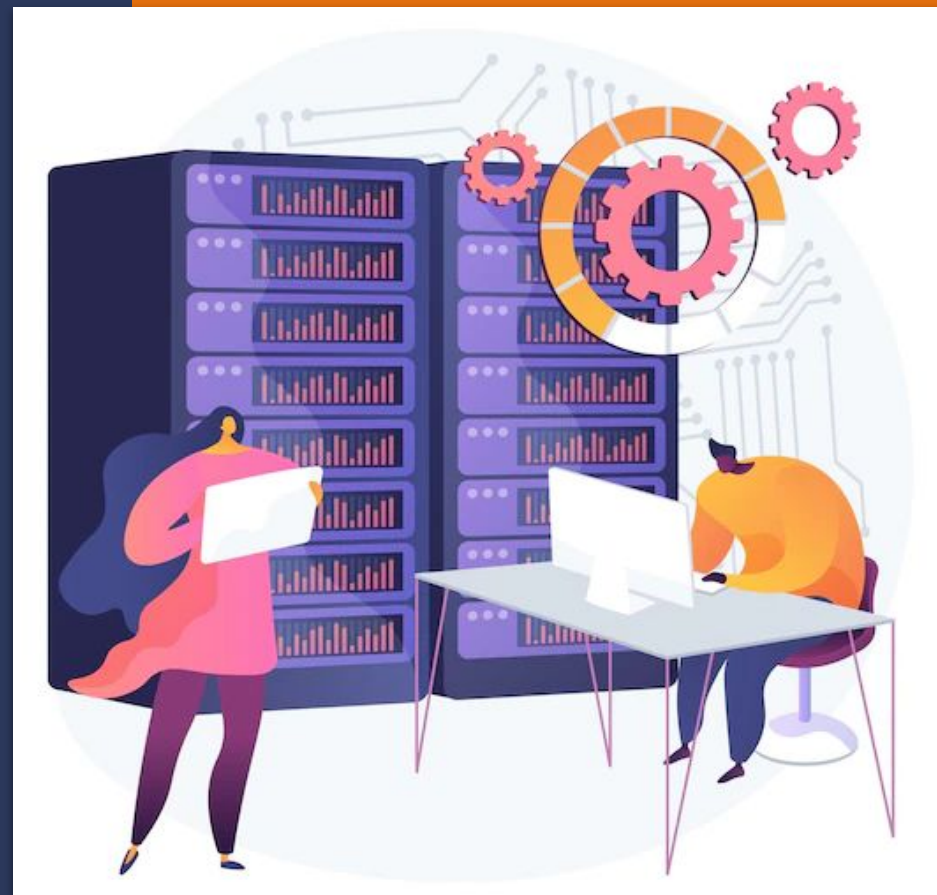


Atividade Prática

Crie os scripts de criação do modelo ER a seguir.

- 1 - Mapear o modelo ER e verificar todas as tabelas e relacionamentos que precisam ser criados
- 2 - Verifique se todas tabelas foram criadas corretamente
- 3 - Insira alguns dados para teste. Crie um script para isto.

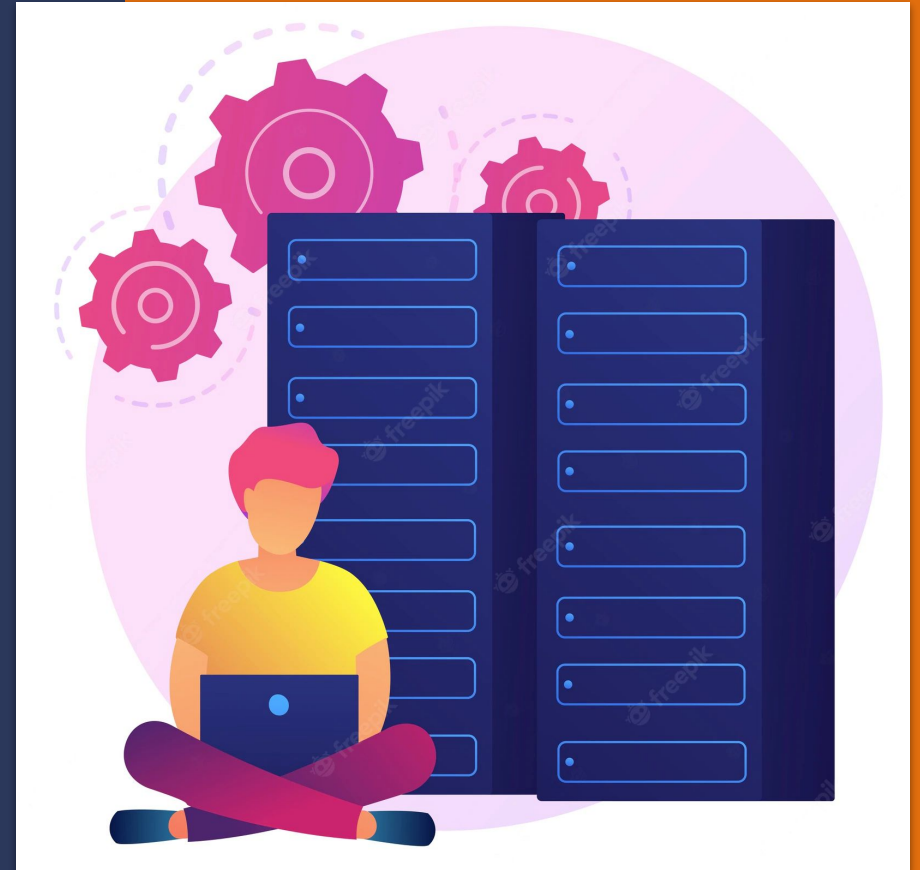

Modelo ER

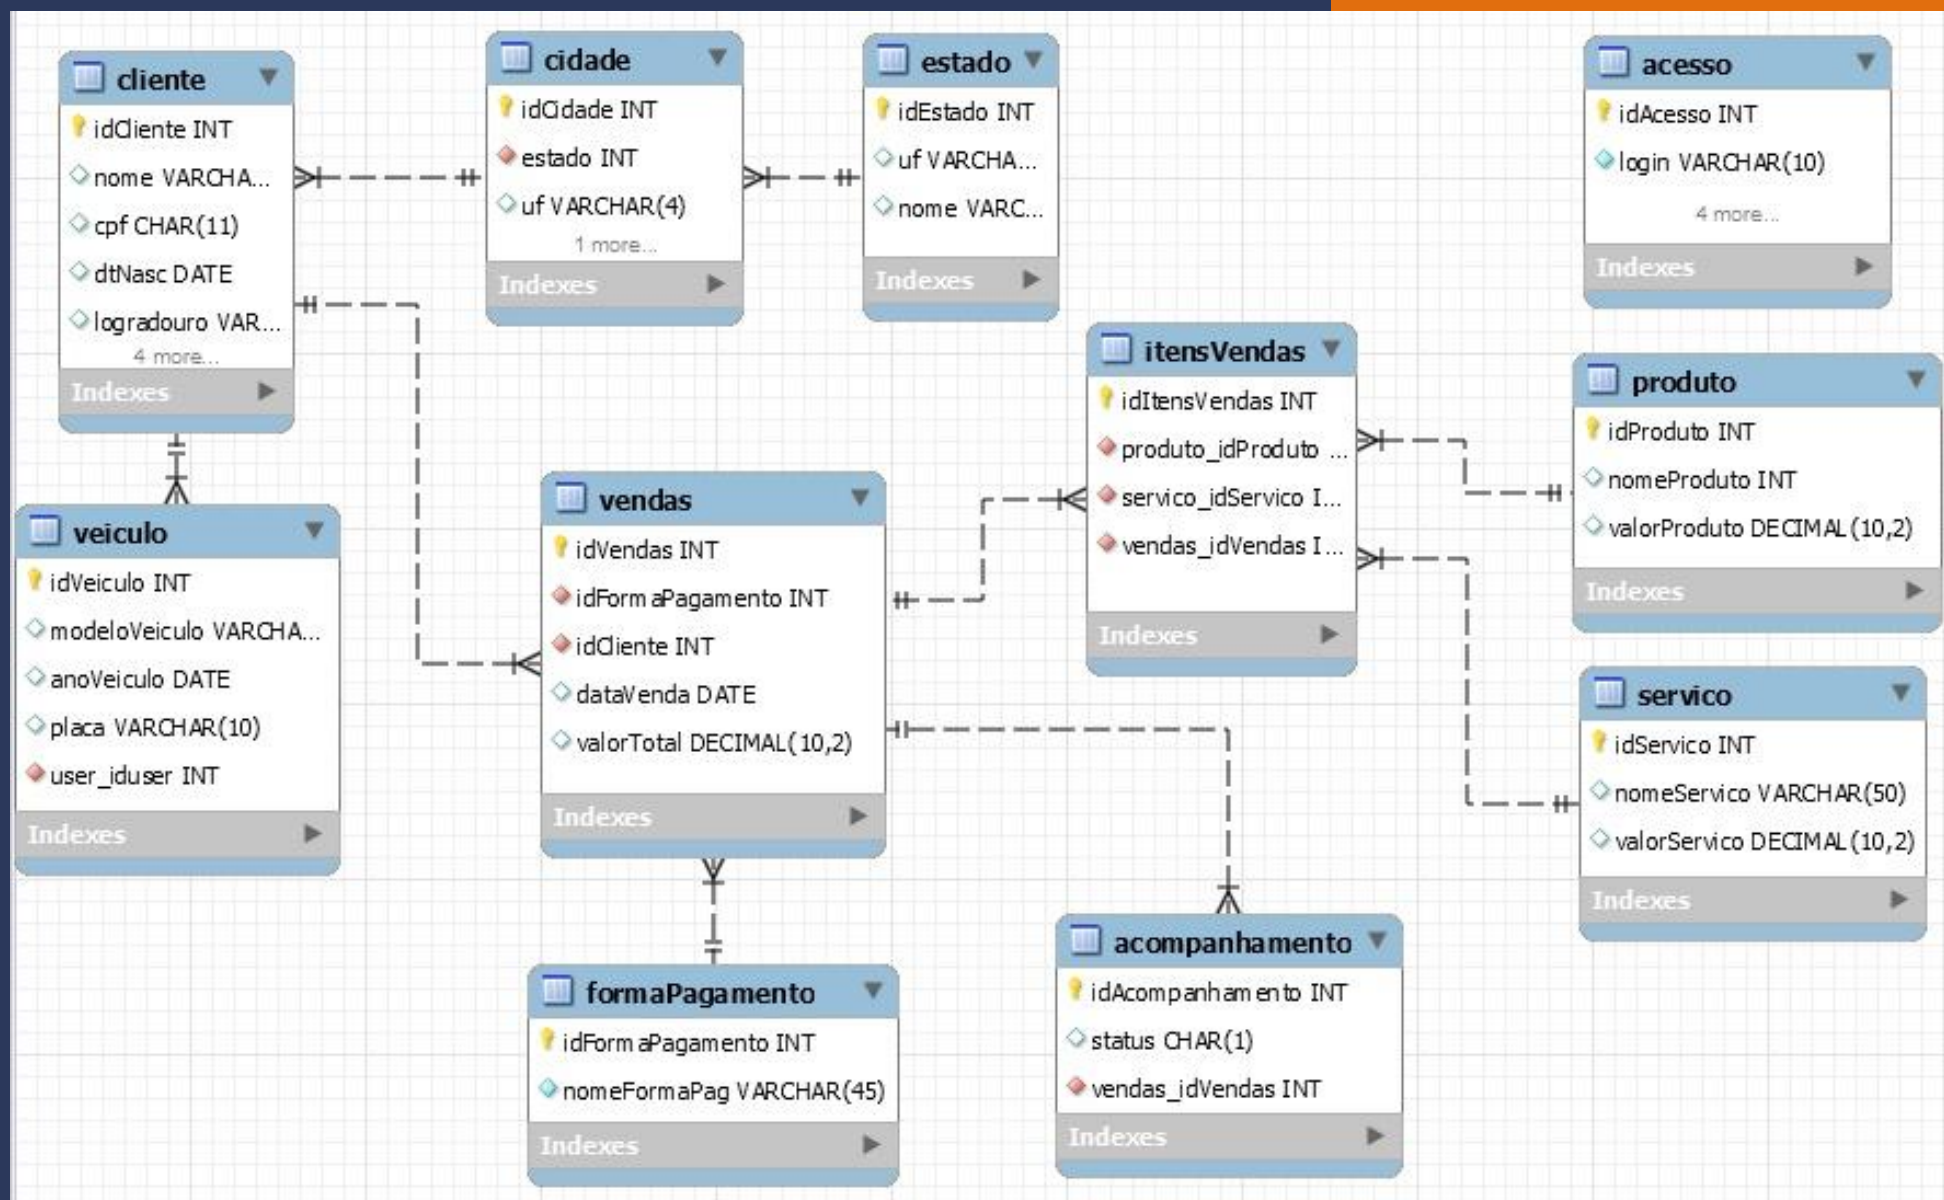

Por hoje era isso!

