



**Scripture**  
**App Builder**

**Construire des applications**



# Éditeur d'applications bibliques : Construire des applications

© 2026, SIL Global

*Dernière mise à jour : 26 Juin 2026*

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

The latest version is available at  
<http://software.sil.org/scriptureappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide du constructeur d'applications bibliques.

# How to Use This Manual

Scripture App Builder (SAB) a de nombreuses fonctionnalités pour aider les utilisateurs à s'engager dans les Écritures. Il est recommandé que vous vous familiarisiez au moins avec les nombreuses options disponibles en regardant brièvement tous les sujets du chapitre.

Si vous débutez avec SAB, il est recommandé de lire les sections 1, 2 et 3 de ce manuel avant d'exécuter pour la première fois l'assistant Nouvelle App. La section 4 contient des questions fréquemment posées. Les sections 5 couvrent systématiquement les menus, les fonctionnalités du projet et les paramètres de configuration.


Ce guide contient des notes et des conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti du logiciel. Des conseils et des notes apparaîtront comme ceci:

Informations sur :



*Chaque page de l'assistant aura un texte explicatif pour vous aider à choisir des options.*

Conseils :



*Pour centrer le texte dans la zone À Propos, ajoutez «**d'alignement du texte : centre** ;  
" au CSS dans le corps . **bout** Style UI.*

La plupart des éléments de l'interface de votre application peuvent être personnalisés via les styles de l'interface utilisateur (UI). Pour chaque section, les styles d'interface connexes seront affichés dans les zones de texte comme ceci:


| Pour modifier cette...                | Ajuster ce style... |
|---------------------------------------|---------------------|
| Arrière-plan du panneau de navigation | tiroir ui.ui        |
| Texte du tiroir de navigation         | Texte de l'article  |

Voir [Annexe 3](#) pour une liste complète de styles et d'explications.

SAB comprend une fonction de recherche utile pour aider à trouver les différentes fonctionnalités et paramètres. Cliquez sur **Trouvez...** sur le côté droit de la barre d'outils SAB. Voir aussi [Trouver les paramètres et fonctionnalités...](#)

Pour changer la langue de l'interface SAB, cliquez sur le bouton de langue situé à l'extrême droite de la barre d'outils SAB. Voir l'exemple ci-dessous:

L'interface logicielle SAB  
Zone de menu du projet  
référéncées dans les diff

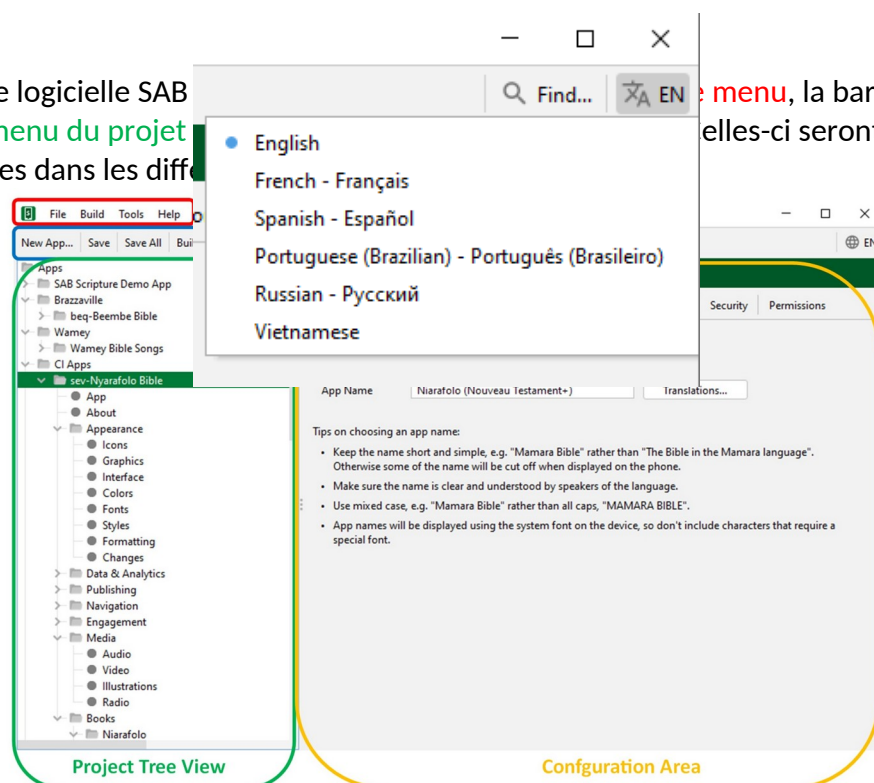

# Contenu

## **1. Préparation du contenu pour votre application 15**

- 1.1. Préparation du texte 15
  - 1.1.1. Fichiers Paratext pour livres bibliques 16
  - 1.1.2. Accords de guitare / piano en utilisant les fichiers au format ChordPro 17
  - 1.1.3. Autres fichiers texte SFM 17
  - 1.1.4. Documents Word (.docx) 17
  - 1.1.5. Bundles 18
  - 1.1.6. Fichiers HTML (.html) 18
  - 1.1.7. Livres Bloom (.bloompub) 18
- 1.2. Préparation des images 18
- 1.3. Préparation de l'audio 18

## **2. How to build your first app 19**

## **3. Installation de l'application sur votre téléphone 25**

## **4. Questions fréquemment posées 29**

- 4.1. What sort of apps can I build? 29
  - 4.1.1. Applications bibliques 30
  - 4.1.2. Applications Picture Storybook 30
  - 4.1.3. Lectionnaires 30
  - 4.1.4. Une collection de livres Bloom 31
  - 4.1.5. Les applis du livre de chansons 31
  - 4.1.6. Applis Quiz 31
  - 4.1.7. Applications hybrides (combinant différents modules d'applications) 32
- 4.2. How can I contextualize my app for a specific audience? 32
- 4.3. How can I find the setting or feature that I need in my SAB project? 33
- 4.4. How should I choose the app package name? 33
- 4.5. How can I add audio to my app? 33
- 4.6. How can I synchronize the text and audio in my app (creating timing files)? 33
- 4.7. Why and how should I add multiple translations to my app? 33
- 4.8. D'où viennent les noms et abréviations de livres par défaut ? 34
- 4.9. Dois-je créer un nouveau magasin de clés pour chaque application ? 35
- 4.10. Comment puis-je inclure des photos dans mes applications ? 35
- 4.11. How can I handle a "right-to-left" language? 37
  - 4.11.1. Réglage de la direction de mise en page de l'interface utilisateur 37
  - 4.11.2. Définition de la direction de texte d'une collection de livres 37
  - 4.11.3. Définition de la direction de texte d'un livre spécifique. 37
  - 4.11.4. Changement d'orientation du Menu des Contenus 37
- 4.12. Puis-je construire des applications quand je n'ai pas accès à internet ? 37

- 4.13. Comment fonctionnent les popups d'entrée de glossaire ? 38
- 4.14. Puis-je construire une application à partir de la ligne de commande ? 39
- 4.15. Comment puis-je ajouter une ligne horizontale pour séparer certains paragraphes en texte ? 41
- 4.16. je n'aime pas le nom « Application biblique ». Avez-vous pensé à appeler l'application autre chose ? 41

## 5. La barre de menu SAB 41

- 5.1. Le menu *Fichier* 42
  - 5.1.1. New App... 42
  - 5.1.2. Ouvrir l'application... 42
  - 5.1.3. Ouvrir plusieurs applications... 42
  - 5.1.4. Ouvrir l'application depuis Scriptoria... 42
  - 5.1.5. Fermer 42
  - 5.1.6. Économisez 42
  - 5.1.7. Enregistrer tout 42
  - 5.1.8. Recharger l'application 42
  - 5.1.9. Copier l'app 42
  - 5.1.10. Voir le dossier du projet 43
  - 5.1.11. Voir le dossier de sortie APK 43
  - 5.1.12. Voir le dossier de sortie IPA 43
  - 5.1.13. Voir le dossier de sortie PWA 43
  - 5.1.14. Sortie 43
- 5.2. Le menu *Build* 43
  - 5.2.1. Build Android App APK 43
  - 5.2.2. Build Android App Bundle 43
  - 5.2.3. Build Application Web Progressive (PWA) 44
  - 5.2.4. Build iOS Asset Package 44
  - 5.2.5. Construire plusieurs applications 44
  - 5.2.6. Installez le dernier APK sur le périphérique 44
  - 5.2.7. Export Data Safety to CSV 44
- 5.3. The *Tools* menu 44
  - 5.3.1. Paramètres... 44
  - 5.3.2. L'onglet *Librairies Code* 44
  - 5.3.3. L'onglet *Android SDK* 45
  - 5.3.4. Le *Défaut* onglet 45
  - 5.3.5. Les dossiers *par défaut* onglet 45
  - 5.3.6. Le *Export Dossiers* onglet 45
  - 5.3.7. Les *Paramètres de compilation* Onglet 46
  - 5.3.8. The *Build Folders* tab 46
  - 5.3.9. L' *Après la compilation* onglet 46
  - 5.3.10. L'onglet *Interface* 46
  - 5.3.11. L'onglet *Fichiers* 47
  - 5.3.12. Le *Diaporama* onglet 47
  - 5.3.13. Créer une nouvelle boutique de clés... 47
  - 5.3.14. Installer JDK... 48
  - 5.3.15. Installer Android SDK... 48
  - 5.3.16. Check Android SDK installation... 48
  - 5.3.17. Voir les journaux... 48

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.3.18. Check aeneas installation...                        | 48        |
| 5.4. The <i>Help</i> menu                                   | 48        |
| 5.4.1. Trouver les paramètres et les fonctionnalités        | 49        |
| 5.4.2. Aide Documents                                       | 49        |
| 5.4.3. Site Communautaire                                   | 49        |
| 5.4.4. Agent de Support Client Site                         | 49        |
| 5.4.5. A propos du constructeur d'applications              | 49        |
| <b>6. La barre d'outils SAB</b>                             | <b>49</b> |
| 6.1. New App...                                             | 49        |
| 6.2. Économisez                                             | 49        |
| 6.3. Enregistrer tout                                       | 49        |
| 6.4. Build Android App                                      | 50        |
| 6.5. Installer APK...                                       | 50        |
| 6.6. Build PWA                                              | 50        |
| 6.7. Exécutez PWA                                           | 50        |
| <b>7. The Project Root Tree Node (Project Name)</b>         | <b>50</b> |
| <b>8. Le menu du projet App</b>                             | <b>51</b> |
| 8.1. Nom et Paquet                                          | 51        |
| 8.1.1. L'onglet <i>Nom de l'app</i>                         | 51        |
| 8.1.2. L'onglet <i>Package</i>                              | 51        |
| 8.1.3. L'onglet <i>Projet</i>                               | 52        |
| 8.2. Android                                                | 52        |
| 8.2.1. L'onglet                                             | 52        |
| 8.2.2. L'onglet <i>Signature d'application</i>              | 53        |
| 8.2.3. The <i>App Registration</i> tab                      | 54        |
| 8.2.4. L'onglet <i>Autorisations</i>                        | 54        |
| 8.3. iOS                                                    | 54        |
| 8.4. À propos de                                            | 55        |
| 8.4.1. What information should I include in the About page? | 55        |
| 8.4.2. Which formatting codes can I use in the About page?  | 55        |
| 8.4.3. Which variables can I use in the About page?         | 57        |
| 8.5. Sécurité                                               | 58        |
| 8.5.1. Le <i>Expiration</i> onglet                          | 58        |
| 8.5.2. L'onglet <i>Sécurité</i>                             | 59        |
| <b>9. The Appearance project menu</b>                       | <b>60</b> |
| 9.1. Icônes                                                 | 60        |
| 9.1.1. L'onglet <i>Icône Android</i>                        | 60        |
| 9.1.2. L'onglet <i>des couches d'icônes Android</i>         | 61        |
| 9.1.3. The <i>Android Legacy Icons</i> onglet               | 61        |
| 9.1.4. L'icône de notification <i>Onglet</i>                | 62        |
| 9.2. Graphique                                              | 62        |

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.2.1. L'onglet <i>Android Splash Screen</i>                                                | 62        |
| 9.2.2. L'onglet <i>du tiroir de navigation</i>                                              | 63        |
| 9.2.3. L'onglet <i>Bordures</i>                                                             | 64        |
| 9.2.4. L'onglet <i>Paramètres des bordures</i>                                              | 65        |
| 9.3. Interface                                                                              | 66        |
| 9.3.1. L'onglet <i>Langues</i>                                                              | 66        |
| 9.3.2. L'onglet <i>Traductions</i>                                                          | 67        |
| 9.3.3. Le <i>Orientation</i> onglet                                                         | 67        |
| 9.4. Couleurs                                                                               | 68        |
| 9.4.1. L'onglet <i>Schéma de couleur</i>                                                    | 68        |
| 9.4.2. The <i>Main Colors</i> tab                                                           | 68        |
| 9.4.3. The <i>Book Colors</i> Tab                                                           | 68        |
| 9.5. Fontes                                                                                 | 68        |
| 9.5.1. The <i>Main Font</i> tab                                                             | 68        |
| 9.5.2. Le <i>Fichier de Polices</i> onglet                                                  | 69        |
| 9.5.3. La police <i>Traitement de la police</i> onglet                                      | 69        |
| 9.5.4. The <i>Keyboards</i> tab                                                             | 71        |
| 9.5.5. Le <i>Modèles lexicaux</i> onglet                                                    | 71        |
| 9.6. Styles                                                                                 | 71        |
| 9.6.1. Les styles de texte onglet                                                           | 71        |
| 9.6.2. Le <i>Style d'interface utilisateur</i> onglet                                       | 72        |
| 9.6.3. Le <i>Styles personnalisés</i> onglet                                                | 72        |
| 9.6.4. Réglage des styles à la collection du livre ou au niveau du livre                    | 72        |
| 9.7. Mise en forme (chapitres, versets et taille du texte)                                  | 72        |
| 9.7.1. L'onglet <i>Mise en forme</i>                                                        | 72        |
| 9.7.2. Le <i>Taille du texte</i> onglet                                                     | 72        |
| 9.8. Changements                                                                            | 73        |
| <b>10. The <i>Data &amp; Analytics</i> project menu</b>                                     | <b>73</b> |
| 10.1. Analyses                                                                              | 73        |
| 10.1.1. FCBH Digest Analytics                                                               | 74        |
| 10.1.2. S3 Digest Analytics                                                                 | 75        |
| 10.1.3. Data Payload for FCBH and S3 Digest Analytics                                       | 76        |
| 10.1.4. Analyses d'amplitude                                                                | 77        |
| 10.1.5. Analytiques Firebase                                                                | 77        |
| 10.2. base de feu                                                                           | 78        |
| 10.2.1. Les fonctionnalités de la base de feu onglet                                        | 78        |
| 10.2.2. L'onglet <i>Configuration Firebase</i>                                              | 79        |
| 10.2.3. L'onglet <i>Notifications Push</i>                                                  | 79        |
| 10.2.4. L'onglet <i>Messagerie In-App</i>                                                   | 80        |
| 10.3. Comptes utilisateur                                                                   | 80        |
| 10.3.1. Configuration des comptes utilisateur dans le constructeur d'applications bibliques | 80        |
| 10.3.2. Setting up the database in the Google Firebase console                              | 80        |
| 10.3.3. L'onglet <i>Suppression de données</i>                                              | 82        |
| <b>11. The <i>Publishing</i> project menu</b>                                               | <b>82</b> |

- 11.1. App Store 82
- 11.2. Web App (PWA) 82
- 11.3. E-books (EPUB) 82

## **12. Le menu *Navigation* du projet 84**

- 12.1. Menu Contenu 84
  - 12.1.1. Le *Articles de contenu et Ecrans* onglet 84
  - 12.1.2. Les *Paramètres Contenu* Onglet 91
  - 12.1.3. L'onglet *Contient Navigation* 91
  - 12.1.4. L'onglet *Plus de paramètres* 91
  - 12.1.5. L'onglet *Visionneuse* 91
- 12.2. Panneau de navigation 92
  - 12.2.1. The *Menu Items* tab 92
  - 12.2.2. *Paramètres Onglet* 92
  - 12.2.3. L'onglet *Partage* (applications de partage) 92
  - 12.2.4. L'onglet *Historique* 93
  - 12.2.5. L'onglet *Recherche* 93
- 12.3. Navigation Bas 94
- 12.4. Book Navigation 96
  - 12.4.1. L'onglet *Navigation* 96
  - 12.4.2. Le *Premier livre et onglet* Chapitre 97
  - 12.4.3. L'onglet *Références* 97
- 12.5. Lien profond 97
  - 12.5.1. Configuration du lien profond 98
  - 12.5.2. Création des liens profonds 99
  - 12.5.3. Deferred Deep Linking 100
- 12.6. Types d'onglets (Onglets de livres) 102

## **13. The *Engagement* project menu 103**

- 13.1. Intégration 103
  - 13.1.1. L'onglet *des écrans d'intégration* 103
  - 13.1.2. *Paramètres Onglet* 103
  - 13.1.3. L'onglet *Visionneuse* 104
- 13.2. Annotations 105
- 13.3. Assistant (AI) 109
- 13.4. Flux d'actualité 110
  - 13.4.1. L'onglet *Flux* 110
  - 13.4.2. *Paramètres Onglet* 111
  - 13.4.3. L'onglet *Visionneuse* 111
- 13.5. Bible Reading Plans 111
  - 13.5.1. The *Plans* tab (for adding and rearranging plans) 111
  - 13.5.2. The *Plans Settings* tab 114
  - 13.5.3. The *Plans Viewer* tab 114
  - 13.5.4. Modifier les fonctionnalités du plan 114
  - 13.5.5. Ajout de notes de dévotion à un plan 114
- 13.6. Ressources 115

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13.6.1. The <i>Bible Engagement Resources</i> tab                                            | 115        |
| 13.6.2. Les <i>Paramètres Onglet</i>                                                         | 115        |
| 13.7. Verset du jour                                                                         | 115        |
| 13.7.1. Le verset de l'onglet <i>du jour</i>                                                 | 115        |
| 13.7.2. L'onglet <i>Versets</i>                                                              | 117        |
| 13.7.3. Le <i>Rappel Quotidien</i> onglet                                                    | 117        |
| 13.7.4. L'icône de notification onglet                                                       | 118        |
| 13.8. Verset sur Image                                                                       | 118        |
| 13.8.1. Le <i>Verset dans l'onglet Image</i>                                                 | 120        |
| 13.8.2. L'onglet <i>Arrière-plans</i>                                                        | 121        |
| 13.8.3. The <i>Watermarks</i> tab                                                            | 121        |
| <b>14. The <i>Media</i> project menu</b>                                                     | <b>122</b> |
| 14.1. Audio                                                                                  | 122        |
| 14.1.1. The <i>File Source</i> tab                                                           | 122        |
| 14.1.2. Le <i>Fichier Audio</i> onglet                                                       | 127        |
| 14.1.3. La <i>Barre d'outils audio</i> onglet                                                | 127        |
| 14.1.4. Les <i>Paramètres Audio</i> Onglet                                                   | 128        |
| 14.1.5. L'onglet <i>Synchronisation Audio</i>                                                | 129        |
| 14.1.6. <i>Clips audio</i> onglet                                                            | 129        |
| 14.1.7. <i>Télécharger</i> onglet                                                            | 129        |
| 14.1.8. How can I associate audio files with the text?                                       | 130        |
| 14.1.9. How can I reduce the size of my audio files?                                         | 131        |
| 14.1.10. How do I create the audio timing files for audio-text synchronization?              | 132        |
| 14.1.11. Comment les fichiers de timing sont-ils distribués pour l'application ?             | 132        |
| 14.1.12. How can I use audio clips in the app?                                               | 132        |
| 14.1.13. How can I create subtitles from text and timing files?                              | 133        |
| 14.2. Vidéo                                                                                  | 133        |
| 14.2.1. L'onglet <i>Vidéos</i>                                                               | 134        |
| 14.2.2. <i>Paramètres vidéo</i> onglet                                                       | 135        |
| 14.2.3. Le <i>Fichier Source</i> onglet                                                      | 135        |
| 14.2.4. Comment puis-je modifier l'emplacement et les options de configuration d'une vidéo ? | 136        |
| 14.2.5. How do I reduce the size of a video that I want to package within the app?           | 136        |
| 14.2.6. How can I create slideshow videos using audio and timing files?                      | 137        |
| 14.3. Illustrations                                                                          | 137        |
| 14.3.1. Ajouter des illustrations / images                                                   | 138        |
| 14.3.2. Modifier une taille d'image ou un positionnement                                     | 138        |
| 14,4. Documents                                                                              | 139        |
| 14.5. Radio                                                                                  | 139        |
| <b>15. Le livre le menu du projet</b>                                                        | <b>139</b> |
| 15.1. Les <i>Collections de livres</i> onglet                                                | 140        |
| 15.1.1. Adding a Book Collection                                                             | 140        |
| 15.1.2. Importing a Book Collection                                                          | 142        |
| 15.2. The <i>Layouts</i> tab                                                                 | 142        |
| 15.3. La <i>Configuration de la mise en page</i> onglet                                      | 145        |

## 15.4. Le menu de contexte de la collection de livres 145

- 15.4.1. Vue 145
- 15.4.2. Supprimer 146
- 15.4.3. Exporter 146
- 15.4.4. Optimisation du gestionnaire de fichiers... 146
- 15.4.5. Créer des vidéos de diaporama... 146

## 15.5. Configurer une collection de livres 146

- 15.5.1. Le *Collection de livres* onglet 146
- 15.5.2. *Détails* onglet 147
- 15.5.3. Le *Langue* onglet 148
- 15.5.4. *Copyright & Licence* onglet 148
- 15.5.5. The *Layouts* tab 149
- 15.5.6. *Partage* onglet 149
- 15.5.7. Le *Styles* onglet 150
- 15.5.8. Le *Fontes* onglet 150
- 15.5.9. Le *Pied de page* onglet 151
- 15.5.10. *Références bibliques* onglet 151
- 15.5.11. Le *Liens* onglet 151
- 15.5.12. Le *Ressources* onglet 152
- 15.5.13. La *Bible d'étude* onglet 152
- 15.5.14. Le *Commande de livre* onglet 152
- 15.5.15. Le *Versification* onglet 152
- 15.5.16. *Fichiers Audio* onglet 152
- 15.5.17. Le *Synchronisation Audio* onglet 152
- 15.5.18. Le *Modifie* onglet 153
- 15.5.19. Le *Caractères* onglet 153
- 15.5.20. Tableau de livres de collections 153
- 15.5.21. Tableau de livre de la collection de livres actions 154

## 15.6. Configurer un livre 156

- 15.6.1. Le *Livre* onglet 156
- 15.6.2. Ajout d'un nouveau groupe de livres 158
- 15.6.3. Ajout d'un nouveau sous-groupe de livres 158
- 15.6.4. The *Song Index* tab 158
- 15.6.5. Le *Styles* onglet 159
- 15.6.6. Le *Fontes* onglet 159
- 15.6.7. Les *Fonctionnalités* onglet 159
- 15.6.8. Le *Pied de page* onglet 160
- 15.6.9. L'onglet *Fichiers Audio* 160
- 15.6.10. Le *Synchronisation Audio* onglet 160
- 15.6.11. *Tabulations* onglet 160
- 15.6.12. Le *Couverture* onglet 161
- 15.6.13. Le *Modifie* onglet 161
- 15.6.14. Le *Caractères* onglet 161
- 15.6.15. Le *Fichier de Livre* onglet 161
- 15.6.16. Onglet 162
- 15.6.17. Le menu contextuel 163

## 16. Livres à images 164

- 16.1. Comment définir un livre d'histoires d'images ? 166

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16.2. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images dans les documents Word ?          | 166        |
| 16.3. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images au format SFM ?                    | 168        |
| 16.4. Où vont les images ?                                                                  | 170        |
| 16.5. Comment puis-je faire bouger les images quand l'audio est en cours de lecture ?       | 170        |
| 16.6. Qu'en est-il de la police et de la taille de police ?                                 | 171        |
| 16.7. Quelles étiquettes de chronométrage audio sont utilisées ?                            | 171        |
| 16.8. Comment puis-je ajouter de la musique de fond quand l'audio est en cours de lecture ? | 172        |
| 16.9. Où puis-je obtenir des exemples de livres d'histoires de texte et de photos ?         | 173        |
| 16.10. Comment puis-je enregistrer les fichiers audio ?                                     | 173        |
| <b>17. Livres de chansons</b>                                                               | <b>173</b> |
| 17.1. Comment définir un livre de chansons ?                                                | 173        |
| 17.2. À quoi ressemblent les livres de chansons dans les documents Word ?                   | 173        |
| 17.3. À quoi ressemblent les livres de chansons au format SFM ?                             | 177        |
| 17.4. Comment associer l'audio à chaque chanson ?                                           | 178        |
| <b>18. Écran d'inscription</b>                                                              | <b>179</b> |
| 18.1. Paramétrage de l'écran d'inscription                                                  | 180        |
| 18.2. Setting up the database in the Google Firebase console                                | 181        |
| <b>19. Applications Web progressives</b>                                                    | <b>184</b> |
| 19.1. Why Would I Want a Progressive Web App?                                               | 184        |
| 19.2. Which Progressive Web App Should I Use?                                               | 184        |
| 19.3. Audio en PWA                                                                          | 185        |
| 19.4. Building a Static PWA                                                                 | 185        |
| 19.4.1. Installation des pré-requis pour le PWA statique sur Windows                        | 185        |
| 19.4.2. Installation des pré-requis pour le PWA statique sur Linux                          | 186        |
| 19.4.3. How do I export Static PWA files?                                                   | 187        |
| 19.4.4. How do I Add Audio to my Static PWA?                                                | 188        |
| 19.5. Construire un PWA moderne                                                             | 188        |
| 19.5.1. Configuration pour PWA moderne                                                      | 188        |
| 19.5.2. How Do I Build a Modern PWA?                                                        | 188        |
| 19.5.3. How Do I Test a Modern PWA?                                                         | 188        |
| 19.5.4. How Do I Publish a Modern PWA?                                                      | 189        |
| <b>20. Publication et distribution</b>                                                      | <b>189</b> |
| <b>21. Annexe 1 : comment SAB stocke vos fichiers de données de projet</b>                  | <b>190</b> |
| 21.1. General-use SAB data folders                                                          | 190        |

- 21.2. Dossiers de données spécifiques au projet 191
- 21.3. Utilisation de SAB avec des fichiers Paratext 192

## **22. Annexe 2 : marqueurs SFM utiles du constructeur d'applications 193**

- 22.1. Titres 193
- 22.2. Pages et Chapitres 193
- 22.3. Paragraphes 193
- 22.4. Média 193
- 22.5. Links to other books or audio files. 193
  - 22.5.1. Exemples 194
- 22.6. Marquage de caractère 194

## **23. Annexe 3 : explication du corps et du texte SAB 194**

- 23.1. Styles de corps 194
- 23.2. Link Styles 195
- 23.3. Number Styles 195
- 23.4. Heading Styles 195
- 23.5. Paragraph Styles 196
- 23.6. Styles de poésie 196
- 23.7. Liste des styles 197
- 23.8. Styles de texte spécial 197
- 23.9. Formatting Styles 198
- 23.10. Style de notes de bas de page 198
- 23.11. Styles de Référence Croisée 198
- 23.12. Illustrations et styles vidéo 198
- 23.13. Introduction Styles 199
- 23.14. Styles de la Bible d'étude 199
- 23.15. Table Styles 199
- 23.16. Style de bloc formaté 200
- 23.17. Styles plume surligneur 200
- 23.18. Styles de pied de page (avec des styles de référence) 200
- 23.19. Contents Menu Styles 201
- 23.20. Style de mise en page 202
- 23.21. Verset par verset / Styles de la palette interlinéaire 202
- 23.22. Annotations Styles 203
- 23.23. History Styles 203
- 23.24. Downloads Styles 204

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 23.25. Style de Plan de Lecture         | 204 |
| 23.26. Style des résultats de recherche | 206 |
| 23.27. Quiz Styles                      | 206 |
| 23.28. Style                            | 207 |
| 23.29. Paramètres Styles                | 207 |
| 23.30. Style de boîte de message        | 209 |
| 23.31. Styles d'écran d'intégration     | 209 |
| 23.32. Styles des comptes utilisateurs  | 209 |

# 1. Préparation du contenu pour votre application

Avant de construire une application avec Scripture App Builder (SAB), vous devez obtenir votre contenu (texte, images et audio) dans des formats que SAB peut gérer.

## 1.1. Préparation du texte

Le format de texte dont vous avez besoin dépend du type de contenu de l'application que vous avez.

- **Livres de la Bible:**

The Scripture text needs to be in one of the following formats:

- o Fichiers Paratext (.usfm, .sfm, .ptx, etc.)
- o Fichiers USX (.usx)
- o Bundles de sortie de texte de la bibliothèque biblique numérique (.zip)


- **Livres de chansons avec accords :**

These need to be in the .chordpro (or .cho) format

- **Other types of app content such as commentaries, picture story books, song books and Bible studies:**

Le texte doit être dans l'un des formats suivants :

- o Documents Word (.docx)
- o Fichiers texte SFM (.sfm)
- o Fichiers HTML (.html)
- o Livres Bloom (.bloompub)



For more information on how SAB stores your text files, see [How SAB stores your project data files](#).

Here are some more details about each of these formats:

### 1.1.1. Fichiers Paratext pour livres bibliques

SAB peut importer du texte à partir de fichiers USFM Paratext (Unified Standard Format Marker). Ce sont les fichiers utilisés dans les projets Paratext – un par livre de la Bible. Voir l'exemple ci-dessous:

```

\c 5
\sKilɛ Kafila yɛɛ lemu l'a pye faaboborɔ ki nɔɔ ni ge
\p
\v 1 Ayiwa, ba Yesu ya sipyiire ti na wɛ, na dugi tiin
faaboborɔ ki nɔɔ ni. A wu wo kalaapiire t'i fulu wu na.
\v 2 A wu nɔ kɔn na pu kalaa na:
\sPiike p'i nɛ duba nagoo pu wɛ?
\r(Luka 6:20-23)
\q1
\v 3 «Piimu p'a li cɛ na funmɔ fɛɛ pee nɛ
\q2Kilɛ shizhaa na ge,
\q2pee nɛ duba nagoo,
\q1hɔni nɔɔ wuɔre ti nɛ

```

Dans les fichiers USFM, les chapitres, les en-têtes de section et les paragraphes sont marqués par des marqueurs de format standard tels que \c, \s et \p. Pour plus de détails, veuillez consulter <http://paratext.org/about/usfm>.

For more information about how SAB and Paratext work together, see [Using SAB with Paratext files](#). Vous pouvez ajouter des fichiers Paratext pendant l'assistant de nouvelle application, ou plus tard en utilisant **Ajouter des livres...** dans la fenêtre de configuration d'une collection de livres.

Il est recommandé d'exécuter les vérifications de base de Paratext pour s'assurer que le texte est aussi propre que possible pour la publication. Select **Checking > Run Basic Checks...** depuis le menu principal de Paratext.

Vérifications critiques :

- **Numéros de Chapitre/Verset:** Vérifie les numéros de chapitre ou de verset dupliqués ou non valides. Vérifie que tous les chapitres et versets définis dans la versification du projet sont présents.
- **Marqueurs:** Vérifie que vous utilisez des marqueurs USFM valides et ils ne sont pas dans des endroits inattendus.
- **Références:** vérifie que les Écritures font référence, par exemple « Mat 6:1-5 », suivent les abréviations et la syntaxe exactes. Sinon, ils ne fonctionneront pas en tant que liens dans l'application.

Vérifications importantes :

- **Toutes les vérifications de base restantes :** Caractères, Ponctuation, Capitalisation, Mots répétés et Paires de Ponctuation, Quotations, Nombres.
- **orthographe:** dans Paratext, sélectionnez **Vérifier**  **Vérifier orthographe...**

### 1.1.2. Accords de guitare / piano en utilisant des fichiers au format ChordPro

Vous pouvez ajouter des fichiers au format .chordpro (ou .cho) pour afficher les paroles de la chanson avec les symboles d'accords respectifs au-dessus de chaque ligne.

### 1.1.3. Autres fichiers texte SFM

SAB peut importer du texte à partir de fichiers SFM qui contiennent du contenu autre que des livres bibliques, tels que des commentaires, des études bibliques, des histoires ou des chansons. Comme les fichiers USFM de Paratext, les chapitres, les en-têtes de section et les paragraphes doivent être marqués par des marqueurs de format standard tels que \c, \page, \s et \p.

Le premier marqueur dans le fichier doit être de la forme \id XYZ, où XYZ est un code alphanumérique unique que vous choisissez (sans espaces ni tirets, mais vous pouvez avoir des tirets bas). **Ne choisissez pas un code déjà réservé pour un livre biblique, par exemple GEN, ou tout autre livre dans votre projet.**

Les fichiers du livre SFM doivent être **des fichiers texte brut**. Si vous avez des caractères Unicode, les fichiers texte doivent utiliser l'encodage UTF-8.

Pour créer un fichier texte SFM sous Windows, utiliser un éditeur de texte tel que Notepad (ce qui vous permet de définir l'encodage à UTF-8 lorsque vous enregistrez).

Pour créer un fichier texte sur un Mac, utilisez TextEdit, en se rappelant de choisir les fichiers texte bruts dans les préférences, sinon le type de fichier par défaut est RTF (qui contient beaucoup de codes de formatage supplémentaires).

For more details about how to define [picture story books](#) and [song books](#) using SFM text files, please follow the links to see their respective sections.

### 1.1.4. Documents Word (.docx)

SAB peut importer du texte et des images de documents Microsoft Word (.docx).

Lorsque les documents Word sont affichés dans l'application, la mise en forme de base sera préservée comme les styles de caractères (gras, italique, souligné), listes numérotées, points de puce, hyperliens, notes de bas de page et tables simples.

Pour définir des chapitres ou des pages séparées, insérez des sauts de page à l'aide de CTRL+Entrée.



*Même si les documents Word peuvent sembler plus simples, ils ne fonctionnent mieux que pour des livres d'histoires très simples. Si vous voulez plus de contrôle sur le formatage et les fonctionnalités du livre, utilisez le format SFM.*



*As a starting point, you can add a Word file to SAB, click on its **Book File** tab and then the **Export as Text File** button. Cela*



*convertira votre doc Word au format de fichier SFM. Vous pouvez ensuite éditer ce fichier SFM, en ajoutant le bon chapitre, verset et autres marqueurs nécessaires. Enlevez ensuite le livre de Word et remplacez par celui de SFM.*

For more details about how to define picture story books and song books using Word documents, please see the sections on [Picture Story Books](#) and [Song Books](#).

### 1.1.5. Bundles de libération de texte de la bibliothèque de la Bible numérique

SAB peut importer du texte à partir de la Bibliothèque biblique numérique (DBL) paquets de publication de texte. Ce sont des fichiers zip contenant des fichiers USX pour chaque livre ainsi que d'autres informations de configuration.

For more information about the DBL, see: <https://www.thedigitalbiblelibrary.org/>.

You can find some DBL text release bundles available for free use on Biblica's Open.Bible website: <https://open.bible/bibles/>

### 1.1.6. Fichiers HTML (.html)

SAB peut afficher des fichiers HTML et utiliser des feuilles de style (CSS) et des images. La synchronisation du texte audio n'est pas encore prise en charge avec ce format.

### 1.1.7. Livres Bloom (.bloompub)

SAB peut afficher les livres Bloom en utilisant un Bloom Player intégré, tel qu'utilisé dans l'application Bloom Reader. Les livres doivent être au format .bloompub.

For more information about Bloom, please see: <https://bloomlibrary.org>

## 1.2. Préparation des images

Les images sont importées automatiquement à partir de documents Word ou doivent être spécifiées séparément si vous utilisez le format SFM. Elles doivent être au format JPEG ou PNG. Certains éléments de l'interface requièrent un format, une taille ou une forme particuliers, qui seront spécifiés dans le texte descriptif de cet écran dans SAB. Par exemple, l'image du panneau de navigation doit être un fichier PNG avec un ratio de 16:9.

Gardez la taille de l'image suffisamment petite pour que la taille de l'application ne soit pas trop grande, mais qu'elle s'affiche bien sur un petit écran. Si vos photos sont dans un document Word, vous pouvez utiliser l'outil **Compresser les images** dans Word. Sinon, SAB vous permettra de redimensionner les images après les avoir ajoutées au projet d'application.

### 1.3. Préparation de l'audio

Si vous voulez inclure des fichiers audio dans votre application, ceux-ci doivent être au format audio MP3, 3GP ou WebM (Ogg Opus). Normalement, ce devrait être un fichier audio par page ou chapitre. Vous pouvez également inclure des clips audio qui sont de courts fichiers audio qui sont joués lorsque l'utilisateur tape sur un mot, une phrase ou une image. Si vous voulez inclure des fichiers de chronométrage pour que le texte et l'audio soient synchronisés, l'audio doit être un débit de bits constant (CBR).

[Allez ici pour plus d'informations sur l'inclusion de l'audio.](#)

Gardez les fichiers audio à une taille où la qualité est suffisante pour un téléphone et où la taille du fichier n'est pas trop grande. [Allez ici pour plus d'informations sur la compression des fichiers audio pour les réduire](#)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Assurez-vous que les fichiers audio ont un nom clair et unique. SAB devra déterminer quel fichier audio associer avec quelle page ou chapitre, ainsi inclure clairement ce nombre dans le nom du fichier (i. . à la fin du nom) en utilisant un zéro supérieur.</p> <p>Par ex. <b>mon_book_page_01.mp3</b></p> <p>Audio from Faith comes By Hearing aura déjà des noms de fichiers uniques, il n'est donc pas recommandé de les modifier.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## 2. Comment construire votre première application

To build your first app with Scripture App Builder, you should use the **New App** wizard.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'assistant vous proposera de nombreux choix dans la configuration de votre application. Si vous ne savez pas encore exactement ce dont vous avez besoin, choisissez l'option par défaut pour le moment. Tous les éléments de l'application peuvent être ajoutés ou modifiés plus tard dans SAB, avant de publier l'application. Chaque page de l'assistant aura un texte explicatif pour vous aider à choisir des options.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Lancez **Scripture App Builder** à partir de son icône sur le bureau.

2. Cliquez sur **Nouvelle application** sur la barre d'outils. L'assistant de nouvelle application va apparaître.

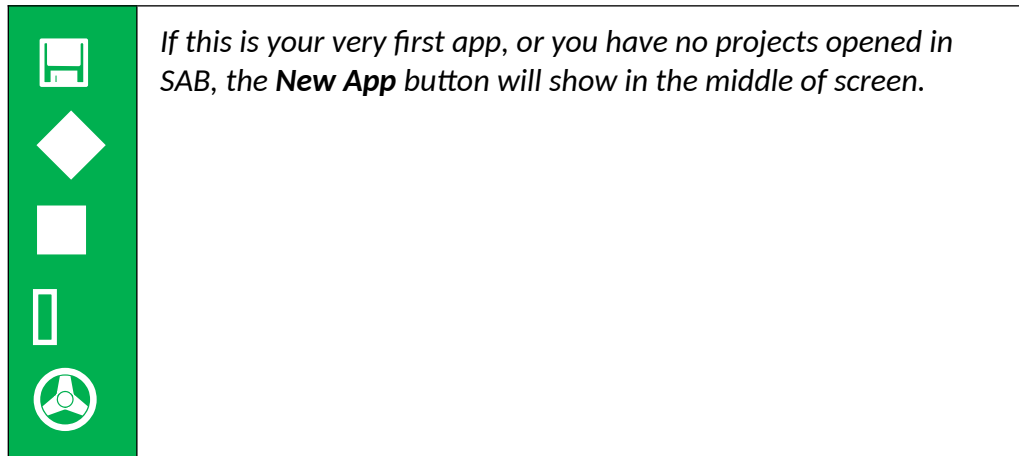

3. On the first page of the wizard, specify the **App Name**, such as “Dogon Bible”, “Livre de Luc”, “Supyré NT”, etc. Ceci est le titre principal de votre application et apparaîtra sous l'icône de l'application sur le téléphone de l'utilisateur. N'incluez pas de tirets bas ou des abréviations difficiles à comprendre et essayez de garder la longueur inférieure à 20 caractères. (You can modify this later under [App > Name & Package > App Name](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

4. Sur la deuxième page de l'assistant, spécifiez le **Nom du paquet**--une chaîne séparée par des points qui identifie de manière unique votre application. (You can modify this later under [App > Package](#).)

Plus de détails sur le choix d'un bon nom de package peuvent être trouvés dans la section [Comment choisir le nom du package ?](#)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

5. On the **Book Type** page, you have several choices for the file source from which to select.

### Fichiers texte, documents Word, bibliothèque biblique numérique ou Bloom

Choisissez si vous souhaitez des données de livres provenant de Bloom, Word, de la bibliothèque biblique numérique, de fichiers ChordPro ou d'autres fichiers texte. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et cliquez sur **Suivant** lorsque vous avez terminé.

### Livres de votre projet Paratext

Si vous choisissez cette option, SAB affichera une liste des projets qu'il trouve dans votre dossier **Mes projets Paratext 9**. Vous pouvez effectuer une recherche par projet ou par nom de langue, ou simplement sélectionner l'un des projets dans la liste. Cliquez sur **Suivant** pour afficher une liste des livres du projet et des informations utiles sur leur statut, y compris le pourcentage de versets répertoriés dans chaque livre. Double-cliquez sur un livre pour voir encore plus de détails. Sélectionnez les livres que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **Suivant**.

### Livres audio uniquement (sans texte)

Si vous choisissez l'audio uniquement, l'assistant présentera plusieurs écrans vous demandant quels fichiers audio vous souhaitez ajouter et quelle image vous souhaitez afficher pendant la lecture audio. Cliquez sur **Suivant** lorsque vous avez terminé.

### Livres de la plateforme YouVersion

Si vous choisissez la plateforme YouVersion, l'assistant vous demandera de sélectionner une langue, des livres possibles et vous demandera de renseigner une clé API YouVersion (les détails sont expliqués sur cet écran).

Cliquez sur **Suivant** pour passer à la page suivante.

6. If you choose to add books with text, the next page of the wizard is titled **Books**. Cliquez sur **Ajouter des livres...** et sélectionnez les livres que vous voulez voir dans l'application. Il peut s'agir de fichiers USFM (Paratext), de fichiers USX, de packs de textes de la bibliothèque biblique numérique, Fichiers ChordPro, documents Word (docx) ou un fichier compressé de fichiers USFM ou USX. (You can add more books later under [Books > <Collection Name> > Book Collection > Add Books](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

7. If you have selected Scripture books, the next page will be titled **Book Order**. Choisissez l'ordre du livre en fonction de la tradition ecclésiale des utilisateurs cibles. (You can modify this later under [Books > <Collection Name> > Book Order](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

8. If the book names are in all-caps, the next page of the wizard is titled **Book Names** and will allow you to change them to mixed case if desired.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

9. On the page of the wizard titled **Language**, specify the language code and name of the main language used in the app. Cliquez sur **Sélectionnez...** pour choisir le code de langue dans une liste de langues. Si nécessaire, cochez la case pour spécifier des informations d'identification supplémentaires, telles que le script, la région et la variante. (You can modify this later under [Books > <Collection Name> > Language](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

10. On the **Copyright and Licensing** page, specify the copyright and licensing information that you would like to appear on the About box in the app. Ceci inclut le détenteur des droits d'auteur pour le texte. Utilisez l'assistant **Copyright Helper** pour vous aider.

Si vous ne savez pas quoi mettre ici, veuillez demander conseil au service de l'édition de votre organisation. Ils voudront vous assurer que vous avez bien compris et ne pas vous contenter de deviner ce qu'il faut inclure. (You may add this information at a later time if you do not have it available right now under [Books > <Collection Name> > Copyright & Licensing](#). Voir aussi comment inclure des informations sur les droits d'auteur dans la section [À propos de la page](#)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

11. You can select one or more **Additional Bible Versions** to add to your app, available to the user in the Language and Layout screen. Click **Next** to move to the next page.

12. On the page of the wizard titled **Font**, choose the font. Vous pouvez soit sélectionner dans la liste de polices ou spécifier un fichier de police TrueType différent. (You can modify this later under [Appearance > Fonts > Main Font](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

13. If this next page is titled **Choice of Fonts**, choose some more fonts to add to the app. L'utilisateur de l'application sera en mesure de changer la police par défaut pour l'une de ces polices dans le sélecteur de police et dans l'éditeur de verset dans l'éditeur d'image. (You can modify these settings later under [Appearance > Fonts > Font Files](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

14. Sur la page de l'assistant intitulée **Gestion des polices**, vous pouvez sélectionner GeckoView si vous savez que les composants standard Android auront des difficultés à afficher correctement le texte (e. , si c'est un script complexe). (You can modify this setting later under [Appearance > Fonts > Font Handling](#).) Plus d'informations sur GeckoView peuvent être trouvées dans la section [Fontes](#) de ce document.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

15. On the page of the wizard titled **Color Scheme**, choose the color scheme for the app. La couleur que vous choisissez est celle qui sera utilisée pour la barre d'application principale. (You can modify this later under [Appearance > Colors > Color Scheme](#).)

Les couleurs individuelles pour le texte, les titres, les liens, les arrière-plans, etc. peuvent être personnalisées plus tard.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

16. On the page of the wizard titled **Default Interface Language**, choose the language you want users to see when they first enter the app (the language for the app menus). Ceci peut être la langue actuelle du système, mais vous pouvez spécifier une langue par défaut juste dans le cas - peut-être une langue *de communication plus large*. (You can modify this later under [Appearance > Interface > Languages](#).)

Cliquer sur **A Suivant** pour passer à la page suivante.


17. Sur la page de l'assistant intitulé **Langues d'interface**, choisissez les langues de l'interface dans lesquelles l'utilisateur peut choisir dans les paramètres de l'application. (You can modify this later under [Appearance > Interface](#).)

Cliquer sur **A Suivant** pour passer à la page suivante.

18. On the page of the wizard titled **Features**, choose the features you want to enable in the app.

You can modify the details for the Verse of the Day (and the Daily Reminder) later under [Engagement > Notifications](#).

You can modify the details for saving as a video later under [Engagement > Verse on Image](#).

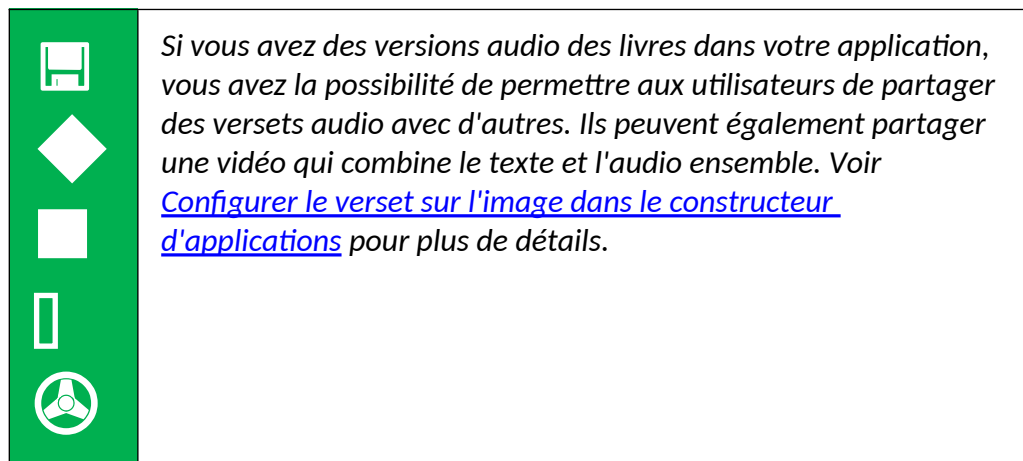

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

19. On the page of the wizard titled **Icon**, choose the application launcher icon. Vous pouvez sélectionner une des images dans le tableau ou si vous avez vos propres fichiers image PNG pour l'icône, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez-les. (You can see more options for creating an icon and/or modifying the icon later under [Appearance > Icons](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

20. On the page of the wizard titled **Signing**, you need to specify the keystore and alias to use to sign the app. Un magasin de clés est un fichier de certificat numérique qui garantit que l'application est légitime. Une application doit être signée de cette manière afin qu'elle puisse être installée sur un téléphone.

If you already have created a keystore for another app, see [reusing a keystore](#). Si vous n'avez pas encore de fichier de stockage de clés (ce que vous n'aurez probablement pas si c'est la première fois que vous utilisez le programme), o les suivants :

- i. Cliquez sur **Créer un KeyStore**.
- ii. Entrez un nouveau nom de fichier pour le keystore, tel que « keystore1 ». Spécifiez un mot de passe. Click **Next** to continue.

- iii. Entrez un nom d'alias pour une clé à créer dans votre nouveau magasin de clés, comme la clé par défaut « key1 ». Spécifiez un mot de passe, qui peut être le même que le mot de passe que vous avez entré sur la page précédente.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p><i>Il est très important de stocker le mot de passe de façon sécurisée pour votre magasin de clés. Une fois l'application publiée, elle ne peut pas être mise à jour sans le mot de passe du magasin de clés. Assurez-vous que quelqu'un d'autre de votre organisation a accès aux mots de passe du magasin de clés de l'application.</i></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cliquez pour continuer.

- iv. On the **Certificate Issuer** page, provide details of your organisation in at least one of the fields. Click **Next** to continue.
- v. Un nouveau magasin de clés sera créé pour vous. Cliquez sur **Fermez**.

21. Back on the **Signing** page of the New App wizard, you need to specify the keystore password, select the key alias and enter the alias password--just as you entered them in the step above. (You can modify your keystore settings later under [App > App Signing](#).)

Cliquez pour continuer.

22. On the page of the wizard titled **Project**, you can enter or modify the project name and add an optional description of the app project. Aucun de ces éléments ne sera visible par l'utilisateur de votre application. Ils sont juste pour votre propre utilisation et peuvent vous aider à distinguer entre plusieurs projets d'applications. (You can modify this later under [App > Project](#).)

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br> | <p><i>SAB créera un dossier de projet en utilisant le titre de votre projet. Il est recommandé de ne pas inclure de caractères spéciaux dans le nom du projet car ils peuvent ne pas être compatibles avec les règles de noms de dossiers.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




Cliquez sur **Terminez** pour continuer. L'assistant de nouvelle application se fermera et la définition du projet d'application sera ajoutée à l'arborescence à gauche de l'écran.

Jetez un coup d'œil à chacune des pages de configuration de l'application en les sélectionnant dans l'arborescence à gauche. Regardez dans chacun des onglets de chaque page pour vérifier que vous avez les paramètres que vous voulez. Vous pouvez toujours y revenir plus tard pour les modifier si vous trouvez que vous devez apporter des modifications aux polices, couleurs, styles, etc.

When you have finished configuring the app, click the **Build Android App** button on the toolbar at the top of the screen.


Si quelque chose n'est pas configuré correctement pour que la compilation fonctionne, vous serez notifié.

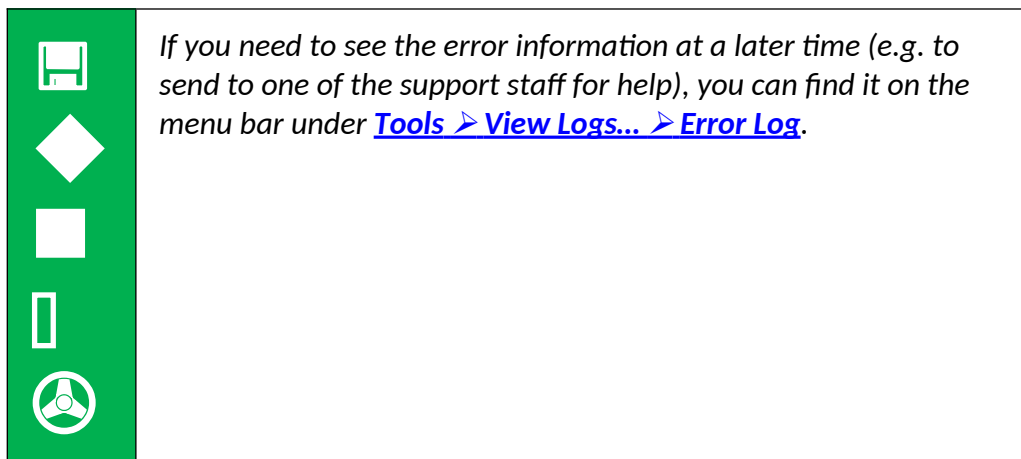

Une fenêtre de compilation apparaîtra. Attendez pendant la compilation de l'application. Cela peut prendre plusieurs minutes ou plus.

La première fois que le processus de compilation est lancé, le compilateur doit se connecter à Internet pour télécharger des fichiers. Après cela, les versions ultérieures des applications ne nécessiteront pas l'accès à Internet. See the menu [Tools > Settings... Paramètres de compilation](#) pour activer le mode hors ligne après la première compilation de l'application.

Si le build réussit, vous aurez un nouveau fichier APK - le fichier d'installation pour une application Android.




*To understand more about where SAB stores files like your APK file, see [How SAB stores your project data files](#).*

La section suivante décrit comment copier ce fichier APK sur votre téléphone et lancer l'application.

### 3. Installation de l'application sur votre téléphone

Dans la section ci-dessus, vous avez vu comment compiler une application Android. Le résultat est un fichier APK, le fichier d'installation d'une application Android. Vous devez maintenant copier ce fichier APK sur votre téléphone, l'installer et lancer l'application.



*Parce que vous installez votre APK directement (un processus appelé side-loading) au lieu de via le Play Store, votre téléphone peut vous avertir du fait qu'il s'agit d'un fichier suspect et qu'il nécessite une étape supplémentaire pour permettre l'installation et/ou l'analyse de virus. C'est normal, mais si vous partagez votre APK de cette façon, vous voudrez préparer les utilisateurs à rencontrer ces vérifications.*

There are several ways to do this:

#### **Copiez l'APK via le transfert WIFI**

Utilisez une application de transfert WIFI (Xender, WhatsApp) sur votre téléphone et votre ordinateur. Ouvrez le dossier de sortie, sélectionnez votre APK et copiez-le ou envoyez-le sur votre téléphone. Localisez le fichier APK et appuyez dessus pour l'installer.

#### **Copier l'APK directement**

Si vous avez un câble de données USB, connectez votre téléphone à votre ordinateur pour qu'il apparaisse comme un périphérique (comme un disque dur externe ou une clé USB). Ouvrez le dossier de sortie, sélectionnez votre APK et copiez-le dans un dossier


facilement trouvé (e. . Téléchargements) sur votre téléphone. Ensuite, sur le téléphone, trouvez l'APK et appuyez pour l'installer.

### Installez automatiquement l'APK à partir de SAB


C'est un moyen très pratique de tester votre APK et de l'installer. Utilisez les étapes suivantes :


1. Connectez votre téléphone Android à votre ordinateur à l'aide d'un câble de données .

(Sometimes you get cheap USB cables that can only charge a phone but cannot transfer data, so make sure you have the right kind of cable.)


|                                                                                    |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Lorsque vous connectez votre téléphone à votre ordinateur, si votre téléphone apparaît comme une icône sous « Ce PC », vous avez un câble de données.</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Assurez-vous que les options **Développeur**      **USB Debugging** est activé sur votre téléphone. Par défaut, sur les nouveaux téléphones, les options développeur sont désactivées. Voici comment vous pouvez l'activer :
  - i. Open the **Settings** menu of your phone.
  - ii. Faites défiler vers le bas du menu et appuyez sur **À propos du téléphone**.
  - iii. Find the **Build Number**. Cela pourrait se trouver sur la page À propos du téléphone ou dans un sous-menu tel que « Informations sur le logiciel ».

|                                                                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>If you have trouble finding the Build Number, search for “<b>Build Number</b>” in the settings Search bar.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

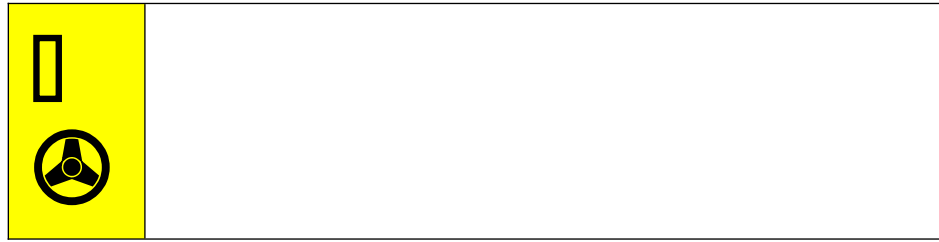


- iv. Tap on the Build Number **seven times**. Comme vous le faites, vous verrez apparaître une série de messages : « Vous êtes maintenant à 3 étapes de votre développement », « Vous êtes maintenant à 2 étapes de votre développement », « Vous êtes maintenant à 1 étape de votre développement », « Vous êtes maintenant un développeur ! »

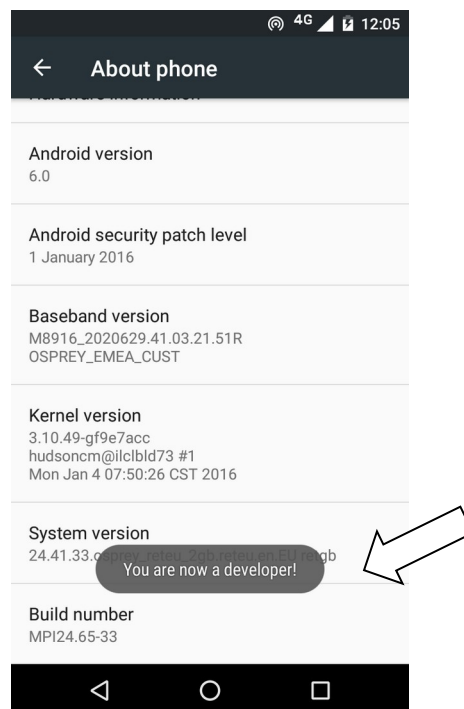


- v. Revenez maintenant au menu Configuration de votre téléphone. Recherchez l'élément de menu Options Développeur. Vous pouvez voir les options **Développeur** au-dessus du menu **À propos du téléphone**. Si vous ne le voyez pas ici, il pourrait être dans les paramètres **Système** , sous **Avancé**.




*If you have trouble finding the Developer Options, search for “**Developer Options**” in the settings Search bar. Vous pouvez même rechercher «**USB Debugging**» pour aller directement à ce paramètre.*

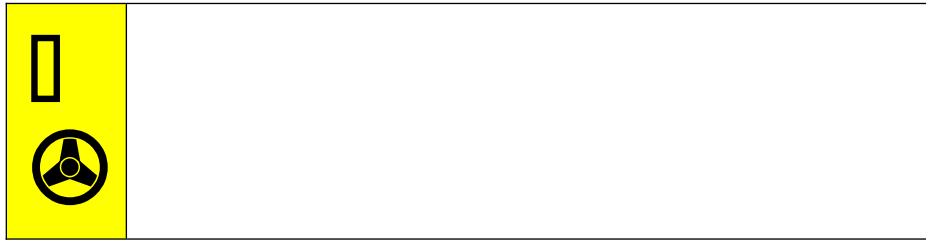


Différents téléphones placent les options développeur à différents endroits, donc regardez autour de votre menu de configuration jusqu'à ce que vous le trouviez (voir l'image ci-dessous).

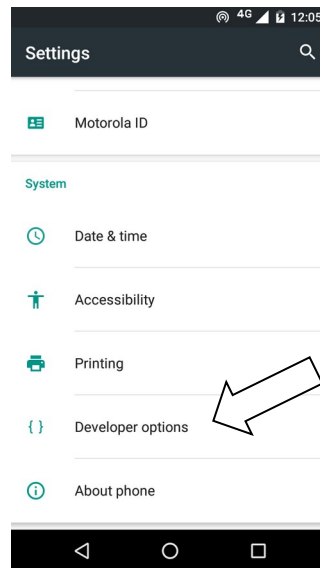


- vi. Appuyez sur **Options développeur** et assurez-vous qu'il est activé.
- vii. Faites défiler vers le bas la page Options du développeur et trouvez **USB Debugging**. Activer ce paramètre.

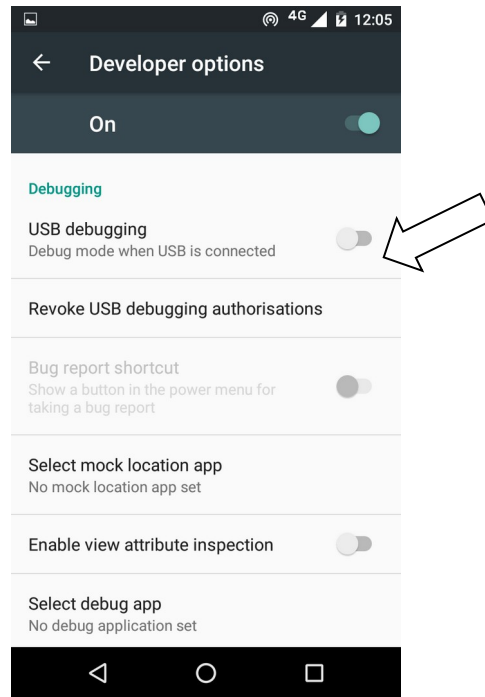

Lorsque vous faites cela, vous recevrez probablement un message « Autoriser le débogage USB ? » Appuyez sur **OK**.

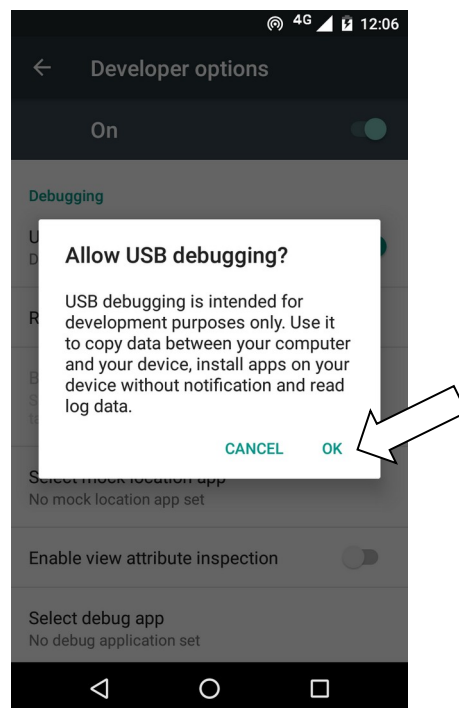

If you see a message box like this, check the box “**Always allow from this computer**” and tap **OK**:

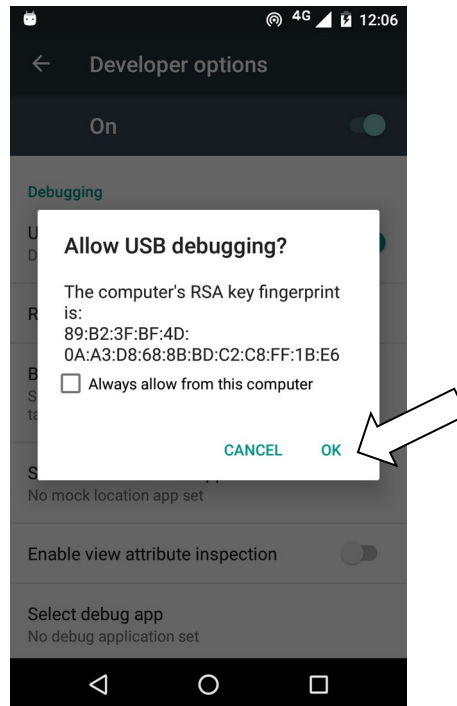

3. Dans le constructeur d'applications bibliques, cliquez sur le bouton **Installer APK** sur la barre d'outils en haut à droite de l'écran.

Une fenêtre s'ouvre et le fichier APK sera copié sur votre téléphone et installé. L'application sera alors lancée.

Si cela ne fonctionne pas, regardez la fenêtre de commande pour voir s'il y a un message d'erreur. Si vous voyez un message tel que « Aucun appareil/émulateur trouvé », cela signifie que votre téléphone et votre ordinateur ne sont pas connectés correctement, votre téléphone est verrouillé, ou que vous n'avez pas activé le débogage USB sur votre téléphone.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>La description ci-dessus est un processus en deux étapes : <b>Build App</b> et <b>Installer APK</b>. Si vous préférez, vous pouvez dire à Scripture App Builder de le faire en une seule étape, c.-à-d. pour que l'APK soit installé et lancé automatiquement après la construction d'une application. Voir <a href="#">Outils Paramètres... Après la compilation</a> pour activer cette fonctionnalité.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 4. Foire aux questions

### 4.1. Quel type d'applications puis-je construire ?

Scripture App Builder est très polyvalent, et vous pouvez construire plusieurs types d'applications différentes, y compris des applications Scripture, Livres de contes bibliques, lectionnaires, livres de chansons de littérature et livres de quiz. Vous pouvez même combiner ces différents types de “modules” en une seule application selon votre stratégie [Engagement des Écritures](#). Pensez aux « blocs de construction » que vous avez: textes de l'Écriture, audio, vidéos, documents d'étude de la Bible. Les images bibliques — et la prière cherchent à les combiner de différentes manières dans différentes applications pour aider les gens à s'engager dans la Parole de Dieu.

Utilisez les liens ci-dessous pour vous aider à obtenir plus d'informations sur les différents types d'applications et modules que vous pouvez construire avec le Builder d'applications Scripture :

#### 4.1.1. Applications bibliques (Bible)

Elles sont généralement produites à partir de fichiers Paratext et sont composées d'un ou de plusieurs livres bibliques avec des chapitres et des versets. Voir ce qui suit :

- [Préparation de votre texte pour une application biblique](#).
- [Incluant de multiples traductions](#).
- [Putting copyright info in your app's About box](#).
- Y compris [verset sur l'image](#), [verset du jour](#) et [Rappels quotidiens](#).
- Providing [Highlighting, Notes and Bookmarks](#).
- Utiliser les onglets [du livre](#) pour les questions d'étude biblique.
- Adding [reading plans](#).
- Ajout d'un [assistant AI](#).
- [Ajouter de l'audio à vos livres](#).

#### 4.1.2. Applications Picture Storybook

Celles-ci comprennent un ou plusieurs livres d'histoires, chacun avec du texte et une image sur chaque page. Ils sont très polyvalents et peuvent être utilisés pour des histoires bibliques illustrées, des documents d'alphabétisation, des études bibliques, des aides bibliques et toute autre ressource illustrée. Regardez des sites comme [FreeBibleImages.org](#) peut fournir quelques idées et inspirations pour les livres que vous pouvez créer.

Pour créer des livres d'histoires, voir ce qui suit :

- [Créer un livre d'histoire d'images](#).
- Préparation du texte de votre storybook dans les formats [SFM](#) ou [Word](#) , ou [Important des livres Bloom](#).

- [Préparation de vos images.](#)
- En utilisant le menu [du contenu](#) pour accéder à vos livres
- [Ajouter de l'audio à vos livres.](#)
- Including [copyright info](#) for your text, images and other resources.
- [Inclure les liens entre les livres.](#)

#### 4.1.3. Lectionnaires

Pour créer un lectionnaire de 3 ans, par exemple, faire un livre par collection (saison) pour chaque année, c.-à-d. L'avent aurait trois livres distincts, un pour chaque année. Ces livres seraient au format SFM et peuvent faire entrer les versets bibliques dans leur intégralité. Cependant, si vous ajoutez les livres de lectionnaire à une application biblique qui a tous les livres bibliques référencés, vous pouvez mettre des liens vers les textes bibliques réels dans les fichiers lectionnaire SFM.

Voir ce qui suit :

- Préparation du texte pour votre lectionnaire au format [SFM](#) ou [Word](#).
- À l'aide d'un menu [contenu](#) pour accéder aux livres de votre lectionnaire.
- Inclus les infos [sur les droits d'auteur](#).
- [Inclure les liens entre les livres.](#)

#### 4.1.4. Une collection de livres Bloom

Tandis que l'application Bloom donne accès à tous les livres publiés par Bloom il pourrait mieux correspondre à votre contexte pour avoir une application contextualisée pour un groupe de langue qui inclut seulement les livres Bloom que vous voulez regrouper. Pour cela, créez une application avec plusieurs livres (dans une seule collection de livres) que vous importez de Bloom. Ajouter un menu contenu pour montrer clairement quels livres sont disponibles.

Voir ce qui suit :

- [Importation de livres Bloom](#) dans votre application
- En utilisant le menu [du contenu](#) pour accéder aux livres.
- Inclus les infos [sur les droits d'auteur](#).

#### 4.1.5. Applications de livres de chansons

Vous pouvez facilement créer une application de chanson/hymnbook qui a un menu généré automatiquement permettant à l'utilisateur de sélectionner par numéro de chanson ou par nom. Vous pouvez même mettre plusieurs livres de chansons dans une seule application si les chansons sont regroupées de manière logique. Un livre de chansons de l'Ancien Testament et un livre de Nouveau Testament.

Voir ce qui suit :

- [Créer un livre de chansons](#)
- Inclus les infos [sur les droits d'auteur](#).
- Créer un menu [contenu](#) pour accéder à plusieurs livres de chansons différents.

#### 4.1.6. Applications de quiz

Pour plus d'informations sur la façon d'inclure des quiz dans votre application, voir le document *Créer des applications avec des questionnaires* sous le menu d'Aide **SAB**.

#### 4.1.7. Applications hybrides (combinant différents modules d'application)

Selon vos objectifs d'engagement des Écritures, vous pouvez décider de créer des applications qui n'ont qu'un seul module (i.e. une application pour le livre de chansons) ou ont plusieurs modules (par exemple texte biblique avec un lectionnaire, ou un livre d'histoires d'images avec plusieurs questionnaires).

Il est généralement conseillé de placer ces différentes ressources dans la même collection de livres si elles sont toutes dans la même langue. If you put them in separate collections, you will probably have to disable two-pane and verse-by-verse views under [Books > Layouts](#) as those are designed for parallel (linked) Scripture translations.

Si vous avez différents types de ressources dans la même collection de livres, cependant, par défaut, ils apparaîtront dans le menu déroulant du livre (sur la barre de menu de l'application) avec tous les autres livres de la collection. Cela peut être déroutant pour l'utilisateur et/ou résulter en une longue et lourde liste de livres à parcourir. Dans ce cas, il est préférable de cacher certains livres de la liste.

Par exemple, si votre application a un Nouveau Testament, un livre de chansons et plusieurs questionnaires, Il vaut mieux avoir les livres bibliques disponibles dans la liste déroulante des livres et cacher les autres. Vous devrez alors créer un menu [contenu](#) avec des liens vers les ressources cachées pour que l'utilisateur puisse y accéder.

Pour désactiver l'apparition d'un livre dans le menu déroulant, sélectionnez le livre dans l'arborescence du projet, cliquez sur l'onglet [Fonctionnalités](#) et choisissez **No** sous **Show in book selector**.

### 4.2. Comment puis-je contextualiser mon application pour un public spécifique ?

L'un des principaux avantages de SAB est la possibilité de personnaliser complètement chaque application pour un public spécifique. Les liens suivants vers les différents composants de l'application que vous pourriez envisager de personnaliser :

- L'icône de l'app
- [Graphique](#) incluant l'écran de démarrage, la bordure et l'image du tiroir de navigation
- Langues de l'interface [disponibles](#) et direction du texte
- [Couleurs de l'interface](#)
- [Fontes](#)
- Texte et interface [style](#)
- Un menu [contenu](#)
- Éléments disponibles dans le panneau de navigation
- La barre de navigation [en bas de la barre de navigation](#)
- Quel [audio](#) est disponible, le cas échéant

- Si le texte doit être [surligné lors de la lecture](#)
- Quelles fonctionnalités [Engagement](#) sont incluses
- Inclure les photos [de vidéos](#) ou dans le texte
- Whether to include [multiple book collections](#)
- Que ce soit pour inclure d'autres ressources comme les livres d'histoire , des questionnaires, des glossaires ou d'autres aides bibliques.

### **4.3. Comment puis-je trouver le réglage ou la fonctionnalité dont j'ai besoin dans mon projet SAB?**

SAB comprend une fonction de recherche utile pour aider à trouver les différentes fonctionnalités et paramètres. Cliquez sur **Trouvez...** sur le côté droit de la barre d'outils SAB. Vous pouvez également effectuer une recherche dans ce document de construction d'applications, qui couvre presque tous les paramètres disponibles.

### **4.4. Comment choisir le nom du package de l'application?**

Le nom du package d'application doit être unique et ne peut pas changer une fois que l'application est publiée. Pour plus de détails sur la façon de sélectionner un bon nom de package pour votre application, voir la section [Paquet](#) dans le menu du projet d'application.

### **4.5. Comment puis-je ajouter de l'audio à mon application ?**

Vous pouvez ajouter des fichiers audio aux livres (généralement un fichier audio par chapitre / page) et de courts clips audio pour les quiz ou lorsqu'un utilisateur clique sur une image. lien de menu mot ou contenu.

Pour plus d'informations sur comment ajouter et gérer des fichiers audio, voir [Média > Audio](#).

### **4.6. Comment puis-je synchroniser le texte et l'audio dans mon application (création de fichiers chronomètres) ?**

La synchronisation du texte et de l'audio permet de mettre en évidence le texte au fur et à mesure qu'il est parlé, en aidant les gens à le suivre. Cela se fait en créant un ensemble de fichiers de chronométrage, un par fichier audio. Les fichiers de chronométrage sont également utilisés pour couper l'audio afin que les versets puissent être partagés via les réseaux sociaux et que les vidéos de diaporama puissent être produites. Pour obtenir de l'aide sur la synchronisation, voir [Comment créer les fichiers de synchronisation audio](#)?

### **4.7. Pourquoi et comment ajouter plusieurs traductions à mon application ?**

You can include more than one Bible translation or script in your app, for example:

- Une traduction en langue locale avec une traduction pour une langue voisine.
- Une traduction en langue locale ainsi qu'une traduction dans une langue majeure comme l'anglais ou le français.

- Une traduction en script romain avec la même traduction dans un script différent comme l'arabe.
- Une traduction avec les textes en langue originale en hébreu ou en grec.

Vous n'êtes pas limité à deux traductions. Vous pouvez choisir d'inclure trois traductions ou plus si vous en avez besoin. Cependant, plus vous incluez de traductions, plus votre application deviendra grande.

Si vous incluez plusieurs collections de livres, vous pouvez les afficher dans des panneaux séparés dans l'application, et les lier s'ils contiennent les mêmes identifiants de livre.

To add another translation, you will need to [create a new book collection](#).

## 4.8. D'où viennent les noms de livres et abréviations par défaut ?

Si vos livres sont dans un projet Paratext, la première place SAB cherchera les noms de livres dans les Noms de Livres. dans le même dossier que les fichiers USFM. Ce fichier contient les noms spécifiés dans les paramètres de référence biblique (trouvé dans **Projet Paramètres de référence biblique...** dans Paratext:


Si vos livres ne sont pas dans un projet Paratext ou si les paramètres des références bibliques sont vides, SAB cherchera les noms de livres dans les fichiers de livres eux-mêmes. Le standard USFM est d'utiliser `\toc2` pour le nom du livre court et `\toc3` pour les abréviations :

par exemple `\toc1` L'Évangile selon Matthieu (nom du livre long)

`\toc2` Matthew (nom du livre court)

`\tMat oc3` (abréviation)

Si le constructeur d'applications bibliques ne trouve pas `\toc2` ou `\toc3`, il essaie de deviner le nom du livre et l'abréviation de `\mt` (titre principal) et `\h` (rubrique), mais il est préférable de les fournir dans les champs toc.

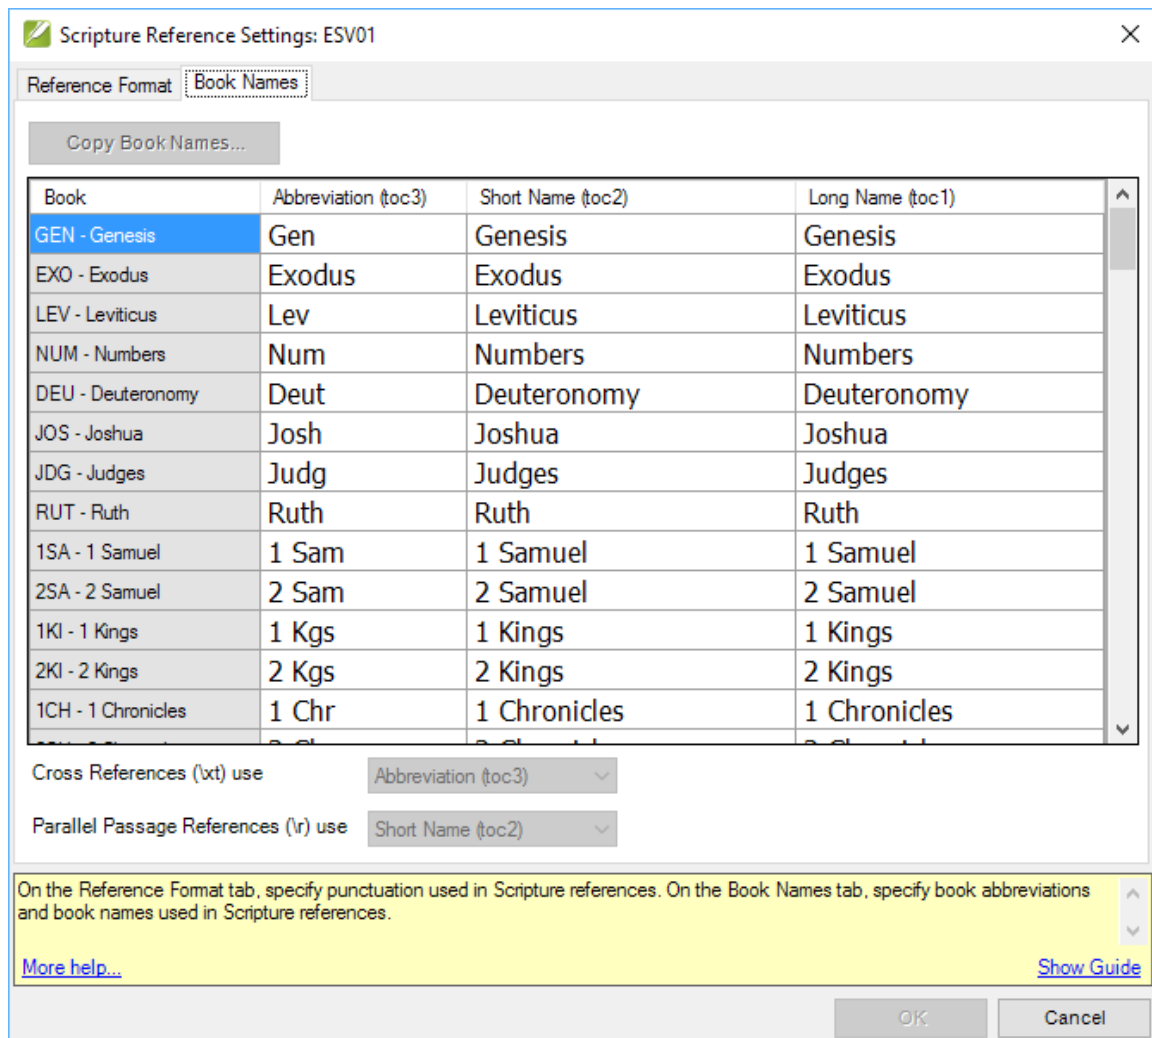

Pour les packs de textes de la bibliothèque biblique numérique, les noms de livres proviennent du fichier metadata.xml dans le bundle.

You can change the book names and abbreviations on the book page for each book found here: [Books > <Collection Name> > <Book Name> > Book](#).

## 4.9. Dois-je créer un nouveau magasin de clés pour chaque application ?

Vous pouvez utiliser le même magasin de clés et l'alias de clé pour toutes ou plusieurs de vos applications.

Voir ici pour plus de détails :

<http://developer.android.com/tools/publishing/app-signing.html>

## 4.10. Comment puis-je inclure des photos dans mes applications ?

Vous pouvez inclure des fichiers image JPG ou PNG dans le texte de l'application. Il y a quelques façons de le faire:

### **Méthode 1 : Spécifiez les noms de fichiers image dans les fichiers Paratext USFM ou USX**

L'application reconnaît les marqueurs d'illustrations USFM \fig... \fig\* :

**\fig** DESC | **FILE** | SIZE | LOC | COPY | **CAP** | **REF** \fig\*

c'est-à-dire 7 paramètres, séparés par six caractères verticaux.

Le seul paramètre requis est FILE - le nom du fichier. Si l'extension de fichier est .tif, l'application cherchera un fichier avec le même nom mais avec une extension .png ou .jpg à la place.

Vous pouvez éventuellement inclure des légendes (CAP) et des références chapitre/verset (REF).

Exemples :

\fig | picture1.jpg | | | Ceci est une image | 5:3 \fig\*

\fig | picture2.tif | | | Ceci est une autre image | \fig\*

\fig | picture3.jpg | | | \fig\*

\fig picture3.jpg \fig\*

Add the image files to the [Media > Illustrations](#) page of Scripture App Builder so they can be included in the app.

### **Méthode 2 : Inclure les images dans un document Word**

Si votre livre est spécifié par un document Word, vous pouvez intégrer les images directement dans le document entre les lignes de texte.

### **Méthode 3 : Utiliser la fonction de placement d'image**

Vous pouvez dire au constructeur d'applications bibliques de placer une image à un certain moment dans un texte sans modifier le fichier source du texte. Pour faire ceci :

1. Go to the [Media > Illustrations](#) tab.
2. Cliquez sur Ajouter une image et sélectionnez le(s) fichier(s) à ajouter.  
Ensuite, faites l'une des tâches suivantes :
3. Soit double-cliquez sur chaque image dans la table, sélectionnez l'onglet **Placement** et cliquez **Ajouter Placement...** pour spécifier où l'image doit être

placée dans le texte, OU spécifier une référence à l'image dans un fichier de livre, en utilisant soit le marqueur `\img` (qui place les images en haut de la page et laisse défiler le texte indépendamment en dessous) ou le marqueur `\fig...\fig*` qui met l'image dans le texte à l'endroit spécifié (et il fera défiler avec le texte). Voir [Livres d'images](#) pour plus d'informations sur l'ajout d'images dans les fichiers SFM (texte).

Les images seront incluses dans les ressources de l'application et compilées dans l'APK final, alors essayez de les garder aussi petit que possible.

## 4.11. Comment puis-je gérer une langue « de droite à gauche » ?

Avec le constructeur d'applications bibliques, il est possible de formater votre application tout ou partie en tant que « de gauche à droite » (par défaut) ou « de droite à gauche », qui est la norme pour un certain nombre de langues, y compris l'arabe, l'hébreu et l'ourdu.

### 4.11.1. Réglage de la direction de la mise en page de l'interface

La direction de la mise en page de l'interface utilisateur affecte la position du nom du livre dans le menu et le côté duquel le panneau de navigation glisse. To set the UI layout direction, See [Appearance > Interface > Layout Direction](#).

### 4.11.2. Définition de la direction du texte d'une collection de livres

To set the text direction for an entire book collection, go to [Books > <Collection Name> > Styles](#) and select the direction from the **Text Direction** selector. Cela n'affectera pas l'interface utilisateur, juste les textes du livre.

### 4.11.3. Définition de la direction du texte d'un livre spécifique.

Parfois, vous pouvez vouloir modifier la direction du texte sur une base de livre par livre. Pour cela, cliquez sur le nom du livre dans l'arborescence du projet et sélectionnez l'onglet [Styles](#). Cliquez sur **Personnalisez les styles pour ce livre** et sélectionnez la direction dans le sélecteur **Direction du texte**.

### 4.11.4. Changement de l'orientation du menu Contenus

Vous pouvez basculer les images dans le menu contenu sur le côté droit de l'écran du menu et justifier à droite le texte en modifiant les styles suivants :

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Pour modifier cette | Ajuster ce style |
|---------------------|------------------|

## 4.12. Puis-je construire des applications quand je n'ai pas accès à internet ?

La première fois que vous construisez une application, vous devrez être connecté à Internet, sinon le compilateur échouera. Il va télécharger un ensemble de bibliothèques utilisées par le compilateur Gradle. After that you can set the 'offline' version in [Tools > Settings](#) so you can work offline.

Si vous voulez pouvoir construire votre première application sans avoir besoin d'un accès à Internet, il est possible de copier les fichiers cache Gradle depuis un autre ordinateur qui les a déjà téléchargés. Mais cela ne fonctionnera que si le chemin absolu vers les fichiers est exactement le même sur l'ordinateur à partir duquel les fichiers sont pris comme sur votre ordinateur, p. ex. "C:\gradle" sur l'ordinateur A et "C:\gradle" sur l'ordinateur B. Il ne fonctionnera pas si vous avez "C:\Users\John\gradle" sur l'ordinateur A et "C:\Users\Jenny\gradle" sur l'ordinateur B (qui est le dossier de cache Gradle par défaut).

Donc, sur ordinateur A, pour que les fichiers de cache à distribuer :


1. Go to [Tools > Settings > Build Settings > Gradle Cache Folder](#).
2. Entrez "C:\gradle" et OK.
3. Construire une application. Les fichiers de cache Gradle seront téléchargés sur C:\gradle.

Then, on computer B:

4. Copiez le dossier C:\gradle de l'ordinateur A vers C:\gradle.
5. Go to **Tools > Settings > Build Settings > Gradle Cache Folder**.
6. Entrez "C:\gradle" et OK.

## 4.13. Comment fonctionnent les popups d'entrée de glossaire ?

Il est possible d'obtenir l'application pour lier des mots dans le texte biblique principal avec des entrées de glossaire.

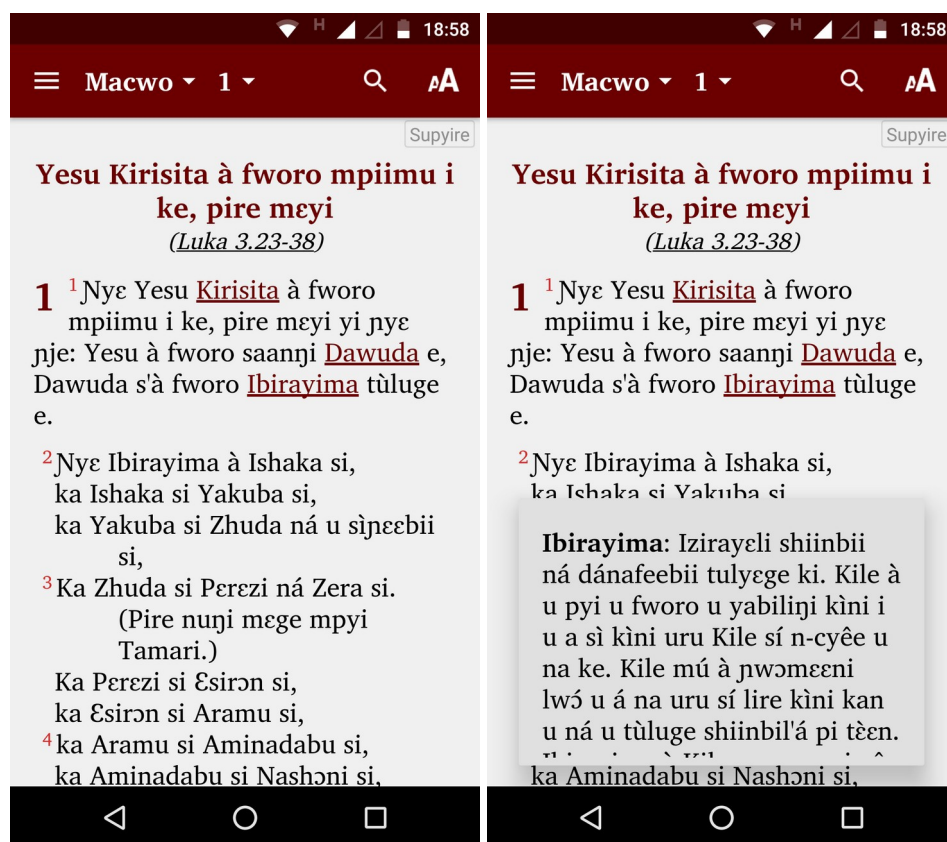

Liens du glossaire dans la fenêtre du glossaire du texte biblique, affichés après avoir appuyé sur "Ibirayima"

To get glossary links working, do the following:

1. Ajouter un fichier de glossaire à l'application comme l'un des livres. Un fichier de glossaire doit avoir un identifiant GLO et chaque mot clé doit être marqué avec \k ..... \k\*

```
\id GLO
\toc3Kkk
\toc2Kafilakaya Ya Kóri
\c 1
\p\kAba\k*: Yawutuu shi jomɔ pu wo kafila kaŋa ka ki ɲɛ ke, ki kóri wu ɲɛ: «To»,
kelee «baa», kelee «baba». Pɛɛɲɛ meɛ ki ɲɛ kii, taanra ɲɛ kemu ni ge, lee na Yesu
ya Kile yiri na «Aba» (Galasi Shɛɛn 4:6).
\p\kAbeli\k*: Abeli bi bye Kayɛn wo cuun. Wee w'a pye Adama ni Awa yɛ wo ja
shuun wo we. Kile ɲii fyaara ni wu bi ɲaari (Macoo 23:35; Luka 11:51; Heburuu
11:4).
\p\kIbirayima\k*: Kile ya shi wemu shɔɔnri yaha wuyɛ mu ge, wee w'a pye
Yawutuu pu wo shi we. Ibirayima w'a pye pu sefeleɛ pu beɛri wo to n'a daa wu ni.
```

2. Marquer les mots dans le **texte principal** avec \w ..... \w\*

```
\c 1
\s Yesu Kirisa nɔhɔ tayirige sɛmɛ
\r(Luka 3:23-38)
\p
\v 1 Yesu Kirisa nɔhɔ tayirige sɛmɛ w'a we. Yesu ya foro saannaa \w Dawuda\w* shi
ni, Dawuda d'a foro \w Ibirayima\w* shi ni.
\li1
\v 2 Ibirayima w'a \w Ishaaga\w* se.
\li2 Ishaaga di \w Yakuba\w* se.
\li2 Yakuba di Zhuda ni wu ceboronamaa se.
```

Si la forme du glossaire est différente de la forme du mot dans le texte, utilisez le caractère de barre verticale | pour spécifier le formulaire du glossaire.

par exemple où « ange » se trouve dans le fichier de glossaire :

```
\v 5 Vous les avez rendus un peu plus bas que \w angels|angel\w* et
vous les avez couronnés de gloire et d'honneur.
```

#### 4.14. Puis-je construire une application à partir de la ligne de commande ?

Oui, Scripture App Builder possède une interface en ligne de commande qui vous permet de créer une nouvelle application et de la construire, ou charger une application existante et la construire.

L'outil en ligne de commande est nommé **sab** et peut être trouvé dans le dossier Fichiers de programme, généralement c:\Program Files\SIL\Scripture App Builder.

**sab** prend les paramètres suivants :

| Option             | Description                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| - new              | Créer un nouveau projet d'application                                                |
| - Charge <project> | Charger un projet d'application existant                                             |
| - build            | Construire un projet d'application (utiliser avec -new ou -load)                     |
| - no - save        | Ne pas enregistrer les modifications apportées à l'application (utiliser avec -load) |
|                    |                                                                                      |
| - ?                | Afficher l'aide en ligne de commande                                                 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -n <app-name>       | Définir le nom de l'application.<br>Fermer le nom en "guillemets doubles" s'il contient des espaces.                                                                                                                                                                                                                     |
| -p <package-name>   | Définir le nom du paquet, par exemple com.myorg.language.appname                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -b <filename>       | Ajouter un livre ou un paquet de fichiers. Il peut s'agir d'un fichier USFM ou d'un ensemble compressé de fichiers USFM. Il pourrait également s'agir d'un ensemble de textes de la bibliothèque biblique numérique.                                                                                                     |
| -i <filename>       | Inclure le fichier de paramètres supplémentaires.<br>Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -a <filename>       | Définir à propos de la boîte de texte, contenu dans le fichier texte.<br>Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                  |
| -f <fontname>       | Définissez le nom de la police ou le nom du fichier, par exemple "Charis SIL Compact", "c:\fonts\myfont. tf"<br>Le nom de police doit être l'un des éléments de la liste des polices dans l'assistant de la nouvelle application. Pour les autres polices, spécifiez le chemin complet vers le nom du fichier de police. |
| -ic <filename>      | Ajouter l'icône du lanceur (un ou plusieurs fichiers .png).<br>Utilisez le chemin complet des fichiers et enfermez-les dans des "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                  |
| -l <lang-code>      | Set language for menu items and settings, e.g. en, fr, es                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -ft <feature=value> | Définir une fonctionnalité, par exemple livre-select=grille                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -vc <integer>       | Définit le code de version, par exemple 1, 2, 3, ou +1 pour incrémenter le code de version actuel par 1.                                                                                                                                                                                                                 |
| -vn <string>        | Définissez le nom de la version, par exemple 1.0, 2.1.4, ou utilisez +1, +0.1, +0.0.1 pour incrémenter la valeur actuelle.                                                                                                                                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -ks <filename>      | Définir le nom du fichier du porte-clés.<br>Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.                                                                                                                                                               |
| -ksp <password>     | Définir le mot de passe du clavier                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -ka <alias>         | Définir l'alias de clé                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -kap <password>     | Définir le mot de passe d'alias de clé                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -fp <folder=path>   | Définissez un chemin de dossier, par exemple "app.builder=c:\Scripture App Builder".                                                                                                                                                                                                                                     |

## Exemples :

```
sab -new -n \"My App\" -p com.example.myapp -b MyBookBundle.zip  
-f \"Charis SIL Compact\" -i keys.txt -build
```

```
sab -load \"My App\" -build
```

#### 4.15. Comment puis-je ajouter une ligne horizontale pour séparer certains paragraphes dans le texte?


Utilisez le marqueur `<hr>` pour ajouter une ligne horizontale. Cela va ajouter un élément `<hr>` dans le code HTML.

Veuillez noter qu'il s'agit d'un USFM non standard, donc ce marqueur ne devrait pas être utilisé si vous soumettez ce même fichier à la bibliothèque biblique numérique.

#### 4.16. Je n'aime pas le nom « Application biblique ». Avez-vous pensé à appeler l'application autre chose ?


Le programme qui vous permet de définir et de construire des applications est appelé "Scripture App Builder" mais l'application elle-même n'a pas de nom. C'est à vous de choisir le nom des applications que vous construisez.

Vous ne verrez pas "App Scripture" nulle part dans les applications que vous créez, alors n'hésitez pas à utiliser un nom approprié dans une langue internationale, nationale ou locale. Les noms d'applications qui fonctionnent bien dans certains contextes seront moins utiles dans d'autres contextes, c'est pourquoi SAB vous permet de le contextualiser.

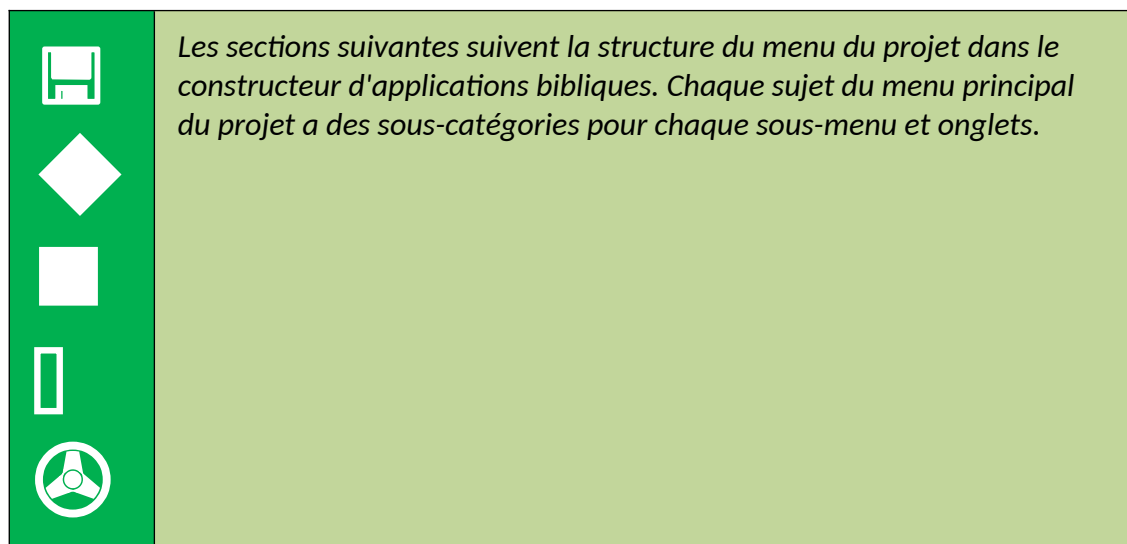

## 5. La barre de menu SAB

La barre de menu s'affiche en haut de la fenêtre du programme de construction d'applications bibliques (Linux et Windows) ou en haut de l'écran (Mac).



## 5.1. The *File* menu

### 5.1.1. Nouvelle application...

Ceci lance l'assistant **New App**. Voir [Comment construire votre première application](#) pour plus de détails.

### 5.1.2. Ouvrir l'app...

Ceci ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le projet d'application. Pour ouvrir un projet d'application, trouvez et sélectionnez son fichier **.appDef**. Ceci se trouve dans le dossier du projet sous Projets d'App. Voir [Comment SAB stocke vos fichiers de données de projet](#).

### 5.1.3. Ouvrir plusieurs applications...

Ceci affichera une liste de vos projets d'application les plus récents modifiés. Cochez la case de sélection pour chacun de ceux que vous voulez ouvrir et SAB les chargera tous dans la vue de l'arborescence du projet.

### 5.1.4. Ouvrir l'application depuis Scriptoria...

Si votre projet a été téléchargé dans Scriptoria, en choisissant ce lien de menu vous permettra d'entrer dans l'URL du projet Scriptoria, télécharger le projet et le charger dans SAB.

### 5.1.5. Fermer

Ceci fermera le projet actuellement sélectionné dans l'arborescence du projet.

### 5.1.6. Enregistrer

Cela sauvegardera le projet en cours, et c'est la même chose que de cliquer sur le bouton Enregistrer dans la barre d'outils.

### 5.1.7. Enregistrer tout

Ceci sauvegardera tous les projets non enregistrés.

### 5.1.8. Recharger l'application

Ceci va recharger la dernière version enregistrée de votre projet d'application, en effaçant toutes les modifications que vous aviez apportées depuis cette date.

### 5.1.9. Copier l'application

Ceci va créer une image miroir du projet en cours, par défaut, en ajoutant le mot «**(Copie)**» au nom du projet pour le distinguer du projet copié. Cela peut être utile pour créer des projets similaires, mais pour différentes langues, ou pour créer un projet de test à expérimenter.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p>The project copy <b>will have the same package name as the original</b>, so be sure to change it to avoid confusion or overwriting the original project installation.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.1.10. **projet**

#### **Voir le dossier du**

Ceci ouvrira le dossier du projet actuel. Ce dossier contient le fichier de configuration .appDef du projet et les sous-dossiers de données du projet. Voir [Comment SAB stocke vos fichiers de données de projet](#).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p>Si vous voulez partager votre projet d'application avec quelqu'un d'autre (i.e. quelqu'un qui peut vous aider à tester et à trouver des problèmes avec votre application), vous devrez leur donner votre dossier de projet et tout ce qu'il contient. Ils peuvent le copier dans leur propre dossier de projets d'applications, l'ouvrir dans SAB et utiliser le leur, stockage temporaire de clés pour construire, exécuter et tester votre projet. Si des fichiers audio sont nécessaires pour votre application et qu'ils ne sont pas stockés dans le sous-dossier audio de votre projet, vous devrez les copier séparément.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.1.11. **Voir le dossier de sortie APK**

Cela ouvrira le dossier de sortie de SAB où se trouvent tous les fichiers APK compilés, prêts à être copiés sur un téléphone pour tester ou partager avec d'autres. Vous pouvez modifier le dossier de sortie par défaut sous [Paramètres Dossiers par défaut](#) dans la barre de menu SAB.

#### 5.1.12. **Voir le dossier de sortie IPA**

Cela ouvrira le dossier de sortie du SAB où se trouvent tous les fichiers IPA (iOS) compilés, prêt à être copié sur un téléphone pour tester ou partager avec d'autres.

#### 5.1.13. **Voir le dossier de sortie PWA**

Cela ouvrira le dossier de sortie du SAB où se trouvent tous les fichiers PWA compilés, prêts à être copiés sur le site Web.

#### 5.1.14. Quitter

Utilisez ceci pour fermer le constructeur d'applications bibliques.

## 5.2. The *Build* menu

### 5.2.1. Construire l'APK de l'application Android

Ce lien de menu lancera la compilation du projet actuellement sélectionné, dupliquant les fonctionnalités du bouton **Build Android App APK** dans la barre d'outils SAB. Notez que les APK multiples, spécifiques à l'appareil seront construits au lieu d'un APK complet si l' **Générer des APKs...** option is selected under the [App > APK > Multiple APKs](#) tab.

### 5.2.2. Construire le pack d'applications Android

Ce lien de menu initiera la compilation du projet actuellement sélectionné, en créant un pack d'applications Android (AAB) plutôt qu'un APK. Un fichier AAB est nécessaire pour la publication sur le Google Play Store.

### 5.2.3. Créer une application Web Progressive (PWA)

Cela amorcera le processus de construction d'une PWA. Pour plus de détails sur la configuration des composants nécessaires, veuillez consulter [Application Web Progressive](#).

### 5.2.4. Construire le pack d'actifs iOS

Pour plus de détails sur la construction d'un pack d'actifs iOS, voir **Installer et construire des applications sur un Mac** dans le menu Aide SAB.

### 5.2.5. Construire plusieurs applications

Dans certains cas, il peut être opportun de définir plusieurs compilations d'applications en cours à la fois. Cependant, cela peut prendre beaucoup de temps, selon la mémoire disponible. La sélection de Build Multiple Apps affiche une boîte de dialogue listant les projets actuellement ouverts dans SAB. Vous pouvez cocher ou décocher la case à côté de chaque projet d'application pour sélectionner s'il est construit. Utilisez la liste déroulante pour choisir si vous voulez construire des APK ou des packs d'applications Android.

### 5.2.6. Installer le dernier APK sur l'appareil

Ceci duplique les fonctionnalités de l' **Installer APK...** sur la barre d'outils SAB. Si un téléphone est connecté et configuré pour le débogage USB, SAB tentera de copier et de lancer le dernier APK du projet actuellement sélectionné. Voir [Installer l'application sur votre téléphone](#). Si aucun APK n'est trouvé pour le projet, SAB vous demandera d'en compiler un.

### 5.2.7. Exporter la sécurité des données en CSV

Publier une application sur le Google Play Store nécessite que vous spécifiez une série de réponses aux questions de sécurité des données. Selecting **Export Data Safety to CSV**

will export a *comma separated values* file into the APK output folder. Ce fichier peut être importé dans le cadre du processus de publication.

## 5.3. The *Tools* menu

### 5.3.1. Paramètres...

La boîte de dialogue Paramètres vous permet de modifier les paramètres et dossiers de construction SAB.

### 5.3.2. The *Code Libraries* tab

#### Emplacement JDK

Le Kit de développement Java est un ensemble nécessaire de bibliothèques de code pour construire des applications. Le processus d'installation normale de SAB devrait vous demander de télécharger et d'installer le JDK, et le champ **emplacement JDK** devrait afficher l'emplacement des fichiers installés. Si pour une raison quelconque, c'est vide, ou vous devez changer la version du JDK, vous pouvez soit **Parcourir** vers une autre version déjà sur votre ordinateur, soit utiliser **Installer JDK...** pour télécharger et installer une nouvelle version.

#### Localisation du constructeur d'applications

C'est le dossier dans lequel SAB a été installé. Si vous avez besoin d'installer une version précédente à des fins de test, vous pouvez le télécharger à partir de la section **Versions Précédentes** en bas de la page de téléchargement [SAB](#) et y naviguer ici.

### 5.3.3. The *Android SDK* tab

#### Emplacement du SDK Android

Le kit de développement de logiciels Android est un ensemble de bibliothèques de code requises pour construire des applications. Le processus d'installation normale de SAB devrait vous demander de télécharger et d'installer le SDK Android, et le champ **emplacement Android SDK** devrait afficher l'emplacement des fichiers installés. Si pour une raison quelconque, c'est vide, ou vous devez changer la version du SDK, vous pouvez soit **Parcourir** vers une autre version déjà sur votre ordinateur, ou utilisez **Installer Android SDK...** pour télécharger et installer une nouvelle version.

#### Pack SDK Android

Si installé correctement, les quatre paquets SDK devraient avoir des numéros de version verts affichés (voir l'exemple ci-dessous).

**Android SDK Packages**  
 You need four packages installed for the Android SDK. If any are listed as 'Not Found' below, click 'Install Android SDK...' above to install (or reinstall) the required Android SDK packages.

|                |                     |                    |
|----------------|---------------------|--------------------|
| Tools          | cmdline-tools 12.0  | Check Installation |
| Build Tools    | 34.0.0              |                    |
| Platform Tools | 35.0.1              |                    |
| Platform API   | Android 14 (API 34) |                    |

Cliquez sur **Vérifier l'installation** pour vous assurer que les quatre paquets SDK sont installés. Si l'un des quatre champs est listé comme « Non Trouvé », cliquez sur **Installer Android SDK...** pour installer ou réinstaller les paquets.

#### 5.3.4. The *Defaults* tab

Actuellement, l'onglet Défaut a un champ...

##### Début du nom du paquet

Utilisez ce champ pour entrer les parties de début par défaut d'un nom de paquet que vous utilisez généralement. Voir [Comment dois-je choisir le nom du package d'application ?](#) pour plus de détails.

#### 5.3.5. The *Default Folders* tab

##### Répertoire des projets d'application par défaut

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où SAB recherche les projets d'application.

##### Dossier de sortie pour les applications Android

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où SAB place vos fichiers APK compilés.

#### 5.3.6. The *Export Folders* tab

##### Répertoire de sortie HTML

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où SAB place vos fichiers HTML exportés.

##### Répertoire de sortie EPUB

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où SAB place vos fichiers EPUB exportés.

##### PWA Dossier de Sortie

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où SAB place vos fichiers PWA exportés.

#### 5.3.7. The *Build Settings* tab

##### Mode Hors ligne

Le programme qui compile votre projet pour créer un fichier d'installation d'application s'appelle Gradle. La première fois que vous compilez votre application, Gradle devra télécharger des fichiers supplémentaires à exécuter. À partir de là, il essaiera de vérifier de temps à autre si d'autres mises à jour sont nécessaires. Si vous n'avez pas d'internet disponible après le téléchargement supplémentaire initial, cochez la case **Utiliser le compilateur hors ligne**. Il se peut toutefois que vous deviez décocher cette option lorsque vous avez une connexion internet pour obtenir des mises à jour.

### **Reconstruction rapide de l'APK**

RAB peut accélérer la compilation de l'application en réutilisant des fichiers compilés depuis la dernière version. Si vous ne voyez pas les changements attendus dans votre application, essayez de décocher cette option.

### **Memory Use**

Normalement, vous n'avez pas à modifier cette valeur. Le texte explicatif qui l'accompagne explique quand vous devrez peut-être le modifier.

## **5.3.8. The *Build Folders* tab**

### **Dossier de cache Gradle**

Normalement, vous devez laisser ce champ vide pour utiliser le dossier de cache par défaut, sauf si vous avez une raison spécifique de choisir un autre emplacement.

### **Répertoire de construction**

Normalement, vous devriez laisser ce champ dans le dossier par défaut, à moins que vous n'ayez une raison spécifique de choisir un autre emplacement.

## **5.3.9. The *After Build* tab**

Vous pouvez configurer SAB pour qu'il installe et lance automatiquement une application après qu'elle soit compilée si votre téléphone est connecté via un câble de données USB et configuré pour le débogage USB. Voir [Installer l'application sur votre téléphone](#). Vous aurez peut-être besoin d'une application tierce pour déterminer l'architecture de votre téléphone.

## **5.3.10.**

## **The *Interface* tab**

### **Interface utilisateur**

Utilisez la liste déroulante de l'interface utilisateur pour sélectionner la langue par défaut de l'interface utilisateur pour votre version de Scripture App Builder. Vous pouvez également changer cela en utilisant le sélecteur de langue de l'interface situé à l'extrême droite de la barre d'outils.

### **Thème**

Sélectionnez le thème pour l'interface SAB.

### **Thème sombre**

Sélectionnez le thème sombre pour l'interface SAB. Ceci sera utilisé si votre ordinateur a activé son mode de thème sombre. Si vous voulez que SAB utilise le thème normal,

même si le thème sombre de l'ordinateur est actif, sélectionnez **Toujours utiliser le thème principal**.

### 5.3.11. The *Files* tab

#### Fichiers Audio

Les fichiers audio peuvent comprendre certains des plus grands fichiers de données de projet. Utilisez le paramètre ici pour dire à SAB si vous voulez conserver les fichiers audio dans leur emplacement source ou les copier dans le dossier du projet [sous-dossier de données audio](#). Cette deuxième option facilitera l'enregistrement ou le partage du projet mais doublera la taille que les fichiers audio prendront sur votre ordinateur.

#### Réglage fin des Timings

Comme expliqué dans le texte des onglets, SAB cherchera automatiquement dans le dossier spécifié les fichiers de synchronisation enregistrés et les copiera dans le projet. Vous pouvez modifier l'emplacement si nécessaire.

### 5.3.12. The *Slideshows* tab


Pour obtenir de l'aide sur cet onglet, voir **Créer des vidéos Diaporama** dans le menu Aide **SAB**.

### 5.3.13. Créer une nouvelle boutique de clés...

Un magasin de clés est un fichier de certificat numérique qui garantit que l'application est légitime. Une application doit être signée de cette manière afin qu'elle puisse être installée sur un téléphone. Vous pouvez utiliser un magasin de clés existant ou suivre cet assistant pour en créer une nouvelle. Ce processus est également inclus dans l'assistant ["Nouvelle application"](#).

Entrez un nouveau nom de fichier pour le keystore, tel que « keystore1 ». Spécifiez un mot de passe. Cliquez **Next** to continue.

Entrez un nom d'alias pour une clé à créer dans votre nouveau magasin de clés, comme la clé par défaut « key1 ». Spécifiez un mot de passe, qui peut être le même que le mot de passe que vous avez entré sur la page précédente.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Il est très important de stocker le mot de passe de façon sécurisée pour votre magasin de clés. Une fois l'application publiée, elle ne peut pas être mise à jour sans le mot de passe du magasin de clés. Assurez-vous que quelqu'un d'autre de votre organisation a accès aux mots de passe du magasin de clés de l'application.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cliquez pour continuer.

Sur la page **Certificat Émetteur** , fournissez des détails sur votre organisation dans au moins un des champs. Cliquez **Next** to continue.

Un nouveau magasin de clés sera créé pour vous. Cliquez sur **Fermez**.

#### 5.3.14. Installer JDK...

This menu item duplicates the **Install JDK** feature under the [Tools > Settings > Code Libraries](#) tab.

#### 5.3.15. Installer Android SDK...

This menu item duplicates the **Install Android SDK** feature under the [Tools > Settings > Android SDK](#) tab.

#### 5.3.16. Vérifiez l'installation d'Android SDK...


This menu item duplicates the **Check Android SDK Installation** feature under the [Tools > Settings > Android SDK](#) tab.

#### 5.3.17. Voir les journaux...

Comme SAB construit un fichier APK d'application, il ouvre une fenêtre qui affiche les étapes internes qu'il prend au fur et à mesure qu'il compile l'application. Une fois que vous fermez cette fenêtre (lorsque la compilation de l'application est terminée), vous pouvez toujours voir la sortie ou toute information d'erreur dans la fenêtre Voir les logs. Il y a deux onglets : l'un pour toute information d'erreur et l'autre pour la sortie de la compilation. Ils sont utiles si vous avez besoin de comprendre pourquoi une compilation a échoué et/ou peut être envoyée à un spécialiste technique pour obtenir de l'aide.

#### 5.3.18. Vérifiez l'installation d'aeneas...

La sélection de ce lien de menu exécute un processus qui vérifie que aeneas a été installé correctement. Cela peut aider à résoudre des problèmes et/ou être envoyé à un spécialiste technique pour obtenir de l'aide. Voici un exemple de vérification réussie de l'installation :

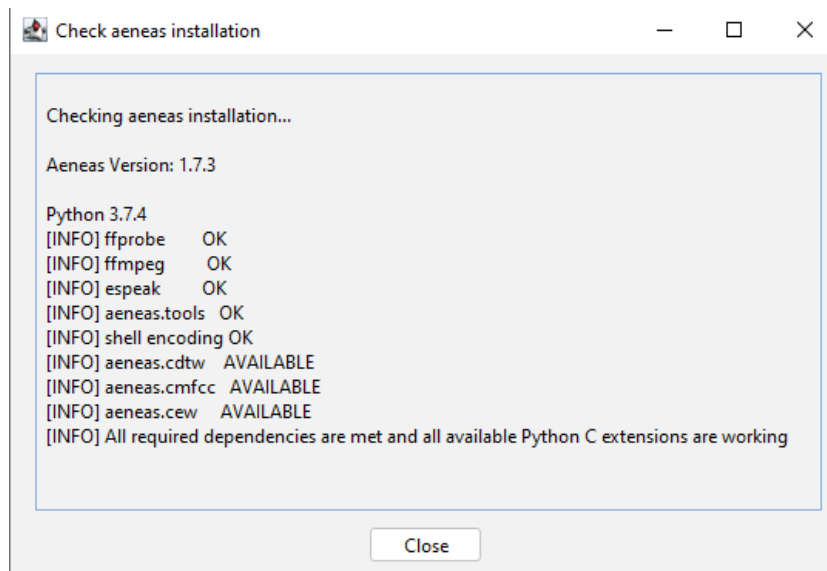

## 5.4. Le menu *Aide*

Le menu Aide donne accès à un certain nombre de fonctionnalités utiles, de documents et de liens.

### 5.4.1. Trouver les paramètres et les fonctionnalités

Utilisez la boîte de dialogue **Rechercher les paramètres et les fonctionnalités** pour rechercher les paramètres de l'application que vous souhaitez définir ou modifier. Commencez à taper n'importe quel mot-clé dans la zone d'entrée **Rechercher** et les paramètres possibles s'afficheront ci-dessous. Double-cliquez sur un paramètre pour ouvrir cet emplacement dans SAB.

Cette fonctionnalité est également accessible à l'aide de la fonction **Trouver...** sur le côté droit de la barre d'outils du SAB.

### 5.4.2. Documents d'aide

Suivre *Trouver les paramètres et les fonctionnalités* sont une liste de documents utiles. Cliquer sur un élément ouvre un fichier PDF que vous pouvez enregistrer localement si vous le souhaitez.

### 5.4.3. Site web de la communauté

SIL gère un site web communautaire où les utilisateurs peuvent poster des questions, des commentaires ou des demandes de fonctionnalités. La communauté des constructeurs d'applications est très active et les membres aiment s'entraider avec des besoins spécifiques. Si vous avez une question ou que vous essayez de faire quelque chose dans une application qui n'est pas clairement spécifiée dans les documents d'aide SAB rechercher une question comparable dans le site web de la communauté est une bonne première étape.

#### 5.4.4. Site Web de l'Agent de Support Client

Ceci lance une page de navigateur qui fournit un assistant AI pour aider à répondre aux questions sur le SAB.

#### 5.4.5. À propos de l'App Builder

Le SAB A propos de la boîte affiche la version actuelle et le numéro de compilation, les informations sur les droits d'auteur et un lien vers le site Web du constructeur d'applications bibliques.

### 6. La barre d'outils SAB

La barre d'outils SAB est une série de boutons situés sous la barre de menus.



#### 6.1. Nouvelle application...

Ceci lance l'assistant **New App**. Voir [Comment construire votre première application](#) pour plus de détails.

#### 6.2. Enregistrer

Ceci enregistre le projet actuellement sélectionné.

#### 6.3. Enregistrer tout

Ceci enregistre tous les projets ouverts non enregistrés.

#### 6.4. Créer une application Android

Ce lien de menu lancera la compilation du projet actuellement sélectionné, dupliquant les fonctionnalités de l'élément **Build Android App APK** dans le menu **Build**. Notez que les APK multiples, spécifiques à l'appareil seront construits au lieu d'un APK complet si l'**Générer des APKs...** option is selected under the **App > APK > Multiple APKs** tab.

#### 6.5. Installer APK...

Ceci duplique la fonctionnalité de l'élément **Installer le dernier APK sur le périphérique** dans le menu **Build**. Si un téléphone est connecté et configuré pour le débogage USB, SAB tentera de copier et de lancer le dernier APK du projet actuellement sélectionné. Voir [Installer l'application sur votre téléphone](#). Si aucun APK n'est trouvé pour le projet, SAB vous demandera d'en compiler un.

#### 6.6. Construire PWA

Cela amorcera le processus de construction d'une PWA. Pour plus de détails sur la configuration des composants nécessaires, veuillez consulter [Application Web Progressive](#).

## 6.7. Lancer PWA

Ceci tentera d'exécuter la PWA compilée du projet actuel. Pour plus de détails sur la configuration des composants nécessaires, veuillez consulter [Application Web Progressive](#).

## 7. Le noeud de l'arborescence de la racine du projet (nom du projet)

Vous pouvez ouvrir plusieurs projets à la fois dans le constructeur d'applications Scripture. Les projets sont répertoriés par nom de projet dans la zone de menu du projet. Si vous cliquez sur le nom du projet (c'est l'arborescence racine), le résumé de l'application apparaîtra dans la zone à droite.

Sur cette page, vous verrez en un coup d'œil le nom de l'application, le nom du paquet, le numéro de version collections de livres (avec nombre de livres), fonctions d'engagement, noms de polices, nombre de fichiers audio, etc.

Si l'application est prête à être construite, la carte du bas de la page sera verte avec un message « Prêt à construire ». Si l'application n'est pas prête à construire, la carte du bas de la page sera rose et une liste d'étapes à suivre apparaîtra (la même liste qui s'affiche si vous essayez de construire une application).

La plupart des éléments de la page sont hyperliés, ce qui vous permet de vous déplacer directement vers les pages de configuration correspondantes. Mettre en pause votre souris sur un élément pour afficher son hyperlien, le cas échéant.

## 8. Le menu du projet App

These are the details for all the tabs under the **App** menu in the project tree view on the left side of the SAB screen.

### 8.1. Nom et Paquet

#### 8.1.1. The App Name tab

Le nom de l'application est ce que l'utilisateur voit sur le téléphone sous l'icône de l'application. Selon les paramètres du téléphone, le nombre de lettres visibles dans le nom ne peut être que d'environ 20 et peut être tronqué. Gardez cela à l'esprit et gardez le nom court et descriptif.

Vous pouvez utiliser le bouton **Translations...** pour définir plusieurs noms d'application, chacun basé sur la langue de l'interface du téléphone (défini sous [Apparence](#)     [Interface](#)     [Langues](#)). Alternativement, vous ne pouvez avoir qu'un seul nom dans la langue vernaculaire de la cible.

### 8.1.2. The *Package* tab


***Le nom du package d'application doit être unique et ne peut pas changer une fois que l'application est publiée.*** La norme pour un nom de package d'application est de commencer par l'adresse web inversée de l'organisation de publication. . S'il s'agit des traducteurs de la Bible Wycliffe, le nom du paquet pourrait commencer par :

[org.wycliffe](http://org.wycliffe)

et sera suivi par quelque chose qui identifie la langue et le type de publication (Nouveau Testament, Bible, etc.), p. ex.

[org.wycliffe.cccc.nnnn.bible](http://org.wycliffe.cccc.nnnn.bible)


où 'cccc' est le nom du pays et 'nnnn' est le nom de la langue.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Vous devrez peut-être planifier à l'avance lorsque vous aurez choisi un nom de paquet. Si vous avez juste un livre biblique à publier mais que vous avez l'intention d'ajouter plus de livres à l'application comme ils sont disponibles, il vaut mieux ajouter le mot « Bible » plutôt que de mettre le nom du livre. De même, si vous pouvez publier une version texte d'un seul livre ET un livre d'histoire, ajoutez un mot descriptif au nom du paquet par exemple <a href="http://org.wycliffe.senegal.wolof.john.storybook">org.wycliffe.senegal.wolof.john.storybook</a></i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Si vous travaillez pour une organisation de traduction biblique ou de publication, vous pourriez avoir des normes à suivre pour les noms de paquets, alors veuillez contacter votre coordinateur de publications numériques pour obtenir des conseils à ce sujet.

Une fois que vous avez publié votre application dans un magasin d'applications, vous ne pouvez pas changer son nom de paquet plus tard si vous voulez que les utilisateurs continuent à recevoir des mises à jour. Le nom du package identifie de manière unique l'application. Ceux qui installeront l'application pourront trouver son nom de paquet sur leur appareil. Il apparaîtra également dans l'adresse Web de votre application si vous le rendez disponible sur Google Play.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Puisque le nom du package sera visible par les utilisateurs dans l'URL du Google Play Store, assurez-vous que le nom de votre paquet n'inclut pas de détails sensibles ou de mots comme « Bible » ou « Écriture » si, à des fins de sécurité, vous ne voulez pas que cela soit évident.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

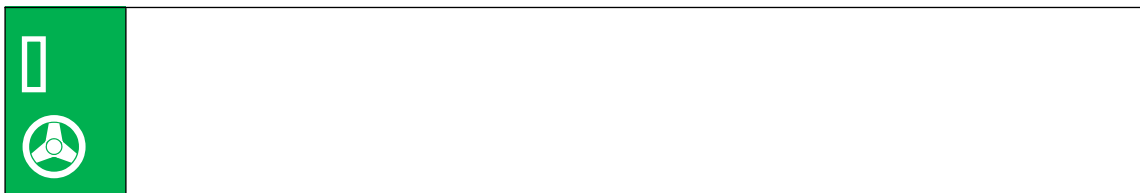

If you are building apps for **test purposes** on your devices, you can use a package name beginning with com.example, e.g. [com.example.test.app123](#)

Mais n'oubliez pas de le modifier avant de publier l'application.

### 8.1.3. L'onglet *Projet*

L'onglet **Projet** vous permet de nommer ou de renommer votre projet. Le **Nom du projet** n'est pas vu par l'utilisateur, mais c'est important car SAB l'utilise pour nommer le dossier de projet réel sur votre ordinateur (voir [Comment SAB stocke les fichiers de données de votre projet](#)). Si vous utiliserez une organisation partenaire comme Kalaam Media pour publier votre projet sur le Play Store, il est utile pour eux si le nom du projet commence par le code de langue et un trait d'union, p. ex. lous-miracles de Jésus

You can assign a **Project Group** to nest similar projects together in SAB's project tree view. Cela peut être utile si vous travaillez sur plusieurs langues. La création d'un groupe de projet créera également un sous-dossier de groupe de projet dans votre dossier **projets d'application**.







*Si vous modifiez un nom de projet ou un nom de groupe plus tard, vous devrez peut-être fermer tous les projets affectés dans SAB, regardez dans le dossier des projets d'application et déplacez les projets dans leur groupe correct.*

Le **Description du projet** est juste à vos propres fins et n'est pas vu par l'utilisateur.

## 8.2. Android

### 8.2.1. L'onglet APK

APK signifie "Pack Android" et est un fichier d'installation d'applications. Un fichier APK est le résultat de la compilation d'une application en SAB et est le fichier qui doit être copié sur un téléphone cible pour installer et exécuter l'application. En tant que tel, le nom de l'APK n'est important que pour le distinguer des autres fichiers. Si l'utilisateur recevra l'APK directement (via un transfert de fichier ou un message WhatsApp ou quelque chose de similaire), et donc sera en mesure de voir le nom du fichier, le nom de l'APK devrait clairement faire référence au nom du projet ou de l'application.

Sélectionner la case à cocher à **Ajouter le nom de version** (nombre) au nom de fichier peut également aider à distinguer entre les versions. Si l'application est installée depuis le Play Store, l'utilisateur ne verra pas le fichier APK.

Le code **Version** est juste un numéro interne que vous pouvez utiliser au sein de votre projet comme des mises à jour internes.

#### **L'onglet Versions Android**

La plateforme **Target Android Platform** fait référence à la plateforme actuelle Android supportée par le constructeur d'applications Scripture. C'est la plate-forme requise fournie par Google qui met à jour cette exigence environ une fois par an. Toutes les nouvelles applications en cours de publication sur le Play Store doivent supporter cette version, et les applications existantes devront être mises à jour dans quelques années, selon les spécifications de Google. Les nouvelles versions de Scripture App Builder sont conçues pour suivre ces exigences et simplement pour compiler et republier l'application avec la dernière version rend l'application compatible.

En revanche, la **Plate-forme Android minimale** peut être spécifiquement définie pour cibler une génération de téléphones Android en utilisant une version Android particulière ou ultérieure. En général, plus la plateforme est ancienne, plus le numéro de version est petit, plus le téléphone est ancien et peut exécuter l'application. Cependant, si votre application utilise une fonctionnalité qui ne fonctionne que sur des téléphones plus récents, cette plateforme minimale doit être configurée en conséquence.

#### **L'onglet Emplacement d'installation**

Vous pouvez spécifier ici si l'application est installée sur la mémoire de stockage externe d'un téléphone (c'est-à-dire une carte micro SD) ou sur la mémoire de stockage interne.

#### **The Multiple APKs tab**

Il y a 4 types d'architectures de téléphone Android, et un fichier APK est conçu pour fonctionner sur n'importe lequel d'eux. Cependant, certaines fonctionnalités (par exemple, permettre l'enregistrement en tant que vidéo ou l'inclusion de GeckoView) peuvent rendre l'APK beaucoup plus grand. Puisque ces fonctionnalités dépendent de l'architecture du téléphone, des APK plus petits, spécifiques à l'appareil (connus sous le nom de "Android App Bundles" ou AAB) peuvent être construits pour cibler chaque

architecture. L'inconvénient est que cela empêche le partage du paquet d'application sur un autre téléphone avec une architecture différente.



*Pour publier sur le Play Store, vous devrez créer des packs d'applications Android (AAB). Lorsqu'un utilisateur installe une application depuis le Play Store, il reçoit l'APK associé à l'architecture spécifique de son téléphone et non pas une APK universelle. Pour créer explicitement des AABs, allez dans le menu **Compile** dans la barre de menu principale SAB et sélectionnez **Compile le pack d'applications Android**. Si vous utilisez Scriptoria, vous pouvez y créer les AABs.*

*Si vous voulez distribuer votre application sur des cartes SD ou d'autres moyens directs sur n'importe quel téléphone, vous devrez construire un APK.*

### 8.2.2. The App Signing tab

Votre application doit être « signée » pour avoir la permission d'être installée sur un téléphone Android. Signer signifie fournir un moyen d'autoriser son installation en confirmant qu'il est effectivement créé par vous, le développeur, et n'est pas un logiciel malveillant ou un virus (ou juste une application illégale) déguisé. Cela se fait en créant un fichier « certificat » chiffré protégé par mot de passe, appelé un magasin de clés.

Si vous n'en avez pas déjà un, créez un magasin de clés en cliquant sur le bouton **Créer une boutique de clés...** qui lance l'assistant **Créer une nouvelle boutique de clés**.



*Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le même magasin de clés pour toutes vos applications. Cependant, pour diverses raisons, vous pouvez vouloir avoir un seul, boutique de clés partagée pour une sélection d'applications — peut-être toutes les applications pour une langue particulière. Si vous avez besoin de donner vos projets à quelqu'un d'autre, il aura besoin du mot de passe pour pouvoir changer l'application.*

- i. Entrez un nouveau nom de fichier pour le keystore, tel que « keystore1 ». Spécifiez un mot de passe. Cliquez **Next** to continue.
- ii. Entrez un nom d'alias pour une clé à créer dans votre nouveau magasin de clés, comme la clé par défaut « key1 ». Spécifiez un mot de passe, qui peut être le même que le mot de passe que vous avez entré sur la page précédente.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Il est très important de stocker le mot de passe de façon sécurisée pour votre magasin de clés. Une fois l'application publiée, elle ne peut pas être mise à jour sans le mot de passe du magasin de clés. Assurez-vous que quelqu'un d'autre de votre organisation a accès aux mots de passe du magasin de clés de l'application.</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cliquez pour continuer.

- iii. On the **Certificate Issuer** page, provide details of your organisation in at least one of the fields. Click **Next** to continue.
- iv. Un nouveau magasin de clés sera créé pour vous. Cliquez sur **Fermez**.

Sélectionnez le porte-clés désiré et saisissez le mot de passe.

### 8.2.3. The *App Registration* tab

Ceci fournit des paramètres pour l'enregistrement requis de votre application.

### 8.2.4. L'onglet *Autorisations*

Cet onglet liste toutes les autorisations requises tirées des options sélectionnées dans le projet d'application.

## 8.3. iOS

Cet onglet sert à construire des applications iOS. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter le document *Installation et construction d'applications sur un Mac* dans le menu **Aide**.

## 8.4. À propos de

Every app must have an About page, which is displayed to the user when they select **About** from the bottom of the app's navigation drawer menu.

To define the About page for your app:

1. Sélectionnez **À propos de** dans l'arborescence des applications à gauche de l'écran.
2. Entrez le texte à afficher sur la page À propos de l'application.

3. Sélectionnez l'onglet **Visionneuse** pour voir comment le texte apparaîtra dans l'application.

#### 8.4.1. Quelles informations devrais-je inclure dans la page À propos ?

La page À propos peut contenir n'importe quelle information. Ce que vous incluez est votre choix, mais les éléments généralement inclus comprennent :

- The app name and version
- The name of the organization publishing the app
- Copyright et informations de licence pour le contenu de l'application (textes, images, audio). Dans la plupart des cas, les contrats de licence vous obligeront à inclure ces renseignements.
- Informations sur les droits d'auteur pour l'application elle-même.
- Link to your website
- Link to a privacy policy
- Informations de contact, comme une adresse électronique ou un numéro de téléphone.
- Une image de marque pour votre organisation locale et/ou l'image d'icône pour votre application.


#### 8.4.2. Quels codes de formatage puis-je utiliser dans la page À propos ?

You can use the following formatting codes:

|                          |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Texte Gras</b>        | Surroundez le texte que vous voulez en gras avec <code>&lt;b&gt;</code> et <code>&lt;/b&gt;</code> marqueurs.<br>Exemple : <code>&lt;b&gt;</code> Ceci est en gras <code>&lt;/b&gt;</code>       |
| <b>Italic text</b>       | Entourez le texte que vous voulez en italique avec <code>&lt;i&gt;</code> et <code>&lt;/i&gt;</code> marqueurs.<br>Exemple : <code>&lt;i&gt;</code> Ceci est en italique <code>&lt;/i&gt;</code> |
| <b>Texte souligné</b>    | Surroundez le texte que vous voulez souligné avec <code>&lt;u&gt;</code> et <code>&lt;/u&gt;</code> marqueurs.<br>Exemple : <code>&lt;u&gt;</code> Ceci est souligné <code>&lt;/u&gt;</code>     |
| <b>Lien vers le site</b> | Utiliser le format <code>[text](url)</code> , où « texte » est le texte à afficher et « url » est l'adresse web.<br>Exemple : Voici notre <code>[site](http://www.example.com)</code>            |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liens e-mail</b>                       | <p>Utiliser le format <code>[text](mailto:address)</code>, où « texte » est le texte à afficher et « mailto:address » contient l'adresse e-mail.</p> <p>Exemple : Contactez-nous par <code>[email](mailto:contact@example.com)</code></p>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Numéros de téléphone</b>               | <p>Utiliser le format <code>[text](tel:number)</code>, où « texte » est le texte à afficher et « tel:number » contient le numéro à appeler.</p> <p>Exemple : Notre nombre est <code>[012-345-678](tel:012345678)</code></p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Image</b>                              | <p>To add an image, first add the image file to the app illustrations (<a href="#">Images ➤ Illustrations</a>) and use the following HTML code:</p> <pre>&lt;img src="image1.jpg"/&gt;</pre> <p>You can specify width information, as a percentage (e.g. "80%") or a fixed number of pixels (e.g. "80px"), or in the <b>img.about-image style</b>:</p> <pre>&lt;img width="80%" src="image1.jpg"/&gt;</pre>                                  |
| <b>Alignement gauche, droit ou centré</b> | <p>Pour aligner du texte ou des images, entourez-les avec les marqueurs <code>&lt;div&gt;</code> :</p> <pre>&lt;div align="center"&gt;Ceci est centré&lt;/div&gt;</pre> <pre>&lt;div align="left"&gt;Ceci est aligné à gauche&lt;/div&gt;</pre> <pre>&lt;div align="right"&gt;Ceci est aligné à droite&lt;/div&gt;</pre> <p>To center an image:</p> <pre>&lt;div align="center"&gt;&lt;img width="75%" src="img2.jpg"/&gt;&lt;/div&gt;</pre> |
| <b>Styles</b>                             | <p>Pour appliquer des styles (définis dans la page <b>Styles</b>) :</p> <pre>&lt;div class="q2"&gt;Ceci est stylisé comme poésie&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fontes</b>                             | <p>Pour appliquer des polices spécifiques au texte, assurez-vous d'abord que les polices soient spécifiées sur la page <b>Fontes</b>. Utilisez ensuite la syntaxe suivante :</p> <pre>&lt;span style="font-family:font1;"&gt;Ceci est dans la font1&lt;/span&gt;</pre> <pre>&lt;span style="font-family:font2;"&gt;Ceci est en font2&lt;/span&gt;</pre>                                                                                      |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Links within the About box</b> | <p>Définissez un marqueur vers lequel aller quand une phrase de texte est cliquée. Par exemple, définir un marqueur de langue (Eng) pour permettre à l'utilisateur de passer au texte à propos de la boîte de texte en anglais — si vous voulez avoir plusieurs langues dans le texte.</p> <p><code>&lt;h3 id="Eng"&gt;Anglais&lt;/h3&gt;</code> (définit l'id associé à cette section)<br/> <code>&lt;a href="#Eng"&gt;(Cliquez ici pour la version anglaise)&lt;/a&gt;</code><br/> (marque la section à sauter)</p> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Pour centrer tout le texte dans la zone À Propos, ajoutez «**d'alignement de texte : centre** ;

“ au CSS dans le corps . **bout** Style UI

| Pour modifier cette...                                                                                   | Ajuster le style de texte... |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| À propos du formatage de la page                                                                         | body.about                   |
| Bloc d'arrière-plan pour une image (voir <a href="#">en dessous de</a> sur la façon d'ajouter une image) | Bloc div.about-image-        |
| Taille de l'image / largeur                                                                              | Image d'abandon              |

### 8.4.3. Quelles variables puis-je utiliser dans la page À propos ?

Vous pouvez utiliser certaines variables sur la page À Propos. Celles-ci sont remplacées par du texte dans l'application. Par exemple, la variable %version-name% sera remplacée par le numéro de version de l'application, par exemple « 1.2 » dans l'application.

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom de l'application</b> | To display the app name, use the variable <code>%app-name%</code>        |
| <b>Version de l'app</b>     | To display the app version, use the variable <code>%version-name%</code> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Copyright et Licence</b> | <p>To display copyright and licensing information for text, audio and images:</p> <p><code>%copyright-all%</code> all copyright information for all book collections</p> <p><code>%ctexte opyright-text:CCC%</code> texte copyright pour la collection CCC</p> <p><code>%copyright-audio:CCC%</code> droit d'auteur audio pour la collection CCC</p> <p><code>%cimages avec droits d'opyright-:CCC%</code> droits d'auteur pour la collection CCC</p> <p><code>%copyright-all:CCC%</code> texte, audio et images copyright pour la collecte CCC</p> <p>Remplacer la CCC par l'ID de la collection du livre, par exemple « C01 ». Les informations proviennent de l'onglet <b>Copyright &amp; Licensing</b> pour cette collection de livres.</p> |
| <b>Type de programme</b>    | To display the program type (SAB), use the variable <code>%program-type%</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Version du programme</b> | To display the version of the program used to create the app, use the variable <code>%program-version%</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 8.5. Sécurité

### 8.5.1. The *Expiry* tab

Normalement, si votre application est publiée sur le Play Store ou sur l'App Store, vous ne voulez pas qu'elle expire. Si vous voulez le mettre à jour, ajouter des livres ou des fonctionnalités, vous pouvez juste publier la mise à jour et les utilisateurs seront en mesure d'obtenir la nouvelle version. Cependant, si vous créez une version de test à distribuer de manière informelle, vous voudrez probablement définir une date d'expiration.

There are three options on the Expiry tab for setting the app duration:

#### **L'application n'expire pas**

C'est la valeur par défaut et appropriée pour les applications publiées.

#### **L'application expire à une date spécifique**

Vous pouvez spécifier une date à laquelle toutes les copies de l'application expireront sur tous les téléphones. Ce serait approprié pour une version de test que vous voulez être en circulation pendant une période limitée avant de recevoir des commentaires.

### **L'application expire un certain nombre de jours après son installation**

Vous pouvez spécifier un nombre de jours (jusqu'à 1000) pour que l'utilisateur puisse accéder à l'application avant qu'elle n'expire. Encore une fois, cela peut être utile pour une période de test.

Vous pouvez également afficher un message facultatif lorsque l'application expire. Il y a deux options à cet égard:

#### **Afficher le message et quitter l'application**

Cela serait approprié pour mettre fin à une période d'essai et dire aux gens de regarder la version de sortie de l'application, ou peut-être de contacter une certaine personne afin de donner des commentaires. Après avoir affiché le message, l'application quitte et ne peut plus être exécutée.

#### **Afficher le message mais permettre à l'utilisateur de continuer à utiliser l'application**

Ce serait approprié, par exemple, si la version de test est exacte (vérification par le consultant a été terminée sur les livres) et que l'application a été distribuée du téléphone au téléphone. surtout s'il est difficile pour l'utilisateur d'obtenir une version mise à jour sur Internet.

Vous pouvez taper le message désiré dans la zone de saisie de texte en bas de l'écran.

## **8.5.2. The Security tab**

### **Compression et Chiffrement**

Par défaut, SAB crypte et compresse les données dans l'application. Normalement, vous devriez laisser ce paramètre activé.

Vous pouvez également choisir d'empêcher les utilisateurs de prendre des captures d'écran dans l'application. Une raison possible de l'activer est si vous avez des œuvres protégées par des droits d'auteur dans l'application, et l'artiste ne veut pas que les personnes puissent copier leurs photos sans avis de copyright associé.

### **Utilisateurs Restreints**

Vous pouvez choisir de laisser n'importe qui installer l'application ou restreindre l'installation de la manière suivante :

#### **Autoriser uniquement les appareils sélectionnés à utiliser cette application**

C'est le réglage le plus restrictif et peut être applicable dans certains contextes de haute sécurité où seul un ensemble très spécifique de personnes devrait pouvoir installer l'application, en fonction de leur numéro de téléphone ou de leur numéro de série exact. Cliquez sur **Spécifiez les appareils...** et ajoutez une entrée pour chaque téléphone que vous voulez autoriser.

#### **Require a device-specific access code to use this app**

Avec cette option, vous pouvez créer une série de codes d'accès à envoyer aux utilisateurs afin qu'ils puissent accéder à l'application. Pour cela, un ou plusieurs

comptes administrateur doivent être configurés pour envoyer des codes aux utilisateurs. Cette méthode permet une portée plus large que la simple configuration des appareils sélectionnés pour installer l'application.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p>Le code d'accès dépendra de deux choses : l'id de l'appareil et la clé secrète de l'application (définie dans les paramètres de Code d'accès). Si la clé secrète est définie comme la même pour deux applications, alors le même code d'accès ouvrira les deux applications sur un appareil donné. Pour éviter cela, assurez-vous que la clé secrète est complètement différente entre les applications. Une clé légèrement différente (c'est-à-dire un ou deux caractères différents) peut générer le même code d'accès.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Require each user to register with their details when they first use the app**

Cette option est utile pour mettre en place une campagne visant à inscrire les utilisateurs et à les tenir informés des mises à jour et de la publicité des choses telles que les groupes d'écoute pour améliorer l'Engagement des Écritures dans une communauté.

#### **Afficher une calculatrice au démarrage. La saisie d'un code donnera accès au contenu de l'application**

Cette option est utile pour les situations de haute sécurité où l'application doit être complètement cachée sur un téléphone. Un numéro numérique spécifique et long peut être spécifié (par exemple 84567.294) en tant que code à mettre dans le champ numéro de la calculatrice. Puis appuyez sur = pour transformer et ouvrir l'application.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p><i>Il est conseillé de faire correspondre le nom et l'icône de l'application à ceux d'une application de calculatrice.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 9. The *Appearance* project menu

### 9.1. Icônes

Les icônes sont des éléments graphiques importants de votre application. En quelque sorte, ils représentent votre application à l'utilisateur. Bien que SAB fournisse une galerie d'images d'icônes, il est recommandé de prier, pensée créative pour créer une icône d'application unique, peut-être en suivant un design de marque plus large pour toutes vos applications.

L'élément de menu **Icônes** couvre à la fois l'icône que l'utilisateur voit sur son écran de téléphone qui lance l'application, et l'icône de notification associée à votre application qui apparaît à côté de tous les messages texte de notification qui s'affichent. Le menu **Icônes** a quatre onglets :

#### 9.1.1. The *Android Icon* tab

Les appareils de la version 8.0 d'Android à Android 11 prennent en charge les icônes adaptatives. Il est important de définir une icône adaptative pour votre application, sinon l'icône ne sera pas bien affichée sur ces téléphones. L'onglet Icône Android donne un exemple de l'apparence de votre icône avec chacun des choix d'icônes adaptatives. Il montre aussi comment il va regarder à plusieurs tailles.

Utilisez **Créer une nouvelle icône...** pour créer une icône pour votre application. Cela produira à la fois une icône adaptative pour les nouvelles versions d'Android, et toutes les tailles nécessaires pour les anciennes versions. Cet assistant a deux écrans :

##### **Image de premier plan**


Sélectionnez l'image de premier plan de votre icône et réglez le pourcentage de rembourrage.

##### **Image d'arrière-plan**

Sélectionnez une couleur pour l'arrière-plan de l'icône ou une image avec un fond non transparent. Android utilisera l'image d'arrière-plan pour remplir la bordure extérieure des différentes formes d'icônes adaptatives.

#### 9.1.2. The *Android Icon Layers* tab

Les couches de premier plan et de fond pour les icônes adaptatives sont spécifiées séparément. Les utilisateurs peuvent décider quelle forme ils veulent leurs icônes, et le système Android utilisera la couche de fond pour remplir cette forme, puis placera le calque de premier plan sur le haut.

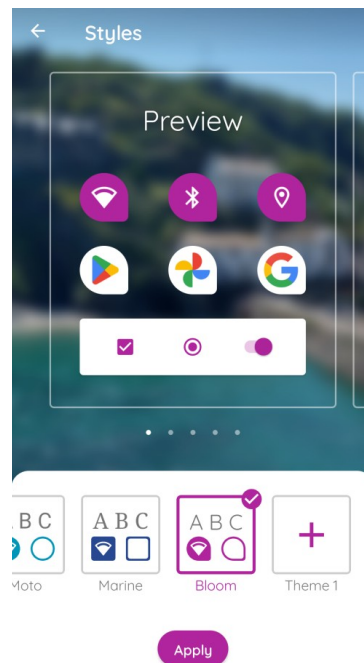

Vous pouvez également ajuster l'image du calque de premier plan en utilisant le curseur de pourcentage. Visez à avoir l'image un peu plus grande que la zone encadrée. Vous pouvez également modifier l'image d'arrière-plan que vous avez sélectionnée dans l'assistant **Créer une nouvelle icône**. Utilisez la zone de liste de prévisualisation pour afficher les différentes images d'icônes adaptatives créées par Android.

### 9.1.3. The *Android Legacy Icons* tab

Anciennes icônes (celles pour les versions d'Android antérieures à 8. ) doivent être spécifiées dans une variété de tailles, et le système d'exploitation du téléphone sélectionnera la taille d'icône qui est la plus à afficher. Utilisez le bouton **Générer à partir de l'icône Adaptive** pour créer automatiquement ces tailles à partir de l'icône spécifiée dans l'assistant **Créer une nouvelle icône**. Vous pouvez également utiliser un outil comme [IconKitchen](#). IconKitchen va créer un fichier .zip que vous pouvez télécharger avec toutes les tailles. Utilisez **Ajouter des images d'icônes...** pour sélectionner le zip téléchargé et SAB ouvrira le fichier et assignera toutes les tailles.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><i>Alors que IconKitchen a quelques outils de base pour concevoir une icône à partir de zéro, vous pouvez préférer utiliser un générateur d'images IA comme CoPilot pour créer une image d'icône de base que vous pouvez ensuite sélectionner dans IconKitchen, ajuster et télécharger.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SAB créera une série de dossiers sous le sous-dossier **Images** du dossier de données du projet, un pour chaque taille d'icône. (Voir [Dossiers de données spécifiques au projet](#)). Vous pouvez voir ces noms de dossiers sous la colonne **Nom de fichier** de la liste d'affichage de l'icône Legacy. Chaque nom d'icône est identique : **ic\_launcher.png**


*If you want to publish your app on the Google Play store, you will need the 512 x 512 icon image stored in the **drawable-web** subfolder. Vous pouvez également utiliser cette image dans le cadre de la fonctionnalité graphique requise.*

#### 9.1.4. The *Notification Icon* tab

Cet onglet est identique à l'onglet [Icône de Notification](#) sous **Engagement**     **Notifications**.

## 9.2. Graphiques

Ce menu vous permet de définir plusieurs éléments graphiques optionnels pour votre application. Cliquez sur un onglet pour modifier cet élément.

### 9.2.1. The *Android Splash Screen* tab

Un écran de démarrage est un écran de titre pour votre application qui peut s'afficher automatiquement pour un nombre spécifié de millisecondes lorsque votre application est lancée. Un écran de démarrage peut être une « intro » attrayante pour votre application et devrait être configuré pour afficher suffisamment longtemps pour que l'utilisateur puisse lire n'importe quel texte sur elle, mais pas si longtemps qu'il devient ennuyeux.

Il y a trois tailles recommandées pour les écrans de démarrage Android. Il est probable que le système du téléphone choisira celui qui convient le mieux à la résolution et au rapport d'aspect du téléphone. Si on ne tient pas exactement, nous supposons que l'OS va redimensionner la taille la plus proche pour s'adapter. Dans ce cas, pour de meilleurs résultats, vous devriez au moins fournir la plus grande taille (720x1280).







*Si le texte de l'Écriture a déjà été publié comme un livre physique, vous pouvez utiliser la couverture de ce livre comme écran de démarrage pour afficher la continuité avec le texte imprimé. Vous pouvez également utiliser un design incorporant l'icône de votre application avec le nom de l'application. Essayez d'harmoniser les couleurs de l'écran de démarrage avec les couleurs de l'icône et de l'interface.*

Cochez la case sur **Afficher l'écran de démarrage au démarrage**, et définissez le nombre de millisecondes. Environ 800 - 1000 millisecondes est un intervalle raisonnable, suggéré.

### 9.2.2. The Navigation Drawer tab

L'image optionnelle du panneau de navigation apparaît en haut du panneau de navigation de l'application. Par défaut, c'est une image simple et ouverte. L'ajout de votre propre image rend l'application plus esthétiquement agréable, surtout si vous utilisez des éléments de l'icône, les couleurs de l'interface et / ou de l'écran de démarrage dans le design. Il peut s'agir d'une photo, du logo de votre organisation ou de tout autre design graphique pertinent.










*La partie supérieure de l'image du tiroir de navigation sera partiellement masquée par la zone ombragée. Assurez-vous que votre image affiche clairement ce que vous voulez que l'utilisateur puisse voir.*

Comme pour l'écran de démarrage, SAB donne un certain nombre de tailles suggérées, le tout en utilisant un ratio 16:9. Si vous voulez inclure votre propre image de tiroir de navigation, vous devez au moins fournir la taille la plus grande pour qu'il soit bien à l'échelle.

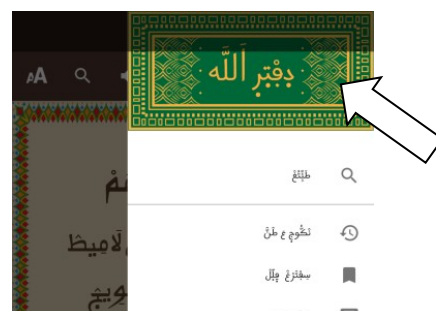



*Exemple d'images du panneau de navigation*

| Pour modifier cette...                      | Ajuster le style de l'interface... |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Arrière-plan du panneau de navigation       | tiroir ui.ui                       |
| Texte du tiroir de navigation               | Texte de l'article                 |
| Icône de l'élément du panneau de navigation | Icône                              |

**NOTE:** changer la taille de police dans le tiroir de navigation, aller à **Apparence**     **Interface**     **Langues** et double-cliquez sur une langue de l'interface. Changer le pourcentage de la taille de la police de caractères supérieure ou inférieure

### 9.2.3. The *Borders* tab


You can add a decorative border frame around the text in the app, for example:



Vous pouvez sélectionner une bordure dans la galerie d'images de bordure fournies avec le constructeur d'applications bibliques, ou vous pouvez créer votre propre bordure.


To select a border from the border gallery:

1. Cliquez sur **choisissez dans la galerie...**
2. Sélectionnez une image dans la galerie et cliquez sur OK.

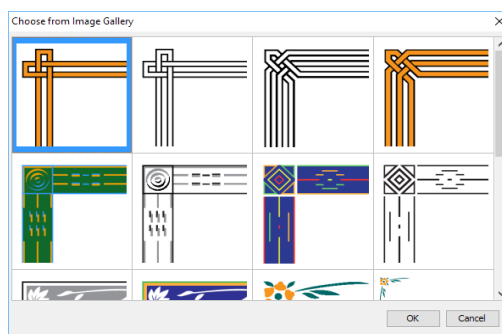

Pour ajouter votre propre bordure :

1. Créer la bordure en tant que fichier image (JPEG ou PNG) en orientation portrait. Assurez-vous que la zone rectangulaire du milieu de l'image est vide. Cette zone vide est où le texte sera affiché.

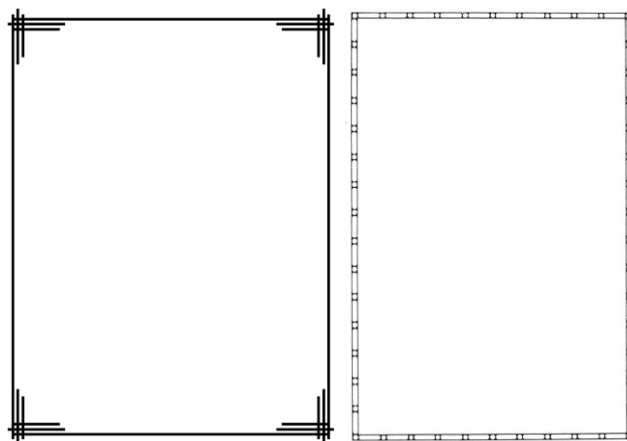

Vous n'avez pas besoin de fournir une image de bordure en orientation paysage. Cela sera généré automatiquement. Peu importe le rapport largeur-hauteur de l'image, car l'application va couper la bordure et l'arranger pour différentes tailles d'écran.

Essayez de ne pas rendre la bordure trop large, sinon il y aura un espace limité pour afficher le texte.

2. Go to the [Appearance > Graphics > Border](#) tab.
3. Cliquez sur **Ajouter une image...** et sélectionnez l'image de bord.
4. Assurez-vous que la case à cocher **Inclure une bordure autour du texte dans cette application** est sélectionnée.
5. If you want to display the border for some books and not others, or on main chapters but not book introductions, go to the Features page for each book and modify the **Show border around text** and **Show border around introduction** settings.

Scripture App Builder prend le fichier image de bordure que vous fournissez et trouve la zone de rectangle vide à l'intérieur. Il coupe ensuite l'image restante en 8 pièces : coin supérieur gauche, en haut, en haut à droite, à gauche, à droite, en bas à gauche, en bas à gauche, en bas à droite et en bas à droite.

Lorsque la bordure est affichée sur l'écran de l'application, les images de coin sont mises à l'échelle en fonction de la taille de l'écran, et le côté, les images en haut et en bas sont redimensionnées et étirées pour remplir l'espace entre les coins. De cette façon, la bordure s'adapte à l'affichage avec des tailles d'écran différentes. Cette technique permet à l'application d'afficher la bordure en plein écran ou lorsqu'il y a une barre d'outils en bas de page.

#### 9.2.4. L'onglet Paramètres des bordures

Si vous incluez une bordure dans votre application, vous pouvez spécifier si la bordure apparaît séparément autour de chaque panneau, ou autour de la fenêtre entière, y compris la vue à deux volets.

## 9.3. Interface

Le menu Interface vous permet de spécifier dans quelles langues l'interface utilisateur est disponible et comment cette traduction est affichée. Il a trois onglets : Langues, Translations and Layout Direction.

### 9.3.1. The Languages tab

L'onglet Langues vous permet de spécifier les langues de l'interface disponibles pour l'utilisateur à sélectionner. Ceci est mieux déterminé en connaissant le public visé par l'application et en choisissant les langues qui répondront à leurs besoins. REMARQUE : cela ne se réfère pas à la langue dans laquelle votre texte biblique ou d'autres ressources du livre sont écrites.

SAB a une liste de langues qui ont déjà des traductions d'interface, couvrant de nombreuses langues nationales du monde, par exemple le français, l'anglais, l'espagnol et le chinois. Vous pouvez choisir les langues à partir desquelles l'utilisateur peut choisir quand il accède aux paramètres de l'application. Utilisez **Ajouter une langue...** (voir ci-dessous) pour ajouter une langue d'interface et fournir la traduction de tous les termes.

SAB détectera la langue à laquelle le téléphone de l'utilisateur est configuré. Il s'agit normalement d'une des langues nationales de la liste des SAB. À ce stade, vous pouvez spécifier ce que vous voulez que l'application fasse en utilisant l'un des deux choix :

**Utiliser la langue du système actuel de l'appareil. Si aucune traduction n'existe dans cette langue, utilisez...**

Sélectionnez cette option pour détecter la langue système actuelle du téléphone et essayez de l'associer à l'une des langues que vous avez fournies. Si le téléphone a une langue qui n'est pas dans votre liste, vous pouvez spécifier la langue par défaut à choisir.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p><i>Recherche où vivent les principales communautés de votre langue locale cible et quelles sont les langues nationales dans ces régions. Fournissez ces langues à votre choix et sélectionnez une langue par défaut. Par exemple, les Loups du Sénégal francophone ont des communautés de diaspora en France et aux États-Unis. Dans ce cas, sélectionnez le français et l'anglais comme langues d'interface disponibles et peut-être sélectionnez le français comme langue par défaut si le téléphone d'un utilisateur n'est pas en français ou en anglais.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Utiliser cette langue :**

Utilisez cette option pour forcer l'interface de l'application à apparaître dans une certaine langue, peu importe la configuration du téléphone. Les utilisateurs peuvent

toujours changer la langue à l'une des langues que vous avez fournies dans les paramètres de l'application.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p><i>Cette option est utile si votre application contient du texte d'interface ou des ressources de livres (comme des aides bibliques) dans une langue nationale particulière. Ce serait normalement si le public spécifique se trouvait presque exclusivement dans un seul pays avec une seule langue nationale.</i></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Quelles langues de l'interface voulez-vous que les utilisateurs puissent choisir dans les paramètres de l'application ?

Voici la liste des langues d'interface disponibles. Choisissez tous ceux que vous pensez aider les utilisateurs de l'application, couvrant les pays où il y a des communautés importantes. Inclure un choix de langues n'augmente pas significativement la taille de l'application.

Double-click a language name to specify the **Font**, **Size** and **Text Direction** (i.e. De gauche à droite) que l'interface s'affichera pour cette langue.

### Ajouter la langue...

Utilisez ce bouton pour ajouter votre propre langue d'interface. Vous spécifiez le nom, le code de langue, la police et la taille par défaut et la direction du texte (pour les langues de droite à gauche). Une fois que vous aurez choisi OK, la nouvelle langue apparaîtra déjà sélectionnée en bas de la liste des langues de l'interface. Cliquez sur l'onglet **Traductions** pour entrer les noms des éléments d'interface traduits pour cette langue.

### 9.3.2. The *Translations* tab

L'onglet **Traductions** vous permet de modifier les noms des éléments de l'interface dans n'importe quelle langue que vous avez sélectionnée pour être disponible dans l'application. Si vous avez ajouté votre propre langue, elle apparaîtra dans l'onglet le plus à droite.

Utilisez le bouton **Exporter** pour exporter un fichier texte avec tous les éléments de l'interface à traduire, dans chacune des langues disponibles. Ceci est utile si vous voulez donner la liste à quelqu'un d'autre à traduire. Si vous avez ajouté votre propre langue, vous devrez peut-être entrer son code et sa traduction pour chaque élément. Par ex. si j'ajoute le langage Wolof et le code « loup » (en utilisant le bouton **Ajouter la langue**

dans l'onglet **Langues** , puis exporter la liste des traductions de l'interface en utilisant le bouton **Exporter** , je peux ajouter les traductions Wolof . Dans le fichier texte exporté, chaque élément de l'interface a un en-tête (par ex. **\$ Menu\_Bible**) suivi d'une liste de codes de langue et de leur traduction pour l'élément d'interface **Menu\_Bible**. À la fin de la liste pour **Menu\_Bible** je peux ajouter une ligne **loup : Injil**. Je peux ensuite le faire pour tous les éléments de l'interface.

Une fois la liste terminée, utilisez le bouton **Importer** pour importer les modifications dans SAB.

### 9.3.3. L'onglet *Direction de mise en page*

La direction de la mise en page de l'interface utilisateur affecte la position du nom du livre dans le menu et le côté duquel le panneau de navigation glisse. Il y a quatre options:

1. **Gauche à Droite** – par défaut, avec le nom du livre affiché en haut à gauche et le tiroir de navigation glissant du côté gauche.
2. **Droite à Gauche** – avec le nom du livre affiché en haut à droite et le tiroir de navigation glissant du côté droit.
3. **Utiliser la direction à partir de la langue actuelle de l'interface utilisateur**. Si la langue actuelle est normalement écrite dans une certaine direction, l'application reflétera ce paramètre. Cela signifie qu'un utilisateur peut changer la langue de l'application dans les paramètres et que l'application répondra avec la direction de l'interface utilisateur.
4. **Utiliser la direction du texte affiché**. Cela dépendra du texte du livre affiché dans la zone de l'écran, ou de l'écran supérieur dans la vue à deux volets. Voir [Définir la direction de texte d'un livre spécifique](#).

## 9.4. Couleurs

Le menu Couleurs vous permet de personnaliser presque toutes les couleurs de votre application. L'onglet **Couleurs** vous permet de définir un aspect global et de personnaliser davantage les couleurs à l'aide des onglets **Couleurs** et **Couleurs de livre**.

### 9.4.1. The *Color Scheme* tab

SAB est livré avec environ 28 couleurs préfabriquées. Le schéma de couleurs affecte la barre de menu, les icônes de la barre de navigation du bas, les curseurs de police, les onglets de sélection du livre et la couleur du texte du titre. Cliquez sur le schéma que vous voulez et choisissez ensuite les thèmes (Normal, Sepia, Dark, Rose, Sage et Charcoal) auxquels l'utilisateur aura accès. These will appear under the text size (AA) icon on the menu bar.

### 9.4.2. The *Main Colors* tab

L'onglet Couleurs Principales vous permet de personnaliser tous les paramètres de couleurs nommés pour tous les six thèmes (Normal, Sepia, Dark, Rose, Sage et

Charbon). Double-cliquez sur une entrée de couleur pour afficher la boîte de dialogue de sélection **Modifier la couleur** pour les trois thèmes. Utilisez **Sélectionnez la couleur...** pour lancer le sélecteur de couleurs pour chaque entrée de thème.

### 9.4.3. The *Book Colors* Onglet

L'onglet Livres Couleurs vous permet de spécifier les couleurs d'arrière-plan de la tuile dans la vue Grille du sélecteur de livre (sur le menu principal de l'application). Si votre application n'a pas de livres d'Écriture, cet onglet sera vide.


The Grid View regroupe les livres bibliques par catégorie, par exemple Pentateuch, Historique, Évangile, PaulineEpistle. Vous pouvez spécifier la couleur de fond pour chaque catégorie et pour les six thèmes. Double-cliquez sur une catégorie pour afficher la boîte de dialogue de sélection **Modifier la couleur** pour les six thèmes. Utilisez **Sélectionnez la couleur...** pour lancer le sélecteur de couleurs pour chaque entrée de thème.

## 9.5. Polices

Avec les différents onglets du menu du projet **Fontes** SAB vous permet de spécifier une ou plusieurs polices à utiliser dans l'application et de spécifier un ou plusieurs claviers et modèles lexicaux pour aider les utilisateurs à écrire dans leur langue.

### 9.5.1. The *Main Font* tab

SAB allows you to specify a main or “**common**” font for use in the app (by default). Vous pouvez également choisir de spécifier un certain nombre d'autres polices (en utilisant l'onglet **Fichiers de police** qui seront intégrées dans l'application pour être utilisées avec des livres différents ou des collections de livres. Si vous fournissez plusieurs polices, les utilisateurs pourront choisir entre elles dans la fenêtre contextuelle Apparence de texte et dans l'éditeur de versets d'images.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>To specify a default size for a font, set it at the book collection level under <a href="#">&lt;collection name&gt; ➤ Styles ➤ Default Text Size</a>.</p> <p>To specify the range of text sizes available to the user, see <a href="#">Appearance ➤ Formatting ➤ Text Size</a>.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 9.5.2. The *Font Files* tab

Utilisez cet onglet pour spécifier tous les fichiers de police à partir desquels vous pouvez choisir pour la police principale et les polices disponibles sous l'onglet **Fontes** au niveau du livre ou de la collection de livres.

Click **Add Font...** and specify a reference “**Family name**” for the font. Sélectionnez ensuite l'une des polices communes proposées pour SAB ou l'une de vos propres polices. Après avoir cliqué sur Terminer, la police sera ajoutée à la liste des polices disponibles à partir desquelles choisir.


Faites un clic droit sur un fichier de police dans la liste pour le supprimer ou modifier ses propriétés.

### 9.5.3. The *Font Handling* tab

Utilisez l'onglet Gestion des polices pour activer le composant de gestion des polices de GeckoView. Si vous utilisez un script non-romain ou un script romain en combinant diacritiques, il est possible que les appareils Android n'affichent pas correctement vos polices. Pour surmonter ces problèmes, essayez d'utiliser la bibliothèque GeckoView.

GeckoView est un composant de visionneuse de Mozilla qui remplace la visionneuse Android standard. Il peut rendre les polices Graphite correctement.

Dans les captures d'écran ci-dessous, la visionneuse standard est utilisée dans l'image de gauche et GeckoView est utilisé dans l'image de droite. Notez les cercles pointillés sur la gauche, indiquant que la police n'est pas correctement affichée.

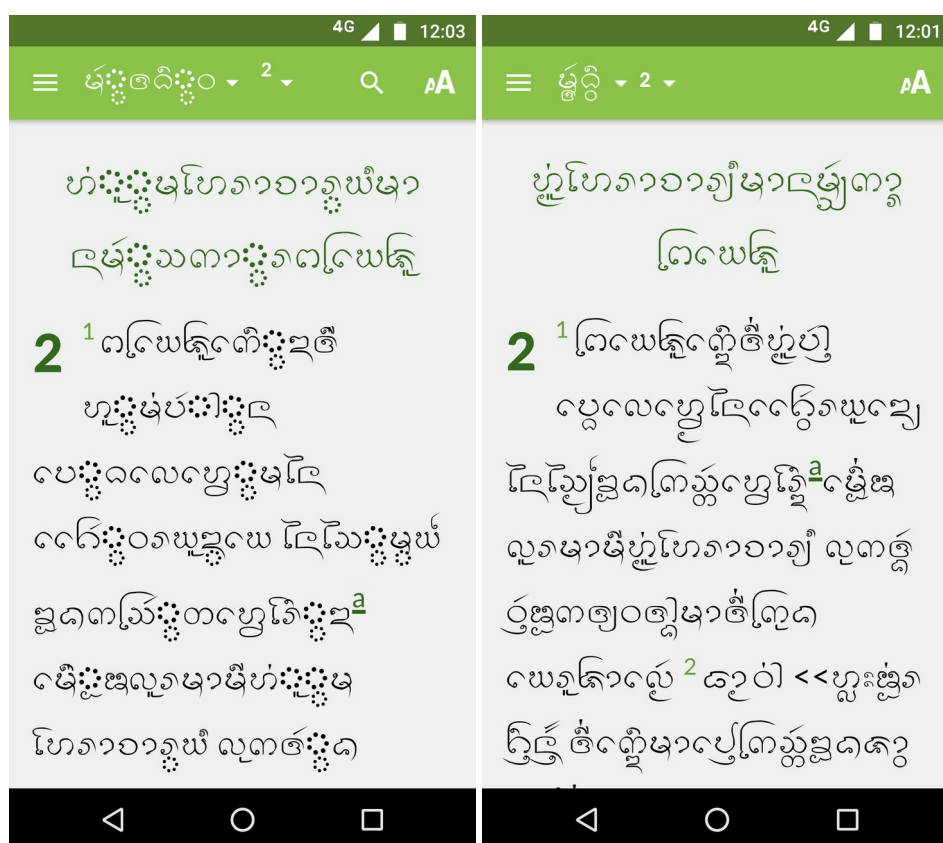

Les fichiers de la bibliothèque GeckoView nécessaires ajouteront au moins 55 Mo à la taille de votre application, donc n'activez pas GeckoView à moins que vous ne sachiez que vous en avez besoin pour afficher correctement vos polices.

Vous constaterez que lorsque vous construisez un APK Android avec GeckoView, la taille de l'APK sera d'au moins 200 Mo de plus que celle de GeckoView. Ceci est dû au fait qu'il contient les bibliothèques GeckoView pour quatre architectures de périphériques différentes (ARM 32 bits, ARM 64 bits, Intel 32 bits et Intel 64 bits). En pratique, les utilisateurs de votre application n'ont pas besoin d'installer un fichier aussi volumineux.

- For **online app distribution**, you need to upload an AAB file (app bundle) to Google Play rather than an APK. Le fichier AAB contient toutes les bibliothèques GeckoView pour les quatre architectures de périphériques, mais quand un utilisateur installe une application depuis Google Play, Google créera un APK sur mesure pour eux, avec seulement les bibliothèques et les composants dont ils ont besoin. Le fichier AAB peut avoir plus de 300 Mo, mais la taille réelle de l'application pour n'importe quel utilisateur sera beaucoup plus petite.
- For **offline app distribution**, you can ask for Scripture App Builder to create multiple APKs, one for each device architecture. Do this on the **App** ➤ **APK** tab. Chacun de ces APKs sera considérablement plus petit (environ 55 Mo supplémentaires pour GeckoView). Il vous suffit de choisir le(s) bon(s) à distribuer, selon les types de téléphones que les gens possèdent. Beaucoup de téléphones aujourd'hui utiliseront l'APK ARM 64 bits. Sinon, l'APK ARM 32 bits est utilisé pour la plupart des téléphones plus anciens. Les téléphones Intel sont moins courants, mais cela dépendra des téléphones vendus dans votre pays.

#### 9.5.4. The *Keyboards* tab

Utilisez l'onglet **Claviers** pour spécifier un ou plusieurs claviers Keyman à inclure dans votre application. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser le clavier pour taper des notes, etc. dans leur langue. L'onglet **Claviers** inclut des liens vers [Développeur Keyman](#) (pour créer vos propres claviers) et le site [Keyman](#). Il vaut la peine de consulter le site pour voir si quelqu'un a déjà créé le clavier que vous désirez.

**Important** : Pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un clavier, assurez-vous et sélectionnez-le au niveau de la Collection de Livres dans l'onglet [Styles](#).

#### 9.5.5. The *Lexical Models* tab

Utilisez l'onglet **Lexical Models** pour spécifier un ou plusieurs modèles lexicaux pour fournir du texte prédictif pour les claviers Keyman intégrés. L'onglet **Lexical Models** inclut un lien vers le site [Développeur Keyman](#) pour la conception et la compilation de vos propres modèles.

## 9.6. Styles

L'un des puissants avantages de Scripture App Builder est la possibilité de créer une application entièrement contextualisée pour une langue et une culture cibles spécifiques. À cette fin, SAB donne au concepteur d'applications beaucoup de contrôle sur les styles de texte et d'interface. Pour voir des références et des explications spécifiques à tous les styles disponibles dans le SAB, voir [Annexe 3](#).

Chaque style a plusieurs champs qui peuvent être personnalisés, stockés comme des champs CSS sous-jacents. Les styles sont divisés en deux catégories principales : **Style de texte** et **Styles d'interface utilisateur**. Vous pouvez également créer **Styles personnalisés**. Utilisez la fonction **Trouver** pour rechercher un style particulier à modifier. Si vous connaissez le marqueur USFM pour le style, vous pouvez essayer d'utiliser cela pour la recherche. For example, if you want to modify the style of a line of poetry, search for either “**poetry**” or “**q**” which is the USFM poetry marker.

Chaque style liste les **Noms**, **Description** et **Libération**- les caractéristiques spécifiques du style. Double-cliquez sur un style pour afficher la boîte de dialogue **Modifier le style**. Utilisez l'onglet **Propriétés de style** pour modifier le style et/ou l'onglet **CSS** pour ajouter ou modifier des éléments de style spécifiques. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. Le nom du style modifié sera maintenant affiché en **bleu** pour montrer qu'il a été changé. Pour revenir aux valeurs par défaut, faites un clic droit sur le style et choisissez **Réinitialiser à**.

Le menu **Apparence**   **Styles** permet de définir les styles « niveau de l'application ». Les styles peuvent être définis en 3 endroits : au niveau de l'application, au niveau de la collection de livres et au niveau du livre. Par défaut, les styles définis au niveau de l'application s'appliquent à toutes les collections et tous les livres. Certains styles ne s'appliquent qu'à l'application elle-même (par exemple, menus, panneau de navigation, etc.). Cependant, de nombreux styles, en particulier des styles de texte, peuvent être réglés individuellement pour des collections et/ou des livres spécifiques.

### 9.6.1. The Text Styles tab

Il s'agit d'une catégorie large qui contient de nombreux styles de marqueurs disponibles dans Paratext qui sont automatiquement transférés, et de nombreux autres éléments descriptifs et fonctionnels dans le contenu de l'application. Celles-ci comprennent différentes catégories de texte comme les marqueurs de chapitre et de verset, la poésie, les tableaux, les en-têtes, les notes de bas de page, les liens, les mots de glossaire, etc. Également inclus dans les styles de texte sont les différents éléments pour les quiz (voir le document **Créer des applications avec des questionnaires**). Utilisez la fonction **Trouvez** pour rechercher un style particulier. Pour plus d'informations, voir [Annexe 3](#).

### 9.6.2. The User Interface Styles tab

Les styles d'interface affectent généralement les éléments de l'interface utilisateur de votre application. Cela inclut les menus, les icônes, les boîtes de dialogue, les onglets et le tiroir de navigation. Pour plus d'informations, voir [Annexe 3](#).

### 9.6.3. The Custom Styles tab

Utilisez le **Ajouter un style...** pour ajouter un style personnalisé.

### 9.6.4. Définition des styles au niveau de la collection de livres ou du livre

Pour modifier les styles d'une collection de livres particuliers, cliquez sur **Books**

    <Collection Name>     **Styles**. La zone de configuration affichera les onglets de style texte et interface avec les éléments qui sont applicables au niveau de la collection du livre. Vous pouvez également modifier un certain nombre d'autres attributs pour la collection, y compris les suivants :

- Text font
- Default text size
- Hauteur de ligne par défaut
- Direction du texte (gauche-à-droite / droite-à-gauche)
- Code de la langue
- Système numérique
- Numéros de verset
- Keyboard

Pour modifier les styles d'un livre en particulier, cliquez sur **Livres**     <Collection Name> <Book name> puis choisissez l'onglet **Styles** dans la zone de configuration à droite.

## 9.7. Formatage (chapitres, versets et taille du texte)

### 9.7.1. The Formatting tab

L'onglet **Formatage** permet de contrôler spécifiquement si les numéros de chapitre et de verset sont affichés et comment ils sont formatés. Il vous permet également de spécifier si les paroles de Jésus peuvent être affichées en rouge (si disponible dans le livre courant) et si elles sont en rouge par défaut. Si activé, ce paramètre est disponible pour être modifié par l'utilisateur dans les paramètres de l'application.

### 9.7.2. The Text Size tab

L'onglet **Taille du texte** vous permet de modifier si l'utilisateur peut ajuster la taille du texte dans l'application et de fixer les limites pour modifier la taille du texte via « pincer pour zoomer ».

## 9.8. Changements

Vous pouvez définir un ensemble d'expressions régulières « trouver et remplacer » des modifications à appliquer au texte dans vos fichiers source. Les modifications seront appliquées pendant le processus de compilation de l'application et les fichiers source d'origine ne seront pas modifiés. Par exemple, si vous avez ajouté des fichiers Paratext à partir d'un dossier Paratext qui reçoit des mises à jour de votre équipe et que vous devez cependant modifier certains styles de texte ou marqueurs pour qu'ils s'affichent correctement dans l'application, vous devriez appliquer ces modifications en utilisant la

fonction Modifications. De cette façon, ils ne seront pas remplacés par les mises à jour Paratext, ou n'affecteront pas le projet Paratext lui-même.

Les modifications appliquées à ce niveau affecteront l'ensemble de l'application. Vous pouvez utiliser l'onglet Modifications [dans la collection de livres](#) ou réserver des menus pour les modifications à ces niveaux.

Une fois que les modifications ont été ajoutées, vous pouvez les désactiver ou les désactiver en cliquant dans la case à cocher **Activer**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément pour le modifier ou le supprimer.

### **Ajouter un changement depuis la galerie...**

SAB est fourni avec un ensemble limité de changements déjà définis. Cliquez sur le **Ajouter un changement à partir de la Galerie...**, sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser et cliquez sur OK.

### **Ajouter une modification...**

Cliquez sur **Ajouter une modification...** pour ajouter un élément de changement. Vous pouvez lui donner un nom descriptif et spécifier les expressions régulières à utiliser pour les champs de recherche et de remplacement.

## **10. The *Data & Analytics* project menu**

### **10.1. Analyses**


Si vous activez Analytics, l'application se connectera à Internet de temps à autre pour envoyer des informations d'utilisation de l'application à un ou plusieurs comptes analytiques. Cela vous donnera une idée de la mesure dans laquelle les gens interagissent avec l'application.

Les informations envoyées comprendront le modèle de l'appareil (comme 'Google Nexus 7', 'Samsung Galaxy S4'), la version Android (comme '4. '), le fournisseur de réseau mobile et un emplacement approximatif (ville/pays). Aucune information personnelle n'est incluse.

Vous pouvez configurer votre application pour envoyer des données d'utilisation à l'un ou plusieurs des moteurs d'analyse suivants :

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Analyse du résumé FCBH</a> | Envoie un condensé de données analytiques à la Foï arrive par l'audition (FCBH). |
| <a href="#">S3 Digest Analytics</a>    | Envoie un résumé de données d'analyse à un seau Amazon S3 de votre choix.        |
| <a href="#">Analytique d'Amplitude</a> | Envoie des données à un compte d'Amplitude de votre choix.                       |
| <a href="#">Analyse Firebase</a>       | Envoie des données à un compte Google                                            |



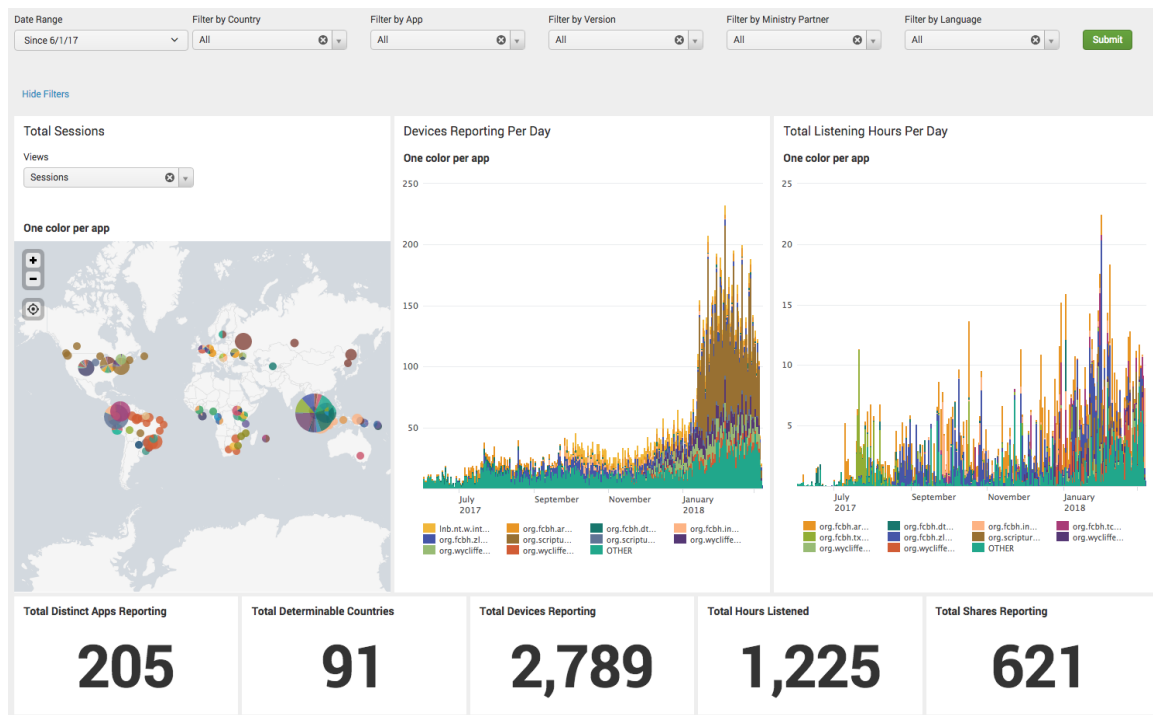

Bien qu'aucune information d'emplacement n'est téléchargée, les serveurs d'Amazonie enregistrent les adresses IP d'où se trouvent les envois de données. FCBH then uses [Maxmind's](#) free database to estimate device locations (at approximately 99% and 95% accuracy for country and city respectively).

### 10.1.2.

#### Résumé S3

### Analyses du

S3 Digest Analytics utilise le même mécanisme que le FCBH Digest Analytics pour rapporter un petit résumé de données analytiques. Cependant, vous êtes responsable de l'hébergement du Bucket Amazon S3 et du traitement des données reçues. Files are uploaded to the S3 Bucket and in a sub-folder based on the format (e.g. the current format is f1) and stored with a unique filename using a randomly generated [GUID](#) as the basename. Nous travaillons avec FCBH pour emballer une configuration Splunk afin que vous puissiez déployer votre propre serveur pour analyser les données.

To use S3 Digest Analytics, ensure you have admin permissions to an Amazon AWS account, and go to:

<https://aws.amazon.com/console/>

You will need to:

1. Cliquez sur **Connectez-vous à la console** en haut à droite de l'écran.
2. Créer un Bucket S3.
  - a. Allez au service **S3** et cliquez sur **Créer un segment**, entrez un nom de seau, sélectionnez une région près de l'endroit où l'application sera distribuée, et cliquez sur .

- b. Sur les marches **Définir les propriétés** et **Définir les autorisations** , utilisez les valeurs par défaut et cliquez sur **Next**.
  - c. Review the configuration and click **Create bucket**.
  - d. Copiez le **nom de seau** dans le champ **S3 Bucket ID** dans le constructeur d'applications bibliques.
3. Créer une identité fédérée.
  - a. Allez au service **Cognito** et cliquez sur **Gérer les identités**. La première fois que vous utilisez ce service, il commencera à créer un pool d'identité pour vous. Si le compte AWS a déjà des groupes d'identité, alors il affichera une grille d'identité existante. Si c'est le cas, cliquez sur **Créer un nouveau pool d'identité**.
  - b. Entrez un **nom de la réserve d'identité**, cliquez sur **Activez l'accès aux identités non authentifiées** (ce qui permet aux utilisateurs de l'application de soumettre des analyses sans se connecter à un service), et cliquez sur **Créer**.
  - c. Cliquez sur **Afficher les détails** pour voir le **Nom du rôle** pour les identités non authentifiées (à l'étape suivante, nous leur donnerons la permission de mettre des objets dans le segment créé à l'étape précédente). Cliquez sur **Autoriser**.
  - d. Copier la valeur **Identity pool ID** dans les guillemets dans la **Obtenir les identifiants AWS** de la section **Exemple de code** page affichée après la fin de l'étape précédente. Copiez cette chaîne dans le champ **Identity Pool ID** dans le constructeur d'applications bibliques.
4. Donnez la permission de mettre des données dans le Bucket S3.
  - a. Go to the **IAM Service** and click **Roles** category.
  - b. Cliquez sur le rôle créé à l'étape #3 (par exemple **Cognito\_<IdentityPoolName>Unauth\_Role**).
  - c. Cliquez sur **Ajouter une politique en ligne**, cliquez sur **Service** et choisissez **S3**.
  - d. Cliquez sur **Actions**, tapez en **PutObject** pour rechercher des actions, et cochez **PutObject** pour sélectionner cette action.
  - e. Click **Resources**, use default Specific, click on **Add ARN** link, enter the **Bucket name** from step #1 into the **Bucket name** field, click the **Any** checkbox at the end of the **Object name** field, and click **Add**.
  - f. Cliquez sur **Revoir la politique**, entrez un nom dans le champ **Nom** et cliquez sur **Créer la politique**.

### 10.1.3.

### Charge des

#### données pour les analyses FCBH et S3 Digest

Les analytiques FCBH Digest Analytics et S3 Digest Analytics utilisent le même format de charge utile JSON. Un exemple complet de charge utile de données est ci-dessous:

```
{"startTime":"20180306T0835Z","period":1440,"id":"12db7e3f-93d9-4370-b12b-fe048804e4f5","package":"org.fcbh.hndwtc.n2","version_name":"1.0.1","sessions":1,"sessionMins":21,"shares":3,"dams": [{"damid":"HNDWTCN2DA","playMins":25,"chaps":["MRK 1","MRK 1","MRK 2","MRK 2","MRK 3","MRK 4","MRK 4","MRK 4"]}]}
```

La charge utile est de 296 octets non compressés et de 224 octets compressés. Cet échantillon est composé des champs suivants :

- Une journée d'activité (1440 minutes), à partir de 2018-03-06.
- L'id est un [GUID](#) qui a été généré aléatoirement sur le téléphone lors du premier lancement, permettant de déterminer le nombre d'installations uniques de l'application en cours d'utilisation (mais aucune information d'identification des utilisateurs).
- Le paquet et la version indiquent quelle application est utilisée.
- Ce rapport était destiné à une seule session de 21 minutes. Cette valeur (et d'autres) serait incrémentée si l'application avait été utilisée plusieurs fois au cours de la période de rapport.
- L'utilisateur a appuyé sur Partage 3 fois dans l'application.
- The app played FCBH audio HNDWTCN2DA, which is a **Fileset ID** from FCBH's [Bible Brain](#).
- L'application a joué de l'audio pendant 25 minutes. Comme il s'agit d'une durée de session supérieure à 21 minutes, l'audio doit avoir été joué pendant 4 minutes lorsque l'écran est éteint. La comparaison de ces champs permet une comparaison approximative de l'utilisation de l'audio seulement, par rapport à l'utilisation de l'audio en combinaison avec le texte.
- Mark 1-4 ont été joués. Marquer 1 et 4 être listé deux fois chacun indique que l'utilisateur a appuyé deux fois sur jouer dans chaque chapitre (et donc aussi appuyé sur stop dans chacun).

### 10.1.4.

### Analyses

#### d'amplitude

Pour utiliser les analyses d'amplitude, vous devrez créer un compte. Aller à:

<https://amplitude.com>

You will need to:

1. Cliquez sur **Inscrivez-vous** en haut à droite de l'écran et créez un compte. Vous recevrez un e-mail pour terminer l'activation de votre compte. Copiez le lien vers votre navigateur et accédez à la page et terminez le processus d'activation.

2. Vous serez invité à créer une nouvelle organisation. Vous pouvez le faire pour inviter les membres de l'équipe à rejoindre votre organisation et accéder aux données. On vous demandera également quelques informations supplémentaires.
3. Cliquez sur **Créer un projet**, entrez le nom du projet et cliquez sur **Créer**. Il y aura un projet pour chaque application individuelle.
4. Cliquez sur **Projets** à gauche de l'écran. Ceci affichera la liste des projets et les propriétés, y compris une longue chaîne de caractères hexadécimaux sous le label **API Key**.
5. Mettez en surbrillance et copiez cette chaîne dans le champ API Key de Scripture App Builder.

### 10.1.5.

### Analyses Firebase

Pour configurer Firebase Analytics, aller dans le menu **Données & Analyses Firebase** (voir ci-dessous).

## 10.2. base de feu

Le menu Firebase vous permet de configurer plusieurs options disponibles avec un compte Firebase. Vous pouvez spécifier quelles options activer à l'aide de l'onglet Fonctionnalités de Firebase, copier dans votre fichier de configuration Firebase (.son) dans l'onglet Configuration Firebase, et configurez les notifications Push et la messagerie In-App sous leurs onglets respectifs, si vous le désirez.

### 10.2.1.

### Les fonctionnalités

#### *de la base de feu onglet*


#### Analytique Firebase

Pour vous inscrire à Firebase Analytics, assurez-vous d'avoir un compte Google.

You will need to:

1. Rendez-vous sur le site Web de Google Firebase à <https://firebase.google.com/> et assurez-vous que vous êtes connecté avec votre compte Google.
2. Cliquez sur **Ajouter le projet** pour créer un projet Firebase pour cette application.
3. In Step 1, you will need to give your new project a **Project name**.
4. À l'étape 2, intitulé **Google Analytics pour votre projet Firebase**, sélectionnez **Configurer Google Analytics pour mon projet** et appuyez sur **Continuer**.
5. Dans l'étape 3, intitulée **Configurer Google Analytics**, cliquez sur la liste déroulante et choisissez **Créer un nouveau compte**. Donnez-lui un nom, qui peut être le même que le nom de votre projet Firebase.

6. Cochez les cases pour confirmer que vous acceptez les conditions d'analyse et de protection des données. Cliquez sur **Créer un projet** et attendez quelques secondes pour que le projet soit créé.
7. Cliquez sur le bouton Paramètres (une icône de roue dentée en haut) et sélectionnez **Paramètres du projet**.

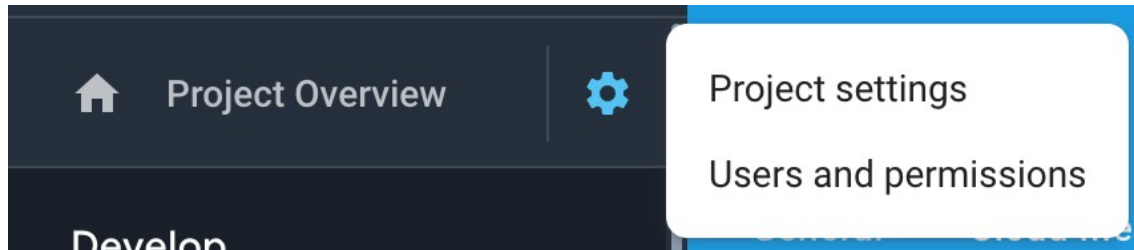

8. Dans l'onglet **Général** des Paramètres, faites défiler vers le bas la section **Mes applications** et cliquez sur l'icône de l'application Android.
9. Sur la **Ajoutez Firebase à votre page de l'application Android**, entrez le nom de votre package d'application et cliquez sur **Enregistrez l'application**.
10. Téléchargez le fichier de configuration, **google-services.json**. C'est tout ce dont vous avez besoin depuis l'enregistrement de l'application. Vous pouvez ignorer les informations sur les autres écrans et revenir aux paramètres.
11. Go to the **Data & Analytics** ➤ **Firebase** page in Scripture App Builder.
12. Sélectionnez **Firebase Analytics** comme l'une des fonctionnalités à utiliser dans l'application.
13. Dans l'onglet **Configuration Firebase** 📄 ♦️ 📱 Android, cliquez sur le bouton **Parcourir** et trouvez les google-services . son fichier de configuration que vous venez de télécharger depuis la console Firebase.

### 10.2.2.

### The Firebase

#### Configuration tab

Spécifiez votre fichier de configuration Firebase en cliquant sur **Parcourir...** et en sélectionnant votre fichier **google-services.json** téléchargé.

### 10.2.3.

### The Push

#### Notifications tab

Vous pouvez envoyer des messages directs sur Internet à tous les utilisateurs qui ont installé votre application sur leur téléphone.

Ces messages pourraient inclure :

- Envoi de salutations lors d'occasions spéciales.
- Partage des nouvelles des mises à jour des applications, des nouvelles ressources et des offres spéciales.
- Encourager les gens à utiliser l'application.

## Configuration de Firebase Cloud Messaging

Pour configurer la fonction de notifications push :

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, suivez les instructions pour configurer un projet **Firebase**, décrit dans la section ci-dessus sur [Fonctionnalités](#).
2. In Scripture App Builder, go to the **Data & Analytics** ➤ **Firebase** tab and enable **Firebase Messaging**.

## Envoi de messages

To send a push notification message to all users of your app:

1. Go to the **Firebase Console** for your Firebase project.
2. Sélectionnez **Messagerie Cloud** dans le menu à gauche de l'écran.
3. Cliquez sur **Envoyez votre premier message**.
4. Entrez le **titre de notification** et **texte de notification**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. In the **Target** section, you want to send messages to users of your app. Click **Next**.
6. For **Scheduling**, you want **Now** (unless you choose another time). Then click **Next**.
7. Accept all the other default options and then click **Review** at the bottom of the screen.
8. Re-read your message to verify that all is OK, then click **Publish** to send it. Le message sera envoyé à tous les utilisateurs de l'application (si ils sont connectés ou se connectent à Internet).

### 10.2.4.

### The In-App

#### Messaging tab

To set up the In-App Messaging feature:

1. Enable **Firebase In-App Messaging** under the [Firebase Features](#) tab
2. Si vous ne l'avez pas déjà fait, suivez les instructions pour configurer un projet **Firebase**, décrit dans la section ci-dessus sur [Fonctionnalités](#).
3. Dans l'onglet Messagerie In-App, suivez les instructions sous **Configurer la messagerie In-App**.

## 10.3. Comptes utilisateur

Vous pouvez configurer votre application pour que les surlignes, les notes et les signets d'un utilisateur soient enregistrés sur un serveur de base de données. Cela signifie que l'utilisateur peut les voir sur un autre appareil, et qu'il n'a pas besoin de perdre son travail quand il change de téléphone.

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez faire un travail de configuration en deux endroits :

- dans le constructeur d'applications bibliques, et
- dans la console Google Firebase.

### 10.3.1. Configuration des comptes utilisateur dans le constructeur d'applications bibliques

In Scripture App Builder:

1. Go to the **Data & Analytics** ➤ **User Accounts** tab.
2. Cliquez sur **Activez les comptes utilisateurs**.

### 10.3.2. Mise en place de la base de données dans la console Google Firebase

Pour configurer la base de données, qui contiendra les informations des utilisateurs enregistrés, vous devez ajouter Firebase à votre application, créer une base de données, configurer des règles d'authentification et de configuration.

#### Ajouter Firebase à votre application

Suivez les instructions pour mettre en place un projet Firebase, décrit dans la section ci-dessus sur [Fonctionnalités de Firebase](#).

#### Créer une base de données

Pour créer une base de données:

1. Dans votre console de projet Firebase, sélectionnez **Base de données en temps réel** dans le menu à gauche de l'écran (option ci-dessous Firestore Database).
2. Cliquez sur le bouton **Créer une base de données**.
3. Sur la première page de **Configurer la base de données**, choisissez où vous souhaitez que les données soient stockées, puis cliquez sur .
4. Sur la deuxième page de **Configurer la base de données**, choisissez **Démarrer en mode verrouillé**, et cliquez sur **Activer**.

#### Configurer l'authentification

Pour configurer l'authentification :

1. Dans votre console de projet Firebase, sélectionnez **Authentification** dans le menu à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez l'onglet **méthode de connexion**.

3. Cliquez sur **Email/Mot de passe** et activez cette méthode d'authentification pour permettre aux utilisateurs de s'inscrire en utilisant leur adresse e-mail et leur mot de passe.
4. Cliquez sur **Enregistrez** pour confirmer vos modifications et retourner à l'onglet de la méthode de connexion.

### Configurer les règles

Les règles sont requises pour indiquer à Firebase qui aura les droits d'accès pour lire et écrire dans la base de données. Pour configurer les règles de la base de données :

1. Dans votre console de projet Firebase, sélectionnez **Base de données en temps réel** dans le menu à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez l'onglet **Règles**.
3. Modifiez les règles comme suit:

```
{
  "rules": {
    "authentié-utilisateurs": {
      "$uid": {
        ".read": "$uid === auth.uid",
        ".write" : "$uid === auth.uid "
      }
    }
  }
}
```

Cette règle dit que seuls les utilisateurs authentifiés auront le droit de lire et d'écrire leurs propres données. Les utilisateurs non authentifiés ne pourront voir ou modifier quoi que ce soit, et les utilisateurs authentifiés n'auront pas le droit de voir ou de modifier les données de quelqu'un d'autre.

4. Cliquez **Publiez** pour confirmer vos modifications.

#### 10.3.3. tab

#### The Data Deletion

Les règles de Google exigent que les applications avec des comptes utilisateur fournissent une URL où les utilisateurs peuvent demander la suppression de compte. Voir [Comprendre les exigences de suppression de compte Google Play](#) et remplir l'URL de suppression de données.

## 11. The Publishing project menu

Le menu Publication vous aide à préparer votre application à la publication sur le Play Store, comme une application Web Progressive ou comme un livre électronique (EPUB).

## 11.1. App Store

La documentation sera bientôt disponible. Voir les PDFs de la **Liste de Contrôle de Publication d'Applications** et **Distribuant des Apps** dans le menu Aide SAB.

## 11.2. Web App (PWA)

La documentation sera bientôt disponible.

## 11.3. Livres électroniques (EPUB)

En plus de construire une application pour smartphone, vous pouvez créer des livres électroniques au format EPUB. Les documents EPUB sont lisibles par un certain nombre de lecteurs de livres électroniques sur Windows, Mac, iOS et Android.

Si vous avez des fichiers de chronométrage pour votre audio, les e-books peuvent contenir une synchronisation texte-audio « Read Aloud ». Celles-ci sont lisibles par quelques lecteurs EPUB 3, comme [Adobe Digital Editions](#) ou [Thorium Reader](#).

To create an EPUB e-book:

1. Utilisez l'onglet **Table des matières** pour choisir quels éléments doivent être disponibles dans la table des matières.
2. Utilisez l'onglet Couverture pour choisir un design de couverture. Si vous créez des e-books distincts pour chaque livre, une image de couverture différente peut être spécifiée pour chaque livre dans l'onglet Couverture de chaque page de livre individuelle.
3. Aller à **Publier E-books (EPUB)** et cliquez sur le bouton **Créer un fichier EPUB..** Ceci lancera l'assistant **Créer un document EPUB**. Vous pouvez choisir quelle collection de livres et quels livres inclure. Vous pouvez choisir de créer un seul e-book contenant tous les livres ou si vous voulez créer un e-book séparé pour chaque livre. Cette dernière est la meilleure option si vous aurez de l'audio dans le livre, car sinon un NT entier avec de l'audio serait un très grand e-book.

Les documents EPUB générés seront enregistrés dans le dossier de sortie EPUB par défaut. Voir **Outils Paramètres...**     **Dossiers par défaut.**

4. Ouvrez les documents EPUB dans le lecteur de livres électroniques que vous avez choisi.

Scripture App Builder génère des documents EPUB 3 qui devraient être rétrocompatibles pour pouvoir être lus à l'aide des lecteurs EPUB 2. Les fonctions EPUB 3-only comme la synchronisation text-audio ne seront visibles que sur les lecteurs compatibles.

"nɔɔ yilɔɔ Lago 'na 'Denaade  
Galile -sele- -ka me. <sup>15</sup>ɔ 'nɛɛ:  
«Zle -yle -ke lɔbɔɔ "bhuɔ, "ne -  
Lago 'na Kamale Zikpe "ne -ka  
la 'anye 'detlɔle-; 'zaa, 'a  
bhelia- 'anye 'kɔsɛ -nyɛnye -wɛ  
'kɔ, -saa 'kele- Lago 'na  
'Denaade 'dle "ku.»

**Zezu 'la 'ɔnɛɛ gɛlenya 'na  
tɛtɛnoa**

(Mat 4.18-22; Luk 5.1-3,10-11)

<sup>16</sup> Zezu nɔɔɔ- Galile 'na -jinyɛ

"nɔɔ yilɔɔ Lago 'na 'Denaade  
Galile -sele- -ka me. <sup>15</sup>ɔ 'nɛɛ:  
«Zle -yle -ke lɔbɔɔ "bhuɔ, "ne -  
Lago 'na Kamale Zikpe "ne -ka  
la 'anye 'detlɔle-; 'zaa, 'a  
bhelia- 'anye 'kɔsɛ -nyɛnye -wɛ  
'kɔ, -saa 'kele- Lago 'na  
'Denaade 'dle "ku.»

**Zezu 'la 'ɔnɛɛ gɛlenya 'na  
tɛtɛnoa**

(Mat 4.18-22; Luk 5.1-3,10-11)

<sup>16</sup> Zezu nɔɔɔ- Galile 'na -jinyɛ

Voir un document EPUB lu à haute voix dans l'application Gitden Reader




Visualisation d'un document EPUB Read Aloud dans l'extension Radium Chrome

## 12. The *Navigation* project menu

### 12.1. Menu Contents

Lorsque l'utilisateur lance l'application vous pouvez afficher un menu de contenu leur donner un moyen facile de sauter aux livres et aux références spécifiques. Cela peut être une partie essentielle pour aider les utilisateurs à s'engager avec l'Écriture et à localiser un autre contenu dans votre application qui pourrait être difficile à trouver. Les livres d'histoire, les livres d'histoire, les index thématiques ou le glossaire. Pour plus d'informations sur le paramétrage des styles pour les différents éléments du menu contenu, voir [Annexe 3](#).

Le menu contenu contient une liste d'images et de titres et peut avoir plusieurs niveaux au besoin.

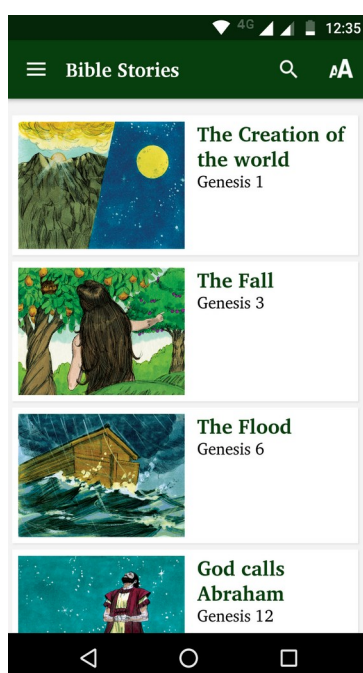

#### 12.1.1. The *Contents Items and Screens* tab

Les menus de contenu sont composés d'éléments (éléments cliquables), d'en-têtes (éléments non cliquables) et d'écrans (groupes d'éléments représentant un niveau dans une structure de menu imbriquée). Chaque menu a par défaut un écran représentant le menu de niveau supérieur.



**You can quickly add** an existing book to the contents menu. Cliquez sur le nom de la collection du livre dans l'arborescence du menu projet. Ceci affiche la liste des livres de la collection dans l'onglet *Collection de livres*. Faites un clic droit sur le livre et sélectionnez **Ajouter au menu Contenu**. Si vous avez plus d'un menu « écran » (voir ci-dessous), vous pouvez choisir à quel écran l'ajouter.



## Éléments de menu de contenu

1. For each contents menu item you want to add, click the **Add Item...** et suivez l'assistant **Ajouter un élément de menu de contenu** pour ajouter l'élément à l'écran.

### A. Éléments simple cliquables

Pour ajouter un seul élément (un élément sur sa propre rangée), choisissez **Un élément** (par défaut) et cliquez sur .

You can choose to target the following: a **Book reference**, **Another menu screen** or **Elsewhere**.

### Références

For a book reference, you will need to specify the following:

- Le repère **cible**, tel que Luc 15 verset 1.

Cette référence peut être un nom de livre, un livre et un chapitre, ou un chapitre et un verset. Si le livre n'est pas un livre biblique, vous

pouvez toujours sélectionner la page à ouvrir. Si vous avez plusieurs collections de livres, vous pouvez spécifier une disposition associée.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p><i>If the book does not have a linked book in another collection (i.e. the 2 pane view would not be able to show the same book in another collection), then choose single-pane view.</i></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Le **titre** de l'élément, comme 'The Lost Sheep' (vous pouvez également spécifier des traductions alternatives pour le titre et le sous-titre)
- Un sous-titre **facultatif**
- Une **image** (facultatif) – pour apparaître à gauche du titre.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Essayez de faire des images des éléments du menu contenu les mêmes dimensions. Autrement, vous pouvez définir les pourcentages <b>de largeur d'image</b> pour tous être les mêmes sur <b>Contents Paramètres</b> onglet sous <b>Éléments de contenu</b>.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p><i>Vous pouvez maintenant ajouter un GIF animé comme une image de menu de contenu. Ceci est utile pour ajouter des choses comme des vidéos de langage des signes au menu.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Un clip **Audio** facultatif pour fournir une brève description de l'élément (cela affichera une icône de haut-parleur qui peut être appuyée pour jouer l'audio)
- Une mise en page (comment l'image et le texte sont arrangés).

## Un autre Menu Écran

Choisissez un écran de menu existant dans la liste déroulante. Vous devrez d'abord **Ajouter un écran...** à partir de l'onglet **Contents Items et Ecrans** pour choisir cette option.

## Elsewhere


Choose one of the locations in the drop-down list box:

- the About Box
- l'écran de langue et de mise en page
- l'écran des paramètres
- the Reading Plans chooser
- un document PDF (spécifié sous [Média > Documents](#))
- un fil d'actualité (spécifié sous [Engagement > Flux d'actualités](#))
- une illustration (spécifiée sous [Média > Illustrations](#))
- un site web URL

## B. Titres


Vous pouvez ajouter des en-têtes ou des diviseurs non sélectionnables dans vos listes d'items dans le menu. Vous pouvez le faire pour regrouper certains éléments sous un en-tête, ou juste pour fournir une certaine décoration.

Pour ajouter un en-tête, choisissez **En-tête**. Sélectionnez une mise en page, choisissez une image, puis ajoutez un titre optionnel, un sous-titre et/ou un clip audio à lire lorsque l'icône du haut-parleur est appuyée.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Pour créer un titre décoratif, créez une image de paysage et définissez son pourcentage de largeur à 100%. Ne pas ajouter de titre ou de sous-titre.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## C. Plusieurs éléments sur la même ligne (Grids)

To add multiple items on the same row, choose **Grid** and click Next. Vous pouvez ensuite choisir un titre (titre et sous-titre) optionnel au-dessus de la ligne. Cliquez sur . Ensuite, sur l'écran **Éléments de menu de la grille** ajoutez 2 ou 3 éléments, un par un. Choisissez leur emplacement, leur mise en page, leur image, leur titre et leur sous-titre.

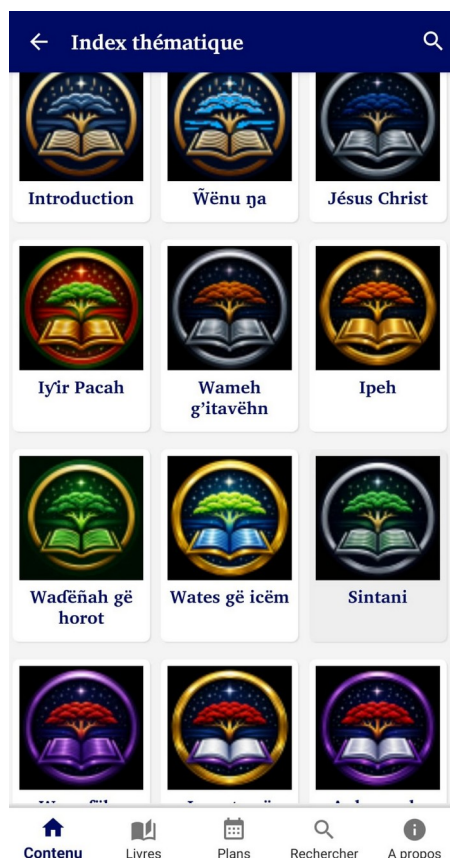

To edit a grid, double-click on it in the **Contents Items and Screens tab** view. Ceci ouvrira la boîte de dialogue **Modifier l'élément de contenu**. Utilisez l'onglet **En-tête** pour ajouter/supprimer/modifier un en-tête. Utilisez l'onglet **Éléments de menu** pour réorganiser les éléments en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas. Double-cliquez sur un élément de la grille pour l'éditer.

Vous pouvez sélectionner 2 ou 3 éléments dans votre menu de contenu faites un clic droit et choisissez **Groupe dans la grille** pour faciliter la création d'une grille d'éléments. Vous pouvez également sélectionner une grille déjà faite, faites un clic droit et choisissez **Dégroupez vers des éléments simples** pour répartir les éléments en éléments séparés.


#### D. A Carrousel

To add a rotating horizontal set of items, choose **Carousel** and click **Next**. Vous pouvez ensuite choisir un titre (titre et sous-titre) optionnel au-dessus de la ligne. Cliquez sur . Puis, sur l'écran **Éléments de menu Carrousel** , ajoutez des éléments, un par un. Choisissez leur emplacement, leur mise en page, leur image, leur titre et leur sous-titre.

You can select several items in your contents menu, right-click and choose **Group into Carousel** to facilitate creating a carousel of items. Vous pouvez également sélectionner un carrousel déjà fabriqué, Faites un clic droit et choisissez **Dégroupez les éléments simples** pour les répartir en éléments séparés.

## E. Verset du jour

Pour ajouter le **verset du jour** au menu, choisissez **Verset du jour** puis un titre et un sous-titre optionnels. Après avoir ajouté cet élément, double-cliquez dessus pour ajouter ou modifier la couleur de fond si vous le désirez.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Si vous voulez l'inclure, vous pourriez envisager d'avoir le verset du jour comme le premier élément de la liste des éléments de votre menu car il est très important.</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## F. Flux d'actualité

To add one or more items from a **News Feed**, select **Feed**, then choose an available [News Feed](#) and the number of items from the feed you would like to display.

2. Vous pouvez réorganiser les éléments à l'écran en sélectionnant les lignes dans la table et en faisant glisser vers le haut ou vers le bas.
3. Double-cliquez sur un élément pour ouvrir la boîte de dialogue **Edit Contents Item**. À partir de là, vous pouvez sélectionner l'un des onglets suivants pour modifier l'un des paramètres que vous avez choisis : **Layout, Image, Titres, Background, Padding, Target, Audio, Languages**.

Notez que et **Languages** vous donnent un contrôle supplémentaire sur votre lien de menu.

### Padding

Utilisez l'onglet Remplissage pour régler l'espace autour de l'élément de menu.

## Langues

Si vous avez plus d'une langue dans votre application, l'onglet Langues apparaîtra. Vous pouvez spécifier si un élément de menu contenu n'apparaît que dans une langue particulière a été choisie. Ceci est utile si vous voulez fournir plusieurs versions d'une ressource (par exemple, un livre « comment utiliser cette application ») dans les différentes langues. Pour ce faire, spécifiez dans quelles langues vous voulez qu'il soit affiché (voir l'exemple ci-dessous) :


The screenshot shows the 'Edit Contents Item' dialog box with the 'Languages' tab selected. The dialog has tabs for Layout, Image, Titles, Background, Padding, Target, Audio, and Languages. The 'Languages' tab contains the following text: 'You can show or hide this menu item depending on the currently selected app interface language. For example, you might want a certain item to be shown in English and a different item in French, each pointing to different book content.' Below this is the question 'When do you want this item to be shown?' with two radio button options: 'For all interface languages' (unselected) and 'For the following interface languages:' (selected). Below the selected option is a table with three columns: 'Enabled', 'Language Name', and 'Language Code'. The table has two rows: 'English' (checked) and 'French' (unchecked). At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

| Enabled                             | Language Name | Language Code |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | English       | en            |
| <input type="checkbox"/>            | French        | fr            |

4. Allez dans l'onglet **Paramètres des contenus** pour spécifier les options de formatage et de navigation d'affichage pour le menu.

*Par défaut, le menu contenu n'affichera pas la référence de l'élément (par exemple le chapitre et le verset). Vous pouvez activer cette option en sélectionnant **Afficher les références cibles** dans l'onglet **Titles** pour chaque lien de menu.*

5. Sélectionnez l'onglet **Visionneuse** pour voir comment le menu contenu apparaîtra dans l'application.

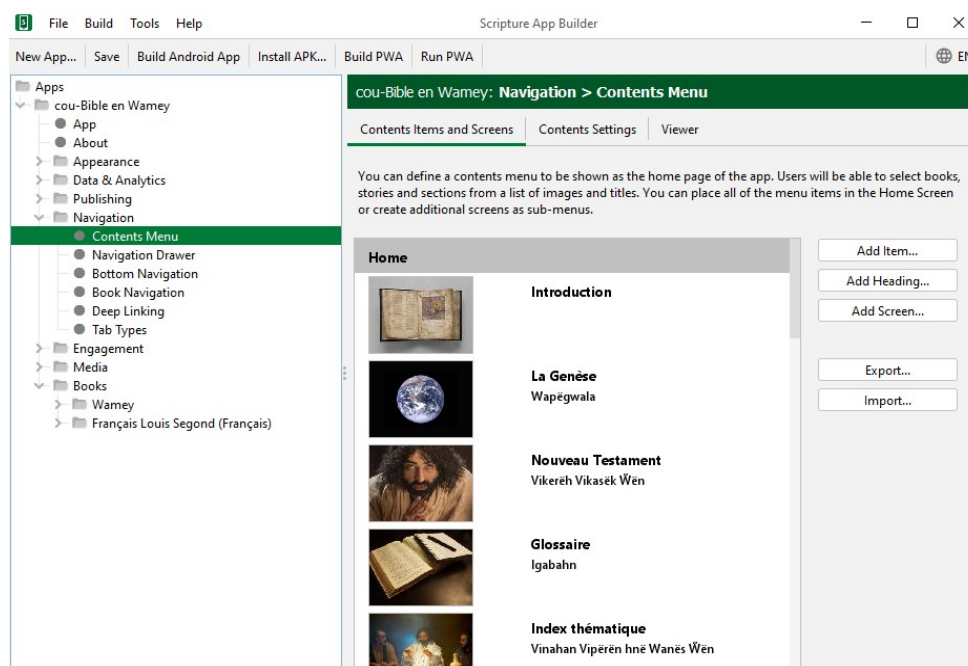

## Écrans de menu Contenu


Dans certains cas, vous pouvez vouloir avoir plusieurs écrans de contenu (groupes imbriqués d'éléments), i.e., vous sélectionnez un élément dans le premier écran et il vous mène à un deuxième écran de contenu.

*Regrouper vos éléments sous les écrans peut vraiment aider les utilisateurs à trouver et à accéder au contenu de votre application, surtout si vous avez différents types de livres et/ou de contenus extra-Bibliques, tels que le recto et l'arrière, les glossaires, les études bibliques, etc. Il est recommandé d'esquisser une mise en page proposée pour vos menus, puis de créer les écrans et les éléments nécessaires.*

Un écran est un groupe d'éléments. Les éléments d'un écran peuvent conduire directement aux livres, ou à d'autres écrans. By default a contents menu has one implicit screen called "**HOME.**"

To add a contents screen:

1. Cliquez sur **Ajouter un écran...** et donner un nom à l'écran.
2. Vous devrez créer un lien vers ce nouvel écran à partir de l'écran un niveau supérieur (son écran parent). Sélectionnez l'écran parent en cliquant dessus pour qu'il soit en surbrillance. Cliquez sur **Ajouter un élément...** Bouton pour cet écran parent, spécifiez sa cible pour être **Un autre écran de menu** et sélectionnez le nom de votre nouvel écran. Cela signifie que lorsque l'utilisateur clique sur cet élément dans le premier écran, il sera dirigé vers votre nouvel écran.
3. Ajoutez des éléments de menu à votre nouvel écran comme décrit ci-dessus.

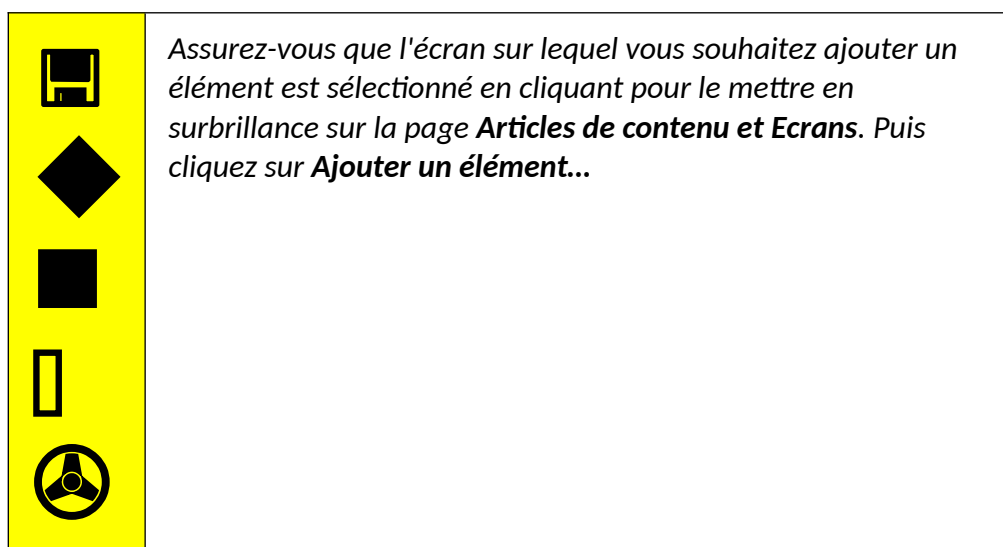

4. Vous pouvez déplacer des éléments entre les écrans en faisant glisser les lignes vers le haut ou vers le bas.

### 12.1.2. L'onglet *Contents Paramètres*

Utilisez l'onglet Paramètres de contenu pour spécifier exactement comment fonctionne le menu contenu, y compris le titre affiché (le cas échéant), quels éléments de menu sont affichés et comment les utilisateurs naviguent entre les livres et le menu de contenu.

#### **Titre du Menu Contenu**

Utilisez ce paramètre pour choisir ce qui est affiché dans la barre d'outils de l'application pendant que le menu de contenu s'affiche.

#### **Éléments de contenu affichent**

Chaque élément a un titre, un sous-titre et une référence qui montre à quel chapitre / page du livre et à quel verset l'élément pointe. Vous pouvez choisir lequel de ces éléments à afficher.

Vous pouvez également ajuster la proportion de l'image et du texte de l'élément de menu.

### 12.1.3. L'onglet *contient la navigation*

Utilisez ce paramètre pour spécifier quel type de bouton de navigation est affiché lorsqu'un utilisateur regarde un livre et ce qui se passe lorsque l'utilisateur lance l'application.

#### Navigation

Utilisez ce paramètre pour spécifier quel type de bouton de navigation l'application affiche lorsque l'utilisateur affiche les pages d'un livre.

#### Action de lancement

Utilisez ce paramètre pour spécifier si l'application se lance toujours dans le menu contenu, ou dans le dernier livre affiché.

### 12.1.4. The *More Settings* tab

#### Redimensionnement de l'image

Vous pouvez spécifier la largeur maximale en pixel des images du menu du contenu pour réduire leur taille, si nécessaire.

### 12.1.5. The *Viewer* tab


Utilisez l'onglet Visionneuse pour obtenir une indication de la façon dont chaque écran du menu apparaîtra.

## 12.2. Panneau de navigation

Le panneau de navigation est le menu qui glisse du côté gauche ou droit de l'écran, en fonction du paramètre [de la direction de texte](#) actuel. Ce menu est également accessible via le menu « hamburger » (trois lignes horizontales) dans la barre de menus.

### 12.2.1. The *Menu Items* tab

En tant qu'aide à l'utilisateur, vous pouvez ajouter des éléments au panneau de navigation qui pointent vers différents éléments, des éléments utiles qui peuvent aider l'utilisateur à aller plus loin dans ses études ou à obtenir des réponses à ses questions.

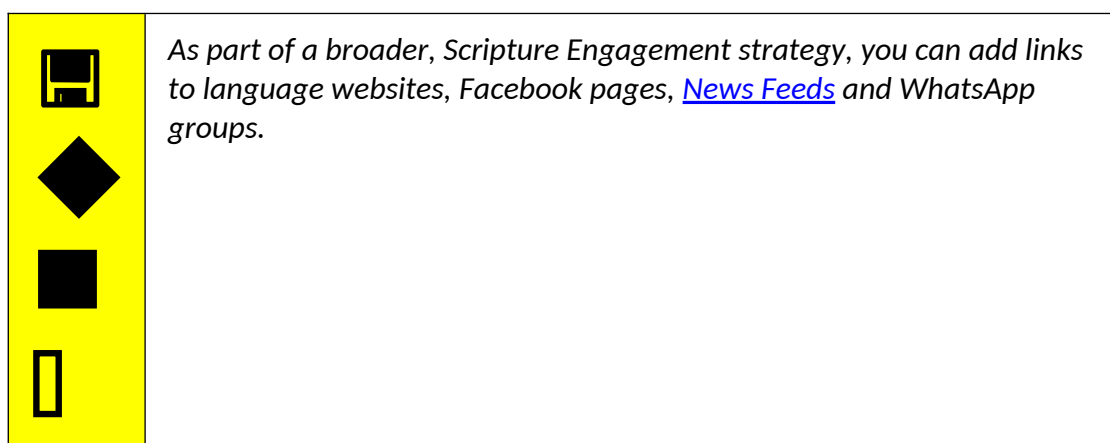



Pour ajouter un élément, cliquez sur **Ajouter un élément de menu...** et choisissez dans la liste des possibilités. Assurez-vous d'ajouter plusieurs traductions de l'élément de menu si vous avez plusieurs langues d'interface.

### 12.2.2. The *Settings* tab

L'onglet **Paramètres** vous permet de spécifier quels paramètres d'application l'utilisateur peut modifier. La liste des paramètres est déterminée par les options que vous avez activées dans votre application. Par exemple, le paramètre de notification **verset du jour** n'apparaîtra dans la liste que si vous avez activé le verset du jour sous le menu projet **Engagement**     **Notifications**.

Cliquez sur Afficher à côté de chaque paramètre que vous voulez que l'utilisateur soit en mesure de modifier dans l'application. Celles-ci apparaîtront dans le menu Paramètres dans le menu de navigation de l'application.

Pour modifier le style du menu des paramètres, voir [Apparence Styles](#). Les styles de paramètres spécifiques sont listés dans [Annexe 3](#).







*Pour spécifier si une option de réglage est activée par défaut, reportez-vous au menu de menu des paramètres respectifs dans le menu projet SAB. Par ex. voir **Engagement**     **Notifications**     **Verset du jour** pour l'activer par défaut.*

### 12.2.3. L'onglet *Partage* (partage d'applications)

Un avantage d'une Bible numérique par rapport à une Bible imprimée est que les utilisateurs peuvent partager librement les Écritures avec d'autres personnes. SAB fournit plusieurs façons utiles de partager une application avec d'autres. Vous pouvez choisir d'autoriser l'utilisateur à utiliser l'un ou l'autre ou l'ensemble d'eux:

#### **Share link to app on Google Play**

Nous vous recommandons fortement de publier vos applications sur le Google Play Store afin que diaspora puisse y avoir accès, même si votre contexte local n'a pas accès


à Internet. Si vous l'avez publié, alors utilisez ce paramètre pour fournir un moyen facile de partager le lien par e-mail ou réseau social (par exemple WhatsApp).

### Share link to app on website

Activez cette option si vous avez votre APK disponible à télécharger à partir d'un site externe (par exemple un site web spécifique à une langue pour un projet de traduction).

### Partager le fichier d'installation de l'application

Activez cette option pour partager le fichier APK de votre application directement avec un autre appareil, par exemple par Bluetooth, transfert Wifi ou e-mail. Cette option est particulièrement utile dans les contextes où tout le monde n'a pas accès à Internet facile et où vous voulez promouvoir le partage d'applications hors ligne.

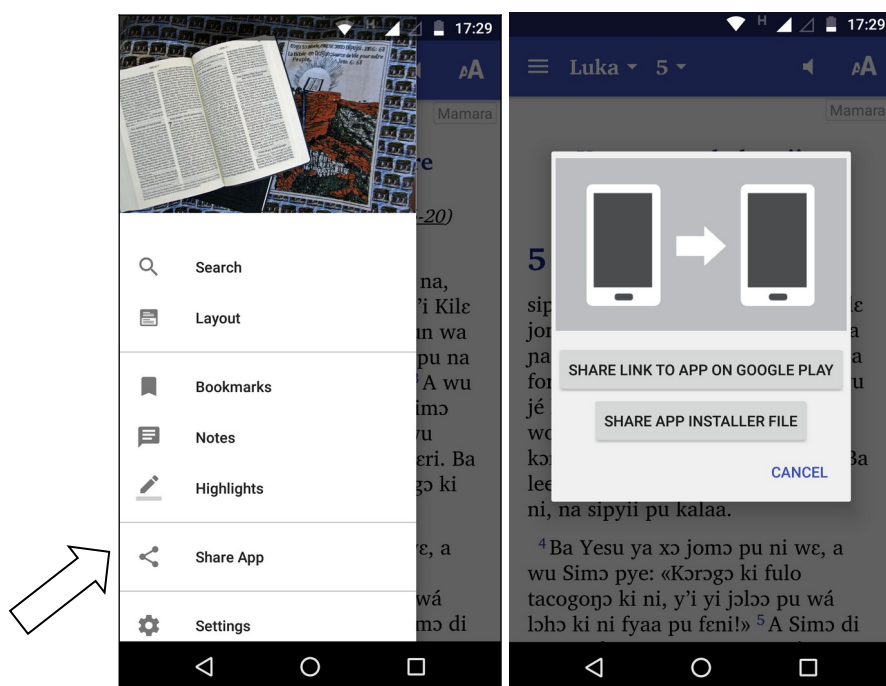

#### 12.2.4. The History tab

Activer l'écran d'historique pour que les utilisateurs puissent facilement sélectionner les livres et les chapitres précédemment consultés. Ils peuvent accéder à la liste **Historique** des emplacements enregistrés dans le menu de navigation de l'application. Pour plus d'informations sur la définition des styles pour les différents éléments de la fonctionnalité d'histoire, voir Annexe 3.

#### 12.2.5. The Search tab

La fonction Recherche permet aux utilisateurs de trouver des mots dans toutes les collections de livres. Il y a plusieurs options que vous pouvez définir pour spécifier comment les recherches ont lieu.

#### Afficher l'icône de recherche et autoriser la recherche

Si vous activez ceci, l'élément de menu **Recherche** apparaîtra dans le menu de navigation et l'icône de recherche de loupe apparaîtra dans le menu de l'application. s'il y a de la place.

#### **'Faire correspondre des mots entiers' est sélectionné par défaut**

Vous pouvez choisir si les utilisateurs sont limités ou non à la recherche de mots entiers.

#### **Show 'Match whole words' option on the Search page**

Cela permet à l'utilisateur de désactiver ou de mettre en œuvre la fonctionnalité « Correspondre à des mots entiers ».

#### **'Faire correspondre les accents et les tons' est sélectionné par défaut**

Vous pouvez choisir si les utilisateurs sont limités ou non à la recherche en utilisant des accents et des tonalités, s'il y en a dans la langue.

#### **Afficher l'option « Faire correspondre les accents et les tons » sur la page de recherche**

Cela permet à l'utilisateur de désactiver ou de faire correspondre les accents et les tonalités.

#### **Show special character input buttons on Search page**

Si vous autorisez la recherche des accents et des tons correspondants, il est très utile d'inclure une liste de tous les caractères spéciaux (qui nécessiteraient un marqueur d'accentuation ou de ton) pour être disponibles à l'utilisateur.


#### **Spécifiez les remplacements et les diacritiques pour supprimer...**

Si vous n'exigez pas « Faire correspondre les accents et les tonalités », il est important de spécifier quels caractères doivent avoir des équivalents simples. Vous pouvez soit la syntaxe  $X > Y$ ,  $X$  étant le caractère accentué et  $Y$  étant l'équivalent non accentué (e. . à > a) OU spécifiez simplement le numéro de caractère Unicode de la diacritique à supprimer.

## **12.3. Navigation en bas**

La barre de navigation du bas permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux différents éléments de l'application. Il peut être utilisé en plus ou au lieu d'un menu contenu, mais il y a une limite de cinq éléments.

Après avoir sélectionné **Activer la barre de navigation inférieure**, cliquez sur **Ajouter le bouton...** pour ajouter un bouton à la barre de menus. Pour chaque bouton, vous pouvez spécifier un nom (avec plusieurs traductions si nécessaire) et une icône. Une fois qu'un élément est ajouté à la liste de SAB, double-cliquez dessus pour le modifier.

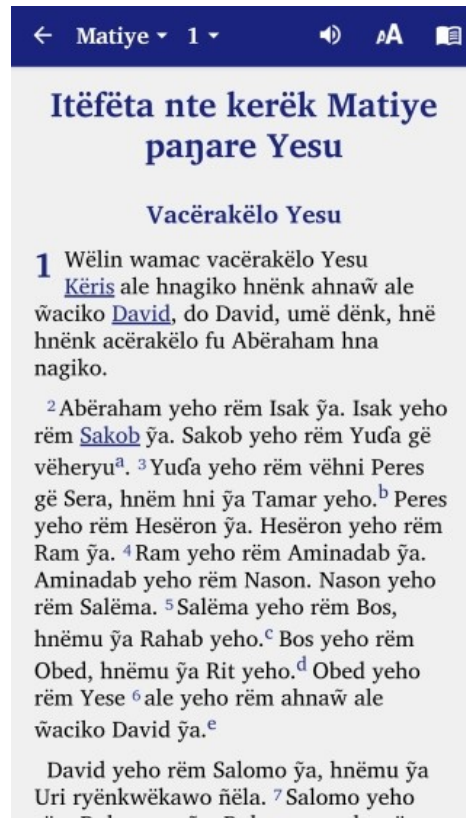

Il y a six éléments possibles à relier à:

### Contenu

Ceci affiche l'écran du menu contenu, s'il y en a un.

### Bible

Ceci affichera le dernier livre en cours d'affichage, ou peut afficher n'importe quel livre dans n'importe quelle collection. Lorsque vous ajoutez le bouton, vous pouvez spécifier le livre cible à ouvrir ou à modifier plus tard sous l'onglet **Book** du bouton.

|  |                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>If you have any non-Bible books in your app, it is best to rename the <b>Bible</b> menu item to be <b>Read</b> or <b>Books</b> or something similar.</i></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Plans

Si les plans de lecture sont inclus dans l'application, cela affichera l'écran de sélection des plans de lecture.

### Recherche

Si la fonction Recherche est activée, ouvrez l'écran de recherche.

### Paramètres

Ceci affichera l'écran des paramètres, permettant à l'utilisateur de modifier les paramètres de l'application.

### À propos de

Ceci affichera la zone À propos de la page.

| Pour modifier cette...                         | Ajuster ce style...                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Arrière-plan de la barre de navigation du bas  | ui.bottom-navigation.                            |
| Le texte sous chaque icône                     | Texte                                            |
| Le texte en surbrillance de l'icône actuelle   | ui.bottom-navigation. Le texte a été sélectionné |
| La couleur de l'icône                          | Icône                                            |
| La couleur en surbrillance de l'icône actuelle | Élément sélectionné                              |

## 12.4. Navigation des livres

Le menu de navigation du livre permet de personnaliser la façon dont un utilisateur sélectionne et affiche les livres, et comment les références bibliques sont gérées.

### 12.4.1. The *Navigation* tab

#### Book Navigation

Les livres sont le plus souvent sélectionnés en appuyant sur le nom d'un livre affiché dans la barre de menu principale de l'application (la popup). Vous pouvez spécifier si la sélection d'un livre affiche automatiquement le sélecteur de chapitre, puis le sélecteur de verset.

Si vous désactivez la fenêtre de sélection de livres, vous devrez fournir un autre moyen de changer de livre, par exemple un menu de contenu.

Les livres peuvent être affichés à l'aide d'une vue de liste de livres ou d'une vue de grille.



Si la vue grille est choisie, SAB utilise l'abréviation du livre telle que listée sous l'onglet **Book** du livre. Les couleurs d'arrière-plan peuvent être définies pour les différents regroupements dans la vue grille (évangélistes, Pauline Epistle, etc.). en utilisant **Apparence**     **Couleurs**     [Couleurs de Livre](#).

| Pour modifier cette...                                  | Ajuster ce style...       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Sélecteur de livre dans la barre de menu                | Sélection du livre        |
| Sélecteur de chapitre dans la barre de menu             | Chapitre                  |
| Onglets du sélecteur de livre, de chapitre et de verset | ui.selector.tabs          |
| Arrière-plan de la liste déroulante des livres          | Liste des livres          |
| Arrière-plan pour afficher la grille du livre déroulant | Grille de livres          |
| Titres des groupes de livres                            | Texte du groupe de livres |

### Chapitre et Navigation de verset


Utilisez les options ici pour spécifier comment la sélection du chapitre et du verset se produit dans le menu de votre application.

#### 12.4.2. Le *Premier livre et onglet Chapitre*

S'il n'y a pas de menu contenu, vous pouvez spécifier quel livre et quel chapitre est affiché lorsque l'application démarre pour la première fois. Vous pouvez sélectionner à partir de n'importe quel livre de la collection principale du livre.



*Vous pouvez choisir d'ouvrir un livre « Commencer » ou « Aide » pour aider l'utilisateur à apprendre à naviguer dans votre application. You can create this using the [Word](#) or [SFM](#) formats and add it to the primary book collection.*

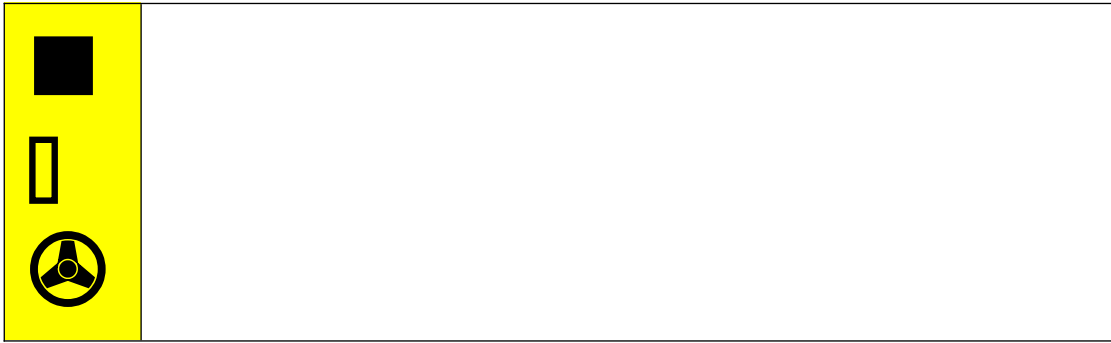

Normalement, vous voudrez ouvrir l'application lors du dernier livre consulté, mais vous pouvez spécifier ici pour toujours ouvrir à votre premier livre et chapitre spécifiés.

### 12.4.3. The *References* tab

Celles-ci sont définies dans Paratext ou peuvent être spécifiées à l'aide de marqueurs USFM dans n'importe quel fichier de livres. Normalement, la sélection d'une référence provoque une popup permettant à l'utilisateur de lire une partie de la référence ou de passer à l'emplacement source. Vous pouvez également faire en sorte que la sélection d'une référence ouvre la position source en plein écran.

| Pour modifier cette...                                                | Ajuster ce style... |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Le corps de la popup de référence croisée incluant la couleur de fond | body.crossref       |
| Le titre de la popup de référence                                     | span.ref            |
| L'arrière-plan de la référence et le style du texte                   | span.reflink        |

## 12.5. Lien profond

Deep Linking vous permet de diriger des personnes vers des pages spécifiques dans l'application, en utilisant un lien sur un site web, dans une application de messagerie, dans un réseau social ou dans un e-mail.

Un lien profond peut ressembler à quelque chose comme ceci :

mamara-bible://LUK.15

ou

<https://mamara.org/bible/LUK.15>

ou

<https://www.wycliffe.org/mexico/huichol/bible?ref=LUK.15>

Si vous partagez l'un de ces liens avec un ami sur WhatsApp, Facebook ou e-mail, et qu'il appuie sur le lien sur son smartphone, l'application (si déjà installée) s'ouvrira et ira directement au chapitre 15 de Luke.

### 12.5.1. Paramétrage du lien profond

To set up deep linking in your app:

1. Aller à la **Navigation**   **Liens profonds** page dans le constructeur d'applications bibliques.
2. Sélectionnez **Activer le lien profond**.
3. Spécifiez un ou deux liens **schémas** à associer à votre application : une URI personnalisée et/ou une URL.

#### **Custom URI Scheme**

The first type of link scheme is a **custom URI** (Uniform Resource Identifier). Il s'agit d'une séquence de caractères commençant par une lettre, puis toute combinaison de lettres, chiffres, plus (+), point (.), ou trait d'union (-). Il est suivi par un deux-points et deux barres obliques (://).

Here are some examples:

```
mamara-bible://  
biblemalinke://  
proverbstoday://  
tharaka-scripture://  
gospels-tanzania://
```

Make sure that you do not choose a custom URI already in use by a popular app, such as:

```
fb://Facebook  
twitter://Twitter  
whatsapp://WhatsApp  
youtube://YouTube  
youversion://YouVersion App
```

#### **Schéma d'URL**

The second type of scheme is a **URL** (Uniform Resource Locator), which is like a web address. Il commence par http:// ou https://. Il peut inclure un chemin.

Voici quelques exemples :

```
https://mamara.org/  
https://mamara.org/bible/  
http://www.gospels-tanzania.org/  
https://wycliffe.org/mexico/huichol/bible/  
https://scriptureearth.org/mexico/hch/
```

## 12.5.2. Créer des liens profonds

Cette section explique comment vous créez des liens profonds vers le contenu de l'application. Nous allons voir comment spécifier les références bibliques (livres, chapitres, versets), collection de livres et comment activer la barre d'outils audio lorsque l'application s'ouvre.

### *Spécifier les références bibliques dans un lien profond*

Une référence est spécifiée dans le formulaire BBB.C. , où BBB est l'ID du livre, C est le numéro de chapitre et V est un numéro de verset optionnel.

Exemples :

LUK.15Luc chapitre 15

JHN.3.16John chapitre 3 verset 16

EPH.2.8Ephésiens chapitre 2 verset 8

Please note that:

- La référence est insensible à la casse, de sorte que luk.15, Luk.15 et LUK.15 sont tous reconnus comme faisant référence au chapitre 15 de Luke.
- The app will recognise [OSIS book abbreviations](#) as well as Paratext codes, such as Luke.15, 1Thess.3.5, 1Pet.2.

There are two ways of specifying the reference in a deep link:

**Méthode 1 :** Ajouter la référence immédiatement après le schéma de liaison, par exemple

mamara-bible://JHN.3.16  
<https://mamara.org/bible/JHN.3.16>

**Méthode 2 :** Spécifiez la référence dans une chaîne de requête, après « ? » et « ref= », par exemple

mamara-bible://?ref=JHN.3.16  
<https://mamara.org/bible?ref=JHN.3.16>

Quand quelqu'un clique sur ce lien, l'application (si installé) s'ouvrira dans le livre spécifié, , en utilisant la mise en page et les collections de livres sélectionnées.

### *Specifying book collections in a deep link*

Vous pouvez spécifier une collection de livres dans le lien profond, en utilisant une référence du formulaire DDD/BBB.C.V, où DDD est l'ID de la collection du livre.

Voici quelques exemples :

mamara-bible://MYK/JHN.3.16  
https://mamara.org/bible/MYK/JHN.3.16  
https://mamara.org/bible?ref=MYK/JHN.3.16

If you specify a book collection, the app will ensure that this book collection is being displayed:

- Si l'application est dans un seul panneau, la collection de livres sera remplacée par la collection spécifiée si elle n'est pas déjà présente.
- Si l'application est en deux parties ou en verset verset, et si la collection de livres spécifiée ne fait pas partie des deux ou trois à l'écran, la mise en page sera changée en panneau simple avec la collection de livres spécifiée.

### **Activation de la barre d'outils audio dans un lien profond**

You can turn on the audio toolbar when the app launches, with the addition of the **audio=1** parameter in the query string of the deep link.

Here are some examples:

mamara-bible://JHN.3.16?audio=1  
https://mamara.org/bible/MYK/JHN.3.16?audio=1

Notez qu'une chaîne de requête commence par le caractère point d'interrogation (?) avant les premiers paramètres, puis un feuilleton (&) avant les paramètres suivants. Donc, si vous utilisez la méthode « ref= » pour spécifier une référence, vous devrez utiliser « & », p. ex.

mamara-bible://?ref=JHN.3.16&audio=1  
https://mamara.org/bible?ref=JHN.3.16&audio=1

### **12.5.3. Deferred Deep Linking**

Les liens profonds décrits ci-dessus ne fonctionneront que si l'utilisateur a déjà installé l'application. S'ils n'ont pas l'application, lorsqu'ils appuient sur le lien, leur appareil ne le reconnaîtra pas et un message d'erreur apparaîtra.

**Branche** ([branche.o](#)) fournit une façon de gérer les liens profonds **différés**. Si un utilisateur clique sur un lien vers l'application mais que l'application n'est pas encore installée, le lien va d'abord rediriger l'utilisateur vers l'app store pour télécharger l'application. Ensuite, après l'installation et le lancement de l'application pour la première fois, l'utilisateur sera dirigé vers la page de lien profond.

### **Configuration de l'application pour utiliser la branche**

To use Branch for deferred links:

1. Go to the **Branch** website, <https://branch.io/> and **Sign Up** for an account if you do not already have one.
2. Créer une nouvelle application dans le tableau de bord de la branche.
3. Go to the **Link Settings** page, find the **Android** section and click the checkbox 'I have an Android App'.
4. Entrez le schéma URI personnalisé et où télécharger l'application (par exemple sur Google Play).
5. Dans le constructeur d'applications bibliques, allez sur **App**     **Deep Linking** page.
6. Sélectionnez **Utilisez la branche pour les liens reportés**.
7. Entrez la **clé de branche** pour cette application. Ceci peut être trouvé sur la page **Paramètres du compte** dans la Branche et sera quelque chose comme :

clé\_live\_abCdEF2GQ7ID9rLPlxk91khczmpGZI71

8. Entrez le **Domaine de lien par défaut** pour cette application. Ceci peut être trouvé sur la page **Paramètres de liaison** dans la Branche et sera quelque chose comme :

mamara-bible.app.link

### ***Création des liens reportés***

Les liens profonds utilisant la Branche ressembleront à ceci :

<https://mamara-bible.app.link?ref=JHN.3.16>

où mamara-bible.app.link est la page **Domaine de lien par défaut** spécifié sur la Branche **Paramètres de liaison** page.

Veuillez noter que vous devez utiliser la méthode **?ref=** pour spécifier la référence. Vous ne pouvez pas utiliser <https://mamara-bible.app.link/JHN.3.16>.

## **12.6. Types d'onglets (onglets de livres)**


Il est possible de créer une application qui affiche des livres avec deux ou plusieurs onglets, par exemple :

- Un onglet « Texte » dans lequel vous affichez le texte des Écritures et un onglet « Questions » correspondant qui contient des questions d'étude de la Bible.
- Un onglet "Texte" dans lequel vous affichez le texte de la Bible, et un onglet "Commentaire" qui contient une explication et une application du texte.

- Un onglet “Chanson” dans lequel vous affichez les mots d’une chanson, et un onglet “Musique” correspondant qui contient la partition de musique ou les accords de guitare.

Les onglets peuvent être étiquetés avec un **titre** ou une icône .

You can associate **audio files** with a tab.

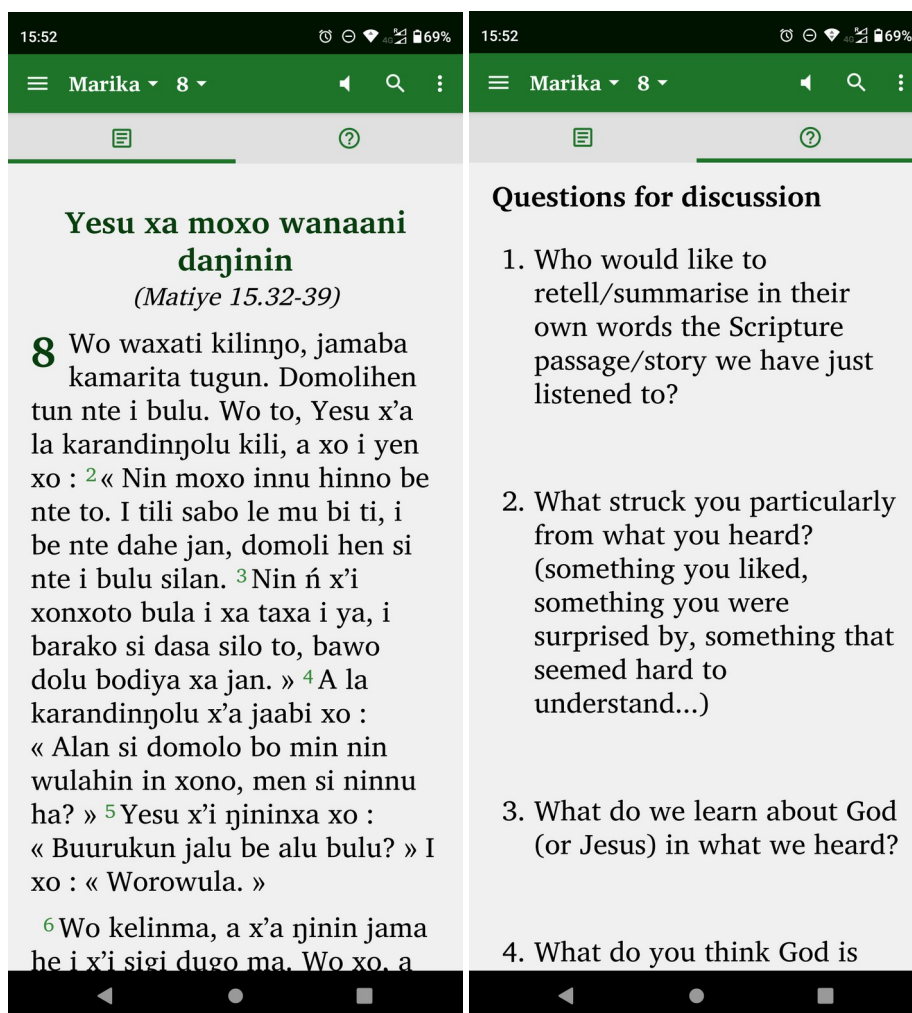

Texte et onglets Question

### To create a tab type:

Si le type d'onglet que vous souhaitez utiliser n'est pas encore défini, cliquez sur le bouton Ajouter un type d'onglet et suivez les instructions de l'assistant.

To add a tab to a book, see [Books > <collection name> > <book name> > Tabs.](#)


## 13. The *Engagement* project menu

L'engagement avec les Écritures est un élément essentiel des applications bibliques. Il est important de concevoir vos applications avec les éléments nécessaires pour aider les

utilisateurs à accéder et comprendre les ressources bibliques qu'il contient. Le BRS dispose de plusieurs fonctions d'engagement importantes à cet égard.

### 13.1. Embarquement

Les écrans d'intégration sont une série d'écrans que l'utilisateur peut passer par la première fois que l'application est ouverte après avoir été installée. Cela vous permet d'afficher certaines fonctionnalités, de donner de l'aide ou d'autres informations utiles à l'utilisateur.

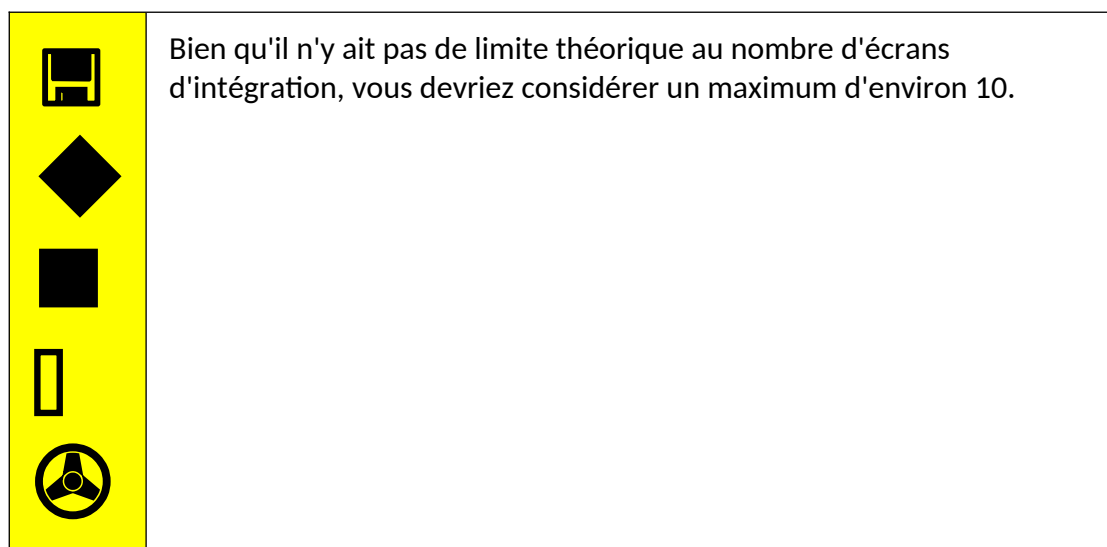

Il y a 3 onglets dans la zone des paramètres d'intégration :

#### 13.1.1. The *Onboarding Screens* tab

Utilisez **Ajouter un écran...** pour ajouter un écran à la série. Ceci lance l'assistant **Add Onboarding Screen**:

- Tout d'abord, choisissez une image à afficher. Ceci peut être une capture d'écran d'une fonctionnalité particulière de votre application. Vous pouvez annoter la capture d'écran pour mettre en surbrillance une certaine fonctionnalité ou un paramètre.
- Cliquez sur **A suivant**.
- Ajouter un texte de titre optionnel au-dessus et/ou au-dessous de l'image. Le texte du titre sera centré et en gras. Vous pouvez également ajouter du texte de sous-titres facultatif et centré. Vous pouvez également ajouter plusieurs traductions à ces champs de texte, en fonction du nombre de traductions de l'interface dans votre application.
- Cliquez sur **Terminez** lorsque vous avez terminé.

Pour modifier les styles de texte en haut ou en bas, consultez les styles [des écrans d'intégration](#).

Lorsque vous avez créé plusieurs écrans, vous pouvez les cliquer et les glisser dans la fenêtre de la liste pour les réorganiser.

Pour éditer un écran, double-cliquez dessus pour modifier l'image, le texte ou la couleur de fond (voir l'onglet **Paramètres** ci-dessous). Vous pouvez également faire un clic droit sur un écran pour **Modifier**, **Supprimer** ou **Exporter vers HTML**.

### 13.1.2. The *Settings* tab

Under **Navigation Drawer**, check the box to add a link to (re)view the onboarding screens. Vous pouvez modifier le titre de l'élément de menu par défaut (App Tour) et ajouter des traductions.


Sous **Couleur d'arrière-plan**, cliquez sur **Changer la couleur par défaut** pour ajuster la couleur de fond des écrans d'intégration. Vous pouvez choisir une couleur différente pour chacun des thèmes Normal, Sepia et Sombre.

Sous **Redimensionnement des images**, sélectionnez la largeur maximale en pixels de vos images d'intégration.

### 13.1.3. The *Viewer* tab

Utilisez l'onglet Visionneuse pour voir un exemple de l'apparence de vos écrans d'intégration dans votre application. Utilisez les flèches de page ou le numéro d'écran déroulant pour afficher tous vos écrans.

Voici plusieurs exemples d'écrans d'intégration :

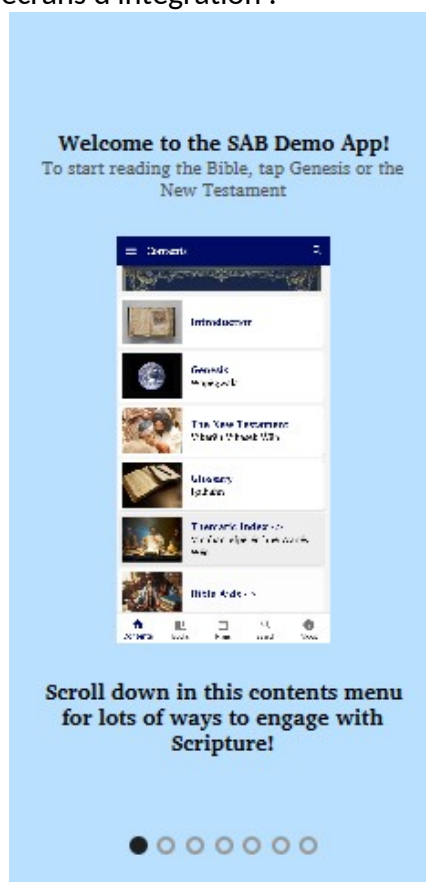



## 13.2. Annotations

Les annotations permettent à un utilisateur d'approfondir son interaction personnelle avec les Écritures et de les étudier. Si l'utilisateur clique sur un verset dans l'application, il sera sélectionné (souligné) et la barre d'outils de sélection de texte apparaîtra en bas de l'écran. À partir de cette barre d'outils, ils peuvent choisir de mettre en surbrillance le texte sélectionné, ajouter une note, placer un signet, jouer l'audio à partir de ce verset, copier le texte dans le presse-papiers ou le partager. Pour plus d'informations sur les styles de paramètres pour les fonctionnalités d'annotation, voir [Annexe 3](#).


Les utilisateurs peuvent synchroniser leurs surlignes, leurs notes et leurs signets avec un autre appareil. Pour activer ceci, veuillez consulter la section sur [Comptes utilisateur](#).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>Si votre livre n'est pas un texte biblique (i.e. n'a pas de versets), par défaut, vous ne pourrez pas appuyer sur une phrase pour la mettre en surbrillance. Si vous voulez que les utilisateurs puissent sélectionner la phrase, vous devrez ajouter des marqueurs de verset \v au fichier du livre, puis masquer les marqueurs de verset afin qu'ils ne s'affichent pas. Pour cela, sélectionnez le livre dans la collection et choisissez l'onglet <b>Fonctionnalités</b>. Utilisez le sélecteur <b>Afficher les numéros de verset</b> et mettez-le à éteint.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Surligner

Les utilisateurs ne peuvent pas mettre en surbrillance les titres ou sous-titres, juste les versets de l'Écriture (ou les livres avec des marqueurs de verset cachés). Pour mettre en évidence un ou plusieurs versets, l'utilisateur peut faire ce qui suit :

1. Tapez sur le verset ou les versets. L'application va les souligner.
2. Sélectionnez le bouton du surligneur dans la barre d'outils de sélection de texte.
3. Ils auront un choix de couleurs de stylo surligné : jaune, vert, orange, bleu et rose. Tapotez sur l'un d'eux.

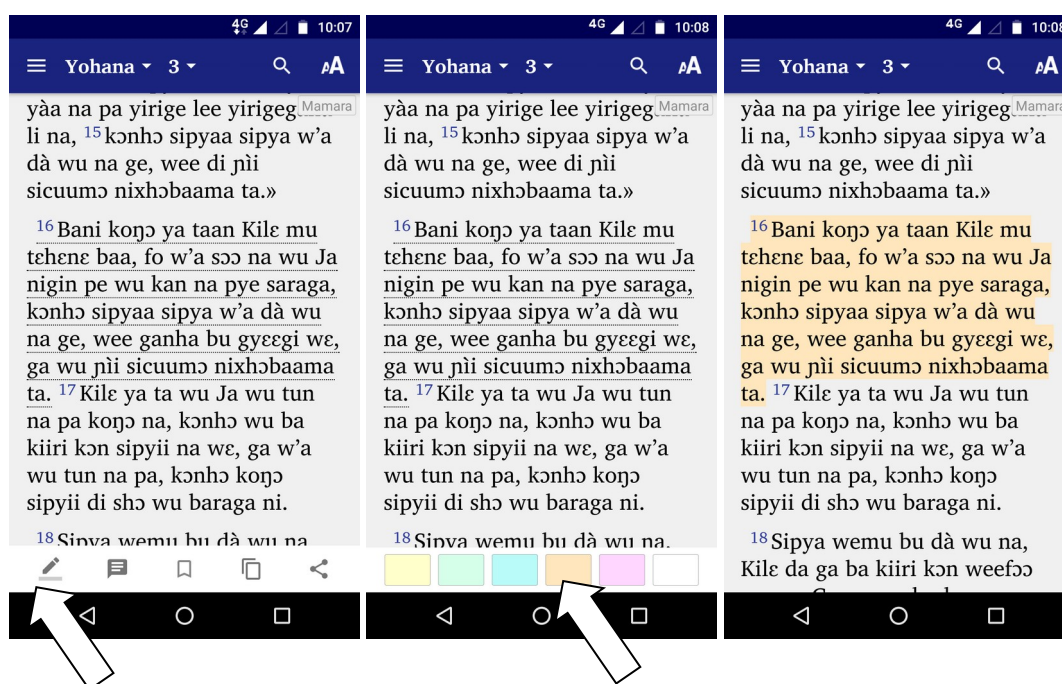

To remove a highlight, a user can do the following:

1. Appuyez sur le verset ou les versets pour lesquels ils veulent supprimer la surbrillance.
2. Sélectionnez le bouton du surligneur dans la barre d'outils de sélection de texte.
3. Choisissez la couleur blanche pour supprimer la surbrillance.

To view a list of highlighted verses, the user can select **Highlights** from the app's navigation drawer menu. Sur cet écran on peut trier les surlignements par date, référence ou couleur (appuyez sur le bouton Trier sur la barre d'application). On peut supprimer les surlignements ou appuyer sur un élément pour aller au verset en surbrillance. On peut également partager la liste des versets surlignés avec quelqu'un d'autre (appuyez sur le bouton Partager sur la barre d'application).



Seuls les versets complets peuvent être mis en évidence. Un simple clic pour sélectionner un verset fournit une interface simple pour les utilisateurs et est beaucoup plus facile à faire que de faire glisser les curseurs de début et






de fin pour sélectionner une chaîne de mots.


| Pour modifier cette...                                               | Ajuster ce style... |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Surligner la couleur du fond et du texte pour le surligneur 1.       | div.hlp1            |
| Surligner la couleur du fond et du texte pour le surligneur 2.       | div.hlp2            |
| Surligner la couleur du fond et du texte pour le surligneur 3.       | div.hlp3            |
| Surligner la couleur du fond et du texte pour le surligneur stylo 4. | div.hlp4            |
| Surligner la couleur du fond et du texte pour surligner le stylo 5.  | div.hlp5            |
| La mise en forme visuelle du texte sélectionné                       | div.selected        |

## Notes

Using the **Notes** features, app users can add personal reflections, teaching notes, feedback on the translation, etc.

To add a note to a verse, the user can do the following:

1. Tapotez sur le verset. L'application va le souligner.
2. Sélectionnez le bouton  dans la barre d'outils de sélection de texte.
3. L'écran Ajouter une note s'affiche. Tapez la note. Les caractères spéciaux peuvent apparaître sous forme de boutons comme sur l'écran de recherche.
4. Enregistrez la note en utilisant le bouton tick de la barre d'outils. Une icône de note  sera affichée à la fin du verset. Appuyez sur cette icône pour voir la note dans une fenêtre popup en bas de l'écran. Appuyez sur l'icône d'édition pour accéder à l'écran de la note d'édition.

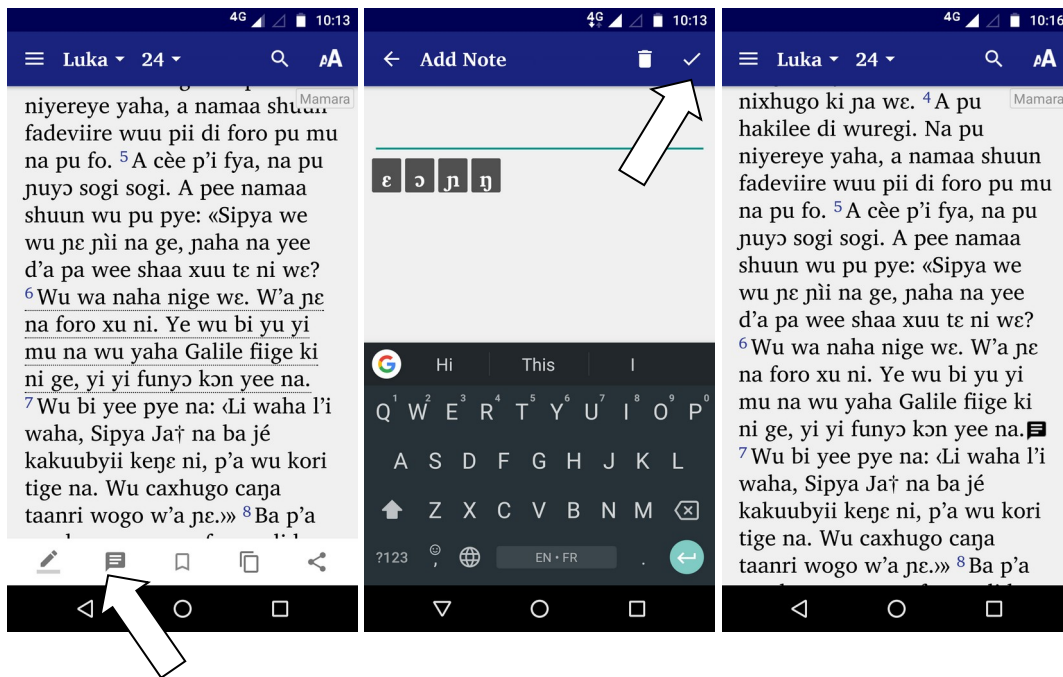


To view a list of notes, select **Notes** from the app's navigation drawer menu. Sur cet écran, l'utilisateur peut trier les notes par date ou référence (appuyez sur le bouton Tri de la barre d'application). Ils peuvent modifier ou supprimer des notes ou appuyer sur un élément pour aller au verset avec la note. Ils peuvent également partager la liste des notes avec quelqu'un d'autre (appuyez sur le bouton Partager sur la barre d'application).

Les utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité de partage de notes pour permettre aux utilisateurs de la communauté linguistique d'envoyer des commentaires sur une traduction. Pour cela, spécifiez une adresse e-mail et une ligne de sujet sous **Annotations de partage**.

### signets

To add a bookmark to a verse, a user can do the following:

1. Tapotez sur le verset. L'application va le souligner.
2. Sélectionnez le bouton de signet dans la barre d'outils de sélection de texte. Une icône rouge de signet  sera affichée à la fin du verset sélectionné.

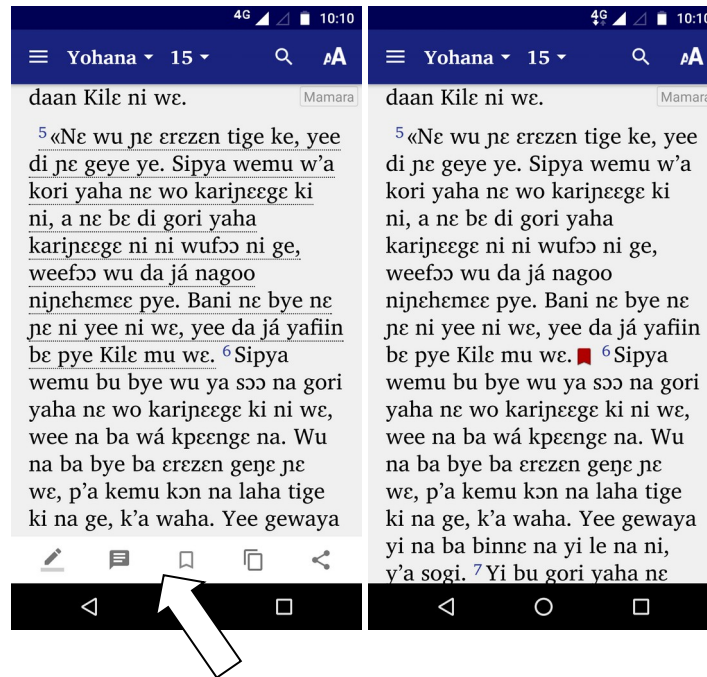

To remove a bookmark from a verse, a user does the following:

1. Appuyez sur l'icône de signet ■ à la fin du verset. L'application soulignera le verset.
2. Sélectionnez le bouton de signet rouge dans la barre d'outils de sélection de texte. Le favori sera supprimé.

To view a list of bookmarks, select **Bookmarks** in the app's navigation drawer menu. Sur cet écran, vous pouvez trier les signets par date ou référence (appuyez sur le bouton Tri de la barre d'application). Vous pouvez supprimer les signets ou appuyer sur un élément pour aller au verset avec le signet. Vous pouvez également partager la liste des versets signet avec quelqu'un d'autre (appuyez sur le bouton Partager sur la barre d'application).

### Jouer l'audio à partir du texte sélectionné

Si l'audio est présent dans le chapitre courant de l'utilisateur, activer ceci permet à un utilisateur de toucher un verset ou des versets puis de cliquer sur le bouton Play dans la barre d'outils de sélection de texte. La lecture audio commencera au premier des versets sélectionnés.


## 13.3. Assistant (AI)

L'Assistant AI fournit une aide pour l'engagement biblique sur un passage sélectionné, tel qu'un chapitre entier ou des versets sélectionnés. Vous pouvez configurer l'Assistant avec une liste de tâches possibles, par exemple :

- « Donnez-moi des questions sur l'étude biblique »
- « Partagez quelques pensées dévotionnelles »

- « Suggérer des façons d'appliquer cela à ma vie »
- « Montre comment ce passage s'intègre dans le message du livre »

Ces tâches sont affichées dans l'onglet Assistant. Lorsque l'utilisateur sélectionne l'un d'eux, l'application se connecte à un fournisseur IA, pose la question et affiche la réponse reçue à l'écran.

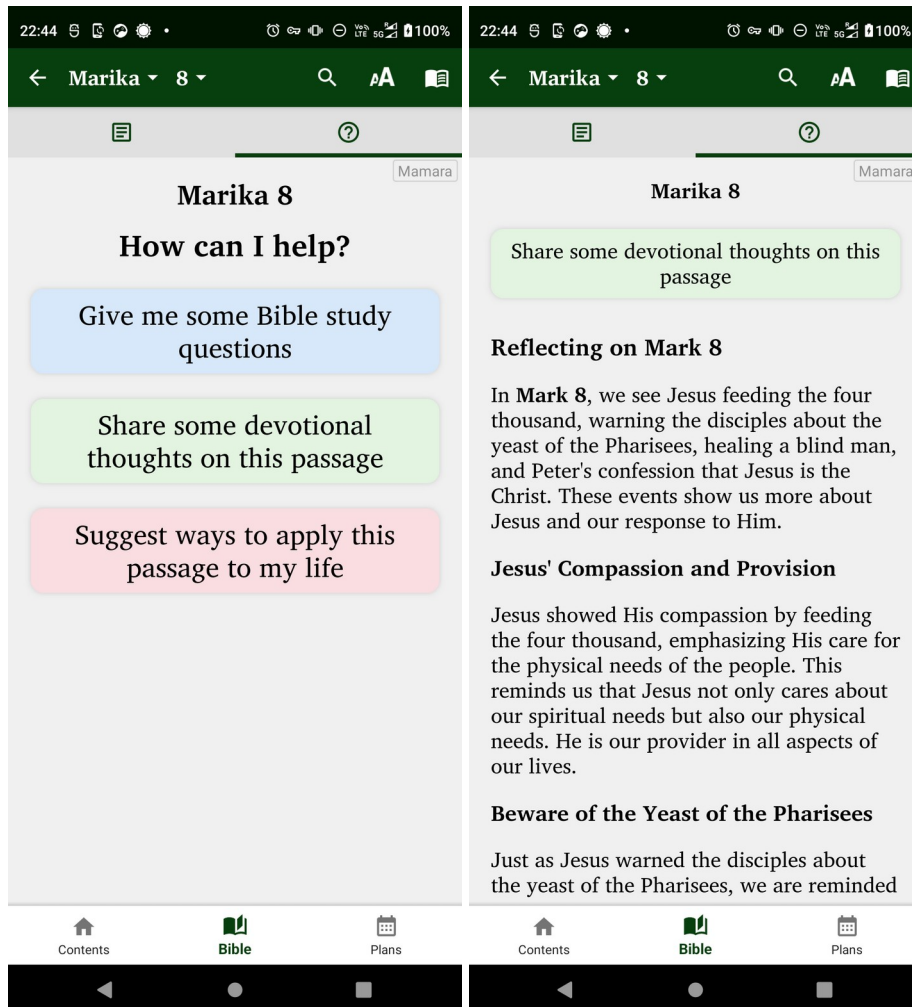

*The list of tasks on the Assistant tab The response generated by the AI provider*

Pour configurer l'assistant AI :

1. Sur **Tâches Assistant** onglet, ajouter quelques tâches, soit en cliquant sur **Ajouter une tâche** ou **Ajouter une tâche depuis la galerie**. Pour chaque tâche, vous aurez besoin de :
  - **Un nom de tâche:** Il s'agit du nom interne de la tâche, non affiché à l'utilisateur.  
Exemple : « *Questions d'étude biblique* ».
  - **Un titre de tâche:** C'est le titre de la tâche qui est affiché à l'utilisateur.  
Exemple: « *Donnez-moi quelques questions d'étude biblique* ».

Écrivez le titre dans les langues de l'interface utilisateur de l'application. Vous pouvez fournir des traductions.

- **Une demande de tâche:** C'est l'invite à être envoyée au fournisseur d'AI lorsqu'un utilisateur sélectionne cette tâche. Il n'est pas visible pour l'utilisateur.

Exemple : *“Regardez %reference% et donnez-moi six questions pour une étude biblique. Il devrait s'agir de questions de style d'étude biblique qui encouragent l'engagement dans le texte et la discussion sur le contenu, le sens et l'application. »*

When defining prompts, you can use the following variables:

- o **%reference%** - pour le repère biblique
- o **%book%** - pour le nom du livre courant
- o **%chapter%** - pour le numéro de chapitre actuel
- o **%biblical-language%** - pour la langue biblique actuelle (grec ou hébreu).

2. On the **AI Provider** tab, choose a provider from the possible options.
3. Sur les **Paramètres** correspondants, par exemple « Paramètres OpenAI » ou « Paramètres Groq », entrez la clé API pour le fournisseur. Vous devrez avoir créé un compte avec le fournisseur pour cela, ainsi que spécifier une méthode de facturation.
4. Tester l'Assistant dans l'onglet .

## 13.4. Flux d'actualité

Les fils d'actualité permettent d'afficher un contenu dynamique et à jour dans votre application. Un fil d'actualité est distribué à votre application via un flux RSS. Il s'agit d'un format de flux web standardisé (généralement XML) qui permet aux applications d'extraire les mises à jour de données d'un site Web. Pour que votre application dispose d'un fil d'actualité provenant d'un site Web particulier, ce site Web doit avoir une URL accessible qui pointe vers le fil RSS. Ceci est généralement l'adresse principale du site web avec **/feed/** ajoutée à la fin, par exemple **<https://www.biblesociety-nigeria.org/feed/>**

### 13.4.1. The Feeds tab

Utilisez l'onglet **Flux** pour ajouter un ou plusieurs flux RSS à votre application. Une fois ajouté ici, vous devrez fournir un accès au flux en l'ajoutant au menu Contents, au panneau de navigation et/ou à la barre d'outils de navigation du bas. Vous pouvez le faire sous leurs paramètres respectifs, ou faire un clic droit sur un flux pour les ajouter directement.

Cliquez sur **Ajouter un flux...** pour ajouter un flux RSS. Vous devrez ajouter un titre puis entrer l'URL du flux. Comme indiqué ci-dessus, il s'agit généralement de l'adresse principale du site web avec **/feed/** ajouté à la fin, par exemple **https://scripture-engagement.org/feed/**

Cliquez sur le bouton **Test** pour tester l'URL.

### 13.4.2. The *Settings* tab

Utilisez le paramètre **Image Resizing** pour définir une limite à la taille des images provenant du flux. La largeur maximale par défaut est de 1,080 pixels, mais vous pouvez avoir un maximum plus petit. Teste quelques tailles pour voir.

### 13.4.3. The *Viewer* tab

Utilisez l'onglet **Viewer** pour voir comment un flux sera affiché dans votre application. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un flux à afficher. Cliquez sur **Voir dans le navigateur** pour voir le flux dans une page du navigateur.

## 13.5. Plan de lecture de la Bible

Les applications bibliques peuvent contenir une sélection de plans bibliques, qui incluent une ou plusieurs lectures quotidiennes. Pour ajouter un plan, utilisez l'onglet **Plans**. Pour plus d'informations sur l'ajustement des styles des différents éléments des plans, voir [Annexe 3](#).

### 13.5.1. L'onglet *Plans* (pour ajouter et réorganiser des plans)

Vous pouvez créer vos propres plans de lecture, ou en ajouter ceux que quelqu'un d'autre a créés.

Dans l'onglet Plans, utilisez l'onglet **Ajouter un plan à partir de la galerie...** pour ajouter l'un des plans fournis avec SAB.

Utilisez le **Ajouter un plan...** pour ajouter un plan que vous ou quelqu'un d'autre avez créé.

Les forfaits sont définis dans des fichiers texte avec le format suivant :

```

\id PLAN1

\t Lire à travers les Évangiles
\descr Lisez les Évangiles de Matthieu et Mark,
apprenant sur Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a
dit et pourquoi il est venu.

\img plan1.jpg

\day 1
\ref MAT 1:1-17

\day 2
\ref MAT 1:18-25
\ref MRK 1:1-8

\day 3
\ref MAT 2

```

Les marqueurs de format type à utiliser sont les suivants :

|                 |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>\id</b>      | Identifiant unique pour le plan (pour usage interne)                                                                                                                              |
| <b>\t</b>       | Titre du plan (vu par l'utilisateur)                                                                                                                                              |
| <b>\descr</b>   | Description du plan (vu par l'utilisateur)                                                                                                                                        |
| <b>\img</b>     | Image                                                                                                                                                                             |
| <b>\day</b>     | Jour dans le plan (\day 1, \day 2, \day 3, etc.)                                                                                                                                  |
| <b>\ref</b>     | Référence biblique à lire.<br>Il peut y avoir une ou plusieurs lignes \rpar jour.<br>Les références sont définies en utilisant les codes du livre Paratext (GEN, EXO, LEV, etc.). |
| <b>\heading</b> | En-tête à inclure avant une ou plusieurs références pour une journée.                                                                                                             |

If you need to translate a plan for different user interface languages, you can do this by adding the language code in square brackets after the standard format marker:

\id PLAN1

\t [en] Lire à travers les Évangiles

\title [fr] Lire les évangiles

\descr [en] Lire les évangiles de Matthieu et  
Marque, apprenant sur Jésus, ce qu'il a fait, ce  
qu'il a dit et pourquoi il est venu.


\descr [fr] Lire les évangiles de Matthieu et de  
Marc, et apprendre à connaître Jésus, ce qu'il a  
fait, ce qu'il a dit et pourquoi il est venu.


\day 1

\ref MAT 1:1-17

Double-cliquez sur le plan dans le tableau pour modifier le nom, la description ou l'image.

Voici quelques captures d'écran de la fonction Plans en action.

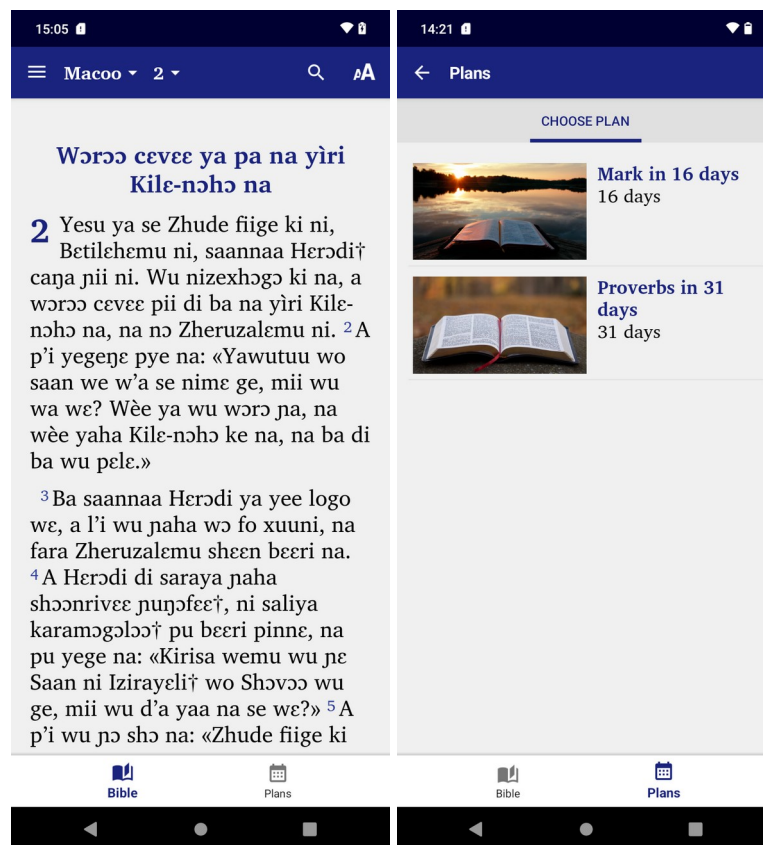

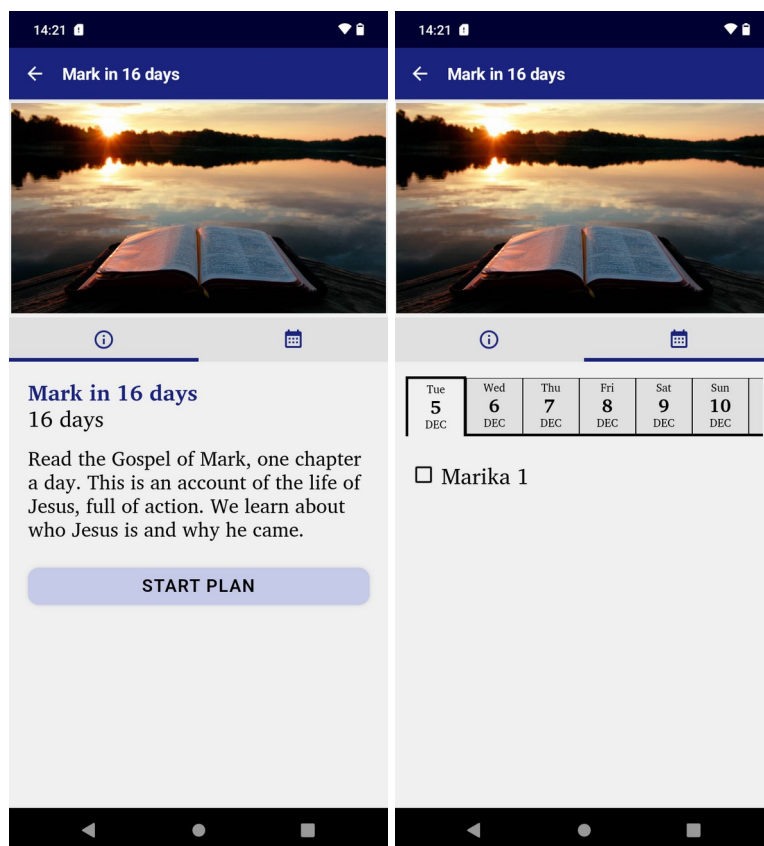







*Lorsque vous nommez le plan, ne mettez pas le nombre de jours dans le nom du plan car SAB le mettra automatiquement dans le sous-titre. N'oubliez pas d'utiliser le bouton Traductions pour ajouter des titres et des descriptions dans toutes les langues de votre interface si elles n'existent pas déjà dans le fichier du plan.*

### 13.5.2. Les Plans *Paramètres Onglet*

Utilisez l'onglet Réglages des Plans     pour spécifier les temps de rappel quotidien par défaut pour les forfaits.

### 13.5.3. L'onglet Plans *Viewer*

Utilisez l'onglet Plans     Viewer pour avoir une idée de l'apparence de l'écran de sélection du plan dans l'application.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p><i>Vous pouvez facilement générer des plans de lecture en utilisant un outil IA comme Microsoft CoPilot. Donnez-lui un plan en tant que modèle et demandez-lui de générer un nouveau plan en utilisant ce modèle. Vous devriez toujours vérifier la sortie pour vous assurer que les ID du livre, les chapitres et les versets sont corrects.</i></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 13.5.4. Édition des fonctionnalités du plan

Double-cliquez sur un plan dans la liste d'onglets Plans pour afficher la boîte de dialogue **Modifier le plan**. Il y a trois onglets :

##### Titre et Description

- **ID de plan:** Ceci est utilisé en interne pour identifier le plan
- **Titre:** Ceci est défini dans le fichier SFM du plan mais peut être modifié ici et les traductions ajoutées pour les différentes langues de l'interface disponibles dans l'application.
- **Description:** Ceci est également défini dans le fichier SFM du plan mais peut être modifié ici et les traductions peuvent être ajoutées pour les différentes langues de l'interface disponibles dans l'application

##### Image

Utilisez l'onglet image pour changer l'image du plan, et / ou utilisez la liste déroulante pour changer l'image en fonction de la langue de l'interface actuellement sélectionnée.

##### Plan pour chaque jour

Utilisez cet onglet pour voir et vérifier les versets pour chaque jour du plan.

#### 13.5.5. Ajout de notes de dévotion à un plan

Vous pouvez créer un ensemble de notes dévotionnelles à ajouter à un plan de lecture en suivant les étapes suivantes :

1. Créez un livre au format SFM ou Word avec chaque note dévotionnelle dans un chapitre séparé en utilisant le marqueur \c. Donnez-lui un ID de livre unique. Si vous le définissez en SFM, vous pouvez utiliser les autres marqueurs [de formatage](#) pour formater votre texte. Puisque les notes sont définies comme un livre, vous pouvez audio, vidéos et illustrations de la même manière que vous le feriez pour un livre ordinaire
2. Ajoutez le livre à une collection de livres et définissez son type de livre à « Notes de plan ».

3. Dans le fichier de plan de lecture associé, référez-vous au chapitre pertinent (page) des notes de dévotion comme vous le feriez pour le chapitre d'un livre, e. Si le carnet de notes a un ID de « DEV01 », écrivez «\ref DEV01 3 » pour afficher la troisième page de notes dévotionnelles.
4. Lorsque les notes de dévotion sont affichées, aucun numéro de chapitre ou de sélecteur de chapitre ne sera affiché. L'utilisateur ne pourra pas glisser vers la gauche ou la droite.

## 13.6. Ressource

Vous pouvez inclure des ressources d'engagement biblique dans l'application, telles que les notes de Bible d'étude.

### 13.6.1. The *Bible Engagement Resources* tab

Il y a deux sources de ressources : [Aquifer](#), ou ressources personnalisées .

#### Ressources Aquifères

Le [Aquifer](#) fournit des ressources comme les notes d'étude Tyndale et Biblica. Ils sont disponibles en plusieurs langues, et le nombre de nouvelles ressources est mis à jour régulièrement.

Pour ajouter une ressource, cliquez sur le bouton «**Ajouter des ressources à partir de Aquifer...**».

Select the resource you want to add and click **Next**. Sélectionnez ensuite la langue de la ressource. Une liste déroulante vous montrera les langues et le nombre d'articles disponibles pour chaque langue. Choisissez celui que vous voulez et cliquez sur **Next** pour télécharger les ressources. Ils s'afficheront dans la fenêtre de la liste des ressources.

To display a resource in a specific book collection in the app, go to [Books > < book collection name > > Resources](#).

#### Ressources personnalisées

Vous pouvez définir vos propres ressources personnalisées à inclure comme notes dans le texte de l'Écriture. Celles-ci peuvent être définies comme n'importe quel autre livre en utilisant le format de fichier [SFM](#).

### 13.6.2. The *Display Settings* tab


Utilisez le menu déroulant Mode d'affichage pour sélectionner la façon dont vous voulez que vos ressources apparaissent dans le texte des Écritures : comme un bloc pliable ou toujours visible.

## 13.7. Verset du jour

Les notifications peuvent être utiles pour développer l'habitude de lire la Parole de Dieu chaque jour.

### 13.7.1. The *Verse of the Day* tab

Votre application peut être configurée pour envoyer un verset quotidien de la journée. Le verset apparaît comme une notification dans la zone de notification de l'appareil. Lorsque vous appuyez dessus, l'application s'ouvrira et mettra en surbrillance le verset.

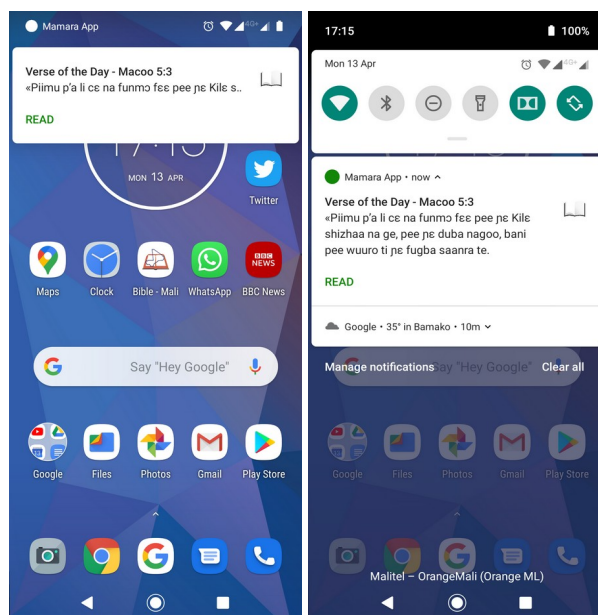

Ces notifications fonctionnent hors ligne. Ils sont envoyés depuis l'application plutôt que d'être envoyés sur Internet. L'utilisateur peut activer ou désactiver cette fonctionnalité et définir son heure de jour préférée pour la notification dans l'écran de paramètres de l'application.

You can also have the Verse of the Day appear in the [Contents Menu](#) if you implement one.

Pour permettre à l'utilisateur d'avoir un verset de la notification de jour, faites ce qui suit :

1. Sélectionnez **Inclure le verset du jour dans cette application**. Si cette option n'est pas sélectionnée, Le verset du jour ne sera pas inclus dans l'application et l'utilisateur de l'application ne pourra pas l'activer. Vous pouvez autoriser l'utilisateur à éteindre/éteindre le verset de la journée dans les paramètres de l'application dans le panneau de navigation.
2. If you want the notifications to be turned on by default, select **Turn on Verse of the Day notifications by default**. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'utilisateur devra aller sur l'écran Paramètres de l'application pour activer les notifications.
3. Choisissez un **heure du jour** pour que le verset du jour apparaisse. Consider what default time of day in your cultural context might be the best for receiving the notification. The user will be able to change this in the [app Settings](#).
4. Choose the appropriate **Christmas** and **Easter** date traditions.
5. Spécifie si le verset peut être affiché en utilisant la police système standard ou s'il doit être affiché en utilisant une police personnalisée. Nous vous recommandons de sélectionner la police système à moins que vous ayez un script plus complexe qui ne peut pas être bien affiché dans de telles polices.

### 13.7.2. The Verses tab

Utilisez l'onglet **versets** pour vérifier la liste des versets à partir desquels l'application va tirer les notifications de versets. SAB créera la liste en fonction des livres bibliques disponibles dans l'application.

Vous voudrez peut-être modifier le verset spécifique d'une journée pour un événement culturel ou des vacances importantes. Pour ce faire, double-cliquez sur la date et choisissez un verset de remplacement.

Utilisez l'onglet **Dates spéciales** pour modifier quels versets sont affichés pour les dates spéciales spécifiées.

SAB pulls verses from its **verses.txt** file, located under the Scripture App Builder installation folder (by default on Windows, the installation folder is **C:\Program Files(x86)\SIL\Scripture App Builder**) under the **info** subfolder.

Cliquez sur **Reconstruisez le choix des versets** pour réaffecter aléatoirement les versets pour l'année, en tirant du fichier verses.txt.

Cliquez sur **Exporter...** pour exporter la liste courante des versets dans un fichier texte simplifié. Vous pouvez modifier cette liste et utiliser la **Importation...** pour le réimporter à SAB.



*If you modify **verses.txt**, it is liable to be overwritten next time you install an updated version of SAB. De même, si vous modifiez un verset dans la liste sur*






les onglets **versets** ou **Dates spéciales** ou importez vos propres versets, choisir **Reconstruire le choix des versets** écrasera vos changements.

### 13.7.3. The *Daily Reminder* tab

Votre application peut être configurée pour envoyer un rappel quotidien pour lire la Bible. Le rappel apparaît comme une notification dans la zone de notification de l'appareil. Lorsque vous appuyez dessus, l'application s'ouvrira.

Ces notifications fonctionnent hors ligne. Ils sont envoyés depuis l'application plutôt que d'être envoyés sur Internet. L'utilisateur peut activer ou désactiver cette fonctionnalité et définir son heure de jour préférée pour la notification dans l'écran [Paramètres](#)

Par défaut, **Rappel Quotidien** les notifications ne sont pas incluses dans l'application. Pour les configurer dans le constructeur d'application:

1. Sélectionnez **Inclure le rappel quotidien dans cette application**. Si cette option n'est pas sélectionnée, un rappel quotidien ne sera pas inclus dans l'application et l'utilisateur de l'application ne pourra pas l'activer.
2. If you want the notifications to be turned on by default, select **Turn on Daily Reminder by default**. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'utilisateur devra aller sur l'écran Paramètres de l'application pour activer les notifications.
3. Choisissez un **Heure du jour** par défaut pour que le rappel quotidien apparaisse. L'utilisateur pourra modifier cela dans les paramètres .
4. Vous pouvez personnaliser le **Titre** du Rappel Quotidien et le **Message** qui s'affiche. Vous pouvez ajouter différentes traductions de texte pour n'importe quelle des langues de l'interface que vous avez sélectionnées dans **Apparence**    **Interface**    **Langues**.

### 13.7.4. The *Notification Icon* tab


Cliquez sur l'onglet  **Icône de notification**. Vous pouvez créer votre propre icône de notification qui sera utilisée pour les notifications de verset du jour et de rappel quotidien.


Utilisez le lien fourni vers le générateur d'icônes **de notification** pour créer facilement une icône de notification. Téléchargez le paquet zip et utilisez **Ajouter des images d'icônes...** pour sélectionner le fichier zip.

## 13.8. Verset sur l'image

Inclure le verset sur l'image peut être un outil important d'engagement des Écritures pour encourager les croyants à partager la parole de Dieu entre eux. ou d'évangéliser les non-croyants. Il peut également être utilisé pour créer Facebook, Instagram ou d'autres messages sur les réseaux sociaux afin d'accroître l'intérêt pour la langue et/ou pour les sujets spirituels.

Si vous appuyez sur un verset dans l'application, il sera sélectionné (souligné) et la barre d'outils de sélection de texte apparaîtra en bas de l'écran. Dans cette barre d'outils, vous pouvez appuyer sur le bouton d'image qui vous mènera au verset de l'éditeur d'images:

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Si votre livre n'est pas un texte biblique (i.e. n'a pas de versets), par défaut, vous ne pourrez pas appuyer sur une phrase pour la mettre en surbrillance. Si vous voulez que les utilisateurs puissent sélectionner la phrase, vous devrez ajouter des marqueurs de verset \v au fichier du livre, puis masquer les marqueurs de verset afin qu'ils ne s'affichent pas. Pour cela, sélectionnez le livre dans la collection et choisissez l'onglet <b>Fonctionnalités</b>. Utilisez le sélecteur <b>Afficher les numéros de verset</b> et désactivez-le.</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

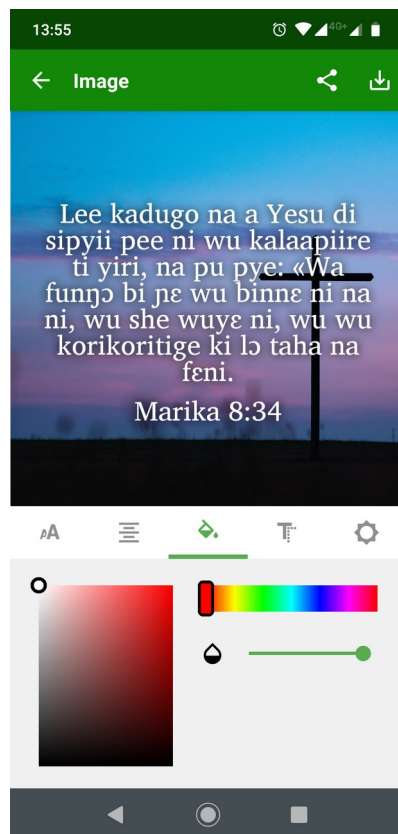

You can change the following **text attributes**:


|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Position du texte (faites glisser le texte autour de l'image avec votre doigt) |
| ≡<br>↔               | Largeur du texte (pincez le texte ou utilisez le curseur)                      |
| <b>Ff</b>            | Text font                                                                      |
| <b>AA</b>            | Taille du texte                                                                |
| <b>B</b>             | Gras ou italiques                                                              |
| <b>AV</b><br>↔       | Espacement des lettres                                                         |
| ↑↓<br>≡              | Interligne                                                                     |
| ≡                    | Alignement à gauche, au centre ou à droite                                     |
| Color swatch icon    | Couleur du texte                                                               |
| Dropper icon         | Opacité du texte (transparence)                                                |
| Drop shadow icon (T) | Ombre ou lueur de texte                                                        |

Si vous double-appuyez sur le texte, vous pouvez **éditer le texte** lui-même.

Vous pouvez modifier les attributs d'image d'arrière-plan **suivants**:

|                                                                                   |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Image sélectionnée à partir d'une des images intégrées                       |
|  | Image sélectionnée dans la galerie de photos sur votre téléphone ou tablette |
|  | Luminosité                                                                   |
|  | Contrast                                                                     |
|  | Saturation                                                                   |
|  | Blur                                                                         |

Quand vous êtes satisfait du texte et de l'image, utiliser les boutons en haut à droite de l'écran pour **enregistrer** l'image ou **la partager** avec d'autres.

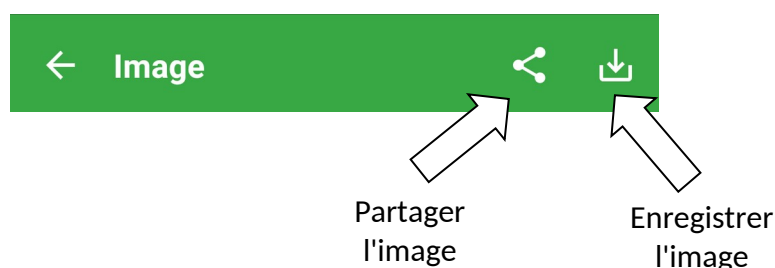

Voir [sous](#) pour le partage de l'image en tant que vidéo.

### 13.8.1. Le verset *sur l'onglet de l'image*

To activate the Verse on Image function in your app, check the box **Include the 'Verse on Image' editor in the app**.

Si vous avez des fichiers audio et chronométrage pour le verset sélectionné, Il est possible de partager l'image en tant que vidéo avec le texte et l'audio combinés. Pour activer cette option, allez à l'onglet **Verset sur l'image** et cochez la case **Autoriser l'enregistrement en tant que vidéo, en peignant le texte et l'audio**. This will require the image processing library, **FFmpeg**, to be included within the app.



La bibliothèque FFmpeg va ajouter environ 52 Mo à votre APK par défaut. Vous pouvez réduire la taille de l'APK en créant des fichiers APK séparés pour chaque architecture du téléphone, avec seulement les parties respectives de la bibliothèque dans chaque partie. See the Multiple APKs section under **App** ➤ **APK**.



### 13.8.2. The *Backgrounds* tab


Les utilisateurs peuvent soit utiliser l'un des arrière-plans inclus dans l'application, soit choisir leur propre arrière-plan dans leur galerie d'images du téléphone.

Dans le cadre de votre stratégie d'engagement des Écritures essayez d'inclure un ensemble d'arrière-plans dans votre application qui peuvent attirer les utilisateurs et leur demander de partager des versets avec d'autres.

SAB fournit plusieurs images par défaut, mais vous pouvez en ajouter d'autres de plusieurs façons :

Utilisez le bouton **Ajouter une image...** pour ajouter des images que vous fournissez. Il peut s'agir de photos que vous, amis ou collègues avez prises, ou celles d'un site Web. Assurez-vous simplement que vous avez les droits pour utiliser les images. L'onglet **Arrière-plans** a des liens vers plusieurs sites qui fournissent des images gratuites, bien que vous devriez toujours donner du crédit dans votre boîte À Propos.

Vous pouvez également ajouter des images à partir de la galerie SAB en utilisant **Choisissez dans la galerie...** Faites attention à **Taille de fichier** des images, car votre application augmentera sa taille avec chacune.

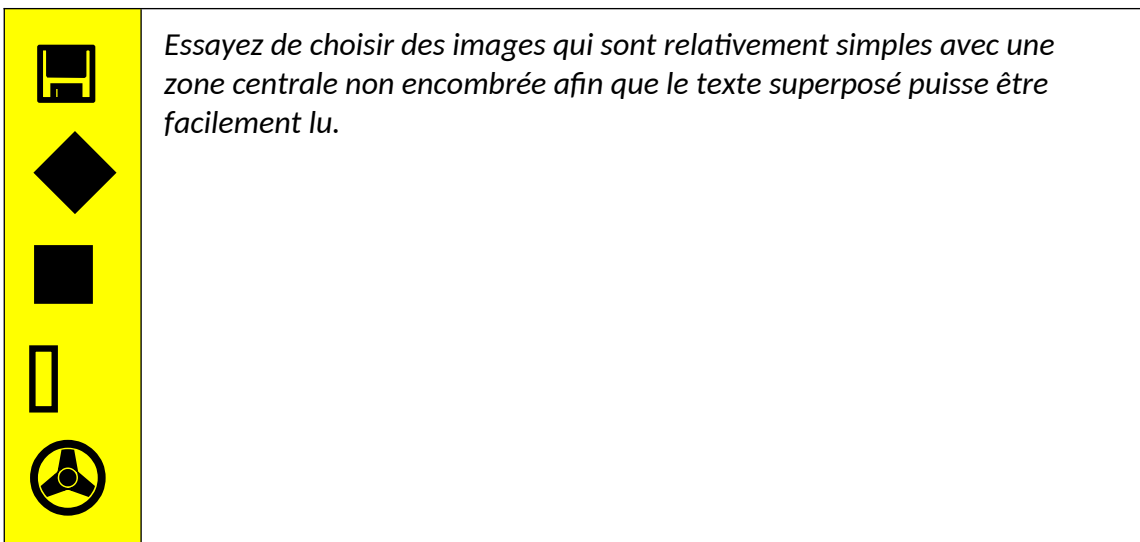

We recommend using the **Crop each image to make it square** and **Resize the image files to reduce the app size** checkboxes. Choisissez une largeur maximale qui reflète une résolution d'écran moyenne de vos téléphones cibles, par exemple 720 - 1024 pixels.

Vous pouvez également fournir un choix de polices pour les utilisateurs à appliquer au texte dans leurs images. Pour cela, allez dans l'onglet **Apparence**   **Fontes**  **Fichiers de Polices** .

### Définition de la zone de texte

Once you have added a background to the list, you can double-click on it to access the **View Image** dialog box. Ici vous pouvez voir les détails de l'image, ou cliquez sur l'onglet **Zone de texte** pour définir une zone prédéfinie dans laquelle le texte du verset apparaîtra.

### 13.8.3. The *Watermarks* tab

Utilisez l'onglet filigrane pour spécifier une petite image PNG qui sera placée sur tous les verset des images d'image. Vous pouvez l'utiliser pour "marquer" vos images afin que les gens les associent à votre application, nous espérons créer un intérêt pour l'installation de l'application elle-même et accéder à la Parole de Dieu.

## 14. Le menu du projet *Média*

### 14.1. Audio

L'audio est une partie critique de n'importe quelle application, car il est possible que de nombreux utilisateurs ne possèdent pas de solides compétences en lecture, en particulier dans leur propre langue.

Voici quelques questions que vous pouvez poser au sujet de l'audio. Cliquez sur chacun pour accéder à la section correspondante :

- [Comment associer des fichiers audio avec le texte ?](#)
- [Comment puis-je réduire la taille de mes fichiers audio ?](#)
- [Comment créer les fichiers de synchronisation audio pour la synchronisation du texte audio ?](#)
- [Comment distribuer les fichiers audio avec mon application ?](#)
- [Comment les fichiers de timing sont-ils distribués pour l'application ?](#)
- [Comment puis-je utiliser des clips audio dans l'application ?](#)
- [Comment puis-je créer des sous-titres à partir de fichiers texte et chronométrage ?](#)

#### 14.1.1. The *File Source* tab

Utilisez l'onglet Source du fichier pour spécifier comment les fichiers audio sont accédés et distribués avec votre application. Il y a quatre façons d'inclure les fichiers audio dans votre application : actifs, dossier externe, téléchargement internet ou téléchargement FCBH. Vous pouvez utiliser un seul fichier **source** pour tous les fichiers dans une application ou vous pouvez combiner deux ou plusieurs sources dans une application.

Vous pouvez spécifier une source de fichier pour chaque fichier audio (mais pas le clip audio) et donc les spécifier dans un chapitre par chapitre / page par page.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p><i>Pour décider si l'audio doit être inclus dans l'APK ou via une autre source de fichiers, il est important de tenir compte des besoins des utilisateurs et de leur accès à Internet. Vous pouvez envisager de mettre un seul livre audio dans l'APK (ou même un simple ensemble de chapitres) et de faire le reste disponible en téléchargement. Si vous faites cela, pensez à ouvrir l'application dans un livre et un chapitre avec de l'audio, et assurez-vous que la barre d'outils audio s'affiche.</i></p> <p><i>To open the app at a specific book, go to <b>Navigation</b> ➤ <b>Book Navigation</b> ➤ <b>Navigation</b> and look for the <b>First Book and Chapter</b> fields.</i></p> <p><i>Pour faire apparaître la barre d'outils audio par défaut, aller à <b>Media Audio Audio Toolbar</b> et sélectionner <b>Afficher la barre d'outils audio lorsque l'application est lancée</b>. SAB masquera automatiquement la barre d'outils pour les chapitres ou les pages sans audio.</i></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pour spécifier la(s) source(s) de fichier dans le constructeur d'applications bibliques, vous devez faire deux choses:

1. Définissez les sources de fichiers disponibles sous l'onglet File Source. Vous pouvez modifier, ajouter et supprimer des sources de fichiers ici.
2. Go to the **Audio Files** tab for a book or book collection, and after adding audio, assign a file source for each file. Pour modifier la source d'un fichier ou d'un fichier, sélectionnez les lignes que vous souhaitez modifier. faites un clic droit sur la sélection et choisissez **Changer la source**.

Les sections suivantes décrivent les différents types de fichiers sources :

### 1. Actifs

Les fichiers audio seront empaquetés dans le fichier APK pour l'application. C'est la méthode la plus simple pour quelques fichiers (par exemple un livre) et ne nécessite aucune autorisation. Mais faites attention à ce que l'APK deviendra très grand si vous avez plusieurs livres d'audio. La taille maximale d'une application qui peut être installée depuis le Google Play Store est de 200 Mo.

### 2. Dossier externe

Aucun fichier audio n'est empaqueté dans l'application, donc l'APK est petit. L'application va chercher dans un dossier spécifié pour trouver les fichiers audio dont elle a besoin. Si vous distribuez l'application via une carte mémoire, vous incluez le dossier des fichiers audio sur la carte mémoire avec l'APK. Cette méthode nécessite la permission "Lire le stockage externe" mais pas d'accès à Internet.

Vous pouvez placer les fichiers audio dans des sous-dossiers et sous-dossiers dans le dossier spécifié, en utilisant les noms de dossier que vous avez choisis.

Par exemple, Voici quelques noms de dossier possibles :

\Bible Files  
\1 Old Testament  
\01 Genesis  
\02 Exodus  
\2 New Testament  
\01 Matthew  
\02 Mark

ou  
\NT Mamara  
\01 Macoo  
\02 Marika  
\03 Luka  
\04 Yohana

Il n'est pas nécessaire d'utiliser 01, 02, etc. dans les noms de dossiers, mais ceux-ci peuvent être utiles si les dossiers sont listés par ordre alphabétique.

Vous pouvez également placer tous les fichiers audio dans un seul dossier sans utiliser de sous-dossiers.

Si l'application ne trouve pas de fichiers audio dans le dossier spécifié ou ses sous-dossiers, il effectuera également une recherche dans les autres dossiers de l'appareil pour voir s'il peut les trouver là. Par exemple, si le nom du dossier spécifié est « Audio 123 » mais que les fichiers sont situés dans le dossier « Audio 456 » à la place, l'application devrait les trouver. Une fois qu'il a trouvé un dossier avec un fichier audio nécessaire, il en gardera une note pour qu'il sache où regarder la prochaine fois.

### **3. Internet Download**

Comme la méthode 2, aucun fichier audio n'est emballé dans l'application, donc l'APK est petit. L'application va chercher dans un dossier de carte SD spécifié pour trouver les fichiers audio dont elle a besoin. S'il ne les trouve pas là, il va chercher dans tous les autres dossiers du périphérique. Si elle ne peut toujours pas les trouver, l'application peut télécharger les fichiers un par un quand elle en a besoin à partir du site Web de votre choix. Cette méthode nécessite les autorisations 'Read external storage', 'Write external storage', 'Connection state' et 'Internet'.

#### ***Nom du fichier audio***

Le téléchargement d'Internet fonctionne mieux si vos noms de fichiers audio ne contiennent pas d'espace. Un nom de fichier de la forme « LNG-MAT-01.mp3 » vaut mieux que « LNG MAT 01.mp3 ».

#### ***Fichier audio hébergeant***

Les emplacements de stockage recommandés pour les fichiers sur Internet incluent :

- **A site web spécifique à la langue**

Si vous avez un site Web spécifique à une langue pour rendre les ressources disponibles au téléchargement, vous pouvez placer les fichiers audio dans un dossier sur le site Web.

Par exemple, si votre site Web est appelé « [www.ourlanguage.org](http://www.ourlanguage.org) », vous pouvez télécharger les fichiers audio dans un dossier appelé « audio ». L'adresse http de vos fichiers audio serait alors : <http://www.ourlanguage.org/audio>

L'administrateur de votre site web devrait être en mesure de vous aider à le faire.

- **Services de stockage nuagique**

Amazon S3 (Simple Storage Service): <http://aws.amazon.com/s3/>

Backblaze B2 Cloud Storage: <https://www.backblaze.com/b2/cloud-storage.html>

Google Cloud Storage: <https://cloud.google.com/storage/>

Ces services de stockage cloud sont conçus pour un stockage en ligne rapide, fiable et sécurisé. Une fois que vous avez créé un compte, vous créez un 'secket' dans lequel placer vos fichiers audio. Lorsque vous ajoutez les fichiers, vous devez les rendre publiques et prendre note du lien d'adresse Web à utiliser pour y accéder. . <http://s3.amazonaws.com/yourbucketname>

Vous obtiendrez quelques mois de stockage gratuit avant qu'il y ait une charge en fonction de la bande passante utilisée, i. . Combien de Mo d'utilisateurs audio téléchargent. Il serait peut-être plus facile d'organiser ce type de stockage dans le cloud à un niveau organisationnel plutôt que de créer un nouveau compte pour chaque langue.

#### **4. Cerveau biblique FCBH**

Si les fichiers audio que votre application utilise proviennent de Faith vient en écoutant (FCBH), il n'est pas nécessaire de les télécharger sur Internet. Ils sont déjà en ligne et peuvent être consultés via [Brain biblique](#). C'est le serveur utilisé par l'application [Bible.is](#) et l'application Bible.is mobile Jetez un coup d'oeil sur le site de Bible.is pour voir si la langue qui vous intéresse est déjà disponible.

Si vous avez des enregistrements d'Écritures non-FCBH, ceux que vous avez enregistrés en interne avec l'aide des techniciens de votre propre organisation, La FCBH est disposée à envisager d'héberger ces fichiers aussi dans Bible Brain. Cela vaut par exemple pour les enregistrements de bonne qualité de livres bibliques complets – mais pas pour les portions d'histoires bibliques ou les supports d'enseignement. Pour enquêter sur cette option, veuillez communiquer avec votre représentant de la FCBH de votre région.

For your app to be able to download files from Bible Brain, you will need to register with FCBH and provide the app with your Bible Brain **API key**, received on registration, and the **Fileset ID** of the audio files. Cette méthode nécessite les autorisations 'Read external storage', 'Write external storage', 'Connection state' et 'Internet'.

Lors de la construction de votre application, vous devrez avoir téléchargé les fichiers audio FCBH sur votre ordinateur et les ajouter à la page Fichiers Audio. C'est ainsi que SAB peut voir les noms de fichiers et vous permettre de créer des fichiers de chronométrage correspondants pour la synchronisation texte-audio. Les fichiers sont utilisés pour le processus de construction de l'application et ne seront pas empaquetés dans le fichier APK.

### **Obtenir une clé API**

La clé de l'API Brain de la Bible est une chaîne alpha-numérique de 32 caractères.

To get a key, you need to register with FCBH:

1. Aller à <https://biblebrain.com>
2. Cliquez sur **obtenez votre clé API**.
3. On the **Request Your API Key** form, fill in your details, mentioning that you are building apps with *Scripture App Builder* and click **Submit**.

### **Getting the Fileset ID**

After you get your API key from FCBH, you will need to look for the **Fileset ID** for the audio files you need.

L'identifiant du fichier est une chaîne de 10 caractères qui identifie de manière unique l'ensemble des fichiers audio d'une langue. "MYKWBTN2DA" (pour le Minyanka NT), "TPIPNGN2DA" (pour le Tok Pisin NT).

To find the Fileset ID for a language and Bible translation:

1. Allez sur la page **Téléchargement MP3 FCBH** :  
<https://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bible-resources/mp3-downloads>
2. Entrez la **langue** et sélectionnez une **version**.
3. Regardez l'URL dans la barre d'adresse de votre navigateur Web. Les 10 derniers caractères sont l'ID du fichier.

Voici une méthode alternative pour trouver l'ID du Fileset :

1. Rendez-vous sur la page **Brain** du site Web de la FCBH en utilisant <https://biblebrain.com> et cliquez sur le bouton **Developer Docs**.
2. Go to the **Available Content** page. Vous pouvez le trouver dans le menu à gauche de l'écran.
3. Entrez la langue ou le nom du pays pour filtrer les résultats de la recherche.
4. Cliquez sur le nom de la langue en rouge pour accéder à la page de langue du site Web Bible.is.
5. Take a look at the URL in the address bar to find the **first six characters** of the Fileset ID. Cela inclura le code de langue et la version, p. ex.

MYKWBT – Minyanka (Wycliffe Bible Translators)  
BBOBSM – Konabere (Bible Society of Mali)

6. The **seventh** character of the Fileset ID is the **collection type**:<sup>1</sup>
- o **C** - Complète (tous les livres et chapitres des deux testaments)
  - o **N** - Nouveau Testament (tous les livres et chapitres)
  - o **O** - Ancien Testament (tous les livres et chapitres)
  - o **P** - Partielle (ensemble de livres ou de chapitres incomplets)
  - o **S** - Histoire (Contenu lié aux ibles, non une traduction formelle, non généralement organisée par livre ou chapitre)
7. The **eighth** character of the Fileset ID is the **drama type**:
- o **1** - « non-drame », généralement multi-voix sans musique de fond, mais parfois une seule voix
  - o **2** - « dramatique », ce qui signifie qu'il est multi-voix avec de la musique de fond.
8. The **ninth and tenth** characters are the **media type**, which will be **"DA"** for digital audio.

L'identifiant combiné du fichier aura 10 caractères, par exemple:

- o MYKWBTN2DA – Minyanka, Wycliffe, Nouveau Testament, Drama, Audio
- o BBOBSMN1DA – Konabere, Société biblique du Mali, NT, Non-Drama, Audio

### ***Configurer votre application pour utiliser la clé API et l'ID de fichier***

Once you have an **API Key** and a **Fileset ID**:

1. Go to **Media ➤ Audio ➤ File Source**.
2. Cliquez sur **Ajouter un fichier source**.
3. Sélectionnez "FCBH Bible Brain" comme **Source**.
4. Entrez votre clé API et votre identifiant de fichier dans les champs fournis.

---

<sup>1</sup><https://www.faithcomesbyhearing.com/bible-brain/core-concepts>

**Edit File Source**

Specify the details of this file source.

Name/Description:  ☒ Default

Source:

Specify how the app will access the online media files.

Access Method:

Specify the parameters for the FCBH Bible Brain. If you do not have a key, [Request](#) an API Key. If you test your key and it does not work, then click Contact Support.

API Key:

Fileset ID:

Download to Folder:

5. Cliquez sur le bouton **Tester** pour vérifier que la clé API et l'identifiant du fichier sont valides et qu'ils permettront à votre application d'accéder aux fichiers audio requis.
6. You can modify the **Access Method** to specify whether app users will be able to download and/or stream the audio files. Vous pourriez trouver que seul le streaming est autorisé pour certains identifiants de fichiers, en raison de restrictions de licence.

### 14.1.2. The *Audio Files* tab

Si vous avez une collection de livres uniques, des fichiers audio peuvent être ajoutés ici, mais il est préférable de les ajouter sous l'onglet d'une collection de livres ou d'un livre **Fichiers Audio**. Dès qu'un deuxième livre est ajouté, les fichiers audio ne seront plus listés ici. Pour plus de détails sur comment ajouter des fichiers, voir [Comment puis-je associer des fichiers audio avec le texte ?](#)

### 14.1.3. The *Audio Toolbar* tab

La barre d'outils audio apparaît automatiquement en bas d'une page de livre qui contient de l'audio. Utilisez les paramètres ici pour spécifier comment la barre d'outils apparaît.

We recommend enabling **Show audio toolbar when the app is launched** (to make it clear to the user that there is audio), and the setting **Allow the user to turn off/on the audio toolbar**.

Utilisez les options **Play Button Style** et **Size** pour spécifier à quoi ressemble la barre d'outils.

Utilisez les boutons **Mode Répéter** et **Répéter les boutons A Audio** sélectionnés pour activer ces fonctionnalités qui peuvent aider les utilisateurs à mémoriser les Écritures ou simplement à écouter un passage plusieurs fois.

#### 14.1.4. The Audio Settings tab

L'onglet Paramètres Audio contient un groupe varié de fonctions audio que vous pouvez activer ou désactiver.

##### Surligner la phrase actuelle lors de la lecture de l'audio...

Si votre audio a des fichiers chronométrés, cocher cette case mettra en évidence l'audio lorsqu'il sera lu. Cette option est activée par défaut. You can specify if the user can turn this feature off under [Navigation Drawer > Settings](#).

##### At the end of a chapter/page...continue playing audio

Cette option est activée par défaut. Décochez la case si vous voulez que l'audio s'arrête à la fin d'un chapitre ou d'une page.

##### At the end of a book...continue playing audio

Cette option n'est pas activée par défaut. Cochez la case pour l'activer.

##### Pause audio if the phone receives an incoming call

Cette option est activée par défaut et est une courtoisie pour l'utilisateur. Ne décochez pas si vous n'avez pas une raison spécifique de désactiver ceci.

##### Méthode d'accès

Comme l'indique l'option, cela fournit le choix par défaut pour le cas où un utilisateur a la possibilité de télécharger ou de diffuser de l'audio. L'utilisateur peut modifier cela dans les paramètres de l'application .

##### Minuterie Audio et Vitesse

Il y a deux éléments qui sont automatiquement ajoutés à la barre d'outils audio sur le côté droit sous les trois points verticaux : **Vitesse Audio** et **Timer**. Vous n'avez rien à ajouter à votre application pour les rendre disponibles (à part avoir de l'audio dans la collection de livres actifs). Les utilisateurs peuvent utiliser la **Vitesse Audio** pour ajuster la vitesse de l'audio enregistrée (ça fait un bon travail !). Les utilisateurs peuvent définir le **audio Timer** pour écouter l'audio enregistré pendant un certain nombre de minutes. Le menu à trois points affichera le temps restant en cours.




Pour les livres Audio uniquement, l'icône de minuterie apparaîtra sur la ligne inférieure de la barre d'outils audio, à côté de l'icône de vitesse de lecture.



Pour désactiver une minuterie en cours d'exécution, appuyez sur le bouton du menu, sélectionnez « Minuterie » et choisissez « Désactivé ».



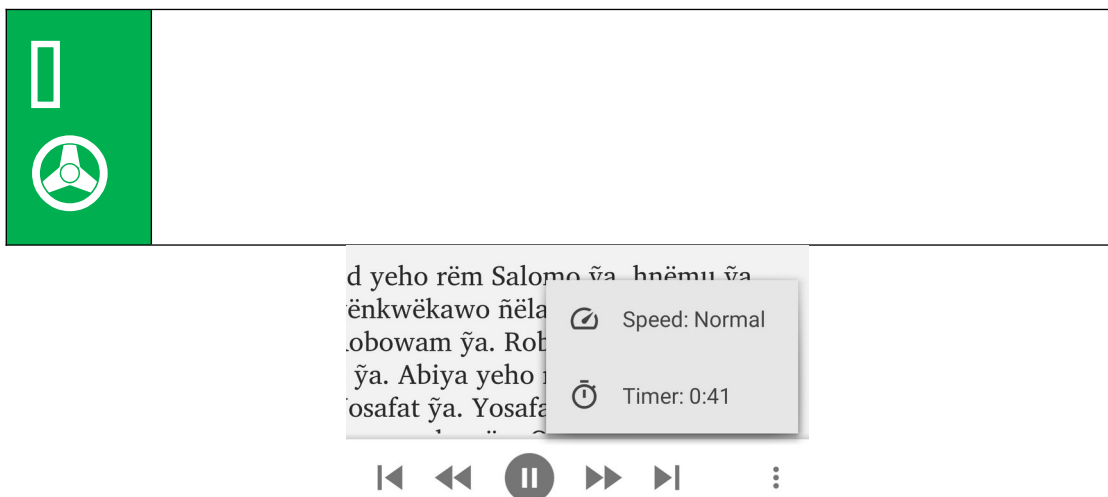

#### 14.1.5. The *Audio Synchronization* tab

L'onglet **Synchronisation Audio** vous permet de configurer les paramètres de création de fichiers de chronométrage afin de mettre en surbrillance le texte tel qu'il est lu et/ou créer des vidéos de diaporama.

Vous pouvez spécifier des marqueurs globaux de fin de phrase pour séparer vos fichiers texte en phrases discrètes pour les mettre en surbrillance. Ces paramètres s'appliquent à toutes les collections de livres sauf s'ils sont remplacés au niveau de la collection du livre.

To actually create audio timing files, go to the [Audio Synchronization](#) tab under the appropriate book collection.

#### 14.1.6. Le *Clips Audio* onglet

L'onglet **Audio Clips** est similaire à l'onglet **Fichiers Audio**, mais permet d'ajouter des fichiers audio courts qui sont associés à des actions, y compris des éléments de quiz et des effets sonores, et des titres dans le menu Contenus. Pour plus d'informations sur l'ajout de clips audio, voir [Comment puis-je utiliser des clips audio dans l'application?](#)

#### 14.1.7. Le *Télécharge* onglet

L'onglet **Téléchargements** vous permet de spécifier plusieurs paramètres concernant le téléchargement de l'audio.

##### **Gestionnaire de téléchargement**

Le gestionnaire de téléchargement permet aux utilisateurs de gérer en même temps le téléchargement de l'audio pour plusieurs livres. Cela facilite grandement les utilisateurs qui ont un accès à Internet occasionnel et souhaitent obtenir une quantité de son à la fois, plutôt que de chapitre par chapitre.

Sélectionnez **Utilisez Gestionnaire de téléchargement dans cette application** pour permettre à cette fonctionnalité d'apparaître dans le menu de navigation.

##### **Emplacements de stockage Android**

Pour les appareils exécutant **Android 9 ou inférieur à**, utilisez les options suivantes pour spécifier comment les fichiers audio sont gérés :

#### **Rechercher dans tous les dossiers de l'appareil...**

Si les fichiers audio peuvent être téléchargés en utilisant un [spécifié Source de fichier](#), le dossier de téléchargement est spécifié sur la page Modifier le fichier source de la Source du fichier. Si SAB ne peut pas y trouver le fichier audio, activer cette option (qui est activée par défaut) cherchera dans l'ensemble du téléphone le fichier audio.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Un utilisateur peut éventuellement déplacer des fichiers audio sur son téléphone. Si vous voulez vous assurer qu'un utilisateur n'a pas à télécharger à nouveau un fichier audio, activez la fonction Rechercher dans tous les dossiers. Cependant, lorsqu'un utilisateur joue de l'audio pour un chapitre sans audio téléchargé, SAB effectuera d'abord une recherche sur l'ensemble du téléphone avant de proposer de le télécharger. Cela peut prendre beaucoup de temps (minutes), il est donc préférable dans la plupart des cas de décocher cette option.</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Écrire un fichier .nomedia...**

Normalement, l'audio téléchargé peut être trouvé par le lecteur multimédia d'un téléphone et lu en dehors de l'application. Il peut toutefois arriver que des problèmes de sécurité permettent de mieux dissimuler l'audio. Si c'est le cas, cochez la case pour écrire le fichier **.nomedia**.

pour les appareils fonctionnant sur **Android 10 et plus**, vous pouvez spécifier où sont stockés les fichiers audio téléchargés. Voir le texte de cet onglet dans SAB pour plus de détails sur les options.

### **14.1.8. Comment puis-je associer des fichiers audio avec le texte?**

Scripture App Builder vous permet d'utiliser deux types différents de fichiers audio :

- **Les fichiers audio qui correspondent à une page de texte dans l'application**, e. L'enregistrement audio d'un chapitre de la Bible ou du texte dans un livre d'histoires d'images. Celles-ci peuvent être liées aux fichiers de chronométrage pour permettre la mise en évidence synchronisée du texte lors de la lecture de l'audio.
- **de courts clips audio** qui sont joués lorsque l'utilisateur clique sur un mot, une phrase ou une image liés dans l'application.

Le premier de ces types de fichiers est le plus courant dans les applications SAB et les instructions de cette section y font référence. [Rendez-vous ici pour plus d'informations sur l'utilisation de clips audio](#)

To associate audio with pages of text in your app, you will need one audio file per chapter or page. Par exemple, si vous avez un livre « Matthew » avec 28 chapitres, vous aurez besoin de 28 fichiers audio, un pour chaque chapitre.

Pour Matthew chapitre 1     **Bible-MAT-01.mp3**

Pour Matthew chapitre 2     **Bible-MAT-02.mp3**

Pour Matthew chapitre 3     **Bible-MAT-03.mp3**, etc.

Si vous avez plusieurs fichiers audio par chapitre ou plusieurs chapitres dans un seul fichier audio, vous devrez concaténer ou séparer vos fichiers pour créer des fichiers d'un chapitre chacun avant que SAB puisse les utiliser. Cela pourrait être fait en utilisant [Audacity](#).

Pour les livres d'histoires d'images, vous pouvez choisir si vous avez un fichier audio par page, ou un seul fichier audio pour l'ensemble du livre. Nous vous recommandons normalement d'avoir un fichier par page.

To add audio files:

1. Allez dans l'onglet **Fichiers Audio** pour le livre, ou l'onglet **Fichiers Audio** pour la collection du livre.
2. Cliquez sur **Ajouter des fichiers audio...** pour sélectionner les fichiers audio que vous avez déjà. Sinon, cliquez sur **Ajouter de la FCBH...** pour spécifier les fichiers audio à télécharger à partir du serveur biblique du FCHB. Vous aurez besoin d'une clé API pour faire cela. Cette clé est spécifiée sous **Média > Audio > Fichier Source** lors de l'ajout d'une source à partir du cerveau biblique FCBH.
3. Sélectionnez les fichiers audio à ajouter.

SAB essaiera de faire correspondre les fichiers audio aux chapitres dans le(s) livre(s), vous devriez donc utiliser des noms de fichiers audio qui vous permettront de savoir quel fichier correspond à quel livre et chapitre.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br> | <p>Placez les numéros de page ou de chapitre à la fin ou au début du nom de fichier et utilisez un zéro de début pour les nombres inférieurs à 10.<br/>Par ex. <b>John_chapter_01.mp3</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Les fichiers de timing optionnels peuvent être ajoutés sur la même page : un fichier de chronométrage par fichier audio.

#### 14.1.9. Comment puis-je réduire la taille de mes fichiers audio?

Il est possible de réduire la taille des fichiers audio en utilisant divers outils (par exemple Audacity ou Scripture App Builder) pour les compresser. Il faut toutefois veiller à ce que la qualité des dossiers ne soit pas mise à mal. Comme les fichiers audio seront généralement joués sur un téléphone, vous pouvez probablement au moins convertir les fichiers de la stéréo en mono (de 2 canaux à 1). Vous pouvez également expérimenter la réduction de la fréquence et de la profondeur de bits des fichiers, puis les lire à travers un haut-parleur de téléphone ou sur votre ordinateur pour vérifier la qualité.

Scripture App Builder possède quelques outils simples et intégrés de compression de fichiers audio et peut convertir vos fichiers audio en différents formats. Pour cela, sélectionnez un ou plusieurs de vos fichiers audio dans SAB, faites un clic droit sur la sélection et choisissez **Convertir les fichiers audio...** Choisissez le format et les paramètres de qualité que vous désirez, confirmez le dossier de sortie et cliquez sur **Créer des fichiers**. Par défaut, les fichiers audio convertis seront placés dans un sous-dossier **Audio** dans votre dossier **Applications bibliques**. Si vous voulez utiliser ces fichiers convertis, vous devrez supprimer vos fichiers d'origine dans SAB puis ajouter les nouveaux.

#### 14.1.10. Comment créer les fichiers de chronométrage audio pour la synchronisation du texte audio ?

Les fichiers de timing indiquent à l'application quand commencer à mettre en surbrillance chaque verset ou chaque phrase.

There are three ways of creating these files:

1. Create the timing files manually using the **Audacity** audio editing program. Pour des instructions, veuillez vous référer au document *en utilisant Audacity pour la synchronisation de texte audio*.
2. Automatiser la création des fichiers de timing en utilisant **aéneas** Pour obtenir des instructions, veuillez vous référer au document *utilisant aeneas pour la synchronisation du texte audio*.
3. Utilisez **HearThis** pour enregistrer l'audio. Lorsque vous exportez les fichiers MP3, il est possible d'exporter un ensemble de fichiers de synchronisation en même temps. Pour obtenir des instructions, veuillez vous référer au document *Using HearThis for Audio Recording*.

| Pour modifier cette...                                         | Ajuster ce style... |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Couleur de surbrillance du texte lors de la lecture de l'audio | surlignage          |

#### 14.1.11. Comment les fichiers de chronométrage sont-ils distribués pour l'application ?

If you have timing files for audio-text synchronization, they are always packaged in the app assets whatever the audio source setting chosen in Error: Reference source not found above. Ils ne sont téléchargés de nulle part.

Si les fichiers de chronométrage ne sont pas disponibles lorsque l'application est compilée et sont ensuite créés par quelqu'un qui ne construit pas l'application (comme un bénévole), elles peuvent être placées dans le dossier externe pour être testées. Pour plus de détails, voir la section 6. dans le document *en utilisant Audacity pour la synchronisation Audio-Text*, qui répond à la question « Je voudrais donner à quelqu'un d'autre la tâche de créer des fichiers de timing. Y a-t-il un moyen de les tester sans avoir besoin de savoir comment construire l'application? »

#### 14.1.12. Comment puis-je utiliser des clips audio dans l'application ?

Les clips audio sont de courts fichiers audio qui sont joués lorsque l'utilisateur clique sur un mot, une phrase ou une image liés dans l'application. Les clips audio sont utilisés comme effets sonores dans les questionnaires, sous forme d'invite audio dans un menu de contenu et peut être défini comme des sons à jouer quand une image ou une phrase de texte est tapée.

To include an audio clip in your app:


1. Aller à **Média**  **Audio**  **Clips Audio**.
2. Cliquez sur **Ajouter des Clips Audio...** et sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez ajouter.
3. Ajouter un hyperlien vers ce fichier audio dans votre texte.

Vous pouvez le faire en utilisant le format markdown avec [] et (), e.g.

[Cliquez moi pour entendre ce mot](word1.mp3)

[image \fig avec son \fig\*](image\_sound.mp3)

ou si votre texte est dans un document Word, sélectionnez un mot ou une phrase, cliquez avec le bouton droit, **Hyperlien...** et entrez le nom du fichier audio comme adresse vers laquelle vous devez vous connecter.

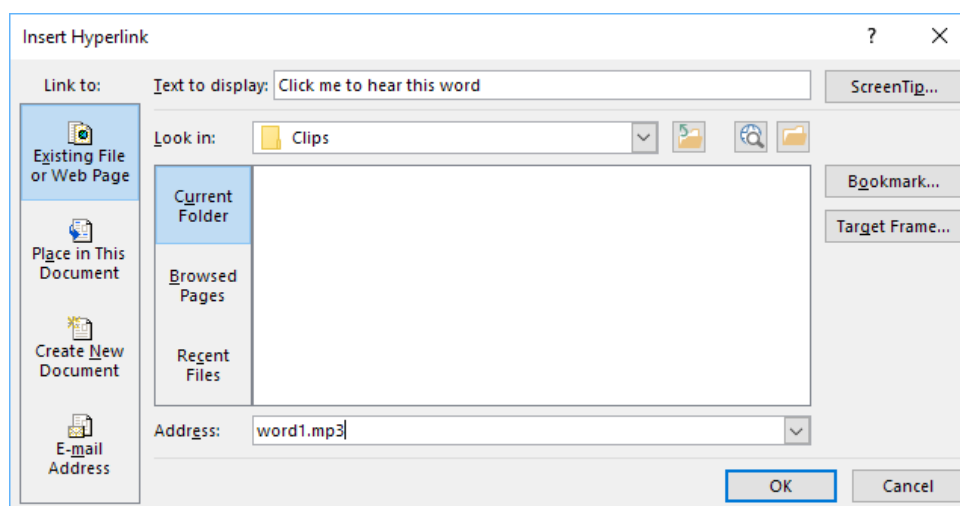

Les clips ajoutés ici peuvent être utilisés n'importe où dans un fichier texte, ainsi que dans le menu Contenus.  
Spécifiez le nom du fichier audio sans chemin, par exemple « word1.mp3 » plutôt que « C:\My clips\word1.mp3 ».

| Pour modifier cette... | Ajuster ce style... |
|------------------------|---------------------|
| Liens du clip audio    | un lien audio       |

#### 14.1.13. Comment puis-je créer des sous-titres à partir de fichiers de texte et de chronométrage ?

Si vous avez des fichiers texte et chronométrage pour la synchronisation audio, Scripture App Builder peut créer des fichiers de sous-titres pour vous. Celles-ci peuvent être de l'un des quatre formats suivants :

- Sous-titres SRT SubRip (.srt)
- Sous-titres SAMI pour Windows Media Player (.smi)
- WEBVTT Web Video Tracks (.vtt)
- Adobe Encore Text Scripts (.txt)

To create a subtitles file, go to the **Audio Files** tab, right-click and select **Export Subtitles**.

## 14.2. Vidéo

Les vidéos peuvent être très puissantes et s'engager du point de vue de l'Engagement des Écritures. Cependant, ils peuvent également augmenter considérablement la taille de votre application s'ils sont inclus dans le fichier d'installation de votre application. Il est donc recommandé d'inclure dans la mesure du possible des liens vers des vidéos en ligne.

### 14.2.1. The Videos tab

The app can handle two types of video:

- **Les vidéos pour hors ligne utilisent**--MP4 fichiers qui peuvent être empaquetés dans les ressources de l'application, distribué sur des cartes mémoires ou téléchargé à partir d'Internet pour être utilisé et partagé hors ligne.
- **Vidéos hébergées en ligne pour le streaming**, e.g. YouTube, Vimeo ou autre (MP4) en streaming de fichiers vidéo, et Jesus Film et LUMO (Gospel Films) clips vidéo.

Lorsqu'il est ajouté à votre projet, les vidéos reçoivent un ID vidéo et peuvent ensuite être ajoutées à un ou plusieurs endroits dans vos fichiers de livre.

To add an **offline** MP4 video file:

1. Cliquez sur **Ajouter des vidéos...**
2. Sélectionnez **Fichiers vidéo au format MP4**, et cliquez sur Suivant.
3. Cliquez sur **Ajouter des vidéos...** et sélectionnez les fichiers vidéo MP4 à ajouter.
4. Cliquez sur **Terminez**.

To add a single **online** video :

1. Cliquez sur **Ajouter des vidéos...**
2. Sélectionnez **Vidéo de streaming en ligne, à partir de YouTube, Vimeo, etc.**, et cliquez sur .
3. Entrez l'URL de la vidéo dans le champ Adresse en ligne, par exemple <http://www.youtube.com/watch?v=ABcDEdGHiJ>.
4. Cliquez sur **Terminez**.

To add a series of online video clips from the Jesus Film (if available):

1. Cliquez sur **Ajouter des vidéos...**
2. Sélectionnez **Jésus clips**, et cliquez .
3. Sélectionnez le **Pays** puis la **Langue**. La mise à jour des listes peut prendre quelques secondes. Si le film Jésus a été doublé dans votre langue cible, il devrait être disponible dans la liste des langues.
4. Sélectionnez dans quelle collection de livres ajouter les clips. Note : la collection de livres devra avoir la disponibilité de tout l'Évangile de Luc.
5. Choisissez si vous voulez ajouter des titres sous chaque clip vidéo. Si oui, choisissez la liste des langues disponibles. Note : il s'agira de langues de communication plus large.
6. Cliquez sur **Terminez**.

To add a series of online video clips from Gospel (LUMO) Films by Faith Comes By Hearing (if available):

1. Cliquez sur **Ajouter des vidéos...**
2. Sélectionnez **Les clips du film Gospel de Faith vient en écoutant** et cliquez sur .
3. Entrez votre clé API. si vous avez déjà une clé API à partir de l'audio du serveur de cerveaux bibliques de FCBH, vous pouvez l'utiliser ici. Si vous n'avez pas de clé, utilisez le lien fourni pour en demander une.
4. Sélectionnez le **Pays** puis la **Langue**. La mise à jour des listes peut prendre quelques secondes. Si le film Gospel a été doublé dans votre langue cible, il devrait être disponible dans la liste des langues.
5. Sélectionnez dans quelle collection de livres ajouter les clips. Note : la collection de livres devra avoir le livre évangélique correspondant.
6. Cliquez sur **Terminez**.

Once a video or list of videos have been added, they will appear in the table under the **Videos** tab and each assigned a video ID. Double-cliquez sur une vidéo pour accéder à ses options de configuration par exemple son emplacement, sa vignette et son titre.



*Pour spécifier le placement dans les options de configuration, le livre devra avoir des marqueurs de chapitre et de verset pour spécifier l'emplacement. Si vous voulez placer une vidéo dans un livre sans marqueurs de chapitre et de verset, vous devrez éditer le fichier du livre et utiliser [format markdown](#) pour spécifier l'emplacement.*

### 14.2.2. Le Paramètres vidéo onglet

Cet onglet vous permet de définir diverses options de configuration pour la lecture de vidéos dans votre application.

| Pour modifier cette...                          | Ajuster ce style... |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Bloc vidéo (arrière-plan autour de la vidéo)    | Bloc div.video      |
| Titre de la vidéo (titre de la vidéo si ajouté) | span.video-title    |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Bloc titre de la vidéo (arrière-plan du titre) | Titre div.video- |
|------------------------------------------------|------------------|

### 14.2.3. Le Onglet Onglet

Utilisez différentes sources de fichiers pour spécifier où une ressource particulière est accédée, soit intégrée dans l'APK, soit téléchargée ou diffusée à partir d'une source externe. Note that this tab mirrors the [File Source tab](#) under **Media** ➤ **Audio**. Voir cette section pour plus de détails. N'oubliez pas qu'il n'est pas conseillé d'inclure des fichiers vidéo dans votre fichier d'installation APK, à moins qu'ils ne soient relativement petits.

### 14.2.4. Comment modifier l'emplacement et les options de configuration d'une vidéo ?

Double-cliquez sur une vidéo dans la table **Vidéos** pour accéder à sa boîte de dialogue **Modifier la vidéo**. Cette boîte de dialogue a trois onglets :

#### Vidéo

- ID vidéo : SAB assigne un ID vidéo unique à chaque vidéo. Vous pouvez le modifier ici.
- Titre: Utilisez le champ Titre pour afficher un titre sous la vignette d'une vidéo.
- Vidéo en ligne : Vous pouvez modifier l'URL de la vidéo ici.
- Vidéo hors ligne : Pour une vidéo hors ligne, mettez à jour le nom de fichier et la source de fichiers.

#### Thumbnail

- Sélectionnez Fichier : Choisissez une image jpg ou png à afficher en miniature.
- Sélectionnez le cadre : Choisissez une image dans la vidéo (si un MP4 hors ligne).
- Grab Online Image: SAB va essayer d'obtenir une image du service vidéo (YouTube etc.)

#### Placement

Spécifie une position dans un chapitre de l'Écriture -- avant ou après un verset donné ou en haut ou en bas d'une page.

Alternatively, you can place a video marker in a source book file:

- **Video markers in SFM book files:** Use the [\video](#) marker, together with the ID of the video within an SFM book file, e.g.

```
\s This is a sub heading
\p Here is an example video to view:
\video V1
\p Here is another video:
\video V2
```

- **Video markers in Word documents:** Use the word [VIDEO:](#), together with the ID of the video within a book's Word document, e.g.

### Ceci est un sous-titre

Voici un exemple de vidéo à voir :

[VIDEO : V1](#)

Here is another video:

[VIDEO: V2](#)

Le **VIDEO** : balise doit être au début d'un nouveau paragraphe, et inclure un deux-points (:) avant l'identifiant de la vidéo.

#### 14.2.5. Comment puis-je réduire la taille d'une vidéo que je veux empaqueter dans l'application ?

Si vous voulez inclure des fichiers vidéo MP4 dans l'application, vous devez vous assurer qu'ils sont aussi petits que possible, sinon votre application deviendra trop grande pour être publiée.

Il ya quelques bons outils de compression vidéo en ligne qui peuvent réduire considérablement la taille d'une vidéo sans perdre beaucoup de qualité. Un exemple est l'outil vidéo de compression de Clideo, à <https://clideo.com>.

#### 14.2.6. Comment puis-je créer des vidéos de diaporama en utilisant des fichiers audio ?

Les vidéos diaporamas sont des vidéos créées à l'aide d'un ensemble d'images fixes avec des fichiers audio provenant d'un projet *Créateur d'applications bibliques*. Pendant la lecture de l'audio, les images vont faire un panoramique et/ou zoomer. Les sous-titres seront générés à partir du texte de l'application.



Pour créer des vidéos de diaporama, veuillez consulter le manuel de documentation #12, « Créer des vidéos de diaporama ».

### 14.3. Illustrations

Use the **Illustrations** configuration screen to add images to your app. Notez que ce ne sont pas les images d'interface spécifiques trouvées dans le menu Apparence >

Graphiques, mais plutôt des images qui sont disponibles dans les livres ou dans la boîte À Propos.

There are several configuration options:

#### **Inclure et afficher les illustrations dans cette application**

Assurez-vous que cette case est cochée pour que les photos s'affichent. Décochez la case si, pour une raison quelconque, vous voulez cacher temporairement toutes les images.

#### **Permettre aux utilisateurs de voir les images en plein écran et de zoomer pour voir les détails**

Cochez cette case si vous voulez permettre aux utilisateurs de voir les images à une taille plus grande.

#### **Redimensionner les fichiers image pour réduire la taille de l'application**

Ceci est recommandé pour garder la taille de votre application aussi petite que possible. Choisissez une largeur maximale qui reflète une résolution d'écran moyenne de vos téléphones cibles, par exemple 720 - 1024 pixels. Ceci s'appliquera à toutes vos illustrations dans le tableau, sauf modification individuelle.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Vous pouvez écraser les paramètres de taille et de zoom d'une image spécifique en double-cliquant dessus dans la liste des images et en modifiant ses paramètres.</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **14.3.1. Ajouter des illustrations / images**

Utilisez le bouton Ajouter une image... pour ajouter une ou plusieurs images. Celles-ci peuvent être au format JPEG, PNG ou GIF. Les images apparaîtront dans la table image avec une miniature, des dimensions, la taille du fichier la taille, le nom du fichier et les informations de placement. Notez que la taille du fichier est la taille de l'image originale, pas la taille après SAB réduit la taille du fichier (si l'option Redimensionner est sélectionnée).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p>Assurez-vous que les références à vos images utilisent un nom de fichier qui est exactement le même que celui de l'image que vous ajoutez à SAB. Les noms de fichiers image sont CASE SENSITIVE. When an image is added, SAB copies the image into the <b>images\illustrations</b> subfolder of the <a href="#">project's data folder</a>.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 14.3.2. Modifier une taille d'image ou Placement

Une fois qu'une image a été ajoutée à la liste des tableaux Illustrations, double-cliquez dessus pour ouvrir la boîte de dialogue Image et Placements. Il y a quatre onglets :

#### Image

Un résumé du nom du fichier d'image, des dimensions et de la taille du fichier (avant que le redimensionnement soit appliqué).

#### Placement

Utiliser **Ajouter un placement...** bouton ouvrir la boîte de dialogue **Ajouter un placement**. Vous pouvez spécifier un emplacement dans le livre, le chapitre et le verset de toute collection de livres. Une seule image peut avoir plusieurs placements (mais ne prend pas plus de place dans l'application que la simple instance). Vous pouvez également spécifier une légende optionnelle.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p>Si vous voulez placer une image dans un emplacement exact dans un livre non-biblique, vous devrez soit avoir des marqueurs de verset cachés dans le texte afin de pouvoir spécifier l'emplacement du « verset » ou utilisez les marqueurs \img ou \fig...\fig* pour le localiser directement dans le fichier du livre sans utiliser la fonction Placement.</p> <p>If you want to add an image to the About box, see the section on <a href="#">formatting codes</a> in the About project menu.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Zoom

Use the zoom settings to override the main zoom settings under the main **Illustrations** tab.

### **Redimensionnement**

Use the resize settings to override the main resize settings under the main **Illustrations** tab.

## **14.4. Documents**

Vous pouvez ajouter des documents PDF à votre application. Celles-ci sont accessibles via le menu [Contents Menu](#) ou . Ajoutez le PDF ici, et il sera sélectionnable comme un élément à lier dans ces zones. Le PDF apparaîtra dans l'application dans un visualiseur PDF qui peut être navigué et zoom avant ou arrière.

### **L'onglet Document**

To add a PDF document, click **Add Documents...**

### **Visionneuse onglet**

Utilisez l'onglet Visionneuse pour avoir une idée de la façon dont le PDF apparaîtra dans l'application.

## **14.5. Radio**

Vous pouvez inclure des stations de radio Web (radio internet) dans votre application.

Pour ajouter une station de radio web :

1. Allez sur **Média**    **Radio**.
2. Cliquez sur **Ajouter une station radio...**
3. Entrez un ID unique pour la station (non vu par l'utilisateur), un nom court, et l'adresse web (URL) à partir de laquelle la station de radio est en streaming. Des exemples d'URL peuvent être trouvés sur <https://streamurl.link>.

Cliquer **A Prochaine**.

4. Choisissez une image à afficher lors de la lecture de la station radio. Cela pourrait être le logo de la station de radio.

Cliquez **A Prochaine**.

5. Choisissez d'ajouter un lien vers cette station à partir du menu Contenus.

Cliquez **Terminez**.

6. Compiler l'application pour tester les stations radio sur votre appareil.

## 15. Le *Livres* menu projet

Le menu projet **Livres** est l'endroit où toutes vos collections de livres et livres individuels sont ajoutées et modifiées.

### 15.1. Collections de livres onglet


Une collection de livres est un ensemble de livres qui peuvent être regroupées logiquement. La plupart des applications simples ont une collection de livres unique (appelée **Collection Principale** par défaut). Les livres qui se trouvent dans la même collection apparaissent dans la liste des livres de la barre de menus de votre application, à moins que vous ne les masquiez spécifiquement.

L'utilisation la plus courante pour plusieurs collections de livres est d'avoir deux ou plusieurs traductions dans votre application. Pour des raisons pourquoi considérer ceci, voir [Pourquoi et comment dois-je ajouter plusieurs traductions à mon application ?](#)

Si vous avez plusieurs collections de livres, vous pouvez permettre à l'utilisateur de voir plus d'un à la fois en les configurant sous l'onglet Layouts.

#### 15.1.1. Ajout d'une collection de livres

Cliquez **Ajouter une collection de livres...** pour lancer l'assistant Ajouter une collection de livres. Le processus d'ajout d'une collection de livres dépend du type de livres que vous souhaitez ajouter :

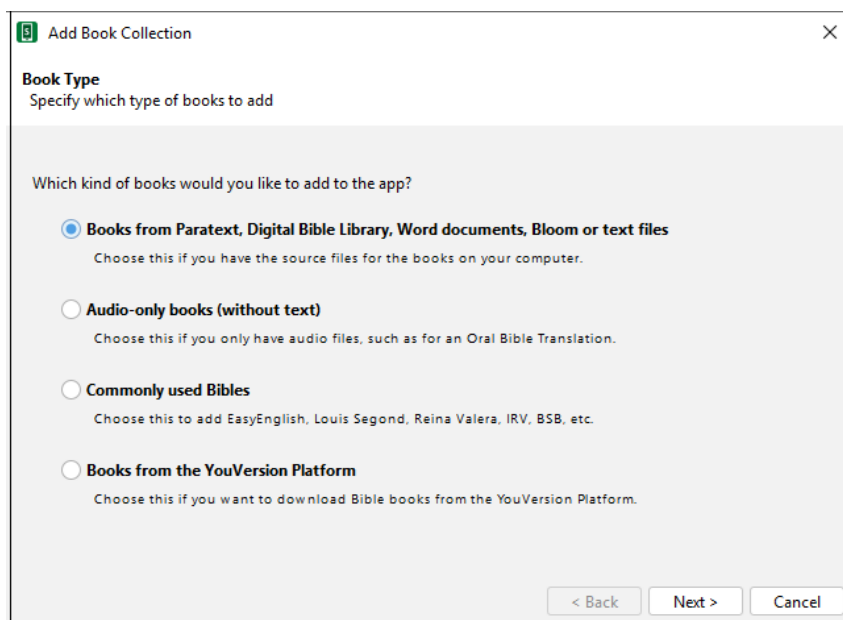

#### A. Livres de Paratext, la Bibliothèque Biblique Numérique, les documents Word, Bloom ou les fichiers texte

- Sélectionnez cette option sur l'écran **Type de livre** puis choisissez les fichiers spécifiques du livre en cliquant **Ajouter des livres...** sur l'écran **livre** suivant.

- If the book names are capitalized, the next page of the wizard is titled **Book Names** and will allow you to change them to uppercase and lowercase if desired.
- Choose the appropriate **Book Order**.
- Spécifiez la **langue** pour cette collection. Cliquer sur **Sélectionner...** pour choisir le code de langue dans une liste de langues. Si nécessaire, cochez la case pour spécifier des informations d'identification supplémentaires, telles que le script, la région et la variante.
- Sur la page **Nom de la collection de livres**, entrez un nom et un nom abrégés pour la nouvelle collection de livres. Vous pouvez également ajouter une description optionnelle.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p><i>Le nom court est celui qui apparaîtra en haut à droite de la page de visionneuse dans l'application et sera tapé pour afficher la boîte de dialogue de configuration de la mise en page.</i></p> <p><i>If there is only one collection in an app, the default book collection name is <b>Main Collection</b>. Vous pouvez changer cela en cliquant sur <b>Collection Principale</b> dans la vue arborescence du projet puis en changeant le <b>Nom de la collection de livres</b> sous l'onglet <b>Collection de livres</b>. Si vous ajoutez une ou plusieurs autres collections, SAB vous demandera de changer le nom « Collection principale » si vous ne l'avez pas déjà fait.</i></p> <p><i>To add a description for the collection, add that on the collection's <b>Details</b> tab.</i></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Enter the specific **Copyright and Licensing** information for this collection.
- Spécifiez le texte dans le **Page Pied de page** si nécessaire. Certaines collections peuvent avoir une obligation de fournir une information spécifique sur les droits d'auteur au bas de chaque page.
- Spécifiez n'importe quelle **Restrictions** pour la visualisation de la collection.
- Cliquez sur **Terminez**.

## B. Audio-only books

- Select this option on the **Book Type** screen and then choose which type of audio-only books to add on the **Add Audio-only Books** screen. Note that if you choose **Selected Bible Books** you will next be asked which books to add.
- Select an **image pour livres audio**.
- Choisissez la **langue** pour cette collection. Cliquer sur **Sélectionner...** pour choisir le code de langue dans une liste de langues. Si nécessaire, cochez la case pour spécifier des informations d'identification supplémentaires, telles que le script, la région et la variante.

- On the **Book Collection Name** page, enter a name and short name for the new book collection. Vous pouvez également ajouter une description optionnelle.
- Enter the specific **Copyright and Licensing** information for this collection.
- Spécifiez le texte dans le **Page Pied de page** si nécessaire. Certaines collections peuvent avoir une obligation de fournir une information spécifique sur les droits d'auteur au bas de chaque page.
- Spécifiez n'importe quelle **Restrictions** pour la visualisation de la collection.
- Cliquez sur **Terminez**.

#### C. Commonly used Bibles

- Sélectionnez cette option sur l'écran **Type de livre** puis choisissez quelle **Versions bibliques supplémentaires** vous souhaitez ajouter. Notez la case à cocher en bas de l'écran pour limiter les livres supplémentaires à ceux qui sont également dans la Collection Principale (la première collection de la liste).
- Cliquez sur Terminer.

#### D. Livres de la plate-forme YouVersion

- Sélectionnez cette option sur l'écran **Book Type** puis choisissez le nom de langue ou le code à rechercher sur l'écran **Langue YouVersion**.
- Choose the specific Bible to download on the **YouVersion Bible** screen.
- Suivez les étapes sur la page **YouVersion App Key** pour obtenir la permission pour la version de la Bible.
- Cliquez sur Terminer.

Configurer **Styles** pour cette nouvelle collection de livres sur la page Styles de collection de livres.

Rendez-vous sur la page **À propos de** et vérifiez que les informations de copyright et de licence de cette collection de livres s'affichent correctement.

Une fois que vous aurez ajouté une nouvelle collection de livres, elle apparaîtra dans le tableau des collections de livres.

|                                                                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Click and drag on a book collection in the table to change the order that it appears in the layout selector</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### 15.1.2. Importation d'une collection de livres

Les collections de livres peuvent être exportées d'un projet et importées dans un autre. Ceci fournit un moyen facile de transférer une collection et tous ses paramètres. Par exemple, si vous décidez d'inclure une certaine traduction comme le français Louis Segond dans plusieurs de vos applications, vous pouvez le configurer dans un projet, y compris ses informations sur les droits d'auteur, les styles et les restrictions, puis l'exporter pour l'utiliser dans une autre application.


To Import a book collection, click the **Import...** bouton. Sélectionnez un fichier **.appBooks** et cliquez sur **Ouvrir**.

To export a book collection, see [Export](#) under the book collection context menu.


## 15.2. The *Layouts* tab

Plusieurs traductions peuvent être affichées dans l'application dans l'une des trois mises en page :


1. **Single Pane:** afficher une traduction à la fois de la même manière que dans une application avec une seule traduction.
2. **Two Pane:** view two translations at a time. En mode portrait, les traductions seront affichées l'une sur l'autre. En mode paysage, les traductions seront affichées côte à côte. L'utilisateur peut faire glisser la ligne de séparateur vers le haut/bas ou vers la gauche/droite pour modifier la quantité d'espace de l'écran alloué à chaque traduction.
3. **Verset par verset:** afficher deux ou trois traductions à la fois, chacune étant affichée verset par verset, i. . verset 1 dans la traduction A, suivi par le verset 1 dans la traduction B, verset 2 dans la traduction A, verset 2 dans la traduction B, etc. Les différentes traductions seront affichées en différentes polices de couleurs. Pour des informations sur l'ajustement des styles pour le texte de verset par verset, voir [Annexe 3](#).

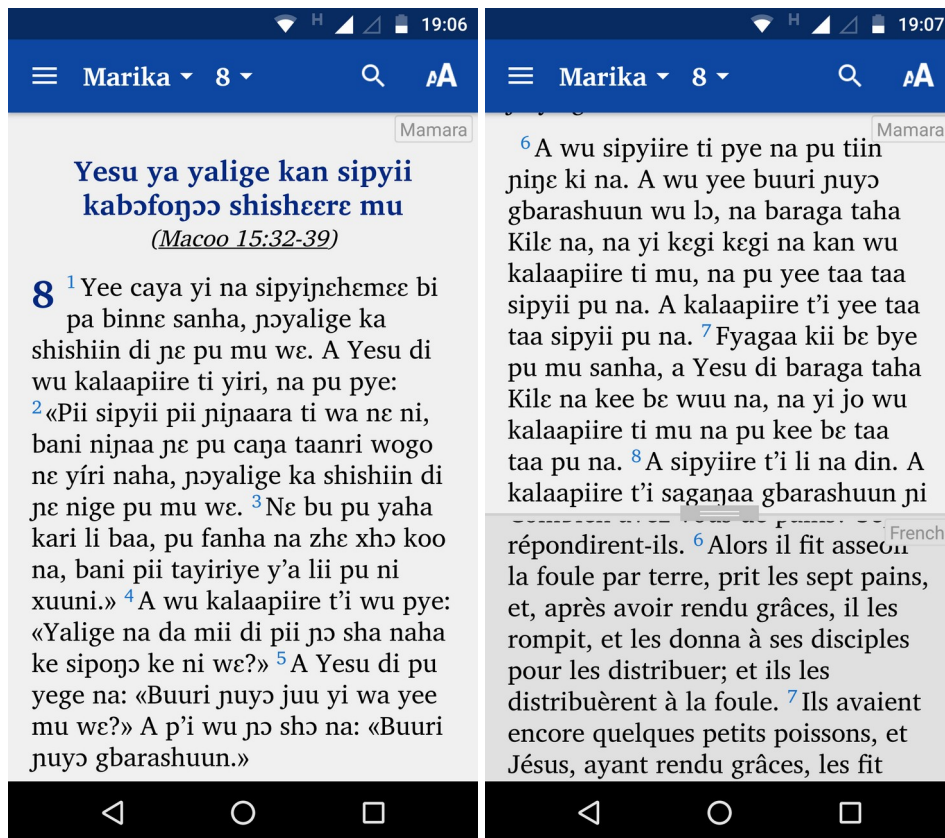

Mise en page Simple Panneau 2 Disposition Panneau (portrait)

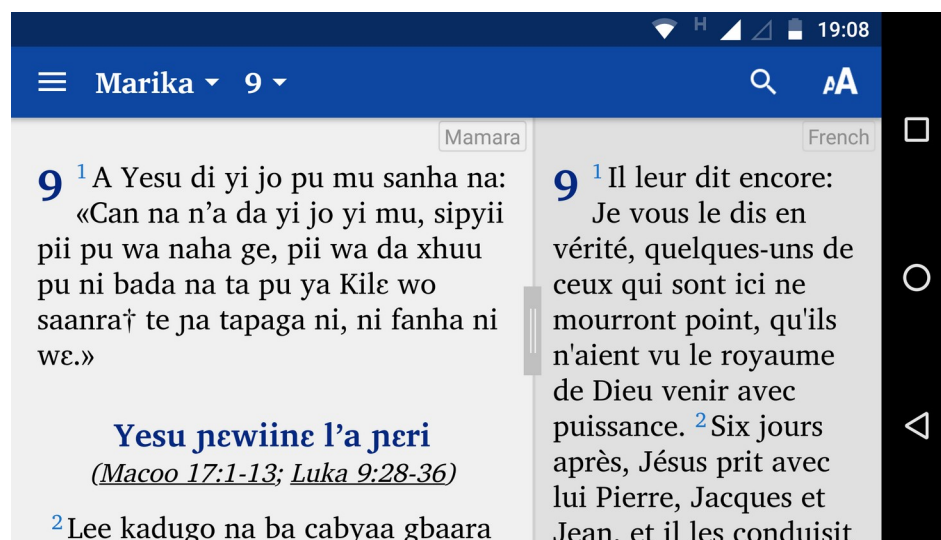


Deux Panneaux (paysage)

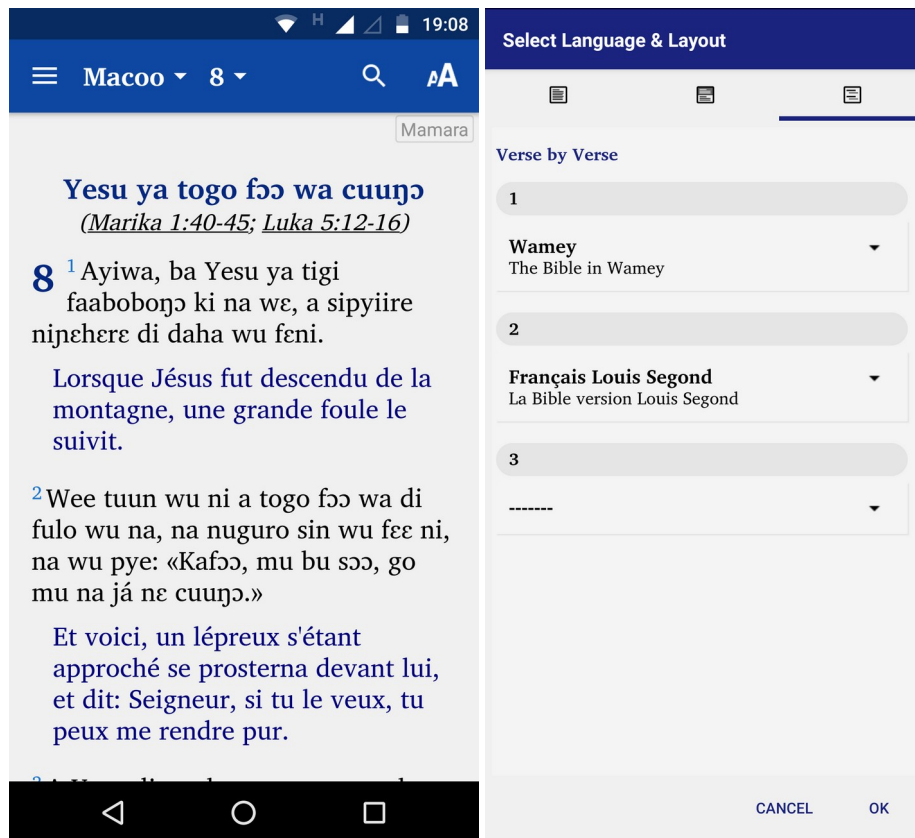

Configuration de mise en page verset par verset

Within the app, you can choose to give the user the permission to configure these layouts on the **Select Language and Layout** screen. Pour configurer ce que l'utilisateur va voir dans cet écran, choisissez quelles mises en page sont disponibles (panneau unique, deux panneaux, et verset par verset) et les collections de livres par défaut pour chaque type de mise en page. Pour plus d'informations sur l'ajustement des styles pour cet écran, voir [Annexe 3](#).

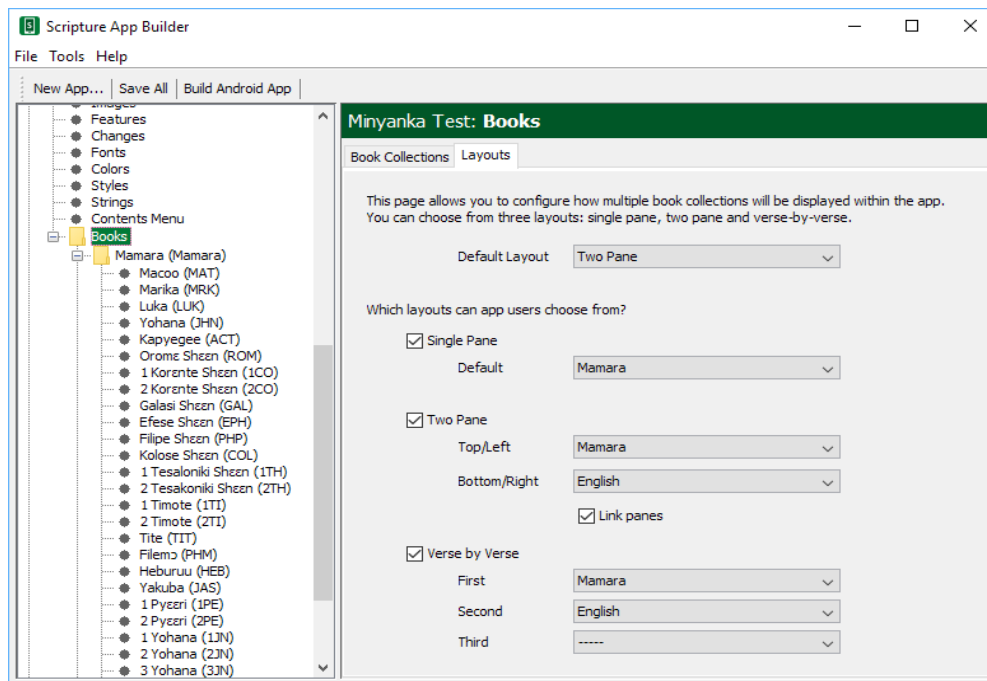

*Dans la vue Deux panneaux, si vous sélectionnez « Panneaux de liens », SAB tentera de montrer le même livre traduit dans le volet supérieur et inférieur. Pour ce faire, les deux collections de livres doivent avoir les mêmes livres avec les mêmes identifiants de livre. Les identifiants du livre sont généralement les identifiants standard, Paratext.*

### 15.3. L'onglet *Configuration de la mise en page*

Use this tab's settings to configure how the user gains access to the **Select Language and Layout** (layout configuration) screen. Il y a 3 endroits auxquels un utilisateur peut accéder :

- from a menu item in the navigation drawer
- depuis une icône sur la barre d'outils
- pour appuyer sur [abréviation de la collection de livres](#) en haut à droite du panneau.

Cochez ou décochez ces fonctionnalités en fonction des besoins de votre utilisateur.

Si plusieurs collections de livres (traductions) sont une fonctionnalité clé de votre application, vous pouvez cocher la case pour afficher l'écran de configuration de la mise en page lorsque l'application est lancée pour la première fois.

## 15.4. Le menu de contexte de la collection de livres

En cliquant sur **Livres** élément de menu dans l'arborescence du projet affiche le tableau des collections de livres (qui ne peut inclure que la **Collection Principale**).

Faire un clic droit sur une collection dans le tableau fait apparaître le menu contextuel de la collection de livres.

### 15.4.1. Voir

Select **View** to open the book collection and display its [configuration window](#) with accompanying tabs.

### 15.4.2. Supprimer

Sélectionnez **Supprimez** pour supprimer cette collection de livres de votre application.

Note : cette option n'est pas disponible si vous n'avez qu'une seule collection.

### 15.4.3. Exporter

Choisissez **Exporter** pour enregistrer la collection de livres en . **ppBooks** fichier qui peut être importé dans un autre projet en utilisant la fonction [Importation](#) .

### 15.4.4. Optimisation du gestionnaire de fichiers...

Vous pouvez afficher les informations de votre fichier de chronométrage à envoyer à d'autres personnes qui peuvent aider à affiner les timings. Suivez l'assistant puis publiez les fichiers zip résultants quelque part où ils peuvent être partagés. Voir la section 5.4 dans le document *Utilisation d'aeneas pour la synchronisation Audio-Texte* dans le menu Aide **SAB**.

Si vous avez besoin d'aide pour affiner les délais, le groupe de bénévoles du SAB peut vous aider. Contactez Andrew Shafe ([Andrew\\_shafe@sil.org](mailto:Andrew_shafe@sil.org)) pour plus de détails.

### 15.4.5. Créer des vidéos de diaporama...

For more information on slideshow videos, see [How can I create slideshow videos using audio and timing files?](#) et le document *Création des vidéos Diaporama* sous le menu SAB Aide Notez que vous aurez besoin de fichiers audio avec des informations de chronométrage pour créer les vidéos.

## 15.5. Configuration d'une collection de livres


To configure a book collection, click on **Books** and then double-click on the collection name in the table, or click on the collection name (**Main Collection** by default) in the project tree view under **Books**.

### 15.5.1. Collection de livres onglet

L'onglet Collections de livres vous permet de visualiser et de modifier l'ID et le nom de la collection et d'ajouter ou de supprimer des livres de la collection.

#### Id de la collection de livres

Collections are by default named C01, C02... etc. SAB uses the collection ID to name the [project data folder](#) that holds SAB's copy of the collection's book files on your computer. Utilisez **Changer l'id...** pour entrer un nouvel ID de collection.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Si vous avez plus d'une collection, vous pourriez envisager de donner à chaque collection un identifiant plus descriptif afin de pouvoir facilement indiquer quel dossier de données est pour quelle collection. Par ex. si vous avez une collection pour la langue Dioula (code de langue DYU) et une autre collection pour le français Louis Segond, donner à la première collection un ID de DYU et la seconde LSG.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Nom de la collection de livres

Donnez à la collection un nom clair pour que l'utilisateur puisse facilement distinguer entre les collections si vous en avez plusieurs. Vous pouvez utiliser le nom de la langue ou le nom d'une traduction particulière, surtout si vous avez plus d'une collection dans une langue donnée. Les Français Louis Segond et le Français Semeur.

#### Ajouter des livres...

Utiliser **Ajouter des livres...** pour ajouter un ou plusieurs livres à une collection. Ajouter des livres de cette façon ne demande pas de détails spécifiques pour le livre. Vous pouvez les ajouter plus tard en double-cliquant sur un livre dans la table des livres de collection. Si vous voulez un ou plusieurs livres seulement audio, utilisez **Ajouter à l'aide de l'assistant...** bouton.

#### Ajouter en utilisant l'assistant...

Ceci est très similaire au bouton Ajouter des livres... sauf qu'il demande d'abord si vous voulez ajouter un livre texte ou un livre audio.

Une fois qu'un livre ou un livre a été ajouté, ils apparaîtront dans le tableau du livre. Pour modifier les paramètres d'un livre, double-cliquez dessus dans le tableau. Faites un clic droit sur le livre dans la table pour accéder à son menu contextuel. Voir le menu contextuel du livre.

Vous pouvez modifier l'ordre des livres dans une collection en cliquant et en les faisant glisser dans le tableau du livre.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>De nombreuses options au niveau global de l'application ont également un réglage correspondant au niveau de la collection de livres. Le paramètre de la collection de livres remplacera le paramètre global de cette collection seulement. De même, la plupart des paramètres de la collection de livres ont également des paramètres correspondants au niveau du livre. Ceux-ci n'affecteront que le livre spécifique.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 15.5.2. Le *Détails* onglet

Utilisez l'onglet **Détails** pour configurer comment la collection apparaît dans l'écran **Sélectionnez la langue et la mise en page**.

#### Description

Entrez une description optionnelle. Cela apparaîtra sous les sélecteurs dans l'écran **Sélectionnez la langue et la mise en page**. Par exemple, si la collection contient la version anglaise de la Bible, la description pourrait être « La nouvelle version internationale de la Bible en anglais ».

#### Nom court

Entrez un **nom abrégé** pour la collection si désiré. Notez que cela devrait en effet être court – peut-être 10 caractères max. Le nom court est affiché en haut à droite de l'écran de l'application si l'option correspondante est sélectionnée sous l'onglet [Configuration](#) de la collection de livres. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le nom court pour afficher l'écran de l'application **Sélectionner la langue et la mise en page**.

#### Image

Vous pouvez spécifier une image pour la collection si désiré. Cela apparaîtra à côté du nom de la collection de livres et de la description dans l'écran **Sélectionnez la langue et la mise en page** de l'application. Choisissez une image qui sera significative même dans une très petite taille.

### 15.5.3. Le *Langue* onglet

Vous pouvez définir un code de langue et un nom optionnels pour la collection de livres ici (avec des informations sur le script, la région ou la variante, si nécessaire). Ceci est nécessaire si vous allez construire un [Moderne PWA](#).

#### 15.5.4. Copyright & Licence onglet

L'onglet **Copyright & Licensing** fournit un moyen pratique de localiser les informations sur les droits d'auteur pour une collection de livres spécifique. Il est extrêmement important d'avoir les droits pour distribuer du texte, de l'audio, des images et des vidéos dans votre application. Si vous ne savez pas quoi mettre ici, veuillez demander conseil au service d'édition de votre organisation. Ils voudront vous assurer que vous avez bien compris et ne pas vous contenter de deviner ce qu'il faut inclure.

Utiliser **Aide de Copyright...** pour vous aider à formuler vos informations sur le droit d'auteur. Rappelez-vous que chaque ressource (texte, audio, etc.) aura besoin d'une déclaration de copyright distincte.


Les informations provenant de ces onglets sont automatiquement propagées vers la boîte À propos à l'aide de l'identifiant de la collection du livre et d'un code de mise en forme spécial.

With an example book collection ID of FRA, there are four possible codes:

1. **%copyright-all:FRA%** -- This will display the combined information from the book collection text, audio and illustrations copyright tabs.
2. **%copyright-text:FRA%** -- This will display just the book collection text copyright information.
3. **%copyright-audio:FRA%** -- This will display just the book collection text copyright information.
4. **%copyright-illustrations:FRA%** -- This will display just the book collection text copyright information.

Placez l'un de ces codes de formatage dans la zone de configuration de la boîte À propos pour que les informations correspondantes apparaissent.

### 15.5.5. The *Layouts* tab

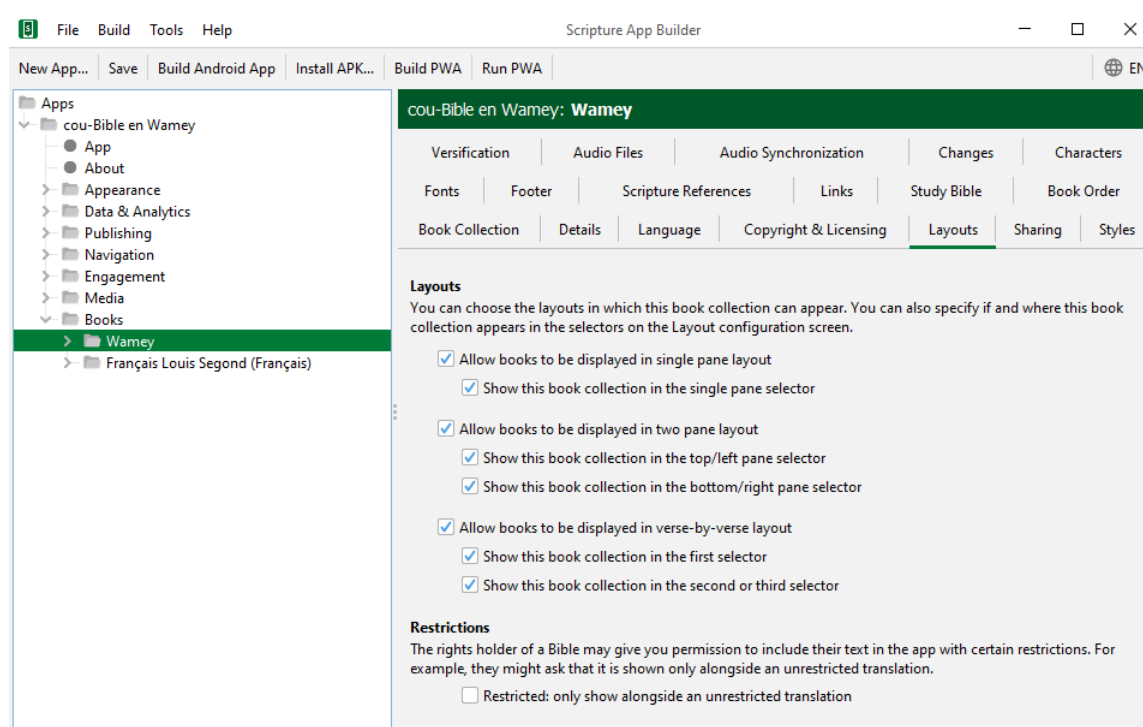

L'onglet Mise en page fournit des détails spécifiques à la collection quant à la façon dont une collection apparaît dans l'écran **Sélectionner la langue et la mise en page**. Il remplace les paramètres de l'onglet Disposition sous le menu Livres pour cette collection spécifique.

#### Restrictions

Certaines collections de livres peuvent avoir des règles de licence plus strictes qui les empêchent d'être affichées dans un seul panneau, c'est-à-dire par elles-mêmes. Il est très important de suivre les conditions de licence de toute collection que vous ajoutez (y compris obtenir l'autorisation d'utiliser la collection dans votre application), et activez ce paramètre si nécessaire.

### 15.5.6. Le *Partage* onglet

À l'aide de l'onglet Partage, vous pouvez désactiver ou sur des paramètres spécifiques qui affectent si et comment un utilisateur peut partager du texte de cette collection. Vérifiez les restrictions de licence de copyright pour votre collection pour savoir quels paramètres autoriser.

#### Partage de clips audio et vidéo

Le partage de clips audio ou vidéo via les médias sociaux peut être un élément clé de l'engagement des Écritures. Cependant, SAB devra ajouter une bibliothèque de code supplémentaire à ses données pour le permettre. Cette bibliothèque peut ajouter un peu de taille au fichier d'installation de l'application. Si vous prévoyez de distribuer un fichier APK, la taille totale supplémentaire sera dans la région de 52 Mo. Cependant, La création de lots d'applications Android (AABs) - qui sont nécessaires à la publication sur le Google Play Store - signifiera que la taille supplémentaire qui en résultera pour chaque lot sera réduite (13Mo environ).

### 15.5.7. Styles onglet

The book collection **Styles** tab is very similar to the [Appearance > Styles](#) menu, with a few exceptions. Tout d'abord, définir un style ici remplacera le paramètre de style global pour cette collection spécifique. Vous pouvez donc personnaliser le style de chaque collection si vous le désirez.


Cet onglet permet également plus de personnalisation pour cette collection de livres spécifique :

#### Police de texte

Spécifier quelle police est utilisée pour cette collection. The font must have been added in the [Appearance > Fonts > Font Files](#) tab.

#### Default Text Size

Spécifiez une taille de texte par défaut pour cette collection. Certaines polices nécessitent une taille de texte par défaut plus grande pour la visibilité ou pour mieux correspondre à la taille de la police dans une autre collection.

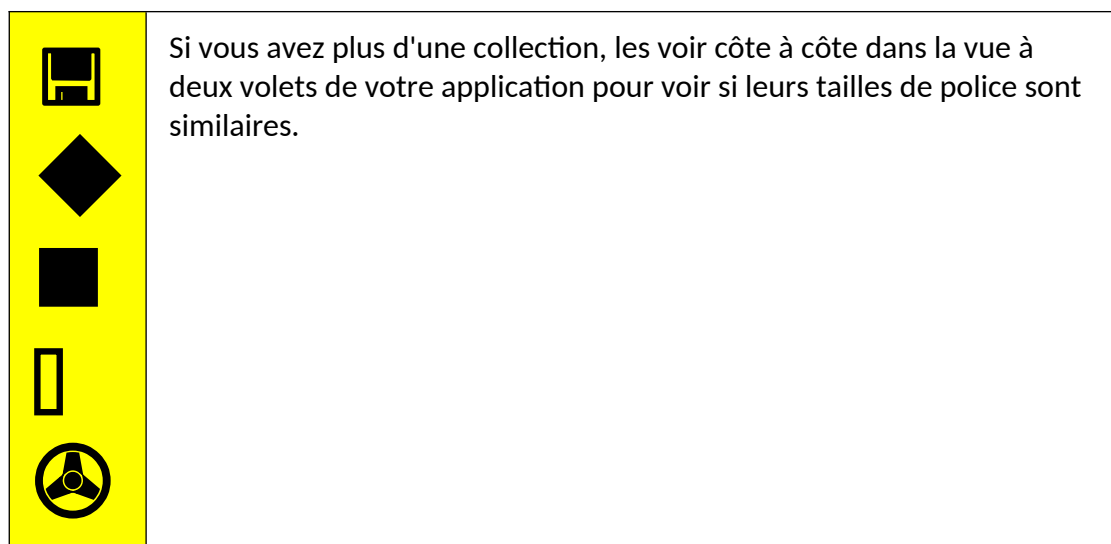

#### Hauteur de ligne par défaut

Ajuster la hauteur de ligne par défaut ici si nécessaire.

#### Direction du texte

Définissez la **Direction du texte** pour cette collection de livres. This will be independent of the overall text direction in the app, set under [Appearance > Interface > Layout Direction](#).

#### Code de langue

Définissez le code de langue pour cette collection, si désiré. Ceci est nécessaire si vous allez construire un [Moderne PWA](#).

#### Système numérique

Si la langue de la collection de livres a un système numérique unique, sélectionnez-le dans la liste des systèmes disponibles ici.

## Numéros de verset

Vous pouvez spécifier ici si cette collection utilise le numéro de verset de fin d'Aya si vous le désirez.

## Keyboard

If you have added a language-specific keyboard under [Appearance > Fonts > Keyboards](#) you will need to select it here to make it available for this collection.

### 15.5.8. Fontes onglet

Using the **Fonts** tab you can either allow the user to select from any of the fonts you have provided under [Appearance > Fonts > Font Files](#) or you can restrict their choice for this collection. Ces polices sont celles qui seront disponibles sous la popup d'apparence de texte et de verset de l'éditeur d'images.

### 15.5.9. Le Pied de page onglet

Il peut être utile d'afficher un bloc de pied de page en bas de chaque chapitre de texte. Chaque collection peut avoir un pied de page unique. Ceci peut contenir des informations telles que:

- The name of the Bible translation
- Détails du droit d'auteur et de la licence
- Contact email addresses and phone numbers
- Liens vers le site Web pour plus de ressources ou pour commander des documents imprimés
- Link to discussion groups on social media

Vous pouvez également définir un pied de page spécifique au livre. Cliquez sur le livre dans l'arborescence du projet puis sélectionnez l'onglet **Fonctionnalités**. Définissez le sélecteur **de pied de page** sur «**Utiliser le paramètre spécifique au livre**». Ceci activera un onglet **Pied de page** pour le livre. Sélectionnez cet onglet et définissez le bloc de pied de page comme souhaité.

On the Footer tab explanatory text, you will find details of the formatting codes you can use, which are similar to those you can use on the About page ([see the About page section](#)). Vous pouvez également définir la police, la taille du texte et la direction du texte.

| Pour modifier cette...                      | Ajuster le style de texte... |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Pied de page (boîte autour du pied de page) | div.footer                   |
| Texte de pied de page                       | span.footer                  |
| Ligne de pied de page                       | div.footer.line              |

### **15.5.10. Références bibliques onglet**

Chaque collection peut avoir une façon unique de formater les références bibliques. Utilisez les champs fournis pour spécifier le formatage. Vous pouvez tester une référence pour vous assurer qu'elle contient des liens vers le livre, le chapitre et le verset corrects.

Utilisez les cases à cocher fournies pour spécifier si vous voulez que les références bibliques dans les introductions et les glossaires deviennent des liens.

### **15.5.11. Le Liens onglet**

Chaque collection peut avoir une façon unique de gérer les notes de bas de page et les références croisées. Utilisez les champs fournis pour spécifier si les liens apparaîtront et, le cas échéant, comment ils sont formatés.

#### **Notes de bas de page**

Indique si les notes de bas de page sont affichées et quel type d'appel(s) utiliser.

#### **Références croisées**

Spécifie si les références croisées sont affichées et quel type d'appel(s) utiliser.

### **15.5.12. L'onglet Ressources**

This tab only appears if you have defined some resources under the [Engagement > Resources > Bible Engagement Resources](#) tab. Si tel est le cas, ils apparaîtront ici. Pour chaque ressource, vous pouvez choisir si elle est disponible dans cette collection et si elle est affichée par défaut.

### **15.5.13. La Bible d'étude onglet**

Chaque collection peut avoir une façon unique de gérer le texte explicatif formaté par Paratext, les barres latérales et les notes de bas de page étendues. Utilisez les champs fournis pour spécifier si ceux-ci seront affichés et, dans l'affirmative, comment ils sont formatés. Pour plus d'informations sur la façon de formater et d'inclure ces modèles, voir [Styles de la Bible d'étude](#).

### **15.5.14. Le Commande de livre onglet**

Chaque collection peut avoir un livre unique commandé selon la tradition ecclésiastique pertinente. La valeur par défaut est Western Protestant, mais vous pouvez en sélectionner une dans la liste.

### **15.5.15. Le Versification onglet**

Chaque collection de livres peut avoir un système de versification unique. Par exemple, les Bibles françaises incluent les entêtes de psaume en tant que versets. Vous pouvez importer un fichier de mappage de verset .vrs pour vous assurer que les bons versets sont mappés ensemble dans le double volet et le verset par mise en page de versets.

### 15.5.16. *Fichiers Audio* onglet

Spécifiez les fichiers audio de cette collection de livres sous l'onglet **Fichiers Audio**. Vous pouvez également ajouter les fichiers audio sur une base par livre en utilisant les paramètres du livre individuel, dans quel cas ils apparaîtront automatiquement ici. Pour plus de détails sur l'ajout d'audio, voir [Comment puis-je associer des fichiers audio avec le texte ?](#)

### 15.5.17. *Synchronisation Audio* onglet

L'onglet Synchronisation Audio vous permet de configurer les paramètres de création de fichiers de chronométrage afin de mettre en surbrillance le texte tel qu'il est lu et/ou créer des vidéos de diaporama.

#### **Synchronisation Audio**

Vous pouvez spécifier des marqueurs de fin de phrase pour séparer vos fichiers texte en phrases discrètes pour les mettre en surbrillance. Ceux-ci peuvent être définis au niveau de l'application (i.e. pour toutes les collections de livres) sous [Média > Audio > Synchronisation Audio](#) ou remplacée ici pour cette collection spécifique.

#### **Listes de phrases pour la synchronisation audio**

Vous pouvez créer des fichiers texte de liste de phrases en fonction des marqueurs de fin de phrase définis ci-dessus. Ces fichiers peuvent être utilisés pour créer des fichiers de synchronisation avec Audacity (plutôt qu'avec Aeneas).

Cliquez **Créer des listes de phrases...** entrer dans l'assistant **Liste** qui a les écrans suivants :

1. **Phrase List File Type** – Choisissez parmi Word, des valeurs séparées par des virgules ou délimitées par des tabulations.
2. **Niveau de synchronisation** – Choisissez une phrase par phrase ou verset par verset.
3. **Phrases** – confirme les signes de ponctuation que vous souhaitez utiliser pour délimiter les phrases.
4. **Headings and Markers** – spécifie si les en-têtes de section doivent être inclus (i. si les en-têtes de section sont enregistrés dans l'audio) et si les marqueurs abc doivent être utilisés.
5. **Output Folder** – specify the output folder.

Sélectionnez **Créer des fichiers** pour créer les listes de phrases.

#### **Synchronisation en utilisant aeneas**

Sélectionnez ce bouton pour lancer la synchronisation audio **à l'aide de l'assistant aéneas**. Pour plus de détails, veuillez consulter le document ***en utilisant aeneas pour la synchronisation de texte audio***, disponible dans le menu Aide SAB.

#### **Validation du fichier de Timing**

Utilisez ceci pour valider vos fichiers de chronométrage pour trouver des étiquettes manquantes.

## 15.5.18. Modifier onglet

Vous pouvez définir un ensemble d'expression régulière ou trouver / remplacer les entrées qui seront appliquées aux livres de cette collection pendant le processus de construction, n'affectant pas les fichiers d'origine. The entries under this book collection **Changes** tab override the app-level entries set under [Appearance](#) ➤ [Changes](#).

## 15.5.19. Le Caractères onglet

SAB va créer une liste de tous les caractères trouvés dans tous les livres de cette collection et les lister sous l'onglet **Caractères**. Cliquez sur **Validez la police** pour vous assurer que la police que vous avez sélectionnée sous [Styles](#) onglet peut afficher tous les caractères.

## 15.5.20. Tableau de livres de collections de livres Actions

Le tableau des livres de collection apparaît lorsque le nom de la collection de livres est cliqué sur dans la vue de l'arborescence du projet. C'est la liste des livres de la collection qui apparaît dans la zone de configuration du projet à droite de l'écran.

### Selecting one or more books

Dans la table de livres de la Collection de Livres, sélectionnez un livre en cliquant dessus. Pour sélectionner plus d'un livre, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les livres. Pour sélectionner une série de livres, cliquez sur le premier livre, maintenez la touche Majuscule enfoncée et cliquez sur le dernier livre de l'intervalle. Vous pouvez également cliquer n'importe où dans la table de livres et utiliser Cntrl + A pour sélectionner tous les livres. Dans l'exemple ci-dessous, un seul livre (MAT) est sélectionné dans la collection du livre de Wamey .

The screenshot shows the 'Scripture App Builder' window with the 'Wamey' book collection selected. The 'Books' tab is active, showing a table of books. The book 'MAT' (Matiye) is selected, highlighted in green. The table lists various books with their IDs, names, groups, filenames, and last modified dates.

| Book Id | Name             | Group | Filename        | Last Modified        |
|---------|------------------|-------|-----------------|----------------------|
| INT     | Int              |       | A7INTcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:34 |
| GEN     | Wapégwala        | OT    | 01GENcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:27 |
| MAT     | Matiye           | NT    | 41MATcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:27 |
| MRK     | Marek            | NT    | 42MRKcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:27 |
| LUK     | Lik              | NT    | 43LUKcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:28 |
| JHN     | San              | NT    | 44JHNcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:28 |
| ACT     | Vantiyehn        | NT    | 45ACTcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:28 |
| ROM     | Vevé Rom         | NT    | 46ROMcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:28 |
| 1CO     | 1 Vevé Korent    | NT    | 471COcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:29 |
| 2CO     | 2 Vevé Korent    | NT    | 482COcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:29 |
| GAL     | Vevé Galasi      | NT    | 49GALcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:29 |
| EPH     | Vevé Efes        | NT    | 50EPHcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:29 |
| PHP     | Vevé Filip       | NT    | 51PHPcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:29 |
| COL     | Vevé Kolos       | NT    | 52COLcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:30 |
| 1TH     | 1 Vevé Tesalonik | NT    | 531THcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:30 |
| 2TH     | 2 Vevé Tesalonik | NT    | 542THcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:30 |
| 1TI     | 1 Timote         | NT    | 551TIcouNT1.SFM | 04 May 2021 10:33:30 |

### Réorganisation de l'ordre des livres

Sélectionnez le livre ou les livres que vous souhaitez déplacer, puis cliquez et faites-les glisser vers la position désirée.

### Le menu contextuel du livre

Avec un ou plusieurs livres sélectionnés dans la table, faites un clic droit sur l'un d'eux pour afficher le menu contextuel de la collection. Voir les actions du menu contextuel [de la collection](#) ci-dessous. Notez que ceci est différent du menu contextuel du livre qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un livre dans l'arborescence du projet.

### 15.5.21. Tableau de livre de la collection de livres actions du menu contextuel

Avec un ou plusieurs livres sélectionnés dans la table des livres de collection, faites un clic droit sur l'un d'eux pour afficher le menu contextuel du livre de la collection. Il y a les éléments suivants :

#### Voir le livre

Cela ouvre la fenêtre de configuration du livre cible.

#### Retirer le livre

Ceci supprime le livre cible de la collection. Notez que cela ne supprimera pas le dossier de données du projet ou ne supprimera pas le fichier source original, mais ajoutera un **Suffixe** élémenté à la copie dans le dossier de données, l'empêchant d'être incorporé dans le projet.

#### Ajouter au menu Contenu

You can quickly add an existing book to a contents menu by choosing “**Add to Contents Menu**”. Si vous avez plus d'un menu de contenu « écran », vous pouvez choisir à quel écran l'ajouter. Allez à **Navigation > Menu de contenu** pour personnaliser davantage l'entrée du menu.

#### Exporter vers HTML

Sélectionner ceci convertira le livre en fichiers HTML, un par chapitre, ainsi que les fichiers CSS (Cascading Style Sheets), les polices et les fichiers JS (java Script). Tous ces éléments seront placés dans un dossier nommé avec le nom du package du projet et placés dans App Builder > Scripture Apps > HTML Output sur votre ordinateur. Le premier chapitre sera ensuite affiché dans votre navigateur. Vous pouvez passer en page à travers les chapitres pour voir leur mise en forme, et tester tous les fichiers audio et de timing.

#### Exporter vers les paramètres HTML

Selecting this displays the Export to HTML settings dialog box with two tabs:

- **Fichiers Audio onglet**  
Vous pouvez spécifier d'où la sortie HTML récupère tous les fichiers audio nécessaires.
- **Progressive Web App tab**  
If you have a [Progressive Web App](#) set up, you can select to have that included in the HTML output.

### Exporter vers EPUB

Sélectionner ceci convertira le livre en un . fichier pub qui sera placé dans le dossier App Builder > Scripture Apps > EPUB Sortie sur votre ordinateur. Voir [Publier !\[\]\(b2138298c9eb669fc090a7078dc62cda\_img.jpg\) !\[\]\(02acc88b553ec6e5502179ee0ad9b9a3\_img.jpg\) !\[\]\(f8283703f3b6ef4d3a900cc20a2ab279\_img.jpg\) !\[\]\(0f4e2380a49e39356dca75b563c277a6\_img.jpg\) E-books \(EPUB\)](#) pour plus de détails.

### Créer des listes de phrases...

For help with Phrase Lists, see the book collection's [Audio Synchronization tab](#) for more details.

### Synchroniser l'audio et le texte...

Sélectionner ceci ouvrira l'assistant **Synchroniser l'audio et le texte**. Pour plus de détails, voir le livre [Synchronisation Audio onglet](#).

### Chronométrage fin...

En sélectionnant cette option, vous ouvrirez l'interface Fine Tune Timings dans votre navigateur. For more details, please see the document *Using Audacity for Audio Text Synchronization* under the SAB Help menu.

### Optimisation du gestionnaire de fichiers...

Selecting this will open the **Fine Tuning File Manager** wizard for exporting timing files to be fine-tuned. Voir [Gestion de fichiers](#) pour plus de détails.

### Créer des vidéos de diaporama

For more information on slideshow videos, see [How can I create slideshow videos using audio and timing files?](#) et le document *Création des vidéos Diaporama* sous le menu SAB Aide Notez que vous aurez besoin de fichiers audio avec des informations de chronométrage pour créer les vidéos.

### Afficher la source originale

Ceci affichera une boîte de dialogue indiquant l'emplacement du fichier source du livre et sa dernière mise à jour.

### Mise à jour depuis la source

Si le fichier source du livre est plus récent que la copie du SAB dans le dossier de données du projet, la copie du SAB sera mise à jour.

### Changer le nom en cas mixte

Si le nom du livre est en majuscules, cela le changera en majuscules.

### Changer le groupe de livres...


Sélectionner ceci vous permet d'assigner ou de modifier le groupe de livres de ce livre à l'un des groupes de livres par défaut ou ajoutés. Pour plus de détails sur les groupes de livres, voir [Ajouter un nouveau groupe de livres](#).

## 15.6. Configurer un livre

To configure an individual book, click on **Books** ➤ **<the book collection name>** to display the list of books in that collection. Ils apparaîtront sous forme de table dans la zone de configuration à droite, ainsi que sous forme de liste dans la vue de l'arborescence du projet. Double-cliquez sur un livre dans la table ou cliquez sur un livre dans la liste de vue de l'arborescence du projet pour afficher ses onglets de configuration. Vous pouvez également faire un clic droit sur un livre dans la vue de l'arborescence de la collection sur le côté gauche de l'écran pour faire apparaître le menu contextuel [de l'arborescence](#). Ceci est légèrement différent du menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un livre dans le tableau du livre.

### 15.6.1. Le Livre onglet

L'onglet Livre affiche les informations que le SAB a déterminées à partir de l'ID du livre et les informations de marqueur dans le fichier du livre.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>For Scripture books, it is important to follow the <a href="#">USFM book ID conventions for Scripture texts</a>. For non-Scripture books, they must have a unique id using only <b>alpha-numeric characters or underscores</b>.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Nom du livre

SAB fera de son mieux pour trouver le nom du livre dans le fichier du livre. Normalement, le nom du livre est spécifié en utilisant le marqueur `\toc2`. Si SAB ne peut pas trouver le nom du livre, il utilisera simplement l'ID du livre. Voir [D'où viennent les noms de livres et abréviations par défaut ?](#) Vous pouvez modifier le nom du livre en utilisant le champ de saisie de texte. Cliquez sur **Plus...** pour entrer des orthographes supplémentaires.

#### Abréviation

SAB fera de son mieux pour trouver l'abréviation du livre dans le dossier du livre. Normalement, l'abréviation du livre est spécifiée à l'aide du marqueur `\toc3`. Si le SAB ne peut pas trouver le nom du livre, il laissera le champ vide. L'abréviation du livre peut être affichée sous la forme d'un bouton sélectionnable en haut à droite de l'écran de visualisation de la page dans l'application. Cliquer dessus affichera l'écran **Sélectionner la langue et la mise en page**. Voir l'onglet pour plus de détails.

## Type de livre

Il y a cinq types de livres. SAB essaiera de trouver le type de livre basé sur l'ID spécifique ou par le contenu.

The book types are the following:

- **Default** – c'est le type le plus couramment utilisé pour les textes bibliques et représente une série de pages centrée sur le texte.
- [Livre d'histoires d'images](#) – il s'agit d'un type particulier de livre qui inclut au moins une image par page, normalement avec le texte d'accompagnement. Si le livre utilise un marqueur d'image \img, SAB définira automatiquement son type à livre de séries.
- [livre de chansons](#) – Si votre livre est destiné à être un livre de chansons, avec une chanson par page, vous devez définir manuellement son type de livre sur le livre de chansons. Consultez la section du livre de chansons pour plus de détails.
- **Glossaire** – Un glossaire est traité légèrement différemment des autres livres. Il a un ID de GLO et peut être lié à via des mots de glossaire marqués dans les autres textes. Voir [Comment fonctionnent les popups d'entrée de glossaire ?](#) pour plus de détails.
- **Plan Notes**— A book where each page represents a devotional section that can be referenced in a [Bible reading plan](#)..

## Groupe et sous-groupe

Les livres peuvent être assignés à un groupe et à un sous-groupe si désiré. Dans le menu du sélecteur de livre de l'application, les livres seront listés sous leur groupe. Dans la vue grille, les dalles de livres seront colorées en fonction de leur sous-groupe.

SAB est livré avec trois groupes de livres définis :

| Réservez le nom abrégé du groupe | Réservez le nom complet du groupe | Nom de la chaîne de traduction |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| NT                               | Nouveau Testament                 | Book_Group_NT                  |
| OT                               | Ancien Testament                  | Book_Group_OT                  |
| DC                               | Deutéronique                      | Book_Group_DC                  |

You can change the names and/or add translations for the book groups under the **Appearance > Interface > Translations** tab. Rechercher le nom de la chaîne de traduction.

For details on how to add your own groups, see [Adding a New Book Group](#).

SAB est livré avec huit sous-groupes définis :

- Évangile
- Agit
- Pentateuch
- Historique
- PoetryWisdom
- MajorProphet
- MinorProphet
- PaulineEpistle
- Épître Générale

- **Révélation**

Ils n'ont pas de traductions d'interface car elles n'apparaissent pas dans l'application. Ils sont utilisés pour définir les couleurs dans la vue de la grille du sélecteur de livres, pour que leurs couleurs puissent être attribuées sous [Apparence > Couleurs > Couleurs du livre](#). Pour plus de détails sur comment ajouter vos propres sous-groupes, voir [Ajouter un nouveau sous-groupe](#).

### 15.6.2. Ajouter un nouveau groupe de livres

Vous pouvez ajouter vos propres groupes de livres si vous voulez différencier certains livres non bibliques qui sont dans la même collection de livres.

Par exemple, vous pouvez avoir une application avec des textes bibliques et des études bibliques, tous dans la même collection. Vous pouvez ajouter un groupe de livres « Études bibliques » comme catégorie dans le sélecteur de livres. Pour ce faire, allez dans l'onglet Livre de n'importe quel livre et tapez le nom du nouveau groupe directement dans le champ Liste de groupes. Gardez le nom assez court – il ne sera qu'un nom interne pour représenter le groupe. Maintenant, allez dans l'onglet **Apparence Interface**     **Traductions** et recherchez **Groupe**. Vous verrez une nouvelle entrée de groupe nommée avec le nom de votre groupe. Par exemple, si le nom de votre groupe est «**Studies**», vous verrez une entrée nommée **Book\_Group\_Studies**. Vous pouvez alors remplir le nom traduit que vous souhaitez voir apparaître par exemple **Études de la Bible**.

### 15.6.3. Ajout d'un nouveau sous-groupe de livres

Vous pouvez ajouter vos propres sous-groupes de livres si vous voulez différencier entre certains types de livres non bibliques qui sont dans la même collection de livres. Celles-ci apparaîtront sous la forme de différents fonds colorés dans la vue de la grille du sélecteur de livres.

Par exemple, vous pouvez avoir une application avec des textes bibliques, des livres de chansons et des études bibliques, tous dans la même collection. Vous pouvez ajouter un groupe de livres « Ressources » en tant que catégorie dans le sélecteur de livre (voir ci-dessus). Ensuite, créez un livre de chansons et un sous-groupe d'étude biblique pour regrouper davantage ces ressources dans la vue de grille du sélecteur de livres. Pour cela, allez dans l'onglet Livre de n'importe quel livre et tapez le nom du nouveau sous-groupe directement dans le champ de la liste des sous-groupes. Gardez le nom assez court — il ne sera qu'un nom interne pour représenter le sous-groupe. Now go to the [Appearance > Colors > Book Colors](#) tab. Vous verrez une nouvelle entrée de sous-groupe nommée avec le nom de votre sous-groupe. Par exemple, si le nom de votre groupe est «**Livres de chansons**», vous verrez une entrée nommée **Livres de chansons**. Vous pouvez ensuite sélectionner les couleurs que vous souhaitez voir apparaître avec.

#### 15.6.4. *Indice onglet*

This tab only appears if your book type is set to **Song Book** and your book file has the correct song book format. Voir [Livres de chansons](#) pour plus de détails. L'onglet Index des chansons affiche comment l'index du livre de chansons généré automatiquement dans l'application, permettant à l'utilisateur de sélectionner une chanson par numéro de chanson ou par titre par ordre alphabétique.

#### 15.6.5. *Styles onglet*

The book **Styles** tab presents two choices:

- **Use default styles for this book** – This sets the book style based on the book collection's style set under [Book Collection > Styles](#).
- **Personnaliser les styles pour ce livre** – Choisir ceci transforme l'onglet Styles pour ressembler à l'onglet styles de la collection de livres avec tous les mêmes paramètres. Cependant, modifier ces paramètres n'affectera que le livre actuel. Pour plus d'informations sur les différents paramètres, voir l'onglet [Style de collection de livres](#).

#### 15.6.6. *Le Fontes onglet*

The book **Fonts** tab presents two choices:

- **Use the same fonts as specified for the book collection** – This sets the book's available fonts as those set on the book collection's **Fonts** tab. Voir [Collection de livres Fontes](#)
- **Utiliser l'une des polices sélectionnées ci-dessous** – Choisir ceci transforme l'onglet Polices pour afficher le tableau [des polices](#) disponible dans la collection de livres associée. Sélectionnez ou désélectionnez toutes les polices que vous voulez que l'utilisateur puisse utiliser pour ce livre dans la popup d'apparence de texte et de verset dans l'éditeur d'image.

#### 15.6.7. *Les Fonctionnalités onglet*

Par défaut, les livres héritent des paramètres de configuration des livres au niveau de l'application et de la collection. L'onglet Fonctionnalités vous permet de remplacer les paramètres spécifiques du livre actuel.

##### **Show in book selector**

Par défaut, tous les livres d'une collection apparaissent dans le sélecteur de livres de l'application. Utilisez ce paramètre pour masquer un livre de la liste des sélecteurs.



Si, par exemple, vous avez un mélange de textes bibliques et d'autres ressources de livres (questionnaires, livres de chansons, études bibliques, etc.). dans la même collection de livres, le sélecteur de liste de livres deviendra très long. Dans ce cas, il serait peut-être préférable de cacher les livres de ressources non-bibliques dans la liste, et de fournir un menu de contenu pour y accéder. Cela peut être beaucoup plus facile à utiliser.



### Afficher les numéros de chapitre

Par défaut, les numéros de chapitre (en utilisant le marqueur \c) sont affichés. Vous pouvez décider de les cacher dans certains cas – par exemple, dans un livre d'histoires d'images.

### Position des numéros de chapitre

Pour des raisons de style, vous avez la possibilité de remplacer les paramètres d'affichage du numéro de chapitre de ce livre.

### Afficher les numéros de verset

Le marqueur de verset \v permet à SAB de permettre aux utilisateurs de cliquer sur une phrase pour la mettre en surbrillance et accéder aux fonctionnalités de verset sélectionnées. Vous pouvez autoriser les utilisateurs à utiliser ces fonctionnalités, même si ce livre n'a pas de versets. Dans ce cas, vous pouvez ajouter les marqueurs de verset \v au fichier du livre, mais les cacher d'être affichés.

### Continuer à jouer de l'audio à la fin du chapitre

You can override this setting if for some reason you want this book's audio setting to be different than that [set at the app level](#).

### Orientation du verrouillage de l'écran

Utilisez ce paramètre pour forcer une certaine orientation (portrait ou paysage) pour la visualisation de ce livre.

### Pied de page

Par défaut, ceci est configuré pour afficher n'importe quel pied de page appliqué au niveau de la collection du livre. Vous pouvez choisir de spécifier un pied de page particulier pour ce livre en choisissant le paramètre **spécifique au livre**.

This will cause an extra **Footer** tab to appear in this book's configuration screen.

### 15.6.8. Le Pied de page onglet

Par défaut, les livres héritent des informations de pied de page définies au niveau de la collection du livre. Pour remplacer ceci, entrez les informations nécessaires dans l'onglet **de ce livre**. Voir l'explication [pied de page pour la collection de livres](#) pour plus de détails.

### 15.6.9. L'onglet Fichiers Audio

Spécifiez les fichiers audio de ce livre sous l'onglet **Fichiers Audio**. Alternativement, vous pouvez ajouter les fichiers audio par collection à l'aide de l'onglet Fichiers audio de la collection de livres, dans quel cas ils apparaîtront automatiquement ici. Pour plus de détails sur l'ajout d'audio, voir [Comment puis-je associer des fichiers audio avec le texte ?](#)

### 15.6.10. Synchronisation Audio onglet

L'onglet **Synchronisation Audio** vous permet de configurer les paramètres de création de fichiers de chronométrage afin de mettre en surbrillance le texte tel qu'il est lu et/ou créer des vidéos de diaporama. Cet onglet est identique à celui de la collection de livres, mais vous permet de modifier les caractères de fin de phrase pour ce seul livre. Il fournit également un moyen de créer des listes de phrases, d'exécuter la synchronisation et de valider les fichiers de chronométrage pour ce seul livre.

### 15.6.11. Tabulations onglet

Il est possible de créer une application qui affiche des livres avec deux ou plusieurs onglets, avec des contenus différents sur chacun. Vous devrez d'abord configurer quels types d'onglets vous avez disponibles. Voir [Navigation Types d'onglet](#) pour plus de détails.

#### To add a tab to a book:

1. Sélectionnez le livre dans lequel vous souhaitez ajouter l'onglet, et allez à son onglet **Onglets**.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter un onglet**.
3. Sur la page **Tab Type** de l'assistant, sélectionnez le type d'onglet pour l'onglet que vous souhaitez ajouter. Puis cliquez sur **Next**.
4. Sur la page **Réserver** de l'assistant, cliquez sur le bouton **Parcourir** et sélectionnez le fichier de livre à utiliser dans l'onglet. Il peut s'agir d'un fichier texte au format SFM ou d'un document Word.
5. Si le livre que vous choisissez pour l'onglet a un seul chapitre, qui sera affiché dans l'onglet quel que soit le chapitre choisi dans l'onglet principal (e. ., la même découverte de la Bible study questions pour chaque chapitre).
6. Si le livre que vous choisissez pour l'onglet a plusieurs chapitres, l'application affichera le chapitre dans l'onglet qui correspond au chapitre sélectionné dans l'onglet principal (e. . - un ensemble différent de questions d'étude biblique pour chaque chapitre).
7. Cliquez **Finish**.
8. Si vous avez des fichiers audio pour l'onglet, allez dans l'onglet **Fichiers audio** et ajoutez les fichiers audio et de timing.
9. Compiler l'application et la tester sur votre appareil.

### 15.6.12. The Cover tab

En plus de construire une application pour smartphone, vous pouvez créer des livres électroniques au format EPUB. Les documents EPUB sont lisibles par un certain nombre de lecteurs de livres électroniques sur Windows, Mac, iOS et Android. Voir [Publier E-books \(EPUB\)](#) pour plus de détails.

If you want to create an EPUB book from a single book, you can specify its cover here on the **Cover** tab. Les spécifications de l'image sont énumérées dans la description de l'onglet dans SAB.

### 15.6.13. Le *Modifie* onglet

Vous pouvez définir un ensemble d'expressions régulières ou trouver / remplacer des entrées qui seront appliquées à un livre pendant le processus de compilation, n'affectant pas le fichier original. The entries under this book **Changes** tab override the app-level and collection-level entries set under [Appearance > Changes](#) and [Books > <book collection name> > Changes](#).

### 15.6.14. Le *Caractères* onglet

SAB va créer une liste de tous les caractères trouvés dans ce livre et les lister sous l'onglet **Caractères**. Click **Validate Font** to make sure that the font you selected under the [book](#) or [book collection's](#) **Styles** tabs can display all the characters.

### 15.6.15. Le *Onglet Fichier* Onglet

Utilisez l'onglet Fichier de livre pour voir le fichier SFM du livre. Notez que même si le livre a été ajouté en tant que document Word, SAB le convertira en interne en SFM. L'afficher de cette façon peut vous aider à cerner les problèmes de mise en forme.

## Chapitre

Utilisez le sélecteur de chapitre pour passer par les chapitres.

## Projet

Le champ Projet montre le chemin vers lequel SAB stocke sa copie du fichier, généralement dans le sous-dossier livres du dossier de données du projet. À droite du chemin est la dernière fois que le fichier a été mis à jour. Si à la place, il est dit **(non trouvé)**, ce fichier a été supprimé ou déplacé.

## Source

Le champ Source montre le chemin depuis lequel le fichier du livre source a été ajouté. Pour les projets Paratext, il peut s'agir du dossier de données local du projet Paratext. Voir l'utilisation de SAB avec les fichiers Paratext. À droite du chemin est la dernière fois que le fichier a été mis à jour. Si à la place, il est dit **(non trouvé)**, ce fichier a été supprimé ou déplacé.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p>Il n'est généralement pas recommandé de modifier directement les fichiers de livres dans le dossier de données du projet, car la mise à jour de leur fichier source effacera toutes les modifications.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Modifier la source

Si SAB peut trouver votre fichier source, le bouton **Edit Source** sera affiché. Cliquez pour ouvrir le fichier source du livre dans votre éditeur de texte. Notez que cela ne modifiera pas la copie du livre du SAB. Une fois la modification terminée, enregistrez le fichier, puis cliquez sur le bouton **Mise à jour depuis le bouton** .

### Mise à jour depuis la source

If you have edited your source file, click **Update from Source** to make sure SAB copies this updated file to its project folder. Un message sera affiché indiquant que le fichier a été mis à jour.

### Exporter en tant que fichier texte

Si vous avez importé un document Word comme fichier de livre, SAB le convertira en interne en SFM. Vous pouvez exporter ce fichier converti en fichier .txt qui vous permettra d'avoir un plus grand contrôle sur les marqueurs et le formatage. Vous devrez supprimer le fichier doc original de Word puis ajouter le fichier texte comme votre nouveau fichier de livre.

### Afficher après les changements

If any Change expressions have been added at the app, collection or book level, the **Show After Changes** checkbox will be displayed. Cliquez pour afficher le fichier du livre après que les modifications ont été appliquées. C'est un bon moyen de s'assurer que vos modifications ont été appliquées correctement avant de construire l'application.

## 15.6.16. Onglet

L'onglet **Visionneuse** affiche le fichier du livre en utilisant tous les styles, couleurs, formatage et paramètres actuels. Si un fichier audio est associé au fichier du livre, une barre d'outils audio s'affichera en bas de la visionneuse permettant de tester l'audio. S'il y a des informations de chronométrage associées au fichier et que la mise en surbrillance est activée, le texte et l'audio doivent être synchronisés dans le visualiseur.

### Rafraîchir


Utilisez le bouton Actualiser pour mettre à jour la visionneuse si vous avez modifié le fichier source.

### Voir dans le navigateur

Use the **View in Browser** button to convert your book to HTML and open a browser window to display it.

## 15.6.17. L'arborescence du menu contextuel

Si vous faites un clic droit sur un seul livre dans la liste des livres d'une collection dans la vue de l'arborescence de son projet (sur le côté gauche de l'écran), le menu contextuel du livre s'affiche.

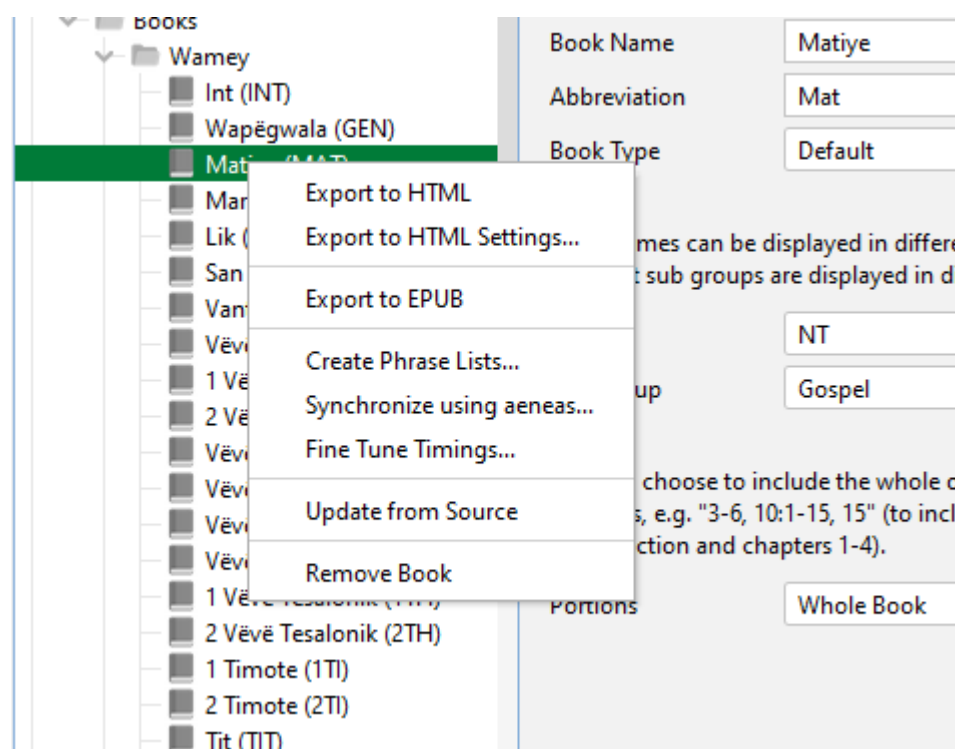

### Exporter vers HTML

Sélectionner ceci convertira le livre en fichiers HTML, un par chapitre, ainsi que les fichiers CSS (Cascading Style Sheets), les polices et les fichiers JS (java Script). Tous ces éléments seront placés dans un dossier nommé avec le nom du package du projet et placés dans App Builder > Scripture Apps > HTML Output sur votre ordinateur. Le premier chapitre sera ensuite affiché dans votre navigateur. Vous pouvez passer en page à travers les chapitres pour voir leur mise en forme, et tester tous les fichiers audio et de timing.

### Exporter vers les paramètres HTML

Selecting this displays the Export to HTML settings dialog box with two tabs:

- **Fichiers Audio onglet**

Vous pouvez spécifier d'où la sortie HTML récupère tous les fichiers audio nécessaires.

- **Progressive Web App tab**

If you have a [Progressive Web App](#) set up, you can select to have that included in the HTML output.

### **Exporter vers EPUB**

Sélectionner ceci convertira le livre en un . fichier pub qui sera placé dans le dossier App Builder > Scripture Apps > EPUB Sortie sur votre ordinateur. Voir [Publier !\[\]\(187a9ca408cf77fbe3c47cdc6f634212\_img.jpg\) !\[\]\(f55a9a0bb82ef9e42d48d7203e71458c\_img.jpg\) !\[\]\(ac458287196fe719cb25715fe54ca3cb\_img.jpg\) !\[\]\(a93d4dcd7c12ea5a8084e898aabaaca7\_img.jpg\) E-books \(EPUB\)](#) pour plus de détails.

### **Créer des listes de phrases...**

For help with Phrase Lists, see the book collection's [Audio Synchronization tab](#) for more details.

### **Synchroniser l'audio et le texte...**

Sélectionner ceci ouvrira l'assistant **Synchroniser l'audio et le texte**. Pour plus de détails, voir le livre [Synchronisation Audio ongle](#).

### **Chronométrage fin...**

Selecting this will actually open the **Fine Tuning File Manager** wizard for exporting timing files to be fine-tuned. Voir pour plus de détails. Pour affiner les timings de ce livre, à la place, Faites un clic droit sur le livre dans la table du livre dans la zone de configuration du projet et sélectionnez **Minuteries...**

### **Mise à jour depuis la source**


Si le fichier source du livre est plus récent que la copie du SAB dans le dossier de données du projet, la copie du SAB sera mise à jour.

### **Retirer le livre**

Ceci supprime le livre cible de la collection. Notez que cela ne supprimera pas le dossier de données du projet ou ne supprimera pas le fichier source original, mais ajoutera un **Suffixe** élémenté à la copie dans le dossier de données, l'empêchant d'être incorporé dans le projet.

## **16. Livres d'histoires d'images**

Dans la plupart des cas, un livre d'histoire d'images est un livre avec une image en haut de chaque page et quelques phrases de texte en dessous. Dans l'application, l'image restera en haut de l'écran et le texte défilera, même s'il est possible de faire défiler l'image ou les images avec le texte à la place. Les livres d'histoires d'images sont destinés à être des livres assez simples pour des choses comme des histoires bibliques illustrées, des études bibliques, d'autres ressources bibliques, des livres d'alphabétisation ou des livres de santé.

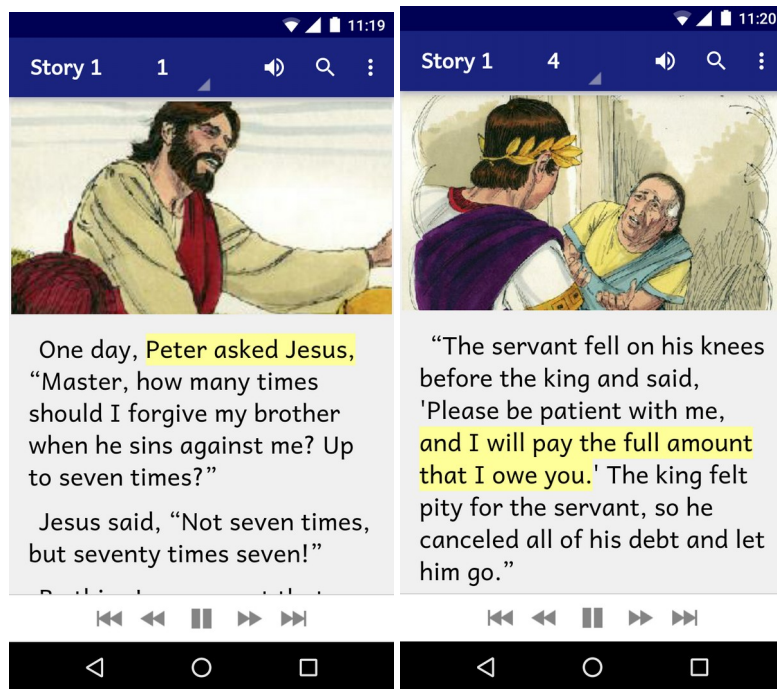

La mise en évidence du texte audio fonctionne comme pour le texte biblique, et lorsque l'audio atteint la fin d'une page, l'application se déplacera vers la page suivante de l'histoire. De cette façon, l'histoire sera automatiquement lue dans son intégralité.

Lorsque l'écran de l'appareil est en orientation paysage, l'image s'affiche pour prendre la totalité de l'écran. Si vous spécifiez un fichier de chronométrage à côté du fichier audio, chaque phrase sera affichée en tant que sous-titre sur l'image. L'effet est une vidéo de diaporama narré de l'histoire.



Vous pouvez choisir d'associer un seul fichier audio à l'ensemble du livre de contes ou un fichier audio par page. Un fichier par page semble mieux fonctionner lorsque l'audio s'interrompt entre les tours de page.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p>Assurez-vous que les fichiers audio ont un nom clair et unique. SAB devra déterminer quel fichier audio associer avec quelle page, ainsi inclure clairement le numéro dans le nom du fichier (i. . à la fin du nom) en utilisant un zéro supérieur. Inclure le nom du livre pour ne pas confondre l'audio pour plusieurs livres.</p> <p>Par ex. <b>mon_book_page_01.mp3</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 16.1. Comment définir un livre d'histoires d'images?

Les livres d'histoires d'images peuvent être définis dans l'un des deux formats :


- [Microsoft Word \(.docx\) documents](#), ou
- [Fichiers texte utilisant des marqueurs de format standard \(SFM\)](#).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p>Même si les documents Word peuvent sembler plus simples, ils ne fonctionnent mieux que pour des livres d'histoires très simples. Si vous voulez plus de contrôle sur le formatage et les fonctionnalités du livre, utilisez le format SFM.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 16.2. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images dans les documents Word?

To create a Microsoft Word document to define a picture story book:

1. Commencez par un nouveau document vide dans Word.
2. Insérez une image en haut de la première page.
3. Ajoutez le texte de l'histoire de cette page sous l'image.

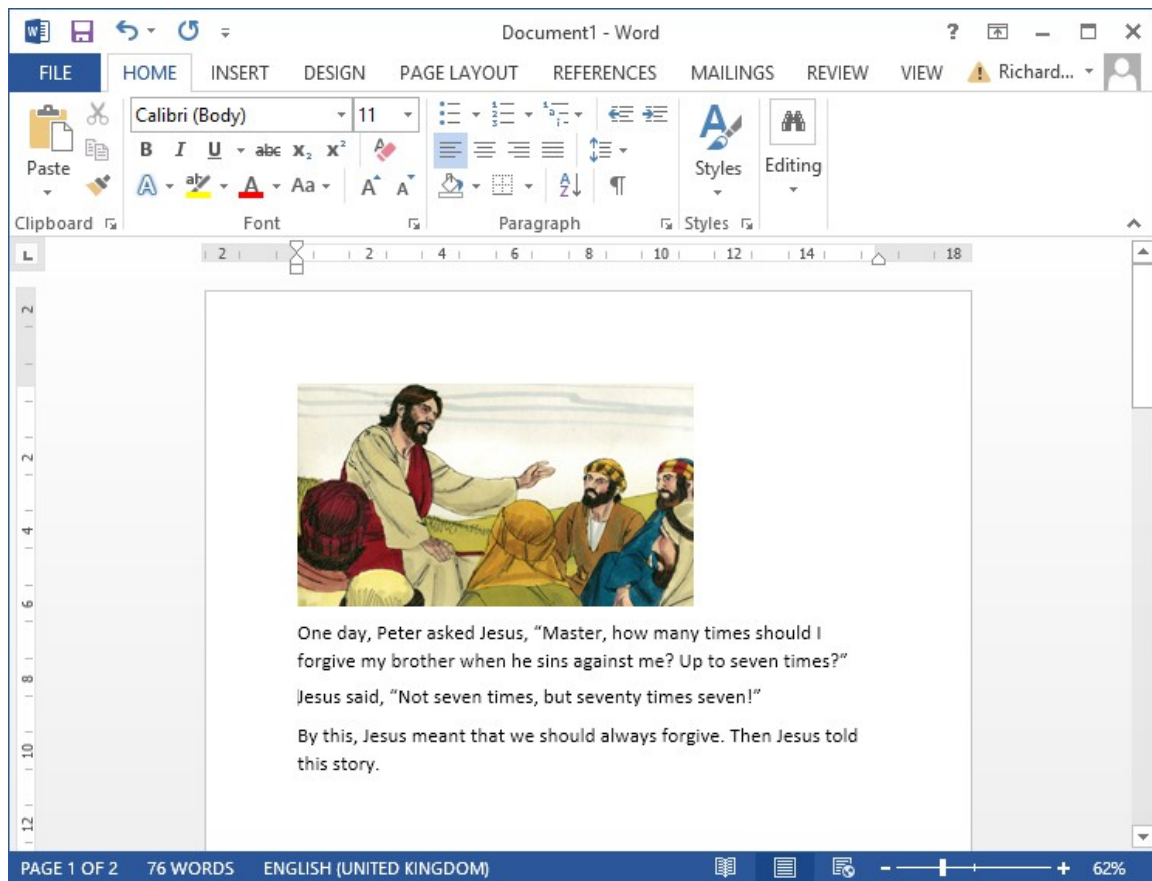


4. Insérer un saut de page après le texte à l'aide de **CTRL+Entrer**, ou **Insérer** **Page Break**.
5. Insérez une image en haut de la deuxième page et placez le texte de l'histoire en dessous.
6. Insérez un saut de page après le texte en utilisant **CTRL+Entrer**, ou **Insérer** **Page Break**.
7. Continuer à ajouter des pages supplémentaires de cette façon.
8. Enregistrer le document au format **.docx**.

Vous pouvez ajouter des images au document en .jpeg, .jpg, .png, .tif ou . si les formats et Microsoft Word les convertissent automatiquement au format reconnu par le constructeur d'applications bibliques.

Si vous avez de gros fichiers d'image, il est préférable de les redimensionner. Vous pouvez le faire avant de les ajouter au document ou dans Word lui-même :

1. Sélectionnez l'une des images dans Word.
2. Cliquez sur **Compressez les images** sur le ruban ou la barre d'outils.
3. Sélectionnez **Toutes les images dans le document**.
4. Sélectionnez la résolution comme **Web/Écran**.

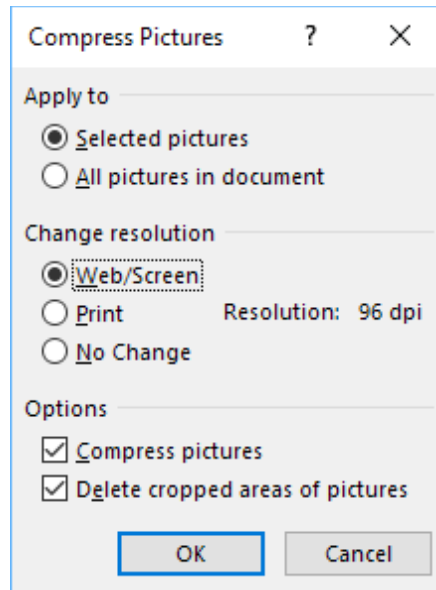

5. Cliquez sur **OK**.
6. Enregistrer le document.


*SAB convertit des documents Word dans son propre format de document interne SFM avec un ID unique de livre. Lorsque vous cliquez sur le fichier du livre dans l'arborescence du projet dans SAB, choisissez l'onglet **Book File** dans la zone de configuration à droite. Ceci affichera le fichier converti et pourra vous aider à corriger les problèmes de formatage. En général, il est préférable de créer votre propre fichier SFM sur lequel vous aurez un plus grand contrôle de formatage.*

### 16.3. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images au format SFM ?

They start with an id of your choice (using only **alpha-numeric characters or underscores**):

`\id STO29`

et un titre :

`\toc2 L'histoire du serviteur impitoyable`

Each page begins with the `\page` marker:

`\page 1`

suivi d'un nom de fichier image :

\img obs-29-01.jpg

puis le texte pour cette page, en utilisant des marqueurs USFM comme \p pour les paragraphes :

\p Un jour, Pierre demanda à Jésus, « Maître, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère quand il pèche contre moi ? Jusqu'à sept fois? »

\p Jésus a dit: « Pas sept fois, mais soixante-dix fois sept fois ! »

\p Par cela, Jésus voulait dire que nous devrions toujours pardonner. Alors Jésus raconta cette histoire.

Here is an example:

-----  
\id STO29

\toc2 The Story of the Unmerciful Servant

\page 1

\img obs-29-01. Pg

\p Un jour, Pierre demanda à Jésus, « Maître, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère quand il pèche contre moi ? Jusqu'à sept fois? »

\p Jésus a dit: « Pas sept fois, mais soixante-dix fois sept fois ! »

\p Par cela, Jésus voulait dire que nous devrions toujours pardonner. Alors Jésus raconta cette histoire.

\page 2

\img obs-29-02.jpg

\p Jésus a dit: « Le royaume de Dieu est comme un roi qui voulait régler les comptes avec ses serviteurs. Un de ses serviteurs a dû une énorme dette de 200 000 ans de salaire.&#160;»

\page 3

\img obs-29-03. pg


\p "Puisque le serviteur n'a pas pu payer la dette, le roi a dit, "Vendez cet homme et sa famille en tant qu'esclaves pour le paiement de sa dette."

\page 4


\img obs-29-04. Pg

\p « Le serviteur est tombé à genoux devant le roi et a dit : "S'il vous plaît, soyez patient avec moi et je paierai le montant total que je vous dois." Le roi a ressenti de la pitié pour le serviteur, il a donc annulé toute sa dette et l'a laissé partir. »

etc.



For a more complete list of SFM markers you can use with Scripture App Builder, see [Appendix 2](#)



The book files must be **plain text files**. Si vous avez des caractères Unicode, les fichiers texte doivent utiliser l'encodage **UTF-8**. Pour créer un fichier texte sous Windows, utilisez un éditeur de texte tel que Bloc-notes. Pour créer un fichier texte sur un Mac, utilisez TextEdit, en se rappelant de choisir les fichiers texte bruts dans les préférences, sinon le type de fichier par défaut est RTF (qui contient beaucoup de codes de formatage supplémentaires).

## 16.4. Où vont les photos?


Si vous avez défini le livre d'histoires d'images comme un document Word, les images dans le document seront ajoutées automatiquement à la collection d'illustrations d'application lorsque vous ajoutez le livre. Vous pouvez les voir sur la page **Illustrations** pour le livre.

Si vous avez défini le livre d'histoires d'images comme un fichier texte SFM, vous devez ajouter les images au constructeur d'applications bibliques séparément. Do this on the [Media ➤ Illustrations](#) page. Vous pouvez utiliser des fichiers PNG ou JPG. Essayez de les rendre aussi petits que possible sans compromettre la qualité de l'image. Cela conservera la taille de votre application et réduira le temps de chargement de la page.

## 16.5. Comment puis-je faire bouger les photos lorsque l'audio est en cours de lecture ?

Si vous avez de l'audio dans votre livre, vous pouvez ajouter des effets de panoramique et de zoom aux images lors de la lecture de l'audio. Pour spécifier la motion:

1. Allez à l'onglet **Pages** pour le livre.
2. Sélectionnez une image en haut de la page.
3. Sélectionnez l'onglet **Motion** sous les images.
4. Sélectionnez **Spécifiez les positions de début et de fin**.

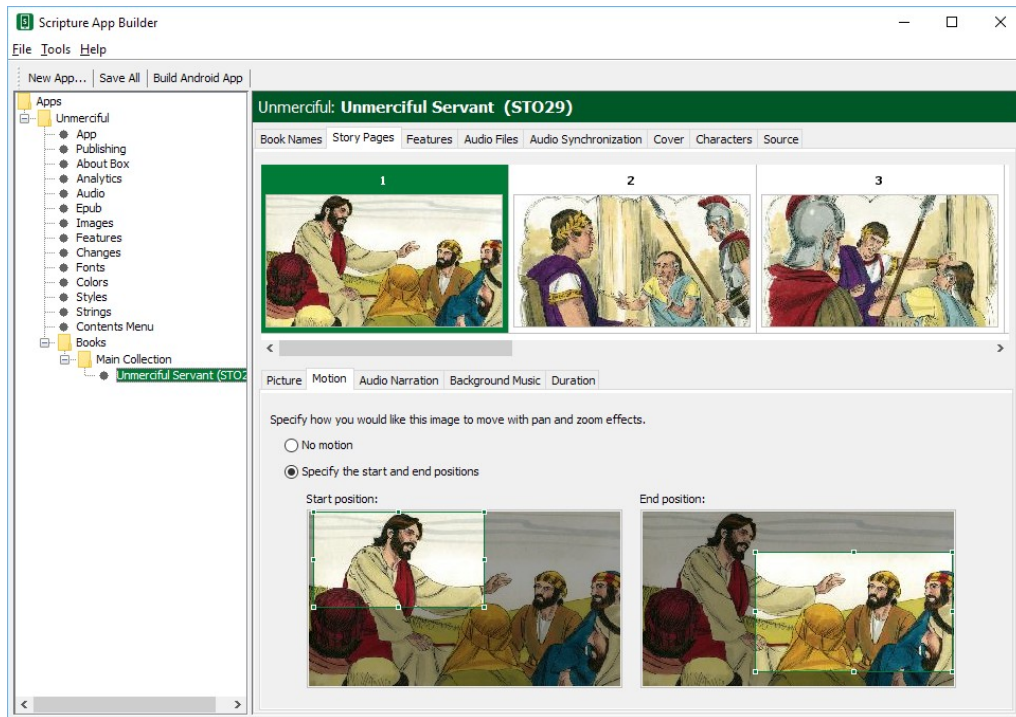

5. Glisser et redimensionner les rectangles de début et de fin dans les images pour spécifier les positions de début et de fin.








*Varier les positions pour ajouter un peu d'intérêt. Par exemple, alternez entre le panning d'entrée et le panning, ou suivez le mouvement indiqué de l'image elle-même (e. . - de gauche à droite si les gens marchent vers la gauche).*

6. Faites cela pour chaque image dans le livre. Par défaut, l'effet de mouvement est chronométré pour correspondre à la longueur de l'audio.




*Si votre audio est plus long que 20 secondes, le mouvement peut se produire trop lentement. Cliquez sur l'onglet **Durée** et réglez la durée d'environ 20 secondes et ajustez si nécessaire.*

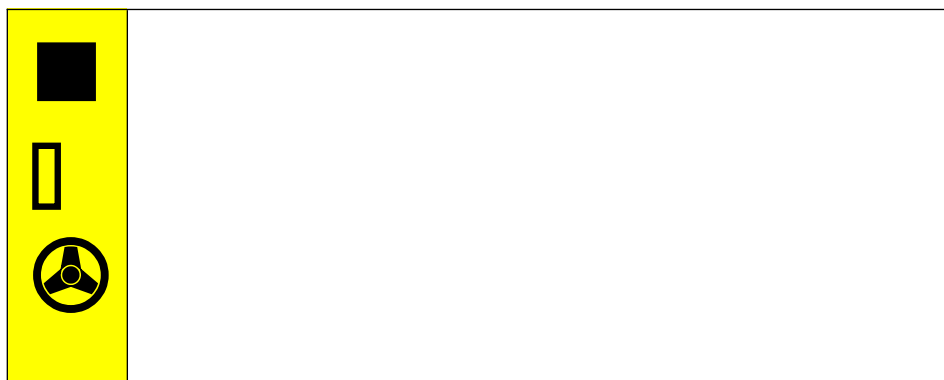

## 16.6. Qu'en est-il de la police et de la taille de la police ?

A popular font designed for those learning to read is **Andika** or **Andika Compact**.  
Spécifiez les polices disponibles pour l'utilisateur sous [Apparence](#)    [Polices](#) menu. Set the specific book collection's font under the [<book collection>](#) [Fonts](#) tab.

Si vous avez une petite quantité de texte par image, il est préférable d'utiliser une plus grande taille de police par défaut. You can change this within Scripture App Builder on the [<book collection>](#) [Styles](#) tab by modifying the **Default text size** property. Use [Appearance](#) [Formatting](#) [Text Size](#) to set the range of text sizes from which the user can select.

## 16.7. Quelles sont les étiquettes de synchronisation sonores utilisées?

If you have one audio file for the whole book, timing labels are of the form:

- 1a - 1a - 1a phrase à la page 1
- 1b - 2e phrase à la page 1
- 1c - 3e phrase à la page 1
- 2a - 1a - 1e phrase à la page 2
- 2b - 2ème phrase à la page 2, etc.

If you have one audio file per page, timing labels are of the form:


- A - 1ère phrase sur la page
- b - 2ème phrase sur la page
- c - 3ème phrase sur la page

To help with the creation of the timing files, generate phrase lists on the **Audio Synchronization** tab for the book, or use **aeneas** to automate the synchronization process.

## 16.8. Comment puis-je ajouter de la musique de fond lorsque l'audio est en cours de lecture ?

Vous pouvez ajouter de la musique de fond et des effets sonores derrière la piste audio narrative. Pour faire ceci :

1. Allez à l'onglet **Pages** pour le livre.
2. Sélectionnez la première image en haut de la page.
3. Sélectionnez l'onglet **Musique d'arrière-plan** sous les images.
4. Sélectionnez **Jouez ce fichier audio comme musique de fond**.
5. Cliquez sur **Sélectionnez le fichier...** et choisissez le fichier audio de musique de fond.

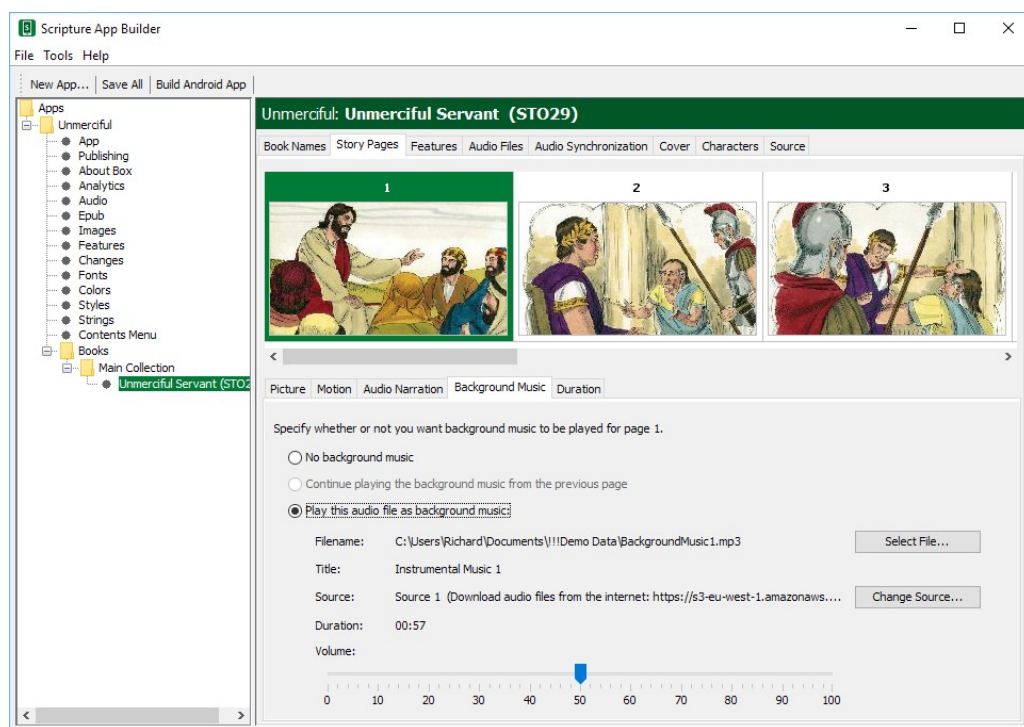


6. Faites glisser le curseur pour modifier le volume de la musique de fond.
7. Sélectionnez chacune des pages suivantes dans le livre et spécifiez s'il faut continuer à jouer la musique de fond de la page précédente, que ce soit pour jouer une piste de musique de fond différente ou pour arrêter de jouer une musique de fond.

## 16.9. Où puis-je obtenir des textes et des photos de livres d'histoires d'échantillons?

Have a look at **Open Bible Stories** here: <https://door43.org/en/obs>

See [FreeBibleImages.org](https://FreeBibleImages.org) for many image sets for Bible stories and characters. Assurez-

vous d'ajouter des informations sur les droits d'auteur dans la boîte **À propos de** si vous utilisez des images dans vos applications.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>If you have translated Bible texts, it is fairly simple to create Bible story books using free images from places like <a href="http://FreeBibleImages.org">FreeBibleImages.org</a>. You can make these into separate apps, or group them into Bible story sets in a single app, using a <a href="#">Contents Menu</a> to allow the user to access them.</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 16.10. Comment puis-je enregistrer les fichiers audio ?

Utilisez votre logiciel d'enregistrement audio préféré, comme Audacity. Vous devrez décider à quelle vitesse ou à quelle vitesse vous voulez que le lecteur lisse. Dans certains contextes, il pourrait être bon que les livres de contes soient lus assez lentement. N'oubliez pas qu'il est généralement préférable d'enregistrer un fichier pour chaque page.

## 17. Livres de chansons


### 17.1. Comment définir un livre de chansons ?

Vous pouvez construire un fichier de livres de chansons similaire aux autres fichiers du livre, mais avec une chanson par chapitre. Les livres de chansons sont définis dans l'un des deux formats :

- [Microsoft Word \(.docx\) documents](#), ou
- [Fichiers texte utilisant des marqueurs de format standard \(SFM\)](#).

Voir les sections ci-dessous pour une description de ces formats.

L'audio peut être ajouté à l'aide de la synchronisation de texte audio, de sorte que chaque ligne de la chanson est surlignée au fur et à mesure qu'elle est chantée.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>When you add your songbook to the app, click on the book in the project tree view and select the <b>Book</b> tab. Assurez-vous que le sélecteur <b>Type</b> est réglé sur <b>Livre de Chansons</b>. Si c'est le cas, SAB sera automatiquement un index de musique composé de 2 menus de contenu</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




— l'un listé par titre de chanson et l'autre par numéro de chanson. Vous pouvez les prévisualiser sous l'onglet **Indice de musique**.

## 17.2. À quoi ressemblent les livres de chansons dans les documents Word ?

To create a Microsoft Word document to define a song book:

1. Commencez par un nouveau document vide dans Word.
2. Tapez les morceaux ou copiez-les à partir d'un autre document.
3. Pour chaque chanson, placez le numéro de la chanson sur une ligne par elle-même avant son titre et ses paroles.

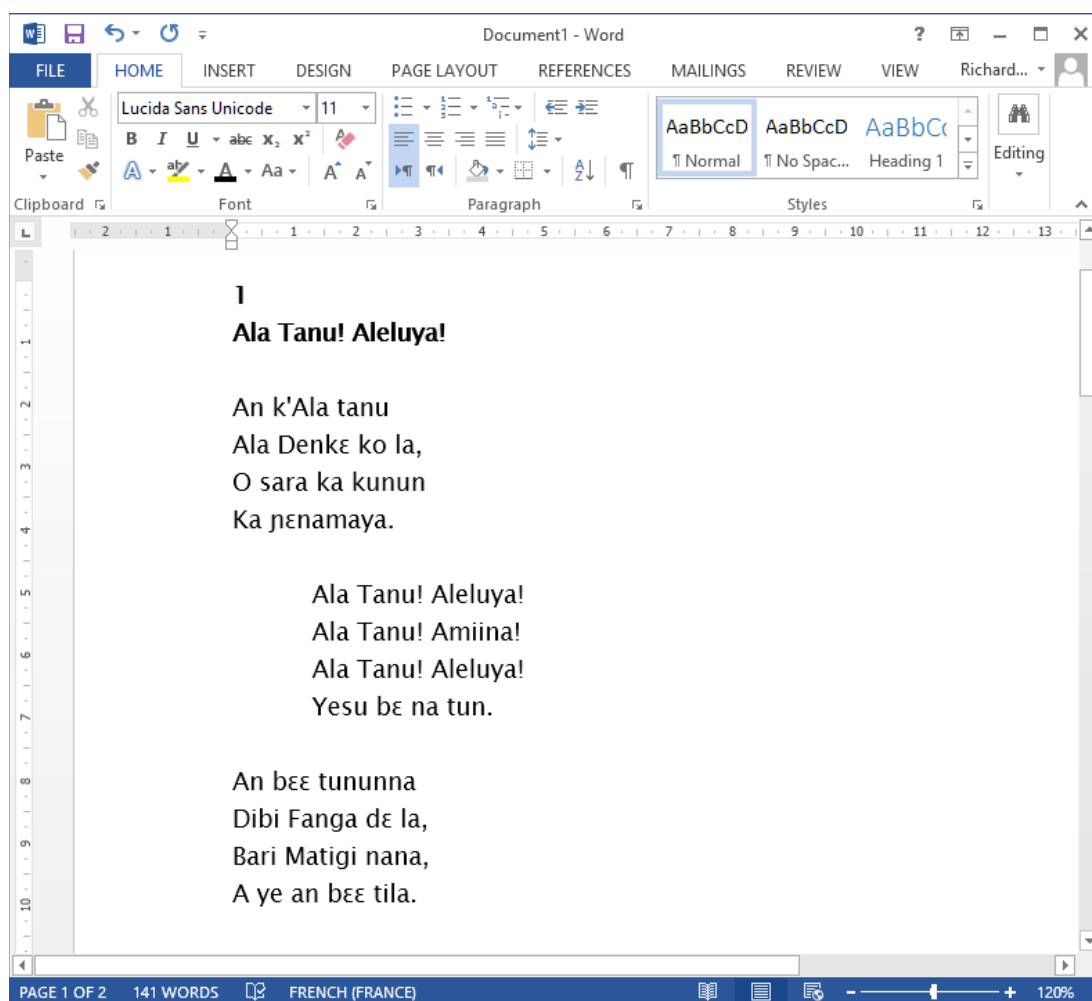


4. Créer les styles de paragraphe suivants :


| Style | Utiliser                              |
|-------|---------------------------------------|
| c     | Chapitre numéro                       |
| s     | Titre de la chanson                   |
| q1    | Ligne de la chanson                   |
| q2    | Ligne d'un chœur (plus d'indentation) |

To create a style:

- Sélectionnez la ligne/paragraphe de texte qui correspond à ce style, i.e. si vous créez le style 'cc', sélectionnez une des lignes avec un numéro de chanson. Si vous créez le style 'q1', sélectionnez une ligne des paroles de la chanson.
- Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du ruban de style.

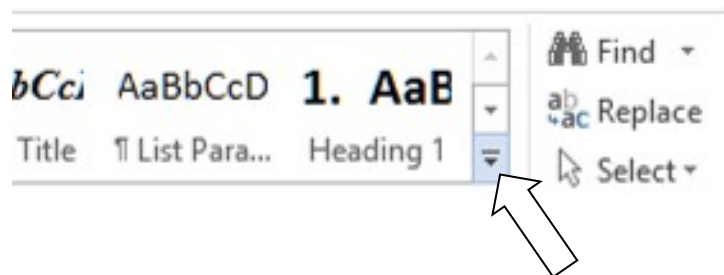

- Puis sélectionnez **Créer un style** dans le menu qui apparaît.

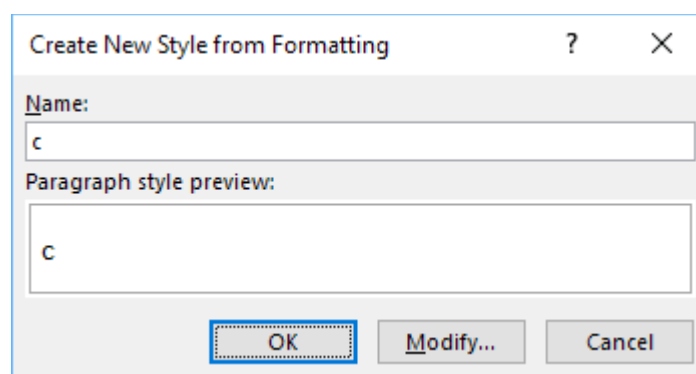


- Tapez le nom du style dans la boîte de dialogue et appuyez sur OK.

Faites cela pour c, s, q1 et q2.


5. Appliquez les styles ci-dessus à tous les numéros de chapitre, titres de chanson et les lignes des paroles de la chanson.

To apply a style:

- a. Sélectionnez la ligne/paragraphe sur laquelle vous souhaitez appliquer le style.
- b. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du ruban de style.

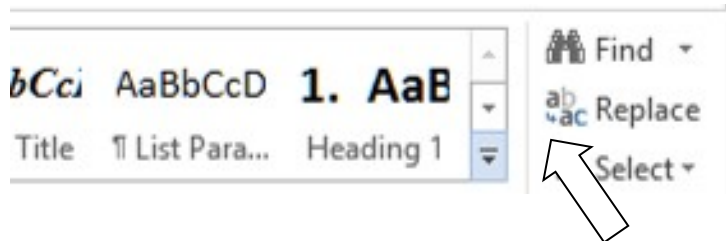

- c. Sélectionnez le style que vous souhaitez appliquer.

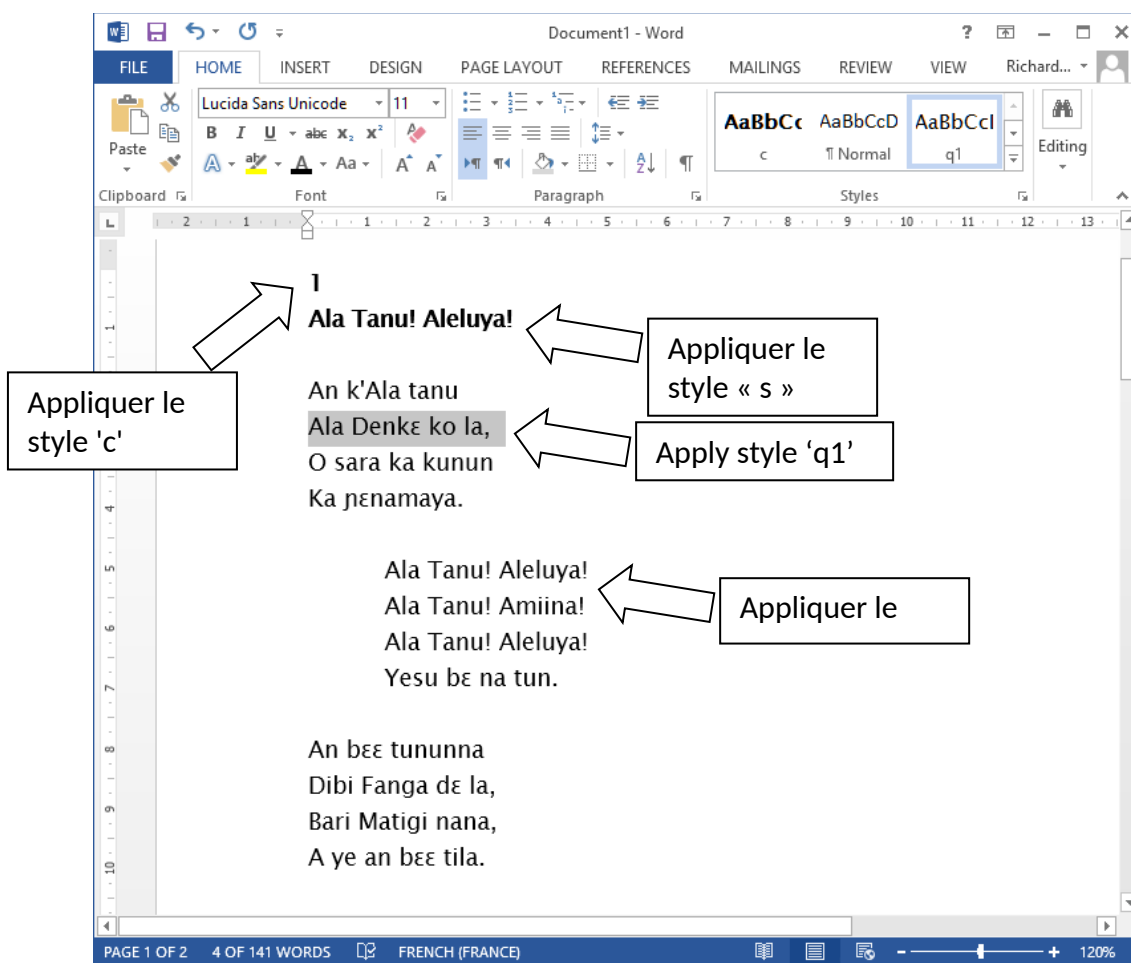



As que vous appliquez les styles, la touche F4 peut être utile pour répéter votre action précédente.

Toutes les chansons sont contenues dans un seul document Word.

6. Enregistrer le document au format **.docx** .

## 17.3. À quoi ressemblent les livres de chansons au format SFM ?

Commencez avec un identifiant de votre choix (en utilisant seulement **caractères alphanumériques ou des traits de soulignement**) :

```
\id SONGBOOK1
```

et un titre :

```
\toc2 Notre livre de chansons
```

Chaque chanson commence avec le marqueur `\c` et le numéro de la chanson :

```
\c 1
```

Le marqueur `\q` (ou `\q1`) est utilisé pour la ligne des paroles de la chanson et `\q2` pour les lignes en retrait, comme pour un chœur.

Utiliser `\b` pour des lignes vides entre les versets.

```
\id BAT
\toc2 Batoli Betiw

\c 1
\s Ala Tanu! Aleluya!

\q An k'Ala tanu
\q Ala Denke ko la,
\q O sara ka kunun
\q Ka penamaya.
\b
\q2 Ala Tanu! Aleluya!
\q2 Ala Tanu! Amiina!
\q2 Ala Tanu! Aleluya!
\q2 Yesu be na tun.
\b
\q An bee tununna
\q Dibi Fanga de la,
\q Bari Matigi nana,
\q A ye an bee tila.
\b
\q A y'an kunmabo
\q A y'an bee hɔɔnya,
\q A y'a ni à un k<unk> n<unk>
\q K'an dusu jeya.
\b
\q Yesu mana na,
\q A na ke Masa ye,
\q A na diɛ bee mara,
\q Ka Sitane tije.
```

```

\c 2
\s An Fa Ala, Dubatigi

\q An Fa Ala, Dubatigi,
\q An bε barika da i ye,
\q Ka i tanu, ka i bato,
\q I ka kan ni bonya ye.
\b
\q2 Kuma duman ke ne da la,
\q2 Ka ne Kisibaa ko fo.
\q2 Aleluya! Aleluya!
\q2 Yesu ye ne kunmabo.
\b
\q Ne bε Ala sira taama,
\q An Matigi barika la.
\q Ne y'a don ko Ala sonna
\q Ne ka taa sankolo la

```

Si vous êtes habitué à utiliser Paratext, ces codes SFM sont familiers puisqu'ils sont la façon dont vous marquez la poésie dans telle que les psaumes. Pour une liste de marqueurs de poésie, voir [Styles de poésie](#).

Toutes les chansons sont contenues dans un seul fichier.


The SFM songbook file must be a **plain text file**. Si vous avez des caractères Unicode, les fichiers texte doivent utiliser l'encodage **UTF-8**. Pour créer un fichier texte dans Windows, utilisez **Notepad**. Pour créer un fichier texte sur un Mac, utilisez **TextEdit**, en se rappelant de choisir les fichiers texte bruts dans les préférences, sinon le type de fichier par défaut est RTF (qui contient beaucoup de codes de formatage supplémentaires).



*Lorsque vous ajoutez votre livre à l'application, cliquez sur le livre dans l'arborescence du projet et sélectionnez l'onglet Livre. Assurez-vous que le sélecteur de type livre est réglé sur **Livre de Chansons**. Si c'est le cas, SAB affichera automatiquement un index de chansons composé de 2 menus de contenu, l'une est listée par titre de chanson et l'autre par numéro de chanson. You can preview them under the [Song Index](#) tab.*



If you do not see a [Song Index](#) tab for the song book, make sure the **Book Type** is set to **Song Book**. Si vous essayez d'ajouter une image dans votre livre de chansons en utilisant un marqueur `\img` SAB changera votre type de livre de chansons en livre d'images. À la place, utilisez les marqueurs `\fig <image filename> \fig*`.

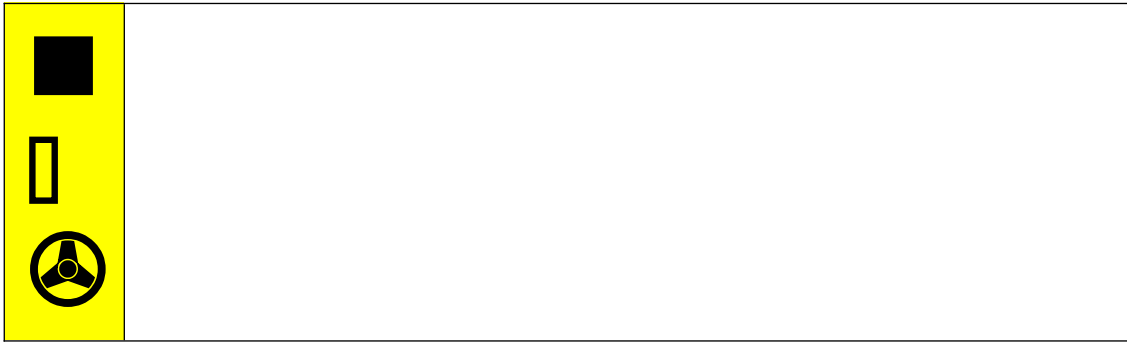

## 17.4. Comment associer l'audio à chaque chanson ?

Un fichier audio distinct et un fichier de chronométrage correspondant doivent être créés pour chaque chanson.

Les étiquettes de chronométrage sont de la forme :

- a - 1ère ligne de la chanson
- b - 2ème ligne de la chanson
- c - 3ème ligne de la chanson
- d - 4ème ligne de la chanson, etc.


To help with the creation of the timing files, generate phrase lists on the **Audio Synchronization** page for the book.

Il est peu probable que la synchronisation automatique fonctionne pour les morceaux, vous devrez donc utiliser la méthode de marquage manuelle en utilisant l'Assistant Audacity et Timing Labels. Veuillez consulter le document *Utilisation d'Audacity pour la synchronisation du texte audio* pour obtenir des instructions.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Si le texte de votre chanson correspond exactement aux paroles de la chanson, y compris à toutes les répétitions, vous pouvez créer des fichiers de synchronisation automatiquement à l'aide d'aeneas. Il devient plus difficile s'il y a des introductions musicales ou des conclusions pour les chansons, et surtout s'il y a un ou plusieurs interludes musicaux pendant la chanson.</i></p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 18. Écran d'enregistrement

Vous pouvez définir un écran d'enregistrement à afficher lorsqu'un utilisateur lance l'application pour la première fois. Cela vous permet de collecter des informations de contact, par exemple pour connecter des personnes avec des groupes de discussion de lecture/écoute de la Bible.

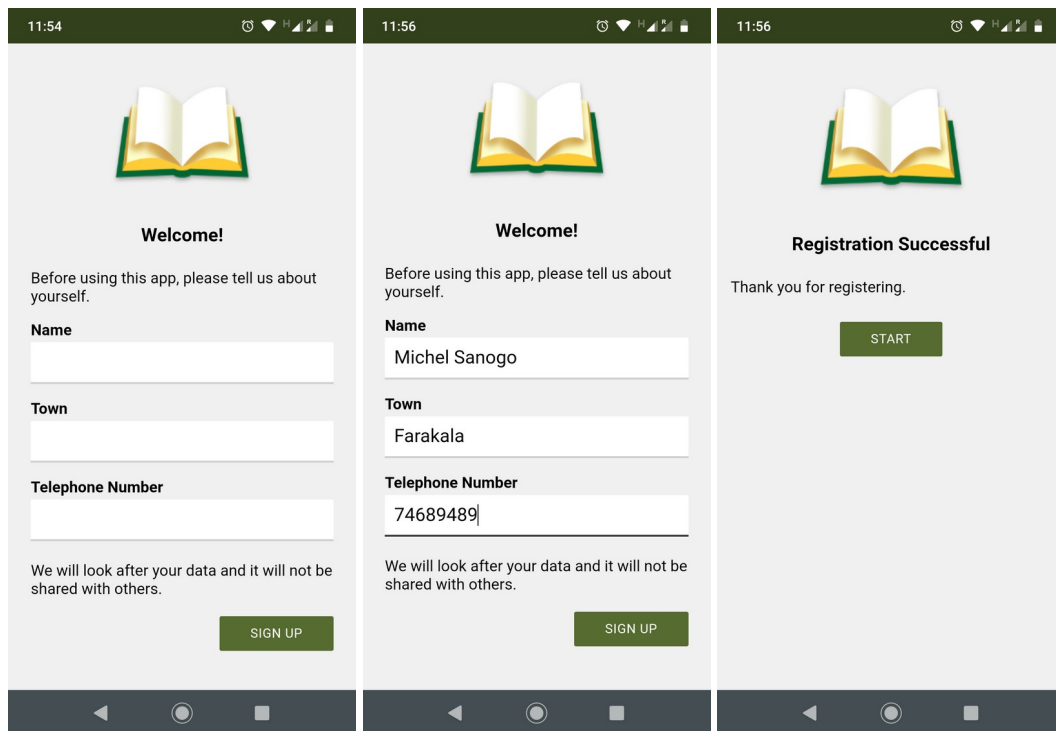

Pour configurer un écran d'inscription, vous devez faire un travail de configuration en deux endroits :

- dans le constructeur d'applications bibliques, et
- dans la console Google Firebase.

### 18.1. Mise en place de l'écran d'inscription

Pour configurer l'écran d'enregistrement dans le constructeur d'application:

1. Allez à la page **App** **Security** page.
2. Sélectionnez **Exiger que chaque utilisateur s'inscrive avec ses détails lorsqu'il utilise l'application** pour la première fois.
3. Cliquez sur le bouton **Configurer l'inscription**.
4. Suivez les instructions dans chacun des onglets dans la boîte de dialogue Configurer les inscriptions :

- **Écran d'inscription** : spécifiez le titre et le texte à afficher sur l'écran d'inscription.
- **Détails de l'utilisateur** : spécifiez les champs d'entrée (tels que nom, numéro de téléphone, adresse e-mail), que vous demanderez à l'utilisateur de fournir. Vous pouvez spécifier lesquels sont requis et ceux qui sont optionnels.
- **Ignorer l'inscription**: choisissez si vous voulez que l'utilisateur soit en mesure de passer le processus d'inscription. S'ils n'appuient pas sur le bouton Ignorer, indiquez quand vous voulez que l'application leur demande à nouveau.
- **Inscription terminée** : spécifiez le titre et le texte à afficher sur l'écran qui est affiché à l'utilisateur après avoir été enregistré avec succès.
- **Image** : spécifiez une image à afficher en haut de l'écran, comme le logo de votre organisation ou l'icône de l'application.
- **Base de données** : choisir si les données utilisateur seront stockées dans un chemin spécifique à l'application dans la base de données (ce qui est utile si vous utilisez la même base de données pour plusieurs applications), ou au niveau supérieur de la base de données (ce qui est bien si vous n'avez qu'une seule application). Vous trouverez plus d'informations sur la configuration de votre base de données dans la section suivante.
- **Styles** : vous pouvez ajuster le style des écrans en ajustant les déclarations de style.

Use the **Test** buttons on the **Registration Screen** and **Registration Completed** tabs to preview the screens in a browser.

5. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé dans la boîte de dialogue.

## 18.2. Mise en place de la base de données dans la console Google Firebase

Pour configurer la base de données, qui contiendra les informations des utilisateurs enregistrés, vous devez ajouter Firebase à votre application, créer une base de données, configurer des règles d'authentification et de configuration.

### *Ajouter Firebase à votre application*

Suivez les instructions pour configurer un projet Firebase, décrit dans la section ci-dessus sur [Analytiques Firebase](#).

### *Créer une base de données*

Pour créer une base de données:

1. Dans votre console de projet Firebase, sélectionnez **Base de données en temps réel** dans le menu à gauche de l'écran (option ci-dessous Firestore Database).
2. Cliquer sur le bouton **Créer une base de données**.
3. Sur la première page de **Configurer la base de données**, choisissez où vous souhaitez que les données soient stockées, puis cliquez sur .
4. Sur la deuxième page de **Configurer la base de données**, choisissez **Démarrer en mode verrouillé**, et cliquez sur **Activer**.

### **Configurer l'authentification**

Pour configurer l'authentification :

1. In your Firebase project console, select **Authentication** from the menu on the left of the screen.
2. Sélectionnez l'onglet **méthode de connexion**.
3. Cliquez sur **Email/Mot de passe** et activez cette méthode d'authentification. Tson est utilisé lors de la visualisation des utilisateurs enregistrés dans un navigateur web
4. Cliquez sur **Enregistrez** pour confirmer vos modifications et retourner à l'onglet de la méthode de connexion.
5. Cliquez sur **Anonyme** (au bas de la liste des fournisseurs de connexion de connexion) et activez cette méthode d'authentification. Ceci est utilisé lors de l'inscription de l'utilisateur dans l'application.
6. Cliquez sur **Enregistrez** pour confirmer vos modifications et retourner à l'onglet de la méthode de connexion.

### **Configurer les règles**

Les règles sont requises pour indiquer à Firebase qui aura les droits d'accès pour lire et écrire dans la base de données. Pour configurer les règles de la base de données :

1. Dans votre console de projet Firebase, sélectionnez **Base de données en temps réel** dans le menu à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez l'onglet **Règles**.
3. Les règles que vous spécifiez dépendront du chemin que vous avez choisi dans l'onglet **Base de données** dans la configuration d'enregistrement.

Si vous avez choisi de stocker les informations utilisateur dans un **emplacement spécifique à l'application**, par exemple « `/apps/your-app-package-name/users/` », les règles doivent être les suivantes :

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
```

```

"utilisateurs": {
  "$uid": {
    ".read": false,
    ".write" : "$uid === auth.uid "
  }
}
}
}
}
}
}
}

```

Si vous avez choisi de stocker les informations utilisateur au niveau **supérieur de la base de données**, e. . « /users/ », les règles doivent être les suivantes :

```

{
  "rules": {
    "utilisateurs": {
      "$uid": {
        ".read": false,
        ".write" : "$uid === auth.uid "
      }
    }
  }
}

```

Ces règles donnent un accès en écriture uniquement à l'utilisateur qui fait l'enregistrement. Personne n'aura accès en lecture (sauf pour vous lorsque vous consultez la base de données depuis la console Firebase).



Assurez-vous de copier exactement les règles. Un moyen facile d'obtenir les règles dont vous avez besoin est de cliquer sur le bouton **Règles de base de données** dans l'onglet Base de données. Cela vous donnera les règles que vous pouvez copier.



If you are also using [User Accounts](#) in this app, you will need to combine the database rules for the registered users (Registration screen) with the rules for the signed up users (User Accounts). Veuillez consulter la FAQ **Règles**, pour plus de détails.



4. Cliquez **Publiez** pour confirmer vos modifications.

### Règles FAQ

**Q. Si nous avons également activé les comptes utilisateur pour cette application, quelles règles devons-nous utiliser ?**

If you are using both *User Accounts* and a *Registration Screen*, you need to combine the rules as follows:

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
        "utilisateurs": {
          "$uid": {
            ".read": false,
            ".write" : "$uid === auth.uid "
          }
        }
      }
    },
    "authentifié-utilisateurs": {
      "$uid": {
        ".read": "$uid == auth.uid",
        ".write": "$uid == auth.uid "
      }
    }
  }
}
```

Les règles ci-dessus supposent que vous voulez stocker les informations de l'utilisateur dans un emplacement spécifique à l'application. Si vous avez choisi l'emplacement de niveau supérieur, vous devez supprimer les éléments « apps » et « \$package » ci-dessus.

**Q. Si nous voulons qu'un administrateur ait un accès en lecture aux utilisateurs enregistrés pour s'afficher dans un navigateur Web, quelle règle utilisons-nous?**

Si vous voulez donner à un administrateur un accès en lecture aux données, pour être affiché dans un navigateur web (Voir **Configurer l'inscription**     **Informations utilisateur**     **Voir les données**), voici la règle à utiliser:

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
        "utilisateurs": {
          "$uid": {
            ".read": "(auth != null) && (auth.token.email == 'me@abcd.com')",
            ".write" : "$uid === auth.uid "
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

(où me@abcd.com est un utilisateur ajouté sur la page **Authentification** )

Les règles ci-dessus supposent que vous voulez stocker les informations de l'utilisateur dans un emplacement spécifique à l'application. Si vous avez choisi l'emplacement de niveau supérieur, vous devez supprimer les éléments « apps » et « \$package » ci-dessus.

## 19. Applications Web progressives

En plus de créer une application pour smartphone, vous pouvez créer deux types distincts de [Application Web Progressive](#) (PWA). Le premier type (Static PWA) utilise la sortie HTML statique « Générer le HTML » du constructeur d'applications bibliques utilisé à l'origine pour tester la synchronisation texte/audio. Le deuxième type (Modern PWA) est une application web moderne qui reproduit de nombreuses fonctionnalités de l'application smartphone.

Pour qu'un PWA soit installable, il doit être publié sur un serveur web qui sert les fichiers en utilisant HTTPS.

### 19.1. Pourquoi souhaiterais-je une application Web progressive?

Au lieu d'être distribué via le Google Play Store ou l'Apple App Store, les PWA sont publiés en tant que sites Web. Ils peuvent être installés à partir du navigateur sur toutes les plateformes, y compris sur mobile (iOS et Android) ainsi que sur ordinateur de bureau (Windows, Mac, Linux).

## 19.2. Quelle application Web Progressive Devrais-je utiliser?

Le PWA statique utilise le code Java de l'application smartphone pour générer le HTML à partir des fichiers USFM/USX afin que le HTML corresponde étroitement à l'écran dans l'application smartphone. Cependant, il est limité à une seule collection de livres et à un seul emplacement audio, la navigation livre/chapitre/verset est simple, et il y a des fonctionnalités minimales d'application implémentées. Lorsqu'il est utilisé comme PWA, il peut prendre beaucoup de temps pour que tous les fichiers HTML statiques soient téléchargés par le navigateur. Cela peut prendre un certain temps avant d'être ajouté à l'écran d'accueil de l'appareil et utilisé hors ligne.

Le PWA Moderne est une implémentation correcte d'une application web avec le support de plusieurs collections de livres, toutes les sources audio (y compris le streaming depuis la FCBH BibleBrain), et de nombreuses fonctionnalités de l'application smartphone. Elle n'est pas encore complète, mais elle sera améliorée au fil du temps. Il utilise une bibliothèque JavaScript séparée pour lire les fichiers USFM/USX et afficher le contenu en HTML. Il peut y avoir des différences dans la sortie HTML qui seront également améliorées. En raison de la conception du PWA moderne, le téléchargement sera beaucoup plus rapide et sera disponible rapidement pour être ajouté à l'écran d'accueil de l'appareil et utilisé hors ligne.

## 19.3. Audio en PWA

Si votre projet utilise le format audio WebM (Ogg Opus) pour certains ou tous les fichiers audio, ce format n'est pas pris en charge par Safari sur iOS et certaines anciennes versions de macOS (il fonctionne avec Safari 16. ou plus tard). Les deux PWAs tomberont en format audio MP3 et CAF si WebM n'est pas pris en charge. Si vous voulez que le PWA fonctionne avec Safari sur macOS ou iOS, assurez-vous d'inclure un fichier MP3 ou CAF pour chaque fichier WebM avec le même nom de fichier de base (e. . mat1.mp3 ou mat1.caf avec mat1.webm). Rappelez-vous que tous les navigateurs sur iOS utilisent le composant de navigateur Web Safari en interne, donc cela affecte tous les navigateurs sur iOS.

Lorsque vous utilisez une source audio FCBH Bible Brain avec la PWA moderne, si vous utilisez un ID de fichier pour l'audio WebM, il aura « -opus16 » à la fin (e. FRENGWEBN2DA-opus16). Comme cela ne fonctionnera pas sur iOS, le PWA moderne tentera d'utiliser l'équivalent MP3.

## 19.4. Construire un PWA statique

### 19.4.1. Installation des pré-requis pour le PWA statique sous Windows

Afin de créer les fichiers nécessaires à un PWA, vous devez avoir 2 composants installés sur votre ordinateur :

1. **Node.js**
2. **Workbox-cli**

Voici plus de détails sur l'installation de ces deux composants.

Aller à la page de téléchargement de Node.js :

<https://nodejs.org/en/download/>

Il y a beaucoup de fichiers téléchargés sur cette page. Vous recherchez le fichier correspondant au type de système d'exploitation de votre ordinateur. Il est plus facile de télécharger le fichier msi (installateur de paquets) que le fichier zip.

## Downloads

Latest LTS Version: **12.17.0** (includes npm 6.14.4)

Download the Node.js source code or a pre-built installer for your platform, and start developing today.

| LTS<br>Recommended For Most Users                                                                                                                     | Current<br>Latest Features                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Windows Installer</b><br><small>node-v12.17.0-x86.msi</small> | <br><b>macOS Installer</b><br><small>node-v12.17.0.pkg</small> | <br><b>Source Code</b><br><small>node-v12.17.0.tar.gz</small> |

|                          |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Windows Installer (.msi) | 32-bit | 64-bit |
| Windows Binary (.zip)    | 32-bit | 64-bit |
| macOS Installer (.pkg)   | 64-bit |        |
| macOS Binary (.tar.gz)   | 64-bit |        |
| Linux Binaries (x64)     | 64-bit |        |
| Linux Binaries (ARM)     | ARMv7  | ARMv8  |

Lorsque le fichier a été téléchargé, exécutez-le pour installer Node.js sur votre ordinateur.

Après avoir installé Node.js, lancez une invite de commande. Cliquez sur l'icône Windows (démarrer) et tapez l'invite de commande et appuyez sur Entrée. Collez cette commande et appuyez sur entrée:

```
npm install workbox-cli -global
```

Une fois cette commande terminée, vous avez les outils nécessaires pour exporter les fichiers PWA. Fermer SAB s'il est ouvert et le redémarrer.

Parfois, il peut y avoir des problèmes d'installation de workbox-cli. Si cela se produit, vous ne pourrez pas cocher la case **Include Progressive Web App files** mentionnée ci-dessous. Pour corriger ce problème, vider le cache npm en exécutant la commande suivante :

```
npm cache clean -force
```

Puis ré-exécutez la commande d'installation ci-dessus.

### 19.4.2. Installation des pré-requis pour le PWA statique sous Linux

Afin de créer les fichiers nécessaires à un PWA, vous devez avoir 2 composants installés sur votre ordinateur :


1. **Node.js**
2. **Workbox-cli**

Voici plus de détails sur l'installation de ces deux composants.

Tout d'abord, trouvez la version la plus récente de la version stable à long terme (LTS) de Node.js. Aller à:

<https://nodejs.org/en/download/>

Et trouvez la ligne en haut de la page qui commence « Dernière version de LTS : ».



Prenez note du nombre avant le premier point, car c'est la version majeure que vous voulez installer.

Suivez les instructions sur :

<https://github.com/nodesource/distributions>

pour installer cette version majeure pour votre distribution Linux.

Once you have Node.js installed, open a Terminal window and run the following command:

```
sudo npm install workbox-cli -global
```

Une fois cette commande terminée, vous avez les outils nécessaires pour exporter les fichiers PWA. Fermer SAB s'il est ouvert et le redémarrer.

Parfois, il peut y avoir des problèmes d'installation de workbox-cli. Si cela se produit, vous ne pourrez pas cocher la case **Include Progressive Web App files** mentionnée ci-dessous. Pour corriger ce problème, vider le cache npm en exécutant la commande suivante :

```
npm cache clean -force
```

Puis ré-exécutez la commande d'installation ci-dessus.

### 19.4.3. Comment exporter des fichiers PWA statiques ?

Pour exporter les fichiers PWA, vous devez d'abord configurer les paramètres PWA. Dans SAB, faites un clic droit sur la collection que vous souhaitez exporter et sélectionnez **Exporter vers les paramètres HTML**. Dans la fenêtre résultante, sélectionnez l'onglet **Application Web Progressive**.

Dans cet onglet, cochez la case à cocher **Inclure les fichiers des applications Web progressives**. S'il est grisé, assurez-vous que vous avez installé Node.js et Workbox-cli, puis voyez la note ci-dessus sur le nettoyage du cache npm.

Entrez un **Name** et **Short Name**. Cliquez sur **OK**.

Faites un clic droit sur la collection à nouveau et sélectionnez **Exporter vers HTML**. Les fichiers PWA générés seront enregistrés dans le dossier de sortie HTML par défaut. Voir **Outils Paramètres...**     **Dossiers par défaut**.

### 19.4.4. Comment ajouter de l'audio à ma PWA statique ?

Puisque les PWAs sont installés sur des périphériques via Internet, ils ne peuvent pas se fier aux fichiers audio stockés localement sur votre machine. Vous devrez héberger des fichiers audio via un serveur HTTPS afin que le PWA puisse les télécharger depuis n'importe quel périphérique. HTTPS est préféré à HTTP car certains périphériques rejettent les téléchargements HTTP.

Si vous voulez que votre PWA dispose de capacités audio, faites un clic droit sur la collection que vous souhaitez exporter en tant que PWA. Sélectionnez **Exporter vers les paramètres HTML**. In the resulting window, you should be on the **Audio Files** tab.

Sélectionnez le **Utilisez le chemin suivant vers les fichiers, par ex. une adresse URL** bouton de menu et entrez l'URL à partir de laquelle vos fichiers audio peuvent être téléchargés.

## 19.5. Construire un PWA moderne

Scripture App Builder inclut tous les logiciels pour construire un PWA moderne. Il n'y a pas de prérequis additionnels.

### 19.5.1. Configuration pour PWA Moderne

Un PWA moderne utilise la configuration existante de l'application smartphone. Il y a une exigence supplémentaire de préciser la langue des collections de livres. Allez à **Livres**     **Nom de la collection de livres**     **Langue** page et spécifiez le **Langue Code**.


If the PWA will be published to a subdirectory of a web server (e.g. <https://example.com/bible> instead of <https://example.com>), go to the **Publishing** ➤ **Web App (PWA)** ➤ **Subdirectory** page and specify the subdirectory (e.g. /bible).

### 19.5.2. Comment puis-je construire une PWA Moderne?

Construire un PWA Moderne est comme construire une application pour smartphone. Cliquez sur le bouton **Build PWA** sur la barre d'outils en haut de l'écran. Si quelque chose n'est pas configuré correctement pour que la compilation fonctionne, vous serez notifié. Une fenêtre de compilation apparaîtra. Attendez que le PWA soit compilé. Quand il se termine avec succès, aller à **Fichier**     **Voir le dossier de sortie PWA** pour trouver les fichiers de sortie de la compilation PWA.

### 19.5.3. Comment puis-je tester une PWA moderne?

Avec le PWA statique, vous pouvez ouvrir les fichiers HTML statiques depuis votre ordinateur. Avec le PWA moderne, vous avez besoin d'un serveur web pour l'exécuter. Pour visualiser le PWA Moderne, cliquez sur le bouton **Exécuter PWA** sur la barre d'outils en haut de l'écran. Une fenêtre de compilation apparaîtra. Une fois la compilation terminée, une fenêtre de terminal et une fenêtre de navigateur apparaîtront. Le terminal exécutera le PWA sur un serveur web local. La fenêtre de terminal affichera les URL du serveur web local. Si votre smartphone est sur le même réseau que votre ordinateur, vous pouvez tester le PWA sur votre smartphone en ouvrant un navigateur Web sur votre smartphone et en saisissant l'URL de l'entrée libellée **Network** (e. . <http://172.23.87.150:4173> dans la capture d'écran à gauche). S'il y a plusieurs entrées **Réseau** (par ex. Windows exécutant Windows Subsystem pour Linux à droite), puis commencez à les essayer en haut de la liste (e. . <http://192.168.4.34:4173>).

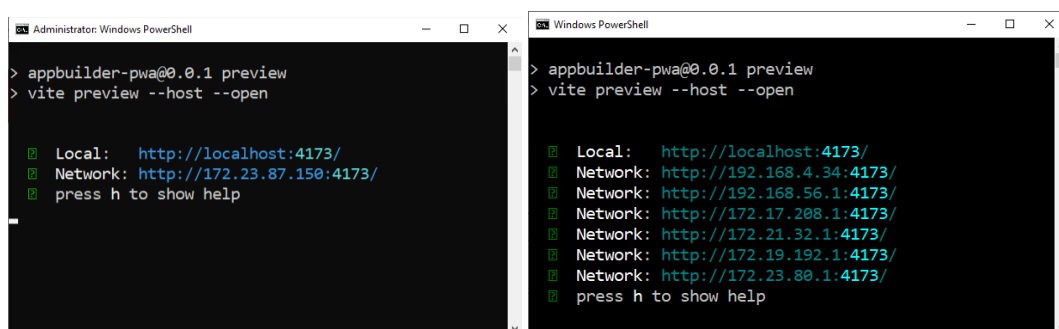

```
Administrator: Windows PowerShell
> appbuilder-pwa@0.0.1 preview
> vite preview --host --open

Local: http://localhost:4173/
Network: http://172.23.87.150:4173/
press h to show help

Windows PowerShell
> appbuilder-pwa@0.0.1 preview
> vite preview --host --open

Local: http://localhost:4173/
Network: http://192.168.4.34:4173/
Network: http://192.168.56.1:4173/
Network: http://172.17.208.1:4173/
Network: http://172.21.32.1:4173/
Network: http://172.19.192.1:4173/
Network: http://172.23.80.1:4173/
press h to show help
```

Assurez-vous de fermer la fenêtre du terminal lorsque vous avez fini de tester le PWA.

### 19.5.4. Comment puis-je publier une PWA Moderne?

Pour publier un PWA moderne, copiez les fichiers du **PWA Output Folder** sur un serveur web connecté à Internet. Pour que le PWA puisse être installé sur un smartphone ou un ordinateur de bureau, le serveur web doit servir les fichiers en utilisant HTTPS. L'installation de PWA fonctionne avec les navigateurs de support. Voir <https://web.dev/learn/pwa/installation/> pour plus de détails.

## 20. Édition et distribution

Avant de distribuer votre application, veuillez utiliser la liste de contrôle *de publication d'applications* (disponible via le menu Aide dans SAB ou sur le site web SAB) pour vérifier qu'elle est prête à être publiée.

Les applications construites avec le constructeur d'applications bibliques peuvent être publiées sur le Google Play Store, distribuées par carte mémoire, partagé par Bluetooth ou transfert Wi-Fi, téléversé sur des sites Web ou envoyé par courriel. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel utilisateur *Distributing Apps* (disponible via le menu Aide dans SAB ou sur le site web SAB).


## 21. Annexe 1 : comment SAB stocke vos fichiers de données de projet

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Lorsque vous sélectionnez un fichier source à charger dans votre application, SAB en fera une copie dans le dossier de données du projet. Cependant, il maintiendra le lien vers le fichier source. Si vous mettez à jour le fichier source, vous devrez sélectionner le fichier dans l'arborescence du projet, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez <b>Update from Source</b>. Ceci copiera le fichier mis à jour dans le dossier de données du projet.</p> <p>Alternatively, select the file, select the <b>Book File</b> tab in the configuration area and click the <b>Update From Source</b> button.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dans le cadre du processus d'installation, SAB crée un certain nombre de dossiers pour ses fichiers de données. Par défaut, ceux-ci sont dans une hiérarchie sous votre dossier **Documents**. Ce qui suit est une explication des différents dossiers du niveau supérieur vers le bas :

### 21.1. Répertoires de données SAB à usage général

1. **Constructeurs d'applications** : ce dossier contient les dossiers de haut niveau pour les différents constructeurs d'applications installés i.e. Applications bibliques, lectures d'applications, etc.
2. **Applications bibliques** : ce dossier contient tous les sous-dossiers liés aux fichiers de données de Scripture App Builder.
3. **sortie APK** : ce dossier est l'endroit où SAB place vos fichiers APK compilés (les fichiers d'installation de l'application qui doivent être copiés sur un téléphone). You can open this folder by selecting **File ➤ View APK Output Folder**.
4. **Projets d'application** : SAB stocke vos projets d'application dans ce dossier, avec les sous-dossiers nommés d'après chaque projet. If you have a project selected in the Tree View, you can view its project folder by selecting **File ➤ View Project Folder**.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Si vous voulez partager votre projet d'application avec quelqu'un d'autre (i.e. quelqu'un qui peut vous aider à tester et à trouver des problèmes avec votre application), vous devrez leur donner votre dossier de projet et tout ce qu'il contient. Ils peuvent le copier dans leur propre dossier de projets d'applications, l'ouvrir dans SAB et utiliser le leur, stockage temporaire de clés pour construire, exécuter et</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>tester votre projet. Si des fichiers audio sont nécessaires pour votre application et qu'ils ne sont pas stockés dans le sous-dossier audio de votre projet, vous devrez les copier séparément.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- G. **<group names>**: Si vous avez créé un groupe pour vos fichiers de projet, le dossier de groupe sera à ce niveau.
- H. **<project names>**: Les dossiers de votre projet seront soit à ce niveau soit sous le dossier <group name> s'il y a lieu.
  - i. **<project name>.appDef**: Par exemple, **My\_NT\_Bible\_App.appDef**. Ceci est le fichier de définition de votre projet – le fichier qui stocke la plupart des attributs du projet.
  - ii. **<project name>\_données**: Par exemple : **My\_NT\_Bible\_App\_data**. Ceci est le dossier de données parent du projet. Tous les éléments de données du projet sont dans des sous-répertoires en dessous.
- 5. **Audio** : Tous les fichiers audio convertis dans SAB sont placés ici.
- 6. **Sortie Epub** : Tous les fichiers Epub créés sont placés ici.
- 7. **Sortie HTML** : Si vous utilisez la fonction Export vers HTML, les fichiers de sortie iront ici.
- 8. **Sortie IPA** (Mac seulement): Si vous construisez des applications pour iOS, les fichiers de sortie seront placés ici. You can open this folder by selecting **File ➤ View IPA Output Folder**.
- 9. **Phrases** : Les fichiers de la liste de phrases générés dans le cadre du processus de synchronisation texte / audio vont ici.
- 10. **Sortie PWA** : La sortie de la fonction Build PWA est placée ici. You can open this folder by selecting **File ➤ View PWA Output Folder**.

## 21.2. Dossiers de données spécifiques au projet

Les dossiers du projet SAB ont le fichier de définition du projet (<project-name>.appDef) et un dossier de données parent (<project-name\_data>). Voici les explications des différents sous-dossiers de données du projet:

1. **À propos de:** plusieurs fichiers texte incluant le texte de la zone À propos de la boîte À Propos, la notification d'expiration et la notification « audio non trouvée ».
2. **Audio:** les fichiers audio de votre application. Celles-ci sont copiées ici à partir de votre dossier audio source si vous avez sélectionné **Copier des fichiers vers le dossier de données** dans la section **Fichiers Audio** de la section **Outils**     **Paramètres**     **Fichiers**.
3. **Books:** SAB stores your book files here in folders named after each book collection's ID.
4. **Contenu:** le Contenu . ml fichier qui décrit la structure et les données du menu de votre contenu, et un sous-dossier **images** pour les images du menu de contenu.
5. **Firebase:** si votre projet utilise Firebase, le fichier **google-services.json** est placé ici.
6. **Fontes:** les fichiers de police inclus dans votre application
7. **Images:** la plupart des images associées à votre application dans leurs sous-dossiers respectifs, y compris les illustrations, arrière-plans, bordures, menus, filigranes et toutes les tailles de fichiers d'icônes.
8. **Plans:** reading plan text files and their images.
9. **Publier:** toutes les données du Google Play Store listant dans ses différents sous-dossiers et fichiers json associés.
10. **Timings:** fichiers de synchronisation audio
11. **Versets:** le fichier verses.txt décrivant les versets du jour
12. **Vidéo:** MP4s inclus dans votre application et images vidéo immobiles.

### 21.3. Utiliser SAB avec des fichiers Paratext

If you use Send/Receive in Paratext 9 under Windows, your latest SFM Scripture files are normally found in the following folder:

**C:\My Paratext 9 Projets\<project ID>.**

Vous pouvez maintenant sélectionner des livres à partir de votre dossier Paratext dans le cadre de l'assistant Nouvelle application. Cependant, vous pouvez également les ajouter directement à partir de là ultérieurement. Avec l'une ou l'autre des méthodes, SAB les copiera dans le dossier de données de votre projet (sous le sous-dossier **Livres\<Collection ID>**). Si vous faites un Envoyer/Recevoir et recevez des mises à jour, vous devrez faire un clic droit sur les livres mis à jour dans la vue de l'arborescence du projet SAB (sous le nom de la collection du livre) et sélectionner **Mettre à jour à partir de la source**. Alternativement, sélectionnez le fichier, sélectionnez l'onglet **Book File** dans la zone de configuration et cliquez sur le bouton **Update From Source** bouton.

## 22. Annexe 2 : Marqueurs SFM utiles du constructeur d'applications

### 22.1. Titres

- `\id` un identifiant interne unique pour le livre, non visible pour l'utilisateur.
- `\h` ou `\toc2` le libellé qui apparaît dans le menu de sélection de la liste de livres
- `\toc3` l'abréviation qui apparaît dans le menu de sélection de la grille de livre
- `\rem` Non affiché. Ligne de commentaire pour votre utilisation

### 22.2. Pages et chapitres

- `\c` ou `\page` Utilisé pour séparer le matériau en différents chapitres ou pages

### 22.3. Paragraphes

- `\s1` en-tête de section ou pour les chansons un titre de chanson
- `\b` une ligne
- `\p` a paragraph with indented first line
- `\pi` un paragraphe indenté à la première ligne
- `\pc` un paragraphe centré
- `\pmr` paragraphe droit aligné, utilisé pour les accords dans les livres de chansons
- `\m` un paragraphe sans indentation de première ligne
- `\mi` un paragraphe indenté sans indentation de première ligne
- `\q1` utilisé dans les chansons pour le verset de la chanson, indenté avec la première ligne suspendue l'indentation
- `\q2` utilisé dans les chansons pour le chœur de chansons, plus indenté avec la première ligne l'indentation

### 22.4. Médias

- `\video` ID vidéo
- `\img` Nom du fichier de l'image pour aller en haut de la page (défilements de texte indépendants) – utilisé pour les livres d'histoires
- `\fig filename.jpg\fig*` Utilisé pour l'insertion d'image en ligne
- `\fig |filename.jpg| |Légende ici|\fig*` Utilisé pour une image en ligne avec la légende.
- `\fig DESC|FILE|SIZE|LOC|COPY|CAP|REF\fig*` Full spécification de référence USFM.

### 22.5. Liens vers d'autres livres ou fichiers audio.

`[Texte Hyperlien](emplacement du lien)` utilisé pour les hyperliens internes ou externes.

## 22.5.1. Exemples

To link to a website:

[cette page](<https://github.com/SILAsiaPub/AppBuilder-workaround/edit/master/RAB-cheat-sheet.d>) – cela montre un lien « cette page » qui lien vers le site web spécifié

To link to a book chapter in the current collection:

[aller au Book Id B001 chapter 2 dans l'application](B001.2) – l'ID du livre est B001

To link to a book chapter in a different collection:

[aller à la collection C03 et réserver MAT Chapitre 1](C03.MAT.1) – l'ID de la collection est C03 et l'ID du livre est MAT

To tap on a link to play a sound:

[Jouer le son](audioclip.mp3) -- Appuyez sur *Jouez le son* pour jouer le clip

To tap on an image to play a sound:

[\fig image.jpg \fig\*](audioclip.mp3) Appuyez sur l'image jpg pour jouer un son

## 22.6. Balises de caractères

- \bd mots gras\bd\* mots gras
- \it mots italiques\it\* mots italiques

## 23. Annexe 3 : explication du corps du SAB et du texte

Pour des explications plus détaillées des styles, y compris des exemples de l'Écriture formatée, consultez la documentation [USFM](#).

### 23.1. Styles du corps

Celles-ci s'appliquent aux zones de la page ou de la boîte qui contiennent du texte et des images.

| Pour modifier cette...                                                                                     | Ajuster ce style... |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Affichage du corps de la page - style du corps par défaut qui s'applique à tous les autres styles de corps | Corps               |

|                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Affichage du corps de la page de la vue simple ou à deux panneaux – changements spécifiques du style du corps par défaut incluant les marges de la page | body.single        |
| Affichage du verset par verset du corps de la page – changements spécifiques du style du corps par défaut incluant les marges de la page                | versets par verset |
| La boîte À propos                                                                                                                                       | body.about         |
| Boîte pop-up de lien biblique                                                                                                                           | scrpoup            |
| Affichage de la page d'un livre d'histoires incluant les marges de page                                                                                 | Récit du corps     |
| Boîte de dialogue des mots du glossaire                                                                                                                 | glossaire          |

## 23.2. Link Styles

| Pour modifier cette...                                               | Ajuster ce style... |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Le style de lien par défaut. D'autres liens sont basés sur ce style. | a:lien              |
| Un lien vers un verset                                               | lien vers un verset |
| Un lien vers un fichier audio                                        | un lien audio       |
| Un lien vers un site web                                             | un lien web         |
| Un lien vers une adresse e-mail                                      | a.email-link        |
| Un lien vers un numéro de téléphone                                  | lien.a.tél          |
| Surbrillance de la synchronisation texte/audio                       | surlignage          |

## 23.3. Number Styles

La plupart de ces styles de numéros sont directement liés aux styles dans la documentation [USFM](#).

| Pour modifier cette...                                                                                         | Ajuster ce style... |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Chapitre standard #, au-dessus du premier verset                                                               | div.c               |
| Abandon du chapitre #, drop indenté dans les premiers versets                                                  | div.c-drop          |
| Étiquette de chapitre – lorsque les numéros de chapitre sont des en-têtes                                      | div.cl              |
| Numéro de verset                                                                                               | span.v              |
| L'espacement après un nombre de versets                                                                        | span.vsp            |
| Un numéro de verset alternatif - pour les traductions qui doivent afficher plusieurs systèmes de versification | span.va             |
| Fin du marqueur Aya                                                                                            | span.ayah           |

## 23.4. Heading Styles

La plupart de ces styles d'en-tête sont directement liés aux styles de la documentation [USFM](#).

| Pour modifier cette...                                                                                                      | Ajuster ce style... |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Style de titre de section 1                                                                                                 | div.s               |
| Style de titre de section 2                                                                                                 | div.s2              |
| Section principale style 1 – par ex. Psalms Book One                                                                        | div.ms              |
| Section principale style 2                                                                                                  | div.ms2             |
| Référence de passage parallèle (généralement sous un titre de section)                                                      | div.r               |
| Lien de référence de passage parallèle (couleur du lien de référence)                                                       | div.r a             |
| Référence après le style de titre de la section 1                                                                           | div.s + div.r       |
| Référence après le style de titre de la section 2                                                                           | div.s2 + div.r      |
| Intervalle de référence de section – montre à quels versets cette section s'applique                                        | div.sr              |
| Référence de section majeure, utilisée après la section majeure                                                             | div.mr              |
| Référence de guillemets en ligne (par exemple pour le passage OT cité en NT)                                                | span.rq             |
| Titre descriptif - utilisé dans les psaumes sous titre de psaume                                                            | div.d               |
| Identification du haut-parleur – utilisé pour identifier le haut-parleur dans les livres de Job and Song of Songs (Solomon) | div.sp              |
| Titre majeur 1 - partie la plus importante du titre, par exemple ACTS                                                       | div.mt              |
| Titre majeur 2 - Partie subordonnée du titre par exemple des apôtres                                                        | div.mt2             |
| Titre Principal 3 - Partie subordonnée du titre                                                                             | div.mt3             |
| Titre Principal 4 - Partie subordonnée du titre                                                                             | div.mt4             |
| Titre majeur à la fin 1 - partie la plus importante du titre de fin par exemple JOHN                                        | div.mte             |
| Titre majeur à la fin 2 - partie subordonnée du titre de fin par exemple La fin de l'évangile de                            | div.mte2            |
| Titre majeur à la fin 3 - Partie subordonnée du titre de fin                                                                | div.mte3            |

## 23.5. Styles de paragraphe

La plupart de ces styles de paragraphes concernent directement les styles de la documentation [USFM](#).

| Pour modifier cette...                                                                       | Ajuster ce style... |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Style de paragraphe normal par défaut                                                        | div.p               |
| Continuation (marge) paragraphe sans indentation                                             | div.m               |
| Ouverture d'une épître                                                                       | div.po              |
| Fermeture d'une épître - généralement alignée à droite                                       | div.cls             |
| Le paragraphe centré                                                                         | div.pc              |
| Ouverture de texte intégrée - par exemple utilisée pour une note ou une lettre dans le texte | div.pmo             |
| Paragraphe de texte intégré                                                                  | div.pm              |
| Civilité de fermeture du texte intégré                                                       | div.pmc             |

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| refrain de texte intégré                                                    | div.pmr |
| Alignement droit du paragraphe                                              | div.pr  |
| Style de paragraphe 1 en retrait                                            | div.pi  |
| Style de paragraphe 2 en retrait                                            | div.pi2 |
| Retirer le style de paragraphe gauche - pas de retrait de la première ligne | div.mi  |
| Note liturgique                                                             | div.lit |

## 23.6. Styles de poésie

La plupart de ces styles de poésie sont directement liés aux styles de la documentation [USFM](#).

| Pour modifier cette...                                            | Ajuster ce style... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Poésie ligne 1 – attributs par défaut pour le style de ligne 1    | div.q               |
| Style de numéro à un seul chiffre de la ligne de poésie           | div.q-v             |
| Style de nombre à deux chiffres de la ligne de poésie 1           | div.q-vv            |
| Poésie ligne 2 – attributs par défaut pour le style de ligne 1    | div.q2              |
| Style de numéro à un seul chiffre de la ligne de poésie 2         | div.q2-v            |
| Style de nombre à deux chiffres de la ligne de poésie             | div.q2-vv           |
| Poésie ligne 3 – attributs par défaut pour le style de ligne 1    | div.q3              |
| Style de nombre à un seul chiffre de la ligne de poésie           | div.q3-v            |
| Style de nombre à deux chiffres de la ligne de poésie 3           | div.q3-vv           |
| Poésie ligne 4 – attributs par défaut pour le style de ligne 1    | div.q4              |
| Style de nombre à un seul chiffre de la ligne de poésie           | div.q4-v            |
| Style de nombre à deux chiffres de la ligne de poésie 4           | div.q4-vv           |
| Ligne de poésie centrée                                           | div.qc              |
| Ligne de poésie à droite                                          | div.qr              |
| Texte incorporé ligne 1 - quand quelqu'un cite un poème           | div.qm              |
| Texte incorporé ligne 1 - quand quelqu'un cite un poème           | div.qm2             |
| En-tête acrobatique – lettre hébraïque par ex. Aleph              | div.qa              |
| Note hébreu – par exemple direction musicale à la fin d'un psaume | div.qd              |
| Selah                                                             | span.qs             |
| Acrostique dans une ligne de texte                                | span.qac            |
| Ligne vide                                                        | div.b               |
| Diviser sémantique entre les sections du texte 1                  | div.sd              |
| Diviser sémantique entre les sections du texte 2                  | div.sd2             |
| Espacement supplémentaire en haut d'une liste ou d'une poésie     | Espacement div.top- |

## 23.7. List Styles

Ils sont utilisés pour les listes numérotées dans un bloc de texte. La plupart de ces styles de liste sont directement liés aux styles dans la documentation [USFM](#).

| Pour modifier cette...                                                        | Ajuster ce style... |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Une ligne d'en-tête optionnelle pour la liste                                 | div.lh              |
| Formatage de la liste niveau 1 incluant l'arrière-plan                        | div.li              |
| Formatage du numéro de la liste à un seul chiffre pour une liste de niveau 1? | div.li-v            |
| Formatage des numéros de liste à deux chiffres pour une liste de niveau 1?    | div.li-vv           |
| Formatage de la liste niveau 2 incluant l'arrière-plan                        | div.li2             |
| Formatage du numéro de la liste à un seul chiffre pour une liste de niveau 2? | div. li2-v          |
| Formatage des numéros de liste à deux chiffres pour une liste de niveau 2?    | div. li2-vv         |
| Formatage de la liste niveau 3 incluant l'arrière-plan                        | div.li3             |
| Une ligne optionnelle de pied de page pour la liste                           |                     |

## 23.8. Styles de texte spéciaux

Celles-ci sont utilisées pour les diverses exigences de mise en forme des formulaires de texte spécialisés dans les traductions de la Bible. La plupart de ces styles sont directement liés aux styles **Mots et Caractères > Texte Spécial** dans les styles [documentation USFM](#). Ils sont tous des styles « span », ce qui signifie qu'il faut un marqueur de début et de fin pour définir la portée du formatage.

Par exemple :

**span.wj** fait référence aux paroles de Jésus, généralement écrites en rouge dans certaines traductions. Définir une section comme les mots de Jésus, vous auriez besoin des marqueurs \wj et \wj\* autour du texte : \wj Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. \wj\* Changez le style **span.wj** pour affecter la façon dont le texte entre les marqueurs apparaît.

## 23.9. Formatting Styles

Ils sont utilisés pour les différentes exigences de mise en forme standard pour les sections de texte. La plupart de ces styles sont directement liés aux styles **Mots et Caractères > Style de personnage** dans la documentation [USFM](#). Ils sont tous des styles « span », ce qui signifie qu'il faut un marqueur de début et de fin pour définir l'étendue du formatage.

Par exemple :

**span.it** fait référence à des mots écrits en italique. Définir une section de texte en italique, vous aurez besoin des marqueurs \it et \it\* autour du texte : \it Ceci est en italique \it\*

Changez le style **span.it** pour affecter la façon dont le texte entre les marqueurs apparaît.

## 23.10. Styles de notes de bas de page

Ils sont utilisés pour les différentes exigences de formatage standard pour les notes de bas de page. La plupart de ces styles sont directement liés aux styles **Notes de bas de page** et **Note de bas de page** > **Éléments de contenu** dans les styles [documentation USFM](#).

| Pour modifier cette...                                                     | Ajuster ce style... |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Le corps de la popup de la note de bas de page incluant la couleur de fond | Note de bas de page |

## 23.11. Styles de renvois

Ils sont utilisés pour les différentes exigences de formatage standard pour les références croisées. La plupart de ces styles sont directement liés aux styles **Références Croisées** et **Références Croisées** > **Éléments de Contenu** **Référence Croisée** dans les styles [documentation USFM](#). Un style supplémentaire est body.crossref comme indiqué ci-dessous.

| Pour modifier cette...                                                | Ajuster ce style... |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Le corps de la popup de référence croisée incluant la couleur de fond | body.crossref       |

Pour le titre de la popup de référence et l'arrière-plan de référence, voir [Styles de pied de page \(avec des styles de référence\)](#).

## 23.12. Illustrations et styles vidéo

Ils sont utilisés pour mettre en forme les parties de l'écran de l'application utilisées pour afficher des images ou des vidéos. Cela inclut la mise en forme des légendes et des titres vidéo.

| Pour modifier cette...                                                            | Ajuster ce style... |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Le placement général de l'image dans le bloc image                                | span.image          |
| Le bloc autour de l'image, y compris les marges de remplissage                    | div.image-block     |
| Le bloc autour de la légende, y compris les marges de remplissage                 | Légende div.        |
| Le placement général de la légende (et du style de texte) dans le bloc de légende | span.légende        |
| Le bloc autour de la vidéo, y compris les marges de remplissage                   | Bloc div.video      |
| Placement et style du titre de la vidéo (titre de la vidéo si ajouté)             | span.video-title    |
| Le bloc autour du titre de la vidéo, y compris les marges de remplissage          | Titre div.video-    |

## 23.13. Styles d'introduction

Ils sont utilisés pour les différentes exigences de mise en forme standard pour les introductions. La plupart de ces styles sont directement liés aux styles **Introductions** dans la documentation [USFM](#).

## 23.14. Styles de la Bible d'étude

Celles-ci sont utilisées pour les diverses exigences de formatage pour les notes [de la Bible d'étude](#), définies à l'aide de marqueurs \im et \ip. En activant la fonction des notes, un bloc horizontal est affiché avec un titre et un symbole + pour étendre le bloc.

| Pour modifier cette...                                                             | Ajuster ce style...       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Le placement général des notes d'étude bloque y compris les marges de rembourrage. | Bloc bible d'étude        |
| Le bloc horizontal des notes d'étude affichant le titre.                           | En-tête bible-étude       |
| L'étude note le bloc horizontal lorsqu'il est sélectionné.                         | En-tête bible-étude:hover |
| Les notes d'étude ont élargi l'affichage du contenu, y compris l'arrière-plan.     | Contenu bible de l'étude  |

## 23.15. Table Styles

Ils sont utilisés pour les différentes exigences de formatage standard pour les tables. La plupart de ces styles sont directement liés aux styles **Tables** dans la documentation [USFM](#).

## 23.16. Styles de blocs formatés

Ils peuvent être utilisés pour fournir un fond ombragé à une section de texte. Pour spécifier le début et la fin de la section ombragée, utilisez le \zblock# ... \zblocke marqueurs. Il y a actuellement quatre styles de blocs disponibles. Par exemple :

**\zblock1**

\v 1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

\v 2 Il était avec Dieu au commencement.

\v 3 Tout a été fait à travers lui; sans lui, rien n'a été fait qui ait été fait.

**\zblocke**

| Pour modifier cette... | Ajuster ce style... |
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Le remplissage et la couleur d'arrière-plan pour le style de bloc formaté 1 | div.block1 |
| Le remplissage et la couleur d'arrière-plan pour le style de bloc formaté 2 | div.block2 |
| Le remplissage et la couleur d'arrière-plan pour le style de bloc formaté 3 | div.block3 |
| Le remplissage et la couleur d'arrière-plan pour le style de bloc formaté 4 | div.block4 |

## 23.17. Styles de surligneur

Celles-ci sont utilisées pour les cinq choix de couleur du stylo surligné affichés lorsqu'un verset est sélectionné et **Engagement**      **Annotations**     **Surlignement** est activé dans l'application.

| Pour modifier cette...                                               | Ajuster ce style... |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Surligner la couleur du fond et du texte pour le surligneur 1.       | div.hlp1            |
| Surligner la couleur du fond et du texte pour le surligneur 2.       | div.hlp2            |
| Surligner la couleur du fond et du texte pour le surligneur 3.       | div.hlp3            |
| Surligner la couleur du fond et du texte pour le surligneur stylo 4. | div.hlp4            |
| Surligner la couleur du fond et du texte pour surligner le stylo 5.  | div.hlp5            |
| La mise en forme visuelle du texte sélectionné                       | div.selected        |

## 23.18. Styles de pied de page (avec styles de référence)

Celles-ci sont utilisées pour les diverses exigences de formatage standard pour les pieds de page, spécifiées sous l'onglet **<Collection Name> Pied de page**.

| Pour modifier cette...                                                            | Ajuster ce style... |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| La boîte de pied de page incluant le remplissage                                  | div.footer          |
| Pas sûr                                                                           | div.footer-line     |
| Le texte réel du pied de page, y compris sa couleur de couleur et d'arrière-plan. | span.footer         |
| Arrière-plan de la boîte de pied de page                                          | div.footer-pane2    |
| Le titre de la popup de référence                                                 | span.ref            |
| L'arrière-plan de la référence et le style du texte                               | span.reflink        |

## 23.19. Styles de menu du contenu

Ceux-ci sont utilisés pour les différents éléments du menu **Navigation**     **Contents**.

| Pour modifier cette...                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ajuster ce style...                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| La page de contenu incluant le remplissage et l'arrière-plan global. Définir la direction à RTL pour de droite à gauche                                                                                                                                                                                  | Contenu du corps                      |
| La zone rectangulaire incrustée d'un élément du menu contient à la fois l'image et les titres, quel que soit le lien vers l'élément. Ceci affecte tous les liens de menu.                                                                                                                                | div.contents-item-block               |
| La zone de bloc totale contenant un titre de menu contenu                                                                                                                                                                                                                                                | Bloc de titre de contenu              |
| La zone contenant uniquement le texte de l'élément de menu, y compris le style de l'arrière-plan et du texte                                                                                                                                                                                             | Bloc de texte div.contents-text-block |
| La zone totale d'un élément de menu qui va directement à un livre                                                                                                                                                                                                                                        | div.contents-link-ref                 |
| La zone totale d'un lien de menu qui va directement vers un autre écran de menu                                                                                                                                                                                                                          | Écran de lien de contenu              |
| Pas sûr                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a.contents-link :hover                |
| L'emplacement du bloc d'image. Réglez "float" sur "droite" pour que l'image soit à droite.                                                                                                                                                                                                               | Bloc image de contenu                 |
| Définissez le pourcentage global de ce que la largeur des images est définie dans l'onglet des paramètres de contenu. c'est-à-dire si la largeur d'image des paramètres du contenu est définie à 40% et que la largeur de l'image img.contents-image est de 80%, la largeur de l'image sera de 80% à 40% | img.contents-image                    |
| Les attributs de texte pour juste le sous-titre de l'élément de menu de contenu                                                                                                                                                                                                                          | div.contents-title                    |
| Les attributs de texte pour juste le titre de l'élément de menu de contenu                                                                                                                                                                                                                               | Sous-titres du div.contents-subtitle  |
| Les attributs de texte pour juste le texte de référence de l'élément de menu contenu                                                                                                                                                                                                                     | div.contents-ref                      |
| Les attributs de texte pour juste le titre de l'élément d'en-tête du menu contenu                                                                                                                                                                                                                        | titre-titre-de-contenu                |
| Les attributs de texte pour juste un sous-titre du menu contenu                                                                                                                                                                                                                                          | div.contents-heading-subtitle         |

## 23.20. Styles de mise en page

Celles-ci sont utilisées pour formater les différents panneaux sous **Livres**     **Dispositions**.

| Pour modifier cette...                                                                        | Ajuster le style de texte...               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Arrière-plan de la page entière                                                               | Mise en page                               |
| Titre du type de mise en page (par exemple « un seul volet », « deux volets »)                | Div.layout-title                           |
| Numéro d'élément de mise en page et arrière-plan pour les vues double volet et interlinéaires | sous-titre de la mise en page              |
| Marge avant le premier élément de la liste                                                    | div.layout-subtitle-first                  |
| Bloc entier de la collection du livre de gabarits                                             | div.layout-item-block                      |
| Sélection du nom de la collection du livre de mise en page                                    | div.layout-item-selected                   |
| Bloc de texte de la collection de livres de mise en page                                      | div.layout-text-block                      |
| Pas sûr                                                                                       | Bloc image div.layout-image                |
| Pas sûr                                                                                       | image.layout-image                         |
| Texte de la collection du livre de mise en page                                               | div.layout-item-name                       |
| Texte de description de la collection du livre de mise en page                                | Description du div.layout-item-description |
| Position de la flèche du menu déroulant pour la sélection des collections                     | div.layout-dropdown-right                  |
| Position de la flèche du menu déroulant pour la sélection des collections                     | div.layout-dropdown-left                   |

## 23.21. Styles de la palette verset / Interlinéaire

Ceux-ci sont utilisés pour formater le verset par panneau de verset sous **Livres**    . Le verset par verset divise le texte en versets individuels avec jusqu'à deux autres traductions affichées par verset dans un format interlinéaire. La traduction (ou la langue) 1 est la langue principale actuelle de la collection de livres. La traduction (ou la langue) 2 est la première langue supplémentaire à afficher. La traduction (ou la langue) 3 est la deuxième langue supplémentaire. Notez donc la différence dans la numérotation dans les noms de style.

| Pour modifier cette...                                      | Ajuster le style de texte... |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pas sûr                                                     | div.verse-block              |
| Position of 2 <sup>nd</sup> and 3 <sup>rd</sup> verse texts | Bloc div.verset par verset   |
| Espacement entre les versets                                | div.verse-by-verse-verse     |
| Text formatting for 2 <sup>nd</sup> verse text              | div.verset par verset 1      |

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Formatage du texte pour 3 <sup>rd</sup> texte de verset | div.verset par verset 2 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|

## 23.22. Styles d'annotations

Ils sont utilisés pour la mise en forme des éléments des Notes et des Signets, y compris la position des icônes et l'apparence des listes Notes et Signets sous le menu du panneau de navigation.

| Pour modifier cette...                                                                                                     | Ajuster le style de texte...                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Corps de la page de notes qui affiche les listes de notes                                                                  | annotations du corps                         |
| Corps de la page d'entrée des notes                                                                                        | note du corps                                |
| Bloc rectangulaire contenant une note individuelle (y compris l'arrière-plan de la note)                                   | div.annotation-item-block                    |
| Pas sûr                                                                                                                    | div.annotation-item-color                    |
| Position de l'icône de note dans une note (marges, etc.)                                                                   | div.annotation-item-icon                     |
| Le bloc qui contient le menu à 3 points incluant la hauteur, la largeur et la couleur d'arrière-plan                       | div.annotation-item-menu                     |
| La référence de verset dans chaque note                                                                                    | div.annotation-item-reference                |
| Mise en forme du texte de la note elle-même                                                                                | div.annotation-item-text                     |
| Pas sûr                                                                                                                    | Titre du div.annotation                      |
| Mise en forme du texte de la date de la note                                                                               | div.annotation-item-date                     |
| Pas sûr                                                                                                                    | Bouton de modification de l'annotation divin |
| Positionnement de l'icône de la note                                                                                       | img.annotation note                          |
| Positionnement de l'image de l'icône de signet                                                                             | signets d'annotation                         |
| Mise en forme du texte pour le titre principal du message lorsqu'il n'y a pas de notes (« Vous n'avez pas de notes »).     | Aucun message d'annotation                   |
| Mise en forme du texte pour les sous-titres du message lorsqu'il n'y a pas de notes ("Pour en ajouter un, appuyez sur...") | Message d'annotation non renseigné           |

## 23.23. History Styles

Ils sont utilisés pour le formatage des éléments de la liste Historique sous le menu du panneau de navigation. L'Histoire montre une liste du dernier livre et du dernier chapitre consulté, y compris le nom de la collection du livre et la date.

| Pour modifier cette...                                                                                                         | Ajuster le style de texte...  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Corps de la page d'historique qui affiche les listes des éléments de l'historique                                              | Historique du corps           |
| Bloc rectangulaire contenant un élément historique individuel                                                                  | div.history-item-block        |
| La collection du livre de l'élément de l'historique                                                                            | div.history-item-collection   |
| La référence de verset dans chaque élément                                                                                     | div.history-item-reference    |
| La date de référence dans chaque élément                                                                                       | div.history-item-date         |
| Mise en forme du texte pour le titre principal du message lorsqu'il n'y a pas d'historique (« Il n'y a pas d'historique »).    | Aucun message de l'historique |
| Mise en forme du texte pour les sous-titres du message lorsqu'il n'y a pas d'historique ("Les éléments seront ajoutés ici...") | div.history-message-none-info |

## 23.24. Styles de téléchargement

Ils sont utilisés pour la mise en forme de l'écran du gestionnaire de téléchargement. Ceux-ci ne sont pas actuellement utilisés.

| Pour modifier cette... | Ajuster le style de texte...             |
|------------------------|------------------------------------------|
|                        | Téléchargements du corps                 |
|                        | Titre du div.download-title              |
|                        | Télécharger tous les éléments            |
|                        | Case à cocher div.download-checkbox      |
|                        | div.download-item                        |
|                        | div.download-item-name                   |
|                        | div.download-item-info                   |
|                        | Progression du téléchargement            |
|                        | Barre de progression des téléchargements |
|                        | Téléchargement de l'élément sélectionné  |

## 23.25. Styles de plan de lecture

Ils sont utilisés pour la mise en forme des différents aspects des plans de lecture.

| Pour modifier cette...                                 | Ajuster le style de texte... |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| L'arrière-plan complet de l'écran de sélection du plan | Sélecteur de plan            |

|                                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| L'arrière-plan complet de l'onglet détails de chaque plan (quand un plan est sélectionné)           | Détails du plan                  |
| L'arrière-plan complet de l'onglet jours de chaque plan (quand un plan est sélectionné)             | jour du plan                     |
| Le bloc entier pour chaque élément du plan de sélection incluant son image et son texte             | Plan de sélection du plan        |
| Le bloc contenant l'image. Mettre <b>flottant à à droite</b> pour avoir une image sur le côté droit | Bloc image div.plan-image        |
| Taille réelle de l'image en pourcentage dans le bloc image                                          | img.plan image                   |
| Formatage du titre pour chaque plan sur la page du sélecteur                                        | Sélecteur de plan                |
| Nombre de jours de mise en forme pour chaque plan sur la page du sélecteur                          | Jours de sélection du plan       |
| Mise en forme du titre du plan dans l'onglet détails du plan                                        | Titre-plan                       |
| Mise en forme de la description du plan dans l'onglet détails du plan                               | Description du plan              |
| Mise en forme de l'état actuel du texte et de la date de début                                      | div.plan-state-and-date          |
| Formatage supplémentaire pour le titre et le nombre de jours de texte sur la page du sélecteur      | lien de sélection du plan        |
|                                                                                                     | a.plan-chooser-link :hover       |
| L'arrière-plan de la largeur de l'écran pour les éléments de lecture quotidiens et les boîtes       | Éléments div-plan                |
| Le bloc contenant les éléments de lecture quotidiens et les cases à cocher                          | table des éléments du plan       |
| Le bloc contenant les éléments de lecture quotidiens et les cases à cocher pour les langues RTL     | Tableau des éléments du plan     |
| Mise en forme du texte lorsque le plan est terminé                                                  | Élément du plan terminé          |
|                                                                                                     | Les éléments du plan sont vides. |
| Mise en forme du texte pour un élément de référence biblique                                        | span.plan-item-reference         |
|                                                                                                     | span.plan-item-notes             |
| Mise en forme du texte pour les champs de titre                                                     | En-tête de div.plan              |
|                                                                                                     | td.plan-item-title-rtl           |
| Case à cocher Référence biblique                                                                    | td.plan-item-checkbox            |
| La boîte / onglet jour actif                                                                        | div.plan-day-box-selected        |

|                                                                                           |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Une boîte / un onglet non actif                                                           | div.plan-day-box-unselected                 |
|                                                                                           | div.plan-day-box-vide                       |
| Mise en forme de la boîte de jour du jour de la semaine                                   | div.plan-day-box-weekday                    |
| Mise en forme du numéro de jour de la boîte à jour                                        | div.plan-day-box-number                     |
| Formatage du mois de la boîte du jour                                                     | div.plan-day-box-month                      |
| Les boutons de configuration du plan (Continuer, suivant...)                              | Bouton div-plan                             |
| Configuration du plan (paramètres) en arrière-plan                                        | body.plan-config                            |
| Texte d'information sur la configuration du plan au-dessus des boutons de configuration   | div.plan-config-info                        |
| Boutons de configuration du plan (paramètres)                                             | Bouton de configuration du plan             |
| Explication de la progression du plan en bas de la portion d'Écritures lue                | Bloc div.plan-progressions-                 |
|                                                                                           | div.plan-progresss-title                    |
| Texte de progression du plan : « Vous avez lu »                                           | Informations sur l'avancement du plan       |
| Texte de progression du plan — Référence biblique                                         | Référence de progression du plan div.       |
| Bouton de planification pour "voir le plan"                                               | Bouton de progression du plan               |
| Corps de la page de configuration initiale et ultérieure du plan                          | Configuration du plan                       |
| Formatage du texte pour les questions de configuration du plan                            | Plan-setup-question                         |
| Formatage de blocs pour une réponse de configuration de plan individuel                   | div.plan-setup-answer                       |
| Formatage des blocs pour tout l'arrière-plan pour les réponses à la configuration du plan | Réponses à la configuration du plan         |
| Mise en forme des boutons radio pour les mises en page de gauche à droite                 | div.plan-setup-answer-radio-gauche          |
| Mise en forme des boutons radio pour les mises en page de droite à gauche                 | div.plan-setup-answer-radio-right           |
| Formatage du texte pour une réponse individuelle à la configuration du plan               | div.plan-setup-answer-name                  |
| Formatage du texte pour une réponse centrée (par exemple le champ Heure de la journée)    | div.plan-setup-answer-center                |
| Formatage du texte pour le champ Date de début pour l'installation                        | div.plan-setup-answer-date                  |
| Arrière-plan du champ heure de la journée dans la configuration                           | Heure de réponse à la configuration du plan |

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Titre du message à la fin de la configuration | div.plan-setup-title                     |
| Message à la fin de la configuration          | Message d'installation de div.plan-setup |

## 23.26. Styles de résultats de recherche

Ils sont utilisés pour mettre en forme les différents aspects de la fonction de recherche.

| Pour modifier cette...                                       | Ajuster le style de texte...              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| L'arrière-plan complet de l'écran des résultats de recherche | Résultats de recherche                    |
|                                                              | Bloc résultat de recherche div.search-    |
|                                                              | Référence de résultat du div.search-      |
|                                                              | Contexte des résultats de recherche divin |

## 23.27. Quiz Styles

Ils sont utilisés pour la mise en forme des différents aspects des questionnaires.

| Pour modifier cette...                                                                      | Ajuster ce style...                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| L'arrière-plan complet d'une page de quiz                                                   | quiz du corps                         |
| Le numéro de question du quiz, y compris l'arrière-plan du bloc dans lequel il est contenu  | Numéro de question du div.quiz        |
| Formatage pour la question du quiz                                                          | Question du div.quiz                  |
| Positionnement de l'image de la question (le cas échéant)                                   | img.quiz-question-image               |
| Formatage pour la réponse au quiz                                                           | Réponse au div.quiz                   |
| La mise en forme d'une explication de réponse                                               | format@@0 div.quiz-answer-explanation |
| Le bloc pour le score du quiz                                                               | Bloc de score div.quiz-               |
| Le score réel du quiz et son arrière-plan                                                   | Score de quiz                         |
| Le texte affiché avant (ci-dessus) le score du quiz ("vous avez reçu un score de...)        | Score div.quiz-avant                  |
| Le texte affiché après (ci-dessous) le score du quiz indiquant le nombre total de questions | Score div.quiz après                  |
|                                                                                             | Commentaire sur le score du div.quiz  |
| Nom du quiz si protégé par un code de verrouillage sur l'écran de saisie du code            | div.quiz-keypad-title                 |
| Message sur l'écran de saisie du code                                                       | Message du clavier div.quiz           |
| Pour l'écran de message "quiz verrouillé", le nom du quiz qui est verrouillé                | div.quiz-locked-title                 |
| Le message disant que l'utilisateur a besoin de passer un autre quiz                        | Message verrouillé par le div.quiz    |

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Le nom du quiz qui doit être passé d'abord | Nom div.quiz-locked-name |
|--------------------------------------------|--------------------------|

## 23.28. Styles de l'assistant IA

Ils sont utilisés pour la mise en forme des différents aspects de l'assistant IA.

| Pour modifier cette...                        | Ajuster ce style...            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Information about these styles coming soon... | Tâches de l'assistant          |
|                                               | Réponse assistante             |
|                                               | Référence de l'assistant divin |
|                                               | En-tête de div.assistant       |
|                                               | Message de l'assistant divin   |
|                                               | Tâche assistant-divin          |
|                                               | div.assistant-task-color-1     |
|                                               | div.assistant-task-color-2     |
|                                               | div.assistant-task-color-3     |
|                                               | div.assistant-task-color-4     |
|                                               | Réponse assistante             |
|                                               | div.assistant-response-p       |
|                                               | div.assistant-response-h1      |
|                                               | div.assistant-response-h2      |
|                                               | div.assistant-response-h3      |
|                                               | div.assistant-response-h4      |
|                                               | div.assistant-response-bq      |
|                                               | div.assistant-footer           |
|                                               | Bouton "assistant"             |

## 23.29. Styles des paramètres

Ils sont utilisés pour mettre en forme les différents aspects du menu paramètres.

| Pour modifier cette...                                                                        | Ajuster ce style...                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Formatage et arrière-plan pour l'écran des paramètres généraux                                | Paramètres du corps                    |
|                                                                                               | Liste des paramètres                   |
| Mise en forme pour le texte des éléments de la catégorie (par exemple « Affichage du texte ») | Catégorie de paramètres                |
| Remplissage global pour un élément de paramètres individuels                                  | div.settings-item                      |
| La fine ligne séparant les éléments de paramètres                                             | Séparateur de paramètres div.settings- |
| Mise en forme pour les titres des éléments de configuration                                   | div.settings-title                     |

|                                                                                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Le texte pour l'état actuel ou l'explication de chaque paramètre                       | Récapitulatif des paramètres            |
| Position et taille d'une case à cocher sur la droite                                   | div.settings-checkbox-right             |
| Position et taille d'une case à cocher sur la gauche                                   | div.settings-checkbox-left              |
| Pour les paramètres avec un choix d'options, le titre de la liste d'options            | Liste des paramètres                    |
| Pour les paramètres avec un choix d'options, le bloc d'arrière-plan d'une seule option | Entrées de la liste des paramètres divx |
| Le format du texte d'une option de liste                                               | Nom de la liste des entrées             |
| Position et taille d'un bouton radio côté gauche dans la liste des options             | div.settings-radio-gauche               |
| Position et taille d'un bouton radio de droite dans la liste des options               | div.settings-radio-right                |

## 23.30. Styles de la boîte de message

Ils sont utilisés pour le formatage des différents aspects des boîtes de messages.

| Pour modifier cette...                        | Ajuster ce style... |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Information about these styles coming soon... |                     |

## 23.31. Styles des écrans d'intégration

Ils sont utilisés pour la mise en forme des différents aspects des écrans d'intégration.

| Pour modifier cette...                                    | Ajuster ce style...                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| La marge et l'arrière-plan de la zone de texte supérieure | texte supérieur de div.onboarding- |
| Le style du titre du texte du haut                        | div.onboarding-top-text-title      |
| Le style du sous-titre du texte du haut                   | div.onboarding-top-text-subtitle   |
| La marge et l'arrière-plan de la zone de texte du bas     | div.onboarding-bottom-text         |
| Le style du titre du texte du bas                         | div.onboarding- bottom -text-title |
| Le style du sous-titre du texte du bas                    | div.onboarding- sous-titre -texte  |

## 23.32. Styles de comptes utilisateur

Ils sont utilisés pour mettre en forme les différents aspects des paramètres des comptes utilisateurs.

| Pour modifier cette...                        | Ajuster ce style... |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Information about these styles coming soon... |                     |