

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỰ ÁN

## Bước 1: Thêm SQL vào SQL Server

Vào thư mục Database trong đó sẽ có 2 file sql 1 file sql chưa được generate scripts còn file 1 đã generate scripts dùng file nào cũng được. Sẽ có 2 cách thêm:

- Cách 1: Mở nó trong SQL Server rồi thực thi nó
- Cách 2: Là dùng file có đuôi là ' .bat ' Lưu ý khi sài nó chỉ hoạt động với SQLServer là SQLEXPRESS

```
powershell.exe sqlcmd -E -S .\SQLEXPRESS -i data.sql
```

nếu là phiên bản khác thì nhớ sửa lại thành phiên bản đó

## Bước 2: Kiểm tra kết nối Data

Mở file Solution lên trong Solution sẽ có folder DAO/ DatabaseConnection.cs mở file đó lên


Trong đó sẽ có đoạn code dùng để kết nối tới SQLServer nếu dùng SQLSever phiên bản là SQLEXPRESS còn nếu không giống thì phải sửa lại Server Name

```
private static readonly string connectionString = @"Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=QuanLyQuanCafe;Integrated Security=True";
```


## Bước 3: Update Crystal Report

(" Lưu ý chỉ làm bước 3 khi SQL Server không phải là .\SQLEXPRESS nếu dùng chung phiên bản SQLEXPRESS thì không cần làm ")


Chọn phần Set Datasource Location

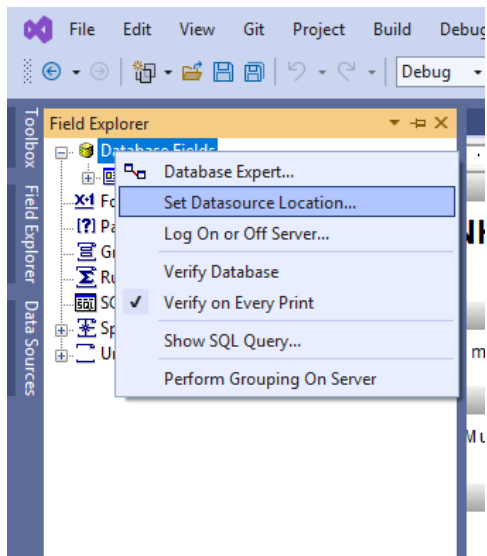


Chọn vào SQL Server mà mình muốn đổi qua ở bên dưới và nhấn vào Update

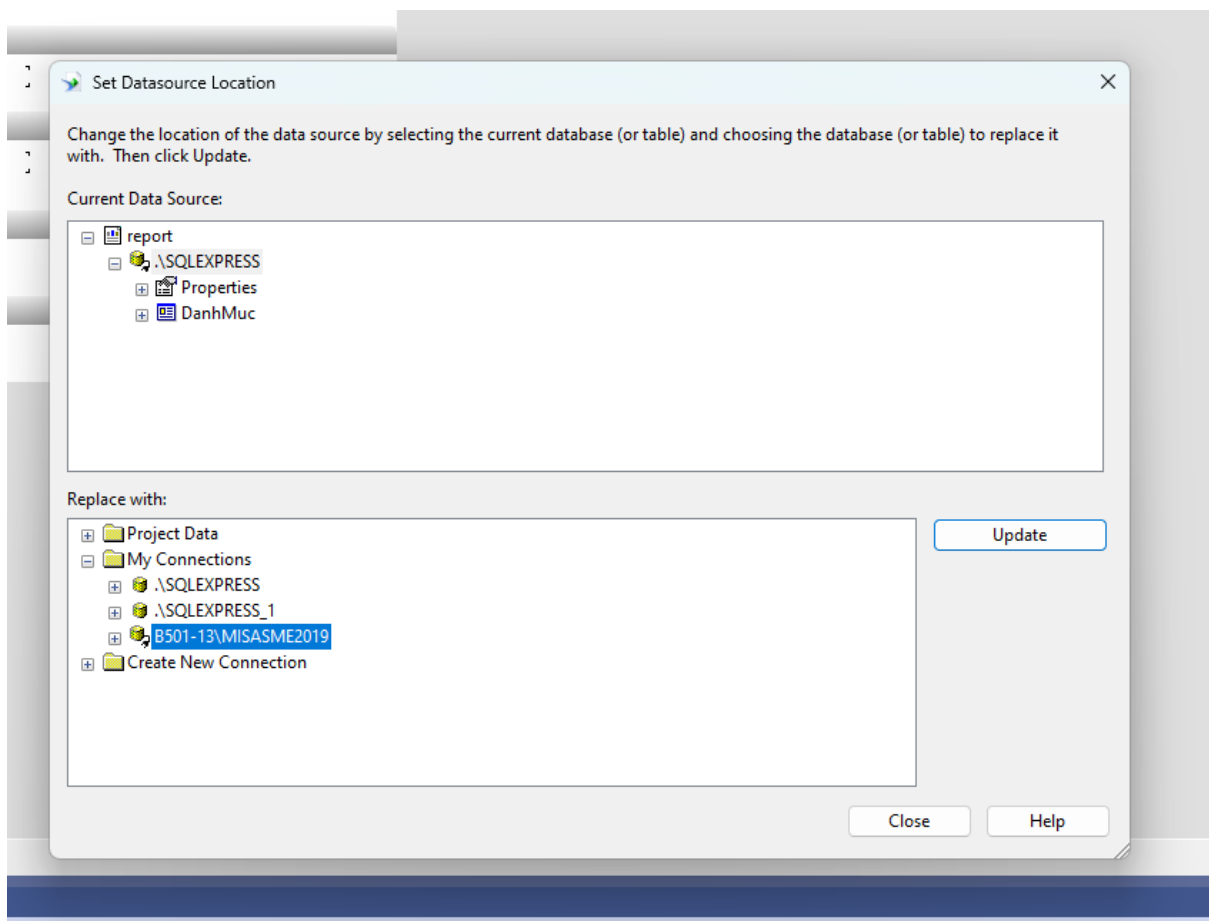

Khi nó hiện như này là thành công và nhấn close và sửa các Report khác y chang vậy

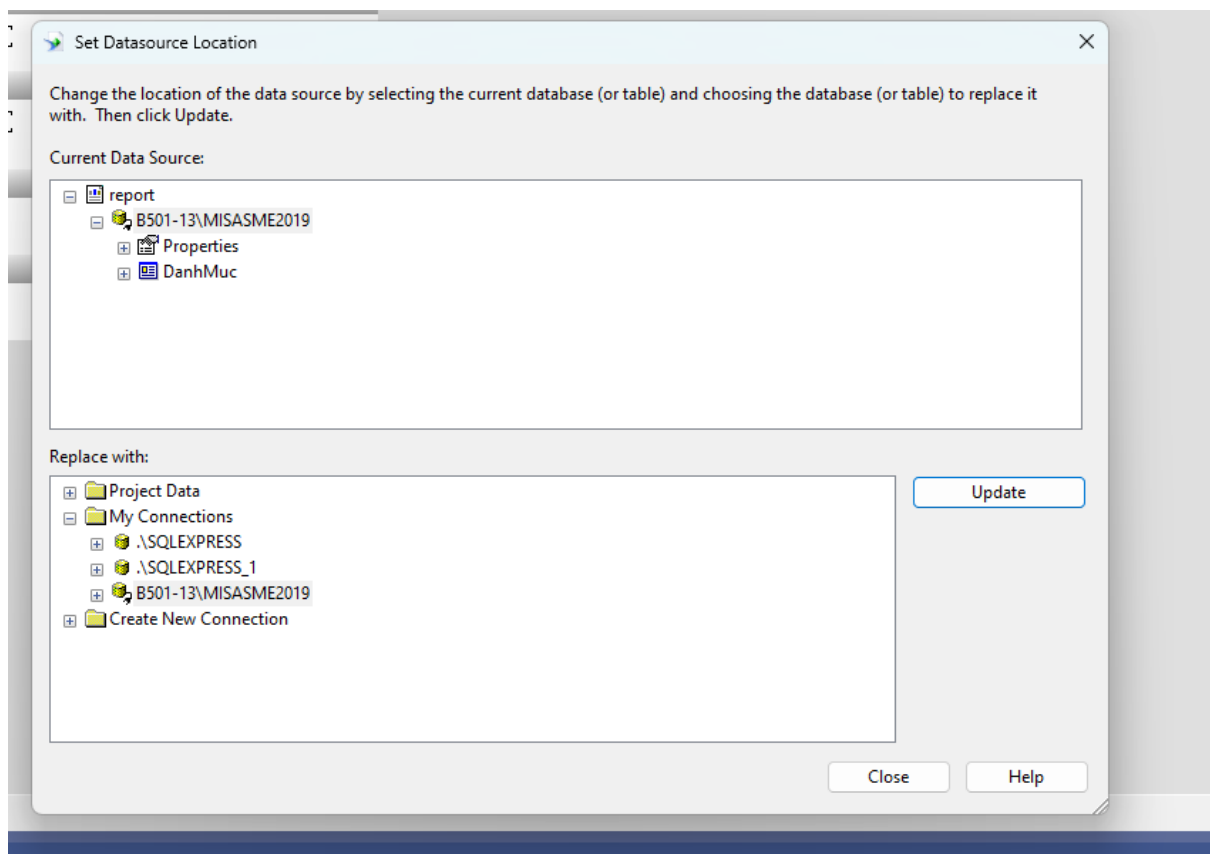

Lưu ý khi làm report Ban mà nó sinh thêm 1 file BanReport1.cs thì hãy xóa nó đi không thì nó sẽ lỗi

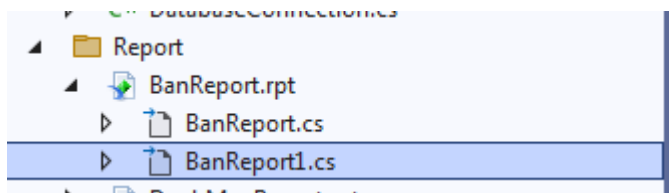

Nếu xong các bước thì hãy f5 và chạy dự án thôi