SKILLS

Skills-Dokumentation

مستندات اسکیل‌ها (Skills)

Erklärung der installierten Claude-Skills auf Deutsch und Persisch

توضیح اسکیل‌های نصب‌شدهٔ Claude به آلمانی و فارسی

25 Skills und 1 Sammlung (DESIGN.md) in 4 Themenbereichen

۲۵ اسکیل و ۱ مجموعه (DESIGN.md) در ۴ بخش موضوعی

Stand: 22.10.2026

تاریخ: ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶

Inhaltsverzeichnis / مطالب فهرست

1. Einführung / مقدمه 3
1.1 Was ist eine Skill? / اسکیل چیست؟ 3
1.2 Aufbau dieser Dokumentation / ساختار این مستند 3
1.3 Sicherheitshinweis / نکتهٔ امنیتی 3

2. Skills installieren / نصب اسکیل‌ها 4
2.1 Vorbereitung / آماده‌سازی 4
2.2 ZIP-Datei erstellen / ساخت فایل ZIP 4
2.3 Hochladen und aktivieren / آپلود و فعال‌سازی 5

3. Webseiten und Design / وب‌سایت و طراحی 7
3.1 Taste Skill (design-taste-frontend) 7
3.2 frontend-design-direction 9
3.3 Web Design Guidelines (web-design-guidelines) 10
3.4 frontend-patterns 11
3.5 accessibility 12
3.6 seo 13
3.7 Awesome Design (DESIGN.md) 14

4. Netzwerk und Server / شبکه و سرور 16
4.1 homelab-network-setup 17
4.2 homelab-network-readiness 18
4.3 homelab-vlan-segmentation 19
4.4 homelab-wireguard-vpn 21
4.5 homelab-pihole-dns 22
4.6 cisco-ios-patterns 24
4.7 network-config-validation 25
4.8 network-interface-health 26
4.9 network-bgp-diagnostics 28
4.10 netmiko-ssh-automation 29
4.11 docker-patterns 30
4.12 deployment-patterns 32

5. Programmierung und Qualität / برنامه‌نویسی و کیفیت 34
5.1 coding-standards 34
5.2 dotnet-patterns 35
5.3 git-workflow 36
5.4 security-review 37

6. Test und Automatisierung / تست و اتوماسیون 39
6.1 Playwright CLI (playwright-cli) 39
6.2 csharp-testing 40
6.3 windows-desktop-e2e 41

7. Links und Quellen / لینک‌ها و منابع 43

1. Einführung / مقدمه

1.1 Was ist eine Skill? / چیست؟ اسکیل

Deutsch

Eine Skill ist ein Ordner mit einer Datei SKILL.md (und manchmal Skripten). Darin steht, wie Claude eine bestimmte Aufgabe gut erledigt. Claude lädt eine Skill automatisch, wenn die Aufgabe zur Beschreibung passt. Man kann eine Skill auch beim Namen nennen, zum Beispiel: „Nutze die Skill design-taste-frontend“.

فارسی

اسکیل (Skill) پوشه‌ای است شامل فایل SKILL.md (و گاهی اسکریپت). در آن نوشته شده که Claude چگونه یک کار مشخص را به‌خوبی انجام دهد. وقتی کار با توضیحِ اسکیل بخواند، Claude آن را خودکار بارگذاری می‌کند. می‌توانید اسکیل را با نام هم صدا بزنید، مثلاً: «از اسکیل design-taste-frontend استفاده کن».

1.2 Aufbau dieser Dokumentation / مستند این ساختار

Deutsch

Beschrieben werden 25 installierte Skills sowie die Sammlung Awesome Design (keine Skill, sondern DESIGN.md-Dateien). Sie sind in 4 Themenbereiche gegliedert. Jeder Bereich beginnt mit einer Übersichtstabelle, danach folgt die ausführliche Beschreibung jeder Skill auf Deutsch und Persisch.

فارسی

در این مستند ۲۵ اسکیل نصب‌شده و مجموعهٔ Awesome Design (اسکیل نیست، بلکه فایل‌های DESIGN.md است) شرح داده می‌شوند. آن‌ها در ۴ بخش موضوعی دسته‌بندی شده‌اند. هر بخش با یک جدول خلاصه آغاز می‌شود و سپس شرح کامل هر اسکیل به آلمانی و فارسی می‌آید.

1.3 Sicherheitshinweis / امنیتی نکتهٔ

Deutsch

Skills können Anweisungen und Skripte enthalten. Die SKILL.md und mitgelieferte Skripte sollten geprüft werden, bevor eine Skill aus dem Internet hochgeladen wird.

فارسی

اسکیل‌ها می‌توانند شامل دستورالعمل و اسکریپت باشند. پیش از آپلود اسکیل از اینترنت، فایل SKILL.md و اسکریپت‌های همراه آن را بررسی کنید.

2. Skills installieren / نصب هااسکیل


Deutsch

So wird eine Skill dauerhaft zum Claude-Konto hinzugefügt. Danach ist sie in allen neuen Chats verfügbar und muss nicht erneut hochgeladen werden.

فارسی

به این ترتیب یک اسکیل برای همیشه به حساب Claude اضافه می‌شود. پس از آن در همهٔ گفت‌وگوهای جدید در دسترس است و نیازی به آپلود دوباره نیست.

2.1 Vorbereitung / آماده‌سازی

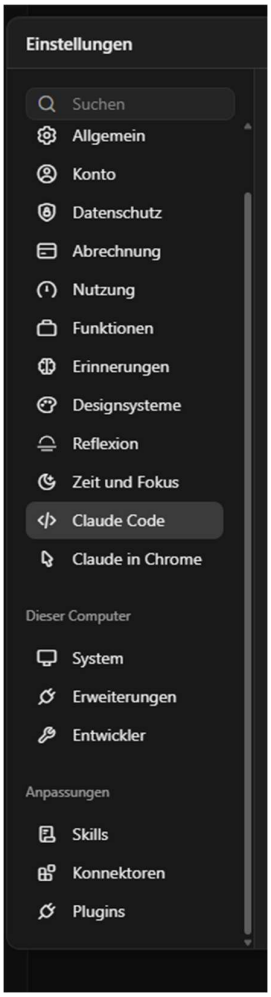

Schritt 1

Einstellungen öffnen. Links unter „Funktionen“ (englisch: Capabilities) Code-Ausführung und Dateierstellung einschalten. Skills befinden sich links unten unter „Anpassungen > Skills“.

گام ۱

تنظیمات را باز کنید. در بخش «Funktionen» (انگلیسی: Capabilities) اجرای کد و ساخت فایل را روشن کنید. اسکیل‌ها در پایین منوی سمت چپ، زیر «Anpassungen > Skills» هستند.

2.2 ZIP-Datei erstellen / فایل ساخت ZIP

Schritt 2

Das Repository der Skill von GitHub laden (Code > Download ZIP) und entpacken. Den Unterordner mit der SKILL.md suchen (die Windows-Suche nach „SKILL.md“ hilft, siehe

Abbildung). Dann Rechtsklick auf genau diesen Ordner > „Senden an > ZIP-komprimierter Ordner“. Nicht das ganze Repository verpacken; die SKILL.md muss direkt im Ordner liegen.

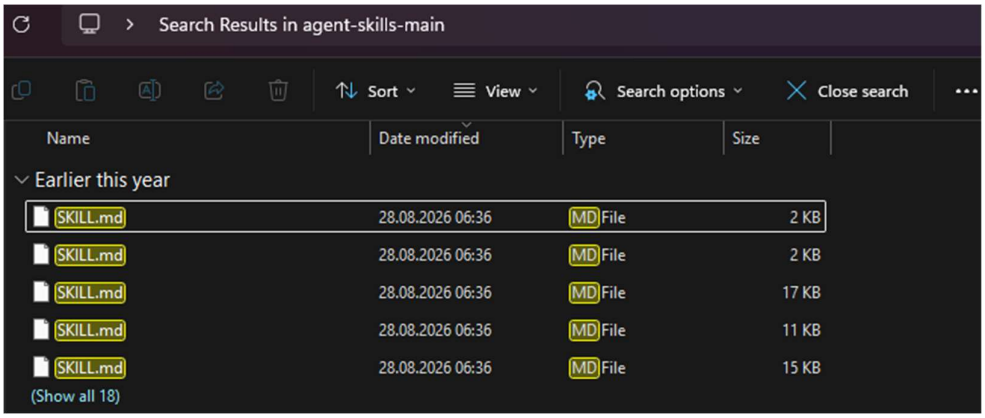


Abbildung: Suche nach SKILL.md im entpackten Repository (agent-skills-main).

گام ۲

مخزن را از GitHub دانلود کنید (Code > Download ZIP) و از حالت فشرده خارج کنید. زیرپوشه‌ای را که SKILL.md دارد پیدا کنید (جستجوی «SKILL.md» در ویندوز مطابق تصویر کمک می‌کند). سپس روی همان یک پوشه راست‌کلیک کنید و «Senden an > ZIP-komprimierter Ordner» را بزنید. کل مخزن را ZIP نکنید؛ فایل SKILL.md باید مستقیماً داخل پوشه باشد.

تصویر: جستجوی SKILL.md در مخزن استخراج‌شده (agent-skills-main).

2.3 Hochladen und aktivieren / آپلود و فعال‌سازی

Schritt 3

Unter „Skills“ auf „+“ und dann „Skill hochladen“ klicken und die ZIP-Datei wählen. Claude zeigt Name und Beschreibung als Vorschau an.

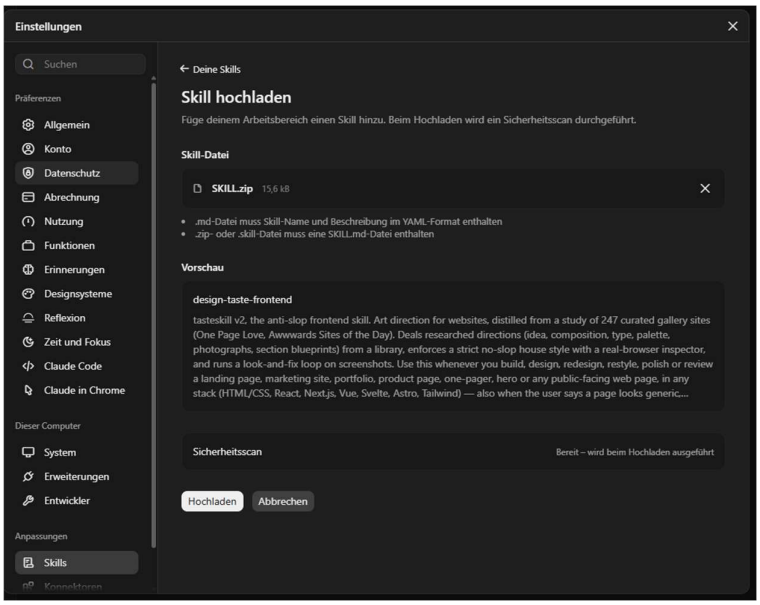


Abbildung: Dialog „Skill hochladen“ mit Vorschau und Sicherheitsscan.

گام ۳

در بخش «Skills» روی «+» و سپس «Skill hochladen» بزنید و فایل ZIP را انتخاب کنید. Claude نام و توضیح را به‌صورت پیش‌نمایش نشان می‌دهد.

تصویر: پنجرهٔ آپلود اسکیل با پیش‌نمایش و اسکن امنیتی.

Schritt 4

Auf „Hochladen“ klicken. Ein Sicherheitsscan läuft automatisch. Danach prüfen, dass der Schalter der Skill auf „an“ (blau) steht.

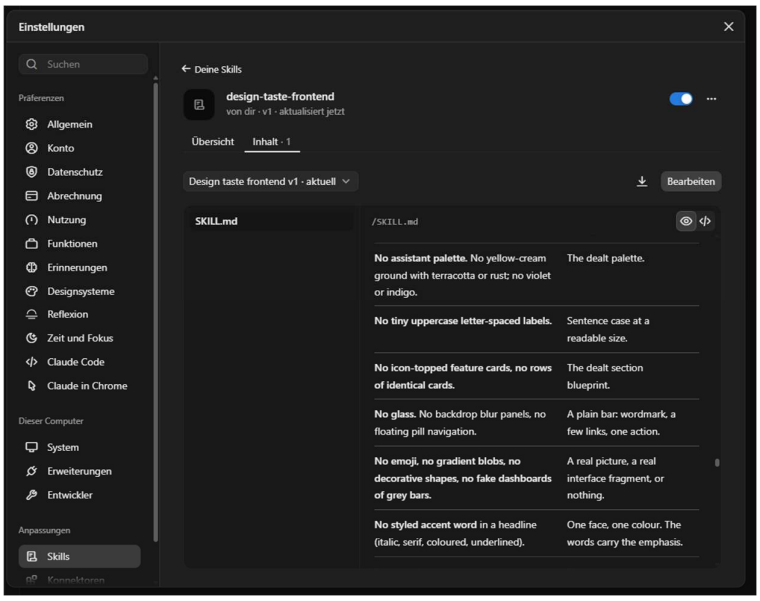


Abbildung: Die Skill design-taste-frontend ist hochgeladen und eingeschaltet (blauer Schalter oben rechts).

گام ۴

روی «Hochladen» بزنید. اسکن امنیتی خودکار اجرا می‌شود. سپس بررسی کنید که کلید اسکیل روشن (آبی) باشد.

تصویر: اسکیل design-taste-frontend آپلود شده و روشن است (کلید آبی بالا سمت راست).

Offizielle Anleitung: [Use skills in Claude (Claude Help Center)]

3. Webseiten und Design / طراحی و سایت‌وب

Deutsch

Skills für den Bau, die Gestaltung und die Prüfung von Webseiten: Design-Richtung und Stil, Qualitätsregeln für Oberflächen, React-Muster, Barrierefreiheit und Suchmaschinenoptimierung.

فارسی

اسکیل‌هایی برای ساخت، طراحی و بررسی وب‌سایت: جهت و سبک طراحی، قوانین کیفیت رابط کاربری، الگوهای React، دسترس‌پذیری و بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو.

Nr.	Skill	Kurz erklärt	خلاصه
3.1	**design-taste-frontend**	Gegen generische KI-Webseiten: bewusste Gestaltung statt Standard-Look.	برای جلوگیری از ظاهر عمومی سایت‌های ساخته‌شده با هوش مصنوعی؛ طراحی آگاهانه.
3.2	**frontend-design-direction**	Legt vor dem Coden eine klare Design-Richtung für UI fest.	پیش از کدنویسی، جهت طراحی روشنی برای رابط کاربری تعیین می‌کند.
3.3	**web-design-guidelines**	Prüft UI-Code gegen Vercels Web Interface Guidelines.	کد رابط کاربری را با قوانین Web Interface Guidelines شرکت Vercel بررسی می‌کند.
3.4	**frontend-patterns**	Muster für React und Next.js: Komponenten, State, Performance.	الگوهای React و Next.js: کامپوننت، مدیریت وضعیت، عملکرد.
3.5	**accessibility**	Barrierefreie Oberflächen nach WCAG 2.2 (AA) für Web, iOS, Android.	رابط‌های دسترس‌پذیر طبق WCAG 2.2 (سطح AA) برای وب، iOS و اندروید.
3.6	**seo**	SEO: technische Prüfung, Seitenoptimierung, strukturierte Daten.	سئو: بررسی فنی، بهینه‌سازی صفحه و داده‌های ساختاریافته.
3.7	**awesome-design**	Sammlung fertiger DESIGN.md-Dateien (keine hochladbare Skill).	مجموعه‌ای از فایل‌های آمادهٔ DESIGN.md (اسکیلِ قابل آپلود نیست).

3.1 Taste Skill (design-taste-frontend)

GitHub: github.com/leonxlnx/taste-skill
Webseite: tasteskill.dev

Deutsch

Eine Design-Skill gegen generisch aussehende KI-Webseiten. Statt des üblichen Standard-Looks (zentrierte Überschrift, Icon-Karten, weiche Verläufe) trifft Claude bewusste Gestaltungsentscheidungen zu Layout, Schrift, Farbe und Bildern.

Wann wird sie genutzt?

Beim Bauen, Überarbeiten oder Prüfen von Landingpages, Firmenseiten, Portfolios und Produktseiten sowie von App-Oberflächen wie Dashboards oder Admin-Ansichten. Auch wenn eine Seite „generisch“ oder „KI-gemacht“ wirkt.

Was sie konkret tut

- Ein Skript schlägt drei von zwanzig recherchierten Gestaltungsrichtungen vor. Claude wählt die zum Thema passende aus und leitet daraus Schriftsystem, Farbpalette und Seitenaufbau ab.
- Feste „House Rules“ verbieten typische KI-Muster, zum Beispiel Reihen von Icon-Karten, Glas-/Blur-Panels, Emojis, Verlaufsflecken und dekorative Formen.
- Eine Schleife aus Ansehen und Korrigieren: Die Seite wird im echten Browser geprüft (Screenshots) und nachgebessert.
- Getrennte Abläufe für Webseiten und für App-Bildschirme.

Beispiel-Prompt

„Baue eine Landingpage für ein Bauunternehmen und nutze die Skill design-taste-frontend.“

Hinweis

Der volle Ablauf (Skript plus Browser-Prüfung) braucht vermutlich eine Umgebung mit Code-Ausführung und Browser. Ohne diese greifen vor allem die Gestaltungsregeln.

فارسی

اسکیلی برای جلوگیری از ظاهر یکنواخت و «ساخته‌شده با هوش مصنوعی» در وب‌سایت‌ها. به‌جای ظاهر پیش‌فرض و رایج (تیتر وسط‌چین، کارت‌های آیکون‌دار، گرادیان‌های نرم)، Claude برای چیدمان، فونت، رنگ و تصاویر تصمیم‌های آگاهانه می‌گیرد.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام ساخت، بازطراحی یا بررسی لندینگ‌پیج، سایت شرکتی، پورتفولیو و صفحهٔ محصول، و همچنین رابط‌های برنامه مانند داشبورد و پنل مدیریت؛ و وقتی صفحه‌ای «عمومی» یا «ساخته‌شده با هوش مصنوعی» به نظر می‌رسد.

کارهایی که انجام می‌دهد

- یک اسکریپت سه جهت طراحی را از میان بیست جهت پژوهش‌شده پیشنهاد می‌دهد. Claude جهت مناسب موضوع را انتخاب می‌کند و از آن، سیستم فونت، پالت رنگ و ساختار صفحه را استخراج می‌کند.
- «قوانین خانه» الگوهای رایج هوش مصنوعی را ممنوع می‌کنند؛ مثلاً ردیف کارت‌های آیکون‌دار، پنل‌های شیشه‌ای یا محو، ایموجی، لکه‌های گرادیانی و شکل‌های تزئینی.
- چرخهٔ «ببین و اصلاح کن»: صفحه در مرورگر واقعی بررسی می‌شود (اسکرین‌شات) و بهبود پیدا می‌کند.
- روند جداگانه برای وب‌سایت‌ها و برای صفحه‌های برنامه.

نمونه پرامپت

"Baue eine Landingpage für ein Bauunternehmen und nutze die Skill design-taste-frontend."

نکته

روند کامل (اسکریپت و بررسی با مرورگر) احتمالاً به محیطی با اجرای کد و مرورگر نیاز دارد. بدون آن، بیشتر قوانین طراحی اعمال می‌شوند.

3.2 frontend-design-direction

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Eine Skill für Design-Urteilsvermögen bei produktiver UI-Arbeit: Die Oberfläche soll nicht nur funktionieren, sondern gezielt, sauber und zum Produkt passend wirken.

Wann wird sie genutzt?

Beim Bauen oder Verbessern von Webseiten, Dashboards, Komponenten und Landingpages, besonders wenn das Ergebnis flach, generisch oder unpassend zur Zielgruppe wirkt.

Was sie konkret tut

- Vor dem Coden wird eine Richtung festgelegt: Zweck, Zielgruppe, Tonalität, ein einprägsames Detail und Rahmenbedingungen (Framework, Barrierefreiheit, Performance, Responsivität).
- Hinweise zu Hierarchie, Typografie, Farbe, Bewegung, Layout und Interaktion.
- Anti-Patterns und eine Review-Checkliste.
- Optionaler Recherche-Ablauf (UIZZE).

Beispiel-Prompt

„Gestalte dieses Dashboard mit frontend-design-direction übersichtlicher und weniger generisch.“

Hinweis

Sie ersetzt nicht die offizielle Anthropic-Skill „frontend-design“; laut Skill-Datei ist sie eine ergänzende Design-Richtlinie.

فارسی

اسکیلی برای قضاوت طراحی در کارهای رابط کاربری واقعی: رابط فقط کار نکند، بلکه هدفمند، تمیز و متناسب با محصول به نظر برسد.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام ساخت یا بهبود وب‌سایت، داشبورد، کامپوننت و لندینگ‌پیج، به‌ویژه وقتی نتیجه تخت، عمومی یا نامتناسب با مخاطب به نظر می‌رسد.

کارهایی که انجام می‌دهد

- پیش از کدنویسی یک جهت مشخص می‌شود: هدف، مخاطب، لحن، یک جزئیات به‌یادماندنی و محدودیت‌ها (فریم‌ورک، دسترس‌پذیری، عملکرد، واکنش‌گرایی).
- راهنمای سلسله‌مراتب، تایپوگرافی، رنگ، حرکت، چیدمان و تعامل.
- الگوهای نادرست و چک‌لیست بازبینی.
- روند پژوهشی اختیاری (UIZZE).

نمونه پرامپت

"Gestalte dieses Dashboard mit frontend-design-direction übersichtlicher und weniger generisch."

نکته

این اسکیل جایگزین اسکیل رسمی Anthropic با نام «frontend-design» نیست؛ طبق فایل اسکیل، راهنمای طراحی مکمل است.

3.3 Web Design Guidelines (web-design-guidelines)

GitHub: github.com/vercel-labs/agent-skills
Regelquelle: web-interface-guidelines (command.md)

Deutsch

Prüft Frontend-Code gegen die „Web Interface Guidelines“ von Vercel (Regeln für Oberflächen, Bedienbarkeit und Barrierefreiheit).

Wann wird sie genutzt?

Bei Anfragen wie „Review my UI“, „Check accessibility“, „Audit design“, „Review UX“ oder „Prüfe meine Seite gegen Best Practices“.

Was sie konkret tut

- Holt vor jeder Prüfung die aktuellen Regeln von GitHub (vercel-labs/web-interface-guidelines, Datei command.md).
- Liest die angegebenen Dateien oder Muster, zum Beispiel src/components/**/*.tsx.
- Gibt Funde knapp im Format datei:zeile aus.
- Wenn keine Datei genannt wird, fragt Claude danach.

Beispiel-Prompt

„Prüfe src/components/**/*.tsx mit web-design-guidelines.“

Hinweis

Weil die Regeln live nachgeladen werden, braucht die Skill Internetzugriff auf raw.githubusercontent.com. Ist das in der Umgebung blockiert, kann Claude die Regeln nicht abrufen.

فارسی

کد فرانت‌اند را با «Web Interface Guidelines» شرکت Vercel (قوانین رابط کاربری، کاربردپذیری و دسترسی‌پذیری) بررسی می‌کند.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

وقتی بگویید: «Review UX»، «Audit design»، «Check accessibility»، «Review my UI» یا «سایت من را با بهترین روش‌ها بررسی کن».

کارهایی که انجام می‌دهد

- پیش از هر بررسی، آخرین قوانین را از GitHub می‌گیرد (vercel-labs/web-interface-guidelines، فایل command.md).
- فایل‌ها یا الگوهای مشخص‌شده را می‌خواند، مثلاً src/components/**/*.tsx.
- مشکلات را کوتاه و به شکل «فایل:شماره‌خط» گزارش می‌دهد.
- اگر فایلی مشخص نشود، Claude می‌پرسد کدام فایل‌ها بررسی شوند.

نمونه پرامپت

"Prüfe src/components/**/*.tsx mit web-design-guidelines."

نکته

چون قوانین به‌صورت زنده دانلود می‌شوند، به دسترسی اینترنت به raw.githubusercontent.com نیاز است. اگر در محیط شما مسدود باشد، Claude نمی‌تواند قوانین را دریافت کند.

3.4 frontend-patterns

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Moderne Frontend-Muster für React, Next.js und performante Oberflächen.

Wann wird sie genutzt?

Beim Bauen oder Reviewen von React-/Next.js-Komponenten, State-Verwaltung, Datenabruf, Formularen und Render-Performance.

Was sie konkret tut

- Komponenten: Komposition statt Vererbung, Compound Components.
- Eigene Hooks und State-Management (useState, useReducer, Zustand, Context).
- Datenabruf (SWR, React Query, Server Components) und Performance (Memoization, Virtualisierung, Code-Splitting).
- Formulare mit Validierung (Zod), Error Boundaries, Animationen und Barrierefreiheit.

Beispiel-Prompt

„Baue diese Liste als React-Komponente mit sauberem State und Fehlerbehandlung."

فارسی

الگوهای مدرن فرانت‌اند برای React، Next.js و رابط‌های سریع.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام ساخت یا بازبینی کامپوننت‌های React/Next.js، مدیریت وضعیت (State)، دریافت داده، فرم‌ها و عملکرد رندر.

کارهایی که انجام می‌دهد

- کامپوننت‌ها: ترکیب به‌جای وراثت، Compound Components.
- هوک‌های سفارشی و مدیریت وضعیت (useState، useReducer، Zustand، Context).
- دریافت داده (Server Components، React Query، SWR) و بهینه‌سازی (Memoization، مجازی‌سازی فهرست، Code Splitting).
- فرم‌ها با اعتبارسنجی (Zod)، Error Boundary، انیمیشن و دسترس‌پذیری.

نمونه پرامپت

"Baue diese Liste als React-Komponente mit sauberem State und Fehlerbehandlung."

3.5 accessibility

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Hilft, Oberflächen nach WCAG 2.2 (Stufe AA) für Web, iOS und Android barrierefrei zu gestalten, umzusetzen und zu prüfen, auch für Screenreader sowie Tastatur- und Schaltersteuerung.

Wann wird sie genutzt?

Beim Definieren von UI-Komponenten, beim Prüfen von Code auf Barrieren und beim Umsetzen neuer WCAG-2.2-Kriterien wie Mindestgröße von Klickzielen oder Fokusdarstellung.

Was sie konkret tut

- POUR-Prinzipien: wahrnehmbar, bedienbar, verständlich, robust.
- Native Elemente statt generischer Container; passende ARIA-Rollen, Labels und Hinweise (aria-label, accessibilityLabel, contentDescription).
- Fokusführung: Reihenfolge und Sichtbarkeit des Tastatur- und Screenreader-Fokus.
- Zuordnung der Konzepte zwischen Web, iOS und Android, mit Beispielen, Anti-Pattern-Liste und Checkliste.

Beispiel-Prompt

„Prüfe dieses Formular auf Barrierefreiheit nach WCAG 2.2 AA."

فارسی

به طراحی، پیاده‌سازی و بررسی رابط‌های دسترس‌پذیر طبق WCAG 2.2 (سطح AA) برای وب، iOS و اندروید کمک می‌کند؛ از جمله برای صفحه‌خوان‌ها و کنترل با صفحه‌کلید یا سوئیچ.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام تعریف اجزای رابط کاربری، بررسی کد برای یافتن موانع دسترسی، و پیاده‌سازی معیارهای جدید WCAG 2.2 مانند حداقل اندازهٔ هدف‌های کلیک یا ظاهر فوکوس.

کارهایی که انجام می‌دهد

- اصول POUR: قابل درک، قابل استفاده، قابل فهم و مقاوم.
- استفاده از عناصر استاندارد به‌جای کانتینرهای عمومی؛ نقش‌ها، برچسب‌ها و راهنماهای مناسب (aria-label، accessibilityLabel، contentDescription).
- مدیریت فوکوس: ترتیب و نمایان بودن فوکوس صفحه‌کلید و صفحه‌خوان.
- تطبیق مفاهیم میان وب، iOS و اندروید، همراه با مثال، فهرست الگوهای نادرست و چک‌لیست.

نمونه پرامپت

"Prüfe dieses Formular auf Barrierefreiheit nach WCAG 2.2 AA."

3.6 seo

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Verbessert die Sichtbarkeit in Suchmaschinen durch technische Korrektheit, Performance und inhaltliche Relevanz statt durch Tricks.

Wann wird sie genutzt?

Beim Prüfen von Crawlbarkeit und Indexierung, bei Titel-/Meta-Texten und Überschriften, strukturierten Daten, Core Web Vitals, Keyword-Zuordnung, interner Verlinkung sowie Sitemap und robots.txt.

Was sie konkret tut

- Technische Checkliste: Crawlbarkeit, Indexierbarkeit, Canonicals, Weiterleitungen, hreflang.
- Performance-Ziele: LCP unter 2,5 s, INP unter 200 ms, CLS unter 0,1.
- Eine Seite, eine klare Suchintention; Empfehlungen seitenspezifisch und umsetzbar.
- Beispiele und Anti-Patterns.

Beispiel-Prompt

„Prüfe meine Webseite auf technische SEO-Probleme und schlage Titel und Meta-Beschreibungen vor.“

فارسی

دیده‌شدن در موتورهای جستجو را با درستی فنی، عملکرد و ارتباط محتوایی بهبود می‌دهد، نه با ترفند.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام بررسی قابلیت خزش و ایندکس، عنوان و متای صفحه و سرتیترها، داده‌های ساختاریافته، Core Web Vitals، تخصیص کلمات کلیدی، لینک‌دهی داخلی و Sitemap و robots.txt.

کارهایی که انجام می‌دهد

- چک‌لیست فنی: قابلیت خزش، ایندکس‌پذیری، Canonical، ریدایرکت‌ها و hreflang.
- اهداف عملکرد: LCP کمتر از ۲٫۵ ثانیه، INP کمتر از ۲۰۰ میلی‌ثانیه، CLS کمتر از ۰٫۱.
- هر صفحه یک هدف جستجوی روشن؛ پیشنهادها مخصوص همان صفحه و قابل اجرا.
- مثال‌ها و الگوهای نادرست.

نمونه پرامپت

"Prüfe meine Webseite auf technische SEO-Probleme und schlage Titel und Meta-Beschreibungen vor."

3.7 Awesome Design (DESIGN.md)

GitHub: github.com/VoltAgent/awesome-design-md
GitHub: github.com/VoltAgent/awesome-claude-design

Deutsch

Awesome Design ist keine Skill mit SKILL.md, sondern eine Sammlung fertiger DESIGN.md-Dateien, die aus bekannten Webseiten und Marken abgeleitet wurden. Eine DESIGN.md ist ein einfaches Textdokument, das ein Designsystem beschreibt (Stimmung, Farben, Schrift, Komponenten, Dos und Don’ts). Das Konzept wurde von Google Stitch eingeführt.

Anwendung

- Eine passende DESIGN.md aus dem Repository wählen und in den Projektordner (Wurzelverzeichnis) kopieren.
- Claude sagen: „Baue mir eine Seite, die so aussieht.“ Claude liest die Datei und hält das Design konsistent.
- Für Claude Design: Die DESIGN.md hochladen („Create new design system“ > „Add assets“), um ein Designsystem erzeugen zu lassen.

Hinweis

Weil es keine Skill ist, kann man es nicht unter „Skills“ hochladen. Es erscheint also nicht in der Skills-Liste.

فارسی

Awesome Design اسکیل با فایل SKILL.md نیست، بلکه مجموعه‌ای از فایل‌های آمادهٔ DESIGN.md است که از وب‌سایت‌ها و برندهای معروف استخراج شده‌اند. DESIGN.md یک سند متنی ساده است که

یک سیستم طراحی را توصیف می‌کند (حال‌وهوا، رنگ‌ها، فونت، کامپوننت‌ها، کارهای مجاز و ممنوع). این مفهوم را Google Stitch معرفی کرده است.

روش استفاده

- یک فایل DESIGN.md مناسب را از مخزن انتخاب کنید و در پوشهٔ پروژه (ریشه) کپی کنید.
- به Claude بگویید: «صفحه‌ای بساز که این‌طور به نظر برسد.» Claude فایل را می‌خواند و طراحی را یکدست نگه می‌دارد.
- برای Claude Design: فایل DESIGN.md را آپلود کنید («Create new design system») و سپس «Add assets») تا یک سیستم طراحی ساخته شود.

نکته

چون اسکیل نیست، نمی‌توان آن را در بخش «Skills» آپلود کرد و در فهرست اسکیل‌ها دیده نمی‌شود.

---

4. Netzwerk und Server / سرور و شبکه

Deutsch

Skills für Netzwerk-Administration und Serverbetrieb: Planung von Heim- und Lab-Netzen (VLANs, VPN, DNS), Prüfung und Diagnose von Cisco-Geräten, Automatisierung mit Python sowie Docker und Deployment.

فارسی

اسکیل‌هایی برای مدیریت شبکه و راه‌اندازی سرور: برنامه‌ریزی شبکه‌های خانگی و آزمایشگاهی (VLAN، VPN، DNS)، بررسی و عیب‌یابی دستگاه‌های Cisco، اتوماسیون با Python و همچنین Docker و استقرار.

Nr.	Skill	Kurz erklärt	خلاصه
4.1	**homelab-network-setup**	Heim-/Homelab-Netz planen: Gateway, IP-Plan, DHCP, DNS, Verkabelung.	برنامه‌ریزی شبکهٔ خانگی: گیت‌وی، طرح IP، DHCP، DNS و کابل‌کشی.
4.2	**homelab-network-readiness**	Checkliste vor VLAN-, DNS-Filter- und VPN-Änderungen im Heimnetz.	چک‌لیست آمادگی پیش از تغییر VLAN، فیلتر DNS و VPN در شبکهٔ خانگی.
4.3	**homelab-vlan-segmentation**	VLANs im Heimnetz: IoT, Gast, Trusted, Server (UniFi, pfSense, MikroTik).	VLAN در شبکهٔ خانگی: IoT، مهمان، مورد اعتماد، سرور (UniFi، pfSense، MikroTik).
4.4	**homelab-wireguard-vpn**	WireGuard-VPN: Server, Peers, Schlüssel, Split- oder Full-Tunnel.	VPN وایرگارد: سرور، Peer، کلیدها، Split یا Full Tunnel.
4.5	**homelab-pihole-dns**	Pi-hole: Installation, Blocklisten, DoH, lokale DNS-Einträge.	Pi-hole: نصب، بلوک‌لیست، DoH و رکوردهای DNS محلی.
4.6	**cisco-ios-patterns**	Cisco IOS / IOS-XE: show-Befehle, ACLs, Wildcard-Masken, Change-Window.	Cisco IOS / IOS-XE: دستورهای show، ACL، Wildcard Mask و پنجرهٔ تغییر.
4.7	**network-config-validation**	Router-/Switch-Konfiguration vor dem Einspielen prüfen.	بررسی پیکربندی روتر و سوئیچ پیش از اعمال.
4.8	**network-interface-health**	Interface-Fehler, Drops, CRCs, Duplex/Speed und Flapping diagnostizieren.	عیب‌یابی خطای Interface، Drop، Duplex/Speed، CRC و Flapping.
4.9	**network-bgp-diagnostics**	BGP-Fehlersuche nur lesend: Nachbarstatus, Routen, Policy, AS-Pfad.	عیب‌یابی BGP فقط‌خواندنی: وضعیت همسایه، مسیرها، Policy و AS Path.
4.10	**netmiko-ssh-automation**	Netzwerkgeräte per Python/Netmiko sicher abfragen und automatisieren.	خودکارسازی ایمن دستگاه‌های شبکه با Python و Netmiko.
4.11	**docker-patterns**	Docker und Compose: Entwicklung, Sicherheit, Netzwerk, Volumes.	Docker و Compose: توسعه، امنیت، شبکه و Volume.

Nr.	Skill	Kurz erklärt	خلاصه
4.12	**deployment-patterns**	Deployment, CI/CD, Docker, Health-Checks und Rollback.	استقرار، CI/CD، Docker، بررسی سلامت و بازگشت به نسخهٔ قبل.

4.1 homelab-network-setup

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Praktische Planung eines Heim- oder Homelab-Netzes, das wachsen kann, ohne komplett neu gebaut zu werden.

Wann wird sie genutzt?

Beim Planen eines neuen Heimnetzes, beim Ersetzen eines reinen ISP-Router-Aufbaus, bei der Wahl von Gateway, Switch und Access Points, beim Entwerfen von IP-Bereichen, DHCP und DNS sowie bei Problemen wie Double NAT, instabilem WLAN oder wechselnden Server-Adressen.

Was sie konkret tut

- Rollen trennen: Modem/ONT, Gateway/Router (NAT, Firewall, DHCP, DNS), Managed Switch, Access Points, Server und NAS.
- Vergleich der Gateway-Optionen (ISP-Router, UniFi, OPNsense/pfSense, MikroTik, Linux-Router).
- IP-Plan-Beispiel mit getrennten Bereichen (192.168.10/20/30/40/99.0/24) und Reservierungen; 192.168.1.0/24 wird bei geplanter VPN-Nutzung vermieden.
- Lokale Namen unter home.arpa, DHCP-Reservierungen für alles, was man per SSH erreicht oder überwacht.
- Verkabelung und WLAN: kabelgebundene AP-Anbindung statt Mesh, PoE-Switch, Kabel beschriften, USV für Gateway, Switch, DNS-Server und NAS.

Beispiel-Prompt

„Plane mein Heimnetz mit Gateway, Switch, zwei Access Points und einem NAS, vorbereitet für spätere VLANs.“

فارسی

برنامه‌ریزی عملی یک شبکهٔ خانگی یا Homelab که بدون بازسازی کامل بتواند رشد کند.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام برنامه‌ریزی شبکهٔ خانگی جدید، جایگزینی چیدمان فقط با روتر ISP، انتخاب گیت‌وی، سوئیچ و اکسس‌پوینت، طراحی بازه‌های IP، DHCP و DNS، و رفع مشکلاتی مثل Double NAT، وای‌فای ناپایدار یا تغییر مدام آدرس سرورها.

کارهایی که انجام می‌دهد

- جداسازی نقش‌ها: مودم/ONT، گیت‌وی/روتر (NAT، فایروال، DHCP، DNS)، سوئیچ مدیریتی، اکسس‌پوینت‌ها، سرور و NAS.
- مقایسهٔ گزینه‌های گیت‌وی (روتر MikroTik، OPNsense/pfSense، UniFi، ISP، روتر لینوکسی).
- نمونهٔ طرح IP با بازه‌های جدا (192.168.10/20/30/40/99.0/24) و رزرواسیون؛ در صورت برنامهٔ استفاده از VPN از 192.168.1.0/24 پرهیز می‌شود.
- نام‌های محلی زیر home.arpa و رزرو DHCP برای هر چیزی که با SSH به آن وصل می‌شوید یا آن را پایش می‌کنید.
- کابل‌کشی و وای‌فای: اتصال سیمی اکسس‌پوینت به‌جای Mesh، سوئیچ PoE، برچسب‌گذاری کابل‌ها و UPS برای گیت‌وی، سوئیچ، سرور DNS و NAS.

نمونه پرامپت

"Plane mein Heimnetz mit Gateway, Switch, zwei Access Points und einem NAS, vorbereitet für spätere VLANs."

4.2 homelab-network-readiness

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Eine Planungs- und Prüf-Skill vor Änderungen am Heim- oder Lab-Netz, das VLANs, lokalen DNS-Resolver (Pi-hole), Firewall-Regeln und VPN-Zugriff kombiniert. Sie liefert zuerst Inventar, Risiken, einen gestuften Plan, Validierung und Rollback.

Wann wird sie genutzt?

Vor dem Aufteilen eines flachen Netzes in Trusted-, IoT-, Gast-, Server- und Management-VLANs, vor dem Umstellen auf einen lokalen DNS-Resolver und vor dem Einrichten von VPN-Zugang (WireGuard, Tailscale, OpenVPN).

Was sie konkret tut

- Sicherheitsregeln: erst nur lesen und planen; Admin-Oberflächen, DNS, SSH oder NAS nie direkt ins Internet stellen; Out-of-Band- oder Konsolenzugang vor Änderungen am Management-VLAN.
- Benötigtes Inventar: Internet-Anschluss, Gateway, Switches, WLAN/SSIDs, Adressbereiche, DNS/DHCP, Management-Zugang, Wiederherstellung.
- VLAN- und Vertrauenszonen-Plan (Trusted, Server, IoT, Gast, Management, VPN) mit Standardrichtlinien.
- Bereitschaftsprüfung für DNS-Filter und Remote-Zugriff, gestufte Änderungsreihenfolge und Review-Checkliste.

Beispiel-Prompt

„Ich will mein Heimnetz in VLANs aufteilen und Pi-hole sowie WireGuard einführen. Erstelle einen gestuften Plan mit Rollback."

Hinweis

Die Skill liefert absichtlich keine Router-, Firewall- oder VPN-Konfiguration, solange Plattform, Topologie, Rollback und Zugang nicht bekannt sind.

فارسی

اسکیل برنامه‌ریزی و بازبینی پیش از تغییر در شبکهٔ خانگی یا آزمایشگاهی که VLAN، سرور DNS محلی (Pi-hole)، قوانین فایروال و دسترسی VPN را ترکیب می‌کند. ابتدا موجودی، ریسک‌ها، برنامهٔ مرحله‌ای، اعتبارسنجی و بازگشت به حالت قبل را ارائه می‌دهد.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

پیش از تقسیم شبکهٔ تخت به VLANهای مورد اعتماد، IoT، مهمان، سرور و مدیریت، پیش از رفتن به یک Resolver محلی DNS و پیش از راه‌اندازی دسترسی VPN (WireGuard، Tailscale، OpenVPN).

کارهایی که انجام می‌دهد

- قوانین ایمنی: ابتدا فقط خواندن و برنامه‌ریزی؛ هرگز پنل مدیریت، SSH، DNS یا NAS را مستقیم به اینترنت باز نکنید؛ داشتن دسترسی Out-of-Band یا کنسول پیش از تغییر VLAN مدیریت.
- موجودی لازم: اتصال اینترنت، گیت‌وی، سوئیچ‌ها، وای‌فای/SSIDها، بازه‌های آدرس، DNS/DHCP، دسترسی مدیریتی و بازیابی.
- برنامهٔ VLAN و مناطق اعتماد (مورد اعتماد، سرور، IoT، مهمان، مدیریت، VPN) همراه با سیاست پیش‌فرض.
- بررسی آمادگی برای فیلتر DNS و دسترسی از راه دور، ترتیب مرحله‌ای تغییرات و چک‌لیست بازبینی.

نمونه پرامپت

"Ich will mein Heimnetz in VLANs aufteilen und Pi-hole sowie WireGuard einführen. Erstelle einen gestuften Plan mit Rollback."

نکته

این اسکیل عمداً تا زمانی که پلتفرم، توپولوژی، راه بازگشت و دسترسی مشخص نشده باشد، پیکربندی روتر، فایروال یا VPN نمی‌دهد.

4.3 homelab-vlan-segmentation

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Erklärt, wie man ein Heimnetz in isolierte VLANs aufteilt, damit IoT-Geräte, Gäste und die eigenen PCs sich nicht gegenseitig erreichen. Laut Skill eines der wirksamsten Sicherheits-Upgrades für ein Heimnetz.

Wann wird sie genutzt?

Beim ersten Einrichten von VLANs, beim Isolieren von IoT-Geräten (Smart-TV, Kameras), beim Anlegen eines Gast-WLANs ohne Zugriff auf Heimgeräte, bei Trunk- und Access-Ports sowie SSID-zu-VLAN-Zuordnung und bei Problemen mit Inter-VLAN-Routing oder Firewall-Regeln.

Was sie konkret tut

- VLAN-Vorlage: 10 Trusted, 20 IoT, 30 Server, 40 Gast, 99 Management, jeweils mit eigenem Subnetz und Gateway.
- UniFi: Netzwerke anlegen, SSIDs zu VLANs zuordnen, Traffic-Regeln.
- pfSense/OPNsense: VLANs erstellen, DHCP je VLAN, Firewall-Regeln.
- MikroTik-Konfiguration; Switch-Trunk- gegenüber Access-Ports.
- Anti-Patterns und Best Practices.

Beispiel-Prompt

„Teile mein Heimnetz mit UniFi in Trusted-, IoT-, Server- und Gast-VLAN auf und zeige die Firewall-Regeln.“

Hinweis

Änderungen im Wartungsfenster durchführen und nach jedem Schritt die Verbindung zwischen den Segmenten prüfen.

فارسی

توضیح می‌دهد چگونه شبکهٔ خانگی را به VLANهای ایزوله تقسیم کنیم تا دستگاه‌های IoT، مهمان‌ها و کامپیوترهای خودتان به هم دسترسی نداشته باشند. طبق این اسکیل، از اثرگذارترین ارتقاهای امنیتی شبکهٔ خانگی است.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام راه‌اندازی اولیهٔ VLAN، ایزوله کردن دستگاه‌های IoT (تلویزیون هوشمند، دوربین)، ساخت وای‌فای مهمان بدون دسترسی به دستگاه‌های خانه، پورت‌های Trunk و Access، نگاشت SSID به VLAN و رفع مشکل مسیریابی بین VLANها یا قوانین فایروال.

کارهایی که انجام می‌دهد

- الگوی ۱۰ :VLAN مورد اعتماد، ۲۰ ،IoT ۳۰ سرور، ۴۰ مهمان، ۹۹ مدیریت، هرکدام با زیرشبکه و گیت‌وی جدا.
- UniFi: ساخت شبکه‌ها، نگاشت SSID به VLAN و قوانین ترافیک.
- pfSense/OPNsense: ساخت VLAN، DHCP برای هر VLAN و قوانین فایروال.
- پیکربندی MikroTik؛ تفاوت پورت Trunk و Access روی سوئیچ.

- الگوهای نادرست و بهترین روش‌ها.

نمونه پرامپت

"Teile mein Heimnetz mit UniFi in Trusted-, IoT-, Server- und Gast-VLAN auf und zeige die Firewall-Regeln."

نکته

تغییرات را در پنجرهٔ نگهداری انجام دهید و پس از هر مرحله ارتباط بین بخش‌ها را بررسی کنید.

4.4 homelab-wireguard-vpn

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

WireGuard ist ein schnelles, modernes VPN-Protokoll und laut Skill die richtige Wahl für den Fernzugriff aufs Heimnetz: einfacher einzurichten als OpenVPN und meist schneller.

Wann wird sie genutzt?

Beim Einrichten eines WireGuard-Servers (Raspberry Pi, Linux-Host, pfSense, Router), beim Erzeugen von Schlüsselpaaren und Peer-Konfigurationen, beim Fernzugriff per Handy oder Laptop, bei der Entscheidung Split- oder Full-Tunnel und bei Verbindungsproblemen.

Was sie konkret tut

- Funktionsweise: Jedes Gerät hat ein Schlüsselpaar; verschlüsselter UDP-Tunnel (Standardport 51820); Server braucht eine öffentliche IP oder DDNS.
- Server-Einrichtung unter Linux (Installation, Schlüssel mit restriktiven Rechten, wg0.conf, gezielte Forwarding-Regeln statt pauschalem Erlauben).
- Client-Konfiguration; Split-Tunnel (nur Heimnetz-Verkehr) gegenüber Full-Tunnel (aller Verkehr).
- Schlüssel- und Peer-Verwaltung, pfSense/OPNsense-Variante, DDNS für wechselnde Heim-IPs.
- Fehlersuche, Anti-Patterns und Best Practices.

Beispiel-Prompt

„Richte WireGuard auf meinem Linux-Server ein und erzeuge die Konfiguration für mein Handy als Split-Tunnel.“

Hinweis

Private Schlüssel nie in Versionsverwaltung ablegen oder weitergeben. Forwarding-Regeln und Dateirechte vor dem Einsatz prüfen und im Wartungsfenster ändern.

فارسی

WireGuard یک پروتکل VPN سریع و مدرن است و طبق این اسکیل بهترین انتخاب برای دسترسی از راه دور به شبکهٔ خانگی است: راه‌اندازی ساده‌تر از OpenVPN و معمولاً سریع‌تر.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام راه‌اندازی سرور WireGuard (Raspberry Pi، میزبان لینوکس، pfSense، روتر)، ساخت جفت‌کلید و پیکربندی Peer، دسترسی از راه دور با موبایل یا لپ‌تاپ، انتخاب بین Split Tunnel و Full Tunnel و رفع مشکل اتصال.

کارهایی که انجام می‌دهد

- نحوهٔ کار: هر دستگاه یک جفت‌کلید دارد؛ تونل رمزنگاری‌شدهٔ UDP (پورت پیش‌فرض 51820)؛ سرور به IP عمومی یا DDNS نیاز دارد.
- راه‌اندازی سرور در لینوکس (نصب، کلیدها با دسترسی محدود، wg0.conf، قوانین Forwarding هدفمند به‌جای اجازهٔ کلی).
- پیکربندی کلاینت؛ Split Tunnel (فقط ترافیک شبکهٔ خانگی) در برابر Full Tunnel (همهٔ ترافیک).
- مدیریت کلید و Peer، روش pfSense/OPNsense و DDNS برای IP متغیر خانه.
- عیب‌یابی، الگوهای نادرست و بهترین روش‌ها.

نمونه پرامپت

"Richte WireGuard auf meinem Linux-Server ein und erzeuge die Konfiguration für mein Handy als Split-Tunnel."

نکته

کلید خصوصی را هرگز در سیستم کنترل نسخه نگذارید و با کسی به اشتراک نگذارید. قوانین Forwarding و دسترسی فایل‌ها را پیش از استفاده بررسی کنید و تغییرات را در پنجرهٔ نگهداری انجام دهید.

4.5 homelab-pihole-dns

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Pi-hole blockiert Werbe- und Malware-Domains netzwerkweit per DNS, auf einem Raspberry Pi oder jedem Linux-Host. Die Skill erklärt Installation, Betrieb und Fehlersuche.

Wann wird sie genutzt?

Nur wenn die Aufgabe ausdrücklich Pi-hole betrifft: installieren, als DNS-Server des Heimnetzes einrichten, Blocklisten verwalten, DNS-over-HTTPS (DoH) konfigurieren, lokale DNS-Einträge anlegen oder Geräte reparieren, die nach der Installation kein Internet mehr haben.

Was sie konkret tut

- Installation per Docker (empfohlen, mit festem Release-Tag statt latest) oder direkt auf Raspberry Pi OS / Debian / Ubuntu.

- Netzwerk auf Pi-hole zeigen lassen (DNS-Server über DHCP verteilen) und Pi-hole zusammen mit oder statt DHCP betreiben.
- Blocklisten verwalten und DoH-Upstream einrichten (zum Beispiel Cloudflare).
- Lokale DNS-Einträge für interne Namen; Fehlersuche bei defekter Namensauflösung.
- Anti-Patterns und Best Practices, zum Beispiel Passwörter über eine .env-Datei mit Rechten 600 und nicht im Git.

Beispiel-Prompt

„Installiere Pi-hole per Docker Compose und richte nas.home.arpa als lokalen DNS-Eintrag ein."

Hinweis

Pi-hole sollte vor der Umstellung der DHCP-DNS-Option eine feste Reservierung haben, sonst fällt bei Adressänderung die Namensauflösung im ganzen Netz aus.

فارسی

Pi-hole دامنه‌های تبلیغاتی و بدافزاری را در کل شبکه از طریق DNS مسدود می‌کند و روی Raspberry Pi یا هر میزبان لینوکسی اجرا می‌شود. این اسکیل نصب، کارکرد و عیب‌یابی را توضیح می‌دهد.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

فقط وقتی کار صراحتاً به Pi-hole مربوط باشد: نصب، تنظیم به‌عنوان سرور DNS شبکهٔ خانگی، مدیریت بلوک‌لیست‌ها، تنظیم DNS-over-HTTPS (DoH)، ساخت رکورد DNS محلی یا رفع مشکل دستگاه‌هایی که پس از نصب اینترنت ندارند.

کارهایی که انجام می‌دهد

- نصب با Docker (پیشنهادی، با تگ نسخهٔ مشخص به‌جای latest) یا مستقیم روی Raspberry Pi OS / Debian / Ubuntu.
- هدایت شبکه به Pi-hole (توزیع سرور DNS از طریق DHCP) و اجرای Pi-hole همراه یا به‌جای DHCP.
- مدیریت بلوک‌لیست‌ها و تنظیم DoH بالادستی (مثلاً Cloudflare).
- رکوردهای DNS محلی برای نام‌های داخلی و عیب‌یابی خرابی تبدیل نام.
- الگوهای نادرست و بهترین روش‌ها، مثلاً نگهداری رمز عبور در فایل .env با دسترسی 600 و نه در Git.

نمونه پرامپت

"Installiere Pi-hole per Docker Compose und richte nas.home.arpa als lokalen DNS-Eintrag ein."

نکته

پیش از تغییر گزینهٔ DNS در DHCP، برای Pi-hole یک رزرو آدرس ثابت بگیرید؛ وگرنه با تغییر آدرس، تبدیل نام در کل شبکه از کار می‌افتد.

4.6 cisco-ios-patterns

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Prüfmuster für Cisco-IOS- und IOS-XE-Konfigurationen: wie man Zustand per show-Befehl sammelt, Konfigurationen vor einer Änderung bewertet und Änderungen sicher verifiziert, ohne den Vorfall zu verschlimmern.

Wann wird sie genutzt?

Beim Prüfen von IOS-Konfiguration vor einer geplanten Änderung, bei der Wahl von Read-only-Befehlen zur Fehlersuche, beim Kontrollieren von ACL-Wildcard-Masken und Richtung sowie beim Erklären der Konfigurationsmodi.

Was sie konkret tut

- Arbeitsablauf: aktuellen Zustand lesen, Kandidaten-Konfiguration prüfen, sicherstellen, dass man sich nicht aussperrt, kleinste Änderung im Wartungsfenster einspielen, Zustand erneut lesen und erst nach erfolgreicher Prüfung speichern.
- Modus-Referenz: enable, configure terminal, Interface-Modus; running-config (aktiver Speicher) gegenüber startup-config (überlebt einen Neustart).
- Sammlung von Read-only-Befehlen (show version, show ip interface brief, show interfaces status, show ip route, show ip access-lists u. a.).
- Wildcard-Masken-Tabelle und Checkliste zur ACL-Platzierung (Richtung in/out, Management-Zugriff, explizite Permits, Trefferzähler, Rollback).
- Interface-Hygiene, Verifikation im Change-Window und Anti-Patterns.

Beispiel-Prompt

„Prüfe diese ACL und die Interface-Konfiguration vor dem Change-Window."

Hinweis

Die Beispiele sind Muster und keine fertigen Änderungen für Produktivgeräte. Plattform, Interface-Namen, Rollback und Out-of-Band-Zugang müssen vorher bestätigt sein.

فارسی

الگوهای بررسی برای پیکربندی Cisco IOS و IOS-XE: چگونه وضعیت را با دستورهای show جمع کنیم، پیکربندی را پیش از تغییر ارزیابی کنیم و تغییر را بدون بدتر کردن مشکل، با اطمینان راستی‌آزمایی کنیم.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام بررسی پیکربندی IOS پیش از تغییر برنامه‌ریزی‌شده، انتخاب دستورهای فقط‌خواندنی برای عیب‌یابی، کنترل Wildcard Mask و جهت ACL، و توضیح حالت‌های پیکربندی.

کارهایی که انجام می‌دهد

- روند کار: خواندن وضعیت فعلی، بررسی پیکربندی پیشنهادی، اطمینان از اینکه دسترسی مدیریتی قطع نمی‌شود، اعمال کوچک‌ترین تغییر در پنجرهٔ نگهداری، خواندن دوبارهٔ وضعیت و ذخیره فقط پس از تأیید.

- مرجع حالت‌ها: configure terminal، enable، حالت Interface؛ و تفاوت running-config (حافظهٔ فعال) با startup-config (پس از ریبوت باقی می‌ماند).
- مجموعه‌ای از دستورهای فقط‌خواندنی (show، show ip interface brief، show version، show ip access-lists، show ip route، interfaces status و غیره).
- جدول Wildcard Mask و چک‌لیست جایگذاری ACL (جهت in/out، دسترسی مدیریتی، Permit صریح، شمارندهٔ برخورد، بازگشت به حالت قبل).
- بهداشت Interface، راستی‌آزمایی در پنجرهٔ تغییر و الگوهای نادرست.

نمونه پرامپت

"Prüfe diese ACL und die Interface-Konfiguration vor dem Change-Window."

نکته

مثال‌ها الگو هستند، نه تغییر آمادهٔ اجرا برای دستگاه‌های عملیاتی. پیش از هر کاری باید پلتفرم، نام Interfaceها، راه بازگشت و دسترسی Out-of-Band تأیید شود.

4.7 network-config-validation

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Prüft Netzwerk-Konfiguration vor einem Change-Window oder bevor eine Automatisierung Produktivgeräte anfasst. Die Skill versteht Prüfung als geschichtete Hinweise, nicht als vollständigen Parser; die Freigabe bleibt bei einem Netzwerkingenieur.

Wann wird sie genutzt?

Beim Prüfen von Cisco-IOS-/IOS-XE-Snippets vor dem Einspielen, bei per Skript oder Vorlage erzeugter Konfiguration, bei der Suche nach gefährlichen Befehlen, doppelten IP-Adressen oder überlappenden Subnetzen und bei Pre-Flight-Skripten für die Netzwerk-Automatisierung.

Was sie konkret tut

- Reihenfolge der Prüfung: 1. zerstörerische Befehle (zum Beispiel reload, erase, format, no router bgp), 2. Zugangsdaten und Management-Ebene, 3. doppelte Adressen und Subnetz-Überlappungen, 4. veraltete Verweise auf ACLs, Route-Maps, Prefix-Lists und Interfaces, 5. Betriebshygiene (NTP, Zeitstempel, Remote-Logging, Banner).
- Python-Beispiele für Gefahrenerkennung, doppelte IPs und Subnetz-Überlappungen (Modul ipaddress).
- Prüfungen der Management-Ebene und der Sicherheitshygiene.
- Beispiele für Change-Window- und Automatisierungs-Preflight sowie Anti-Patterns.

Beispiel-Prompt

„Prüfe diese Switch-Konfiguration auf gefährliche Befehle, doppelte IPs und fehlende ACL-Definitionen.“

Hinweis

Regex-Prüfungen liefern Vorwarnungen. Absicht, Plattform-Syntax und Rollback müssen trotzdem von einer Fachperson geprüft werden.

فارسی

پیکربندی شبکه را پیش از پنجرهٔ تغییر یا پیش از اینکه اتوماسیون به دستگاه‌های عملیاتی دست بزند بررسی می‌کند. این اسکیل بررسی را شواهدی لایه‌لایه می‌داند، نه یک Parser کامل؛ تأیید نهایی با مهندس شبکه است.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام بررسی قطعه‌های Cisco IOS/IOS-XE پیش از اعمال، پیکربندی تولیدشده با اسکریپت یا قالب، یافتن دستورهای خطرناک، IP تکراری یا زیرشبکه‌های هم‌پوشان، و ساخت اسکریپت‌های Pre-Flight برای اتوماسیون شبکه.

کارهایی که انجام می‌دهد

- ترتیب بررسی: ۱. دستورهای مخرب (مثلاً no router bgp، format، erase، reload)، ۲. اطلاعات ورود و لایهٔ مدیریت، ۳. آدرس‌های تکراری و هم‌پوشانی زیرشبکه‌ها، ۴. ارجاع‌های کهنه به ACL-، Route-Map، Prefix-List و ۵. Interface. بهداشت عملیاتی (NTP، مهر زمانی، لاگ از راه دور، Banner).
- مثال‌های Python برای تشخیص موارد خطرناک، IP تکراری و هم‌پوشانی زیرشبکه (ماژول ipaddress).
- بررسی لایهٔ مدیریت و بهداشت امنیتی.
- مثال‌های Preflight برای پنجرهٔ تغییر و اتوماسیون و همچنین الگوهای نادرست.

نمونه پرامپت

"Prüfe diese Switch-Konfiguration auf gefährliche Befehle, doppelte IPs und fehlende ACL-Definitionen."

نکته

بررسی‌های Regex فقط هشدار اولیه می‌دهند. هدف، نحو مخصوص پلتفرم و برنامهٔ بازگشت باز هم باید توسط متخصص بررسی شود.

4.8 network-interface-health

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Hilft zu entscheiden, ob ein Netzwerkproblem von einer physischen Verbindung, einem Switch-Port, Kabel, Transceiver, Duplex-Einstellung oder einem überlasteten Interface kommt. Gilt für Router, Switches und Linux-Hosts.

Wann wird sie genutzt?

Bei Paketverlust, Latenzspitzen oder sporadischer Erreichbarkeit, bei CRCs, Runts, Giants, Drops, Resets oder Flaps an einem Interface, beim Vergleichen beider Seiten einer Verbindung vor dem Hardwaretausch und bei steigenden Fehlerzählern im Monitoring.

Was sie konkret tut

- Grundsatz: Der Trend zählt mehr als der absolute Wert. Basiswert erfassen, Messintervall abwarten, erneut erfassen und Zuwächse vergleichen.
- Befehle: show interfaces auf Netzwerkgeräten, ip -s link und ethtool auf Linux-Hosts.
- Zähler-Referenz (CRC, input errors, runts, giants, input/output drops, resets, collisions) mit häufigen Ursachen.
- Diagnoseablauf für CRCs, Drops sowie Duplex und Speed (Auto-Negotiation bevorzugen, nie fest auf einer Seite und Auto auf der anderen).
- Sicheres Python-Parser-Beispiel, das jeden Interface-Block von einer Kopfzeile bis zur nächsten ausliest.

Beispiel-Prompt

„Mein Switch-Port Gi0/12 zeigt steigende CRC-Fehler. Wie gehe ich bei der Diagnose vor?“

فارسی

کمک می‌کند تشخیص دهیم مشکل شبکه از اتصال فیزیکی، پورت سوئیچ، کابل، ترنسیور، تنظیم Duplex یا Interface شلوغ ناشی می‌شود. برای روتر، سوئیچ و میزبان‌های لینوکسی کاربرد دارد.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام افت بسته، جهش تأخیر یا دسترسی مقطعی، دیدن CRC، Runt، Giant، Drop، Reset یا Flap روی یک Interface، مقایسهٔ دو سر یک اتصال پیش از تعویض سخت‌افزار و افزایش شمارنده‌های خطا در پایش.

کارهایی که انجام می‌دهد

- اصل کار: روند مهم‌تر از مقدار مطلق است. مقدار پایه را ثبت کنید، یک بازهٔ اندازه‌گیری صبر کنید، دوباره ثبت کنید و افزایش‌ها را مقایسه کنید.
- دستورها: show interfaces روی تجهیزات شبکه و ip -s link و ethtool روی لینوکس.
- مرجع شمارنده‌ها (CRC، input errors، runts، giants، input/output drops، resets، collisions) با علت‌های رایج.
- روند عیب‌یابی برای CRC، Drop و Duplex/Speed (ترجیح Auto-Negotiation؛ هرگز یک سر ثابت و سر دیگر Auto).
- مثال Parser ایمن در Python که هر بلوک Interface را از یک سرخط تا سرخط بعدی می‌خواند.

نمونه پرامپت

"Mein Switch-Port Gi0/12 zeigt steigende CRC-Fehler. Wie gehe ich bei der Diagnose vor?"

4.9 network-bgp-diagnostics

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Diagnose-Muster für BGP, rein lesend. Richtlinien- und Reset-Aktionen gehören in ein geprüftes Change-Window.

Wann wird sie genutzt?

Wenn ein BGP-Nachbar in Idle, Connect, Active, OpenSent oder OpenConfirm hängt, die Sitzung steht (Established), aber erwartete Präfixe fehlen, ein Route-Map, Prefix-List oder Max-Prefix filtern könnte oder wenn Vorher-Nachher-Belege für eine BGP-Änderung nötig sind.

Was sie konkret tut

- Triage-Ablauf: Nachbar, Address-Family, VRF und ASNs klären; Zusammenfassung und letzten Reset-Grund sichern; Erreichbarkeit der Peer-Adresse beweisen; Policy prüfen, bevor man Transportfehler annimmt.
- Tabelle zur Zustandsdeutung (Established mit/ohne Präfixe, Active, Connect, OpenSent/OpenConfirm, Idle) mit ersten Prüfschritten.
- Transport- und Policy-Prüfungen (zum Beispiel show bgp summary, show bgp neighbors, Prefix-List, Route-Map, advertised-routes).
- AS-Pfad- und Präfix-Prüfung inklusive sicherer Regex-Nutzung (_65001_ statt 65001) und ein Parser-Muster in Python.

Beispiel-Prompt

„Mein BGP-Nachbar 192.0.2.1 steht in Active. Führe mich durch die Read-only-Diagnose."

Hinweis

ACLs oder Firewall nie als Diagnose-Abkürzung abschalten, sondern Zähler, Logs und Pfadzustand lesen.

فارسی

الگوهای عیب‌یابی BGP به‌صورت فقط‌خواندنی. تغییر Policy و Reset باید در پنجرهٔ تغییر بازبینی‌شده انجام شود.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

وقتی همسایهٔ BGP در حالت Idle، Connect، Active، OpenSent یا OpenConfirm گیر کرده، نشست Established است ولی پیشوندهای مورد انتظار نیستند، Prefix-List، Route-Map یا Max-Prefix ممکن است فیلتر کند، یا برای تغییر BGP به مدرک پیش و پس از تغییر نیاز است.

کارهایی که انجام می‌دهد

- روند Triage: مشخص کردن همسایه، VRF، Address Family و ASNها؛ ثبت خلاصه و آخرین دلیل Reset؛ اثبات دسترسی به آدرس Peer؛ بررسی Policy پیش از فرض خرابی انتقال.
- جدول تفسیر حالت‌ها (Established با یا بدون پیشوند، Connect، Active، Idle، OpenSent/OpenConfirm) همراه با اولین بررسی‌ها.
- بررسی انتقال و Policy (مثلاً Route-Map، advertised-routes، Prefix-List، show bgp neighbors، show bgp summary).
- بررسی AS Path و پیشوند با استفادهٔ ایمن از Regex (_65001_ به‌جای 65001) و یک الگوی Parser در Python.

نمونه پرامپت

"Mein BGP-Nachbar 192.0.2.1 steht in Active. Führe mich durch die Read-only-Diagnose."

نکته

برای عیب‌یابی هرگز ACL یا فایروال را غیرفعال نکنید؛ به‌جای آن شمارنده‌ها، لاگ‌ها و وضعیت مسیر را بخوانید.

4.10 netmiko-ssh-automation

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Sichere Python-Muster für Automatisierung mit Netmiko (SSH zu Routern, Switches, Firewalls). Standard ist das reine Lesen; Konfigurationsänderungen brauchen ein eigenes Change-Window, Review und Rollback-Plan.

Wann wird sie genutzt?

Beim Sammeln von show-Ausgaben über mehrere Geräte, bei kleinen Audit-Skripten, beim Ergänzen von Timeouts und Fehlerbehandlung, beim Parsen mit TextFSM und beim Prüfen von Automatisierung vor dem Einsatz auf Produktivgeräten.

Was sie konkret tut

- Sicherheits-Defaults: erst nur send_command() zum Lesen; kleine, explizite Geräteliste statt ganzer Adressbereiche; keine fest eingetragenen Zugangsdaten (Umgebungsvariablen, Tresor oder getpass); Timeouts und begrenzte Parallelität.
- Muster für schreibgeschützte Verbindung mit Fehlerbehandlung (Authentifizierung, Timeout, Read-Timeout).
- Batch-Sammlung mit ThreadPoolExecutor und wenigen parallelen Verbindungen.
- Strukturiertes Parsen (TextFSM, TTP, Genie) als Zusatz, nicht als einziger Nachweis.
- Geschütztes Konfigurationsmuster: send_config_set() nur mit ausdrücklichem Bediener-Schalter; save_config() erst nach Prüfung und Freigabe; Review-Checkliste.

Beispiel-Prompt

„Schreibe ein Netmiko-Skript, das von meinen Switches show interfaces status ausliest und als CSV speichert."

Hinweis

Netmiko muss installiert sein (pip install netmiko). Beispiele nutzen Adressen aus Dokumentationsbereichen; echte Geräteinventare gehören in eine lokale, nicht versionierte Datei.

فارسی

الگوهای ایمن Python برای خودکارسازی با Netmiko (اتصال SSH به روتر، سوئیچ و فایروال). حالت پیش‌فرض فقط‌خواندنی است؛ تغییر پیکربندی به پنجرهٔ تغییر جداگانه، بازبینی و برنامهٔ بازگشت نیاز دارد.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام جمع‌آوری خروجی show از چند دستگاه، نوشتن اسکریپت‌های کوچک ممیزی، افزودن Timeout و مدیریت خطا، تجزیه با TextFSM و بررسی اتوماسیون پیش از استفاده روی دستگاه‌های عملیاتی.

کارهایی که انجام می‌دهد

- پیش‌فرض‌های ایمنی: ابتدا فقط send_command() برای خواندن؛ فهرست کوچک و صریح دستگاه‌ها به‌جای کل بازه‌های آدرس؛ بدون درج رمز در کد (متغیر محیطی، گاوصندوق یا getpass)؛ Timeout و محدودیت همزمانی.
- الگوی اتصال فقط‌خواندنی همراه با مدیریت خطا (احراز هویت، Timeout، Read Timeout).
- جمع‌آوری دسته‌ای با ThreadPoolExecutor و تعداد کم اتصال همزمان.
- تجزیهٔ ساختاریافته (TextFSM، TTP، Genie) به‌عنوان مکمل، نه تنها مدرک.
- الگوی محافظت‌شدهٔ پیکربندی: send_config_set() فقط با سوئیچ صریح اپراتور؛ save_config() فقط پس از بررسی و تأیید؛ چک‌لیست بازبینی.

نمونه پرامپت

"Schreibe ein Netmiko-Skript, das von meinen Switches show interfaces status ausliest und als CSV speichert."

نکته

Netmiko باید نصب باشد (pip install netmiko). مثال‌ها از آدرس‌های بازهٔ مستندات استفاده می‌کنند؛ فهرست واقعی دستگاه‌ها باید در فایل محلی و خارج از کنترل نسخه نگهداری شود.

4.11 docker-patterns

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Bewährte Muster für Docker und Docker Compose in der Entwicklung: Mehrdienst-Stacks, Dockerfiles, Netzwerk, Volumes und Container-Sicherheit.

Wann wird sie genutzt?

Beim Erstellen oder Prüfen von Dockerfiles und Compose-Diensten, beim Testen von Installern auf verschiedenen Linux-Distributionen und beim Planen von Validierung unter macOS und Windows.

Was sie konkret tut

- Compose für lokale Entwicklung, zum Beispiel Web-App mit Datenbank (PostgreSQL), Redis und Mailpit für Test-E-Mails.
- Mehrstufige Dockerfiles (Entwicklung und Produktion) sowie Override-Dateien.
- Netzwerk: Service-Discovery, eigene Netzwerke, nur nötige Ports veröffentlichen.
- Volume-Strategien und Geheimnisverwaltung (Secrets).
- Container-Härtung (zum Beispiel kein Root-Benutzer), .dockerignore, Debugging-Befehle und Anti-Patterns (kein :latest-Tag, keine Daten ohne Volumes).

Beispiel-Prompt

„Erstelle eine docker-compose.yml für meine Web-App mit Datenbank und gehärtetem Dockerfile.“

Hinweis

Compose ohne Orchestrierung ist laut Skill nichts für den Produktivbetrieb mehrerer Container (dafür Kubernetes, ECS oder Swarm).

فارسی

الگوهای اثبات‌شده برای Docker و Docker Compose در توسعه: استک‌های چندسرویسی، Dockerfile، شبکه، Volume و امنیت کانتینر.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام ساخت یا بررسی Dockerfile و سرویس‌های Compose، تست نصب‌کننده‌ها روی توزیع‌های مختلف لینوکس و برنامه‌ریزی اعتبارسنجی روی macOS و ویندوز.

کارهایی که انجام می‌دهد

- Compose برای توسعهٔ محلی، مثلاً برنامهٔ وب با پایگاه داده Redis ،(PostgreSQL) و Mailpit برای ایمیل آزمایشی.
- Dockerfile چندمرحله‌ای (توسعه و تولید) و فایل‌های Override.
- شبکه: کشف سرویس، شبکه‌های سفارشی و منتشر کردن فقط پورت‌های لازم.
- راهبردهای Volume و مدیریت اسرار (Secrets).
- مقاوم‌سازی کانتینر (مثلاً بدون کاربر Root)، .dockerignore، دستورهای اشکال‌زدایی و الگوهای نادرست (بدون تگ :latest، بدون ذخیرهٔ داده بدون Volume).

نمونه پرامپت

"Erstelle eine docker-compose.yml für meine Web-App mit Datenbank und gehärtetem Dockerfile."

نکته

طبق این اسکیل، Compose بدون ارکستریشن برای اجرای عملیاتی چند کانتینر مناسب نیست (برای آن Kubernetes، ECS یا Swarm).

4.12 deployment-patterns

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Abläufe für Produktiv-Deployments und CI/CD für Webanwendungen.

Wann wird sie genutzt?

Beim Einrichten von CI/CD-Pipelines, beim Containerisieren mit Docker, bei der Wahl einer Deployment-Strategie und vor einem Produktiv-Release.

Was sie konkret tut

- Strategien: Rolling, Blue-Green und Canary mit Vor- und Nachteilen.
- Docker: mehrstufige Builds (Multi-Stage) und gute/schlechte Praxis.
- CI/CD-Pipeline, Health-Checks und Konfiguration über Umgebungsvariablen.
- Rollback-Strategien und eine Checkliste zur Produktionsreife.

Beispiel-Prompt

„Erstelle eine Docker-Multi-Stage-Konfiguration und eine CI/CD-Pipeline für diese Webanwendung."

فارسی

روش‌های استقرار در محیط عملیاتی و CI/CD برای برنامه‌های وب.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام راه‌اندازی خط لولهٔ CI/CD، کانتینری کردن با Docker، انتخاب راهبرد استقرار و پیش از انتشار در محیط عملیاتی.

کارهایی که انجام می‌دهد

- راهبردها: Blue-Green، Rolling و Canary همراه با مزایا و معایب.
- Docker: ساخت چندمرحله‌ای (Multi-Stage) و روش‌های درست و نادرست.
- خط لولهٔ CI/CD، بررسی سلامت (Health Check) و تنظیمات با متغیرهای محیطی.
- راهبردهای بازگشت به نسخهٔ قبل (Rollback) و چک‌لیست آمادگی برای محیط عملیاتی.

نمونه پرامپت

"Erstelle eine Docker-Multi-Stage-Konfiguration und eine CI/CD-Pipeline für diese Webanwendung."

---

5. Programmierung und Qualität / کیفیت و نویسی‌برنامه

Deutsch

Allgemeine Regeln für sauberen, sicheren und gut gepflegten Code: Codestandards, .NET- und C#-Muster, Git-Arbeitsweise und Sicherheitsprüfung.

فارسی

قواعد عمومی برای کد تمیز، امن و قابل نگهداری: استانداردهای کدنویسی، الگوهای .NET و C#، شیوهٔ کار با Git و بررسی امنیتی.

Nr.	Skill	Kurz erklärt	خلاصه
5.1	**coding-standards**	Grundregeln für Benennung, Lesbarkeit und Code-Qualität.	قواعد پایه برای نام‌گذاری، خوانایی و کیفیت کد.
5.2	**dotnet-patterns**	Idiomatische C#/.NET-Muster: DI, async/await, EF Core.	الگوهای استاندارد C#/.NET: DI، async/await، EF Core.
5.3	**git-workflow**	Branching, Commit-Nachrichten, Merge vs. Rebase, Konflikte.	شاخه‌بندی، پیام کامیت، Merge در برابر Rebase و حل تداخل.
5.4	**security-review**	Sicherheits-Checkliste für Secrets, Eingaben, APIs und Zahlungen.	چک‌لیست امنیتی برای اسرار، ورودی‌ها، APIها و پرداخت.

5.1 coding-standards

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Grundlegende, projektübergreifende Code-Konventionen: sprechende Namen, Lesbarkeit, Unveränderlichkeit (Immutability) und Code-Review. Sie ist die gemeinsame Basis, kein Framework-Handbuch.

Wann wird sie genutzt?

Beim Start neuer Projekte oder Module, bei Code-Reviews, beim Refactoring und beim Einrichten von Linting, Formatierung und Typprüfung.

Was sie konkret tut

- Prinzipien: Lesbarkeit zuerst, KISS, DRY, YAGNI.
- Standards für TypeScript/JavaScript, React und API-Design, dazu Dateiorganisation und Kommentare.
- Hinweise zu Performance und Teststandards.
- Erkennung typischer Code-Smells.

Beispiel-Prompt

„Prüfe diese Datei auf Benennung, Lesbarkeit und Code-Smells.“

فارسی

قراردادهای پایهٔ کدنویسی که در همهٔ پروژه‌ها کاربرد دارند: نام‌های گویا، خوانایی، تغییرناپذیری (Immutability) و بازبینی کد. این اسکیل پایهٔ مشترک است، نه راهنمای یک فریم‌ورک.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام شروع پروژه یا ماژول جدید، بازبینی کد، بازنویسی (Refactoring) و راه‌اندازی Linting، قالب‌بندی و بررسی نوع.

کارهایی که انجام می‌دهد

- اصول: خوانایی در اولویت، KISS، DRY و YAGNI.
- استانداردهای React، TypeScript/JavaScript و طراحی API، به‌علاوهٔ سازمان‌دهی فایل‌ها و کامنت‌ها.
- نکاتی دربارهٔ عملکرد (Performance) و استانداردهای تست.
- تشخیص بوهای بد کد (Code Smells).

نمونه پرامپت

"Prüfe diese Datei auf Benennung, Lesbarkeit und Code-Smells."

5.2 dotnet-patterns

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Idiomatische C#- und .NET-Muster für robuste, wartbare Anwendungen.

Wann wird sie genutzt?

Beim Schreiben, Reviewen oder Refactoring von C#-Code und beim Entwerfen von ASP.NET-Core-Diensten.

Was sie konkret tut

- Immutability mit Records und init-Properties; explizite Sichtbarkeit und Nullability.
- Async/Await-Muster, Options-Pattern und Result-Pattern.
- Repository-Pattern mit EF Core, Middleware und Minimal APIs.
- Guard Clauses und eine Liste typischer Anti-Patterns.

Beispiel-Prompt

„Überarbeite diese Klasse nach den .NET-Mustern (Records, DI, async).“

فارسی

الگوهای استاندارد و مرسوم C# و .NET برای ساخت برنامه‌های پایدار و قابل نگهداری.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام نوشتن، بازبینی یا بازنویسی کد C# و طراحی سرویس‌های ASP.NET Core.

کارهایی که انجام می‌دهد

- تغییرناپذیری با Record و ویژگی‌های init؛ سطح دسترسی و Nullability صریح.
- الگوهای Options Pattern، Async/Await و Result Pattern.
- الگوی Repository با EF Core، Middleware و Minimal API.
- Guard Clause و فهرست الگوهای نادرست رایج.

نمونه پرامپت

"Überarbeite diese Klasse nach den .NET-Mustern (Records, DI, async)."

5.3 git-workflow

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Bewährte Vorgehensweisen für Git: Branching-Strategien, saubere Historie und Zusammenarbeit im Team.

Wann wird sie genutzt?

Beim Einrichten eines Git-Workflows, bei Commit-Nachrichten und PR-Beschreibungen, bei Merge-Konflikten und beim Verwalten von Releases und Tags.

Was sie konkret tut

- Branching-Strategien: GitHub Flow, Trunk-Based Development und GitFlow.
- Commit-Nachrichten im Format <type>(<scope>): <subject> mit Typen wie feat, fix, docs, refactor, test.
- Merge versus Rebase, inklusive Warnung, gemeinsam genutzte Branches nicht umzuschreiben.
- Konfliktlösung und Aufräumen lokaler Commits vor dem Merge.

Beispiel-Prompt

„Formuliere eine gute Commit-Nachricht für diese Änderung und schlage eine Branch-Strategie vor."

فارسی

روش‌های اثبات‌شده برای Git: راهبردهای شاخه‌بندی، تاریخچهٔ تمیز و همکاری تیمی.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام راه‌اندازی گردش‌کار Git، نوشتن پیام کامیت و توضیح PR، حل تداخل ادغام (Merge Conflict) و مدیریت نسخه‌ها و تگ‌ها.

کارهایی که انجام می‌دهد

- راهبردهای شاخه‌بندی: Trunk-Based Development، GitHub Flow و GitFlow.
- پیام کامیت با قالب <type>(<scope>): <subject> و نوع‌هایی مانند feat، fix، docs، refactor و test.
- Merge در برابر Rebase، همراه با هشدار دربارهٔ بازنویسی نکردن شاخه‌های مشترک.
- حل تداخل و مرتب‌سازی کامیت‌های محلی پیش از ادغام.

نمونه پرامپت

"Formuliere eine gute Commit-Nachricht für diese Änderung und schlage eine Branch-Strategie vor."

5.4 security-review

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Eine Sicherheits-Checkliste mit Mustern, damit Code gängige Sicherheitspraktiken einhält und Schwachstellen auffällt.

Wann wird sie genutzt?

Bei Authentifizierung und Autorisierung, Benutzereingaben und Datei-Uploads, neuen API-Endpunkten, Umgang mit Secrets, Zahlungsfunktionen und Drittanbieter-APIs.

Was sie konkret tut

- Secrets-Management: keine hartkodierten Schlüssel, Umgebungsvariablen verwenden, .env nicht einchecken.
- Eingaben immer validieren (z. B. mit Zod-Schemas).
- Sicherheitstests und Prüfen von Abhängigkeiten.
- Checkliste vor dem Deployment.

Beispiel-Prompt

„Prüfe diesen API-Endpunkt und das Login auf Sicherheitslücken.“

فارسی

چک‌لیست امنیتی همراه با الگوها تا کد از روش‌های امنیتی رایج پیروی کند و آسیب‌پذیری‌ها شناسایی شوند.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام کار با احراز هویت و مجوزدهی، ورودی کاربر و آپلود فایل، API جدید، مدیریت اسرار (Secrets)، قابلیت‌های پرداخت و APIهای شخص ثالث.

کارهایی که انجام می‌دهد

- مدیریت اسرار: بدون کلیدهای ثابت در کد، استفاده از متغیرهای محیطی، عدم ثبت فایل .env در مخزن.
- اعتبارسنجی همیشگی ورودی‌ها (مثلاً با Zod).
- تست امنیتی و بررسی وابستگی‌ها.
- چک‌لیست پیش از استقرار.

نمونه پرامپت

"Prüfe diesen API-Endpunkt und das Login auf Sicherheitslücken."

---

6. Test und Automatisierung / اتوماسیون و تست

Deutsch

Skills zum Testen und Automatisieren: Browser-Steuerung per Kommandozeile, Unit- und Integrationstests für C# und End-to-End-Tests für Windows-Desktop-Apps.

فارسی

اسکیل‌هایی برای تست و خودکارسازی: کنترل مرورگر با خط فرمان، تست واحد و یکپارچگی برای C# و تست سرتاسری برنامه‌های دسکتاپ ویندوز.

Nr.	Skill	Kurz erklärt	خلاصه
6.1	**playwright-cli**	Steuert einen echten Browser per Kommandozeile (testen, klicken, Screenshots).	یک مرورگر واقعی را با خط فرمان کنترل می‌کند (تست، کلیک، اسکرین‌شات).
6.2	**csharp-testing**	Testmuster für C#/.NET mit xUnit, Mocking und Integrationstests.	الگوهای تست برای C#/.NET با xUnit، Mocking و تست یکپارچگی.
6.3	**windows-desktop-e2e**	E2E-Tests für Windows-Desktop-Apps mit pywinauto und UI Automation.	تست سرتاسری برنامه‌های دسکتاپ ویندوز با pywinauto و UI Automation.

6.1 Playwright CLI (playwright-cli)

GitHub: github.com/microsoft/playwright-cli

Deutsch

Gibt Claude Befehle, um einen echten Browser über die Kommandozeile zu steuern (Microsoft Playwright CLI): Seiten öffnen, klicken, tippen, Formulare ausfüllen, Screenshots machen und Webseiten testen.

Wann wird sie genutzt?

Beim Testen von Webseiten, beim Automatisieren von Browser-Abläufen oder wenn Claude eine Seite wirklich bedienen soll.

Was sie konkret tut

- open / goto: Browser öffnen und eine Adresse aufrufen.
- snapshot: Seitenstruktur mit Element-Referenzen (z. B. e15), auf die man klicken oder in die man tippen kann.
- click, type, fill, press: Elemente der Seite bedienen.
- screenshot: Bild der Seite speichern. find durchsucht den Snapshot nach Text, eval führt JavaScript aus.
- Cookies, localStorage und sessionStorage lesen und setzen.
- Aktionen aufzeichnen und als Playwright-Code ausgeben; mobile Geräte emulieren.

```
npm install -g @playwright/cli@latest
```

Beispiel-Prompt

„Öffne meine Webseite mit playwright-cli, prüfe das Kontaktformular und mach einen Screenshot."

Hinweis

Das Tool muss installiert sein. Die Skill erlaubt nur die Befehle playwright-cli und npx playwright. Weil ein Terminal nötig ist, ist sie vor allem für Claude Code gedacht.

فارسی

به Claude دستورهایی می‌دهد تا یک مرورگر واقعی را از طریق خط فرمان کنترل کند (Microsoft Playwright CLI): باز کردن صفحه، کلیک، تایپ، پر کردن فرم، گرفتن اسکرین‌شات و تست وب‌سایت.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

برای تست وب‌سایت، خودکارسازی کارهای مرورگر، یا وقتی Claude باید صفحه‌ای را واقعاً به کار بگیرد.

کارهایی که انجام می‌دهد

- open / goto: باز کردن مرورگر و رفتن به یک آدرس.
- snapshot: ساختار صفحه همراه با شناسهٔ عناصر (مثل e15) برای کلیک و تایپ.
- click، type، fill، press: کار با عناصر صفحه.
- screenshot: ذخیرهٔ تصویر صفحه. find در snapshot دنبال متن می‌گردد و eval جاوااسکریپت اجرا می‌کند.
- خواندن و تنظیم localStorage، cookies و sessionStorage.
- ضبط اعمال و تبدیل آن به کد Playwright؛ شبیه‌سازی دستگاه موبایل.

```
npm install -g @playwright/cli@latest
```

نمونه پرامپت

"Öffne meine Webseite mit playwright-cli, prüfe das Kontaktformular und mach einen Screenshot."

نکته

ابزار باید نصب شده باشد (دستور بالا). این اسکیل فقط دستورهای playwright-cli و npx playwright را مجاز می‌داند. چون به ترمینال نیاز دارد، بیشتر برای Claude Code مناسب است.

6.2 csharp-testing

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

Testmuster für C#- und .NET-Anwendungen mit xUnit, FluentAssertions, Mocking und Integrationstests.

Wann wird sie genutzt?

Beim Schreiben neuer Tests, beim Prüfen von Testqualität und Abdeckung, beim Einrichten der Test-Infrastruktur und bei instabilen oder langsamen Tests.

Was sie konkret tut

- Werkzeug-Stack: xUnit, FluentAssertions, NSubstitute oder Moq, Testcontainers, WebApplicationFactory (ASP.NET-Core-Integrationstests) und Bogus (Testdaten).
- Aufbau nach Arrange-Act-Assert.
- Test-Data-Builder und Testorganisation.
- Typische Anti-Patterns und die wichtigsten dotnet-test-Befehle (alle Tests, Coverage, Filter, Watch-Modus).

Beispiel-Prompt

„Schreibe xUnit-Tests für diesen Service mit NSubstitute."

فارسی

الگوهای تست برای برنامه‌های C# و .NET با xUnit، FluentAssertions، Mocking و تست‌های یکپارچگی.

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام نوشتن تست جدید، بررسی کیفیت و پوشش تست‌ها، راه‌اندازی زیرساخت تست، و رفع تست‌های ناپایدار یا کند.

کارهایی که انجام می‌دهد

- مجموعه ابزار: xUnit، FluentAssertions، NSubstitute یا Moq، Testcontainers، WebApplicationFactory (تست یکپارچگی ASP.NET Core) و Bogus (داده‌های تست).
- ساختار Arrange-Act-Assert.
- Test Data Builder و سازمان‌دهی تست‌ها.
- الگوهای نادرست رایج و مهم‌ترین دستورهای dotnet test (همهٔ تست‌ها، Coverage، فیلتر، حالت Watch).

نمونه پرامپت

"Schreibe xUnit-Tests für diesen Service mit NSubstitute."

6.3 windows-desktop-e2e

Quelle: Everything Claude Code
GitHub: github.com/affaan-m/everything-claude-code

Deutsch

End-to-End-Tests für native Windows-Desktop-Anwendungen (WPF, WinForms, Win32/MFC, Qt) mit pywinauto und der Windows-UI-Automation (UIA).

Wann wird sie genutzt?

Beim Schreiben oder Ausführen von GUI-Tests, beim Aufbau einer Test-Suite, bei instabilen Tests, beim Testbarmachen einer App (AutomationId) und bei der CI-Anbindung (GitHub Actions, windows-latest).

Was sie konkret tut

- Page-Object-Modell, Locator-Strategien und Wait-Muster (auf Fenster, Controls oder Bedingungen warten).
- Screenshots, Bildschirmaufnahme (ffmpeg) und Schritt-Protokoll.
- Umgang mit instabilen Tests (Quarantäne, nur in CI überspringen) und Test-Isolation.
- Eigener Abschnitt für Qt 5.x/6.x.

Beispiel-Prompt

„Schreibe einen pywinauto-Test, der meine WPF-App startet und den Speichern-Button prüft."

Hinweis

Nicht geeignet für Webanwendungen, Electron/WebView2 und mobile Apps.

فارسی

تست سرتاسری (End-to-End) برنامه‌های دسکتاپ بومی ویندوز (Win32/MFC، WinForms، WPF و Qt) با pywinauto و Windows UI Automation (UIA).

چه زمانی استفاده می‌شود؟

هنگام نوشتن یا اجرای تست رابط گرافیکی، ساخت مجموعه تست، تست‌های ناپایدار، قابل‌تست کردن برنامه (AutomationId) و اتصال به CI (GitHub Actions با windows-latest).

کارهایی که انجام می‌دهد

- مدل Page Object، راهبردهای یافتن عنصر (Locator) و الگوهای انتظار (برای پنجره، کنترل یا شرط).
- اسکرین‌شات، ضبط صفحه (ffmpeg) و ثبت گام‌به‌گام.
- مقابله با تست‌های ناپایدار (قرنطینه، رد کردن فقط در CI) و ایزوله‌سازی تست.
- بخش جداگانه برای Qt نسخه‌های ۵ و ۶.

نمونه پرامپت

"Schreibe einen pywinauto-Test, der meine WPF-App startet und den Speichern-Button prüft."

نکته

برای برنامه‌های وب، Electron/WebView2 و برنامه‌های موبایل مناسب نیست.

7. Links und Quellen / منابع و هالینک

- Taste Skill: https://github.com/leonxlnx/taste-skill
- Taste Skill Webseite: https://tasteskill.dev
- Web Design Guidelines (vercel-labs/agent-skills): https://github.com/vercel-labs/agent-skills
- Web Interface Guidelines (Regelquelle): https://raw.githubusercontent.com/vercel-labs/web-interface-guidelines/main/command.md
- Playwright CLI (Microsoft): https://github.com/microsoft/playwright-cli
- Everything Claude Code (affaan-m): https://github.com/affaan-m/everything-claude-code
- Awesome DESIGN.md (VoltAgent): https://github.com/voltagent/awesome-design-md
- Awesome Claude Design (VoltAgent): https://github.com/VoltAgent/awesome-claude-design
- Use skills in Claude (Claude Help Center): https://support.claude.com/en/articles/12512180-use-skills-in-claude

Verwendete Schriften

Dieses Dokument verwendet die Schriften Ubuntu (Ubuntu Font Licence) und Vazirmatn (SIL Open Font License) und enthält sie eingebettet.

فونت‌های به‌کاررفته

در این مستند از فونت‌های Ubuntu (مجوز Ubuntu Font Licence) و Vazirmatn (مجوز SIL Open Font License) استفاده شده و فونت‌ها در فایل جاسازی شده‌اند.