



INTERNET

WWW

HTML

XML

CCS


DNS

Laboratório de
Desenvolvimento Web

INTERNET COMO PESQUISA

Pesquisar pela palavra: cpu

Anúncios · Comprar cpu



Pc Cpu Intel Core i5...
R\$ 834,34
Amazon.co...



6ES7656-6CQ34-1BF...
R\$ 274.383,...
WiAutomati...



140CPU65160 Schneider...
R\$ 50.184,68
WiAutomati...



Computador Intel Core i5...
R\$ 969,31
Amazon.co...



6ES7312-5BF04-0AB...
R\$ 2.823,58
WiAutomati...

<https://www.casasbahia.com.br> > cpu ▾

Cpu | Casas Bahia

Cpu Black Friday com Gol de PIX? Ganhe PIX da Casas Bahia. ... Computador Pc Cpu Intel Core i5 8GB SSD 480GB Windows 10 Hdmi Desktop.

Pesquisar: o que é uma cpu?




Unidade central de processamento

A unidade central de processamento ou CPU, também conhecida como processador, é a parte de um sistema computacional, que realiza as instruções de um programa de computador, que executar a aritmética básica, orientado por um padrão binário 0 e 1 que possibilita a entrada, o processamento e saída de dados. [Wikipédia](#)

CPU (Central Processing Unit, em inglês) é a Unidade Central de Processamento (UCP, em português), também conhecida como processador ou microprocessador do computador. Conectada à placa-mãe, é o local onde os dados são processados, executando cálculos de forma centralizada.

As pessoas sempre estão atrás de algo, mas nem sempre elas sabem o que elas querem, até que você mostre(Jobs)

<https://developer.microsoft.com/pt-br/>

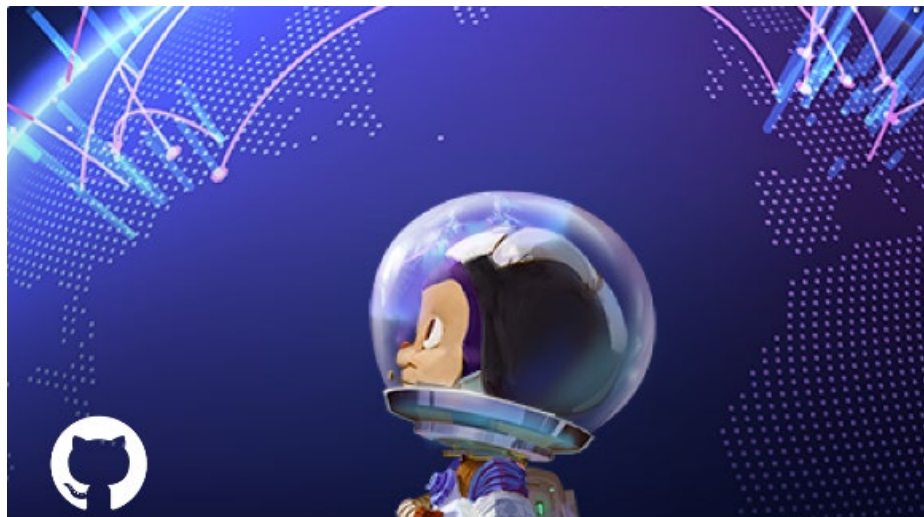


GitHub

Repositório de código para desenvolvimento de software e controle de versão com Git.

[Encontre projetos e amostras](#)

[Roteiros de aprendizagem populares do GitHub](#)

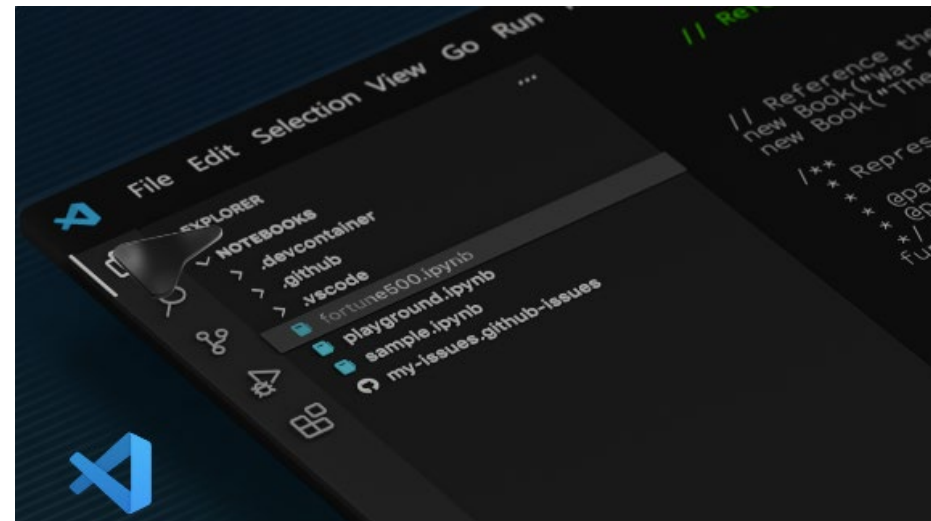

Visual Studio Code

Editor extensível gratuito para Windows, macOS e Linux para codificação em qualquer linguagem de programação.

[Baixe e comece a codificar](#)

[Leia a documentação mais recente](#)

<https://www.w3c.br/pub/Cursos/CursoHTML5/html5-web.pdf>

ÍNDICE

1.	Visão geral do HTML5	7
	Hipertexto	7
	O começo e a interoperabilidade	8
	WHAT Working Group	8
	O HTML5 e suas mudanças	9
	<i>O que é o HTML5?</i>	9
2.	Análise do suporte atual pelos navegadores e estratégias de uso	11
	O desenvolvimento modular	11
	Motores de Renderização	11
	Compatibilidade com HTML5	12
	Técnicas de detecção	13
	<i>Utilizando o Modernizr</i>	14
3.	Estrutura básica, DOCTYPE e charsets	15
	O Doctype	15
	O elemento HTML	16
	HEAD	16
	<i>Metatag Charset</i>	16
	<i>Tag LINK</i>	17
4.	Modelos de conteúdo	19
	Categorias	19
	Metadata content	20
	Flow content	20
	Sectioning content	22
	Heading content	23
	Phrasing content	23
	Embedded content	24
	Interactive content	24
5.	Novos elementos e atributos	27
	Atributos	30
6.	Elementos modificados e ausentes	31
	Elementos modificados	31
	Elementos ou atributos descontinuados	32


De acordo com o W3C a Web é baseada em 3 pilares:

- Um esquema de nomes para localização de fontes de informação na Web, esse esquema chama-se **URL**.
- Um Protocolo de acesso para acessar estas fontes, hoje o **HTTP**.
- Uma linguagem de Hipertexto, para a fácil navegação entre as fontes de informação: o **HTML**.

Antes de começar... Arquivo...

- Index.html é o ficheiro (arquivo) que em muitos servidores web é servido por default (padrão) caso o URL requisitado corresponda a um diretório.
- Geralmente é o primeiro ficheiro (arquivo) de um web site.
- Outras alternativas poderiam ser index.htm, index.php, default.htm, default.asp, ou qualquer outra extensão definida pelo webmaster.
- A Index.html pode ser personalizada pelo Webmaster.



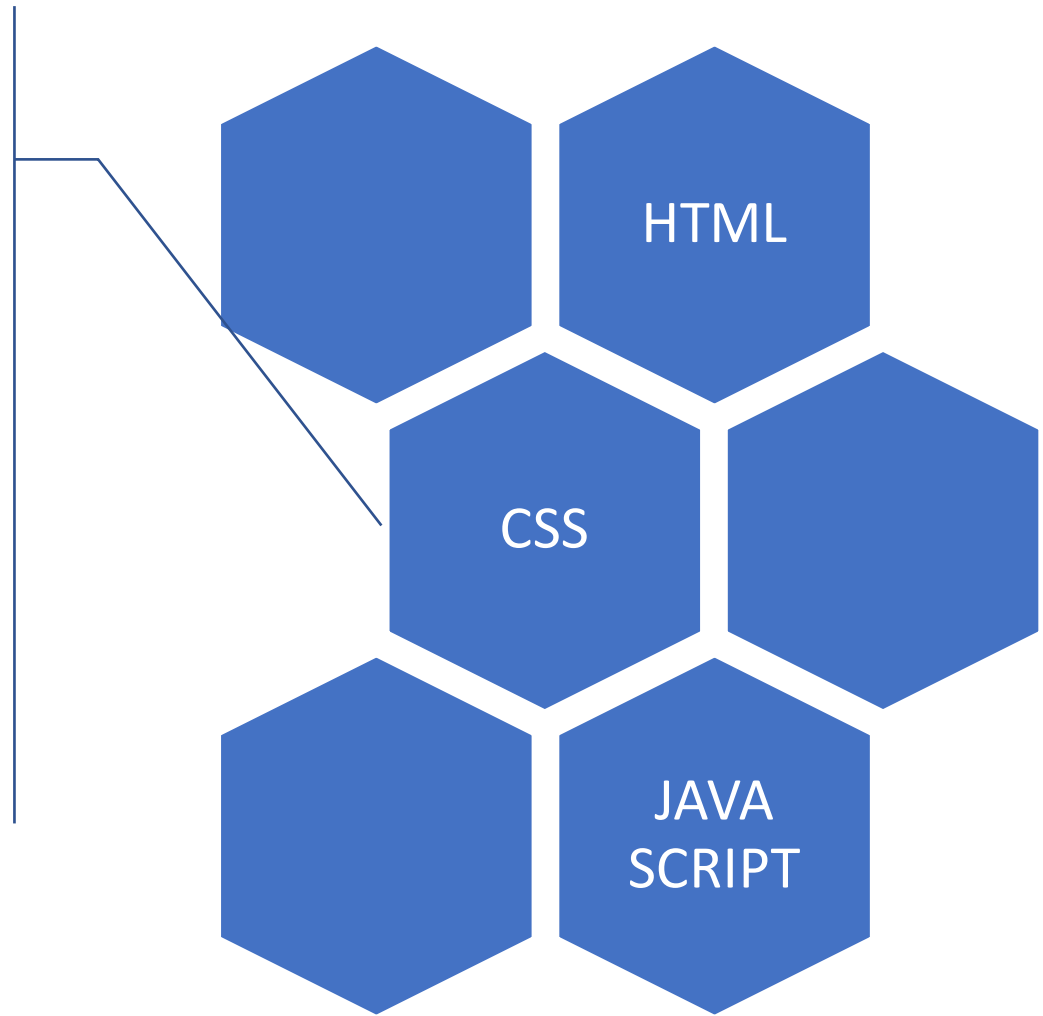

De onde surgiu a
internet?
Como surgiu?

HTML

ARPA

PcD

HTTP

ARPANET

XHTML

w3c

CSS

SMTP

HTTPS

CSNET

XML

FTP

POP3

IP

DARPA

WEB

mIRC

DNS

BITNET

TELNET

IRC

php

TCP-IP

tags



Visão geral – As próximas páginas contém um resumo das abreviações mais usadas.

HTML (abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa: "Linguagem de Marcação de Hipertexto") é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. A tecnologia é fruto da junção entre os padrões HyTime e SGML.

XHTML é a sigla em inglês para EXtensible HyperText Markup Language que em português resulta em Linguagem de Marcação para Hipertexto Extensível (arghhh), uma aplicação XML, escrita para substituir o HTML e nada mais é do que um HTML "puro, claro e limpo".

A CSNET (computer science network – rede da ciência de computadores) foi formada para interligar pesquisadores de universidades que não tinham acesso a ARPAnet

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency (acrônimo DARPA; em português: Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa) criada em fevereiro de 1958 (inicialmente como ARPA) por militares e pesquisadores norte-americanos sob a supervisão do presidente Eisenhower, como reação dos Estados Unidos à vitória tecnológica da então União Soviética com o lançamento do primeiro satélite artificial, Sputnik 1, com objetivo original de manter a superioridade tecnológica dos EUA e alertar contra possíveis avanços tecnológicos de adversários potenciais.

Telnet é um protocolo de rede na Internet ou redes locais para proporcionar uma facilidade de comunicação baseada em texto interativo bidirecional usando uma conexão de terminal virtual. Os dados do usuário são intercalados em banda com informações de controle Telnet em um byte de conexão 8-bit de dados orientado sobre o Transmission Control Protocol (TCP).

ARPA - O nome original era ARPA ("Advanced Research Projects Agency", em português: Agência de Projetos de Pesquisa Avançada), sendo alterado em março de 1972 para DARPA (com a mudança de finalidade para Defesa). Mas em fevereiro de 1993 voltou a ser ARPA novamente, e por fim em março de 1996 foi renomeado novamente para DARPA

W3C - O Consórcio World Wide Web (W3C) é uma comunidade internacional que desenvolve padrões com o objetivo de garantir o crescimento da web. Missão do W3C: conduzir a Web ao seu potencial máximo.

(XML) - A Extensible Markup Language (XML) permite definir e armazenar dados de maneira compartilhável. A XML oferece suporte ao intercâmbio de informações entre sistemas de computador, como sites, bancos de dados e aplicações de terceiros.

WEB - World Wide Web (WWW, www ou Web) — sistema hipertextual que opera através da internet

IRC - O Internet relay chat (IRC) é um sistema de bate-papo baseado em texto que permite discussões entre qualquer número de participantes nos chamados canais de conversação, bem como discussões entre apenas dois parceiros (em diálogos de perguntas e respostas, por exemplo).[1] Qualquer participante pode abrir um novo canal de conversa e, um único usuário de computador pode, participar de vários canais simultâneos.

PCD Pessoas com deficiência, o PCD e a internet? Hoje, é possível ver o crescimento dessa integração, que só aumenta a cada dia. Assim, com o passar dos anos, a internet vem ganhando muito espaço na vida das pessoas, o que fez com que algumas decidissem buscar por sua liberdade, utilizando o universo online como grande aliado.

Não foi diferente para as pessoas com deficiência que procuram a internet cada vez mais como opção para trabalhar.

CSS - Cascading Style Sheets (abreviado CSS) é um mecanismo para adicionar estilos (cores, fontes, espaçamento, etc.) a uma página web, aplicado diretamente nas tags HTML ou ficar contido dentro das tags <style>. Também é possível, adicionar estilos adicionando um link para um arquivo CSS que contém os estilos. Assim, quando se quiser alterar a aparência dos documentos vinculados a este arquivo CSS, basta modifica-lo.

FTP - Protocolo de Transferência de Arquivos (do inglês: File Transfer Protocol, abreviado FTP) é um protocolo padrão/genérico independente de hardware sobre um modo de transferir arquivos/ficheiros e também é um programa de transferência. (Servidor FTP, neste caso, tradicionalmente aparece em letras minúsculas, por influência do programa de transferência de arquivos do Unix).

(mIRC) é um cliente de IRC, shareware, para o sistema operacional Microsoft Windows, criado em 1995 e desenvolvido por Khaled Mardam-Bey com a finalidade principal de ser um programa chat utilizando o protocolo IRC, onde é possível conversar com milhões de pessoas de diferentes partes do mundo. Ele era utilizado somente para isto, mas evoluiu para uma ferramenta totalmente configurável, que pode ser usada para muitas finalidades devido à sua linguagem de programação incorporada (mIRC Scripting).

PHP (um acrônimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor", originalmente Personal Home Page) é uma linguagem interpretada livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web. **“Concorrente direto da tecnologia ASP”**

HTTP é um protocolo de transferência que possibilita que as pessoas que inserem a URL do seu site na Web possam ver os conteúdos e dados que nele existem. A sigla vem do inglês Hypertext Transfer Protocol.

SMTP - Protocolo de Transferência de Correio Simples (do inglês: Simple Mail Transfer Protocol, abreviado SMTP) é o protocolo padrão de envio de mensagens de correio eletrônico através da Internet entre dois dispositivos computacionais (emissor e receptor), definido na RFC 821

POP3 Protocolo dos Correios (do inglês: Post Office Protocol, abreviado POP ou POP3) é um protocolo utilizado no acesso remoto a um servidor de correio eletrônico, definido no RFC 1939, que permite que todas as mensagens contidas em uma caixa de correio eletrônico possam ser transferidas sequencialmente para um software cliente de e-mail em outro dispositivo (um computador local ou smartphone). Dessa maneira, o utilizador pode ler as mensagens recebidas, apagá-las, responder-lhes, armazená-las, etc..

(DNS) O Sistema de Nomes de Domínio. mais conhecido pela nomenclatura em Inglês Domain Name System (DNS), é um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para computadores, serviços ou qualquer máquina conectada à Internet ou a uma rede privada. Faz a associação entre várias informações atribuídas a nomes de domínios e cada entidade participante. A sua utilização mais convencional associa nomes de domínios mais facilmente memorizáveis a endereços IP numéricos, necessários à localização e identificação de serviços e dispositivos, processo esse denominado por: resolução de nome.

TCP/IP (também chamado de pilha de protocolos TCP/IP) é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede. Seu nome vem de dois protocolos: o TCP (Transmission Control Protocol - Protocolo de Controle de Transmissão) e o IP (Internet Protocol - Protocolo de Internet, ou ainda, protocolo de interconexão). O conjunto de protocolos pode ser visto como um modelo de camadas (Modelo OSI), onde cada camada é responsável por um grupo de tarefas, fornecendo um conjunto de serviços bem definidos para o protocolo da camada superior. As camadas mais altas, estão logicamente mais perto do utilizador (chamada camada de aplicação) e lidam com dados mais abstratos, confiando em protocolos de camadas mais baixas para tarefas de menor nível de abstração.

ARPANET - A Advanced Research Projects Agency Network (acrônimo ARPANET; em português: Rede da Agência para Projetos de Pesquisa Avançada) foi uma rede de computadores construída em 1969 para transmissão de dados militares sigilosos e interligação dos departamentos de pesquisa nos Estados Unidos, inicialmente financiada pela então Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA, atual DARPA) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos

HTTPS - (Hyper Text Transfer Protocol Secure - protocolo de transferência de hipertexto seguro) é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo TLS/SSL. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. A porta TCP usada por norma para o protocolo HTTPS é a 443.


IP - Um Endereço de Protocolo da Internet (Endereço IP), do inglês Internet Protocol address (IP address), é um rótulo numérico atribuído a cada dispositivo (computador, impressora, smartphone etc.) conectado a uma rede de computadores que utiliza o Protocolo de Internet para comunicação. Um endereço IP serve a duas funções principais: identificação de interface de hospedeiro ou de rede e endereçamento de localização.

BITNET (acrônimo de "Because It's Time to NETwork" ou "Because It's There NETwork") foi uma rede remota criada em 1981 a partir da ligação entre a Universidade da Cidade de Nova Iorque e a Universidade Yale, que visava proporcionar um meio rápido e barato de comunicação para o meio acadêmico. Era administrada pelo CREN (Corporation for Research and Educational Networking) em Washington D.C., e usada para fornecer serviços de correio eletrônico e de transferência de arquivos entre computadores de grande porte em instituições educacionais e de pesquisa na América do Norte, na América do Sul, Europa e Japão. Chegou a alcançar mais de 2 500 universidades e institutos de pesquisa em todo o mundo.

Elementos HTML são todos os tags que estão em arquivos HTML e que se transformam em elementos da árvore DOM. Cada elemento pode ter determinados atributos. Os elementos podem ter ainda conteúdo, incluindo outros elementos e textos. Elementos HTML representam semântica ou significado.

Alan Turing

Alan Mathison Turing (Londres, 23 de junho de 1912 — Wilmslow, Cheshire, 7 de junho de 1954) foi um matemático, cientista da computação, lógico, criptoanalista, filósofo e biólogo teórico britânico. Turing foi altamente influente no desenvolvimento da moderna ciência da computação teórica, proporcionando uma formalização dos conceitos de algoritmo e computação com a máquina de Turing, que pode ser considerada um modelo de um computador de uso geral. Ele é amplamente considerado o pai da ciência da computação teórica e da inteligência artificial. Apesar dessas realizações ele nunca foi totalmente reconhecido em seu país de origem durante sua vida por ser homossexual e porque grande parte de seu trabalho foi coberto pela Lei de Segredos Oficiais.

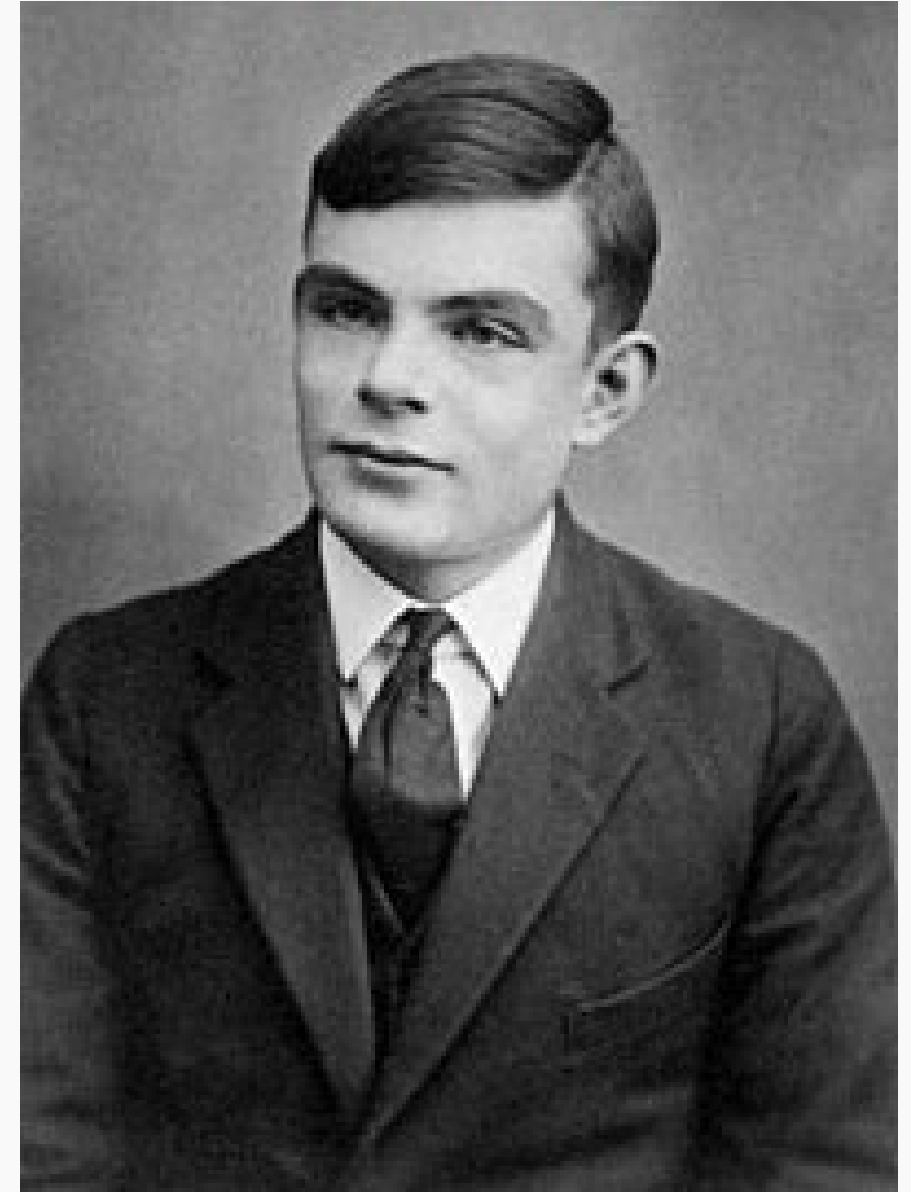

Turing em 1928, aos dezesseis anos de idade

Máquina de Turing

Máquina

Máquina de Turing universal

Máquina de Turing alternada

Máquina de Turing quântica

Máquina de Turing não determinística

Máquina de Turing somente de leitura

Máquina de Turing movimentação à direita

Máquina de Turing probabilística

Máquina de Turing multifita

Máquina de Turing de Várias Faixas

Máquinas de Turing equivalentes

Exemplos de Máquinas de Turing

Ciência


Alan Turing

Categoria: Máquina de Turing

V · D · E



King's College, Cambridge, onde
Turing foi estudante em 1931 e tornou-se **fellow** em 1935. A sala de computadores tem o nome dele.

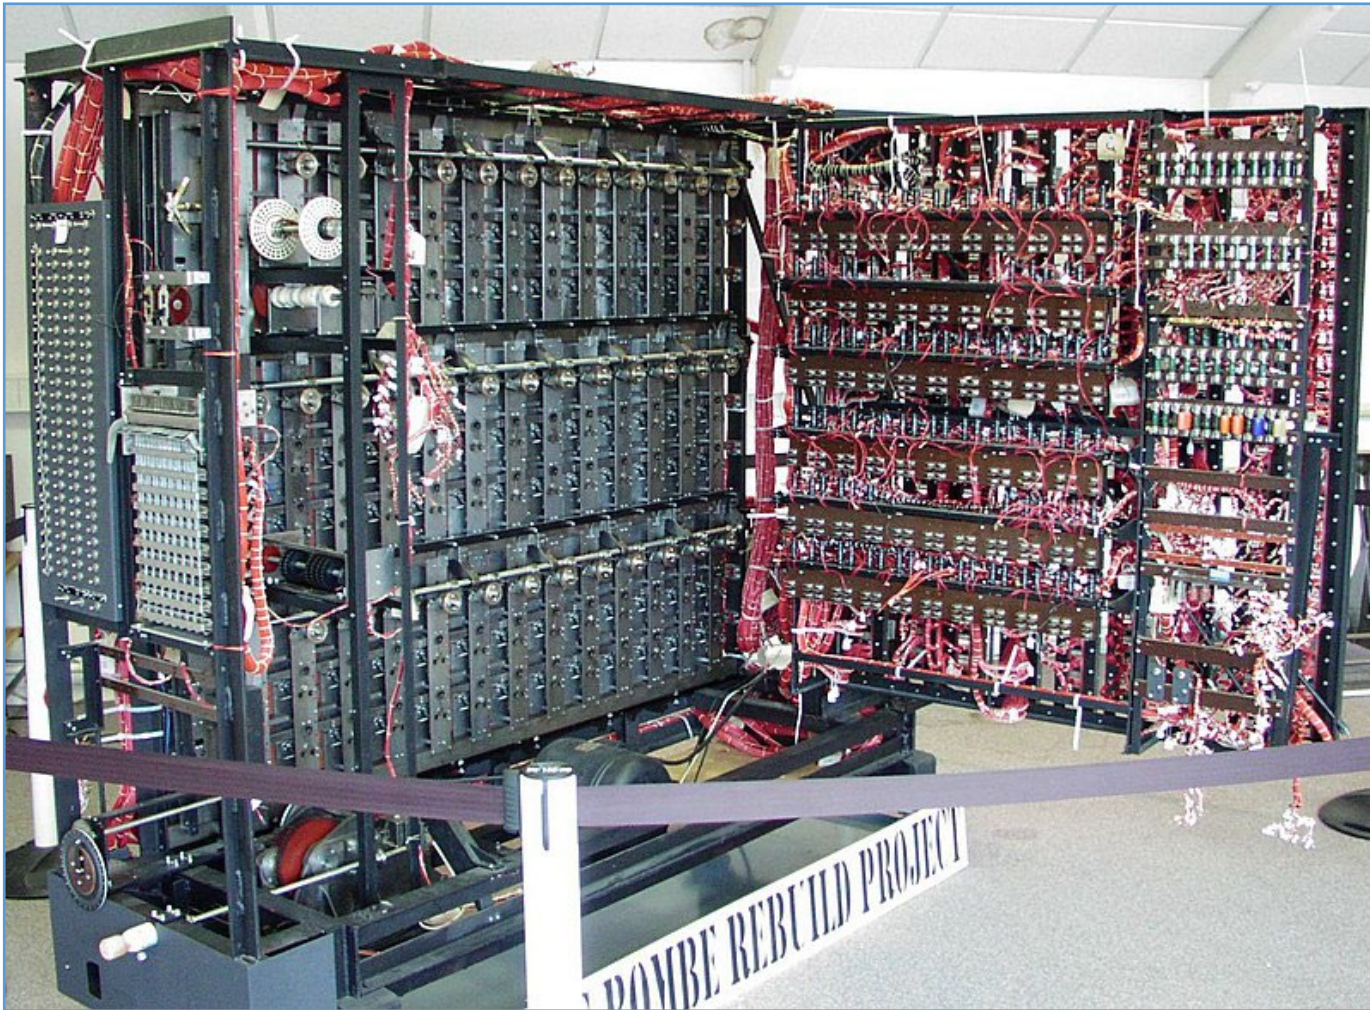

Uma réplica completa e funcional de uma bomba eletromecânica no Museu Nacional de Computação em Bletchley Park



Estátua de Turing, de Stephen Kettle, no Bletchley Park, encomendada por Sidney Frank e construída a partir de meio milhão de peças de ardósia galesa

Photographer: [User:Tom Yates](#)




É concedida permissão para copiar, distribuir e/ou modificar este documento nos termos da [Licença de Documentação Livre GNU](#), versão 1.2 ou qualquer versão posterior publicada pela [Free Software Foundation](#); sem Secções Invariantes, sem textos de Capa e sem textos de Contra-Capa. É incluída uma cópia da licença na secção intitulada [GNU Free Documentation License](#).

INTERNET? Qual sua tradução?

- Qual sua origem?
- Porque ela foi desenvolvida?
- O que é preciso para ter uma internet?
- Como é feita a comunicação da internet?


O que são esses equipamentos?

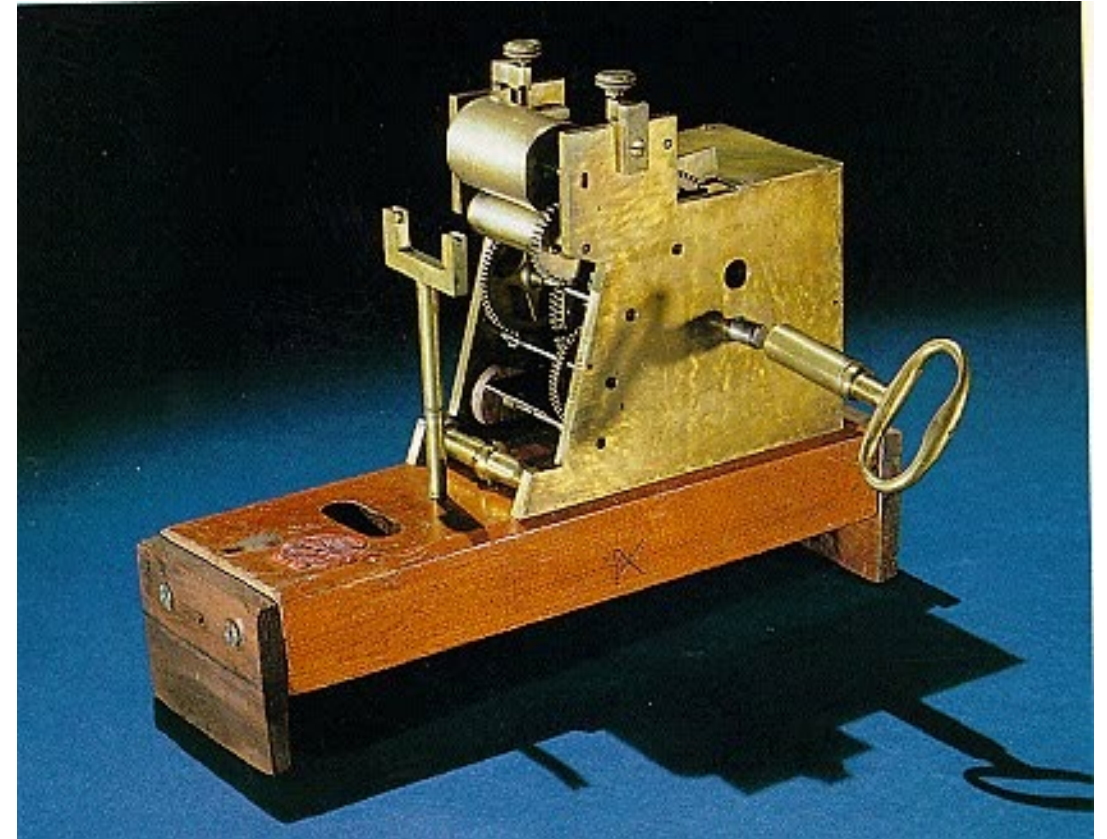

A história da internet tem início no interesse de militares americanos criarem uma rede capaz de facilitar a comunicação entre computadores em locais distantes, na Guerra Fria. Hoje, a conexão evoluiu para níveis exponenciais e permite, por exemplo, a conexão entre pessoas físicas por meio das redes sociais.

- Mas até mesmo antes do início do conflito, já haviam conceitos pré-internet que imaginavam o desenvolvimento dessa rede.
- O croata Nikola Tesla, por exemplo, idealizou a invenção de redes invisíveis sem fio que permitiriam conexões a distância ainda em 1926.

Em 1964, quando a discussão já tomava conta dos departamentos militares dos EUA, Marshall McLuhan foi o primeiro a teorizar a internet em artigos científicos. A partir daí, a evolução da tecnologia transformou cada vez mais a comunicação e as relações humanas

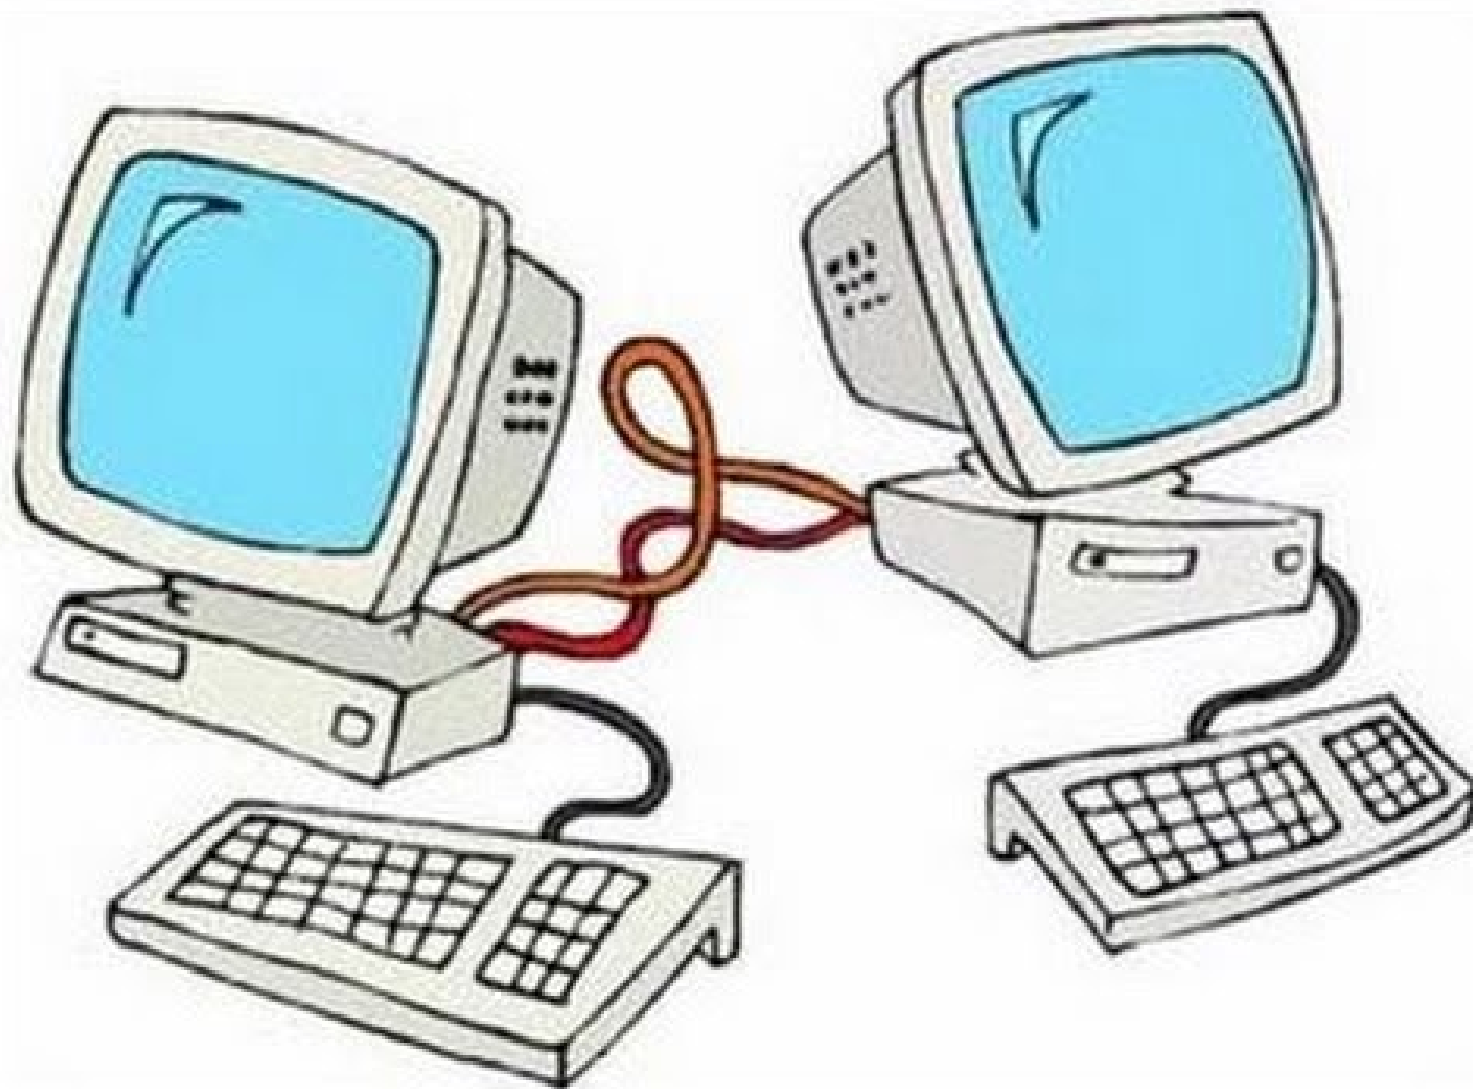

Como foi a primeira comunicação entre dois computadores?

Paralelos da História

No final de 1966, Roberts começou a trabalhar no DARPA para desenvolver o conceito das redes computadorizadas e elaborou o seu plano para a ARPANET, publicado em 1967 na conferência onde ele apresentou este trabalho. Houve também uma apresentação sobre o conceito de redes de pacotes desenvolvida pelos ingleses Donald Davies e Roger Scantlebury de NPL. Scantlebury disse Roberts sobre o trabalho NPL, bem como o de Paul Baran e outros em RAND. O grupo do projeto RAND tinha escrito um artigo sobre as redes de comutação de pacotes para voz segura quando serviam militarmente em 1964. Aconteceu que o trabalho no MIT (1961-1967), RAND (1962-1965) e NPL (1964-1967) estavam se desenrolando em paralelo sem que nenhum dos pesquisadores soubesse dos outros trabalhos. A palavra "pacote" foi adotada do trabalho desenvolvido no NPL e a velocidade de linha proposta para ser usado no projeto da ARPANET foi de 2,4 kbps a 50 kbps.



A ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network)

A ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network, em português, Rede da Agência de Pesquisas em Projetos Avançados) foi a primeira rede de computadores, construída em 1969 como um meio robusto para transmitir dados militares sigilosos e para interligar os departamentos de pesquisa por todo os Estados Unidos.


Também conhecida como rede de guerra fria!

<https://segredosdomundo.r7.com/historia-da-internet/>



Evolução - 1969

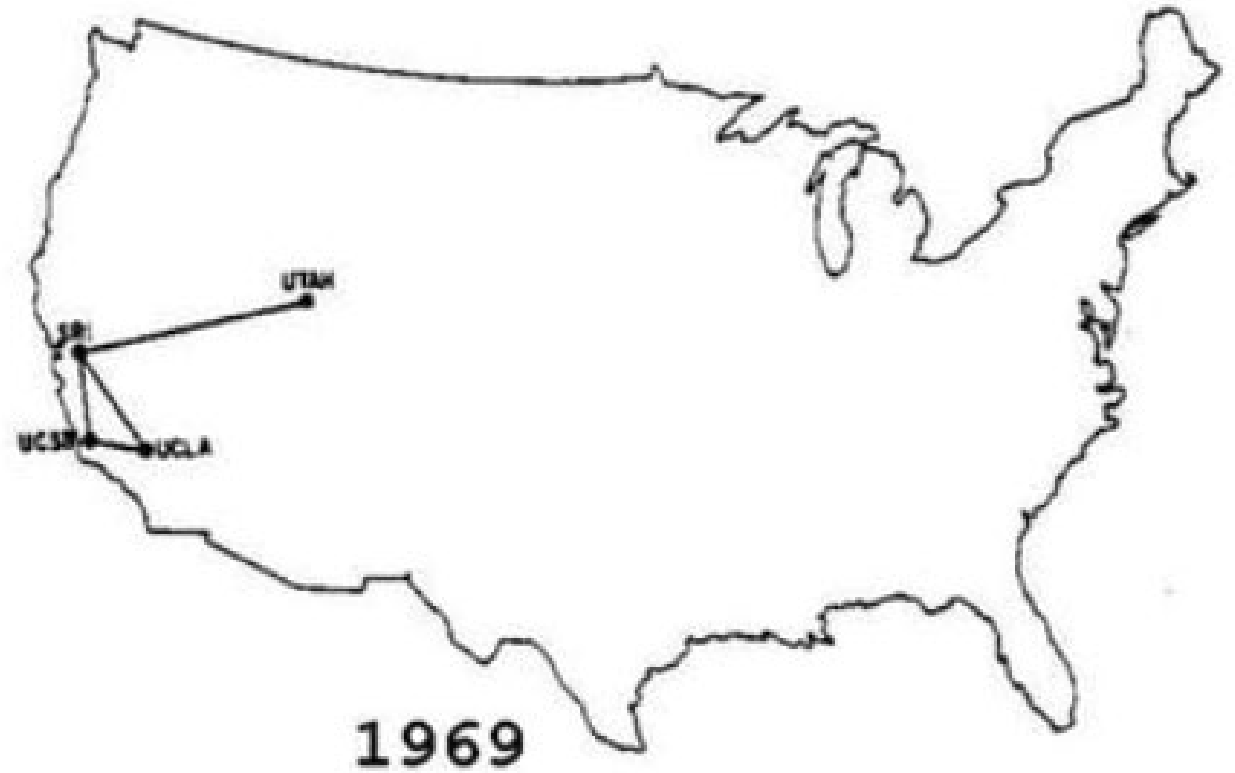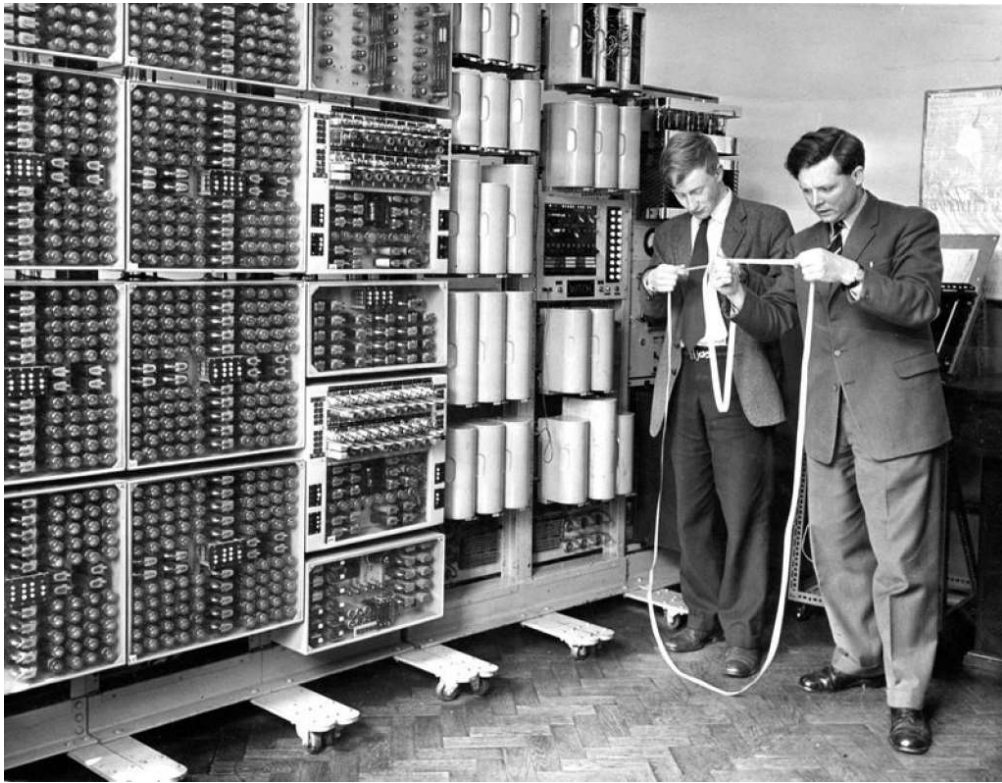


Evolução - 1970

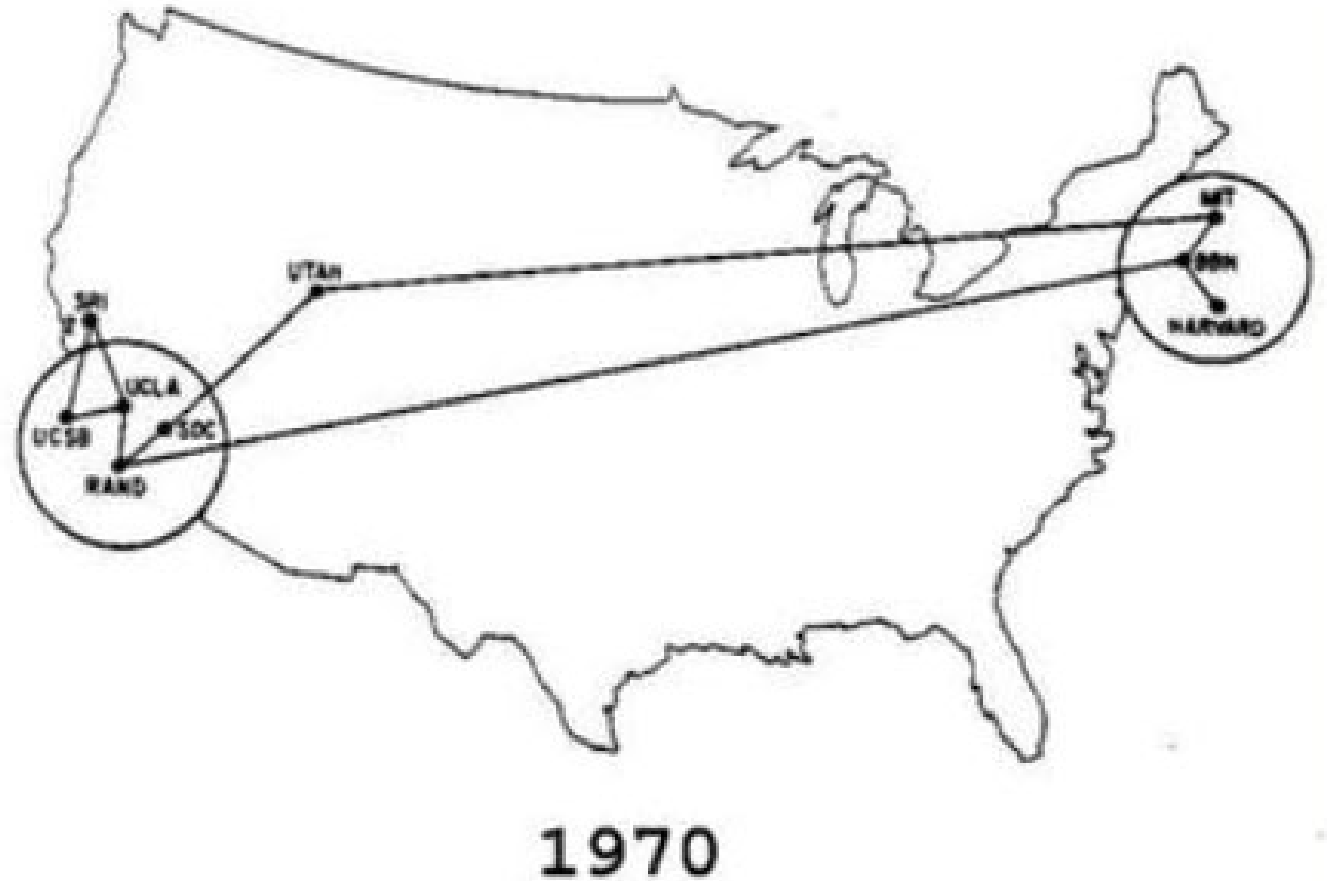

Evolução - 1972

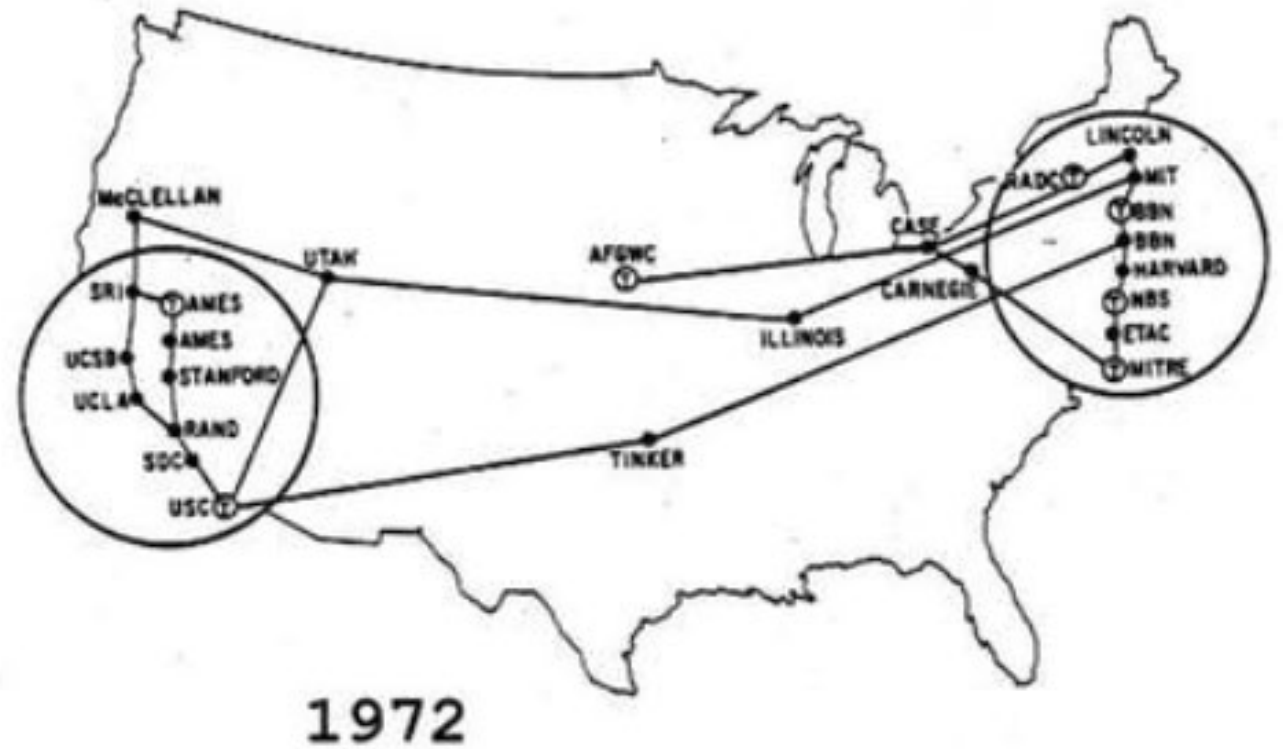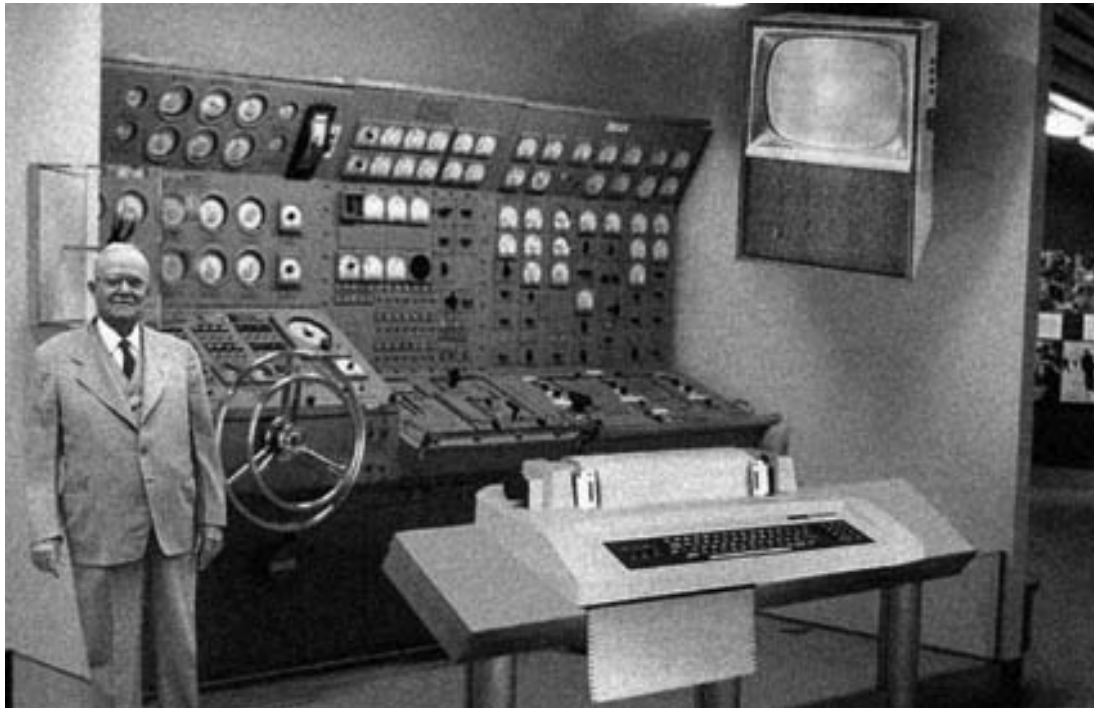

Evolução - 1973

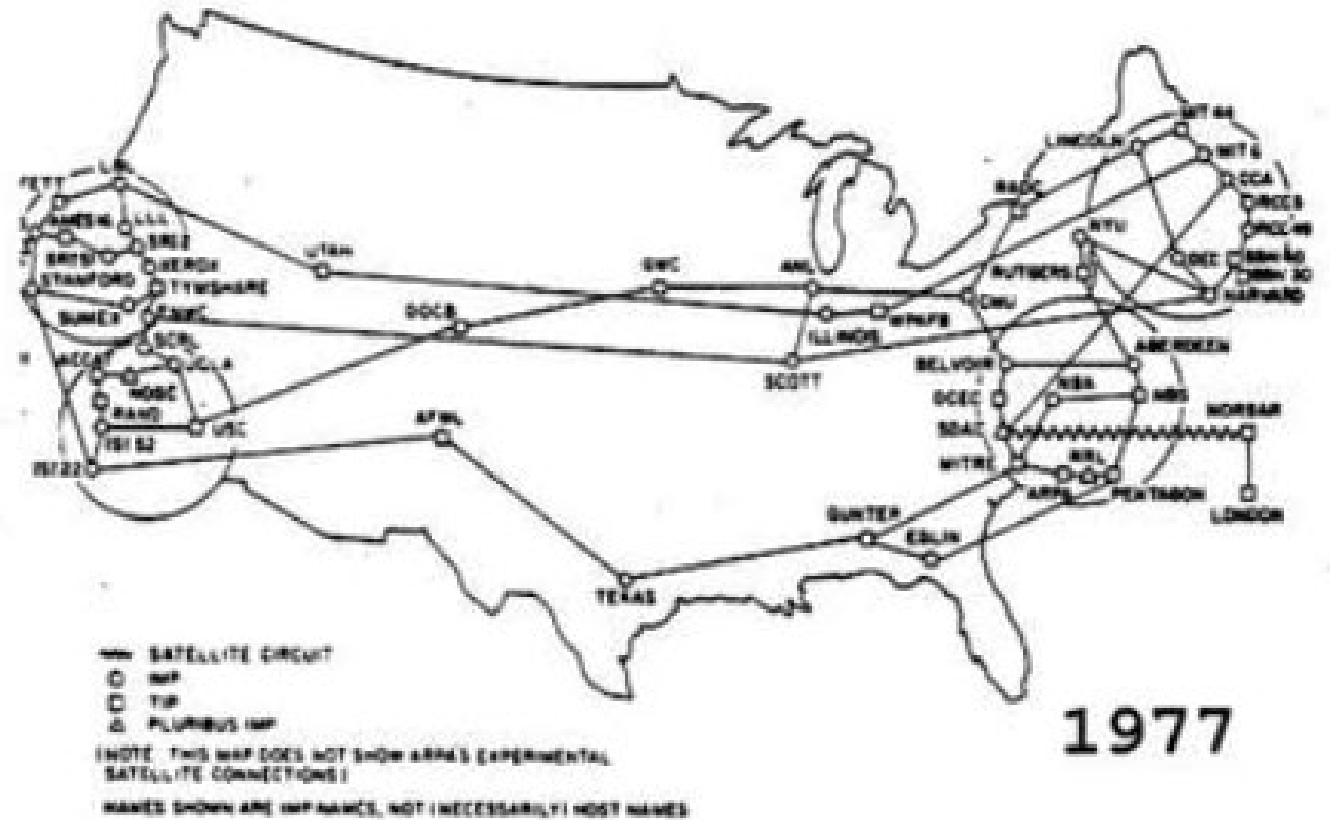

Nascimento do W W W

O nome internet foi utilizado pela primeira vez em 1974.

Na década seguinte, foi a vez do surgimento da World Wide Web, marcada pela sigla WWW dos endereços dentro da internet.

Criação do HTML

Dentro dos laboratórios do CERN, na Suíça, o cientista britânico Tim Berners-Lee conseguiu conectar documentos de hipertexto a sistemas que estivessem fora da rede local. Ele também desenvolveu a linguagem HTML, para criar sites, e o HTTP, protocolo que permite as conexões de internet.

História:

O HTML foi criado em 1991, por Tim Berners-Lee, no CERN (European Council for Nuclear Research) na suíça. Inicialmente o HTML foi projetado para interligar instituições de pesquisa próximas, e compartilhar documentos com facilidade. Em 1992, foi liberada a biblioteca de desenvolvimento WWW (World Wide Web), uma rede de alcance mundial, que junto com o HTML proporcionou o uso em escala mundial da WEB.

Protocolo que permite as conexões de internet?

Criação do primeiro navegador?

Porque desse nome?




- Como se não fosse suficiente, Berners-Lee também foi responsável por criar o primeiro navegador de internet.
- Em 1990, ele lançou o WorldWideWeb, que permitia o acesso a sites diversos.



História – Linha do tempo.

redes

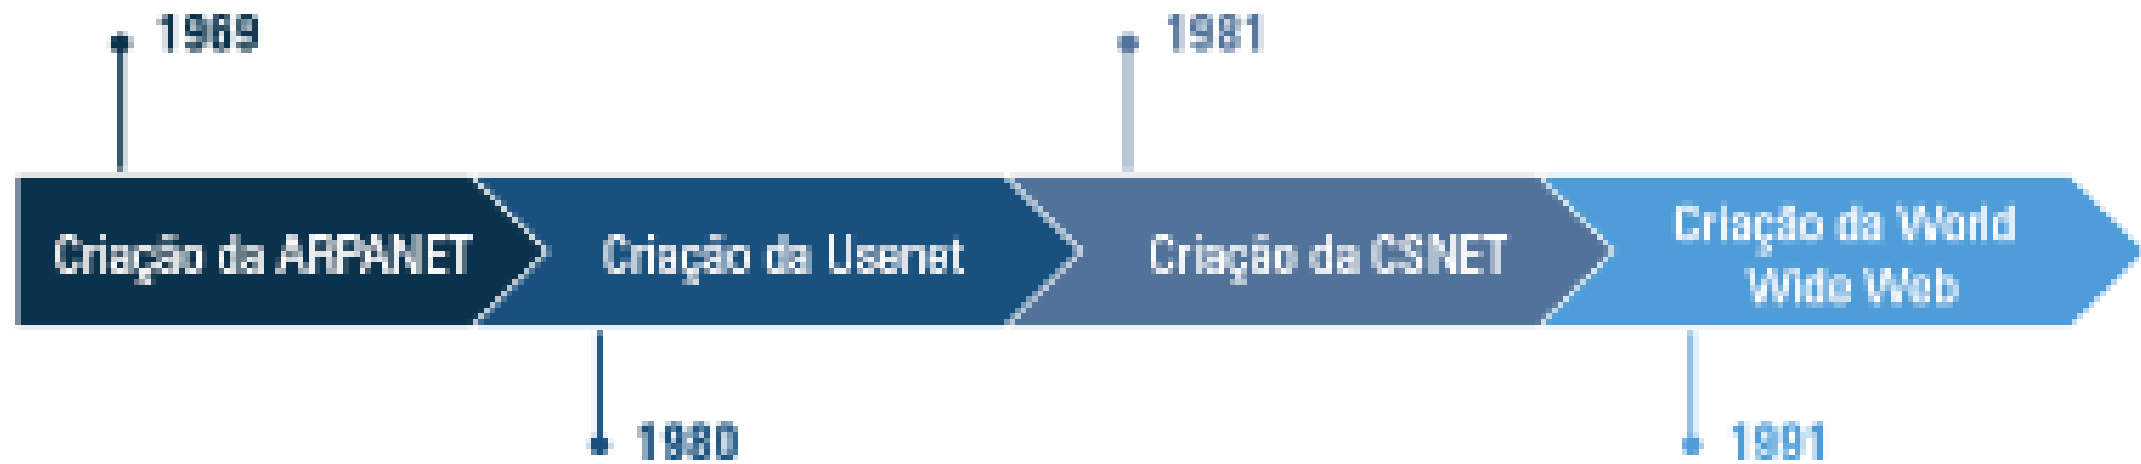

Os protocolos e as redes.

- Um dos protocolos mais antigos é o Telnet, usado para transmissão de dados e comunicação por texto. O acesso era muito semelhante ao sistema operacional MS-DOS, que usa comandos em um terminal. Outro protocolo, mas não tão antigo, era o IRC, que servia basicamente de chat e troca de arquivos, e precisava de um cliente, como o software mIRC, para ser acessado.
- Um dos protocolos mais conhecido é o HTTP, também criado por Tim Berners-Lee e que tem por finalidade fazer a troca de hipertextos, ou seja, elementos conectados por palavras, imagens, documentos, etc., que, quando conectados, formam uma grande rede de informação. Porém, quando ele foi idealizado, não existia o conceito de sites e navegadores como conhecemos hoje.
- Na atualidade, existem outros diversos tipos de protocolos, como o FTP, usado para transferir arquivos (você vai usá-lo para colocar as páginas do seu site no servidor), o SMTP, usado para envio de e-mail, e o POP3, usado para receber e-mail.

BBS - bulletin board system

o primo pobre

- A primeira BBS foi criada por Efrem Lipkin, Mark Szpakowski e Lee Felsenstein em Berkeley e São Francisco em 1972 com o nome de Community Memory. A "Community Memory" era um tipo de boletim eletrônico, voltado para a comunidade, onde as pessoas podiam postar textos e procurar por notícias que lhes interessavam.
- O servidor da primeira versão era um XDS-940 da Xerox, disponibilizado para o grupo pela empresa Resource One, uma organização sem fins lucrativos, voltada para o uso da tecnologia de informação, para fins comunitários e educacionais, localizado em São Francisco.



Equipamento para conexão BBS



A linha de comunicação de São Francisco para Berkeley, era de 110 bits/s.

Aproximadamente 13 letras por segundo.

Navegação feita por menu alfa-numérico




O que se faz num BBS?

- Além de proporcionar a distribuição de softwares, aplicativos, informações e lazer, como jogos on-line, os BBSs eram usados por empresas que precisavam integrar seus funcionários externos.
- Com um computador, às vezes um laptop, e um telefone ele conseguia enviar seus pedidos de vendas, relatórios e interagir com os dados da empresa com custos relativamente baixos.
- Hoje em dia isso é simples com a Internet e o hipertexto nos documentos.

Um utilizador que se liga a um BBS pode fazer as seguintes ações, dependendo do que cada BBS oferece:

- Descarregar software e dados (download)
- Enviar software e dados (upload)
- Ler notícias
- Trocar mensagens com outros utilizadores ou com o sysop
- Participar em fóruns de discussão
- Conversar (chat) com outros utilizadores ou com o sysop
- Divertir-se com jogos online

O download de software, como atualização de antivírus, e trocas de mensagens eram as principais atividades.

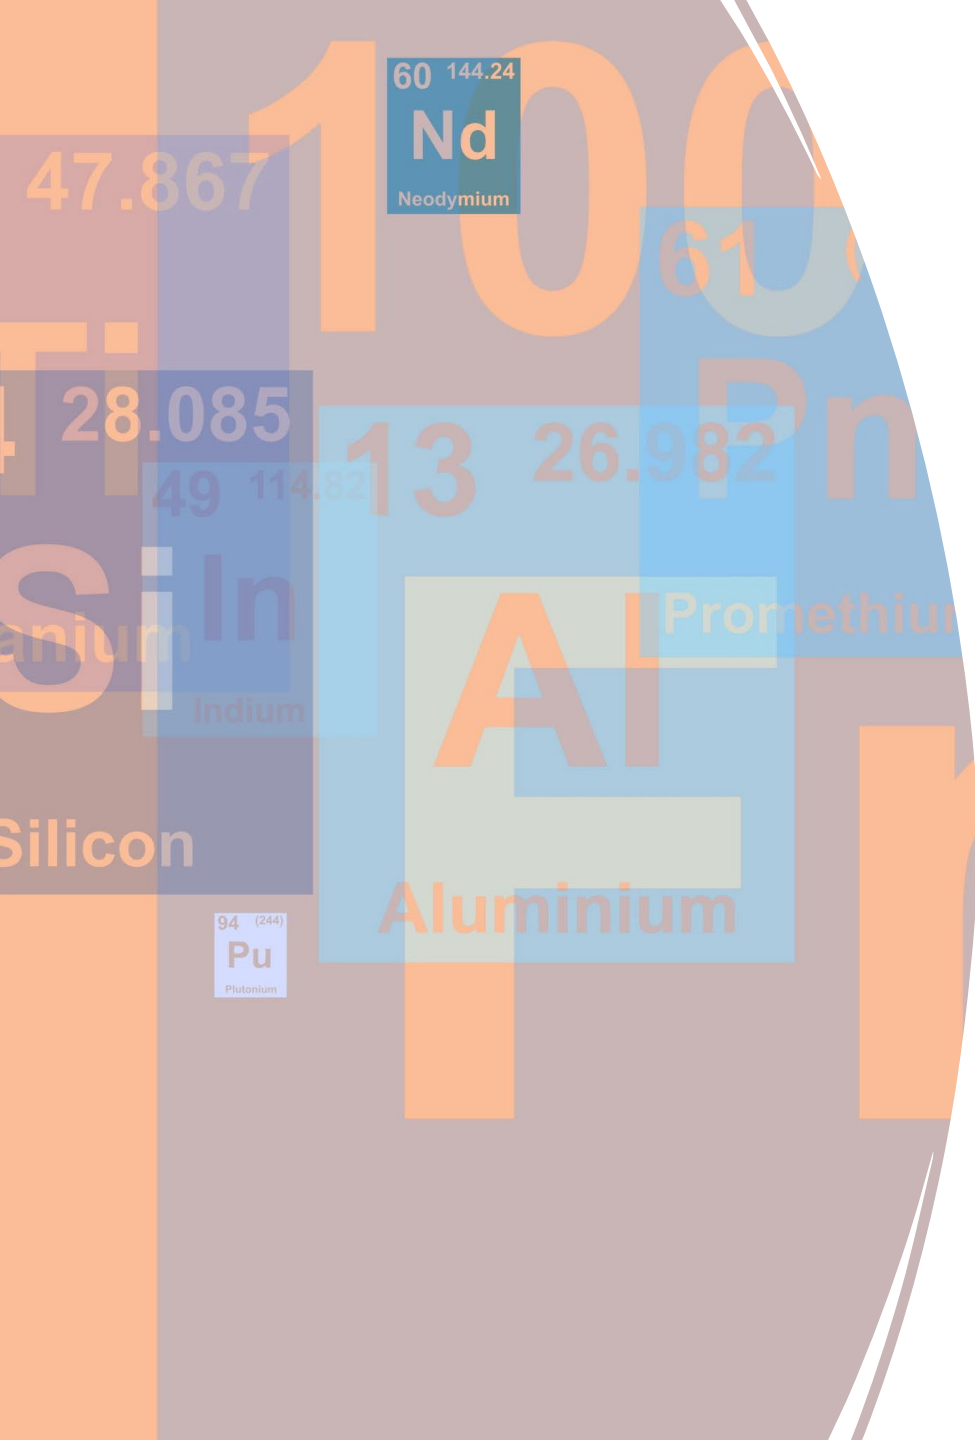


Qual motivo para estudar HTML?

- HTML – É o caminho inicial para aprendizagem.
- HTML – Deu inicio a Internet
- HTML – É uma linguagem de fácil entendimento
- HTML – É importante no desenvolvimento de um site
- HTML – Facilita a acessibilidade
- Ganhar dinheiro com HTML?

- **HMTL MOVE A WEB.**
- **TUDO COMEÇOU COM O HTML.**

**HTML É UMA LINGUAGEM DE
PROGRAMAÇÃO?**



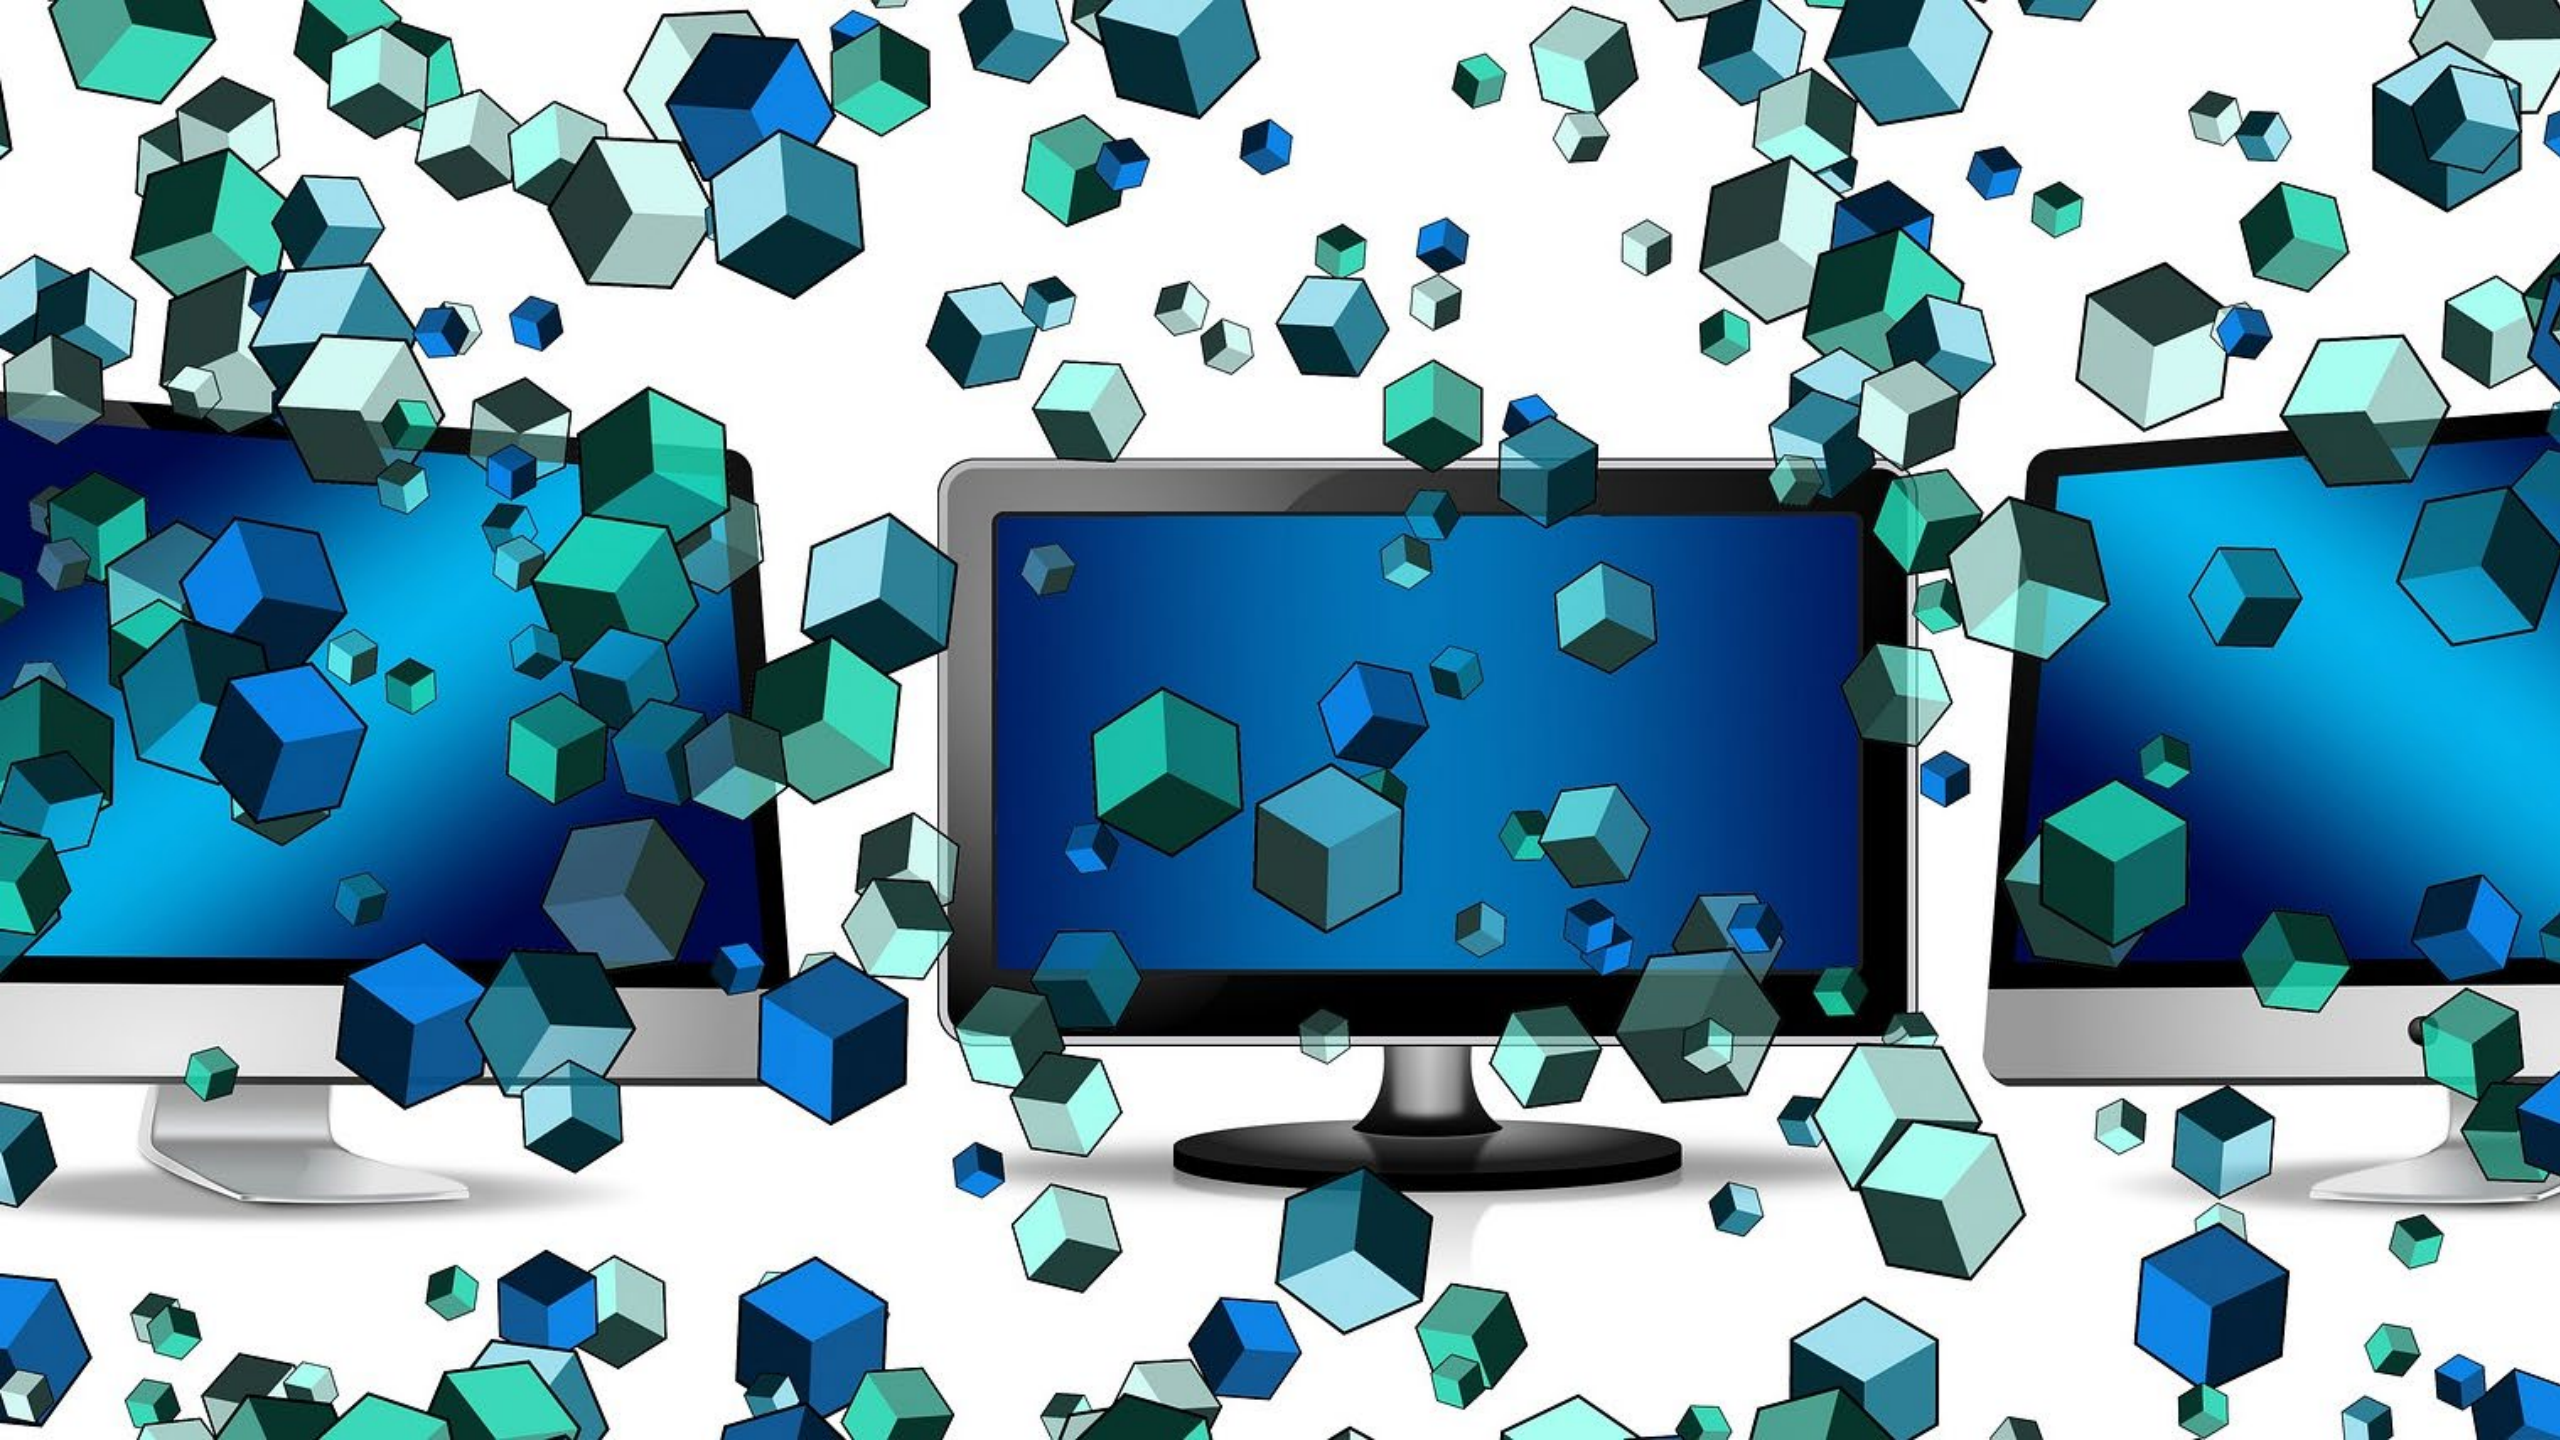

Como são as transações pela internet Exemplo?






BackEnd
e
FrontEnd

Front-End é a tecnologia
que roda no seu
navegador

- HTML
- CSS
- JavaScript

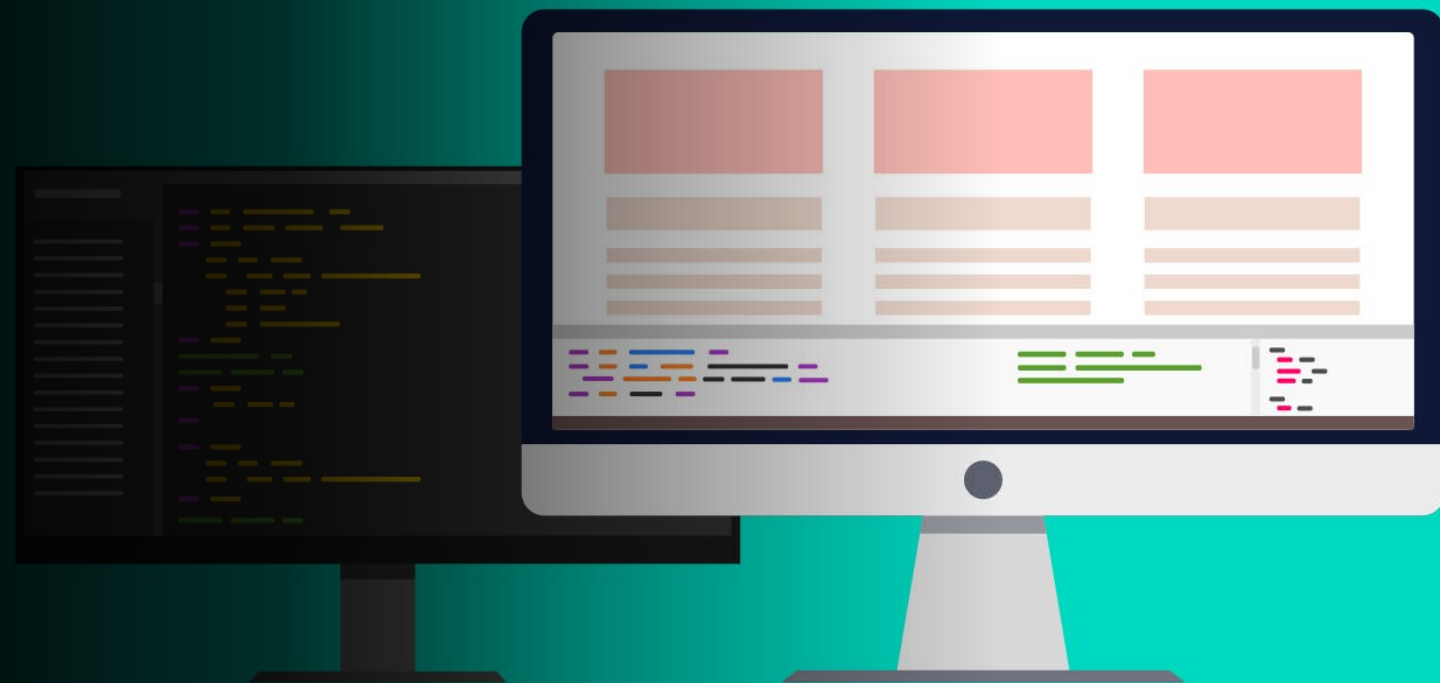

BACKEND


- Python
- JavaScript
- PHP
- C#
- Java
- Apache Kafka
- Redis
- GraphQL
- Elasticsearch
- SGBD
- ...



Full Stack

A close-up photograph of a chessboard with several dark wooden pieces standing upright. In the foreground, a light-colored piece is lying on its side. The background is blurred, showing a warm, bokeh light effect.

Full Stack developer é quem trabalha com Front End e Back End

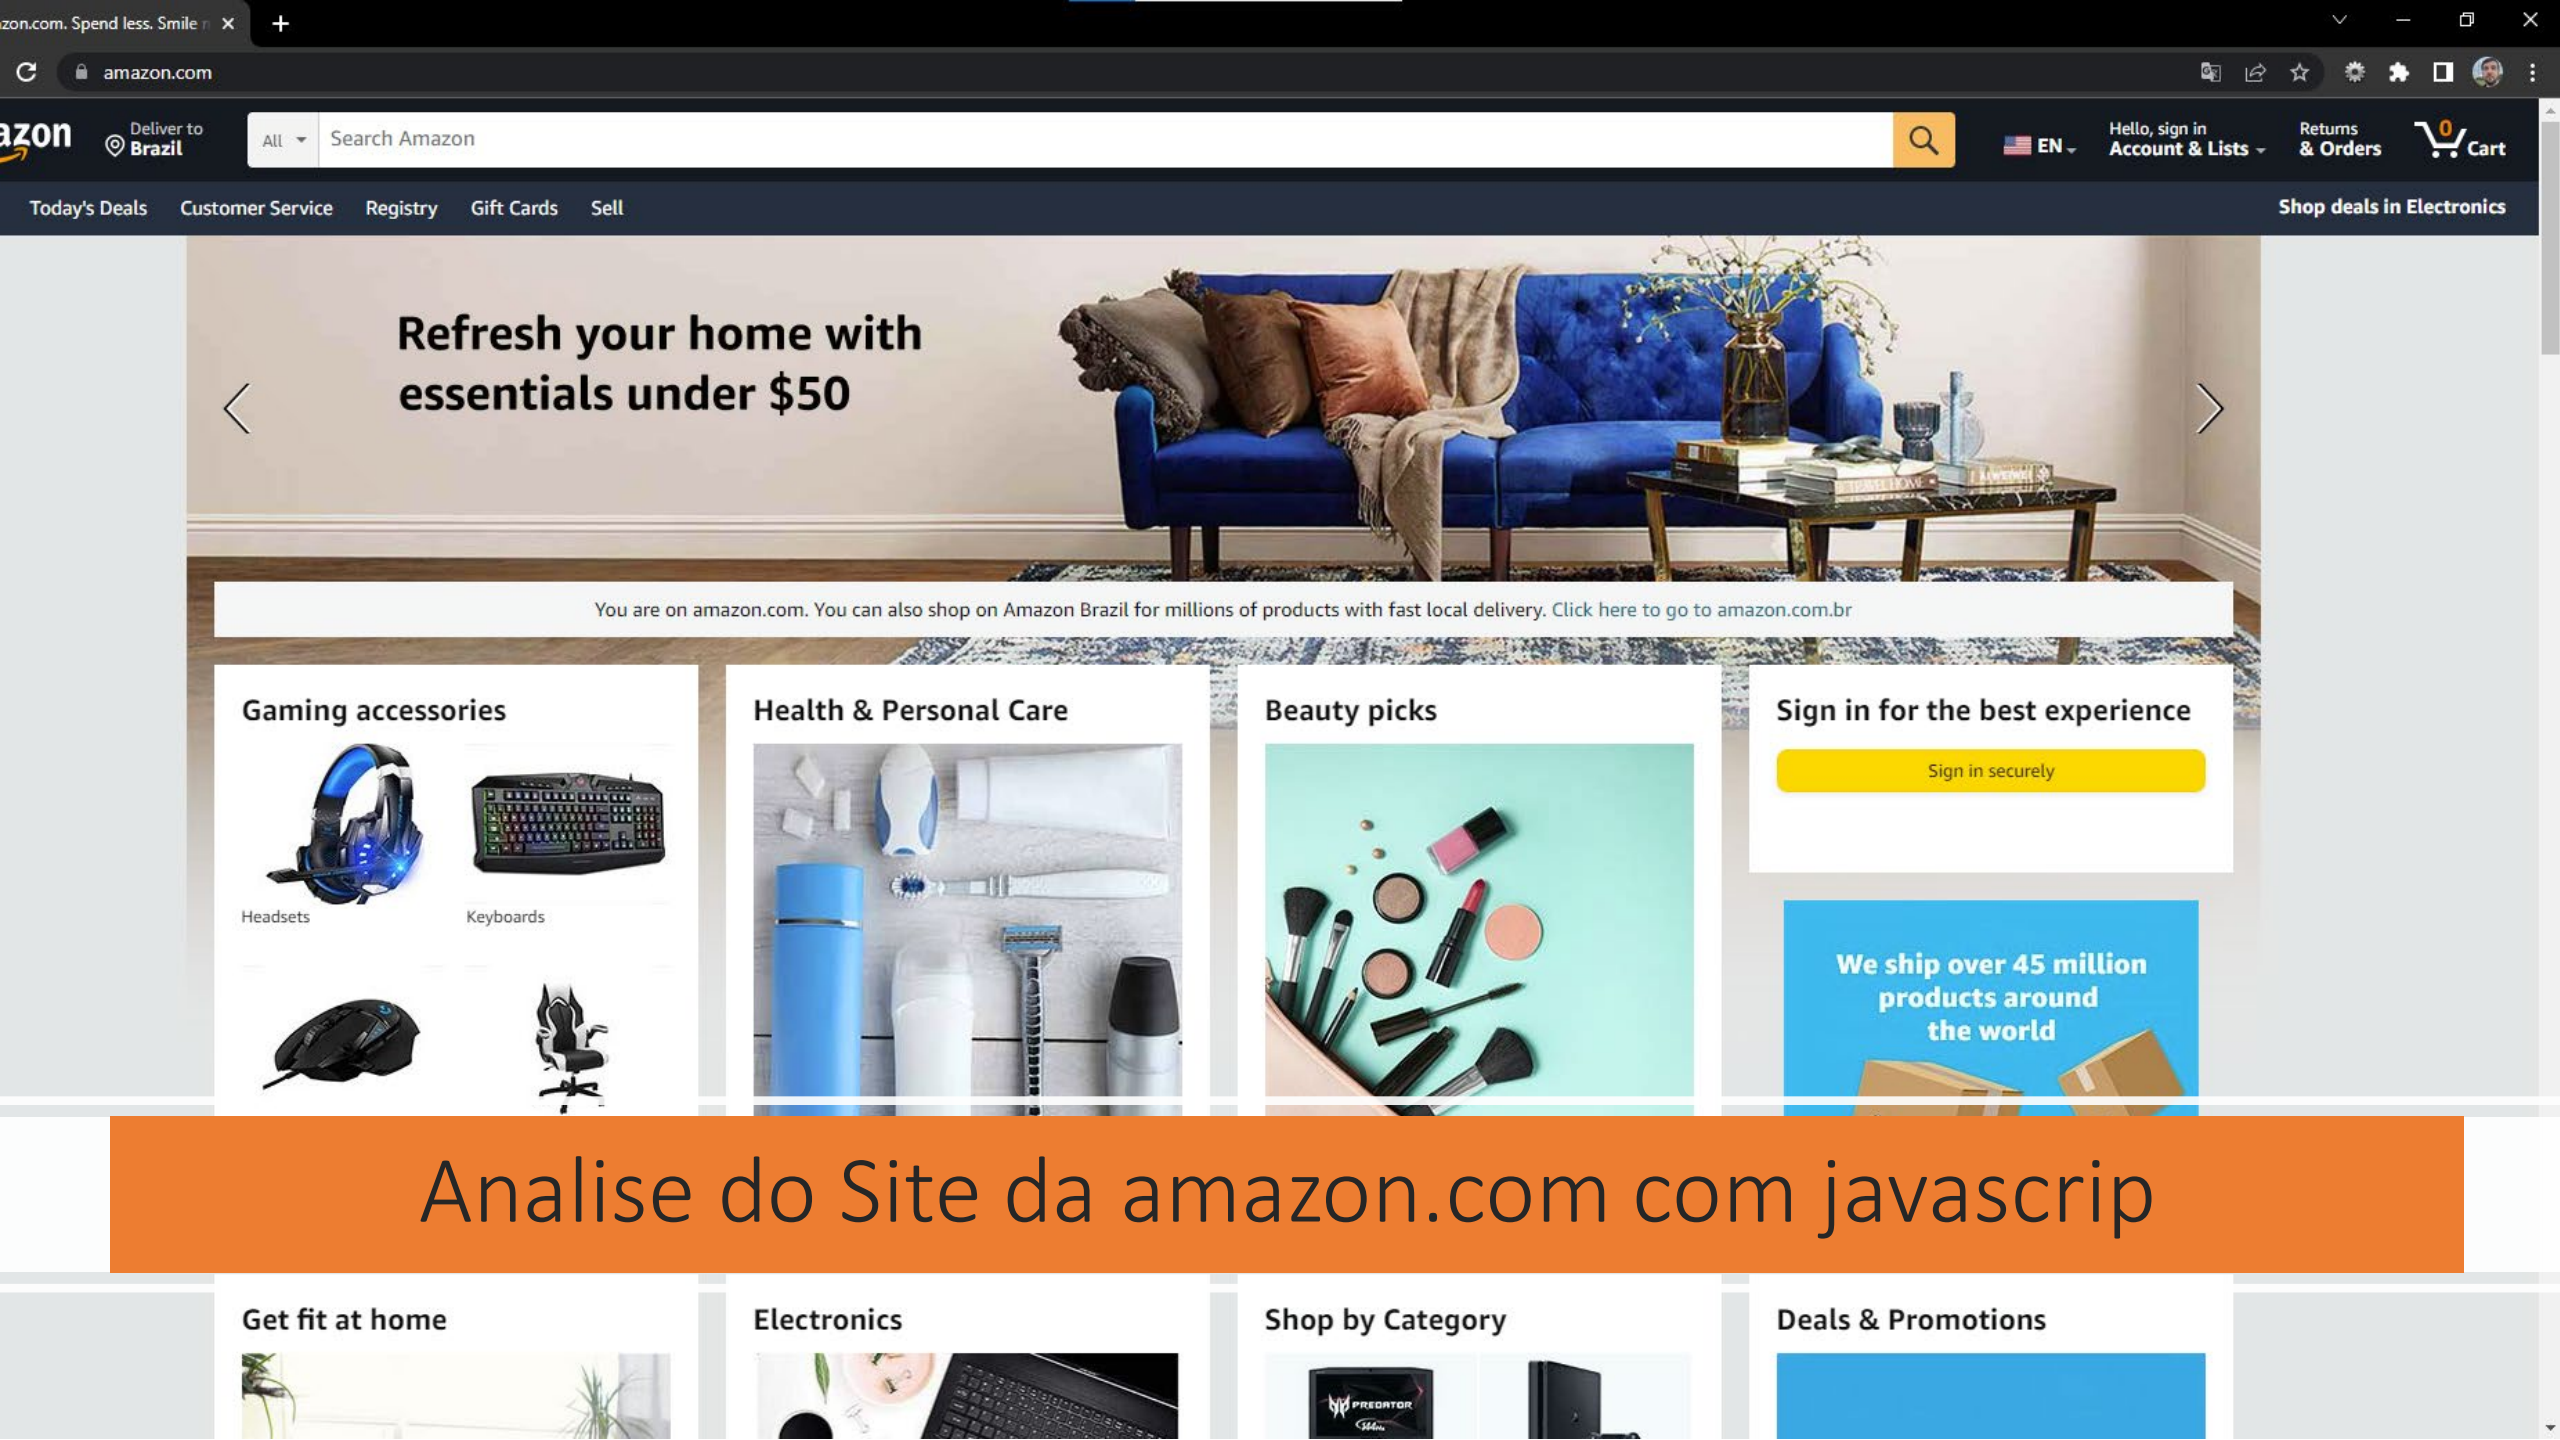


Analise do Site da amazon.com com javascript

Refresh your home with essentials under \$50




You are on amazon.com. You can also shop on Amazon Brazil for millions of products with fast local delivery. [Click here to go to amazon.com.br](#)

Gaming accessories

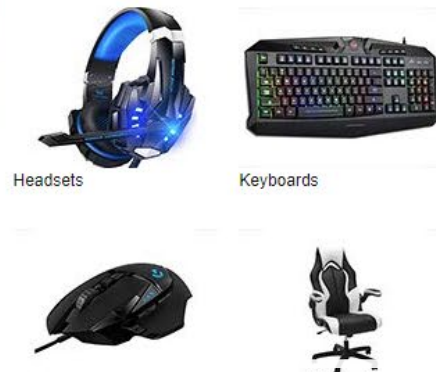

Shop by Category

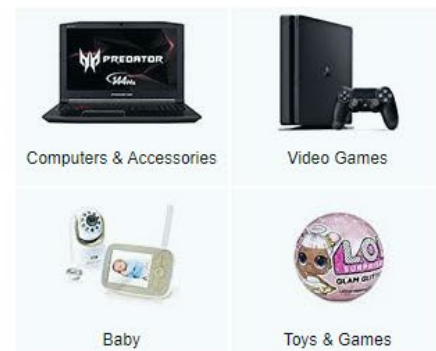

Health & Personal Care



Sign in for the best experience

[Sign in securely](#)

We ship over 45 million products around the world

Analise do site da amazon.com sem o javascript

Beauty picks



Get fit at home



Electronics



Deals & Promotions



Smile

prime
prime
prime
prime

fresh
smile

> >
< <
> >
< <

[Skip to main content](#)

Switch to Brazil

Select the department you want to search in All Departments

Search Amazon

[Sign in](#)

[Account & Lists](#) [Returns & Orders](#)

[Today's Deals](#) [Customer Service](#) [Registry](#) [Gift Cards](#) [Sell](#) [Disability](#) [Customer Support](#)

[Shop deals in Electronics](#)

Analise do site da amazon.com sem o css

essentials under \$50



A maior desafio de um site
e-commerce por exemplo
é
proporcionar ao usuário:

Uma experiência ao qual faça com ele volte ao site.

Então podemos dizer que a interface pode proporcionar uma maior experiência de navegação.

Logo quando o usuário retorna ao site, ele já busca um histórico dos produtos mais visitados pelo usuário ou similares.

Como acontece a customização
de um site?

Website estático...

Website Dinâmico...

O que é cada um? Podemos ter exceções?

Website estático



Sites estáticos usam apenas código HTML e CSS do lado do cliente, resumindo um website estático não depende de banco de dados, as informações ficam no servidor gravadas, o servidor envia para o cliente apenas os arquivos que devem ser exibidos.

Website dinâmico



Para gerar conteúdo dinâmico, esses sites usam uma combinação de scripts no servidor e no cliente, tendo acesso a diversas tecnologias e acesso a banco de dados.