

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Desenvolvimento Web I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza


E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- HTML e CSS;
 - Formulário.

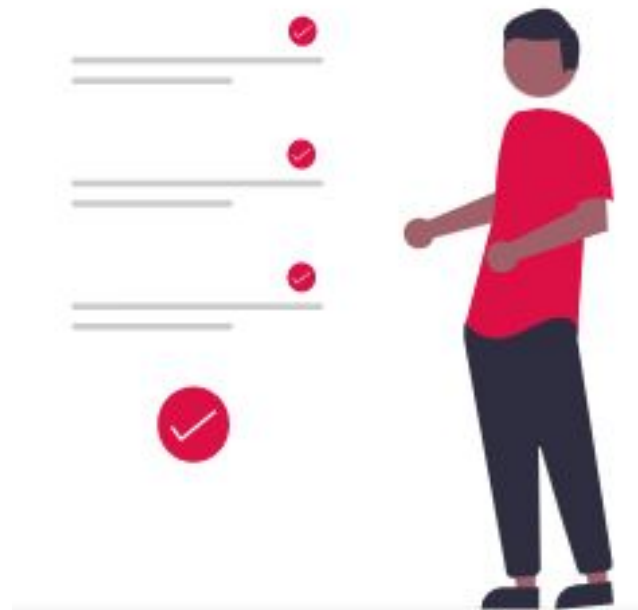

FORMULÁRIO

Introdução

- Estudaremos algumas técnicas de criação e estilização de formulários;
- Veremos os elementos HTML5 para criar containeres, rótulos e campos de formulários.
- Veremos os atributos especiais (aqueles que merecem destaque) para os elementos de formulários e suas finalidades.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos

- Veremos a seguir uma lista dos elementos da HTML5 que se destinam a marcar formulários, uma breve descrição de cada um deles, seus respectivos atributos especiais e a sintaxe de marcação.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - form

- Esse elemento destina-se a ser o container geral de um formulário.
- Seus principais atributos são:
 - **action** – Aponta para o URL em que se encontra uma página contendo o script encarregado de processar os dados do formulário. A HTML não processa dados de formulário. Para processar os dados, é necessário criar um script com uso de uma linguagem de programação como PHP ou ASP, por exemplo.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - form

- Seus principais atributos são:
 - **method** – Define o método de envio dos dados do formulário.

Sintaxe:

```
<form action="http://site.com/scripts/formulario.php" method="post">  
  <!-- marcação do formulário -->  
</form>
```

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - ieldset e legend

- Em formulários complexos e/ou extensos pode ser interessante agrupar campos do formulário por assuntos, como campos para coletar dados pessoais, campos para coletar preferências, campos para coletar habilidades etc.
- O elemento fieldset destina-se a servir de container para agrupar campos do formulário, e o elemento legend destina-se a criar uma descrição ao grupamento de campos contido no fieldset.

```
<form action="http://site.com/scripts/formulario.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Dados pessoais</legend>
    <!-- campos para coleta de dados pessoais -->
  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>Suas preferências</legend>
    <!-- campos para coleta de preferências-->
  </fieldset>
  <!-- mais marcação do formulário -->
</form>
```

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - label

- Esse elemento destina-se a marcar um rótulo (texto com o nome do campo) para os campos do formulário.
- Os rótulos podem se implícitos ou explícitos conforme eles sejam ou não container do campo. Seu principal atributo é:
 - **for** – Usado quando o rótulo é explícito e destina-se a associar o rótulo com seu campo.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - label

- Sintaxe para rótulo implícito: O elemento label é container do campo para o qual seu texto é o rótulo.

`<label>Nome:`

`<input type="text" name="nome"> <!-- campo para coletar o nome -->`

`</label>`

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - label

- Sintaxe para rótulo explícito: O elemento label recebe o atributo for com o valor igual ao valor do atributo id do campo. Esse valor recebe o nome que o desenvolvedor quiser (no exemplo escolhemos nome), lembrando apenas que o valor de um id deve ser único na página.

```
<label for="nome">Nome:</label>
```

```
<input type="text" id="nome" name="nome"> <!-- campo para coletar o nome -->
```

- O arquivo **fieldset-legend-label.html** estará disponível em:

<https://github.com/JonathanHJSouza/Disciplinas-Libertas>

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- Esse elemento destina-se a coletar dados textuais, marcar preferências, fazer seleção, enviar dados, coletar data, hora, email, telefone, números etc.
- É o elemento mais versátil dos formulários e cada uma de suas finalidades é definida com o atributo type.
- Existem dezenove diferentes tipos desse elemento. Apresentamos a seguir cada um dos valores do atributo type para esse elemento e descrevemos sua finalidade.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- **text** – Define um campo para coleta de textos. Esse é o tipo de campo padrão. Se um navegador não oferecer suporte para um determinado tipo de campo, ele considera o campo desse tipo.
- **hidden** – Define um campo que não é renderizado (mostrado para o usuário) e destina-se à coleta de dados sem conhecimento do usuário, como o número de IP da máquina do usuário.
- **search** – Define um campo para busca.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- **tel** – Define um campo para coleta de número de telefone.
- **url** – Define um campo para coleta de endereço na web.
- **email** – Define um campo para coleta de email.
- **password** – Define um campo para coleta de senha.
- **date** – Define um campo para coleta de data.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- **time** – Define um campo para coleta de hora.
- **number** – Define um campo para coleta de números.
- **range** – Define um campo para coleta de números compreendidos em determinado intervalo.
- **color** – Define um campo para coleta de cores.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- **checkbox** – Define um campo para coleta de mais de uma opção.
- **radio** – Define um campo para coleta de uma só opção.
- **file** – Define um campo para coleta de arquivo.
- **submit** – Define um campo para enviar o formulário.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- **image** – Transforma uma imagem em um botão.
- **reset** – Botão para limpar campos de formulários previamente preenchidos.
- **button** – Cria um botão.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- O atributo booleano required, quando definido para qualquer campo de entrada de dados de um formulário, faz com que o navegador valide o campo antes de enviar o formulário.
- Se o campo for deixado em branco, ou, para alguns tipos de input, se o dado entrado pelo usuário estiver em desacordo com o formato de dado esperado, o navegador cria uma caixa de alerta ao usuário, informando que o campo não foi validado e solicitando nova entrada corrigida.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- Atributo booleano é aquele cuja simples presença no elemento causa o efeito previsto.
- Não há necessidade de declarar um valor para ele, a menos que se queira que a marcação HTML seja compatível com XML.
- Nesse caso, o valor do atributo booleano é igual ao seu nome.
- O arquivo **input.html** está disponível em: <https://github.com/JonathanHJSouza/Disciplinas-Libertas>
 - SIS-DWI-2026-1

```
<form action="" method="">
```

```
  <p><label>Nome: <input type="text" name="nome" required></label></p>
```

```
  <p><label>Hidden: <input type="hidden" name="ip"></label></p>
```

```
  <p><label>Busca: <input type="search" name="q"></label></p>
```

```
  <p><label>Telefone: <input type="tel" name="tel" required></label></p>
```

```
  <p><label>URL: <input type="url" name="url" required></label></p>
```

```
  <p><label>Email: <input type="email" name="email" required></label></p>
```

```
  <p><label>Senha: <input type="password" name="pass" required></label></p>
```

```
  <p><label>Data: <input type="date" name="data" required></label></p>
```

```
  <p><label>Hora: <input type="time" name="hora" required></label></p>
```

```
  <p><label>Número: <input type="number" name="numero" required></label></p>
```

```
  <p><label>Intervalo: <input type="range" name="faixa" required></label></p>
```

```
  ...
```

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

```
<p><label>Cor: <input type="color" name="cor" required></label></p>
<p><label><input type="checkbox" name="abc"> Vermelho</label></p>
<p><label><input type="radio" name="cde"> Sim</label></p>
<p><label>Arquivo: <input type="file" name="arquivo" required></label></p>
<p><input type="submit" value="ENVIAR"></p>
<p><input type="image" src="botao.png" value="MEU BOTÃO"></p>
<p><input type="reset" value="LIMPAR"></p>
<p><input type="button" value="OK"></p>
</form>
```

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- O atributo name, presente em campos de entrada de dados em formulários, destina-se a servir como referência para coleta do dado entrado no campo pelos scripts de processamento.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- Apresentamos a seguir os atributos comuns ao elemento input e descrevemos suas finalidades.
- **maxlength** e **minlength** – Destinam-se a definir o número máximo e mínimo, respectivamente, de caracteres que podem ser digitados pelo usuário em um campo de formulário.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- **size** – destina-se a definir o número de caracteres a ser visualizado no campo. Como consequência, esses caracteres determinam a largura do campo input, sendo 20 o valor padrão. Contudo, considerando que a largura de um caractere depende do próprio caractere (por exemplo: i tem largura diferente de m) e do tipo de caractere (monoespaçado tem largura maior do que serif), a definição do atributo size acaba por se tornar de pouco ou nenhum valor prático. Assim, é preferível que se defina a largura de um input com uso da propriedade width das CSS, evitando-se usar size, tendo em vista não só as inconsistências próprias desse atributo, como também o fato de esse ser um atributo de apresentação. E, como sabemos, apresentação é com as CSS.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- **value** – Destina-se a definir um valor inicial (padrão) para o campo.
- **readonly** – Destina-se a fazer com que o campo seja somente para leitura, não sendo possível a entrada de dados. Esse é um atributo booleano, isto é, não é necessário atribuir um valor a ele.
- **disabled** – Destina-se a desabilitar o campo, não sendo possível a entrada de dados. Esse é um atributo booleano, isto é, não é necessário atribuir um valor a ele.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- **autofocus** – Destina-se a dar o foco ao campo quando a página é carregada. Esse é um atributo booleano, isto é, não é necessário atribuir um valor a ele.
- **required** – Destina-se a informar ao navegador que esse é um campo de preenchimento obrigatório, ou seja, deve ser validado pelo navegador antes do envio dos dados do formulário. Em resposta a esse atributo, normalmente o navegador coloca, automaticamente, uma caixa de mensagem contendo um alerta ao usuário caso o campo não seja validado. Esse é um atributo booleano, isto é, não é necessário atribuir um valor a ele.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- **pattern** – Destina-se a definir uma expressão regular que retorna as possíveis combinações de caracteres que serão admitidas como valor a ser entrado no campo, ou seja, uma expressão regular contra a qual o dado entrado no campo deve ser casado. O estudo de expressões regulares está fora do escopo atual.
- **placeholder** – Destina-se a criar um valor inicial dentro do campo que servirá como dica de preenchimento.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - input

- **min e max** – Destina-se a definir valores máximo e mínimo permitidos como dado entrado em um campo. Define-se em campos input dos tipos `type="number"`, `type="date"`, `type="time"` e `type="range"`.
- **step** – Destina-se a definir qual o valor do intervalo de crescimento dos valores de dentro de um campo. Por exemplo: em um campo com `min="10"` e `max="100"`, definindo-se `step="10"` faz com que os valores possíveis de serem entrados no campos estejam entre 10 e 100 em intervalos de 10, ou seja, 10, 20, 30, 40, 50, e assim até 100.
- O arquivo ***atributos.html*** está disponível em: <https://github.com/JonathanHJSouza/aulas>

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - button

- Esse elemento destina-se a criar um botão.
- A sintaxe de marcação desse elemento é mostrada a seguir.

```
<button type="button">Meu botão</button>
```

- Os valores do atributo type são listados a seguir.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - button

- **button** – Define um botão de uso geral e não precisa estar necessariamente em um formulário. Pode conter um link, pois admite o atributo href.
- **submit** – Define um botão para envio de dados de um formulário.
- **reset** – Define um botão para limpeza de dados dos campos de um formulário.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - select

- Esse elemento destina-se a criar uma caixa do tipo dropdown contendo opções de seleção.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - option

- Esse elemento destina-se a marcar as opções de seleção de um elemento select.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - optgroup

- Esse elemento destina-se a agrupar opções em uma caixa de seleção do tipo select.
- A sintaxe de marcação dos elementos select, option e optgroup é mostrada a seguir.

```
<select>
  <optgroup label="Frutas">
    <option>Abacaxi</option>
    <option>Banana</option>
    <option>Laranja</option>
  <optgroup>
    <optgroup label="Cores">
      <option>Vermelha</option>
      <option>Verde</option>
      <option>Azul</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="Bairros">
      <option>Leme</option>
      <option>Urca</option>
    </optgroup>
</select>
```

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - datalist

- Esse elemento destina-se a criar uma lista de opções para escolher um valor que vai preencher um campo.
- Difere do select, pois, enquanto select destina-se a selecionar diretamente uma opção, datalist destina-se a selecionar uma opção para preencher um campo.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - datalist

- A sintaxe de marcação desse elemento é mostrada a seguir. Nela o valor selecionado preencherá um campo do tipo input.

```
<label>Sexo
```

```
  <input name="sexo" list="sexos">
```

```
  <datalist id="sexos">
```

```
    <option value="Feminino">
```

```
    <option value="Masculino">
```

```
  </datalist>
```

```
</label>
```

- Notar, conforme consta nesse exemplo, que, para atrelar um elemento datalist a um campo input, é necessário definir um atributo id para datalist com o mesmo valor do atributo list do input, que no caso do exemplo mostrado foi "sexos".

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - textarea

- Esse elemento destina-se a criar uma área de entrada de texto.
- A sintaxe de marcação desse elemento é mostrada a seguir.

```
<label for="msg">Sua mensagem:</label>  
<textarea id="msg" rows="10" cols="30"></textarea>
```
- Os principais atributos para esse elemento são listados a seguir.

FORMULÁRIO

Elementos de formulário e seus atributos - textarea

- **rows** – Define o número de linhas a ser mostrado na área de entrada de dados.
- **cols** – Define o número de caracteres a ser mostrado na área de entrada de dados.
- Esses atributos definem a largura e a altura da área de texto. Por tratar-se de atributo que controla apresentação, dê preferência para o uso das propriedades width e height das CSS.
- O arquivo ***campos-de-formulario.html*** está disponível em:
<https://github.com/JonathanHJSouza/Disciplinas-Libertas>
 - SIS-DWI-2026-1

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. Novatec Editora, 2018.