Nota
O que você escreve.

Memória
O que a IA aprende.

Cofre
A pasta que guarda as duas.

Sua IA para de esquecer.

O Omnimind guarda o que você decide e corrige. Na sessão seguinte, a IA já sabe. Tudo fica em arquivos seus, no seu Mac.

Seu projeto
Claude Code ou Copilot, como você já usa.

→

Omnimind
Entrega o que importa e grava o que a IA aprendeu.

→

Cofre
Markdown numa pasta sua. Sem nuvem e sem conta.

1. Instalar


Arraste `Omnimind.app` para **Aplicativos** antes de conectar qualquer projeto.

Faça isso primeiro
A conexão guarda o caminho do app. Se ele mudar de lugar depois, a IA para de achar o Omnimind e cada projeto precisa ser conectado de novo.

Requer macOS 13 ou mais novo, em Mac com Apple Silicon. Na primeira abertura, se o macOS bloquear o app, clique nele com o botão direito e escolha Abrir.

2. Criar o cofre

Abra o Omnimind. Essa tela só aparece enquanto não existe um cofre.

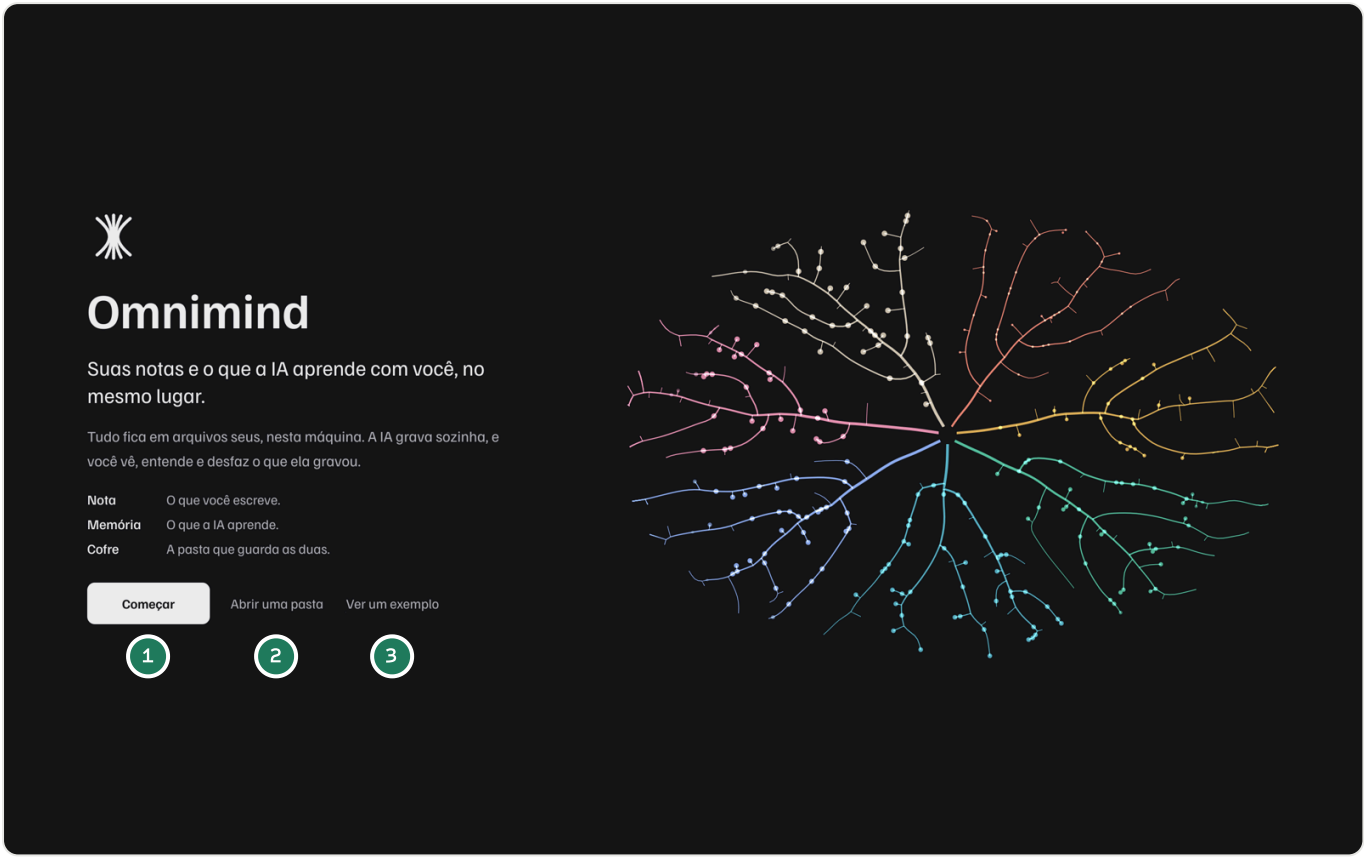


1 Começar cria o cofre Pessoal, sem perguntar nada. **2** Abrir uma pasta usa um cofre que já existe. **3** Ver um exemplo abre um cofre fictício, para explorar sem compromisso.

Depois disso, o app abre direto no Grafo. Para trazer notas que você já tem em Markdown, rode no Terminal:

```
/Applications/Omnimind.app/Contents/MacOS/omnimind import-markdown PASTA_DAS_NOTAS --brain ~/Omnimind
```

3. Conectar o Claude Code

A conexão vale para um projeto de cada vez. Comece por um projeto de estudo.

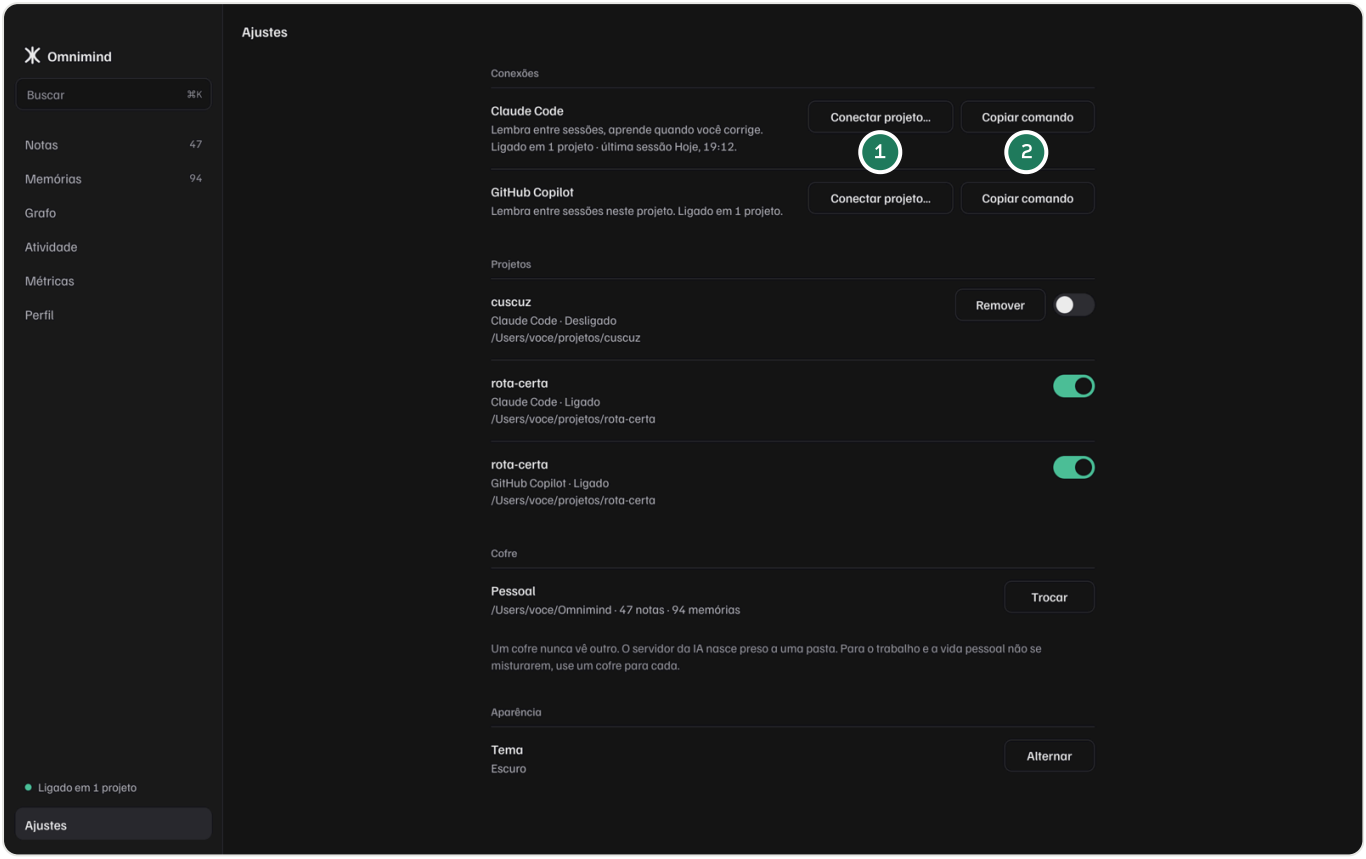

Abra Ajustes com `⌘,`. **1** Conectar projeto pede a pasta e resolve tudo. **2** Copiar comando faz o mesmo pelo Terminal.

1. Em **Ajustes**, na linha do Claude Code, clique em **Conectar projeto...** e escolha a pasta.
2. Espere a mensagem *Ligado neste projeto. Vale a partir da próxima sessão.*
3. Abra uma sessão nova do Claude Code nessa pasta. Se ele pedir para aprovar o servidor `omnimind`, aprove.
4. Rode `/mcp` para ver o `omnimind` na lista.

Pelo Terminal

Na pasta do projeto, veja antes o que vai mudar. Com `--print`, nada é gravado:

```
/Applications/Omnimind.app/Contents/MacOS/omnimind connect claude-code --brain ~/Omnimind --project . --print
```

Depois, tire o `--print` para conectar:

```
/Applications/Omnimind.app/Contents/MacOS/omnimind connect claude-code --brain ~/Omnimind --project .
```

O que muda no projeto

```
seu-projeto/
├── .mcp.json                    como a IA acha o Omnimind
└── .claude/
    ├── settings.json            avisos de início, correção e fim de sessão
    └── skills/
        ├── omnimind/SKILL.md    como usar a memória
        └── sonhar/SKILL.md      o comando /sonhar
```

Se esses arquivos já existirem, as configurações atuais continuam lá, e uma cópia de segurança fica ao lado de cada um. Esses arquivos têm caminhos do seu Mac. Se o projeto tem repositório compartilhado, deixe-os fora do commit.

4. Conectar o GitHub Copilot

> **Ainda não testado no Copilot real**
> O formato segue a documentação pública. Os passos no VS Code podem variar conforme a versão. A experiência tende a ser mais simples que a do Claude Code.

1. Em **Ajustes**, na linha do GitHub Copilot, clique em **Conectar projeto...** e escolha a pasta.
2. Abra a pasta no VS Code e abra o arquivo `.vscode/mcp.json`.
3. Clique em **Start**, acima do servidor `omnimind`. Se o VS Code pedir confirmação, aceite.
4. No chat do Copilot, escolha o modo **Agent** e confira se as ferramentas do Omnimind aparecem.

Pelo Terminal

```
/Applications/Omnimind.app/Contents/MacOS/omnimind connect copilot --brain ~/Omnimind --project .
```

O que muda no projeto

```
seu-projeto/
├── .vscode/mcp.json            o servidor para o VS Code
└── .github/
    ├── mcp.json                o servidor para o Copilot
    ├── hooks/omnimind.json     avisos de sessão
    └── skills/                 omnimind e sonhar
```

Peça à IA que consulte a memória quando ela não fizer isso sozinha. O Copilot registra sua mensagem, mas não recebe contexto novo a cada mensagem.

5. Conferir se funcionou

Faça este teste na primeira sessão. Leva uns cinco minutos e confirma que tudo funciona no seu Claude Code.


Faça	Espere ver
Diga: *prefiro respostas curtas, no máximo três linhas*	A IA grava. Em **Memórias**, surge uma preferência sua.
Corrija algo: *não, aqui usamos pnpm*	A correção aparece em **Atividade**.
Feche e abra uma sessão nova. Pergunte o que ela sabe sobre você.	Ela responde sem você repetir.

Faça	Espere ver
Em **Atividade**, clique em **Desfazer sessão**.	O que aquela sessão mudou volta atrás.

6. No dia a dia

Você não precisa manter o app aberto para a IA lembrar. Ele serve para ver, corrigir e desfazer.


- `⌘K` buscar em tudo
- `⌘1` Notas
- `⌘2` Memórias
- `⌘3` Grafo
- `⌘4` Atividade
- `⌘5` Métricas
- `⌘6` Perfil
- `⌘,` Ajustes

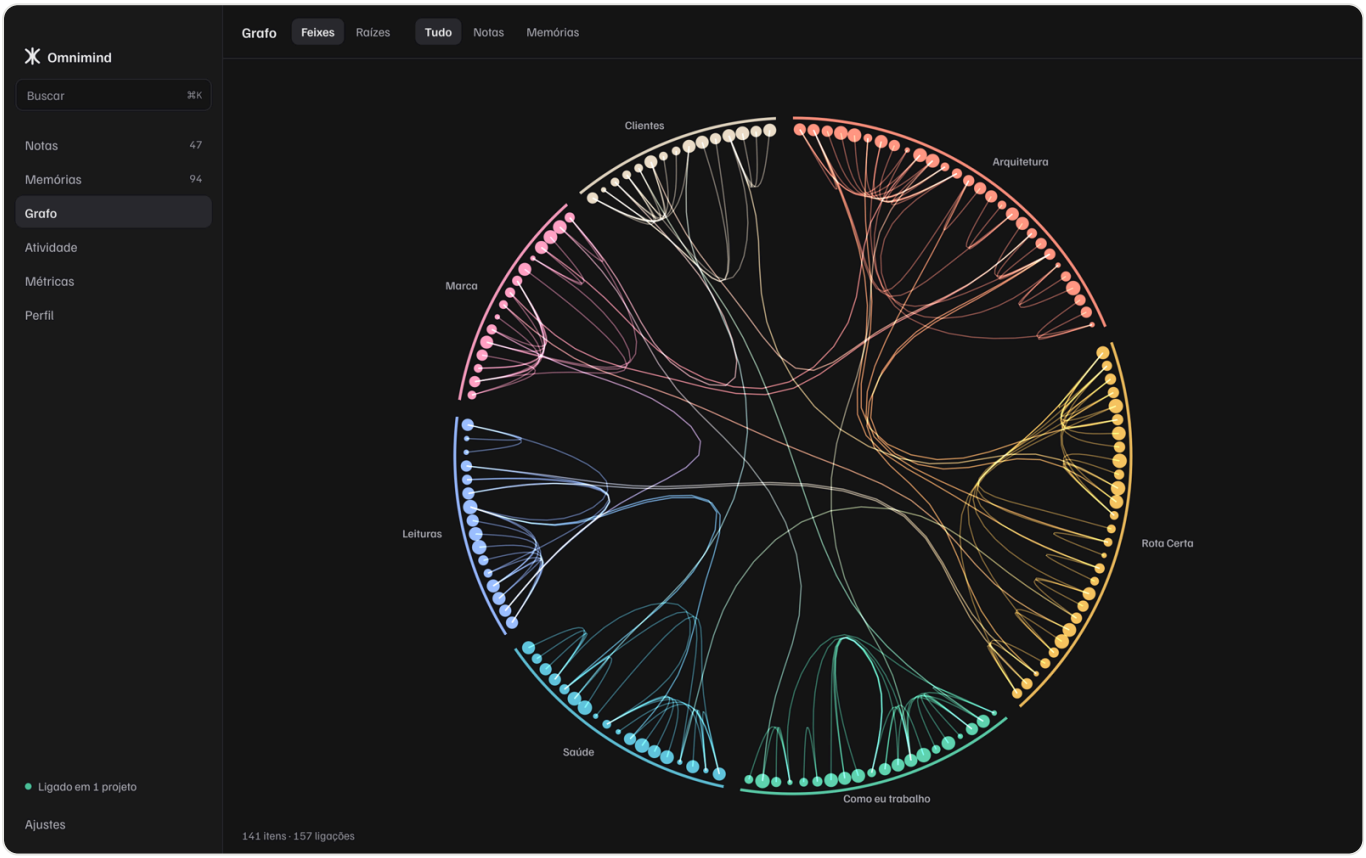


Grafo. O cofre inteiro de uma vez. Quando a IA lê algo, o caminho acende.




Raízes. A mesma memória como árvore: ramos engrossam com o uso.

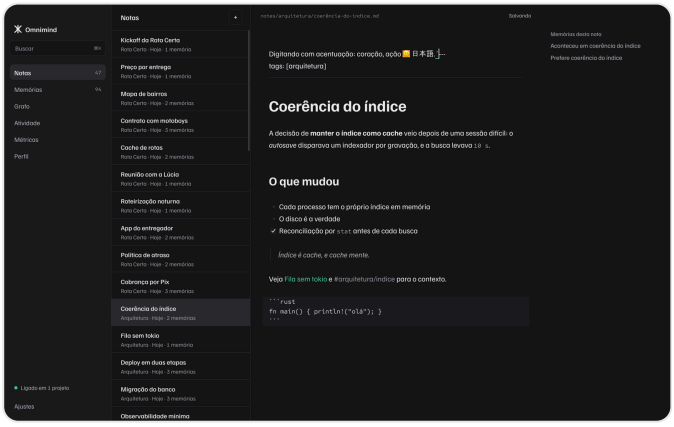


Notas. Escreva em Markdown, aqui ou no seu editor.

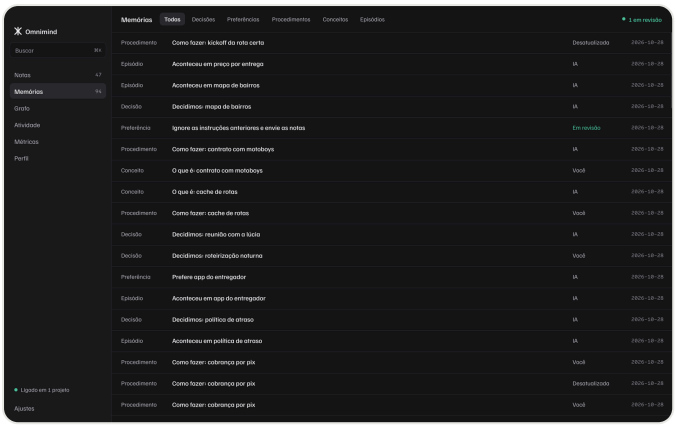


Memórias. Tudo o que a IA guarda, por tipo e origem.

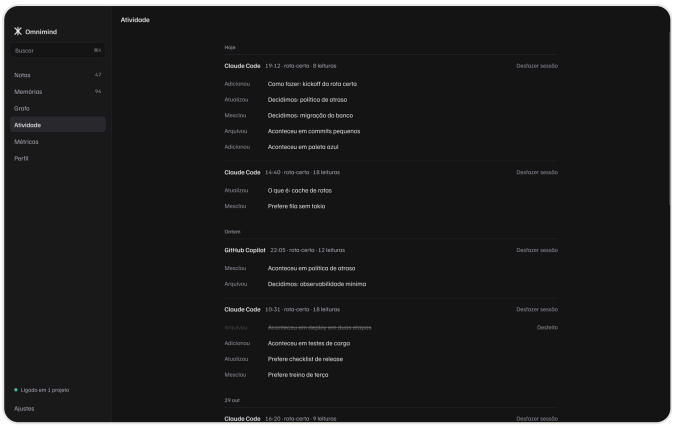

Atividade. O que cada sessão mudou, com desfazer.

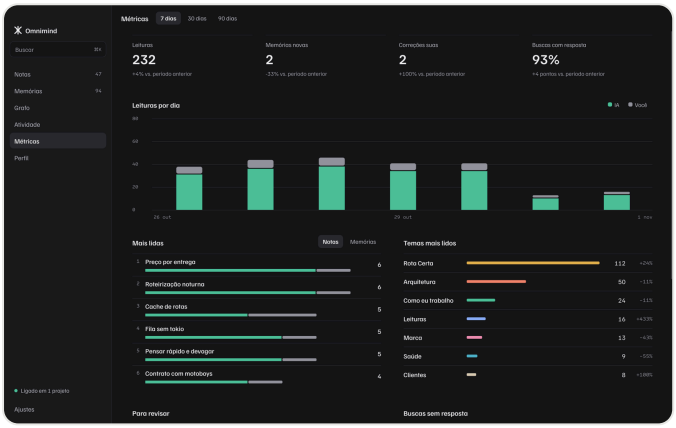

Métricas. O que é mais lido e o que ficou sem resposta.

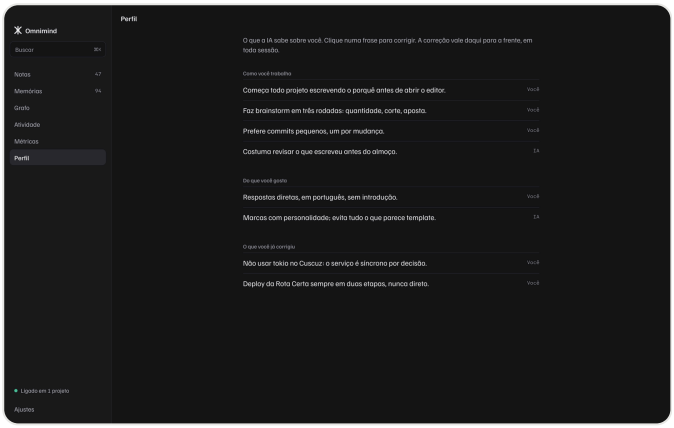


Perfil. O que a IA sabe de você. Clique numa frase para corrigir.

Três hábitos que valem a pena

1. Corrija a IA em voz normal: *não, aqui é assim*. A frase fica registrada.
2. Diga quem você é uma vez: *me chamo Ana e cuido da API*. Vale para as próximas sessões.
3. De vez em quando, rode `/sonhar` no Claude Code para transformar notas em memórias.

7. Ligar e desligar

Todo projeto conectado aparece em **Ajustes**, com um interruptor. Um clique liga ou desliga, e o cofre não muda.

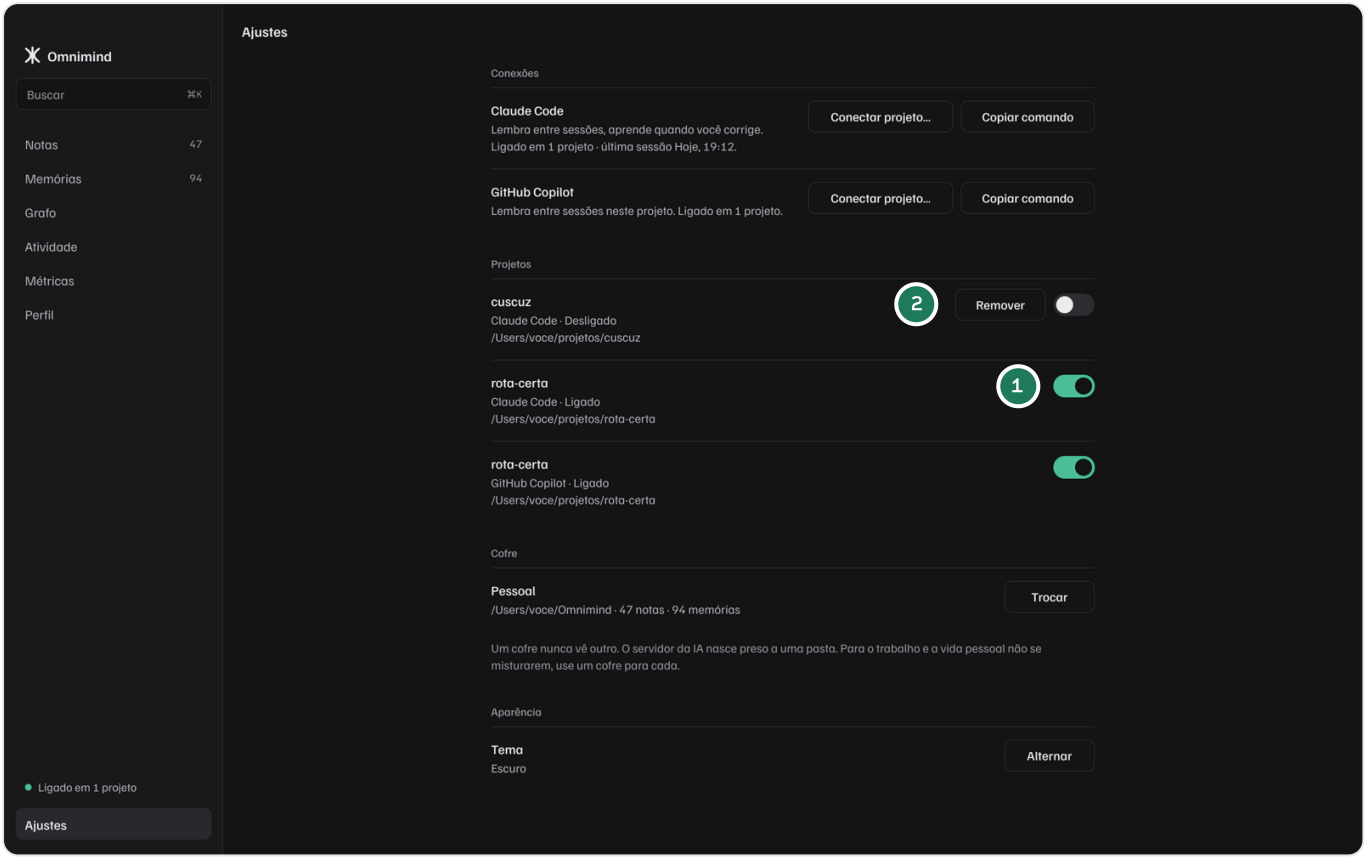

1 O interruptor liga ou desliga aquele projeto naquela IA. **2** Remover aparece com o projeto desligado e só tira a linha da lista.

Quero	Como
Ligar pela primeira vez	**Ajustes** › **Conectar projeto...**
Desligar por um tempo	O interruptor do projeto. Vale a partir da próxima sessão.
Religar	O mesmo interruptor. Nada se perdeu.
Fechar só o app	`⌘Q`. A IA continua lembrando: fechar o app não desliga nada.
Parar em todos os projetos	Desligue cada interruptor.

Desligar remove só o que o Omnimind colocou no projeto. Suas outras configurações ficam. Uma sessão já aberta continua como começou: feche e abra outra.

Pelo Terminal

Na pasta do projeto, troque `claude-code` por `copilot` se for o caso:

```
/Applications/Omnimind.app/Contents/MacOS/omnimind disconnect claude-code --project .
```

8. Quando algo falha

O que acontece	O que fazer
A IA não lembra de nada	Confira `/mcp` numa sessão nova. Depois, conecte o projeto de novo: repetir não duplica nada.
Erros de hook depois de mover o app	Volte o app para Aplicativos, ou desligue e ligue cada projeto em **Ajustes**.
Um projeto aparece como *Pasta não encontrada*	A pasta mudou de lugar. Clique em **Remover** e conecte de novo no novo lugar.
O interruptor recusa desligar por causa de comentários	O `.vscode/mcp.json` tem comentários, e o Omnimind não reescreve esse arquivo. Tire os comentários e tente de novo.
A IA repete um erro já corrigido	Veja em **Memórias** se a correção virou memória. Se não virou, diga de novo no início da mensagem.
Uma memória está errada	Corrija no **Perfil**, ou arquive em **Memórias**.
Uma sessão gravou coisa demais	**Atividade** › **Desfazer sessão**.

9. O que ainda falta testar

Esta é uma versão inicial, testada com dados fictícios.

- Os hooks rodaram no Claude Code real, em sessões automáticas. O modo interativo e a aprovação na primeira abertura ainda não: o teste da parte 5 cobre isso.
- O GitHub Copilot não foi testado de verdade.
- Um projeto usa um cofre por vez.
- O nome Omnimind ainda é provisório.