

Cómo usar Google Earth Engine y no fallar en el intento

Jonathan Vidal Solórzano Villegas y Gabriel Alejandro Perilla Suárez

Índice

0.1. Declaracion de afiliación	6
1. Introducción	1
1.1. Propósito del libro	1
1.2. Organización del libro	2
1.3. Descripción general de Google Earth Engine	2
2. Primeros pasos	7
2.1. Registro para el uso de GEE Javascript API	7
2.2. Elementos básicos de la interfaz gráfica	7
2.3. Programación en GEE	20
3. Interfaz de usuario	23
3.1. Impresión en consola	23
3.2. Interacción con la pantalla de mapas	24
3.3. Creación de gráficos	26
3.4. Exportación de objetos fuera de GEE	27
4. Importación de información a GEE	33
5. Tipos de objetos	39
5.1. Objetos del cliente y del servidor	39
5.2. Tipos de objetos del lado del cliente	39
5.3. Tipo de objetos del lado del servidor	46
6. ee.Geometry	57
6.1. Información y metadatos	57
6.2. Creación de geometrías	57
6.3. Métodos comunes	63

7. ee.Feature	65
7.1. Información y metadatos	65
7.2. Visualización de vectores	65
7.3. Creación de Vectores	65
7.4. Métodos comunes	66
8. ee.FeatureCollection	73
8.1. Información y metadatos	73
8.2. Creación de colecciones de vectores	75
8.3. Visualización de colecciones de vectores	80
8.4. Métodos comunes	81
9. ee.Image	103
9.1. Información y metadatos	104
9.2. Visualización de una imagen	105
9.3. Métodos comunes	107
10.ee.ImageCollection	125
10.1. Información y metadatos	125
10.2. Creación de colecciones de imágenes	126
10.3. Visualización de colecciones de imágenes	127
10.4. Métodos comunes	128
11.Uso conjunto de vectores e imágenes	151
11.1. Métodos comunes	151
11.2. Interpolación de vector a Imagen	153
12.Clasificación supervisada	157
12.1. Clasificadores	157
12.2. Realización de la fase de entrenamiento	158
12.3. Obtención de la clasificación	159
12.4. Evaluación de la clasificación	159
13.Cierre	169
Agradecimientos	170

0.1 Declaracion de afiliación

Google, Google Earth Engine, Google Drive, Google Cloud o cualquier otra marca comercial de Google que sea mencionada o referenciada a lo largo del presente documento son marcas comerciales propiedad de Google LLC y no nuestra. Por lo tanto, el presente libro no es un producto oficial de Google ni se encuentra afiliado, o respaldado de ninguna manera por Google. A lo largo del texto mencionaremos diferentes productos de Google LLC, pero es importante recalcar que dichos productos y nombres son propiedad de Google, de modo que acá declaramos los nombres correctos de cada una de dichas marcas comerciales: - Google Cloud™ enterprise services - Google Drive™ online storage service - Google Earth Engine™ analytics platform - Google Earth™ mapping service - Google Maps™ mapping service - TensorFlow™ open-source software library

1 Introducción

1.1 Propósito del libro

La idea del presente manual es fungir como una guía introductoria que ayude a los nuevos usuarios de Google Earth Engine (GEE) a entender su estructura, funcionamiento y capacidades y facilitar el uso de esta poderosa herramienta gratuita. Existen algunos artículos previos que han presentado las características básicas de GEE, sin embargo, la mayoría están escritas en inglés (Gorelick et al, 2017; Amani et al., 2020), aunque en español existen algunas publicaciones también (ver Perilla y Mas, [2020]). La documentación propia de GEE ya existe en inglés, pero con este manual escrito en español se busca ampliar el público objetivo y aumentar el alcance del programa hacia países hispanoparlantes.

Es importante aclarar que esta guía es solamente introductoria, por lo tanto, hay muchas funciones que se pueden realizar en GEE que quedan fuera de este documento (por ejemplo, los análisis de series de tiempo o la creación de aplicaciones). Además, debido a su carácter introductorio, este manual está dirigido a usuarios con y sin conocimientos previos de programación. GEE está en constante actualización, por lo que este manual se enfoca en el corazón del funcionamiento de la API de GEE, que es lo que menos cambia en el tiempo. Sin embargo, aconsejamos buscar información adicional sobre las actualizaciones de GEE, así como revisar su documentación oficial.

Para aprender a usar GEE, como todos los programas de programación, se debe llevar a cabo un proceso de prueba y error, mediante el desarrollo de códigos propios. Los autores esperamos que esta herramienta ayude a los nuevos usuarios a comenzar a utilizar GEE y a alcanzar sus objetivos particulares de investigación.



Idealmente, para sacar el máximo provecho, los lectores de este manual deben contar con una formación mínima en programación básica, para comprender la aplicación de términos relacionados con el uso de variables, estructuras de datos como las listas, diccionarios, etc, que se usan en los ejemplos. De no tenerlo, sugerimos que paralelamente a la lectura del manual, se vayan instruyendo de bases de programación.

1.2 Organización del libro

El manual está organizado en doce capítulos que cubren diferentes aspectos de esta API (“Application Programming Interface”, o interfaz de programación de aplicaciones). El primer capítulo describe algunos aspectos generales de GEE. El siguiente capítulo detalla los pasos a seguir para poder usar GEE, así como los elementos básicos de dicha herramienta. Posteriormente, se presentan tres capítulos que muestran algunas funciones básicas para ayudar al usuario a interactuar con la API, cómo importar información a GEE y las diferencias entre la programación del lado del servidor y del usuario. A continuación, en cinco capítulos, se describen los tipos de objetos más frecuentemente utilizados en GEE: geometrías, vectores, colecciones de vectores, imágenes y colecciones de imágenes, así como sus métodos. Despues, se describen algunos métodos más avanzados para utilizar en conjunto información vectorial y ráster. El último capítulo muestra el procedimiento para realizar una clasificación supervisada en la API.

El manual incluye ejemplos que ayudarán a entender la sintaxis y experimentar con distintos tipos de datos, provenientes de diferentes fuentes. De manera particular, en los capítulos sobre imágenes y colecciones de imágenes se incluyen ejemplos más prácticos con aplicaciones reales que tratan de integrar varios de los métodos revisados. Por último, este manual cuenta con una serie de ejercicios complementarios y explicativos los cuales pueden ser implementados directamente en línea. El enlace para acceder a este material se encontrará más adelante.

1.3 Descripción general de Google Earth Engine

¿Qué es Google Earth Engine?

Google Earth Engine (GEE) es una plataforma desarrollada por Google que permite realizar procesamientos geoespaciales a gran escala, utilizando bases de datos con millones de datos. Uno de los principales intereses de esta plataforma es reducir el tiempo invertido en el pre-procesamiento y facilitar los análisis realizados con información geoespacial.

Desde hace varios años existen distintas misiones espaciales que registran datos de la Tierra a través de satélites, los cuales se almacenan en acervos de imágenes. Aunque esta información ha sido muy útil para el desarrollo científico, siempre ha existido el problema de la “Big-Data” (bases de datos enormes). Es decir, que dichos acervos de imágenes cuentan con millones de imágenes disponibles que resultan imposibles de procesar y analizar en su totalidad utilizando una computadora personal. Esta situación evitaba la posibilidad de aprovechar el potencial total de esta información.

GEE nace de la necesidad de aprovechar esa “Big-Data”, ofreciendo una herramienta que pueda lidiar tecnológicamente con el manejo de enormes volúmenes de información, permitiendo entonces que los usuarios se concentren en la generación de resultados y nuevos desarrollos científicos. Para lograr este objetivo, se creó una infraestructura con tres elementos claves, que son los que permiten el funcionamiento de GEE: el catálogo de información, la capacidad computacional y las APIs.

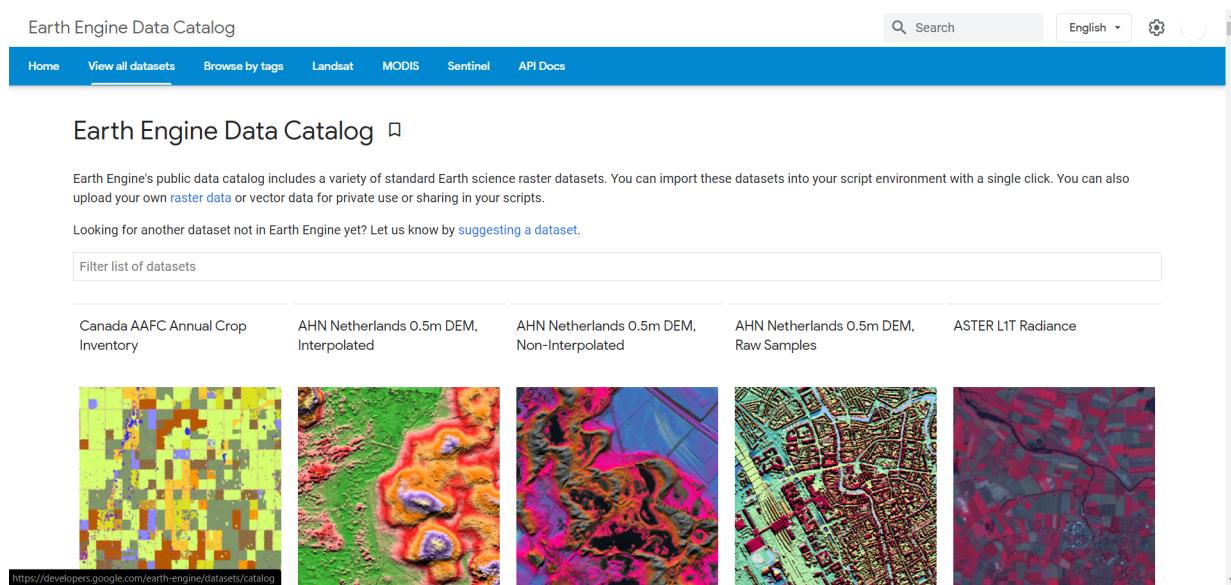


Figura 1.1: Algunos ejemplos de fuentes de información disponibles en GEE.

GEE recopiló la información geoespacial de diferentes fuentes alrededor del mundo y creó copias de esos datos en su propio “datacenter” logrando así almacenar más de 20 petabytes (20 000 000 de gigabytes) de información en un solo lugar. El programa ofrece un amplio repositorio de información geográfica global que ya se encuentra cargada en su catálogo, lo cual facilita el acceso a diferentes fuentes de datos (Fig. 1.1). Entre la información que se puede consultar directamente en GEE se encuentran: acervos para todo el mundo de imágenes Landsat (1-9), MODIS, Sentinel (1-3, 5), SRTM, AVHRR, GOESS, ALOS, mosaicos anuales de PALSAR/PALSAR 2 y algunos productos derivados de estas imágenes u otros insumos como información climática global (WorldClim), capas de cambios en la cobertura forestal (Global Forest Cover Change), información de la altura del dosel global (Global Forest Canopy height), mapas de densidad de carbono globales (Global Aboveground and Belowground Biomass Carbon Density Map), datos de precipitación globales (CHIRPS), límites políticos (FAO GAUL: Global Administrative Unit Layers 2015, Country Boundaries), polígonos de áreas protegidas mundiales (WDPA: World Database on Protected Areas (polygons)), densidad poblacional (GPWv411: Population Density (Gridded Population of the World Version 4.11)), cuencas (WWF HydroSHEDS Hydrologically Conditioned DEM, 3 Arc-Seconds), entre otras.



Para consultar toda la información que esta disponible en GEE se puede dirigir al siguiente enlace: <https://developers.google.com/earth-engine/datasets>

De manera paralela al catálogo de información, GEE puso a disposición un conjunto de servidores para poder realizar rápida y eficazmente cálculos y computaciones sobre esos datos. En 2010, estos servidores tenían una capacidad más o menos equivalente a 10000 computadores personales.



Se estima que en 2010 GEE era capaz de ejecutar en cuestión de días procesamientos que en un computador personal habría tardado 15 años.

El tercer componente clave para el funcionamiento de GEE son las API (“Application Program Interface”). Una API es una interfaz que permite la comunicación entre nosotros (los usuarios) y los servidores de Google, proporcionando el acceso y el uso de la capacidad computacional de Google para nuestros análisis. Las API de GEE tienen el objetivo de facilitar la creación de programas, por lo cual, cuentan con una serie de funciones, métodos y algoritmos preprogramados que se pueden llamar con una simple línea de código. La idea central de las API de GEE es brindar una interfaz que permita crear códigos y programas claros y concisos.

GEE ofrece dos APIs, una en JavaScript, la cual se accede vía internet, mediante un explorador y es la más conocida, actualizada y amigable con los usuarios. Además, es la que contiene más documentación y ayuda disponible. Por esta razón, el manual se enfocará a hablar sobre la API de Javascript. Por otro lado, existe la API en Python, la cual se puede trabajar desde la consola de Python y permite -hasta cierto punto- usar complementariamente bibliotecas de Python, para así hacer procesamientos más complejos, o funcionalidades que la API de Java no permite. Sin embargo, las desventajas de la API de Python incluyen: el tener que instalar varias bibliotecas en la computadora para poder trabajar con GEE, existe mucho menos documentación y ayuda disponible para esta API y requiere de la actualización constante de algunas bibliotecas para su uso apropiado. A continuación se mencionan algunas de las principales ventajas de la API de Javascript:

1. Los datos pueden ser consultados directamente en la nube (no requieren ser descargados para trabajar con ellos), lo que ahorra tiempo y espacio de almacenamiento para el usuario. En cambio, si se quiere usar alguna biblioteca de Python será necesaria descargar la información.
2. El procesamiento se hace en la nube, a través de internet, utilizando el poder de cómputo asignado para la API, lo cual reduce el gasto de memoria RAM (solo necesita una conexión estable y el consumo de RAM depende del consumo del navegador). En la API de Python hay un mayor consumo de memoria RAM (para ejecutar la consola de python y sus bibliotecas) y requiere igualmente una conexión estable a internet.
3. Su interfaz es mucho más amigable con los usuarios, ya que ofrece una plataforma más interactiva para programar y más sencilla para enseñar.
4. Se pueden realizar fácilmente consultas de las colecciones de imágenes y sus metadatos, antes de decidir importarlos. La API de Python no permite realizar ese tipo de consultas fácilmente, de modo que hay que tener una absoluta claridad de las propiedades del conjunto de datos que se va a utilizar.

5. Otra gran ventaja de la plataforma radica en que los códigos se guardan en la sesión de cada usuario. Esto permite mantener un control de los códigos y automáticamente se genera un registro histórico (parecido al control de versiones de git), lo cual facilita el seguimiento y comparación de cambios entre las versiones (y permite revertir a versiones anteriores). Además, se pueden generar repositorios compartidos para generar proyectos colaborativos.



Git es un programa de distribución libre que permite llevar un control de diferentes versiones de un código.

Ejemplos de aplicaciones realizadas con GEE

GEE se ha utilizado para diversos estudios enfocados en estudiar la superficie terrestre mediante sensores remotos, especialmente imágenes multiespectrales (por ejemplo, Landsat, Sentinel-2, MODIS) y en algunos casos imágenes de radar de apertura sintética (por ejemplo, Sentinel-1). Algunos ejemplos de sus usos son:

- Realizar análisis de series de tiempo para detectar cambios de cobertura (Arévalo et al., 2020; Hamunyela et al., 2020).
- Evaluar los cambios de la cobertura boscosa global para periodos superiores a una década (Hansen et al., 2013).
- Estimar variables biofísicas de la superficie terrestre (Campos-Taberner et al., 2018).
- Enmascarar nubes de imágenes (Mateo-García et al., 2018).
- Monitorear asentamientos humanos (Trianni et al., 2014).
- Analizar la disponibilidad de imágenes y observaciones despejadas (Solórzano et al., 2020a; Solórzano et al., 2020b).
- Mapear campos de cultivo (Xiong et al., 2017; Dong et al., 2016)
- Identificar plantaciones de palma de aceite (Lee et al., 2016).
- Mapear cicatrices de incendios (Arruda et al., 2021).
- Evaluar el grado sequía de la superficie terrestre (Sazib et al., 2018).
- Mapear características de humedales (Slagter et al., 2018).
- Caracterizar islas de calor (Ravanelli et al., 2018), entre muchas otras.

Además, es una herramienta cuyo uso ha ido en aumento gracias a sus enormes capacidades de procesamiento y su corto tiempo para realizar análisis con información geoespacial (Kumar et al., 2018).



GEE sugiere que para citar su herramienta en cualquier tipo de trabajo se haga referencia a Gorelick et al. (2017).

2 Primeros pasos

2.1 Registro para el uso de GEE Javascript API

Lo primero que hay que hacer para poder utilizar la API de Javascript de GEE es ingresar a su sitio web para registrarse como usuario, por medio de la siguiente liga:

<https://earthengine.google.com/>

Después, le damos clic en la esquina superior derecha donde dice **Sign Up** (inscribirse; Fig. 2.1).

Luego se ingresan todos los datos que pide el formulario. Recordar que para utilizar GEE se requiere de una cuenta de Google (Fig. 2.2).



Se recomienda usar una cuenta de Google que tenga suficiente espacio disponible en Google Drive, ya que será la forma más fácil de exportar los resultados generados en GEE.

Una vez realizado el registro, hay que esperar un tiempo (puede ser desde minutos a días) hasta que llegue una confirmación por parte de GEE a nuestro correo informando que ya se puede hacer uso de la API (Fig. 2.3).

Una vez que tengamos dicha confirmación, podemos acceder a la API a través del siguiente enlace:

<https://code.earthengine.google.com/>

y se accede con la cuenta de Google con la que nos registramos.

Una vez registrados, se podrá acceder al material de todos los ejercicios entrando al siguiente enlace: https://code.earthengine.google.com/?accept_repo=users/JonathanVSV/GEE_manual

2.2 Elementos básicos de la interfaz gráfica

Una vez abierta la API de Javascript, se observan cuatro pantallas (Fig. 2.4): la pantalla de repositorios, la pantalla de rutinas, la pantalla de mapa y la pantalla de control.

Los elementos de la API se enlistan a continuación:


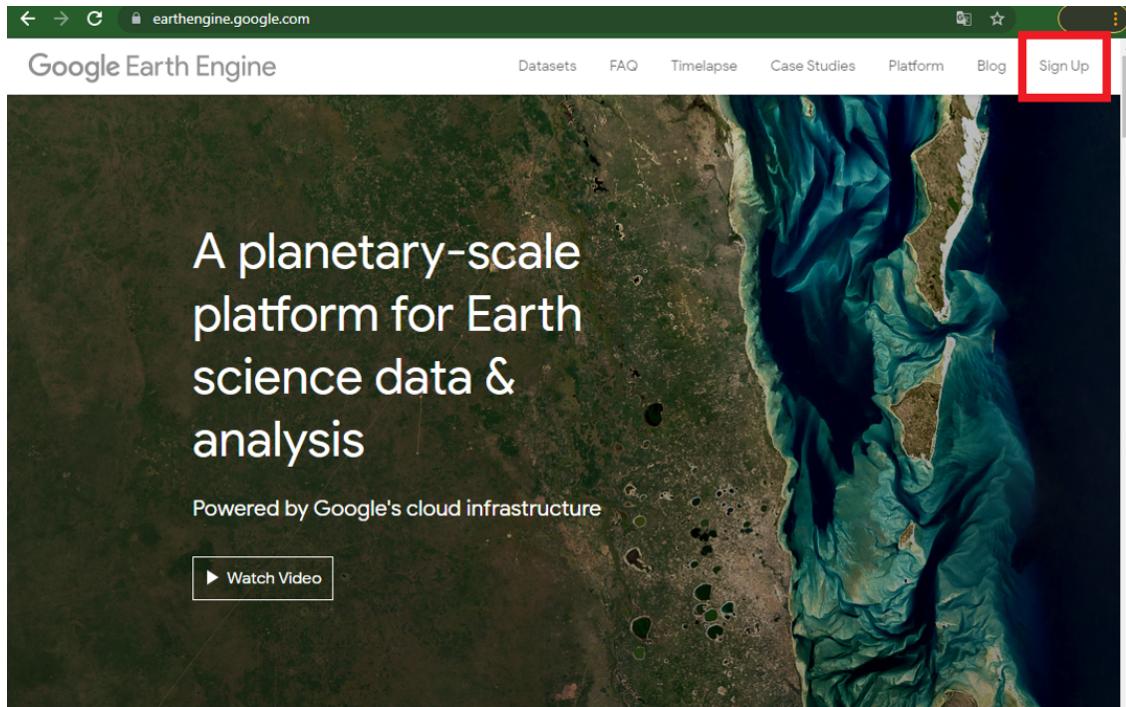


Figura 2.1: Pantalla de inicio en la página de registro de GEE.

A screenshot of the Google Earth Engine sign-up form. The form is divided into several sections: 1) General information: Email (input field with placeholder "usar un correo de GMAIL"), Full name (input field with placeholder "Nombre del usuario"), Affiliation/Institution (input field with placeholder "Instituto"), Institution type (dropdown menu with placeholder "Seleccionar el tipo de instituto"), and Country/Region (dropdown menu with placeholder "United States" and "Seleccionar el pais del usuario"). 2) Purpose: A text area with placeholder text "explicar brevemente lo que se quiere lograr con GEE y para que lo necesitan. De esto depende que se autorice una licencia gratuita". 3) Terms and Conditions: A section containing two checkboxes: "I agree that my use of the Earth Engine services and related APIs is subject to my compliance with the applicable Terms of Service" and "I am interested in commercial use of Earth Engine". 4) CAPTCHA: A CAPTCHA verification box with the text "No soy un robot" and a CAPTCHA image. 5) Buttons: A "aceptar terminos y condiciones y enviar" (Accept terms and conditions and send) button and a "SUBMIT" button at the bottom.

Figura 2.2: Formulario de datos a llenar para registrarse en GEE.

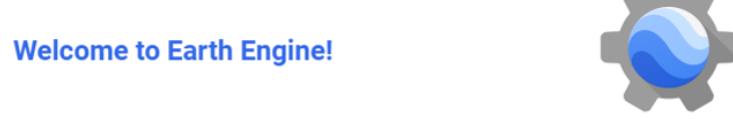

Greetings, Earth Engine Developer, and welcome! You now have access to:

- The [Earth Engine Code Editor](#) - the primary Earth Engine development environment.
- The [Earth Engine Developer docs](#) - including our [development guides](#), [API reference](#), and [and tutorials](#).
- The [Earth Engine Explorer](#) - a graphical user interface. No programming skills needed.

Note that it may take a few days before this change is propagated through the system.

To get started with Earth Engine, we suggest you:

- Read our [Frequently Asked Questions](#).
- Check out our [Get Started](#) guide, [tutorials](#), and complete [documentation](#).
- Visit the Earth Engine [developers list](#).

It's great to have you on board. We look forward to seeing what you can do with Earth Engine!

Figura 2.3: Ejemplo del correo de confirmación por parte de GEE para poder utilizar la API.

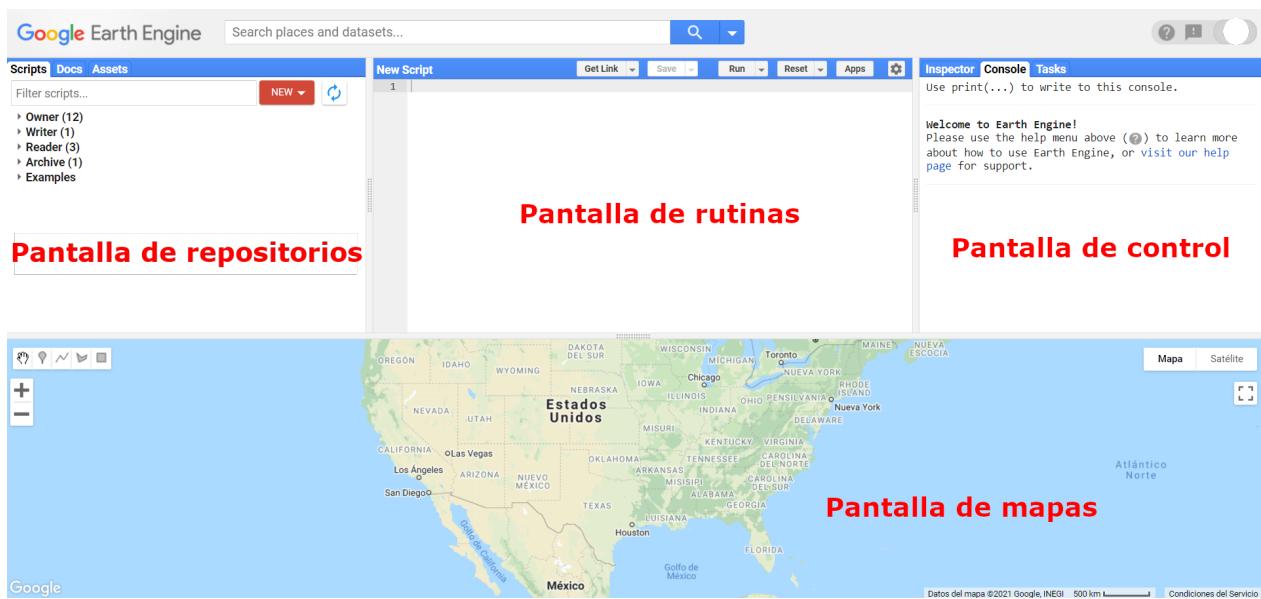


Figura 2.4: Vista inicial de la API de GEE.

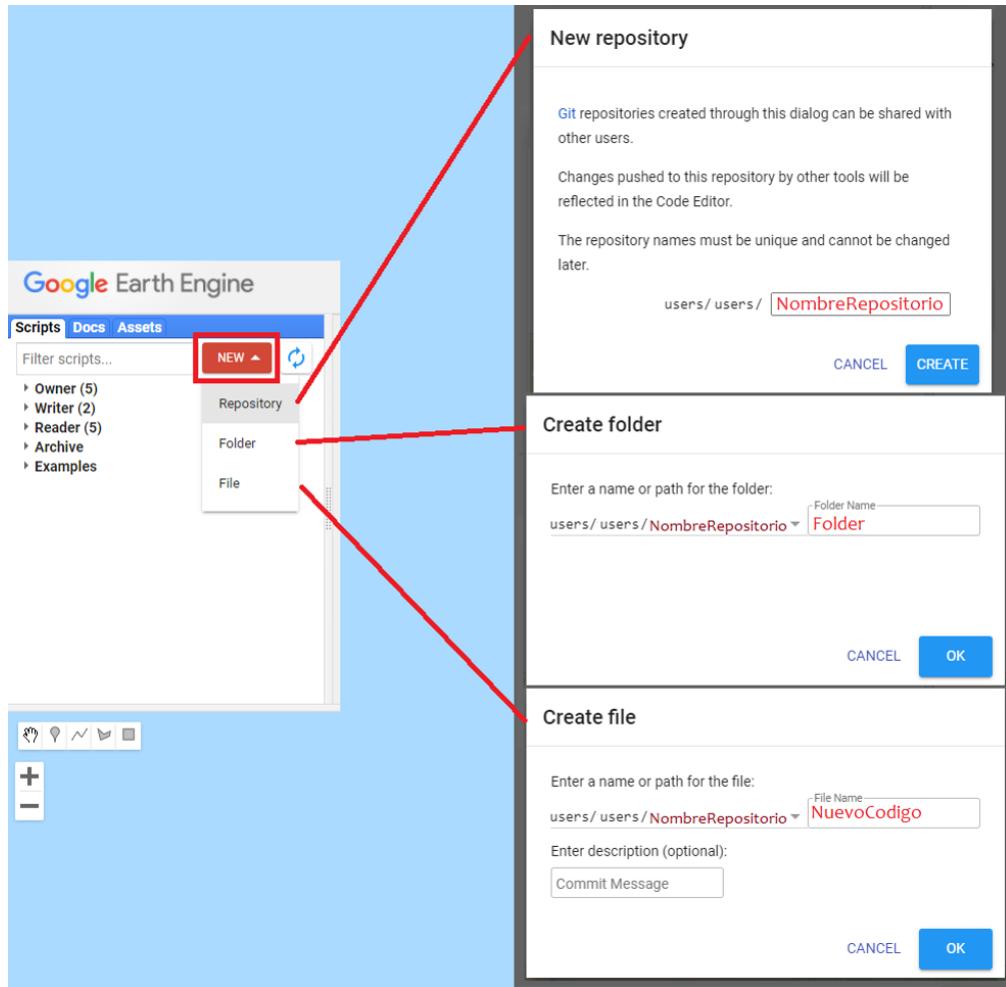


Figura 2.5: Opciones disponibles dentro de la pestaña Nuevo.

Scripts

La pantalla de repositorios es el espacio donde se guardan y ordenan las rutinas o scripts (en inglés) del usuario. En ella se pueden crear repositorios y carpetas para organizar los archivos de código, como se muestra a continuación (Fig. 2.5):

Dentro de este espacio existen varias categorías. Las primeras tres se pueden utilizar para determinar distintos niveles de acceso para diversos usuarios (Fig. 2.6):

1. **Owner** (Propietario): en esta sección se guardan los códigos creados por el mismo usuario.
2. **Writer** (Editor): en este apartado se guardan códigos que pueden ser creados por otros usuarios, pero para los cuales tenemos autorización de modificarlos.
3. **Reader** (Lector): en esta parte aparecen códigos que otros usuarios nos han compartido, pero que no tenemos autorización de modificarlos.

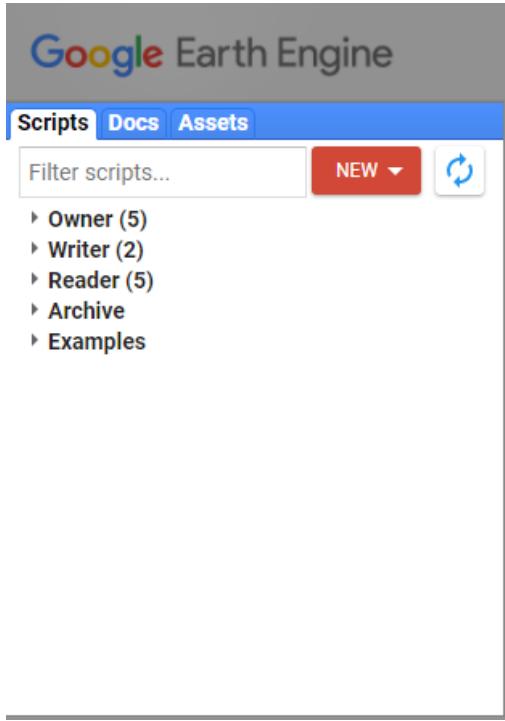


Figura 2.6: Vista del panel de repositorios dentro de GEE.



Figura 2.7: Vista del espacio de propietario.

4. **Examples** (Ejemplos): se pueden consultar ejemplos de código para hacer algunas tareas específicas. Por ejemplo, existe un apartado específico para consultar las distintas maneras de enmascarar nubes utilizando diferentes colecciones de imágenes (por ejemplo: Landsat 4-7, Landsat 8, Sentinel-2, MODIS).
5. **Archive** (Archivo): se pueden guardar archivos de código que ya no se utilicen, pero que no se desean eliminar.



El usuario puede compartir repositorios con otros usuarios de GEE como lector o editor. De esta manera, todos los archivos que se encuentren dentro de un repositorio serán compartidos con los usuarios indicados. Esta opción está disponible al darle clic en el símbolo del engranaje a la derecha de cada repositorio (aparece una vez que se coloca el puntero sobre el nombre del repositorio; Fig. 2.7).

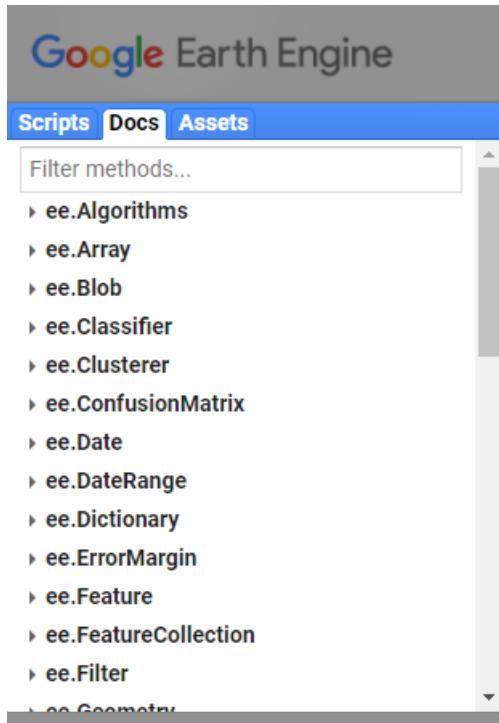


Figura 2.8: Ejemplo de la pestaña de documentación dentro de GEE.

Docs

Es un área donde se pueden consultar todos los métodos y algoritmos que se encuentran preprogramados y cargados en GEE (Fig. 2.8). Además, para cada método se indica lo que hace, la entrada que requiere y el tipo de objeto que se obtiene como salida, así como los argumentos del método (Fig. 2.9). Estos métodos se encuentran agrupados por objetos del servidor (los objetos se explican más adelante). Adicionalmente, tiene un buscador donde también se pueden consultar los métodos.

Assets

La primera vez que se accede a la pestaña de Assets hay que crear una carpeta principal (“Home Folder”) para almacenar la información que se desee importar a GEE. Se recomienda nombrar esta carpeta con el mismo nombre de usuario (Fig. 2.10).

En este apartado el usuario puede subir y guardar su propia información para ser utilizada dentro de GEE (Fig. 2.11). Se pueden subir archivos en formato ráster, vector (.shp con sus archivos auxiliares, o un .zip) o separado por comas, únicamente (Fig. 2.12).

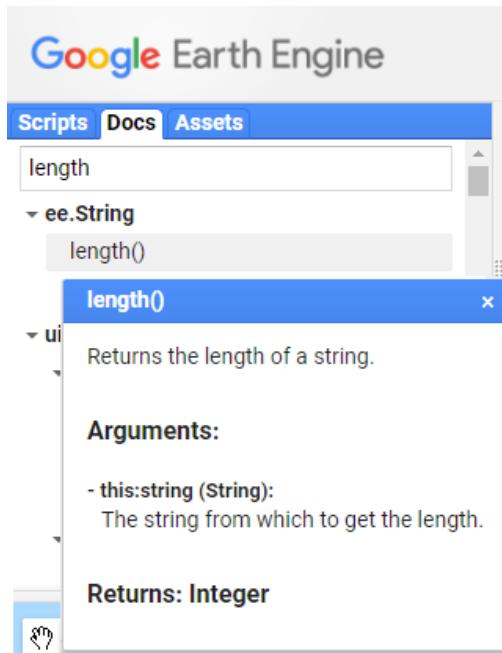


Figura 2.9: Ejemplo de consulta de un método dentro de la sección de documentación.

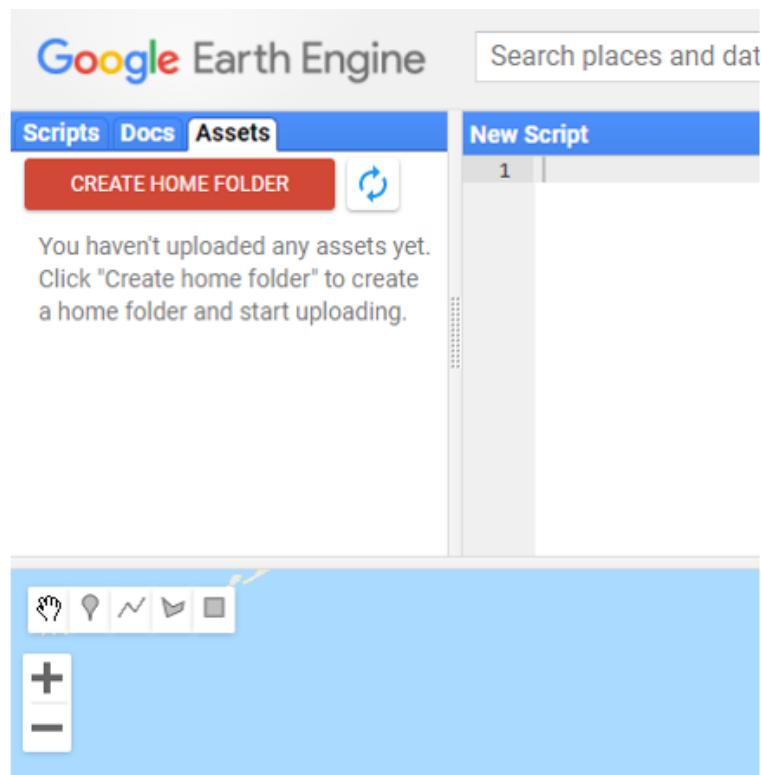


Figura 2.10: Folder de inicio dentro de la API.

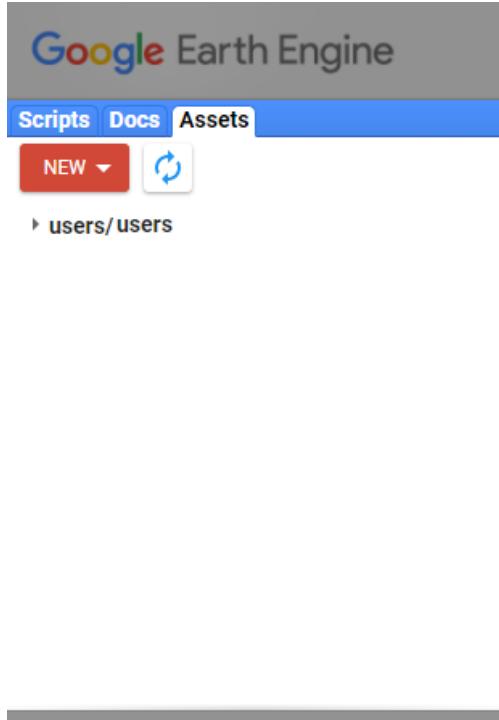


Figura 2.11: Vista de la sección de información del usuario.

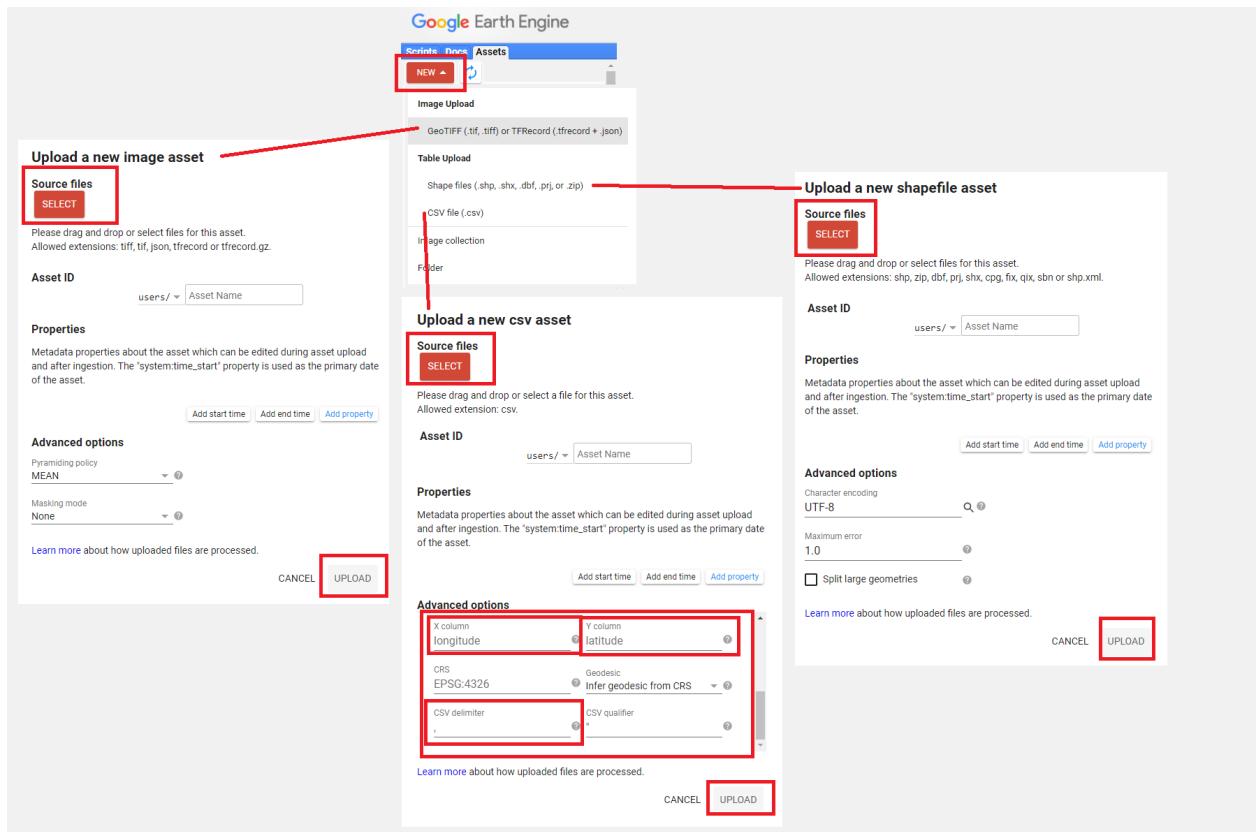


Figura 2.12: Ejemplos de pantallas para subir diferentes tipos de datos a GEE.

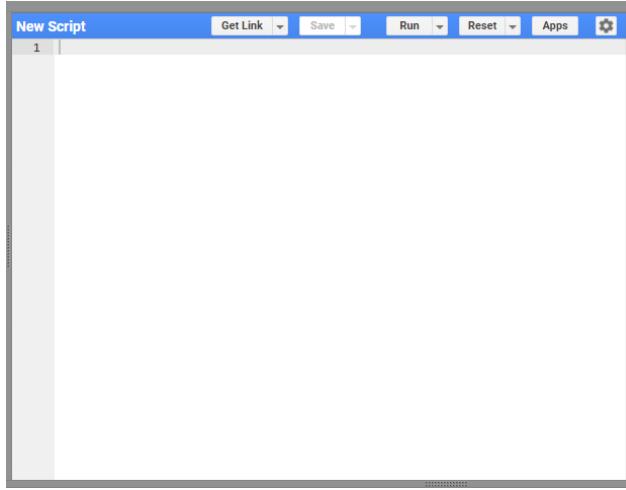


Figura 2.13: Vista de la pantalla de rutinas o scripts.




Figura 2.14: Ubicación del botón para obtener enlaces para compartir rutinas.

Pantalla de rutinas

Esta ventana es donde se va a escribir el código en JavaScript (Fig. 2.13). En la parte superior de esta pantalla se encuentran varios botones. El primero, **Get link** sirve para compartir el código que se tenga abierto mediante una liga. Además, al darle clic en la flecha de despliegue (en la opción **Manage Links**) se puede hacer un manejo de las ligas que se tengan activas, así como borrar ligas que ya no se utilicen (Fig. 2.14).

A su derecha se encuentra el botón **Save** el cual permite guardar el código con el que se esté trabajando (Fig. 2.15). Además, al darle clic en la flecha de despliegue se puede usar la opción **Save as** para crear una copia del código con otro nombre.

A continuación, está el botón **Run** que sirve para correr, de principio a fin, el código que se muestra en la pantalla de rutinas (Fig. 2.16). Al darle clic a este botón se envía el código a los servidores de Google y se realiza el procedimiento indicado.




Figura 2.15: Ubicación del botón para guardar el código.




Figura 2.16: Ubicación del botón para correr el código.

A su derecha se encuentra el botón de **Reset** el cual sirve para borrar todo el código que se tenga escrito en la pantalla de rutinas.

Después se encuentra el botón de **Apps** que sirve para crear aplicaciones a partir del código que se encuentra en la pantalla. La creación de aplicaciones no se cubrirá en este manual, pero se refiere a programas que permiten crear una interfaz amigable con un usuario que no tenga conocimientos de GEE. De esta manera, se puede facilitar el uso de un código programado sin necesidad de acceder directamente al código. Para consultar algunos ejemplos de aplicaciones construidas en GEE se puede visitar el siguiente enlace: <https://www.earthengine.app/>

Por último, en el botón del engranaje se encuentran opciones para prender y apagar líneas de código como subrayar sugerencias en la pantalla de rutinas o autocompletar símbolos como ', ", (y {.



Cuando se corre un código en la consola con el botón de **Run**, este no corre directamente en los servidores de Google, sino que se transcriben a código GeoJSON, se envían a los servidores de Google y se espera una respuesta.



Para buscar un texto específico dentro del código, se debe dar clic en la pantalla de rutinas y presionar **ctrl+F** (algunos atajos pueden variar según la configuración del teclado). Esta pantalla permite buscar una cadena de caracteres determinada dentro del código. Además, al volver a presionar **ctrl+F**, también se activa el recuadro de sustitución, el facilita el sustituir una cadena de caracteres determinada por otra. Para consultar el listado completo de atajos se puede presionar **ctrl+shift+H**.

Search

Es una barra de búsqueda (Search) en la que se pueden buscar fuentes de datos o sitios (Fig. 2.17). Resulta útil para encontrar la ruta de alguna fuente de datos o una colección en particular, así como para consultar sus metadatos, bandas y características.

Pantalla de Mapa

En esta pantalla de mapas se puede (Fig. 2.18):

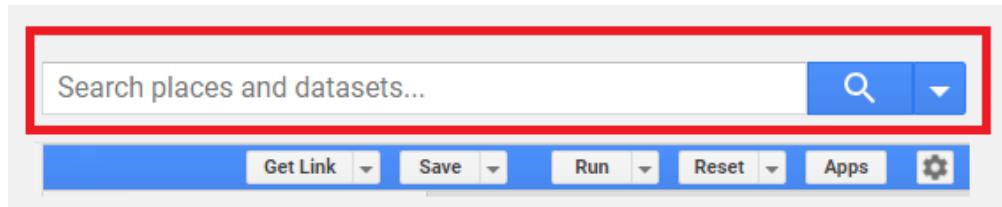


Figura 2.17: Vista de la barra de búsqueda.



Figura 2.18: Vista de la pantalla de mapas, indicando las diferentes herramientas que se pueden utilizar en ella.

1. Dibujar y visualizar puntos, polígonos, líneas o rectángulos.
2. Mostrar la información que se haya indicado mediante la función `Map.addLayer`.
3. Añadir un mapa base (Google maps o Google earth).

Gestor de capas

El gestor de capas permite prender y apagar las capas que se estén mostrando en el área del mapa (Fig. 2.19). Además, sirve para modificar las características de su visualización (por ejemplo, transparencia, color, distribución del histograma, compuesto de color, etc). Este menú aparece una vez que se cargan capas a la pantalla de mapas.

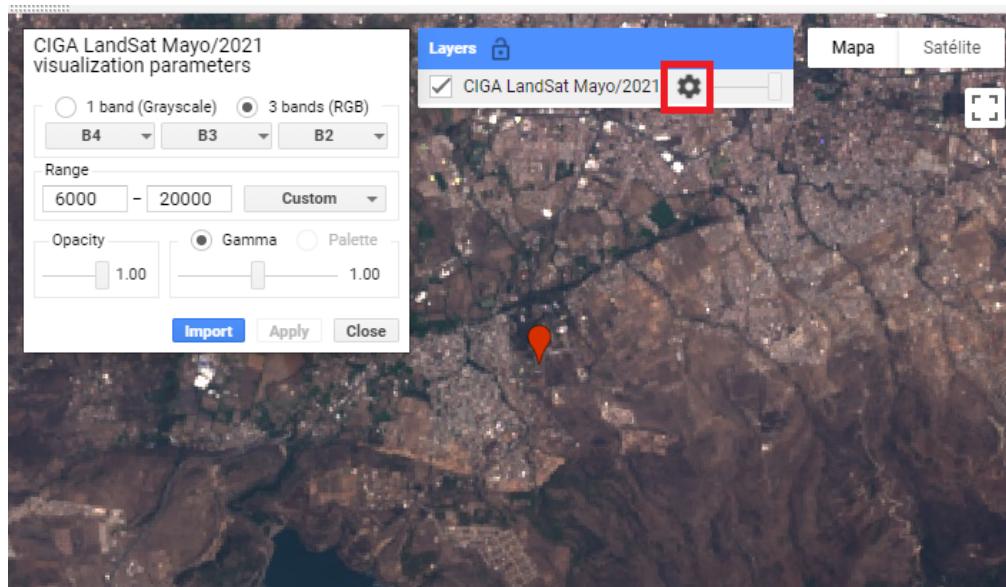


Figura 2.19: Ejemplo del uso del administrador de capas.

Pantalla de control

La pantalla de control contiene tres pestañas: console (consola), inspector (inspector) y de tasks (tareas). Esta pantalla le va a permitir al usuario hacer algunas consultas de la información con la que se está trabajando o finalizar tareas de exportación de información. A continuación se describe cada una de estas pestañas.

Console

La consola consiste en la pantalla de comunicación con el servidor (Fig. 2.20). En ella se muestran los errores que se obtienen al correr un código o se puede mostrar la información indicada por la función `print`.

Inspector

Permite consultar los valores de las capas que se muestran en el mapa, al dar clic sobre el punto de interés (Fig. 2.21).

Tasks

En esta pestaña se muestran las tareas que se hayan exportado mediante la función `Export` y permite correr el trabajo de exportación al sitio donde el usuario le haya indicado (drive, assets; Fig. 2.22). Además, esta pestaña tiene otras funcionalidades:

1. Mostrar las tareas para ejecutar (con el botón de `Run`, el cual permite especificar detalles de la exportación).



Figura 2.20: Vista de la consola en GEE.

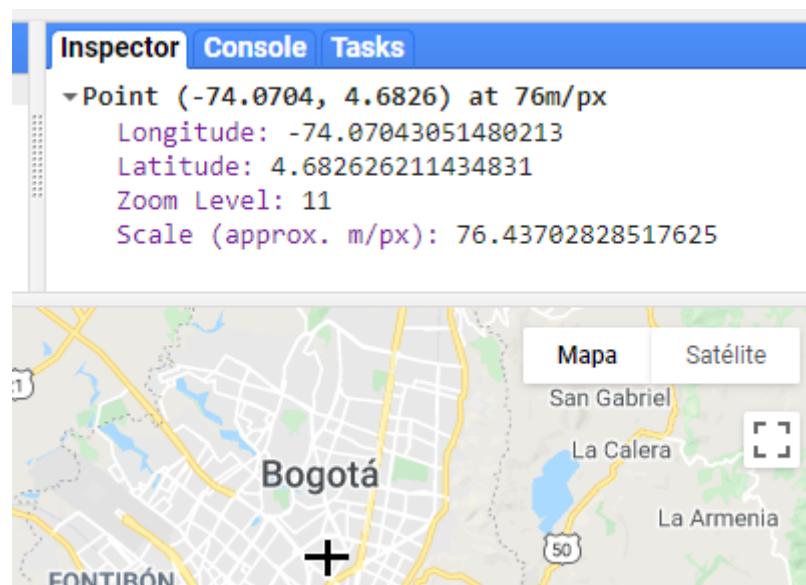


Figura 2.21: Vista de la pestaña de la herramienta de Inspector.

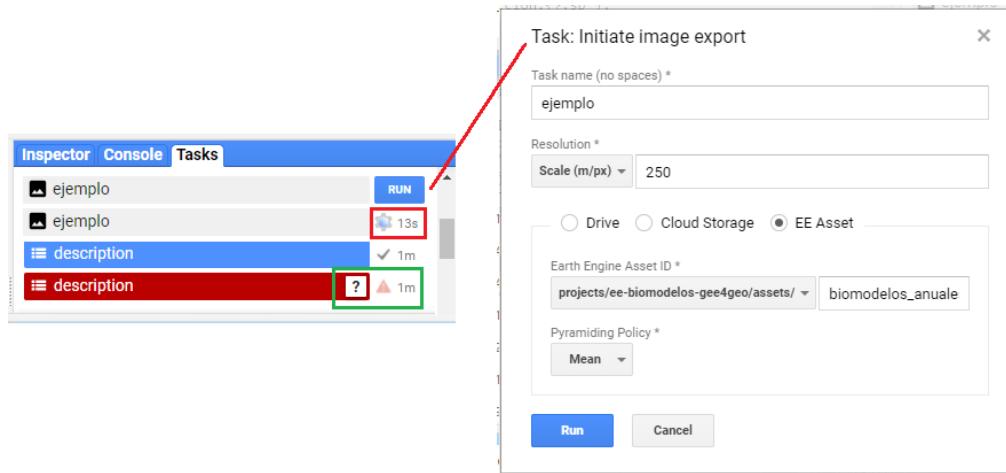


Figura 2.22: Vista de la pestaña de tareas dentro de GEE.

2. Presentar las tareas en ejecución (color gris).
3. Señalar el tiempo demorado en el trabajo.
4. Indicar cuándo el trabajo se ha finalizado (color azul).
5. Cuando hay un error en algún objeto exportado, se verá el trabajo marcado en rojo, indicando el error. Por último, al dar clic sobre el signo de interrogación que aparece al colocar el cursor sobre algún trabajo, se puede obtener mayor información del trabajo como, por ejemplo, el error que arrojó el servidor al tratar de realizar una exportación o la ubicación del archivo exportado.

2.3 Programación en GEE

En la API de GEE, la programación es orientada a objetos, siguiendo la sintaxis del lenguaje de programación Javascript. Los objetos se pueden interpretar como contenedores de información sobre los cuales se van a aplicar diferentes funciones o métodos para crear nuevos objetos o sobreescribir objetos preexistentes. Cada tipo de objeto tiene una serie de métodos propios que le permiten realizar diferentes tipos de operaciones, los cuales se revisan en el capítulo 5.

Simbología

- ' ' : comillas simples.
- " " : comillas dobles.
- [] : corchetes.
- { } : llaves.
- () : paréntesis.
- - : guion.

- `_` : guion bajo.
- `,` : coma.

Lenguaje Javascript en GEE

La sintaxis de Javascript tiene algunas peculiaridades que deben cumplirse para que se pueda correr el código sin problemas. Entre la sintaxis básica se pueden considerar los siguientes puntos (de igual forma iremos tocando la gramática del código a lo largo de los ejemplos):

1. Es un lenguaje sensible a las mayúsculas y minúsculas. De tal manera que puede haber dos objetos diferentes, uno llamado `a` y otro llamado `A`.
2. Siempre se debe cerrar cualquier comando con un `;` (aunque de no hacerlo el código funcionará igualmente; sin embargo, se recomienda utilizarlo para tener un código más claro y ordenado).
3. Comúnmente en Javascript se utiliza la notación “lowerCamelCase” para unir palabras (unir palabras sin espacio pero cada una comenzando con su respectiva mayúscula) `,`, en lugar de guiones `-` o guión bajo `_`. Por ejemplo: `intervalMean` o `updateMask`.
4. Todas las variables, funciones y objetos deben ser definidos mediante la función `var`.
5. El operador `=` asigna un valor a una variable.
6. Los operadores matemáticos son: `+` `-` `*` `/`.
7. Para concatenar dos cadenas de caracteres se utiliza el símbolo `+`.
8. Para realizar comentarios se puede utilizar `//` para comentarios de una línea, o también `/* ... */` para comentarios de varias líneas.
9. Se suele utilizar el operador `.` (punto) para aplicar un método al objeto que lo precede. En este manual, todos los métodos aplicados a algún objeto se escribirán precedidos por el operador `.` para evitar errores de sintaxis.
10. Son igualmente válidas las comillas sencillas (`' '`) como las comillas dobles (`" "`), pero no deben mezclarse ambos tipos de comillas en una misma línea.



El término correcto para llamar a los procesos aplicados con el operador `.` es el de método (“method”), lo cual quiere decir que son procedimientos ligados a un tipo de objeto. Por ejemplo, en `ee.Image.updateMask`, el método `updateMask` es uno ligado a un objeto de tipo imagen (`ee.Image`). Por el contrario, las funciones en un sentido estricto se aplican a un objeto mediante la sintaxis: `function(objeto){}`. Distintos tipos de objetos tienen diferentes métodos ligados a ellos.

3 Interfaz de usuario

Dentro de GEE hay un grupo de funciones que permiten interactuar con los objetos y obtener información sobre sus características o propiedades. A este conjunto de funciones le llamaremos funciones de interfaz de usuario, ya que permiten obtener información sobre los objetos, visualizarlos o exportarlos para trabajar con ellos en un entorno distinto a GEE. Estas funciones resultan muy útiles para ayudar al usuario a entender los procesos que está programando, así como verificar que los procesos realicen la tarea deseada. Dentro de este grupo de funciones se distinguen cuatro grupos de funciones que se detallan en las siguientes secciones.

3.1 Impresión en consola

La función más sencilla de la interfaz es la de imprimir objetos en la consola. Esto se realiza mediante la función `print` (imprimir). Al llamar esta función e indicar cualquier objeto como argumento, éste se evalúa y se imprime su estructura en la consola. Esta función permite obtener información básica de los objetos como el tipo de objeto, número de registros, características y propiedades de los elementos que lo conforman. Además, esta función resulta muy útil para rastrear errores de programación (bugs) en los códigos. El resultado de la siguiente línea de código se puede apreciar en la Fig. 3.1.

```
print('Hola Mundo');
```



Se recomienda utilizar varias impresiones en la consola (mediante `print`) por programa para verificar el resultado de procesos intermedios.




Figura 3.1: Ejemplo del uso de la función `print` para imprimir en la consola

3.2 Interacción con la pantalla de mapas

Este grupo de funciones permiten agregar objetos del lado del servidor a la pantalla de mapas, así como controlar algunos parámetros de dicha pantalla. Todas las funciones encargadas del manejo de la pantalla de mapas se encuentran dentro de la biblioteca Map.



Para revisar todas las funciones disponibles para la interfaz del usuario, ver la sección de **Code Editor** en la siguiente liga: <https://developers.google.com/earth-engine/apidocs>. Además, en esta sección se indican los argumentos que acepta cada función, así como el tipo de objeto de la salida.

Map.addLayer

Map.addLayer permite mostrar elementos en la pantalla de mapa de la API. Por lo tanto, permite mostrar objetos de tipo vector (`ee.Feature`) o imagen (`ee.Image`; estos objetos se presentan con mayor detalle más adelante). Los argumentos de la función Map.addLayer incluyen el objeto a añadir a la pantalla de mapas, seguido de un diccionario con información para el despliegue de la capa. Por último, se puede indicar el nombre de la capa con el que se desea mostrar la capa en la pantalla de mapas.

Al utilizar Map.addLayer sobre una imagen se pueden indicar los siguientes argumentos: `bands` (bandas), `min` y `max` (valores mínimos y máximos de para visualizar la información). Estos se deben pasar dentro de un par de llaves {} como un diccionario (ver Capítulo 5 para una descripción de lo que es un diccionario). La función ofrece la opción de visualizar en modo monobanda o compuesto RGB (del inglés Red, Green, Blue). En el caso de optar por la primera, permite asignar colores mediante el argumento de `palette` (paleta de colores); mientras que en la segunda, se deben agregar las bandas en orden, es decir, primero la banda que corresponde al canal rojo, seguida del verde y del azul (Fig. 3.2).

```
Map.addLayer(image, {bands: ['B4', 'B3', 'B2'],
                     min: 0, max: 2000},
                     'RGB');
```



En algunas ocasiones, al intentar cargar objetos en la pantalla de mapas, que sean producto de procesamientos demandantes, la consola puede mostrar un error indicando que se superó el tiempo de espera o del límite de memoria disponible. En estos casos, se sugiere exportar el resultado, en lugar de tratar de cargarlo en la pantalla de mapas y después visualizarlo de manera local en algún SIG o software similar (por ejemplo, QGIS).

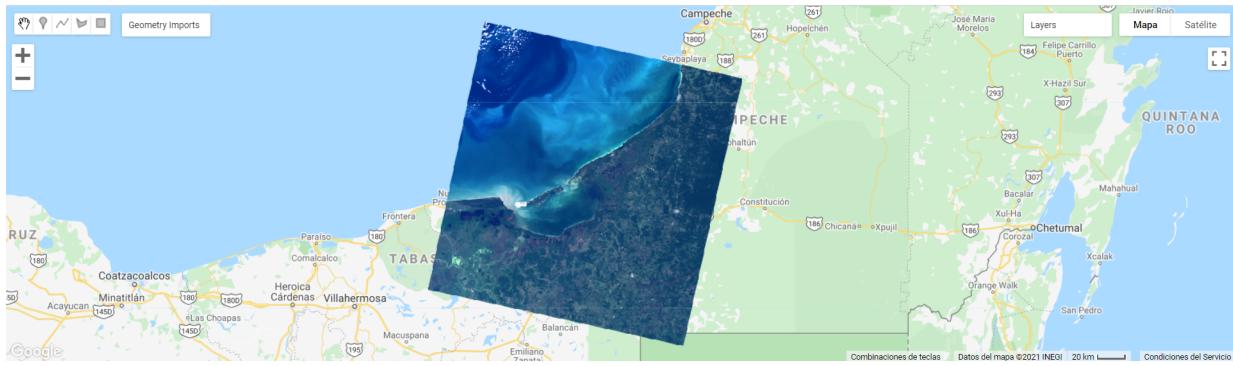


Figura 3.2: Ejemplo de visualización de un compuesto RGB de una imagen Landsat 8 sobre Laguna de Términos, México



Figura 3.3: Ejemplo de visualización de un vector con los límites políticos de los países de Sudamérica donde se indica su color



La proyección por defecto para mostrar la información en la pantalla de mapas corresponde a EPSG:3857. Los códigos EPSG se pueden consultar en el siguiente enlace: <https://epsg.io/>. Dicha proyección únicamente se hace para poder visualizar la información, mas no transforma la información con la que el usuario trabaja.

Para el caso de los vectores (`ee.Feature`) se puede realizar una operación similar a las imágenes, aunque el único argumento válido es `color` (Fig. 3.3.):

```
Map.addLayer(feature, {color: 'FF0000'}, 'featuresColored');
```



El código de los colores pasados al argumento de `palette` o `color` corresponden a códigos hexadecimales. El siguiente enlace puede ser útil para consultar los códigos decimales de distintos colores: <https://htmlcolorcodes.com/es/>

Map.centerObject

Esta función permite centrar la pantalla de mapas en algún objeto o coordenada (longitud, latitud). Además, se puede indicar el zoom con el cual se quiere centrar el objeto.

```
Map.setCenter(-39.86, 20.52, 5)
```

3.3 Creación de gráficos

Este grupo de funciones permiten realizar gráficos de diversos tipos. Sin embargo, cada tipo de gráfico contiene argumentos válidos diferentes. Todas estas funciones se encuentran agrupadas dentro de la biblioteca `ui.Chart`. Los objetos básicos que permite graficar GEE son: vectores (`ee.Feature`), colecciones de vectores (`ee.FeatureCollection`), imágenes (`ee.Image`), colecciones de imágenes (`ee.ImageCollection`), arreglos (`ee.Array`) y listas (`ee.List`). Además, para indicar los colores a utilizar en el gráfico o el título del mismo se puede utilizar el método `.setOptions` sobre el objeto de tipo gráfico.

ui.Chart.feature

Este conjunto de funciones permite obtener distintos tipos de gráficos a partir de un vector o una colección de vectores y mostrar su resultado al imprimirlas en la consola (mediante la función `print`). Algunas de las funciones disponibles son:

- `ui.Chart.feature.byFeature`.
- `ui.Chart.feature.byProperty`.
- `ui.Chart.feature.groups`.
- `ui.Chart.feature.histogram`.

Por ejemplo:

```
ui.Chart.feature.byProperty({  
    // Indicar el vector o colección de atributos a partir del cual se  
    // va a hacer el gráfico  
    feature: colecciónAtributos,  
    // La propiedad a colocar en el eje de las x  
    xProperties: 'Clase',  
})
```

ui.Chart.image

Este conjunto de funciones permiten obtener distintos tipos de gráficos a partir de una imagen o colección de imágenes. Algunas de las funciones que se encuentran disponibles son:

- ui.Chart.image.byClass
- ui.Chart.image.byRegion
- ui.Chart.image.doySeries
- ui.Chart.image.histogram
- ui.Chart.image.seriesByRegion, entre otras.

Por ejemplo, para graficar una serie de tiempo a partir de una colección de imágenes se utiliza la función ui.Chart.image.seriesByRegion (Fig. 3.4).

```
ui.Chart.image.seriesByRegion({  
    // Definir la colección de imágenes a graficar  
    imageCollection: colecciónImagenes,  
    // Definir las regiones sobre las cuales se va a extraer la  
    // información para el gráfico  
    regions: areas.filter(ee.Filter.eq('Tipo', 'Bosque')),  
    // El reductor a utilizar para resumir la información de la  
    // colección de imágenes en las regiones indicadas  
    reducer: ee.Reducer.mean(),  
    // La banda sobre la cual se quiere construir el gráfico  
    band: 'NDVI',  
    // Tamaño en m del píxel para obtener la información  
    scale: 30,  
    // Propiedad para nombrar a cada serie  
    seriesProperty: 'Tipo'  
})  
.setOptions({  
    title: 'Bosque',  
    colors: ['#EE3A19']  
});
```



El nombre de las funciones para generar gráficos en GEE dan una idea del tipo de gráfica que se puede generar con dicha función y el tipo de insumos que requiere cada tipo de gráfico.

3.4 Exportación de objetos fuera de GEE

Este grupo de funciones permiten exportar algún resultado fuera de GEE para ser manejado en otro programa. Todas estas funciones se encuentran dentro de la biblioteca `Export`. Sin embargo, sólo existen cuatro formatos válidos para exportar desde GEE: ráster (`ee.Image`), vector (`ee.FeatureCollection`), mapa y vídeo.

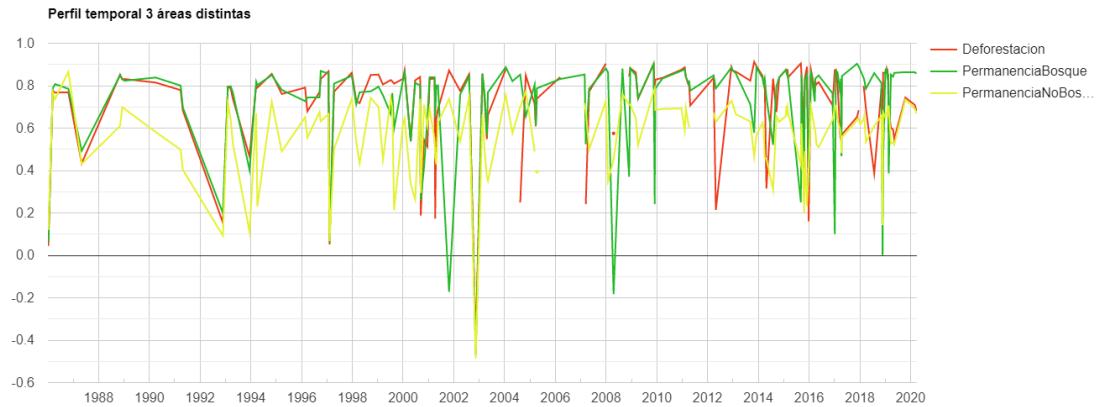


Figura 3.4: Ejemplo de un gráfico que muestra los perfiles temporales de un índice de vegetación (NDVI) en tres tipos de áreas: deforestación, permanencia de bosque y permanencia de no bosque.

Export.image

En el caso de las imágenes (ráster, `ee.Image`), la función para exportarlas es `Export.image`. Dentro de GEE hay tres opciones para exportar los resultados de una imagen:

- `Export.image.toAsset`
- `Export.image.toDrive`
- `Export.image.toCloudStorage`

El primero permite exportar la imagen (ráster) a la sección de Assets, es decir, la sección donde el usuario puede subir su información a GEE. Esta opción es útil para cuando el resultado se va a utilizar en otro procedimiento de GEE. La segunda opción permite exportarlo al Google Drive de la cuenta con la que se tiene acceso a GEE. Esta opción es útil para trabajar con las imágenes (rásters) en algún entorno local, como algún SIG. La última opción permite exportar la imagen al Google Cloud Storage para utilizarla en algún otro proceso a realizar en Google Cloud Platform. La opción que creemos es más común para cualquier usuario será la de `Export.image.toDrive`. Para exportar información de GEE al Google Drive, se recomienda utilizar distintas carpetas para organizar la información. El nombre de la carpeta se define en el argumento de `folder`.



Sólo se pueden exportar imágenes en formato `ee.Image`. Sin embargo, no siempre resulta obvio el formato de las imágenes, ya que algunas veces se pueden convertir a un formato de arreglo (`ee.Array`), tras lo cual hay que volver a convertir la información a formato de imagen (`ee.Image`) para poder exportarla. La aplicación permite exportar únicamente en formato GeoTiff o TRFrecord (tensores), siendo la primera la opción por defecto.

Un ejemplo de cómo exportar una imagen se presenta a continuación.

```
Export.image.toDrive({  
  // Definir la imagen a exportar  
  image: imgDiff,  
  // Especificar el nombre con el cual se va a guardar la imagen en  
  // el Google Drive  
  description: 'DiferenciaNDVI_2016-2017',  
  // Determinar el tamaño del pixel en m de la imagen a exportar  
  scale: 30,  
  // Exportar la imagen en formato GeoTIFF  
  fileFormat: 'GeoTIFF',  
  // Definir la carpeta del Google Drive en la que se va a exportar  
  // la imagen  
  folder: 'DiferenciaNDVIL8'  
});
```



En GEE muchas operaciones utilizan el término de `scale`, sin embargo, este no se refiere a la escala de trabajo en un sentido tradicional (por ejemplo, 1:50000), sino que se refiere al tamaño de píxel expresado en metros.



En algunas ocasiones, al intentar exportar una imagen muy grande (mayor a 10 000 000 de píxeles), la consola puede mostrar un error indicando que el objeto a exportar tiene un número muy alto de píxeles. En este caso, se debe aumentar el número de píxeles máximo permitido para la exportación. Esto se logra indicando el argumento `maxPixels` dentro del diccionario que se pasa a `Export.image.toDrive`. Por ejemplo, `maxPixels: 1e10`, lo cual permite exportar una imagen con hasta 1×10^{10} píxeles.

Export.table

Por su parte, el formato vector (`ee.Feature`) permite exportar información vector y tablas sin información geográfica. De nuevo, para poder exportar en el formato vector, el objeto exportado debe estar en formato colección de vectores (`ee.FeatureCollection`). Al igual que en el caso de las imágenes, dentro de GEE hay 3 opciones para exportar objetos de tipo vector:

- `Export.table.toAsset`.
- `Export.table.toDrive`.
- `Export.table.toCloudStorage`.

Para el caso de las tablas, sin información geográfica asociada, se debe definir el objeto como un objeto vector sin geometría (es decir, `null`) y en la tabla de atributos anexar la información deseada. Un ejemplo del uso de esta función se presenta a continuación:

```
Export.table.toDrive({  
    // Definir la colección de vectores a exportar  
    collection: feature,  
    // Especificar el nombre con el que se va a guardar el  
    // archivo en el Google Drive  
    description: 'nombreArchivo',  
    // Determinar la carpeta dentro de Google Drive donde  
    // se va a guardar el archivo  
    folder: 'mifolder',  
    // Exportar la información en formato csv (valores  
    // delimitados por comas)  
    fileFormat: 'CSV'  
});
```



GEE permite exportar información en formato vector sólo en formato CSV, GeoJSON, KML, KMZ, SHP, o TFRecord. El primer formato es el formato predeterminado.

Export.video

Esta opción permite exportar una colección de imágenes como vídeo ya sea al almacenamiento de la nube de Google o al Drive.

- `Export.video.toCloudStorage`.
- `Export.video.toDrive`.

Esta función puede resultar atractiva para observar los cambios de un área de interés, a través del tiempo. A continuación se muestra cómo exportar una colección de imágenes en vídeo:

```
Export.video.toDrive({  
  // Definir la colección de imágenes a exportar  
  collection: colecciónImg,  
  // Especificar el nombre con el que se va a guardar el vídeo  
  // en el Google Drive  
  description: 'videoTimelapse',  
  // Definir la carpeta donde se va a exportar el vídeo  
  folder: 'mifolder',  
  // Determinar el número de cuadros por segundo  
  framesPerSecond: 24  
});
```


4 Importación de información a GEE

En la sección de Assets, se pueden importar varios tipos de archivos a GEE para utilizarlos en la API: imágenes, archivos vector (shapefiles), archivos separados por comas (csv), colecciones de imágenes exportadas por el mismo GEE y carpetas (folders; Fig. 4.1). Para importar cualquier de estos tipos de archivos simplemente se tiene que ingresar a la pestaña de Assets en el panel izquierdo y después dar clic en **New** (nuevo) e indicar el archivo que se quiere importar a GEE (Fig. 4.2).

Posteriormente se da clic en **Select** y se seleccionan los archivos que se quieren subir (Fig. 4.3). Directamente en esta ventana se pueden agregar algunos campos a la información. Por último, se da clic en **Upload** (ubicado en la esquina inferior derecha de esta ventana) para subir los archivos a la cuenta de GEE (ocupando espacio en Google Drive). Recordar que para archivos shapefile sólo se aceptan archivos con las extensiones: shp, zip, dbf, prj, shx, cpg, fix, qix, sbn o shp.xml.



Si se agrega algún otro archivo que tenga una extensión distinta a las aceptadas (shp, zip, dbf, prj, shx, cpg, fix, qix, sbn o shp.xml) la consola va a arrojar un error. En este caso hay que evitar seleccionar el archivo con la extensión que está provocando el error (por ejemplo, sbx).

Una vez que se haya dado clic en **Upload**, el progreso en la subida del archivo a GEE se puede consultar en la pestaña de **Tasks** (Fig. 4.4). Una vez terminado, el archivo podrá ser accesado dentro de la pestaña de Assets. A veces no aparece el archivo recién importado, por lo cual se sugiere refrescar los elementos de esta sección presionando el botón que se encuentra a la derecha de **New**.



Al igual que en la pestaña donde se organizan los repositorios y los códigos, en la pestaña de Assets se puede organizar la información en carpetas.

Para subir un nuevo archivo hay que dar clic en el botón **New**, seleccionar el tipo de archivo, y seguir las instrucciones:

1. Para los archivos ráster, sólo hace falta seleccionar el archivo correspondiente y dar clic en **Upload**.
2. Para los archivos tipo .shp es necesario subir los archivos auxiliares (dbf, prj, shx, cpg, fix, qix, sbn, y/o shp.xml) con el mismo nombre. Para los archivos .zip es necesario que contenga los archivos auxiliares.

Importación de información a GEE

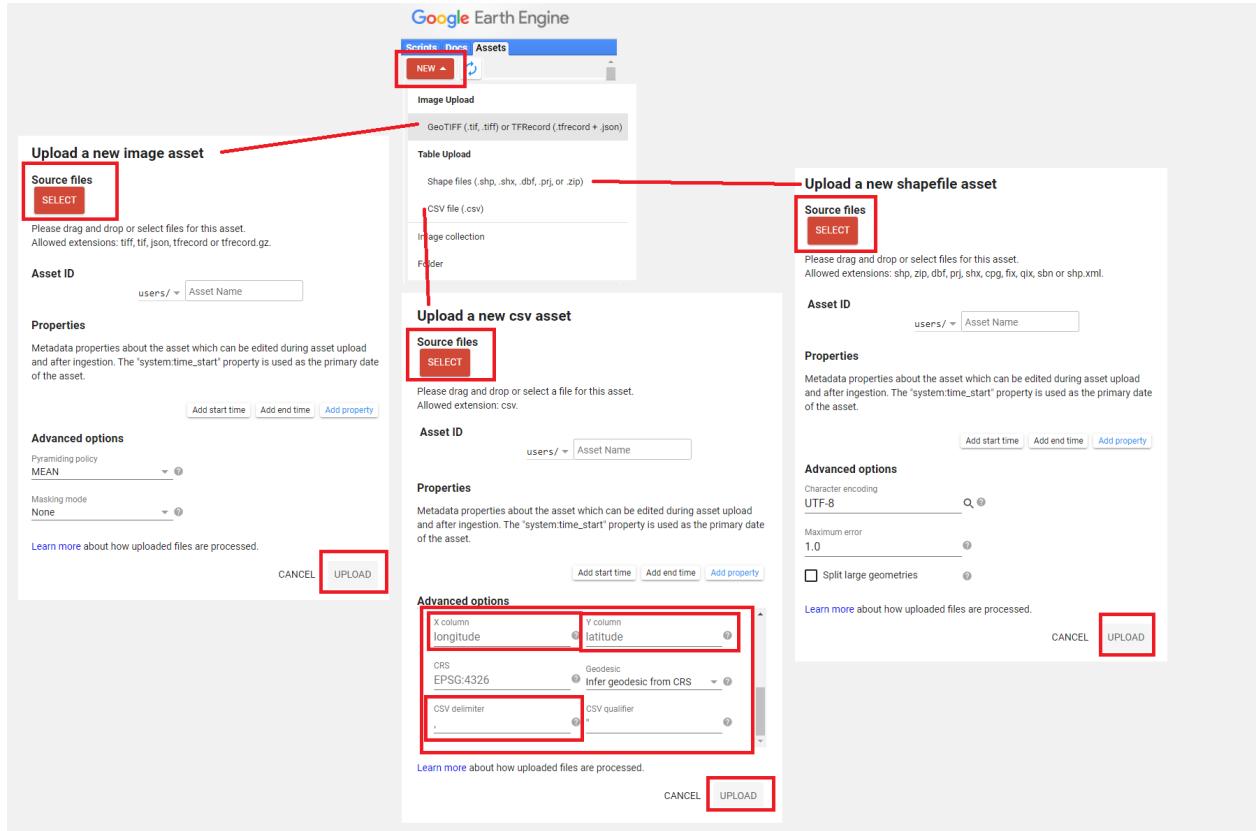


Figura 4.1: Opciones disponibles para importar datos en GEE.

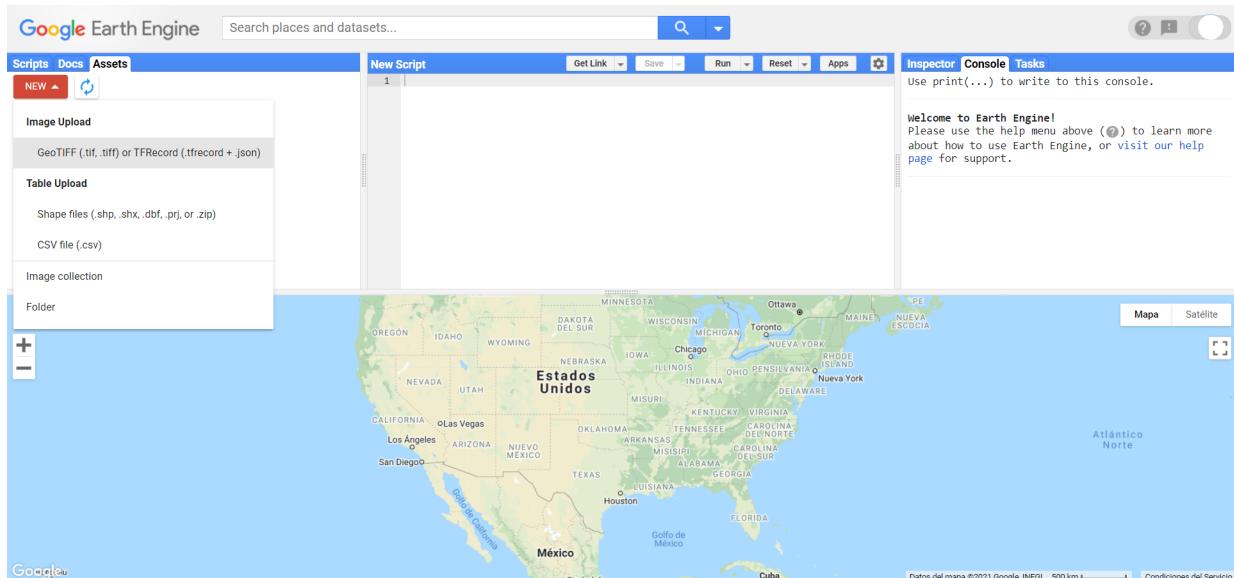


Figura 4.2: Ubicación de la pestaña de importación de datos a GEE.

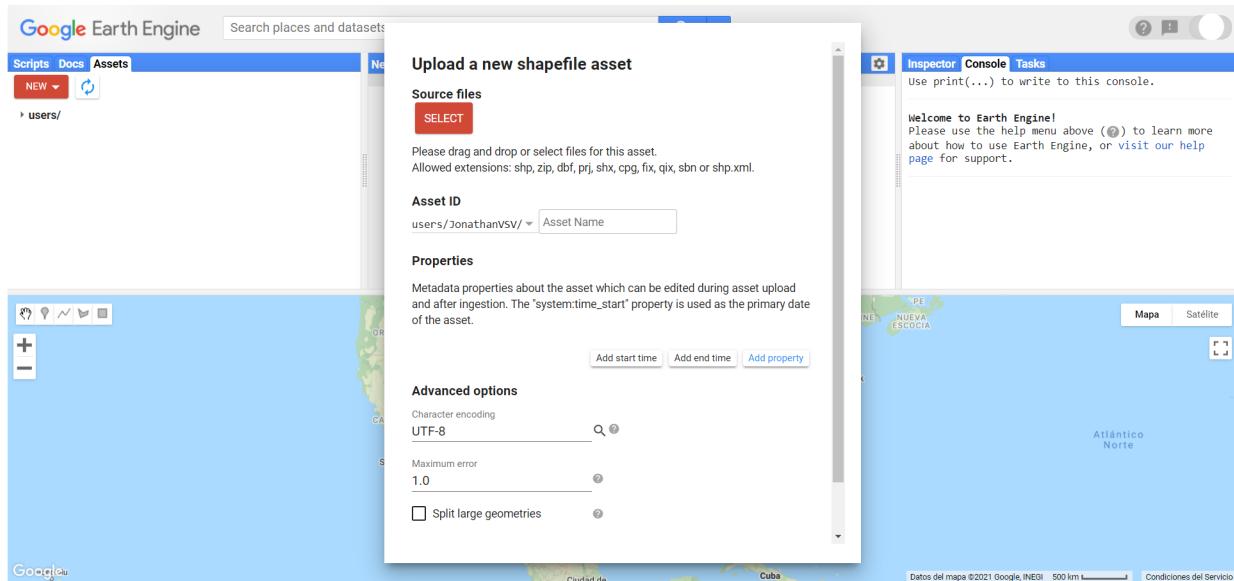


Figura 4.3: Ejemplo de la ventana para importar un vector o tabla.

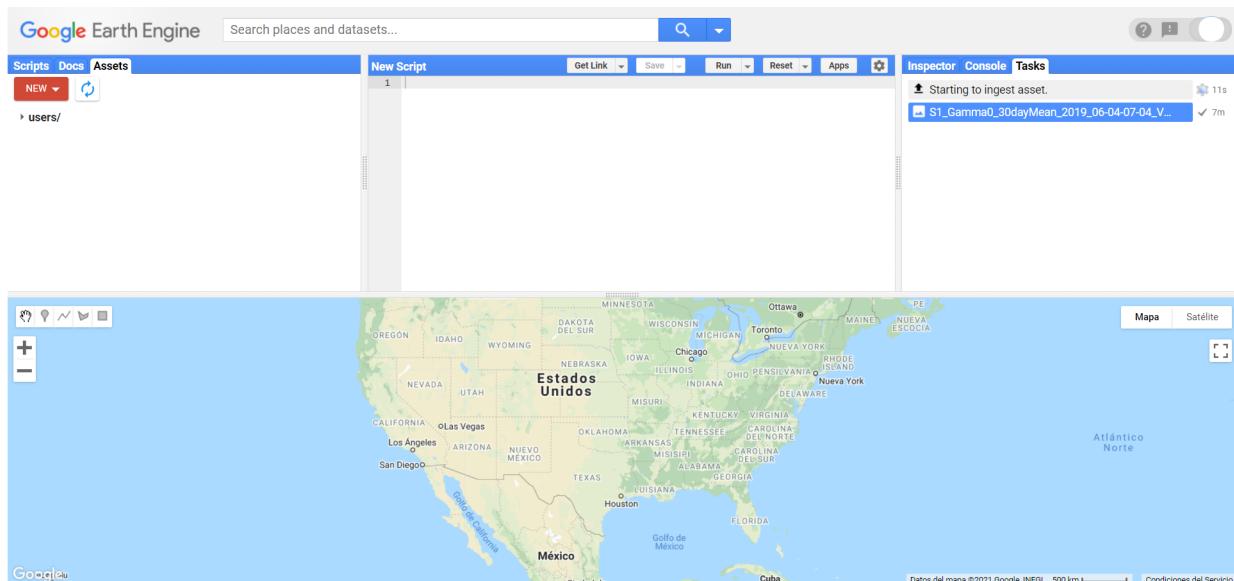


Figura 4.4: Ejemplo de una importación en proceso.

Importación de información a GEE



Figura 4.5: Ubicación del botón para compartir información importada en GEE.

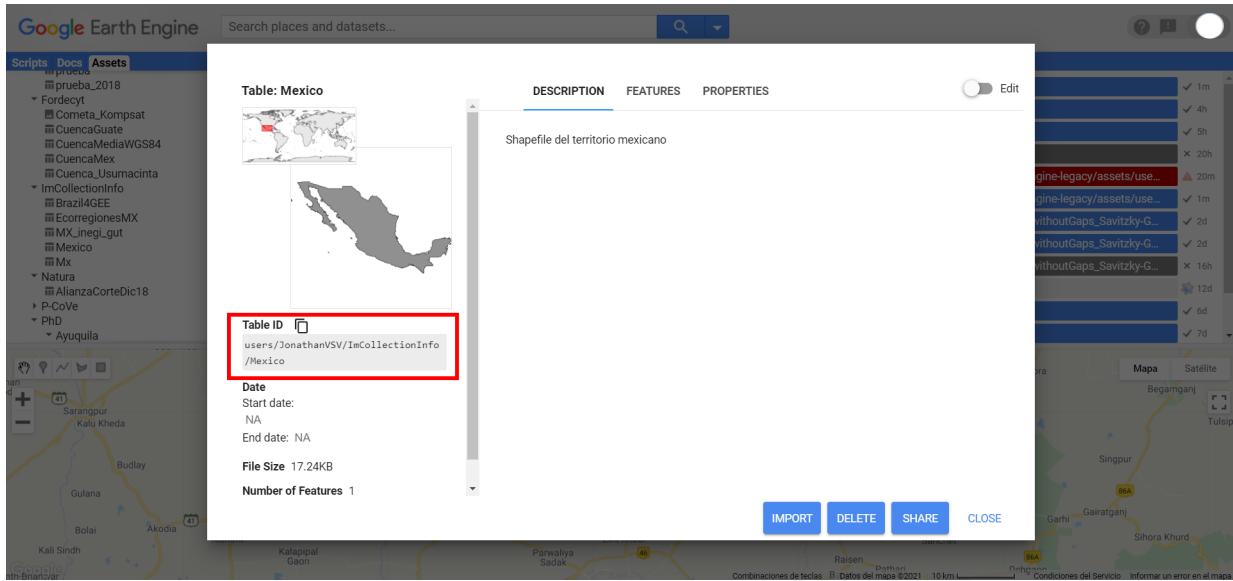


Figura 4.6: Ejemplo de la ventana de información importada en GEE y ubicación de la ruta de la misma.

3. Para los archivos .csv es necesario que exista una columna de longitud y otra de latitud, las coordenadas deben ser decimales y estar en EPSG:4326 (WGS 84). El nombre de esas columnas se debe indicar en **Advanced options / X column - Y column**. Además, se debe tener absoluta claridad del tipo de delimitador (ejemplo: coma: , punto y coma: ; u otro diferente) y este debe ser especificado en **Advanced options / CSV delimiter**.



El usuario puede compartir sus archivos con otros usuarios de GEE como lector o editor. De esta manera, el archivo compartido podrá ser consultado por los usuarios indicados. Esta opción está disponible al darle clic en el símbolo de compartir a la derecha de cada archivo (aparece una vez que se coloca el puntero sobre el nombre del archivo; Fig. 4.5).

Por último, para utilizar cualquier información importada a GEE en un código, se puede realizar de dos maneras. Lo primero que hay que hacer es darle clic a la información importada en la sección de Assets, tras lo cual aparecerá la siguiente ventana (Fig. 4.6).

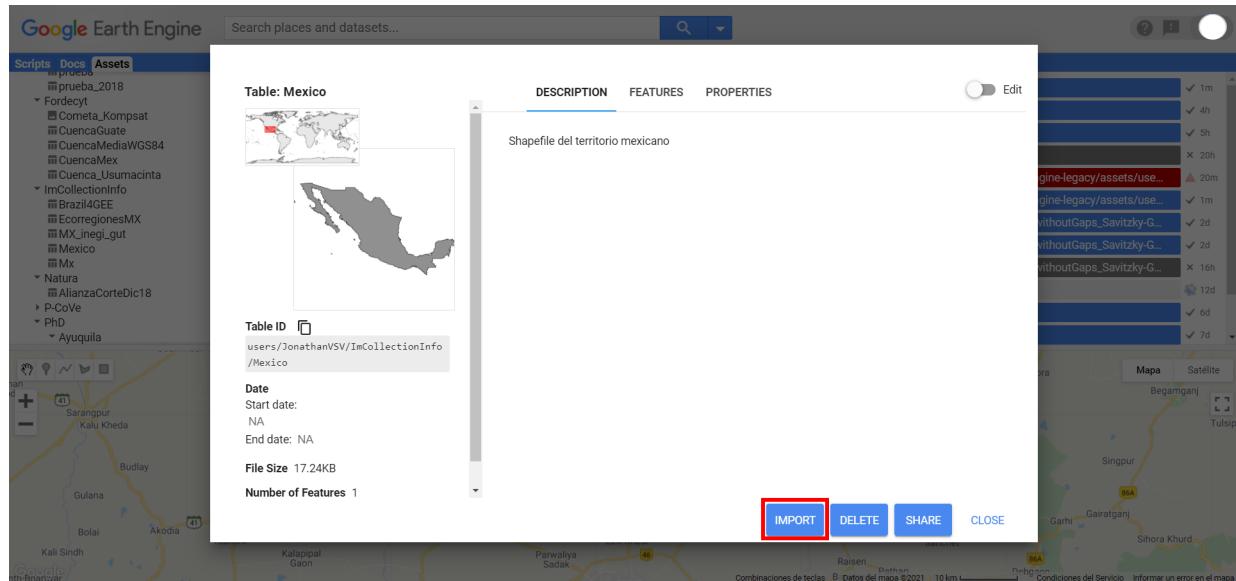


Figura 4.7: Ejemplo de la ventana de información importada en GEE y ubicación del botón para importar la misma a un código previamente abierto.

La primera manera de utilizar dicha información en un código consiste en copiar la ruta de la información y utilizar en cualquier código para definir un objeto (similar a lo que se hizo en ejercicios anteriores con información hospedada en la nube de GEE; Fig. 4.6).

La segunda consiste en acceder al código en el que estamos interesados en utilizar la información. Buscar la información que se desea importar en la pestaña de Assets, darle clic, y al aparecer la misma ventana que en el ejemplo anterior, darle clic en el botón de Import (Fig. 4.7). De esa manera se importa la información en el código en el que se esté trabajando y se le asigna por defecto un nombre.

5 Tipos de objetos

Dentro de GEE existe una diversidad amplia de tipos de objetos, por ejemplo, objetos de tipo numérico, listas, cadenas de caracteres, entre otras. Sin embargo, esta variedad de tipos de objetos se puede agrupar en dos grandes rubros: en objetos del lado del cliente y en objetos del servidor, de acuerdo al lado donde se va a llevar a cabo el procedimiento deseado.

5.1 Objetos del cliente y del servidor

Existen dos lados de la programación de la API de GEE: el del servidor y el del cliente o usuario (Fig. 5.1). De tal manera, un objeto puede ser convertido entre los dos tipos. Por ejemplo, mientras que del lado del cliente una cadena de caracteres puede ser definida simplemente como: "cadena", para convertirla en objeto del lado del servidor deben utilizarse las funciones del servidor, es decir: `ee.String("cadena")`. Adicionalmente, algunas operaciones se pueden hacer utilizando ambos tipos de sintaxis. Por ejemplo, una suma se puede realizar del lado del cliente mediante `1 + 2`, mientras que del lado del servidor se utilizará `ee.Number(1).add(ee.Number(2))`.

En la mayoría de los casos se va a utilizar la programación del lado del servidor, ya que es la que permite hacer todo el procesamiento en GEE. Por ejemplo, para el caso de las condiciones se sugiere utilizar en lugar de `if` y `else`, la función `ee.Algorithms.If`. Sin embargo, cabe aclarar que algunas funciones sólo funcionan del lado del cliente. Por ejemplo, las funciones de la interfaz del usuario, utilizadas para exportar la información a algún archivo (ya sea un ráster, un vector o una tabla) `ee.Export...`, agregar una capa a la pantalla del mapa `Map.addLayer` o crear gráficos, así como imprimir información en la consola `print`. El siguiente diagrama permite visualizar el lado del usuario y del servidor en el funcionamiento de GEE.

5.2 Tipos de objetos del lado del cliente

Cadenas de texto

Se refiere a objetos de cadenas de símbolos de tipo alfanumérico. Estos se definen como cualquier cadena de caracteres (número, letras o símbolos) que se encuentren entre un par de comillas bien sean dobles " " o sencillas ' '. Por ejemplo (Fig. 5.2):

Ejercicio 0

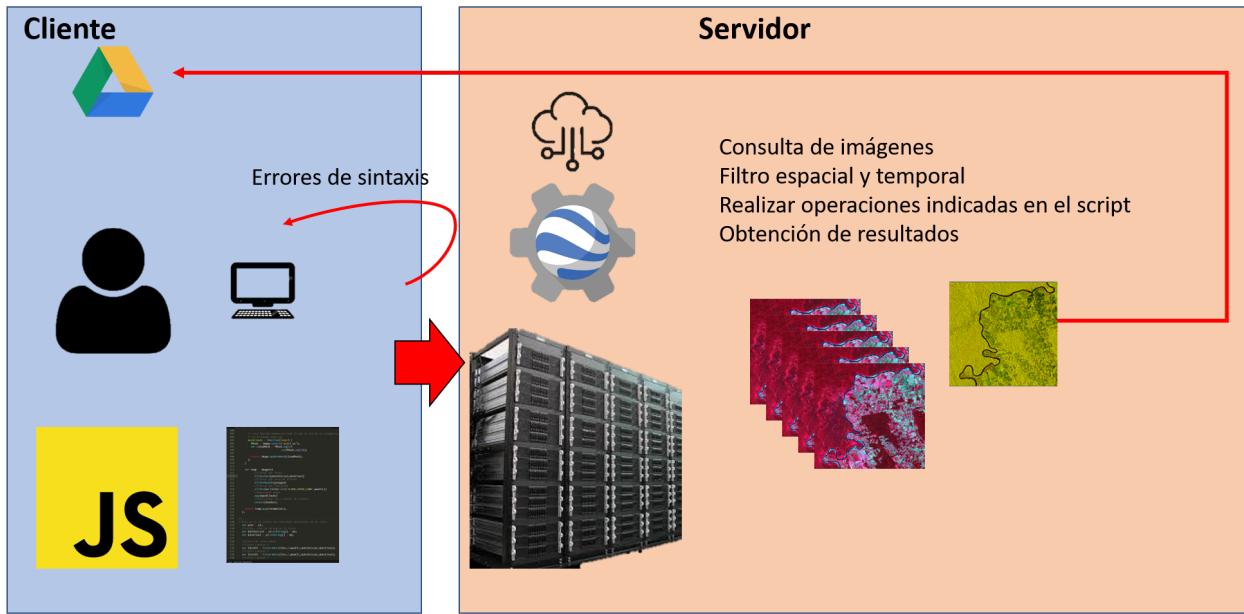


Figura 5.1: Representación de los dos lados de programación en GEE: del cliente y el servidor.

```
// Cadena de texto de solo letras
var cadena = "Esto es una cadena de caracteres";

// Cadena de texto de solo números
var telefono= '1234567890';

// Cadena de texto de letras, números y símbolos
var direccion = 'calle cuarta casa # 16';
```

Ejercicio 0.1

```
// Cadena de texto concatenada
var direccion = direccion + ' su número telefónico es:' + telefono;
```



Los números en una cadena de texto no serán interpretados como valores numéricos sino como texto.

Números

Se refiere a objetos numéricos que indican un valor. Para números decimales se utiliza el punto decimal y no la coma decimal. Por ejemplo (Fig. 5.3):

Ejercicio 1

The screenshot shows a browser's developer tools console with tabs for Inspector, Console, and Tasks. The Console tab is active. It displays the following output:

```
Use print(...) to write to this console.

Esto es una cadena de caracteres          JSON
1234567890                               JSON
calle cuarta casa # 16                     JSON
calle cuarta casa # 16 su número telefónico es:1234567890  JSON
```

Figura 5.2: Salida de la consola de objetos de tipo cadena de caracteres.

```
// Número entero
var numero = 1;

// Número decimal con punto decimal
var numero2 = 2.5;
```



Para los objetos numéricos no se usan las comillas.

The screenshot shows a browser's developer tools console with tabs for Inspector, Console, and Tasks. The Console tab is active. It displays the following output:

```
Use print(...) to write to this console.

1
2.5
```

Figura 5.3: Salida de la consola de objetos de tipo número.

Listas

Las listas se refieren a objetos que contienen varias entradas, las cuales pueden ser numéricas (números), cadenas de texto (texto) o incluso otras listas. Las listas se definen mediante el uso de corchetes [] y cada entrada es separada mediante una coma , . Por ejemplo (Fig. 5.4):

Ejercicio 2

```
// Lista numérica
var lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];

// Lista de texto
var listaA = ["primero", "segundo", "tercero"];

// Lista de texto y números
var listaB = ["primero", "segundo", "tercero", 4];

// Lista de listas
var listaC = [lista, listaA, listaB];
```

Todas las listas automáticamente asignan, en orden, un número a cada elemento dentro de ellas, siempre empezando desde 0. Entonces se puede consultar un solo elemento dentro de una lista, indicando el número de su posición dentro de ella.

Ejercicio 2.1:

```
// Primer objeto de la lista llamada "lista"
print(lista[0]);

// Segundo objeto de la lista llamada "listaA"
print(listaA[1]);

// Tercer objeto de la lista llamada "listaB"
print(listaB[2]);

// Lista completa con todos sus elementos
print(listaC);
```

Diccionarios

Los diccionarios son objetos que contienen claves (entradas) y valores asociados a estas claves (definiciones). Los diccionarios se definen mediante el uso de llaves {} donde se define cada clave seguida de dos puntos : y la definición del valor, cadena de caracteres, o lista asociada a esa clave. Para ingresar varias entradas, estas deben ir separadas por una coma.

The screenshot shows a browser's developer tools console tab. The console output displays several list structures:

- ▶ [1,2,3,4,5,6,7,8] JSON
- ▶ ["primero","segundo","tercero"] JSON
- ▶ ["primero","segundo","tercero",4] JSON
- ▼ List (3 elements) JSON
 - ▶ 0: [1,2,3,4,5,6,7,8]
 - ▶ 1: ["primero","segundo","tercero"]
 - ▶ 2: ["primero","segundo","tercero",4]
- 1
- segundo JSON
- tercero JSON
- ▼ List (3 elements) JSON
 - ▶ 0: [1,2,3,4,5,6,7,8]
 - ▶ 1: ["primero","segundo","tercero"]
 - ▶ 2: ["primero","segundo","tercero",4]

Figura 5.4: Salida de la consola de varios objetos de tipo lista.

Las claves o entradas siempre serán leídas como cadenas de texto. Se recomienda que no tengan espacios dentro de ellas, en su lugar se recomienda usar guión bajo _ o la notación de “lowerCamelCase”. Al hacer print se ordenarán alfabéticamente las claves (Fig. 5.5).

Ejercicio 3

```
// Se declara un nuevo diccionario.  
// La primera entrada es el texto "clave1" que está definido con el valor  
// de 1 (tipo número) la segunda entrada es el texto "clave2", y su  
// definición es la letra "A" (tipo cadena de texto)  
var dicc = {  
    clave1: 1,  
    clave2: "A"  
};
```

Para consultar los valores dentro de un diccionario se puede hacer de dos formas:

- Llamar directamente el nombre de la clave deseada dentro de comillas en un par de corchetes [‘’].
- Utilizar la notación de . seguida del nombre de la clave.

Por ejemplo:

Ejercicio 3.1

```
// Notación de lista, se mostrará en la consola la definición de  
// "clave1", es decir el valor 1  
print(dicc["clave1"]);  
  
// Notación de lista, se mostrará en la consola la definición de  
// "clave2", es decir la letra "A"  
print(dicc["clave2"]);  
  
// Notación con punto, se mostrará en la consola la definición de  
// "clave1", es decir el valor 1  
print(dicc.clave1);  
  
// Notación con punto, se mostrará en la consola la definición de  
// "clave2", es decir la letra "A"  
print(dicc.clave2);
```



Para los diccionarios se recomienda utilizar la notación de . seguida del nombre de la clave, ya que es la recomendada por GEE.

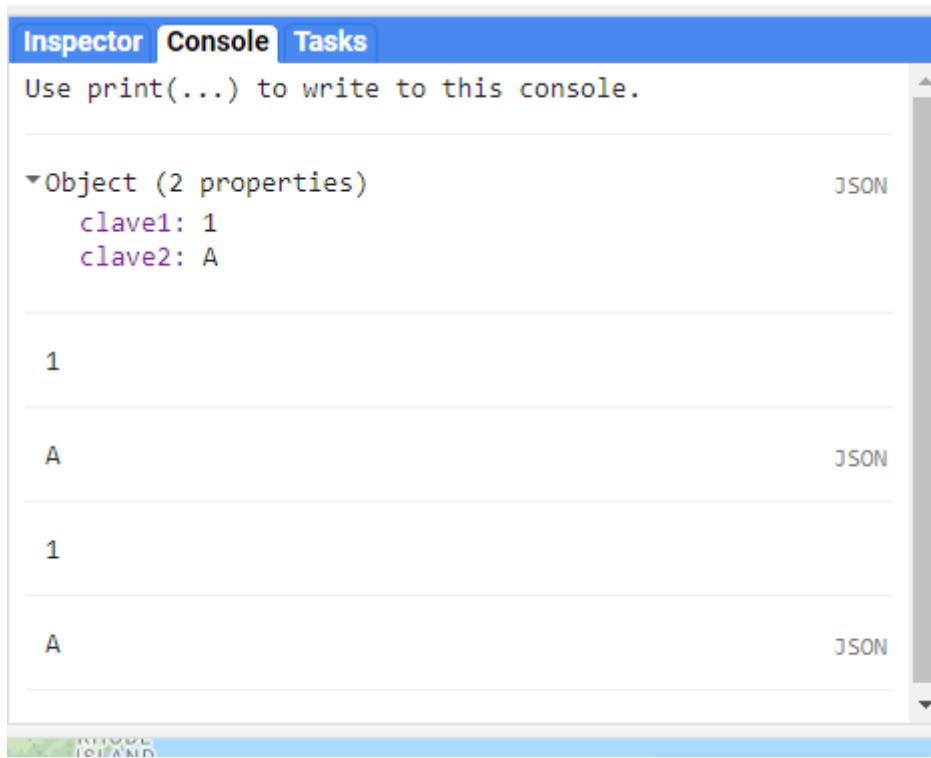


Figura 5.5: Salida de la consola de varios objetos de tipo diccionario.

Funciones

Se refiere a objetos que contienen algún proceso que se realizará a alguna variable. Siempre comienzan con `function` (función) seguida por el objeto al que se le aplicará la función. Este objeto debe escribirse entre paréntesis, y entre llaves se coloca el procedimiento que va a realizar la función. Por último, debe regresar un objeto mediante la función `return`. Por ejemplo:

```
// MaskIm es una nueva función, y su argumento de entrada es "objeto"
var maskIm = function(objeto){

    // Se define qué "objeto" es una imagen ráster, y se guarda en la
    // variable image
    var image = ee.Image(objeto)

    // Se selecciona solamente la banda de nombre "pixel_qa" de la imagen
    // image
    var qaImage = image.select('pixel_qa');

    // Se crea una nueva imagen binaria donde será 1 los píxeles con valor
    // igual a 322, y 0 los demás
    var clearData = qaImage.eq(322);
```

```
// Se crea una máscara con la imagen binaria, y se entrega la imagen  
// original enmascarada  
return image.updateMask(clearData);  
};
```

Aunque las funciones son propiamente objetos del lado del cliente, deben contener únicamente métodos del lado del servidor para que funcionen apropiadamente al trabajar en GEE. Esto permite que GEE interprete cualquier serie de procesos de manera adecuada en sus servidores. Esto quedará más claro después de repasar la siguiente sección.



Las funciones que se ejecuten sobre una colección de imágenes o vectores sólo funcionan si regresan un objeto de tipo `ee.Feature`, `ee.FeatureCollection`, `ee.Image` o `ee.ImageCollection`, por lo cual, a veces, se deben realizar ciertas conversiones para evitar un error.

5.3 Tipo de objetos del lado del servidor

Los objetos del lado del servidor, además de permitir llevar a cabo procesos en los servidores de GEE, tienen asociados una serie de métodos particulares por tipo de objeto. Esto quiere decir que al convertir un objeto del lado del cliente al del servidor, automáticamente se abre la posibilidad de utilizar los métodos pre cargados en GEE para ese tipo de objeto. Toda la información que se encuentra disponible en GEE corresponderá a objetos del servidor, entre los que destacan los objetos de tipo imagen (ráster), vector, colecciones de imágenes y colecciones de vectores.



Para saber cuáles objetos son del servidor, resulta útil recordar que todos ellos cuentan con el prefijo `ee.` (del servidor de Earth Engine) seguido del nombre del tipo de objeto con inicial mayúscula.

Los objetos del lado del servidor se pueden conceptualizar como contenedores que le indican al servidor qué tipo de objeto es el que se está enviando. Además, cuando se trabaja del lado del servidor, los objetos necesariamente son enviados al servidor para ser evaluados. A continuación se describen los tipos de objetos que más se usan (Fig. 5.6).



En algunos casos, los objetos que se obtienen a partir de ciertos métodos retornan un objeto de tipo indefinido (tipo objeto, `ee.Object`) como por ejemplo al usar, en casos particulares, los métodos `.first` ó `.get`, por lo cual se recomienda meter este objeto indefinido en un contenedor que indique el tipo de objeto del servidor. De no hacerlo, GEE mostrará un error "`...is not a function`".



Para revisar todos los métodos disponibles en GEE clasificados por tipo de objeto del servidor se pueden consultar la sección de Client libraries en el siguiente enlace: <https://developers.google.com/earth-engine/apidocs> En `Client libraries` se indican cuáles argumentos acepta cada método o función, así como el tipo de objeto de la salida.

ee.String

Este tipo de objeto es equivalente a la cadena de texto pero del lado del servidor, ya que permite enviar un objeto como cadena de caracteres al servidor. Además, al definir un objeto de este tipo, se puede utilizar cualquier método indicado para objetos de tipo `ee.String` en la API (ver liga anterior; Fig. 5.7).

Ejercicio 4:


```
// Esta es una cadena de texto del lado del cliente
var cadena2 = "Esto es una cadena de caracteres";
// En este paso se convierte el texto del lado del cliente a un ee.String
// del lado del servidor
var cadenaServ = ee.String(cadena2);
```

ee.Number

Permite enviar un número como objeto al servidor. Además, al definir un objeto de este tipo, se puede utilizar cualquier método indicado para objetos de tipo `ee.Number` en la API (ver liga anterior; Fig. 5.8).

Ejercicio 5:

```
// Se define un número como `ee.Number` del servidor
var numServ = ee.Number(1900);
```



ee.Image

El formato raster de GEE



ee.ImageCollection

Una agrupación de varias ee.Image




ee.Geometry

El formato vectorial



ee.Feature

Una geometría con una tabla de atributos asociada (vector)




ee.FeatureCollection

Una agrupación de ee.Feature



ee.Reducer

Un objeto usado para computar estadísticas y ejecutar agregaciones



ee.Join

Combinación de datasets (raster o vector) basado en fecha, localización o un atributo



ee.Array

Un objeto para análisis multi-dimensionales

Figura 5.6: Diagrama con algunos de los objetos del lado del servidor más utilizados en GEE.

The screenshot shows the 'Console' tab of the Inspector tool. At the top, there are three tabs: 'Inspector', 'Console' (which is selected), and 'Tasks'. Below the tabs, a message says 'Use print(...) to write to this console.' In the main area, there are two lines of text: 'Esto está evaluado en el servidor' and 'Esto es una cadena de caracteres'. To the right of each line is a 'JSON' button.

Figura 5.7: Salida de la consola de un objeto de tipo cadena de caracteres del lado del servidor.

The screenshot shows the 'Console' tab of the Inspector tool. At the top, there are three tabs: 'Inspector', 'Console' (selected), and 'Tasks'. Below the tabs, a message says 'Use print(...) to write to this console.' In the main area, there are two lines of text: 'numero como un objeto ee.Number del servidor' and '1900'. To the right of each line is a 'JSON' button.

Figura 5.8: Salida de la consola de un objeto de tipo número del lado del servidor.

ee.List

Este tipo de objetos corresponden a listas del lado del servidor. Al definir un objeto de este tipo, se puede utilizar cualquier método indicado para objetos ee.List (ver enlace anterior; Fig. 5.9).

Ejercicio 6:

```
// Se construye una nueva lista con diferentes tipos de objetos del lado
// del usuario y servidor
var lista = ['hola', '12', '5%', ee.String('servidor'), ee.Number(64), 8.32];

// Se define una lista como ee.List del servidor
var listaServ = ee.List(lista);
```

Para acceder a un elemento de tipo ee.List se utiliza el método .get.

Ejercicio 6.1:

```
// Se llama solamente al primero objeto de la ee.List del servidor
print(listaServ.get(0));
```

The screenshot shows a browser-based developer console with tabs for Inspector, Console, and Tasks. The Console tab is active, displaying the message "Use print(...) to write to this console." Below this, there is a list of objects. The first item is a JSON object representing a list: "Esto está evaluado como una lista del servidor" followed by "[{"hola": "12", "5%": "servidor", 64, 8.32}]". This list is expanded to show its elements: 0: hola, 1: 12, 2: 5%, 3: servidor, 4: 64, 5: 8.32. To the right of the list, there are two "JSON" buttons. Below this, the individual elements 12 and 5% are also shown with their own "JSON" buttons. The bottom of the screenshot shows a toolbar with icons for back, forward, and other browser functions.

Figura 5.9: Salida de la consola de un objeto de tipo lista del lado del servidor.

```
// Se llama solamente al segundo objeto de la ee.List del servidor
print(listaServ.get(1));
```

ee.Dictionary

Permite enviar un objeto como diccionario al servidor. La definición de objetos ee.Dictionary habilita los métodos disponibles en GEE para este tipo de objetos (ver liga anterior; Fig. 5.10).

Ejercicio 7

```
// Se construye un diccionario de usuario con diferentes tipos de objetos
// del lado del usuario y servidor
var dicc = {
  'texto de usuario': 'usuario',
  'string del servidor': ee.String('texto de servidor # 2'),
  'numero de usuario': 4,
  'numero de servidor': ee.Number(3.1416),
  'lista de usuario': [1, 'ejemplo'],
  'lista de servidor': ee.List([ee.String('texto de servidor # 3'),
    ee.Number(1.44)])}
```

```

};

// Se define el diccionario de usuario anterior como ee.Dictionary del
// servidor
var diccServ = ee.Dictionary(dicc);

```

Se puede consultar utilizando también el método `.get` y el nombre de la clave.

Ejercicio 7.1

```

// Se muestra el valor que contiene la clave "lista_de_servidor"
print(diccServ.get('lista_de_servidor'));

// Se muestra el valor que contiene el elemento "numero_de_usuario"
print(diccServ.get('numero_de_usuario'));

```

Por último, si se desea obtener las claves disponibles en un `ee.Dictionary` se utiliza el método `.keys`. Este método devuelve una lista. De igual forma, si se desea obtener los valores disponibles en un `ee.Dictionary` se utiliza el método `.values`, la cual devuelve una lista (Fig. 5.10).

Ejercicio 7.2

```

// Muestra una lista con todas las claves del ee.Dictionary
print('claves',diccServ.keys());

// Muestra una lista con todos los valores del ee.Dictionary
print('valores',diccServ.values());

```

ee.Date

Esta es la forma en la que GEE trabaja con fechas. Al definir un objeto de este tipo, se puede utilizar cualquier método indicado para objetos de tipo `ee.Date` (ver enlace anterior; Fig. 5.11). Hay varias formas de construir una fecha específica:

1. Se puede usar un texto de usuario indicando la fecha en el siguiente formato: “AAAA-MM-DD”, esta fecha obligatoriamente debe:
 - Usar la función `ee.Date`.
 - Indicar la fecha en el orden de Año Mes Día (AAAA-MM-DD).
 - Usar guiones como separadores -.
 - Tener meses numéricos de dos dígitos (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12).
 - Tener días de dos dígitos (01, 02, 03 … 09, 10, 11 … 30).

The screenshot shows the 'Console' tab of a browser's developer tools. It displays several JSON objects and arrays, each with its type labeled as 'JSON' on the right.

- Object (6 properties)**
 - lista_de_servidor:** ["texto de servidor # 3", 1.44]
 - 0: texto de servidor # 3
 - 1: 1.44
 - lista_de_usuario:** [1, "ejemplo"]
 - 0: 1
 - 1: ejemplo
 - numero_de_servidor:** 3.1416
 - numero_de_usuario:** 4
 - string_del_servidor:** texto de servidor # 2
 - texto_de_usuario:** usuario
- ["texto de servidor # 3", 1.44]**
 - 0: texto de servidor # 3
 - 1: 1.44
- 4**
- claves**
 - List (6 elements)**
 - 0: lista_de_servidor
 - 1: lista_de_usuario
 - 2: numero_de_servidor
 - 3: numero_de_usuario
 - 4: string_del_servidor
 - 5: texto_de_usuario
- valores**
 - List (6 elements)**
 - 0: ["texto de servidor # 3", 1.44]
 - 0: texto de servidor # 3
 - 1: 1.44
 - 1: [1, "ejemplo"]
 - 0: 1
 - 1: ejemplo
 - 2: 3.1416
 - 3: 4
 - 4: texto de servidor # 2
 - 5: usuario

Figura 5.10: Salida de la consola de varios objetos de tipo diccionario del lado del servidor.

- Estar entre comillas, “1989-08-23”.
2. Usar números de usuario, en este caso se debe:
- Usar el método `ee.Date.fromYMD`.
 - Ingresar dentro del paréntesis el año, el mes y el día (en ese orden), separados por comas. `ee.Date.fromYMD(2015,03,28)`
3. Usar un texto de usuario especificando el formato, para esto se debe:
- Usar el método `ee.Date.parse`.
 - Especificar el formato de la fecha con la siguiente clave (AAAA = año, MM = mes, D = día).
 - Especificar el tipo de separador.
 - Especificar el orden en el que se ingresará el texto.
 - Especificar la cantidad de dígitos esperada para cada ítem (año, mes y día).
 - El formato debe estar entre comillas.
 - Luego de especificar el formato, se ingresa dentro de comillas el texto a convertir a `ee.Date` (entre el formato y el texto debe ir una coma).

Ejercicio 8:

```
// Fecha como un texto de cliente
var fechaString = '2001-10';

// Convierte la fecha de texto de cliente a ee.Date del servidor
var fecha = ee.Date(fechaString);

// Crea una ee.Date a partir de definir año, mes y dia con números del
// cliente
var fecha2 = ee.Date.fromYMD(2015,03,28);

// Crea una fecha a partir de un formato especificado y un texto que
// cumple con dicho formato, nótese que se especifica el orden del día
// año y mes, se especifica cada separador, y si se usan meses como texto
// deben ser las 3 primeras iniciales del mes en inglés
var fecha3 = ee.Date.parse('DD_YYYY/MMM', '14_1827/jul');
```



Internamente los objetos `ee.Date` transforman el formato de fecha a formato UNIX (también llamado EPOCH o POSIX: que se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970. Vease en la Fig. 5.11.

The screenshot shows the GEE Console interface with three examples of printing Date objects:

- Example 1:** Prints a date from text. The output is a Date object with type: Date and value: 1001894400000. It includes JSON links for both the object and its properties.
- Example 2:** Prints a date from numbers indicating year, month, and day. The output is a Date object with type: Date and value: 1427500800000. It includes JSON links for both the object and its properties.
- Example 3:** Prints a date from a specified format and text. The output is a Date object with type: Date and value: -4511548800000. It includes JSON links for both the object and its properties.

Figura 5.11: Salida de la consola de un objeto de tipo fecha del lado del servidor.

ee.Image

La definición de objetos `ee.Image` (imagen) habilita los métodos disponibles en GEE para el procesamiento de imágenes. Este va a ser el tipo de objetos para trabajar con cualquier elemento de tipo ráster en GEE. Más adelante se explica con mayor detalle.

ee.ImageCollection

Las colecciones de imágenes (“image collections”) están formadas por imágenes individuales (`ee.Image`). Al definir un objeto de este tipo, se puede utilizar cualquier método indicado en la biblioteca de `ee.ImageCollection`. Más adelante se explica este tipo de objetos con mayor detalle.

ee.Feature

Este va a ser el tipo de objetos para trabajar con cualquier objeto de tipo vector o tabla. Al definir un objeto de este tipo, se puede utilizar cualquier método para objetos `ee.Feature`. Más adelante se explica este tipo de objeto con mayor detalle.

ee.FeatureCollection

Las colecciones de vectores (“feature collections”) están formadas por varios vectores (`ee.Feature`). Además, al definir un objeto como `ee.FeatureCollection` permite utilizar cualquier método definido para este tipo de objetos. Más adelante se explica estos objetos con mayor detalle.

ee.Algorithms

Este tipo de objetos contienen algoritmos precargados en GEE. Estos algoritmos tienen una gran variedad de aplicaciones, desde operaciones sencillas como una evaluación lógica, por ejemplo, `ee.Algorithms.If`, hasta algoritmos de segmentación temporal de una serie de imágenes, por ejemplo, `ee.Algorithms.TemporalSegmentation.Ccdc`.

ee.Array

Este tipo de objetos corresponden a arreglos multidimensionales. Los arreglos se pueden interpretar como matrices de más de dos dimensiones (por ejemplo, filas y columnas). Su uso más común se da en el análisis de series de tiempo o con ordenaciones espectrales. Este tipo de objetos cuentan con una serie de métodos, los cuales se pueden consultar bajo la biblioteca de `ee.Array` (ver liga anterior).

ee.Classifier

Este tipo de objetos corresponden a algoritmos de clasificación supervisada de datos que se encuentran precargados en GEE. Por ejemplo, se encuentra el algoritmo de random forest, disponible mediante la función `ee.Classifier.smileRandomForest` o MaxEnt, disponible mediante la función `ee.Classifier.amnhMaxent`, entre otros.

ee.Clusterer

Este tipo de objetos corresponden a algoritmos de clasificación no supervisada de datos que se encuentran precargados en GEE. Por ejemplo, se encuentra el algoritmo de k-means, disponible mediante la función `ee.Clusterer.wekaKMeans` o Cobweb, disponible mediante la función `ee.Clusterer.wekaCobweb`.

ee.Filter

Este tipo de objetos se utilizan para filtrar colecciones, ya sean de vectores o de imágenes. También permiten definir filtros de distintos tipos, ya sean espaciales, temporales o en función de características de las imágenes o vectores (por ejemplo, metadatos). Por último, contienen métodos para combinar filtros.

ee.Geometry

Este tipo de objetos corresponden a distintos tipos de geometrías, que incluyen líneas, polígonos y puntos. Además, en GEE se encuentran varios métodos precargados que se pueden aplicar a este tipo de objetos como, por ejemplo, `ee.Geometry.MultiPolygon.Simplify` para simplificar polígonos múltiples o `ee.Geometry.Polygon.area` para calcular el área de un polígono.

ee.Join

Este conjunto de métodos permite realizar uniones entre colecciones de vectores o imágenes, utilizando los campos de estos como las claves para realizar las uniones. Por ejemplo, se pueden unir dos colecciones de vectores mediante `ee.Join.merge` o unir los campos de una primera colección con los de una segunda mediante `ee.Join.inner`.

ee.Reducer

Los reductores (“reducers”) permiten agregar datos basados en una regla o utilizando una operación matemática determinada. Este tipo de métodos son los utilizados para generar, por ejemplo, una sola imagen a partir de varias imágenes que comparten una misma extensión espacial. El tipo de reductor define el tipo de agregación que se aplique. Por ejemplo, se puede reducir con una sencilla estadística (mínimo, máximo, media, moda, mediana, etc.) o con reductores más complejos (histogramas, enlistar, regresión lineal). También pueden reducirse datos con dimensión temporal (colección de imágenes de diferentes fechas), dimensión espacial, según las bandas de las imágenes o incluso según los atributos de los vectores.

ee.Terrain

Este conjunto de métodos permite calcular algunas operaciones topográficas, a partir de un modelo digital de elevación (DEM). Por ejemplo, en GEE se encuentran los métodos `ee.Terrain.aspect` para calcular el aspecto o `ee.Terrain.slope` para calcular la pendiente.



Los argumentos de cualquier método del servidor se pueden pasar de dos maneras: 1) siguiendo el orden por defecto de los argumentos del método y separando cada argumento por una coma, o 2) como un diccionario (dentro de llaves {}) indicando el nombre del argumento como la clave, seguido de dos puntos y el valor del argumento. En este último caso, también se separa cada argumento con una coma.

6 ee.Geometry

Las geometrías (`ee.Geometry`) son objetos que permiten leer y manejar formas geométricas asociadas a un sistema de coordenadas geográficas. En GEE existen diversos tipos de geometrías que incluyen punto, multipunto, línea, multilínea, perímetro, polígono y multipolígono. Las geometrías en GEE corresponden, por defecto, a geometrías geodésicas.

6.1 Información y metadatos

La información que contienen los objetos de tipo geometría corresponden a puntos, líneas o polígonos definidos por una lista de coordenadas geográficas. Por lo tanto, dependiendo del tipo de geometría, se pueden consultar algunas características de estos como el área de un polígono mediante `.area`, el tipo de la geometría, mediante `.type` o las coordenadas mediante `.coordinates`.

6.2 Creación de geometrías

GEE utiliza el objeto `ee.Geometry` para leer y manejar formas geométricas, estas incluyen geometrías sin área, como son (Fig. 6.1):

- Punto (`ee.Geometry.Point`): una coordenada en X & Y.
- Multipunto (`ee.Geometry.MultiPoint`): una lista de puntos.
- Línea (`ee.Geometry.LineString`): una línea.
- Multilínea (`ee.Geometry.MultiLineString`): una lista de líneas.
- Perímetro (`ee.Geometry.linearRing`): un perímetro (una línea cerrada).

Ejercicio 9

```
// Un punto definido con su coordenada
var punto = ee.Geometry.Point(-99.14, 19.47);

// Un MultiPunto definido a partir de una lista de coordenadas de puntos
var MultiPunto = ee.Geometry.MultiPoint([
  -74.072, 4.754,
  -75.545, 6.285,
  -76.533, 3.461,
  -74.819, 10.997,
  -75.501, 10.393]);
```

```
// Una línea definida a partir de una lista de las coordenadas de sus
// vértices
var linea = ee.Geometry.LineString([
  -117.08, 32.04,
  -104.25, 31.74,
  -96.69, 25.58,
  -95.99, 19.74,
  -87.2, 21.39,
  -87.2, 16.91,
  -82.28, 14.88,
  -83.15, 10.07,
  -77.35, 8.86,
  -71.55, 12.66]);
```

```
// Una Multilínea definida a partir de una lista de líneas ee.LineString,
// que a su vez están definidas por una lista de las coordenadas de
// sus vértices
var MultiLinea = ee.Geometry.MultiLineString([
  ee.Geometry.LineString(
    [-76.017, 26.173, -76.017, 16.173]),
  ee.Geometry.LineString(
    [-73.017, 26.173, -73.017, 16.173]),
  ee.Geometry.LineString(
    [-78.434, 20.926, -70.04, 24.401]),
  ee.Geometry.LineString(
    [-78.434, 18.926, -70.04, 22.401])]);
```

```
// Un perímetro definido a partir de una lista de las coordenadas
// de los vértices
var perimetro = ee.Geometry.LinearRing([
  -105.732, 20.627,
  -109.336, 26.544,
  -113.291, 31.274,
  -114.829, 31.274,
  -109.468, 23.317]);
```

También hay geometrías que tienen el componente de área, como son (Fig. 6.1):

- Rectángulo (`ee.Geometry.Rectangle`): un rectángulo.
- Polígono (`ee.Geometry.Polygon`): un polígono.
- Multipolígono (`ee.Geometry.MultiPolygon`): una lista de polígonos.

Ejercicio 9.1

```
// Un rectángulo definido por las coordenadas de los vértices opuestos
var rectangulo = ee.Geometry.Rectangle(
  -104.12, 5.73,
  -88.21, -0.15);

// Un polígono definido por las coordenadas de sus vértices
var poligono = ee.Geometry.Polygon(
  [-80.348, -3.36,
   -80.348, -3.36,
   -78.985, -5.113,
   -78.019, -3.228,
   -75.997, -2.394,
   -75.25, -0.901,
   -75.865, 0.11,
   -78.941, 1.428,
   -80.26, 0.725,
   -80.919, -1.911,
   -79.776, -2.614
);

// Un multipolígono definido por una lista de polígonos
var Multipoligono = ee.Geometry.MultiPolygon([
  // El primer polígono está definido a partir de dos perímetros
  ee.Geometry.Polygon(
    // El primer perímetro define el polígono
    [ee.Geometry.LinearRing([-113.53, 18.81, -101.66, 10.83, -114.9, 8.93]),
     // El segundo perímetro define los huecos dentro del polígono
     ee.Geometry.LinearRing([-111.15, 14.52, -113.09, 11.61, -115.7, 13.58])],
    // El segundo polígono es una lista de coordenadas que forman un
    // triángulo
    [-95.77, 17.2,
     -108.7, 17.8,
     -110.0, 8.32],
    // El tercer polígono es una lista de coordenadas que forman un
    // triángulo
    [-105.6, 15.5,
     -105.9, 14.2,
     -103.7, 13.2],
    // El cuarto polígono es una lista de coordenadas que forman un
    // triángulo
    [-94.98, 14.6,
     -95.50, 13.8,
     -93.13, 11.8],
    // El quinto polígono es una lista de coordenadas que forman un
```

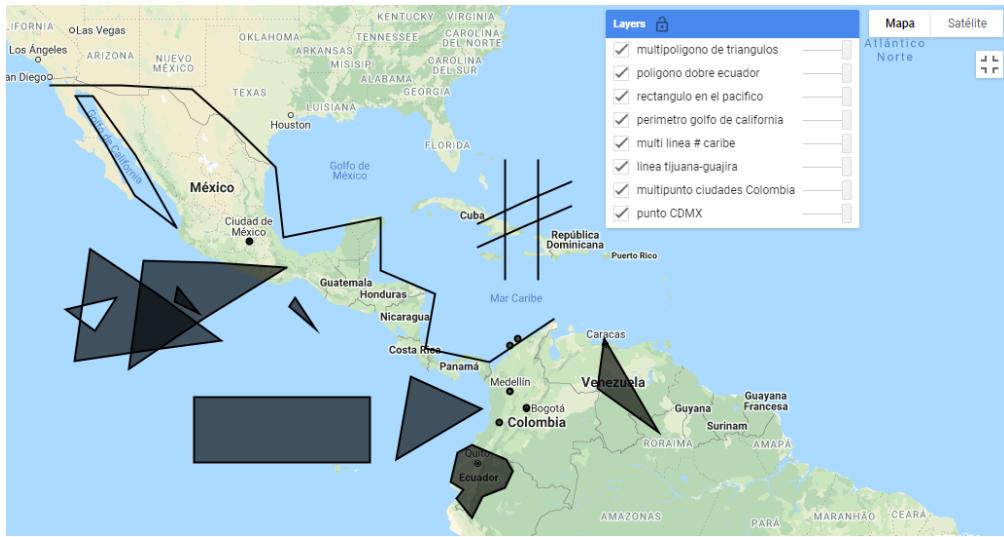


Figura 6.1: Visualización de los diferentes tipos de geometrías.

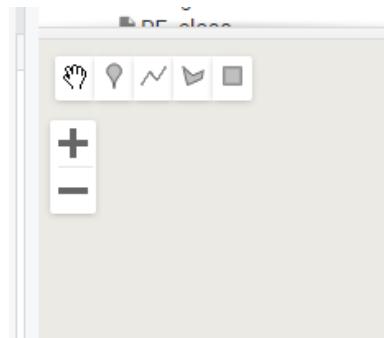


Figura 6.2: Herramienta de geometrías en la pantalla de mapa.

```
// triángulo
[-84.52, 7.62,
-85.84, 0.17,
-78.10, 4.74],
// El sexto polígono es una lista de coordenadas que forman un
// triángulo
[-67.03, 11.0,
-67.64, 6.49,
-62.11, 2.63]);;
```

Adicionalmente, se pueden crear geometrías directamente dibujando con el cursor en el mapa. Para ello se utilizan las herramientas de la esquina superior izquierda del panel del mapa (Fig. 6.2):



Figura 6.3: Acercamiento a las herramientas de geometrías en la pantalla de mapa.

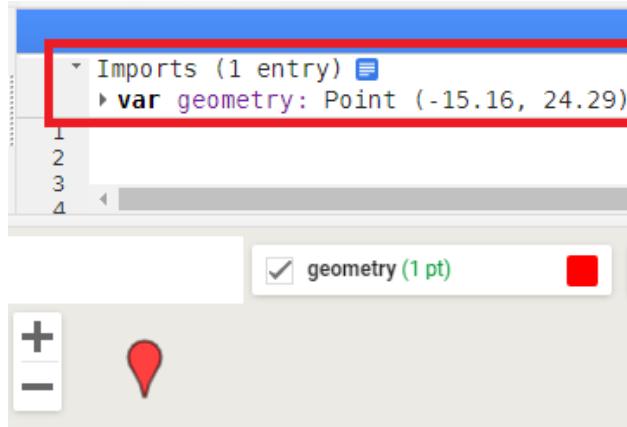


Figura 6.4: Visualización de la sección de Imports dentro de la pantalla de código.

A continuación se describe cada función de las herramientas de geometrías de izquierda a derecha (Fig. 6.3). La primera, con el símbolo de una mano, permite moverse por el mapa. Las demás herramientas permiten crear geometrías de diferente tipo: la segunda, de tipo punto, la tercera, de tipo línea, la cuarta, de tipo polígono y la quinta, también de tipo polígono, pero se enfoca en crear rectángulos a partir de dos vértices.

Todas las geometrías creadas con estas herramientas se importarán automáticamente al código y se podrán ver sobre las líneas del código (Fig. 6.4):

A estas se les puede cambiar el nombre dando clic en el nombre de la geometría importada. Además, usando la mano se pueden mover y modificar las geometrías dibujadas (Fig. 6.3).

Todas las geometrías dibujadas se importarán como una sola colección, pero si se quiere tener geometrías separadas en diferentes colecciones se debe dar clic en **new layer**. Este menú aparecerá cuando se pase el cursor sobre la pestaña de geometrías dibujadas (Fig. 6.6).

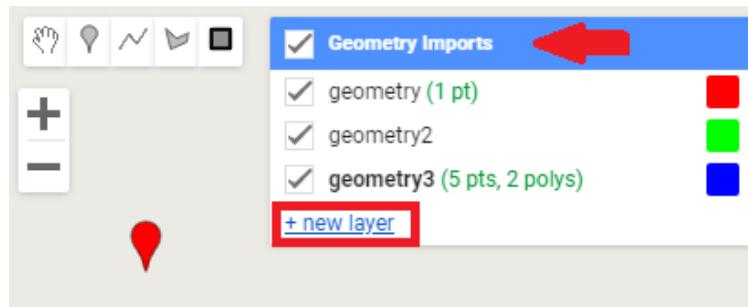


Figura 6.5: Herramienta de geometrías en la pantalla de mapas.

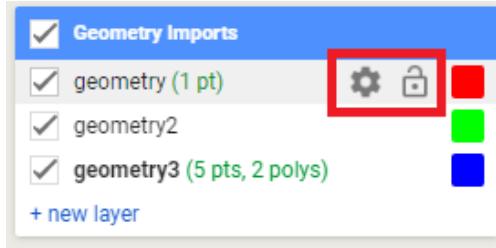


Figura 6.6: Ubicación de las herramientas de candado y engranaje.

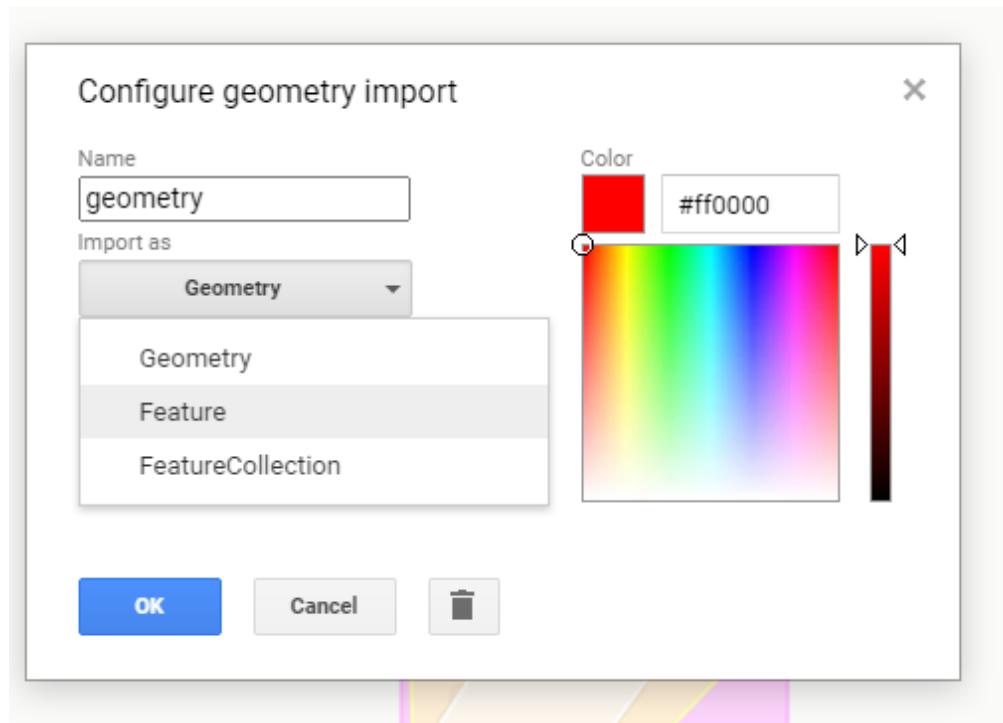


Figura 6.7: Ejemplo de modificación de las propiedades de las geometrías.

Pasando el cursor sobre cada una de las geometrías (en la pestaña de geometrías dibujadas) se podrá bloquear la capa para evitar modificaciones (con el candado), o cambiar la configuración (en el engranaje; Fig. 6.7).

Al dar clic en el engranaje se abrirá un menú donde se podrá cambiar el nombre de la geometría al escribir en la caja de texto nombrada “Name” (por defecto es ‘geometry’), elegir el tipo de geometría en el recuadro de “Import as” (geometría ee.Geometry, vector ee.Feature o colección de vectores ee.FeatureCollection), cambiar el color de la geometría dibujada eliminar la geometría (al ingresar el código hexadecimal en la caja nombrada Color o al dar clic sobre un color del recuadro de colores) o añadir manualmente propiedades (al dar clic en el texto azul que dice “+ Property”; Fig. 6.8).



Recordar que las geometrías no pueden contener propiedades o atributos, así que la opción de agregar propiedades únicamente estará disponible para objetos de tipo vector (`ee.Feature`) o colecciones de vectores (`ee.FeatureCollection`)

6.3 Métodos comunes

La mayoría de los métodos que se pueden utilizar sobre una geometría suelen ser los mismos que sobre vectores, así que dichos métodos sólo se describirán en la sección de vectores.

7 ee.Feature

Los vectores (`ee.Feature`) en GEE son los objetos predeterminados para leer información vectorial o de tablas (ver Olaya [2020] para una descripción más detallada de un vector). Es importante recalcar que una `ee.Feature` es un vector individual, de modo que solo puede contener una sola geometría (polígono, línea, punto, multipunto, multipolígonos)

7.1 Información y metadatos

Un vector estará compuesto por una geometría (punto, línea, polígono, multipolígonos) y los atributos asociados a esa geometría (estos atributos son llamados propiedades y están almacenados en un diccionario; ver Olaya [2020] para una descripción más detallada de un vector). Para obtener información geométrica de los vectores se pueden utilizar los mismos métodos que un objeto `ee.Geometry`. Para conocer características de las propiedades se puede utilizar el método `.propertyNames`.

7.2 Visualización de vectores

Las geometrías y vectores pueden ser visualizados en el mapa de GEE. El aspecto predefinido de los vectores presenta líneas sólidas negras y un relleno semiópaco gris. Sin embargo, se puede especificar el color dentro de un diccionario en la función `Map.addLayer`, como código hexadecimal.



Los cambios de los parámetros de visualización de los vectores no pueden hacerse en las herramientas de capa del mapa, sólo pueden hacerse desde el editor de código. Para consultar el código hexadecimal del color deseado se puede acceder al siguiente enlace: <https://htmlcolorcodes.com/es/>

```
// Especificar el color de la capa
Map.addLayer(vector, {}, 'capa por default');
Map.addLayer(vector, {color: '2AF116'}, 'capa color verde');
```

7.3 Creación de Vectores

Para crear un vector desde cero es necesario definir una geometría y opcionalmente un diccionario de propiedades (atributos) asociados a esa geometría. Por ejemplo (Fig. 7.1):

Ejercicio 10:

```
// Crear un polígono
var polígono = ee.Geometry.Polygon([
  -119.24, 32.73,
  -115.02, -3.29,
  -66.5, -3.29,
  -68.43, 32.14
]);

// Crear un vector a partir del polígono y un diccionario de atributos.
var vector = ee.Feature(
  // Polígono del vector
  polígono,
  // Diccionario de atributos con 3 atributos
  {anno: 1500,
  tamaño: '865 kilómetros',
  nombres: ['hugo', 'paco', 'luis']});
```

7.4 Métodos comunes

Selección de propiedades

Una vez revisado los nombres de las propiedades de un vector, se pueden seleccionar ciertos atributos mediante el método `.select`. Para seleccionar una única propiedad sólo se requiere indicar el nombre de esta (entre comillas dentro de una lista), mientras que si se desea seleccionar varias propiedades, estas deben indicarse dentro de una lista separadas por comas.

Adicionalmente, se pueden renombrar las propiedades del vector. Para ello se inserta primero una lista que contenga las propiedades a las que se les desea cambiar el nombre, seguida de una segunda lista con los nuevos nombres. Por ejemplo (Fig. 7.1):

Ejercicio 10

```
print(vector.select(['anno']));
print(vector.select(['anno', 'tamaño']));
print(vector.select(['anno', 'tamaño'], ['year', 'southamerica']));
```

Adición de nuevas propiedades o modificación de propiedades pre-existentes

Usando el método `.set` se pueden modificar las propiedades preexistentes o escribir nuevas propiedades sobre el vector. En este caso, primero se indica el nombre de la clave, seguido del valor correspondiente a la clave indicada. Por ejemplo (Fig. 7.1):

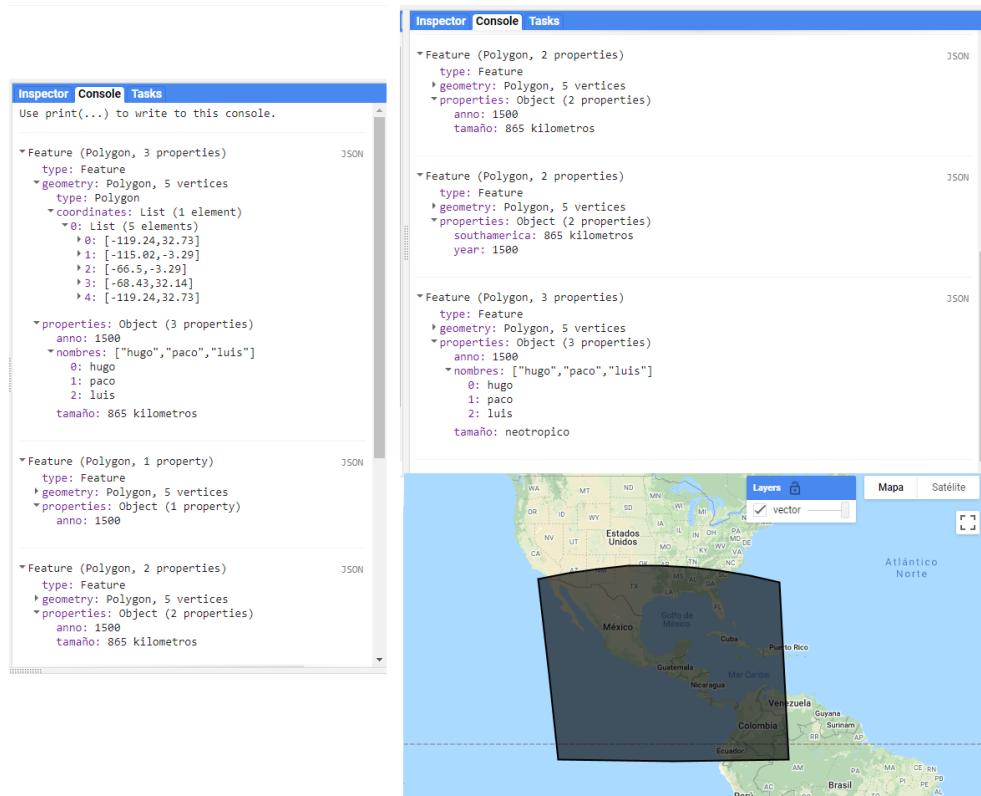


Figura 7.1: Visualización del vector creado, así como las salidas de la consola que muestran la selección de algunas propiedades o adición de una propiedad.

Ejercicio 10.1

```
var vector1 = vector.set('tamaño', 'neotropico');
```

Extracción y edición de propiedades de vectores

En este ejercicio primero se selecciona un vector para ejemplificar el uso de algunos métodos de los objetos `ee.Feature`. Para ello, se extrae el primer vector de una colección de vectores utilizando el método `.first`. Este procedimiento se verá con mayor detalle en el siguiente capítulo, en los métodos de las colecciones de vectores. A continuación, se consultarán algunas propiedades y atributos del vector seleccionado.

1. Usamos el método `.propertyNames` para obtener una lista de los atributos del vector.
2. Usamos el método `.toDictionary` para generar un diccionario con todos los atributos(claves) y sus valores del vector.
3. Usamos el método `.get` para obtener el valor del atributo ‘COAST’ del vector.

4. Usando el método `.select` podemos seleccionar solamente una lista de atributos definidos, y si colocamos una segunda lista entonces los atributos de la primera lista serán renombrados con los nombres de la segunda.

Ejercicio 11

```
// Llamamos una capa de cuencas de alta resolución de GEE
// y se selecciona el primer vector de la colección
var cuenca = ee.Feature(
  ee.FeatureCollection("WWF/HydroSHEDS/v1/Basins/hybas_12")
  .first());

// Extraemos los nombres de los atributos del vector como una lista
var propiedades = cuenca.propertyNames();

// Extraemos los atributos del vector como un diccionario
var atributos = cuenca.toDictionary();

// Extraemos el atributo 'COAST'
var costa = cuenca.get('COAST');

// Extraemos el atributo 'COAST' y lo renombramos como 'costa maritima'
var renombre = cuenca.select(['COAST'], ['costa maritima']);
```

Intersección con otros vectores

Se pueden realizar cortes de un vector para quedarse con el área específica que intersecta otro vector utilizando el método `.intersection`. Por ejemplo (Fig. 7.3):

Ejercicio 12

```
// Crear dos vectores rectangulares
var rectangulo1 = ee.Feature(ee.Geometry.Rectangle(-92.0,10.6,-82.0,20.7));
var rectangulo2 = ee.Feature(ee.Geometry.Rectangle(-86.03,15.6,-100.0,40.7));

// Intersección
var interseccion = rectangulo1.intersection(rectangulo2);
```



Al realizar una intersección, el vector resultante heredará los atributos del vector al que se le aplicó dicho método (es decir, el objeto que queda del lado izquierdo del método `.intersection`).

The screenshot shows two panels of the QGIS Python Console. The left panel displays the full JSON object of a selected vector feature, which is a polygon with 73 vertices. The right panel shows a subset of properties selected by the user, specifically those related to coastal features like COAST, DIST_MAIN, DIST_SINK, and UP_AREA. Both panels include JSON buttons to view the data in JSON format.

```

// Feature properties
Feature 00000000000000000000 (Polygon, 13 properties)
  type: Feature
  id: 00000000000000000000
  geometry: Polygon, 73 vertices
  properties: Object (13 properties)
    COAST: 0
    DIST_MAIN: 63.2
    DIST_SINK: 63.2
    ENDO: 0
    HYBAS_ID: 1120319380
    MAIN_BAS: 1120028480
    NEXT_DOWN: 1120316710
    NEXT_SINK: 1120028480
    ORDER: 1
    PFAF_ID: 151198055000
    SORT: 113442
    SUB_AREA: 119.7
    UP_AREA: 2537.8

// Selected properties
Object (13 properties)
  COAST: 0
  DIST_MAIN: 63.2
  DIST_SINK: 63.2
  ENDO: 0
  HYBAS_ID: 1120319380
  MAIN_BAS: 1120028480
  NEXT_DOWN: 1120316710
  NEXT_SINK: 1120028480
  ORDER: 1
  PFAF_ID: 151198055000
  SORT: 113442
  SUB_AREA: 119.7
  UP_AREA: 2537.8

```

Figura 7.2: Salida de la consola de las propiedades del vector de cuenca, así como de la selección de algunas de sus propiedades.

Creación de un buffer

Para realizar un buffer a partir de un vector se utiliza el método `.buffer`, en el cual hay que indicar el valor en metros del tamaño del buffer y el error máximo aceptado (Fig. 7.3).

Ejercicio 12.1

```
// Crear un vector de un punto
var punto = ee.Feature(ee.Geometry.Point(-105.24, -2.73));

// Calcular un buffer de 500 km alrededor del punto
var bufferPol = punto.buffer(500000, 0.1);
```

Cálculo de área

Para calcular el área de un vector se utiliza el método `.area`. En este caso hay que definir el valor máximo de error aceptado. El área siempre se calcula en metros cuadrados (Fig. 7.3).

Ejercicio 12.2

```
// Calcular el área del buffer
var area = bufferPol.area(0.1);
```

Cálculo de perímetro

Podemos calcular el perímetro de un vector usando el método `.perimeter`, que hace el cálculo en metros (Fig. 7.3).

Ejercicio 12.3

```
// Calcular el perimetro del buffer
var perimetro = interseccion.perimeter();
```

Disolución de polígonos

El método `.dissolve` une todas las geometrías que se intersectan de un vector en un solo polígono, y si no se intersectan genera un multipolígono (Fig. 7.3).

Ejercicio 12.4

```
// Crear un vector de multipolygon
var multi = ee.Feature(ee.Geometry.MultiPolygon(
  [[[[-137, 20],
    [-128, 9],
    [-116, 15],
    [-124, 25]]],
  [[[[-123, 28],
    [-129, 30],
    [-139, 5]]],
  [[[[-113, 19],
    [-143, 18],
    [-123, 4]]],
  [[[[-133, 1],
    [-118, 2],
    [-116, 24]]],
  [[[[-109, 5],
    [-103, 10],
    [-147, 9]]],
  [[[[-110, 14],
    [-160, 12],
    [-161, 7]]],
  [[[[-117, -1],
    [-117, -2],
    [-136, -9]]],
  [[[[-121, -1],
    [-123, -1],
    [-126, -18]]]]));
```

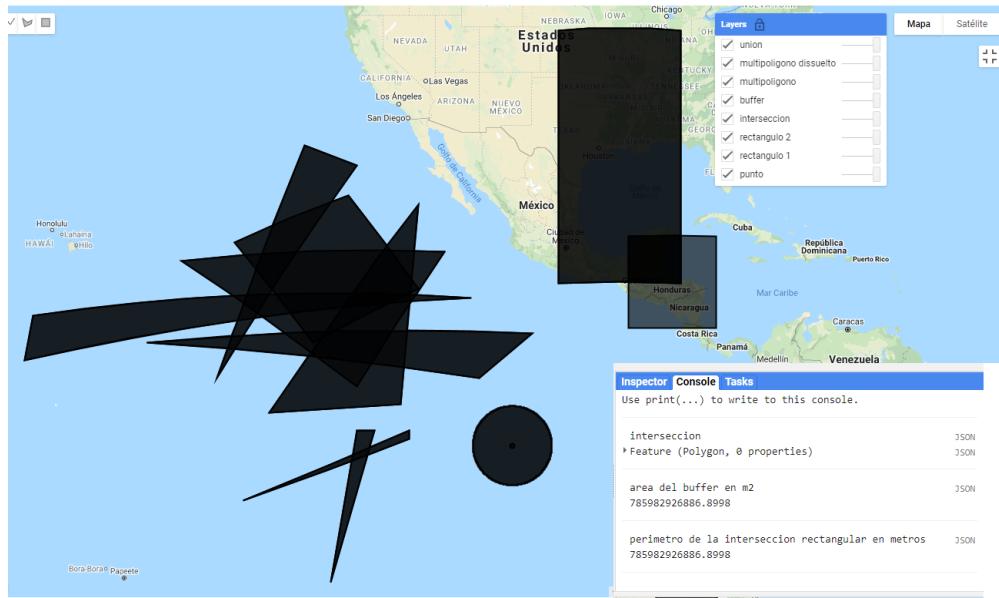


Figura 7.3: Visualización de la unión de diferentes geometrías, así como la salida de la consola de la intersección, área y perímetro calculados.

```
// Disolver sus geometrías
var disuelto = ee.Feature(multi.dissolve(0.1));
```

Unión de vectores

El método `.union` permite fusionar las geometrías de dos vectores en una sola geometría de un vector. Las geometrías que están intersectadas serán disueltas y las que no lo están se convertirán en un multi-polígono (Fig. 7.3).

Ejercicio 12.5

```
// Unir geometrías del buffer y un rectángulo
var union = rectangulo2.union(bufferPol)
```


8 ee.FeatureCollection

Las colecciones de vectores (`ee.FeatureCollection`) son objetos de GEE que contienen un conjunto de vectores. La mayoría de los acervos de información vectorial disponibles en GEE van a ser definidos como colecciones de vectores. Para el manejo de varios vectores se recomienda utilizar esta estructura, en lugar de listas u otro tipo de objetos. Esto facilita ejecutar operaciones sobre todo el conjunto de vectores. Es importante recalcar que una `ee.FeatureCollection` es un conjunto de vectores, de modo que puede contener distintas `ee.Feature` con geometrias diferentes (polígono, línea, punto, multipunto, multipolígono; Fig. 8.1).



GEE ofrece un catálogo de colecciones de vectores que se puede buscar en la barra de búsqueda. Estas colecciones de vectores se llaman tablas (“tables”).

Ejercicio 13

```
// En el buscador se busca una tabla de países 'countries', y se escribe
// el ID de la tabla, en este caso es una colección de vectores del
// departamento de estado de Estados Unidos, que contiene las divisiones
// políticas de los países del mundo
var países = ee.FeatureCollection('USDOS/LSIB_SIMPLE/2017');
```



La búsqueda de información vectorial en los acervos de GEE es más difícil que la búsqueda de imágenes. Eso ocurre porque a pesar de que hay mucha información vectorial disponible (compartida por usuarios), sólo está indexada la información compartida por Google.

8.1 Información y metadatos

Las colecciones de vectores contienen los metadatos e información de todos los vectores que contienen. Gracias a ello, se puede utilizar esta información para filtrar y utilizar únicamente los vectores que cumplen con ciertos criterios. Algunos de los métodos que permiten examinar una colección de vectores incluyen `.size` y `.limit` (Fig. 8.2).

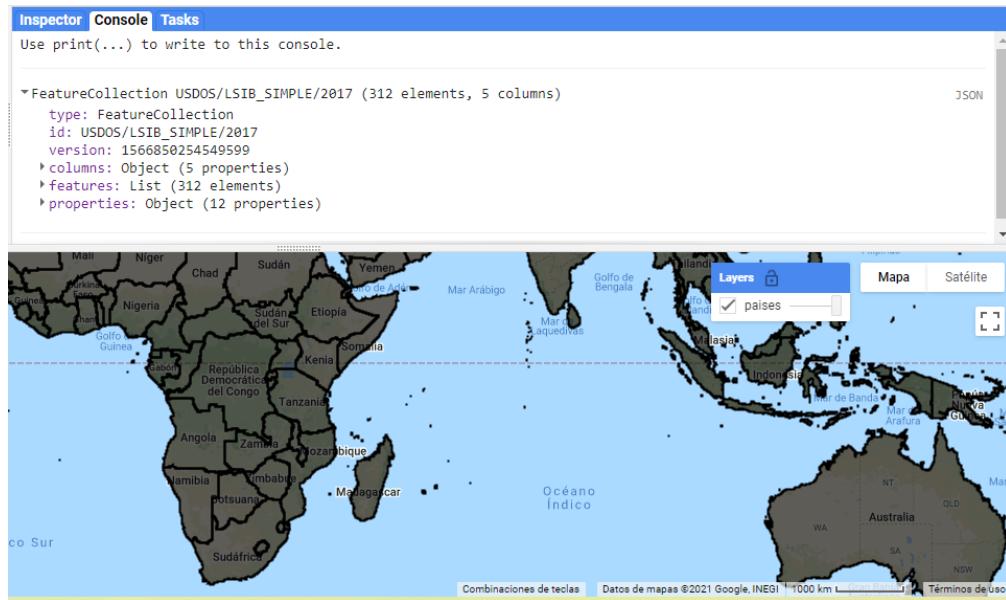


Figura 8.1: Visualización de la colección de vectores con los límites internacionales, así como su salida en la consola.



Al usar `print` con las colecciones de vectores, la consola puede mostrar máximo de 5000 vectores. En caso que uno necesite usar `print` en una colección de más de 5000 vectores, será necesario filtrar la colección previamente. Otra opción es limitar la cantidad de vectores que se vayan a mostrar. Para ello se puede usar el método `.limit` el cual permite especificar la cantidad de vectores que queremos ver (siempre que sean ≤ 5000 ; Fig. 8.2).

Ejercicio 14

```
// Llamamos una capa de cuencas de alta resolución de GEE
var cuencas = ee.FeatureCollection("WWF/HydroSHEDS/v1/Basins/hybas_12");

// Cantidad de vectores en la colección (1034083)
var cantidad = cuencas.size();
// Seleccionamos solo los primero 50 vectores
var primeras50cuencas = cuencas.limit(50);
// Este comando resultará en un error porque excede los 5000 vectores
print(cuencas);

// Esta capa contiene todos los vectores 1034083. Nótese que en el mapa
// si se pueden proyectar más de 5000 vectores, aunque esta capa es un
// poco pesada
Map.addLayer(cuencas, {}, 'todas las cuencas');
```

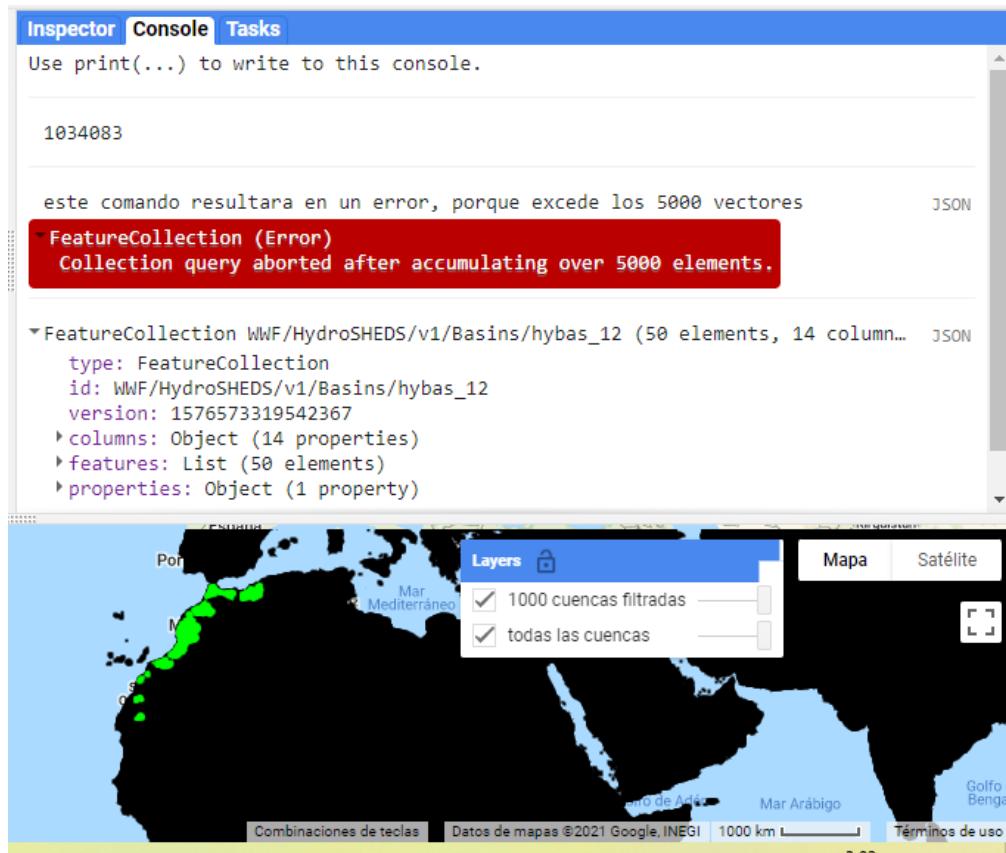


Figura 8.2: Visualización de las primeras 1000 cuencas, así como su salida en la consola.

```
// Esta capa solo contiene las primeras 1000 cuencas y carga mucho más
// rápido (Noroccidente de África)
Map.addLayer(cuencas.limit(1000), {color:'00ff00'}, '1000 cuencas filtradas');
```

8.2 Creación de colecciones de vectores

Una colección de vectores se define a partir del método `ee.FeatureCollection` y puede contener geometrías, vectores, o incluso otra colección de vectores. Una colección de geometrías puede contener un solo vector o una sola geometría. No es relevante si los elementos de la colección tienen o no atributos (Fig. 8.2).

Ejercicio 15

```
// Crear una colección de vectores con un solo punto, sin atributos
var colección = ee.FeatureCollection(ee.Geometry.Point(16.37, 48.225));
```

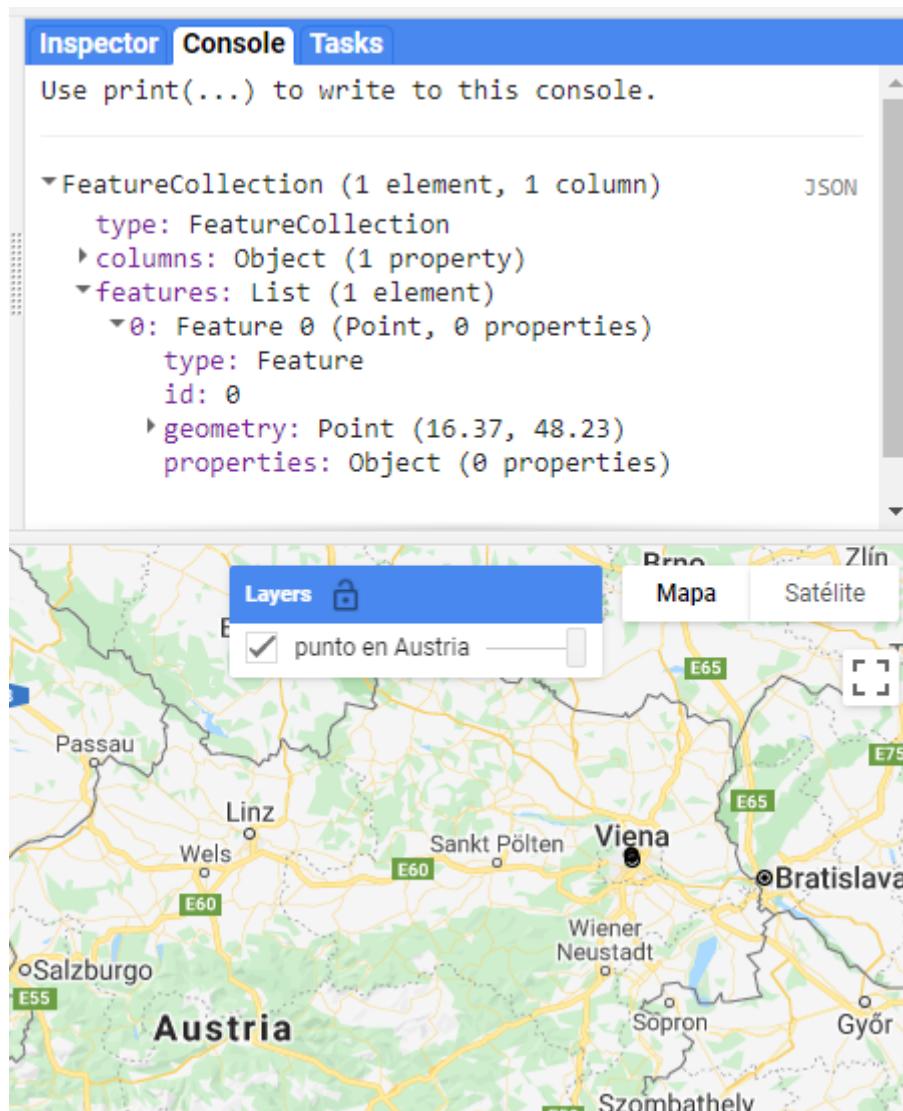


Figura 8.3: Visualización de una colección de vectores con un único objeto de geometría de tipo punto.

Una colección de vectores puede construirse con vectores de geometrías diferentes. En el siguiente ejemplo se crearán diferentes vectores a partir de geometrías variadas y todos con una serie de atributos asociados:

```
// Información adicional para el ejemplo, creación de
// distintos vectores (ee.Feature),
// cada cual con diferentes tipos de geometrías y distintos
// atributos.
// esto para mostrar que una ee.FeatureCollection, no
// requiere que todos sus elementos (ee.Feature)
// tengan los mismos atributos, ni geometrías

var Punto = ee.Feature(ee.Geometry.Point(-99.1362, 19.4352),
    {pais:'Mexico',capital:'cdmx'});

var Multipunto = ee.Feature(
ee.Geometry.MultiPoint([-90.496, 14.605,
    -88.717, 17.245,
    -87.157, 14.094,
    -89.2275, 13.6937,
    -86.273, 12.115
    -84.097, 9.958
    -79.527, 8.983]),
    { pais: ['Guatemala',
        'Belice',
        'Honduras',
        'El Salvador',
        'Nicaragua',
        'Costa Rica',
        'Panama'],
        capital: ['cdad. de Guatemala',
            'Belmopan',
            'Tegucigalpa',
            'San Salvador',
            'Managua',
            'San Jose',
            'cdad. de Panama']});

var linea = ee.Feature(ee.Geometry.LineString([-66.865, 10.479,
    -74.072,4.732]),
    {pais: 'Venezuela - Colombia',
    capital: 'Caracas - Bogota'});

var Multilinea = ee.Feature(ee.Geometry.MultiLineString([
```

```
ee.Geometry.LineString([-76.803, 18.021, -82.362, 23.121]),
ee.Geometry.LineString([-72.31, 18.69, -69.98, 18.44]),
ee.Geometry.LineString([-66.103, 18.4597, -61.8558, 17.1315]),
ee.Geometry.LineString([-55.165, 5.861, -58.149, 6.822]))],
{pais: ['Jamacia - Cuba',
        'Haiti - Republica Dominicana',
        'Puerto Rico - Antigua y Barbuda',
        'Surinam - Guyana'],
capital:['Kingston - La Habana',
         'Puerto Principe - Santo Domingo',
         'San Juan - saint John',
         'Paramaribo - Georgetown']}};

var perimetro = ee.Feature(ee.Geometry.LinearRing([-79.354, 27.32,
                                                 -79.332, 23.661,
                                                 -74.19, 21.161,
                                                 -72.235, 23.165,
                                                 -78.039, 27.859]),
                           {pais:'Bahamas',
                           capital: 'Nasau'});

var rectangulo = ee.Feature(ee.Geometry.Rectangle(-127.97, 50.25,
                                                 -68.2, 27.63),
                           {pais:'eeuu',
                           capital: 'Washington'});

var poligono = ee.Feature(ee.Geometry.Polygon([-80.348, -3.36, -80.348, -3.36,
                                                -78.985, -5.11, -78.019, -3.228,
                                                -75.99, -2.394, -75.25, -0.901,
                                                -75.865, 0.11, -78.941, 1.428,
                                                -80.26, 0.725, -80.919, -1.911,
                                                -79.776, -2.614]),
                           {pais:'Ecuador',
                           capital: 'Quito'});

var Multipoligono = ee.Feature(ee.Geometry.MultiPolygon([
    ee.Geometry.Polygon([-61.955, 10.146,
                         -61.713, 10.967,
                         -60.593, 10.881,
                         -60.68, 10.081]),
    ee.Geometry.Polygon([-61.779, 12.269,
                         -61.504, 12.205,
                         -61.57, 11.968,
                         -61.845, 12.044])]),
```

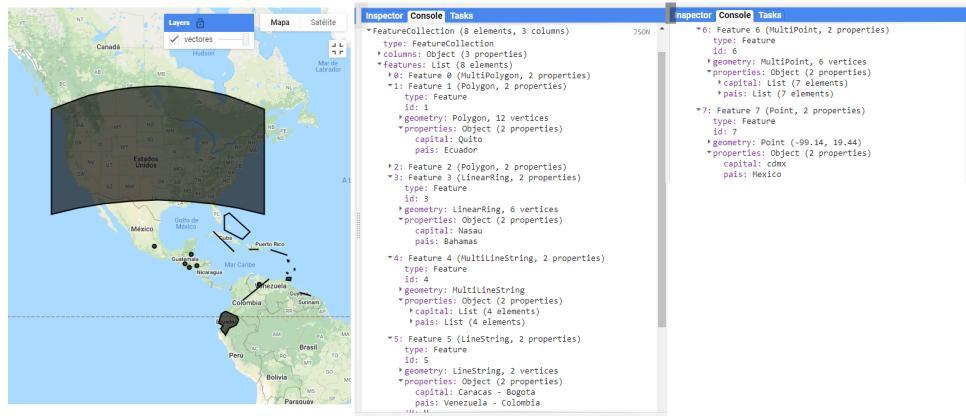


Figura 8.4: Visualización de una colección de vectores son objetos con diferentes geometrías, así como su salida en la consola.

```
ee.Geometry.Polygon([-59.703, 13.042,
                     -59.417, 13.032,
                     -59.45, 13.32,
                     -59.736, 13.342]),
ee.Geometry.Polygon([-61.526, 15.671,
                     -61.087, 15.512,
                     -61.274, 15.194,
                     -61.438, 15.279])]),
{pais:['Trinidad y Tobago',
       'Granada',
       'Barbados',
       'Dominica'],
capital:['Puerto España',
         'Chantimelle',
         'Bridgetown',
         'Roseau']);};
```

Ejercicio 16 (Fig. 8.4)

```
// Crear una lista que incluya todos los vectores
var coleccionVectores = ee.FeatureCollection([Multipoligono,
    poligono,
    rectangulo,
    perimetro,
    Multilínea,
    linea,
    Multipunto,
    Punto]);
```

8.3 Visualización de colecciones de vectores

Al igual que los vectores, las colecciones de vectores se pueden agregar a la pantalla de mapas mediante la función `Map.addLayer` (Fig. 8.5).

Ejercicio 17

```
var ecoregiones = ee.FeatureCollection("RESOLVE/ECOREGIONS/2017");

// Especificar el color de la capa
Map.addLayer(ecoregiones, {}, 'capa por default');
Map.addLayer(ecoregiones, {color: '2AF116'}, 'capa color verde');
```

Adicionalmente, sólo para las colecciones de vectores se pueden especificar parámetros adicionales con el método `.draw` (el cual transforma la colección de vectores en una imagen y permite así especificar tamaño del punto `pointRadius` y grosor `strokeWidth` de la línea). Esto se logra con el método `.draw` (Fig. 8.5).

Ejercicio 17.1

```
Map.addLayer(ecoregiones.draw({color: 'FF6969', strokeWidth:10 }), {},  
'capa color rosa, y linea gruesa');
```

Si queremos visualizar sólo los contornos de los vectores puede usar el siguiente código, el cual dibuja con el método `.paint` los contornos de los vectores sobre una imagen vacía (`ee.Image`), y luego se visualiza esa imagen (Fig. 8.5):

Ejercicio 17.2

```
// Crear una imagen vacía
var vacia = ee.Image().byte();

// Sobre la imagen vacía, dibujar los bordes de los vectores
var contornos = vacia.paint({
    // Definir los vectores a dibujar
    featureCollection: ecoregiones,
    // Definir un atributo de los vectores para agrupar vectores por color
    // según este atributo (puede omitirse)
    color: 'BIOME_NUM',
    // Definir el grosor (si no se especifica este parámetro se dibujarán los
    // vectores con color sólido)
    width: 3
});

// Mostrar la imagen con los vectores dibujados y especificar la paleta de
```

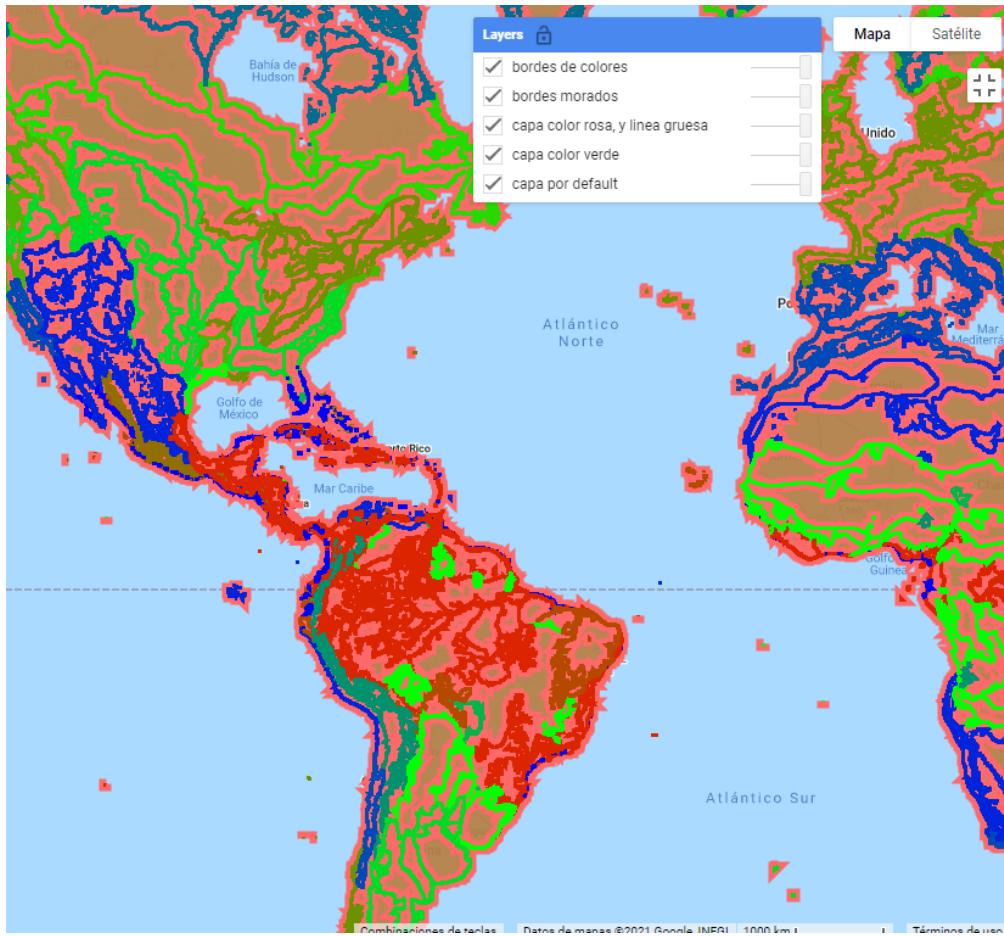


Figura 8.5: Diferentes formas de visualizar colecciones de vectores.

```
// color (la cual en este caso es de un solo color, por lo tanto todos los
// contornos serán del mismo color)
Map.addLayer(contornos, {palette: '6e00ff', max: 14},
  'bordes morados');

// Mostrar la imagen con los vectores dibujados y especificar la paleta de
// color en una lista [rojo, verde, azul]. Esto permite que los vectores
// se dibujen de diferentes colores según el atributo 'color' de la
// variable 'contorno'
Map.addLayer(contornos, {palette: ['FF0000', '00FF00', '0000FF'],
  max: 14}, 'bordes de colores');
```

8.4 Métodos comunes

Filtración de una colección de vectores

Filtrar una colección de vectores permite seleccionar los vectores deseados. Se puede filtrar por fecha o por localización, pero de todas formas si se necesitan filtros más avanzados se pueden configurar. Para filtrar por localización se usa el método `.filterBounds`, el cual permite seleccionar todos los vectores de la colección que se intersecten con la geometría indicada por el usuario. En el ejercicio se va a filtrar espacialmente una colección de vectores que contiene las áreas protegidas del mundo para seleccionar únicamente las áreas que se intersecten con un rectángulo que abarca el país de Costa Rica (Fig. 8.6).

Ejercicio 18

```
// Table dentro de GEE que contiene vectores de áreas protegidas globales
var areasProtegidas = ee.FeatureCollection('WCMC/WDPA/current/polgons');

// Dibujar una geometría (puede ser cualquier tipo de geometría }, en este
// caso escogimos un rectángulo sobre Costa Rica)
var RecCostaRica = ee.Geometry.Rectangle(-86.16, 11.235, -82.601, 8.073);

// Áreas protegidas que se intersectan con el rectángulo dibujado
var filtro = areasProtegidas.filterBounds(RecCostaRica);
```

Para filtrar por atributos de los vectores se puede realizar mediante el método `.filterMetadata`. De esta forma, todos los vectores de la colección que cumplan con una condición deseada serán seleccionados. Para usar `.filterMetadata` se debe indicar dentro del paréntesis (separado por comas): el nombre entre comillas del atributo a evaluar y el tipo de comparación a hacer, de acuerdo con ciertos operadores lógicos. Los operadores lógicos aceptados en este método son:

- `equals` (igual a),
- `less_than` (menor que),
- `greater_than` (mayor que),
- `not_equals` (no igual a o diferente de),
- `not_less_than` (no menor que),
- `not_greater_than` (no mayor que),
- `starts_with` (empieza con),
- `ends_with` (termina con),
- `not_starts_with` (no empieza con),
- `not_ends_with` (no termina con),
- `contains` (contiene),
- `not_contains` (no contiene).

y finalmente el valor con el que se hará la comparación.

En el siguiente ejercicio vamos a filtrar la colección de áreas protegidas según el atributo ‘ISO3’ que es un código de 3 letras para cada país del mundo, en el caso de Costa Rica su código es ‘CRI’ (Fig. 8.6).

Ejercicio 18.1

```
// En este caso cada vector de la colección de áreas protegidas, tiene un
// atributo llamado 'ISO3', basándonos en ese atributo, vamos a buscar
// todos los vectores que tengan (para ese atributo) un valor exactamente
// igual ('equals') a 'CRI' (abreviación de Costa Rica)
var AreasProCRI = areasProtegidas.filterMetadata('ISO3','equals','CRI');
```

El método para filtrar por fecha es `.filterDate`, sólo aplica en caso que los vectores tengan un atributo llamado ‘system:time_start’ y en ese atributo se encuentre la fecha en formato ‘AAAA-MM-DD’. En caso que los vectores no tengan ese atributo pero sí tengan un atributo de fecha, entonces será necesario renombrar dicho atributo de fecha a ‘system:time_start’ para ello se puede usar el método `.set` y el método `.map` (el método `.map` se explicará con mayor detalle más adelante en esta sección).

Funciones de usuario

En el siguiente ejercicio vamos a crear una función para extraer de cada vector de la colección, el valor de año del atributo ‘STATUS_YR’, y guardarlo en un nuevo atributo llamado ‘system:time_start’. Una vez estén todos los vectores listos. Procederemos a filtrar las áreas protegidas establecidas entre el 2020 y 2021 (Fig. 8.6).

Ejercicio 18.2

```
// Map es un método que nos permite ejecutar una operación sobre todos
// los vectores de la colección
var Areasfecha = AreasProCRI.map( function(vector){
  // Fecha extrae el valor del atributo 'STATUS_YEAR'
  var fecha = vector.get('STATUS_YR');
  // Cada vector se entrega con una nueva propiedad 'system:time_start'
  // que tiene fecha
  return vector.set('system:time_start',fecha)
});

// Ahora ya se puede aplicar el filtro de fecha filtrando solo las áreas
// protegidas de Costa Rica declaradas en el año 2020
var filtroFechas = Areasfecha.filterDate(2020,2021);
```

Los filtros compuestos permiten combinar los filtros disponibles bajo la biblioteca de `ee.Filter`. En el ejercicio 18.3 se mostrará solo un ejemplo de este filtro, para filtrar vectores que cumplan con todas las condiciones. El ejercicio consta de los siguientes pasos:

1. El método `.filter` es para indicar que vamos a realizar un filtro.
2. `ee.Filter.and` es para indicar que se deben cumplir todas las condiciones para filtrar
3. `ee.Filter.gte` es para seleccionar mediante la condición mayor o igual a (“greater than or equal”).
4. Después se utiliza una coma para indicar otro filtro.
5. `ee.Filter.stringContains` es un filtro, para seleccionar basado en una cadena de texto que se encuentre dentro de un atributo
6. Después se usa otra coma para indicar otro filtro.
7. `ee.Filter.rangeContains` es para seleccionar todo lo que se encuentre en un rango de valores (Fig. 8.6).

Ejercicio 18.3

```
// Se declara que se ejecutará un filtro
var areasProMar = areasProtegidas.filter(
  // ee.Filter.and indica que se crea un filtro compuesto en donde se
  // deben cumplir TODAS las siguientes condiciones para seleccionar un
  // vector
  ee.Filter.and(
    // Un filtro donde se indica el atributo a utilizar ('MARINE'). Este
    // es un un atributo donde 1 es área costera, y 2 son áreas marinas.
    // Por lo tanto al llamar `ee.Filter.gte` con el valor 1, se
    // seleccionarán todas las áreas con un valor de 1 o 2, que indican
    // áreas que están protegiendo un área marina.
    ee.Filter.gte('MARINE',1),
    // Se filtran las áreas protegidas que en su atributo 'NAME' (el
    // nombre del área protegida), contengan la palabra manglar es así
    // para seleccionar solo las áreas protegidas que en su nombre incluya
    // la palabra manglar.
    ee.Filter.stringContains('NAME', 'Manglar'),
    // 'GIS_M_AREA' es un atributo de las áreas protegidas que indica el
    // área marina protegida calculada con un SIG. 10 es el valor mínimo
    // del rango de área marina que queremos filtrar. 100 es el valor
    // máximo del rango de área marina que queremos filtrar.
    ee.Filter.rangeContains('GIS_M_AREA', 10,100)));

```

Selección de atributos

Al igual que con los vectores, se puede utilizar el método `.select` para seleccionar un conjunto de atributos de los vectores en la colección. De igual manera que con los vectores individuales, para seleccionar un único atributo sólo se requiere indicar su nombre, mientras que si se desea seleccionar varios atributos, éstos deben indicarse dentro de una lista. Por ejemplo:

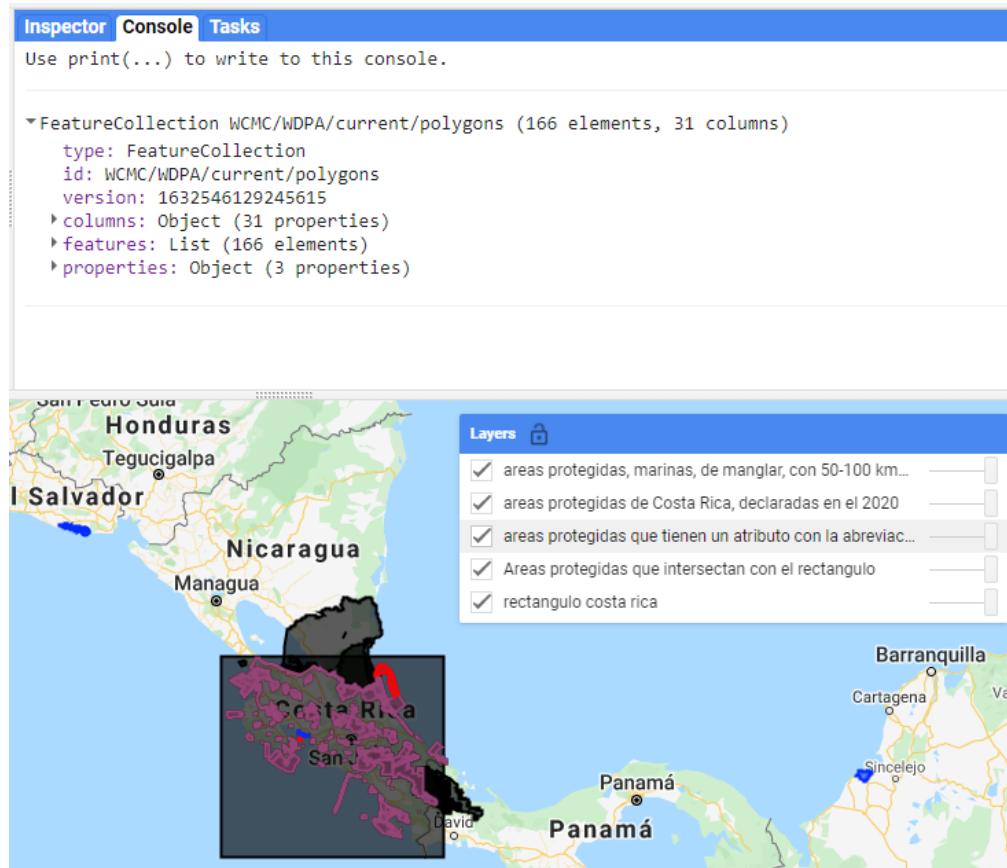


Figura 8.6: Visualización de los resultados de diferentes filtros sobre una colección de áreas protegidas.

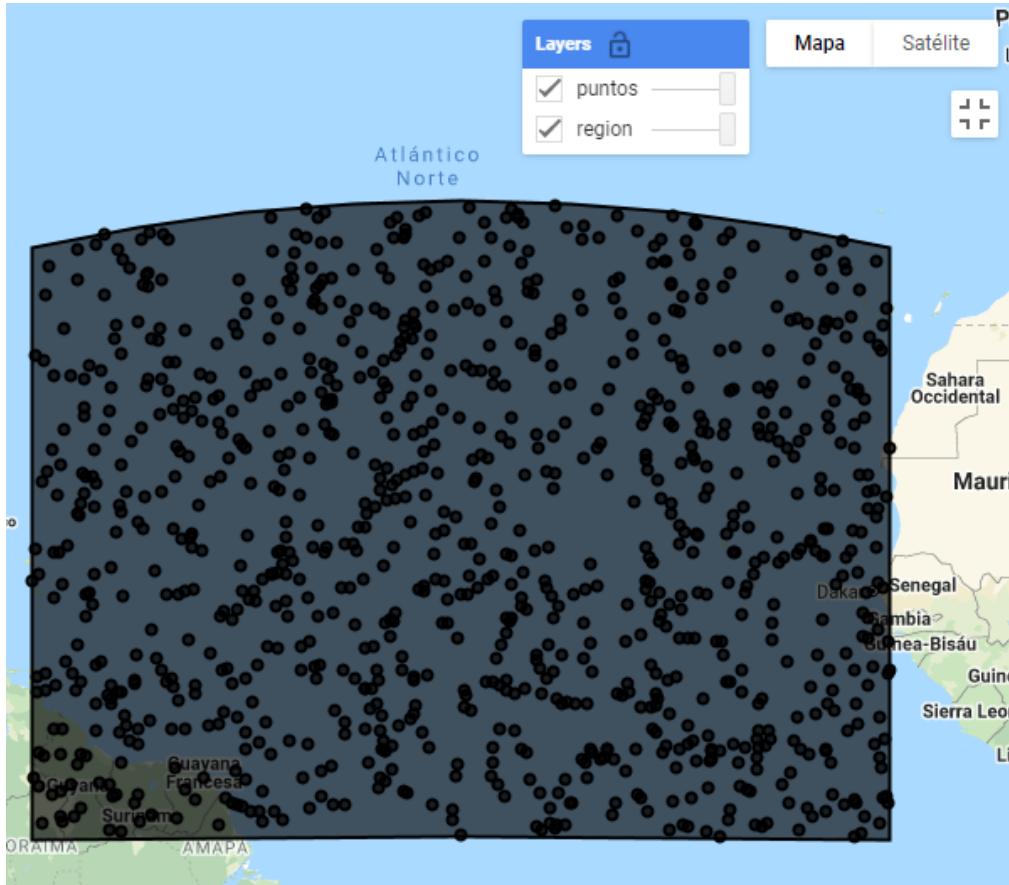


Figura 8.7: Visualización de los puntos aleatorios creados dentro de un área de interés.

```
ee.FeatureCollection.select(['atributo']);
```

Creación de puntos aleatorios

GEE ofrece la herramienta para generar una colección de vectores, compuesta por puntos aleatorios en una región especificada. Para ello se utiliza el método `.randomPoints` luego se especifica un área donde dibujar los puntos, y la cantidad de puntos deseados (Fig. 8.7).

Ejercicio 19

```
// Determinar una región específica donde se quiere lanzar puntos
// aleatorios
var region = ee.Geometry.Rectangle(-61.36, 31.2, -16.54, 1.93);

// Crear 1000 puntos aleatorios en la región especificada
var puntos = ee.FeatureCollection.randomPoints(region, 1000);
```

Obtención del primer vector

En algunas ocasiones resulta útil obtener el primer vector de una colección de vectores para ver si se llevó a cabo el procedimiento deseado sobre la colección. Para ello, se utiliza el método `.first` que devuelve el primer vector que se encuentra en la colección y permite agregarlo en la pantalla de mapas para analizarla más a detalle. Al usar este método sobre un colección de vectores (`ee.FeatureCollection`), el resultado devuelto será un vector (`ee.Feature`, Fig. 8.8).

Ejercicio 20

```
// Llamamos una capa de cuencas de alta resolución de GEE
var CUENCAS_MUNDIAL = ee.FeatureCollection(
    "WWF/HydroSHEDS/v1/Basins/hybas_12");

// Filtramos la colección solo al primer vector y lo convertimos de una
// colección de un solo elemento (ee.FeatureCollection) a un vector
// independiente (ee.Feature)
var cuenca = ee.Feature(CUENCAS_MUNDIAL.first());
```

Extracción de metadatos de una colección de vectores

Para extraer los nombres de los metadatos de una colección de vectores se usa el método `.propertyNames`. Para extraer algún metadato en particular de una colección de vectores se debe utilizar el método de `.get`, indicando dentro de los paréntesis el nombre de la propiedad que se desea extraer (Fig. 8.8).



Los metadatos de una colección de vectores no son los mismos que los de los vectores que la conforman.

Ejercicio 20.1

```
// Mostrar un metadato de la colección de vectores
var IDcolección = CUENCAS_MUNDIAL.get('system:id')
// Se muestran los metadatos de la colección de vectores
var metadatosCOL = CUENCAS_MUNDIAL.propertyNames()
```

Extracción de listas con atributos de vectores

Para obtener una lista con los atributos de los vectores que conforman una colección de vectores se utiliza el método `.aggregate`. Este método tiene varias formas de obtener y resumir los atributos de una colección: extraer una propiedad de los vectores (`.aggregate_array`), extraer y calcular la media por propiedad (`.aggregate_mean`), extraer y calcular un histograma (`.aggregate_histogram`), o extraer y obtener estadísticas descriptivas de las propiedades (`.aggregate_stats`; Fig. 8.8).

Ejercicio 20.2

```
// Rectángulo que abarca las islas canarias
var canaria = ee.Geometry.Rectangle(-18.89,27.46, -13.26,29.93);
// Arroja una lista con todos los ID de las cuencas de esta zona
var IDcuencasCana = CUENCAS_MUNDIAL.filterBounds(canaria)
.aggregate_array('HYBAS_ID');

// Arroja el dato del área subsuperficial promedio de las cuencas de
// esta zona
var areaCuencasCana = CUENCAS_MUNDIAL.filterBounds(canaria)
.aggregate_mean('SUB_AREA');

// Arroja el dato de frecuencias de cada uno de los posibles valores de
// COAST (1=si tiene costa, 0 =no tiene costa)
var costaCana = CUENCAS_MUNDIAL.filterBounds(canaria)
.aggregate_histogram('COAST');

// Arroja las estadísticas descriptivas del área superficial de las
// cuencas de la zona
var estadisticas = CUENCAS_MUNDIAL.filterBounds(canaria)
.aggregate_stats('UP_AREA');
```

Ejecución de una función sobre todos los vectores una colección

Para aplicar una operación en todos los vectores de una colección se usa el método `.map`.

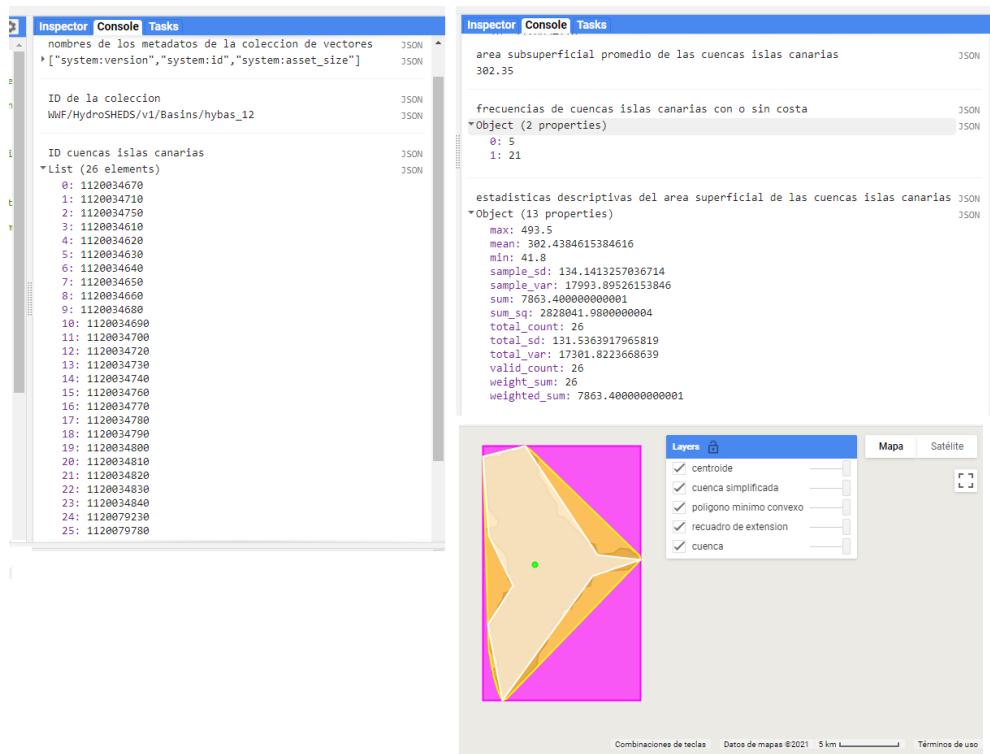


Figura 8.8: Ejemplos de la salida en la consola de diferentes propiedades de los vectores que forman una colección de vectores de cuencas.



Para poder ejecutar el método `.map` es necesario antes definir una función (del usuario). Para definir una función es necesario tener en cuenta varias cosas:

1. Usar el comando `function`.
2. Definir un nombre cualquiera, que representara el objeto de entrada de la función (insumo).
3. Definir un diccionario dentro del cual se especifiquen los procedimientos a realizar sobre el insumo.
4. Antes de cerrar el diccionario especificar el producto de salida (resultado de la función) usando el comando `return`.

En el siguiente ejercicio se mostrará cómo aplicar una función que permite crear un buffer sobre todos los vectores de una colección de vectores. En este ejercicio, se creará un conjunto de puntos aleatorios para Perú sobre los cuales se crearán los buffers y se agregarán algunos atributos. Para ello, se realizarán los siguientes pasos (Fig. 8.9):

- Llamamos a una colección con los límites políticos de los países.
- Seleccionamos a ‘Perú’.
- Generamos 100 puntos aleatorios en Perú.
- Le añadimos a cada punto un nuevo atributo llamado ‘aleatorio’.
- Definimos una función del usuario en la que para cada punto se genera un buffer con tamaño aleatorio.
- Ejecutamos la función sobre todos los puntos aleatorios.
- Usando el método `.map` ejecutamos la función `bufferAleatorio` sobre todos los puntos aleatorios.

Ejercicio 21

```
// Se llama una tabla de GEE con colección de vectores de países
var paises = ee.FeatureCollection("USDOS/LSIB/2017");

// Seleccionamos el vector cuyo atributo 'COUNTRY_NAME' es igual
// ('equals') a 'Peru'. Filtrando así solo a Perú
var peru = paises.filterMetadata('COUNTRY_NAME', 'equals', 'Peru');

// Creamos una colección de vectores de 100 puntos aleatorios en Perú, y
// usando el método .randomColumn le asignamos a cada punto un nuevo
// atributo llamado 'aleatorio' cuyo valor es aleatorio (entre 0-1)
var puntos = ee.FeatureCollection.randomPoints(peru, 100)
    .randomColumn('aleatorio');

// Definimos una función del usuario (con el método `function`) llamada
```

```
// 'bufferAleatorio' en la que el dato de entrada (insumo) será un
// vector (y el nombre genérico que le asignamos al insumo es (punto)):
// Abrimos un diccionario donde especificaremos los procedimiento a
// realizarle al vector (punto).
var bufferAleatorio = function(punto){
    // Extraemos el número aleatorio del vector que se encuentra en el
    // atributo 'aleatorio'.
    var numero = punto.get('aleatorio');

    // Convertimos el número extraído en el paso anterior en un
    // `ee.Number` del servidor.
    var NumServidor = ee.Number(numero);

    // Multiplicamos ese `ee.Number` por 100 000.
    var multiplicar = NumServidor.multiply(100000);

    // -Redondeamos el resultado de la multiplicación en el número entero
    // mayor o igual más cercano.
    var redondear = multiplicar.ceil();

    // -Creamos un buffer (area) alrededor del vector de entrada de
    // longitud definida según el número redondeado (redondear).
    var area = punto.buffer(redondear);

    // -Le asignamos al buffer (area) un nuevo atributo llamado 'radio del
    // buffer' con el número redondeado (metros usados para calcular el
    // buffer).
    var tamaño = area.set('radio del buffer',redondear);

    // Le asignamos al buffer (tamaño) otro atributo llamado 'area', en
    // donde calculamos el área del buffer usando el método `.area`.
    var circulo = tamaño.set('area',tamaño.area());

    // Usando el método return especificamos que el buffer (circulo) con
    // los dos nuevos atributos será el resultado de esta función.
    return circulo;
};

// Ejecutamos la función 'bufferAleatorio' sobre todos los vectores de la
// colección, cada punto de la colección entonces entrará como insumo de
// la función bufferAleatorio
var circulos = puntos.map(bufferAleatorio);
```

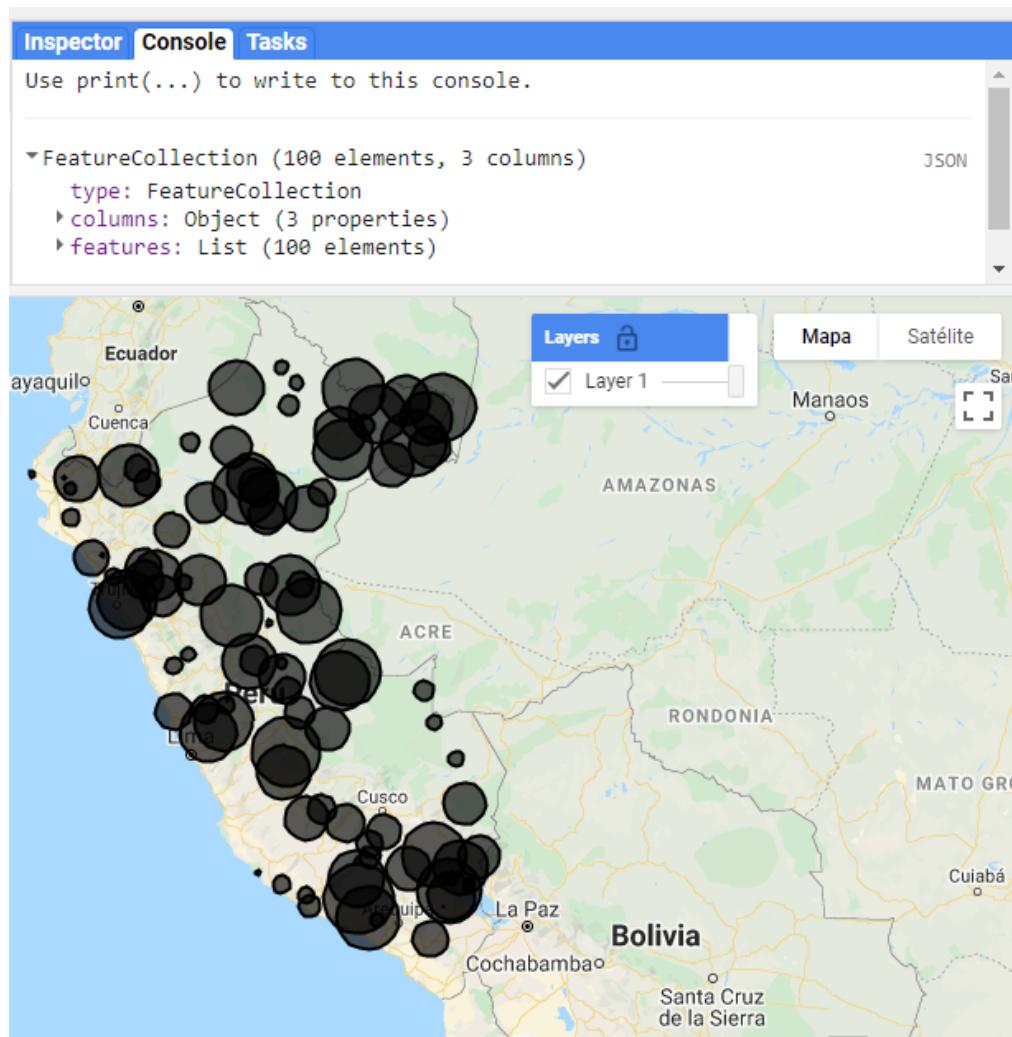


Figura 8.9: Visualización de varios buffers, así como la salida de la consola.

Reducción de una colección de vectores

Las colecciones también permiten agregar atributos de sus vectores en los metadatos de la colección, esta agregación se llama Reducir (reduce). Los reductores de atributos, tomarán el valor del atributo de todos los vectores y los convertirán en un solo valor para toda la colección. Depende del usuario escoger la operación matemática que se utilizará para la reducción ya sea promedio, mínimo, máximo, mediana, entre otros. Estos reductores entregarán como resultado un diccionario. En el siguiente ejercicio se calculará el área de un conjunto de cuencas en Hawaii y se comparará con el área reportada para cada cuenca de acuerdo a la USGS (United States Geological Survey). Por último, se calculará el error cuadrático medio de la diferencia para la colección de vectores. Para ello, se realizarán los siguientes pasos (Fig. 8.10):

- Importamos una capa de cuencas, la filtramos con un rectángulo sobre Hawaii.
- Definimos una función del usuario (`function`) llamada ‘areaDife’ en la que el dato de entrada (`insumo`) será un vector (y el nombre genérico que le asignamos al insumo es (`cuenca`)).
- Abrimos un diccionario donde especificaremos los procedimientos a realizarle al vector (`cuenca`).
- Calculamos el área del vector (con el método `.area`), y lo dividimos por 1 000 000 para convertir a km².
- Con `.get` extraemos el valor del atributo ‘areasqkm’ (el cual es una cadena de texto).
- Con `.parse` convertimos el valor extraído anteriormente a un número del servidor (`ee.Number`).
- Usando el método `.subtract` restamos el área calculada con el método `.area` menos el área reportada según el atributo del vector.
- Usando el método `return` especificamos que el vector sea devuelto con un nuevo atributo llamado ‘diferencia’ (el cual contiene el valor de la resta elevado al cuadrado usando el método `.pow`).
- Ejecutamos la función ‘areaDife’ sobre todos los vectores de la colección ‘cuencasHawaii’.
- Usando el método `.reduceColumns` declaramos que usaremos un reductor sobre toda la colección enfocándonos en un atributo de los vectores.
- Con `ee.Reducer.mean` declaramos que el reductor a utilizar será uno promedio. Por lo que el resultado será el promedio del atributo ‘diferencia’.
- Con `.get` extraemos el valor del reductor que por defecto se llama ‘mean’.
- Con `.sqrt` calculamos la raíz cuadrada del promedio calculado.

Ejercicio 22

```
// Importar una capa de cuencas
var cuencasHawaii = ee.FeatureCollection('USGS/WBD/2017/HUC06')
.filterBounds(ee.Geometry.Rectangle(-160.969, 23.104, -154.136, 18.733));

// Definir una función que ejecute la diferencia entre el área reportada
```

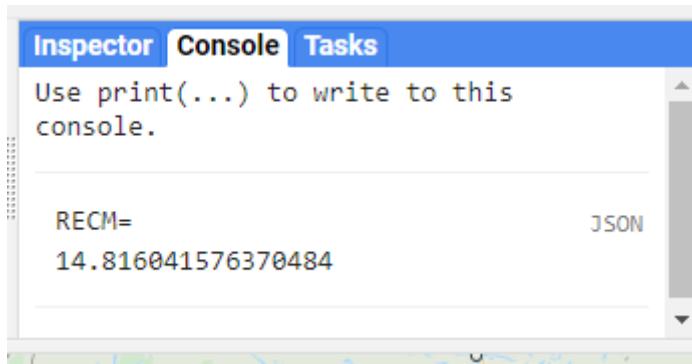


Figura 8.10: Vista en la consola del error cuadrático medio calculado entre el área calculada directamente en GEE y el reportado por la fuente de datos utilizada.

```
// en el atributo vector y la calculada en GEE
var areaDife = function(cuenca) {

  var area = cuenca.area().divide(1000000);
  var dife = area.subtract(ee.Number.parse(cuenca.get('areasqkm')));
  return cuenca.set('diferencia', dife.pow(2));
};

// Calcular el error cuadrático medio de toda la colección.
var RECM = ee.Number(
  cuencashawaii.map(areaDife)
  .reduceColumns(ee.Reducer.mean(), ['diferencia'])
  .get('mean')).sqrt();
```

También, se puede usar una colección de vectores para reducir la información de una imagen. Este procedimiento se revisa con mayor detalle en el capítulo 11. Sin embargo, por el momento se ejemplifica cómo obtener el valor de la suma de algunas variables climáticas (datos de WorldClim) en formato ráster para dos cuencas en Puerto Rico (objetos de tipo vector). En este caso se realizará el siguiente procedimiento (Fig. 8.11):

- Filtramos las cuencas de Puerto Rico.
- Obtener la suma de los valores de todos los píxeles que caigan en cada cuenca

Ejercicio 23

```
// Importar una imagen de clima de WorldClim
var clima = ee.Image("WORLDCLIM/V1/BIO");

// Importar una capa de cuencas y filtramos las cuencas con un rectángulo
// sobre Puerto Rico.
```

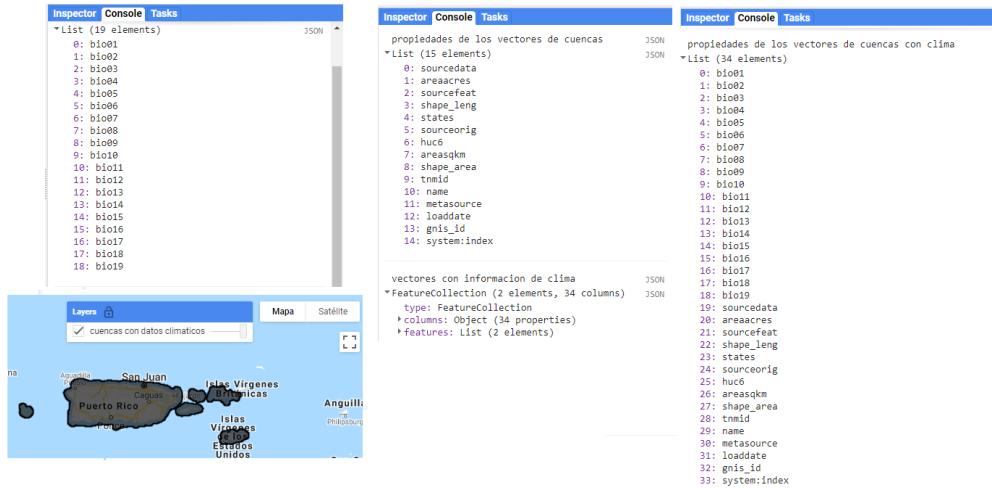


Figura 8.11: Visualización y salida de la consola de la consulta realizada sobre una imagen de variables climáticas utilizando la extensión espacial de una colección de vectores.

```
var cuencasPuertoRico = ee.FeatureCollection('USGS/WBD/2017/HUC06')
  .filterBounds(ee.Geometry.Rectangle(-79.906, 25.196, -59.6, 9.776));
// Usando el método `reduceRegions` declaramos que usaremos un reductor
// espacial en el área de las cuencas de Puerto Rico.
// Con `ee.Reducer.sum` especificamos que se desea obtener la la suma
// de los valores de los atributos de todos los píxeles que caigan en
// cada vector.
var cuencaClima = clima.reduceRegions(cuencasPuertoRico, ee.Reducer.sum());
```

Conversión de vector a imagen

Para rasterizar un vector se usa el método `.reduceToImage`. Este método asigna bajo cada vector los píxeles del valor del atributo especificado. Para usar `.reduceToImage` indicamos el atributo que corresponderá al valor de los píxeles del raster como ‘área’. Por último, con el método `ee.Reducer.first` especificamos que el primer valor que encuentre en ese atributo sea asignado al valor del píxel (Fig. 8.12).

Ejercicio 24

```
// Definir un área en la Antártida
var rectangulo = ee.Geometry.Rectangle(-158.63,-81.47,-40.51,-59.12);

// Importar una colección de vectores de GEE con datos de glaciares
var hielo = ee.FeatureCollection("GLIMS/current").filterBounds(rectangulo);

// Crear una imagen raster de las áreas de los glaciares.
```

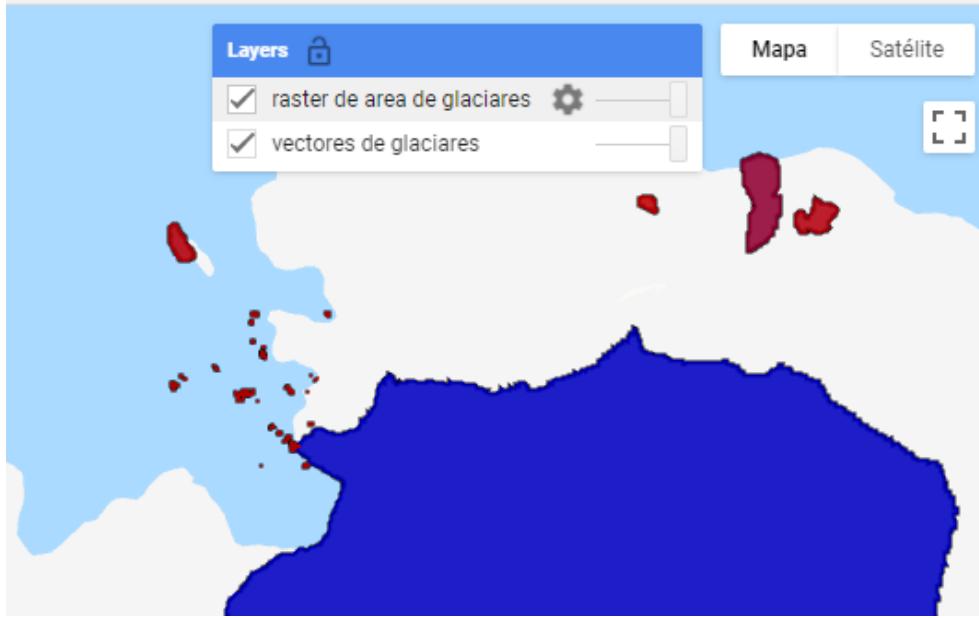


Figura 8.12: Visualización de la transformación de una colección de vectores a imagen.

```
var areaGlaciar = hielo
// Seleccionar vectores cuyo atributo área no esté vacío
.filter(ee.Filter.notNull(['area']))

// Rasterizar
.reduceToImage({
  // Atributo del vector para rasterizar
  properties: ['area'],
  // Tomar el primer valor
  reducer: ee.Reducer.first()
});
```

Unión de colecciones de vectores

Para unir diferentes colecciones de vectores, mediante los valores de sus atributos, se usan las funciones de `ee.Join`. El resultado de estas funciones suele constar de una colección de vectores que contendrá los atributos de otra colección de vectores. Para determinar el tipo de relación entre los atributos de los vectores de ambas colecciones se utilizar un filtro (`.filter`).

Adicionalmente, se debe definir el tipo de unión a realizar entre los vectores. Los diferentes tipos de uniones se pueden consultar en la biblioteca `ee.Join`. En el siguiente ejercicio realizaremos un tipo de unión espacial de tipo `saveALL`, pero lo usaremos con dos filtros diferentes (uno de intersección y otro de distancia).

En este ejercicio se busca encontrar cuáles áreas protegidas se encuentran a menos de 10 km de una planta de energía, y ver cuáles áreas protegidas tienen una planta de energía dentro de sus límites (Fig. 8.13).

Ejercicio 25

```
// Importar una colección de vectores: área protegidas de Guatemala
var APGuatemala = ee.FeatureCollection("WCMC/WDPA/current/polygons")
    .filter(ee.Filter.eq('PARENT_ISO', 'GTM'));

// Importar otra colección de vectores plantas de energía
var plantas = ee.FeatureCollection('WRI/GPPD/power_plants');

// Define un filtro espacial con distancia de 10 km. El .geo se utiliza
// para indicar que se comparan geometrías
var distFiltro = ee.Filter.withinDistance({
  distance: 10000,
  // Geometría de la primera colección
  leftField: '.geo',
  // Geometría de la segunda colección
  rightField: '.geo',
  maxError: 10
});

// Define un filtro espacial de intersección el .geo se utiliza para
// indicar que se compararán geometrías
var interFiltro = ee.Filter.intersects({
  // Geometría de la primera colección
  leftField: '.geo',
  // Geometría de la segunda colección
  rightField: '.geo',
  maxError: 0.1
});

// Definir la forma de unión el Join
var Union = ee.Join.saveAll({
  matchesKey: 'plantas_energia_PA',
  measureKey: 'metros'
});

// Ejecutar la unión por distancia
var AP_cerca_PE = Union.apply(APGuatemala, plantas, distFiltro);

// Ejecutar la unión por intersección
var AP_dentro_PE = Union.apply(APGuatemala, plantas, interFiltro);
```

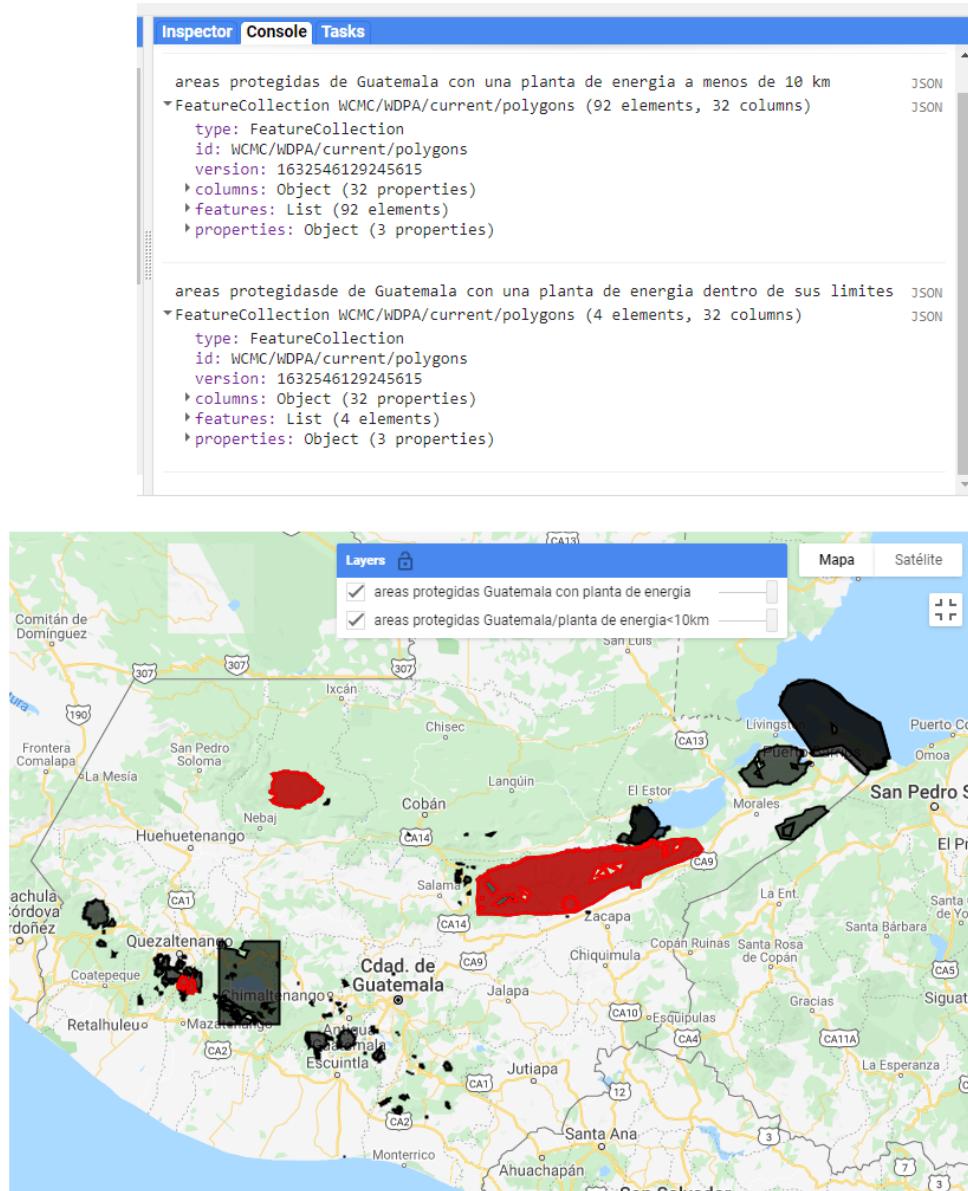


Figura 8.13: Visualización y salida de la consola del resultado de una unión de dos colecciones de vectores mediante sus propiedades.

Exportación de colecciones de vectores

GEE permite exportar vectores a la sección de Assets, al Google Drive o al GoogleCloud. Como GoogleCloud es un servicio de cobro no lo vamos a explicar.

Para exportar vectores es necesario usar la función `Export.table` y especificar si va a ser para drive `.toDrive` o para los assets `.toAsset`. Sus argumentos en común son:

- Collection (colección): obligatoriamente una colección de vectores `ee.FeatureCollection`. Si se quiere exportar un solo vector se deberá convertir en una colección de un solo elemento.
- Description (descripción): es una cadena de texto de usuario (no debe contener espacios, ni símbolos; sólo letras, números y guión bajo `_`). Esta cadena de texto es una descripción que el usuario quiera darle a la tarea de exportar.



Es importante recordar que no se podrán exportar vectores a los Assets sin geometrías, ni vectores con geometría NULL. Siempre que se quiera exportar una colección de vectores a la sección de Assets será necesario especificar alguna geometría por vector de la colección.

Los argumentos adicionales específicos para exportar a drive `Export.table.toDrive` son:

- Folder (carpeta): cadena de texto del usuario que será el nombre de la carpeta donde se guardará el vector dentro del drive. Si no se especifica este argumento, se guarda en el drive sin carpeta, aunque si se especifica un nombre de una carpeta que no existe, dicha carpeta se creará automáticamente.
- FileNamePrefix (prefijo del archivo): el prefijo a utilizar para nombrar al vector guardado en drive.
- FileFormat (formato del archivo): el tipo de formato en el que se exportará la colección de archivos. GEE permite las siguientes opciones:
 - “CSV”, valor por defecto, vectores separados por comas. Este formato consta de valores separados por comas, en el que cada coma indica una columna distinta. Este formato es el más utilizado para exportar colecciones de vectores sin geometrías (es decir una simple tabla de atributos).
 - “GeoJSON” (“Geographic JavaScript Object Notation”). Formato basado en el lenguaje JSON (“JavaScript Object Notation”) para almacenar datos vectoriales y sus atributos.
 - “KML” (“keyhole markup language”). Formato utilizado sobre todo por Google para almacenar datos espaciales y tablas de atributos asociados a ellos.
 - “KMZ” (“kml zipped”). Formato que consta de un KML comprimido.

- “SHP” (“shapefile”). Formato utilizado sobre todo por ESRI para almacenar vectores y tablas de atributos asociados a ellos.
- “TFRecord” (“tensorflow record”). Formato utilizado por Tensorflow para almacenar datos tanto vectoriales como ráster.

El argumento adicional para exportar a los Assets Export.table.toAssets es ‘AssetID’, que corresponde el nombre que le pondremos al nuevo archivo (Fig. 8.14).

Ejercicio 26

```
// Determinamos un área de estudio con un polígono
var polígono = ee.Geometry.Polygon(
  [-79.59, 7.00,
   -85.02, 8.14,
   -88.04, 10.68,
   -93.69, 9.44,
   -98.51, 4.69,
   -94.24, -2.93,
   -92.70, 0.56,
   -89.13, 0.82,
   -87.57, -1.55,
   -82.31, -0.08,
   -79.64, 3.24]);
```



```
// Creamos la colección de vectores de puntos de ejemplo
var puntos = ee.FeatureCollection.randomPoints(polígono, 4000);
```



```
// Exportamos a los assets dentro de la nube
Export.table.toAsset({
  collection: punto,
  description: 'exportar_puntos_asset',
  assetId: 'puntos_exportados'
});
```



```
// Exportamos al drive personal
Export.table.toDrive({
  collection:punto,
  description:'exportar_puntos_drive',
  folder:'carpeta_clase_GEE',
  fileNamePrefix:'puntos_ejemplo',
  fileFormat:'SHP'
});
```

Es importante recordar que es necesario dar clic al botón de Run en la pestaña de Tasks (tareas) para que se lleva a cabo la exportación (Fig. 8.15).

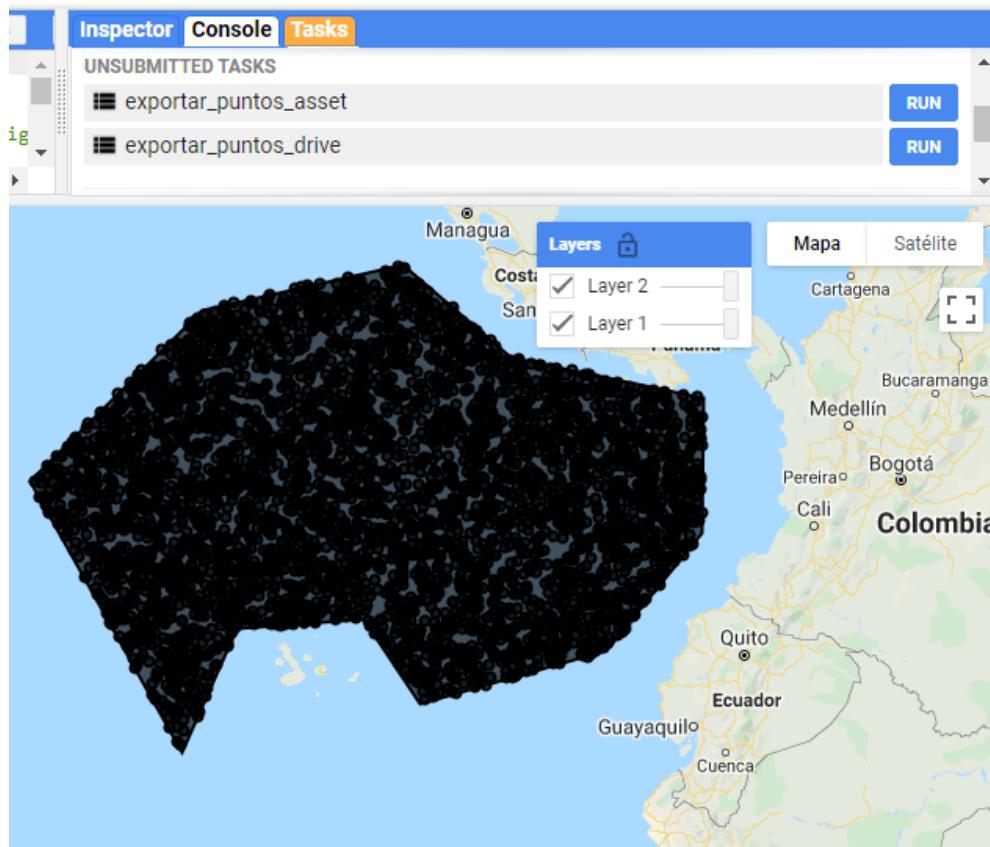


Figura 8.14: Visualización de la información a exportar, así como su salida en la pestaña de Tasks (tareas)

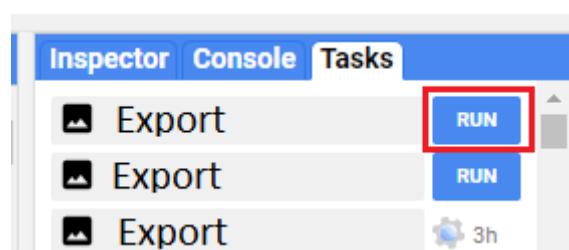


Figura 8.15: ubicacion del boton 'Run' para ejecutar una tarea de exportación.

9 ee.Image

Las imágenes (`ee.Image`) en GEE generalmente se encuentran disponibles en colecciones de imágenes, aunque también existen fuentes de datos particulares que constan de una sola imagen. Las imágenes corresponden a información en formato ráster que cuenta con una resolución espacial, espectral y radiométrica particular (ver Olaya [2020] para una descripción más detallada de un ráster). Los metadatos de cada imagen se encuentran como propiedades de esta. A diferencia de las imágenes a las que posiblemente el usuario esté acostumbrado a manejar, GEE permite el manejo de imágenes donde cada banda puede tener una resolución de píxel o tipo de datos distinta (Integer, Float, 16 bits, etc.). Esto no afecta el uso de estas imágenes, pero es importante a considerar para exportar imágenes cuyas bandas tienen distinta resolución espacial (por ejemplo, Sentinel-2), ya que al exportar una imagen multibanda, todas sus bandas deben tener la misma resolución y tipo de datos. Al final de este capítulo se presenta un ejercicio integrador de varios de los procedimientos revisados en este capítulo.

Para exemplificar esta sección se cargará una imagen global de la altura del dosel para áreas con cobertura arbórea en el 2005 (Fig. 9.1).

Ejercicio 27

```
// Cargar la imagen global de la altura del dosel para áreas con cobertura
// arbórea en el 2005
var CHM = ee.Image("NASA/JPL/global_forest_canopy_height_2005");
```

Para realizar los ejercicios de este apartado, se cargarán dos fuentes de información adicionales para aplicar algunos de los métodos disponibles para imágenes. La primera consta de una simple geometría de una región de interés, mientras que la segunda, es un vector que contiene el polígono de la superficie de México.

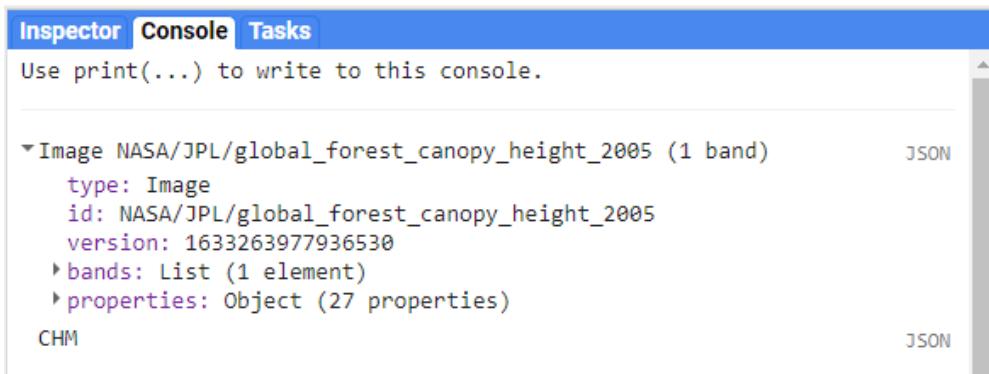


Figura 9.1: Ejemplo de la información desplegada en la consola al imprimir una imagen.

```
// Cargar un polígono con el área de interés
var roi1 = ee.Geometry.Polygon(
  [[[[-101.90832388457699, 20.455157626721274],
    [-101.90832388457699, 19.422397223570666],
    [-100.56799185332699, 19.422397223570666],
    [-100.56799185332699, 20.455157626721274]]], null, false);

// Cargar la colección de atributos de los polígonos de la superficie de
// los países
var MX = ee.FeatureCollection("USDOS/LSIB_SIMPLE/2017")
  // Filtrar por la propiedad country_co para elegir México
  .filter(ee.Filter.eq('country_co', 'MX'));
```

Adicionalmente, se cargará la primera imagen de una colección de imágenes (Landsat 7). Este procedimiento se verá más a detalle en el siguiente capítulo sobre colecciones de imágenes. Por el momento, cabe aclarar que el método `.first` permite extraer la primera imagen de una colección de imágenes, tras lo cual el objeto resultante es una imagen (`ee.Image`). Ya que las imágenes multiespectrales sólo se encuentran dentro de colecciones de imágenes, el uso de esta imagen de Landsat 7 nos permitirá ejemplificar algunos de los métodos más utilizados sobre imágenes multiespectrales.

```
// Obtener la primera imagen Landsat 7 de una colección de imágenes.
// Cargar colección de imágenes de Landsat 7
var landsat7im = ee.ImageCollection("LANDSAT/LE07/C01/T1_SR")
  // Filtrar por fecha
  .filterDate('2020-01-01', '2020-02-01')
  // Filtrar imágenes para mantener únicamente las que se sobrelapen con
  // el área de interés
  .filterBounds(roi1)
  // Obtener la primera imagen de la colección
  .first();
```

9.1 Información y metadatos

Los metadatos de la imagen se encuentran como propiedades. Para consultarlas se puede utilizar el siguiente comando: `.propertyNames` (Fig. 9.2). Otros comandos que facilitan la consulta de algunos elementos particulares son: `.bandNames`, `.projection`, `.projection().nominalScale`, para conocer el nombre de las bandas de la imágenes, su proyección y el tamaño de píxel en m que presenta, respectivamente.

Ejercicio 27.1

```
// Obtener las propiedades de la imagen  
CHM.propertyNames();
```



El sistema de coordenadas de referencia de trabajo para todas las capas es EPSG:4326. Si se requiere cambiar de proyección se puede utilizar el método `.reproject`, aunque no se recomienda utilizarla, a menos que sea estrictamente necesario.

Por otro lado, la información almacenada en un ráster, usualmente está organizada en distintas bandas. Para consultar los nombres de las bandas de una imagen se utiliza el método `.bandNames` (Fig. 9.3).

Ejercicio 27.2


```
// Obtener los nombres de las bandas de la imagen  
CHM.bandNames();
```

9.2 Visualización de una imagen

De igual manera que los vectores y las colecciones de vectores, las imágenes se pueden agregar a la pantalla de mapas mediante la función `Map.addLayer` (Fig. 9.4).


Ejercicio 27.3

```
// Cargar la imagen a la pantalla de mapas  
Map.addLayer(CHM,  
    // Definir los valores mínimos y máximos de la imagen para su  
    // visualización  
    {min: 0, max: 32},  
    // Definir el nombre con el que se desea cargar la imagen a la pantalla  
    // de mapas  
    'primera imagen');
```

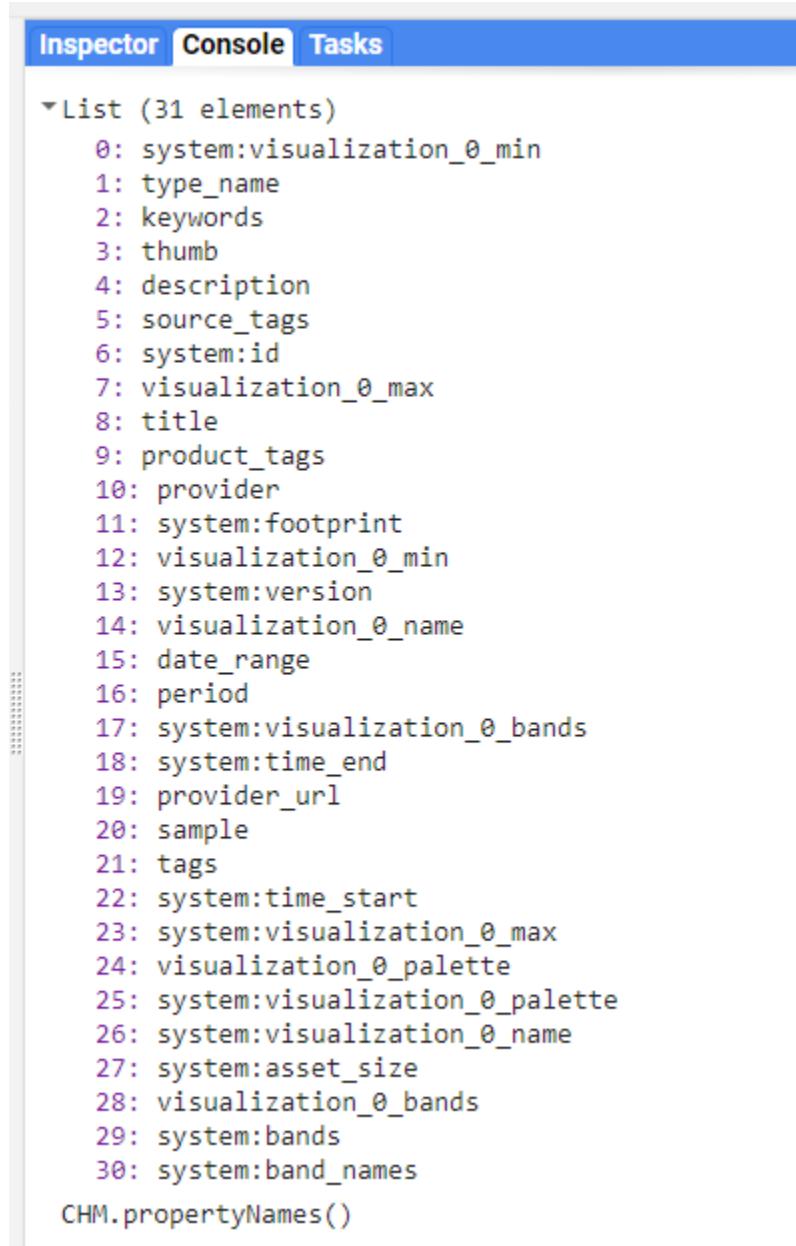

```
Inspector Console Tasks
▼ List (31 elements)
  0: system:visualization_0_min
  1: type_name
  2: keywords
  3: thumb
  4: description
  5: source_tags
  6: system:id
  7: visualization_0_max
  8: title
  9: product_tags
  10: provider
  11: system:footprint
  12: visualization_0_min
  13: system:version
  14: visualization_0_name
  15: date_range
  16: period
  17: system:visualization_0_bands
  18: system:time_end
  19: provider_url
  20: sample
  21: tags
  22: system:time_start
  23: system:visualization_0_max
  24: visualization_0_palette
  25: system:visualization_0_palette
  26: system:visualization_0_name
  27: system:asset_size
  28: visualization_0_bands
  29: system:bands
  30: system:band_names
CHM.propertyNames()
```

Figura 9.2: Propiedades de una imagen desplegadas en la consola.

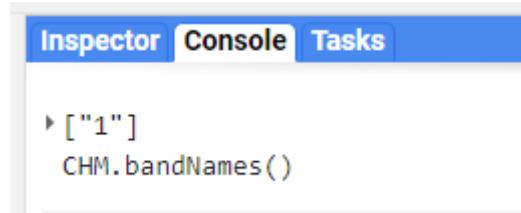

```
Inspector Console Tasks
▶ ["1"]
CHM.bandNames()
```

Figura 9.3: Nombre de las bandas de la imagen CHM.

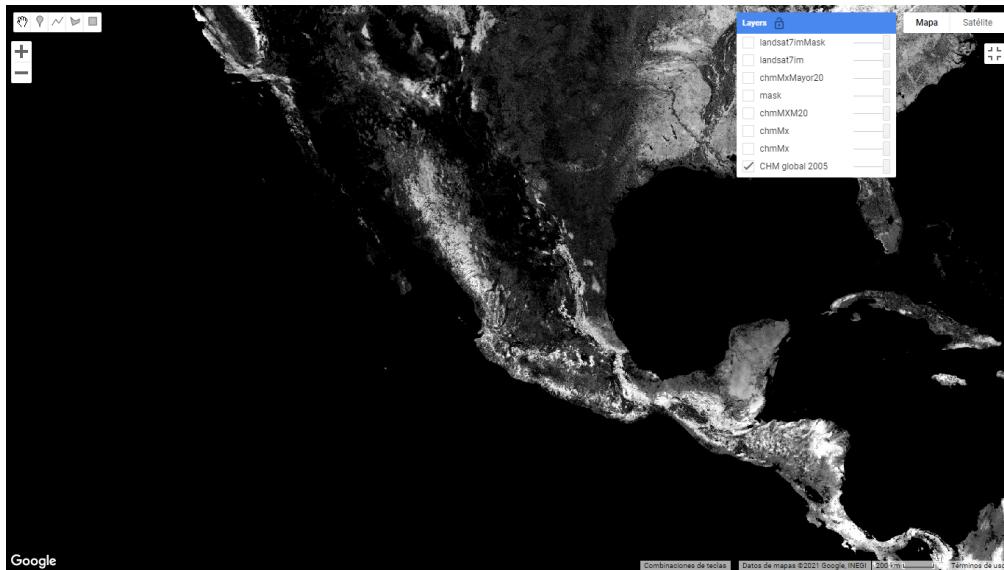


Figura 9.4: Visualización de la capa de la altura del dosel.



La información ráster en GEE se almacena en un esquema piramidal, es decir, que existen varias copias de la imagen, en la que cada una corresponde a una escala distinta. Al visualizar una imagen en la pantalla de mapas, la imagen mostrada será la de la escala que se encuentre más cercana al nivel del zoom de la pantalla de mapas. Por ello, en algunas ocasiones al usar el Inspector y mover el zoom, el valor de un píxel puede cambiar, ya que se están consultando valores de distintas imágenes (cada una asociada a una escala distinta). Para mayores detalles visitar: <https://developers.google.com/earth-engine/guides/scale>

9.3 Métodos comunes

Selección de bandas

Una vez revisado los nombres de las bandas de una imagen, se pueden seleccionar ciertas bandas mediante el método `.select`. Para seleccionar una única banda sólo se requiere indicar el nombre de la banda, mientras que si se desea seleccionar varias bandas, éstas deben indicarse dentro de una lista. Por ejemplo (Fig. 9.5):

Ejercicio 27.4

```
// Seleccionar la banda 1 de la imagen (que es la única)
var banda1 = CHM.select('1');
```

```
// Seleccionar sólo las primeras cuatro bandas de la imagen
var landsat7imBands = landsat7im.select(['B1','B2','B3','B4']);
```

Adición de nuevas propiedades o modificación de propiedades preexistentes

Además, usando el método `.set` se pueden modificar las propiedades preexistentes, o escribir nuevas propiedades sobre la imagen. En este caso, primero se indica el nombre de la clave, seguido de su valor correspondiente. Por ejemplo (Fig. 9.5).

Ejercicio 27.5

```
// Agregar una nueva propiedad
var CHMprop1 = CHM.set('miPropiedad','miImagen');

// Modificar una propiedad preexistente
var CHMprop2 = CHM.set('title','miTítulo');
```



Nótese que se puede sobreescribir la misma variable, pero hay que tener cuidado porque la información anterior se pierde.

Sustitución de nombres de bandas

Por defecto, el nombre de las bandas de las imágenes suelen corresponder a la letra 'B' más un número que indica el número de banda. Por ejemplo, 'B1', 'B2', 'B3', etc. En algunos casos, el usuario puede preferir sustituir estos nombres con letras que indiquen la longitud de onda que contiene cada banda. Para ello, se puede utilizar el método `.rename`. En caso de que la imagen de interés conste de una sola banda y un solo nombre, se puede indicar directamente el nuevo nombre, sino, se debe pasar una lista con el nuevo nombre para cada banda. Por ejemplo (Fig. 9.5):

Ejercicio 27.6

```
// Cambiar el nombre de la banda
banda1 = banda1.rename("chm");

var landsat7imBandsRename = landsat7imBands.rename(['B','G','R','NIR']);
```

The screenshot shows the QGIS Inspector panel with the following content:

- Inspector** tab is active.
- Console** tab is visible.
- Tasks** tab is visible.
- Selected Items:**
 - Image NASA/JPL/global_forest_canopy_height_2005 (1 band)**
 - bands:** List (1 element)
 - properties:** Object (27 properties)
 - banda1**
 - JSON** button for the first item.
-
- Image LANDSAT/LE07/C01/T1_SR/LE07_027046_20200115 (11 bands)**
 - bands:** List (11 elements)
 - properties:** Object (23 properties)
- landsat7im**
- JSON** button for the second item.
-
- Image LANDSAT/LE07/C01/T1_SR/LE07_027046_20200115 (4 bands)**
 - bands:** List (4 elements)
 - properties:** Object (23 properties)
- landsat7imBands**
- JSON** button for the third item.
-
- Image NASA/JPL/global_forest_canopy_height_2005 (1 band)**
 - bands:** List (1 element)
 - properties:** Object (28 properties)
- CHMprop1**
- JSON** button for the fourth item.
-
- Image NASA/JPL/global_forest_canopy_height_2005 (1 band)**
 - bands:** List (1 element)
 - properties:** Object (27 properties)
- CHMprop2**
- JSON** button for the fifth item.

Figura 9.5: Salida de la consola tras haber seleccionado algunas bandas o agregar propiedades. Nótese los valores en las entradas de bands y properties.

Realización de cortes

Para obtener el área de una imagen únicamente de una región de interés se puede realizar mediante el método `.clip`. Por ejemplo (Fig. 9.6):

Ejercicio 27.7

```
// Cortar la imagen a la extensión del polígono de México
var chmMx = banda1.clip(MX);
```

Esto permite trabajar únicamente con la región de interés (en el ejemplo anterior, especificada en el objeto `roi`).



Se sugiere evitar el uso del método `.clip` a menos que sea estrictamente necesario, ya que aumenta el tiempo de procesamiento. En muchos casos, se puede indicar el área de interés hasta el último paso del procesamiento, que suele implicar la exportación del resultado fuera de GEE (ver última sección de este capítulo: Exportación de una imagen).

Cálculo de operaciones matemáticas

Dentro de GEE se puede realizar cualquier operación matemática entre bandas o entre imágenes. Los operadores para realizar esta operaciones son: `.subtract`, `.add`, `.divide`, `.multiply` para restar, sumar, dividir y multiplicar, respectivamente (Fig. 9.6).

Ejercicio 27.8

```
// Multiplicar la imagen por 100 para obtener el valor en cm
var chmCmMx = chmMx.multiply(100);
```

Además, GEE cuenta con un método de `.normalizedDifference` para calcular un índice normalizado a partir de las bandas que se indiquen. Por ejemplo, para calcular el NDVI primero se indica la banda del infrarrojo y luego la del rojo. Si se quiere realizar un índice un poco más complicado se puede calcular mediante el método `.expression`. En este método se indica primero la fórmula del cálculo que se va a realizar (en formato cadena de texto) y posteriormente se indica en un diccionario la equivalencia de los términos utilizados en la fórmula y los nombres de las bandas de la imagen. Las siguientes dos formas de calcular el NDVI obtienen el mismo resultado:

```
// Calcular el ndvi con la imagen de landsat 7 obtenida previamente
var ndvi = landsat7imBands.expression(' (NIR - R) / (NIR + R)', {
  'NIR' = landsat7imBands.select('B4'),
  'R' = landsat7imBands.select('B3')
```

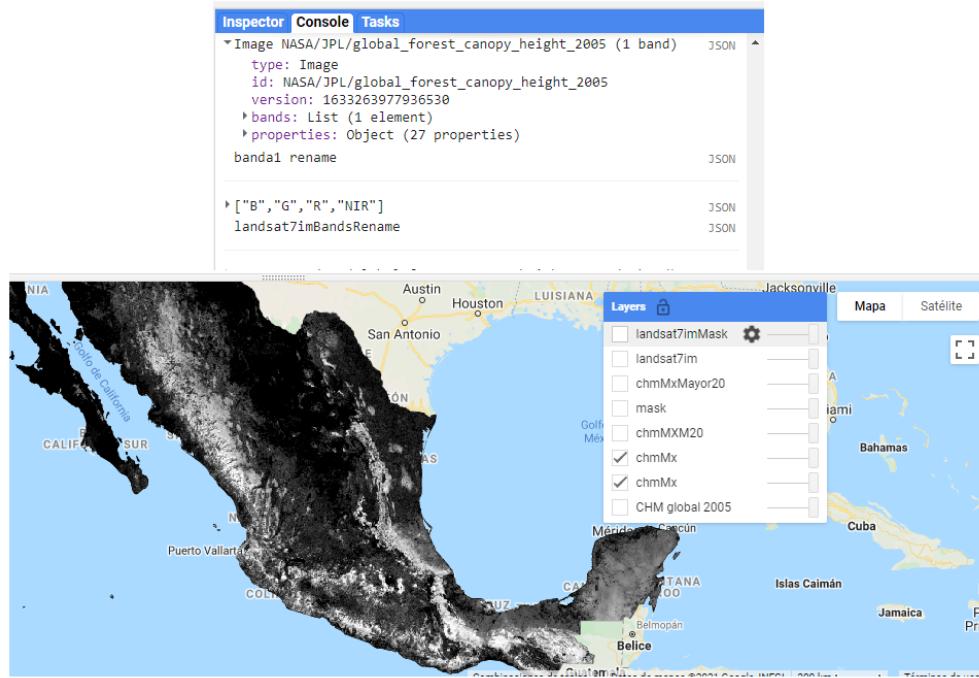


Figura 9.6: Visualización de la capa de altura del dosel en México.

```

})
// Renombrar la banda como 'ndvi'
.rename('ndvi');

var ndvi2 = landsat7imBands.normalizedDifference('B4','B3')
// Renombrar la banda como 'ndvi'
.rename('ndvi');

```



Si no se cambia el nombre de la banda producida por `.normalizedDifference`, por defecto, ésta va a recibir el nombre de 'nd'.

Dentro de las fórmulas utilizadas dentro de `expression` se puede utilizar la notación estándar matemática (+, -, /, *), módulo (%), exponente (**), relaciones(>, <, >=, <=, !=, ==), lógicos (&&, ||, !, ^), o if then else (?:).

Uso de operaciones relacionales, condicionales y booleanas

Se pueden utilizar operadores relacionales, condicionales, booleanos sobre las imágenes para crear clases o máscaras. Para ello, se utilizan las siguientes notaciones `.lt`, `.lte`, `.gt`, `.gte`, `.eq`, `.neq`, que equivalen a menor que (“less than”), menor que o igual (“less than or equal”), mayor que (“greater than”), mayor que o igual (“greater than or equal”), igual (“equal”) o no igual (“not equal”), respectivamente. Además se pueden utilizar operadores relacionales para unir dos condiciones mediante `.and` u `.or`, es decir, y u o. Por ejemplo, la siguiente línea permite crear una máscara de las áreas que tengan valores menores o iguales a 0.2 y mayores o iguales a 0 (Fig. 9.7):

Ejercicio 27.9

```
// Crear una imagen de los píxeles que cumplen con la condición de tener
// valores mayores o iguales a 20
// Nótese que se utiliza la imagen con valores en m
var chmMXMask20 = chmMx.gte(20);
```

Otra forma de crear máscaras es indicando valores por bits. En este caso, se indica el valor del bit de interés y después se evalúa una condición sobre una banda determinada. Por ejemplo, para Landsat 8, la banda de evaluación de la calidad de la imagen corresponde a la banda ‘pixel_qa’. En esta banda, el bit 5 indica una cobertura de nubes, así que primero se define una variable que indique que el bit 5 es el que será evaluado. Después se selecciona la banda ‘pixel_qa’ para después evaluar una condición sobre ella. En este caso, se crea una máscara que tenga valores a conservar (1) en áreas donde el bit 5 sea 0; por el contrario, contendrá valores a eliminar (0) en áreas donde el bit 5 no sea 0 (Fig. 9.8).

Ejercicio 27.10

```
// Definir la regla en bits de la imagen de los valores que se desean
// enmascarar
var nubesBit = (1 << 5);

// Seleccionar la banda de evaluación de la calidad de la imagen
var qa = landsat7im.select('pixel_qa');

// Definir una máscara donde las áreas a mantener (1) serán las áreas
// donde el bit 5 tenga valores iguales a cero
var mask = qa.bitwiseAnd(nubesBit).eq(0);
```

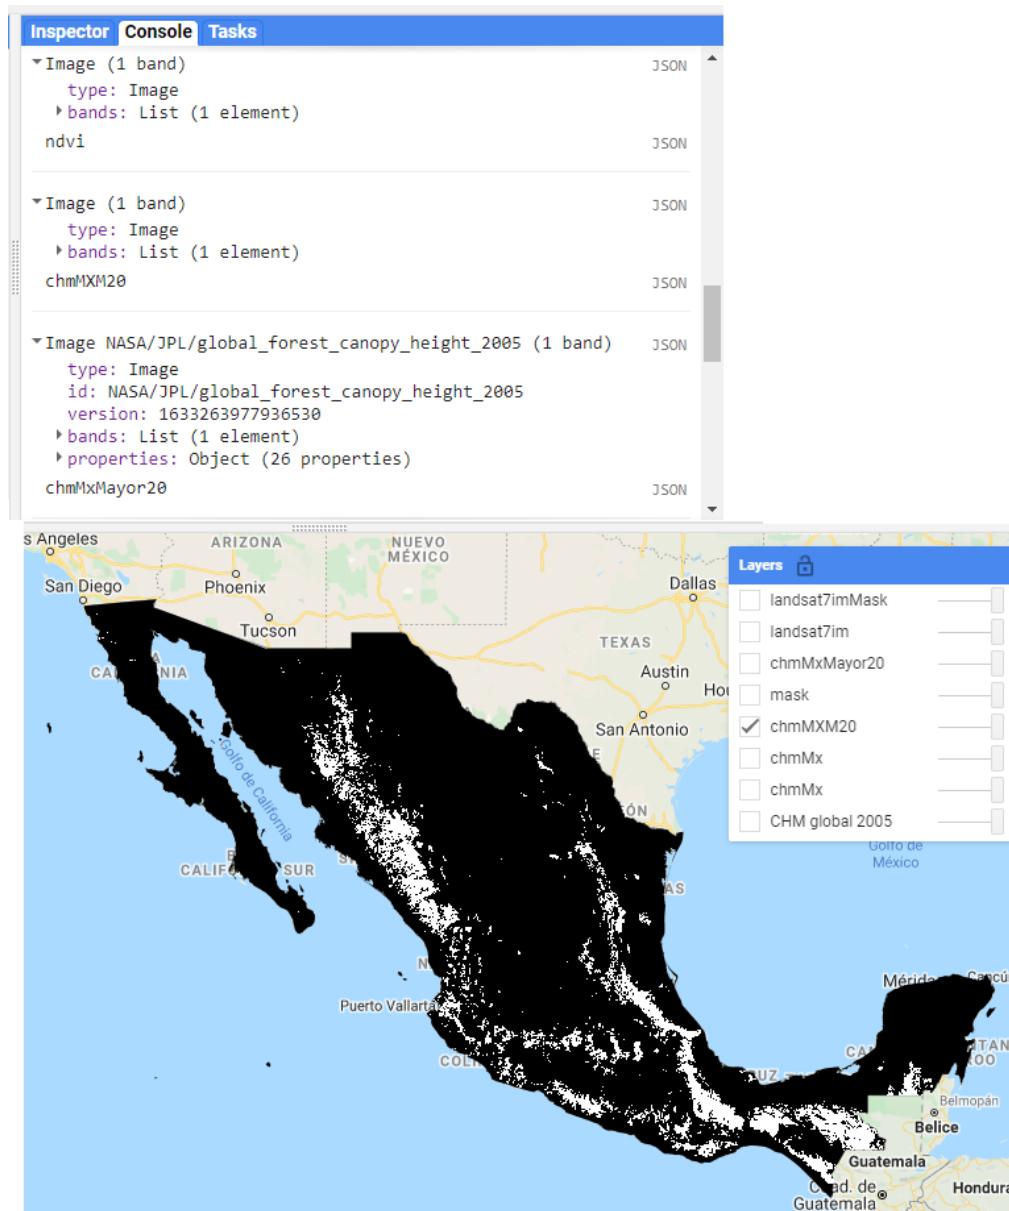


Figura 9.7: Resultado de la máscara booleana de altura del dosel.

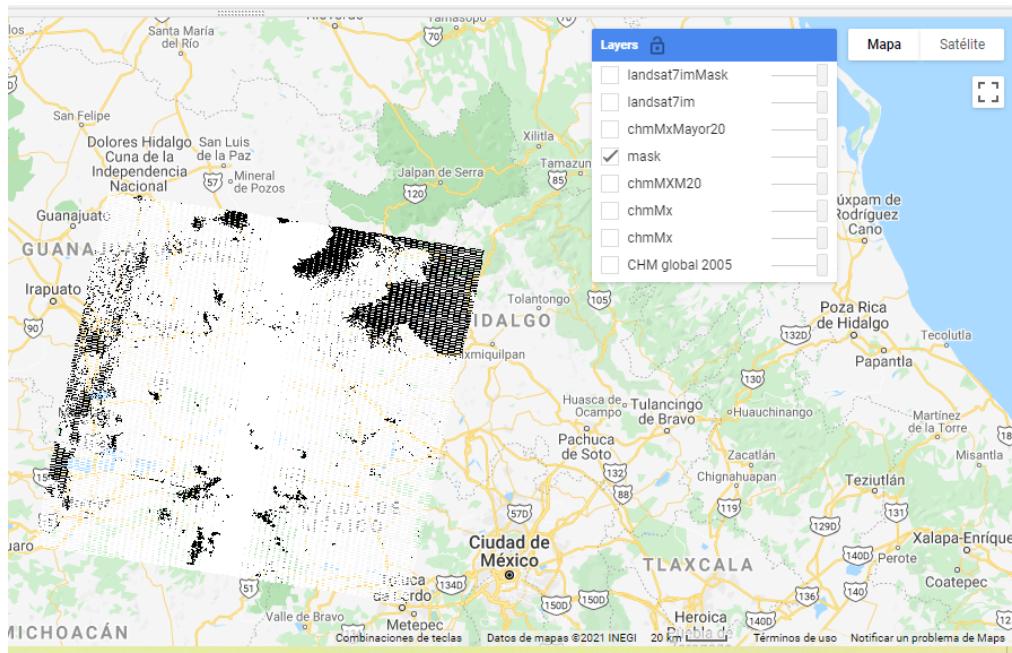


Figura 9.8: Visualización de la máscara de Landsat 8 indicando pixeles con nubes y sin nubes.

Enmascaramiento

El método `.updateMask` permite enmascarar los pixeles de una imagen, utilizando otra imagen como máscara que indique cuáles pixeles se deben conservar (valores de 1) y cuáles enmascarar (valores de 0). En la figura 9.9 se puede apreciar la visualización del enmascaramiento realizado a la capa que contiene la altura del dosel. Por su parte, las figuras 9.10 y 9.11 muestran la imagen Landsat 8 antes y después de realizar el enmascaramiento de nubes, respectivamente.

Ejercicio 27.11

```
// Utilizar la máscara de valores que tienen alturas >= 20 y aplicarla a
// la imagen con los valores de alturas
var chmMxMayor20 = chmMx.updateMask(chmMXMask20);

// Aplicar la máscara a la imagen original
var landsat7imMask = landsat7im.updateMask(mask);
```

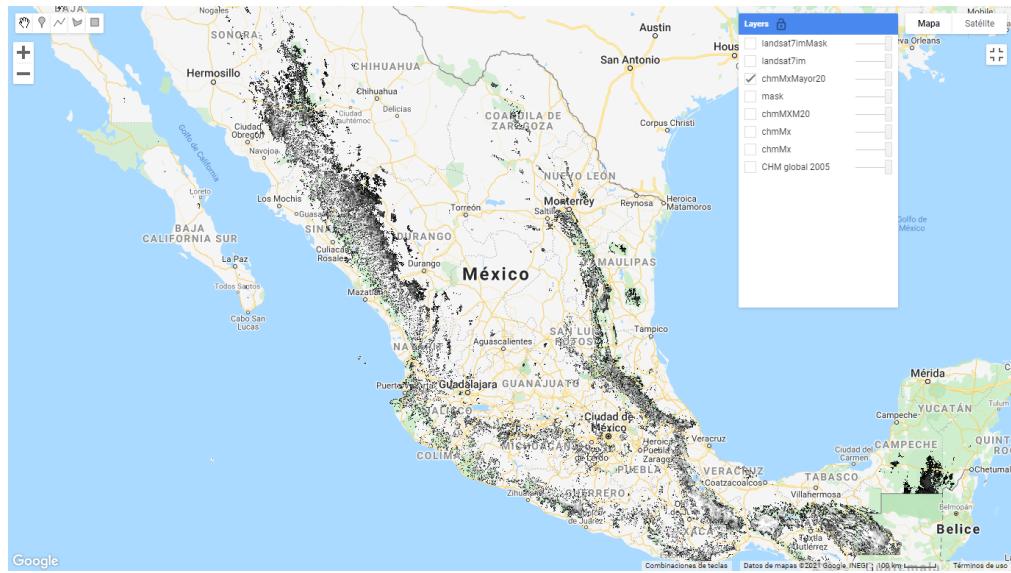


Figura 9.9: Resultado del enmascaramiento de la capa de altura del dosel.

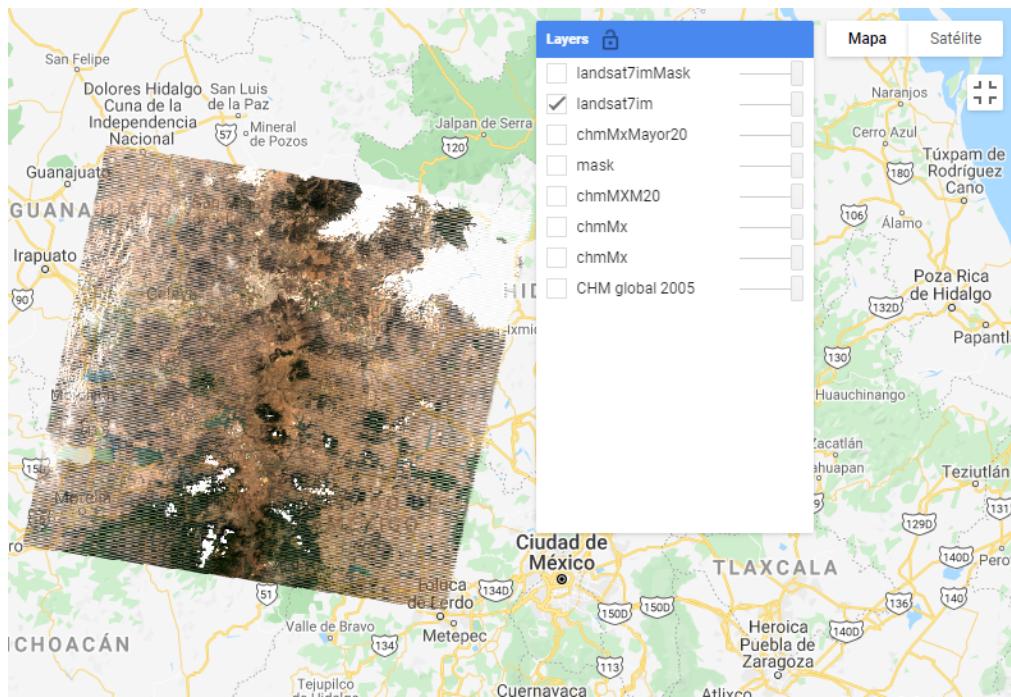


Figura 9.10: Imagen Landsat antes del enmascaramiento de nubes.

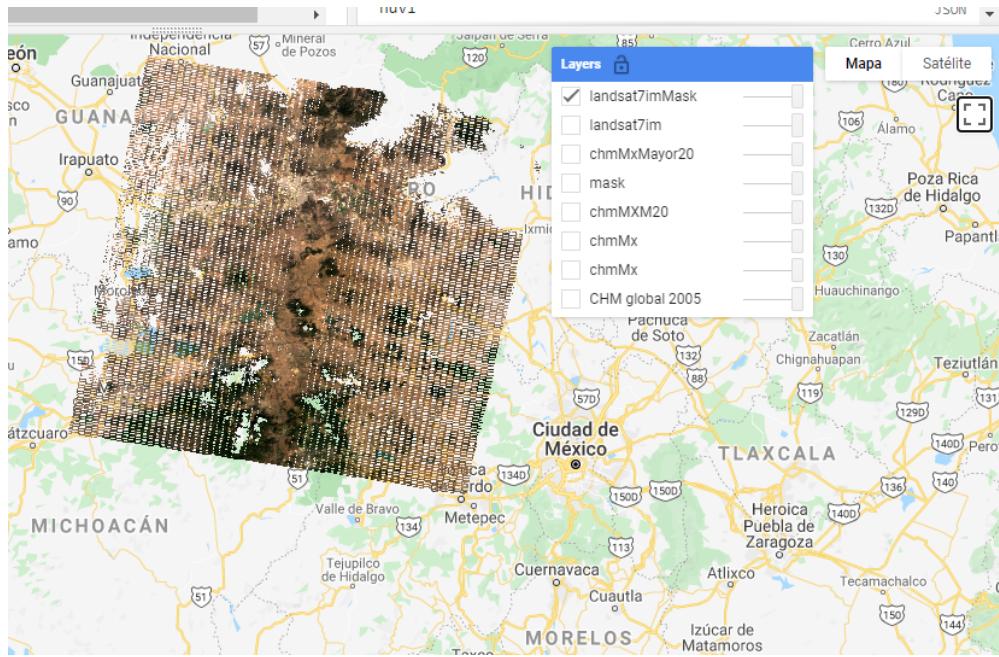


Figura 9.11: Imagen Landsat después del enmascaramiento de nubes. Nótese que las áreas enmascaradas ahora son transparentes.



Aunque en GEE existe el método `.mask` para enmascarar áreas de una imagen, se sugiere siempre utilizar `.updateMask`. El método `.mask` simplemente sustituye la máscara original de la imagen, mientras que `.updateMask` combina la máscara anterior con la nueva. Por ello, el usar `.updateMask` evita desenmascarar áreas que podrían no ser de interés para el usuario.

Adición de bandas

El usuario puede estar interesado en agregar una banda al conjunto de bandas que contiene por defecto una imagen. Por ejemplo, se podría agregar una banda que contenga algún índice calculado con las bandas originales de la imagen. Esto se puede lograr utilizando el método `.addBands`. Por ejemplo:

Ejercicio 27.12

```
// Agregar la banda de alturas en cm a la banda original en m
chmMx2Bands = chmMx.addBands(chmCmMx.rename('chmCm'));

// Agregar la banda de ndvi a la imagen original
landsat7im = landsat7im.addBands(ndvi);
```



Figura 9.12: Visualización de la capa vector producida a partir de una imagen.

Conversión de imagen a vector

En algunos casos puede ser conveniente transformar una imagen a un vector, o parte de una imagen a un vector. El método para convertir una imagen en vector es `.reduceToVectors` y se utiliza de la siguiente manera (Fig. 9.12):

Ejercicio 27.13

```
// Convertir la máscara de valores que tienen valores de altura >= 20 a
// vector
var chmMxMayor20Vec = chmMXMask20.reduceToVectors({
    // Usar el polígono de México para definir el área a convertir a
    // vector
    geometry: MX,
    // Definir el tipo de geometría que se desea
    geometryType: 'polygon',
    // Definir el tamaño de píxel en m con el cual se va a crear el vector
    scale: 1200,
    // Definir el tamaño máximo de píxeles a procesar
    maxPixels: 1e11
});
```



En operaciones como la conversión de ráster a vector, donde se debe indicar el tamaño del píxel para realizar el proceso, el argumento de scale le indica a GEE la escala de la representación piramidal de una imagen de la cual va a tomar los valores para realizar la operación. Ver sección 9.3.

Exportación de una imagen

En GEE se pueden exportar imágenes a los Assets, al Google Drive o al GoogleCloud. Debido a que el servicio más común será el de drive es el que se explicará. La función para realizar dicha exportación es `Export.image.toDrive` (ver Sección 3.4). Los argumentos de esta función son: image (la imagen a exportar), description (el nombre con el que se desea guardar el archivo), folder (la carpeta donde se desea guardar la imagen), scale (la escala para exportar la imagen), maxPixels (el número máximo de píxeles permitido), format (el formato de imagen deseado), región (región que se desea exportar, suele corresponder al área de interés) y crs (sistema de coordenadas de referencia). La función es capaz de aceptar otros argumentos que se pueden consultar en la sección de Reference o en la pestaña de Docs, así como los valores por defecto de cada uno de estos parámetros. Cabe mencionar que todos los argumentos son opcionales, excepto la imagen a exportar, sin embargo, se recomienda siempre definir por lo menos los argumentos de descripción, carpeta, escala y región.

Ejercicio 27.14

```
// Exportación al drive personal
Export.image.toDrive({
  // Nombre de la imagen a exportar en GEE
  image:chmMx,
  // Nombre con el que se va a guardar la imagen en el drive
  description:'CanopyHeightModelMX',
  // Folder dentro del drive en el cual se va a exportar la imagen
  folder:'carpeta_clase_GEE',
  // Tamaño en m del píxel de la imagen a exportar
  scale: 30,
  // Tamaño en m del píxel de la imagen a exportar
  maxPixels:1e12,
  // Formato en el cual se va a exportar la imagen
  fileFormat: 'GeoTIFF',
  // Región de la imagen a exportar
  region: roi1,
  // Definir sistema de coordenadas de referencia
  crs: 'EPSG:4326'
});
```



En experiencia de los autores el valor máximo de píxeles que permite exportar GEE es 1e13, es decir, un uno seguido de trece ceros.



El sistema de coordenadas de referencia (CRS, por sus siglas en inglés) usado en el ejemplo anterior se definió de acuerdo a un código EPSG. Estos pueden consultarse en el siguiente enlace: <https://epsg.io/>. Por defecto, el sistema de coordenadas de referencia de la información almacenada en GEE corresponde a coordenadas geográficas WGS84 (EPSG:4326) con un tamaño de píxel de un grado. Recordar que para mostrar la información en la pantalla de mapas, esta se proyecta a un CRS con la clave EPSG:3857, sin embargo, dicha proyección únicamente se hace para desplegar la información, mas no transforma la información con la que el usuario está trabajando. Por lo tanto, puede haber pequeñas diferencias entre la información visualizada en la pantalla de mapas y la información exportada.

Es importante recordar que es necesario dar clic a las tareas en la pestaña Tasks para que se lleva a cabo la exportación.

Ejercicio: Consulta y procesamiento de una imagen (Ejercicio A)

En GEE hay algunos objetos que constan de imágenes únicas, por lo tanto, se pueden utilizar directamente sobre ellas los métodos para el procesamiento de imágenes. Un ejemplo muy utilizado de este tipo de objetos es el modelo digital de elevación (DEM) producido por la misión SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Para buscar cuál es la localización para acceder a esta información se puede ir a la barra de búsqueda (**Search**) y escribir SRTM. Debería aparecer una ventana así (Fig. 9.13):

Posteriormente se da clic sobre el primer resultado y debería abrirse la siguiente ventana (Fig. 9.14).

En dicha ventana, se puede copiar la ubicación de la imagen del DEM de SRTM en los servidores de Google. Posteriormente, en la pantalla de rutinas se puede escribir la siguiente línea para guardar la imagen SRTM en un objeto nuevo llamado dem.

```
// Cargar la imagen con el DEM de SRTM
var dem = ee.Image("CGIAR/SRTM90_V4");
```

Posteriormente, se corta el DEM a la extensión que nos interesa. En este caso se utilizará la colección con los límites políticos del mundo que se encuentra cargada en GEE. Esta se puede buscar de igual manera que la capa de SRTM en la barra de búsqueda. Posteriormente, se puede consultar la información que contiene la capa en la pestaña de 'TABLE SCHEMA'. Por último, se aplica un filtro para seleccionar el país que nos interesa, en este caso México.

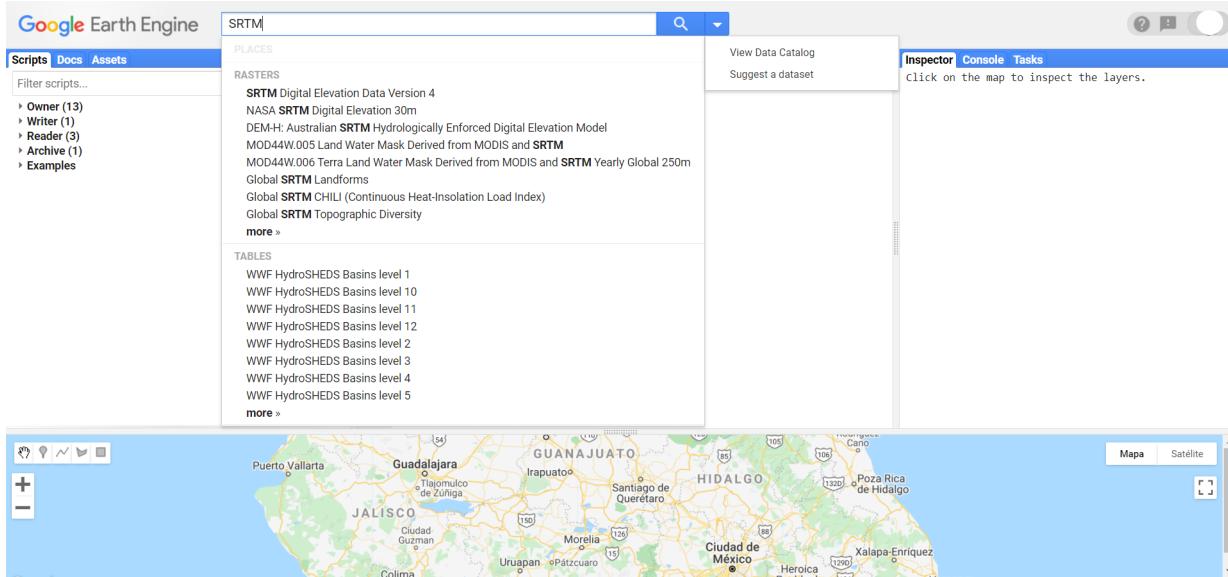


Figura 9.13: Ejemplo de búsqueda de información en la barra de búsqueda.

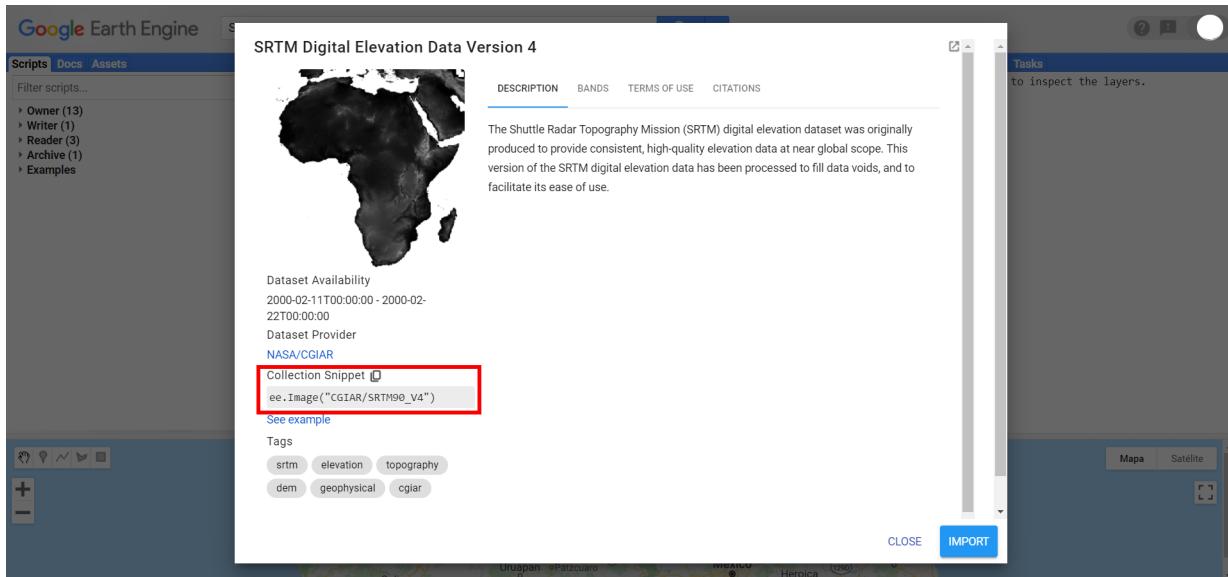


Figura 9.14: Consulta de información de una imagen del repositorio de GEE.

```
// Cargar la colección de atributos con polígonos de la superficie de los
// países
var MX = ee.FeatureCollection("USDOS/LSIB_SIMPLE/2017")
    // Filtrar para seleccionar únicamente México
    .filter(ee.Filter.eq('country_co', 'MX'));
```

Y se corta la imagen a la extensión del polígono de interés.

```
// Cortar el DEM con el polígono de México
var demCortado = dem.clip(MX);
```

Para comparar el DEM antes y después de cortar la imagen a la extensión del polígono de interés, se cargan los dos objetos: dem y demCortado.

```
// Cargar el DEM global y el cortado (sólo MX), indicando valores máximos
// y mínimos en m
Map.addLayer(dem, {min: 0, max:4000}, 'dem');
Map.addLayer(demCortado, {min: 0, max:4000}, 'demMX');
```

Posteriormente, se define una máscara de todas las áreas que tengan una elevación menor o igual a 2500 m s.n.m. y mayor o igual a 1000 m s.n.m. Después, se aplica esta máscara al DEM cortado para mantener únicamente las áreas que cumplan con el criterio anterior.

```
// Crear máscara de zona de interés
var mascara = demCortado.lte(2500).and(demCortado.gte(1000));
// Aplicar máscara al DEM de México
var imgEnmascarada = demCortado.updateMask(mascara);
```

A continuación, se renombrará la banda de la imagen de 'elevation' a 'elevacion' y se agrega la imagen a la pantalla de mapas.

```
// Cambiar el nombre de la banda de la imagen enmascarada a elevacion
imgEnmascarada = imgEnmascarada.rename('elevacion');
// Agregar imagen enmascarada a la pantalla de mapas
Map.addLayer(imgEnmascarada, {min: 1000, max: 2500}, 'imgEnmascarada');
```

Por último, se generará un gráfico para obtener un histograma de los valores de elevación del DEM. Para hacer esto, se utiliza la función `ui.Chart.image.histogram` y se indica la imagen de la cual se quiere obtener el histograma (`image`), la escala en metros a la que se quiere obtener los valores del histograma (`scale`) y el número máximo de clases (`maxBuckets`). Por último, se agrega este gráfico a la consola con un `print` (Fig. 9.16).



Figura 9.15: Visualización de las tres capas generadas: DEM sin corte, DEM con corte, DEM con corte y enmascarada.

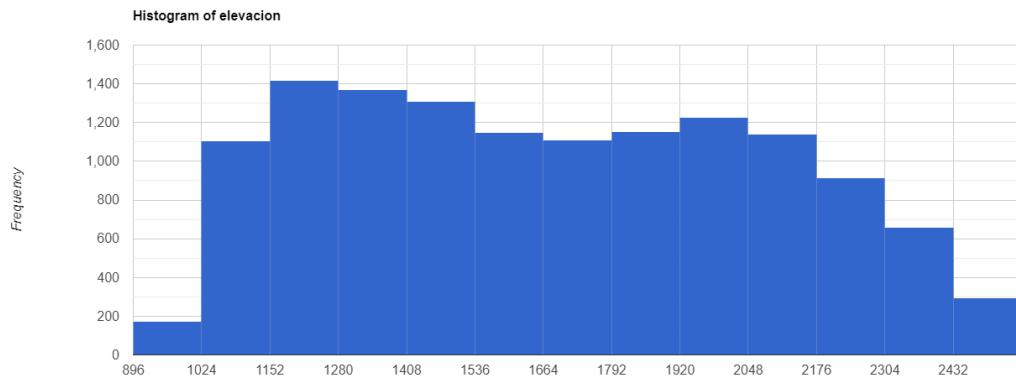


Figura 9.16: Histograma de valores del DEM.

```
// Crear gráfico de histograma de los valores del DEM enmascarado
var graficoHistograma = ui.Chart.image.histogram({
    // Indicar imagen de la cual se va a crear el histograma
    image: imgEnmascarada,
    // Indicar la escala en m a la que se va a muestrear la información para
    // obtener el histograma
    scale: 9000,
    // Indicar el número máximo de categorías (en eje x) para crear el
    // histograma
    maxBuckets: 10
});

print(graficoHistograma, 'gráfico Histograma');
```

Por último, se puede exportar el resultado al Google Drive del usuario. En este caso se definirá un valor de `scale` de 9000 para acelerar el tiempo demorado en la exportación.

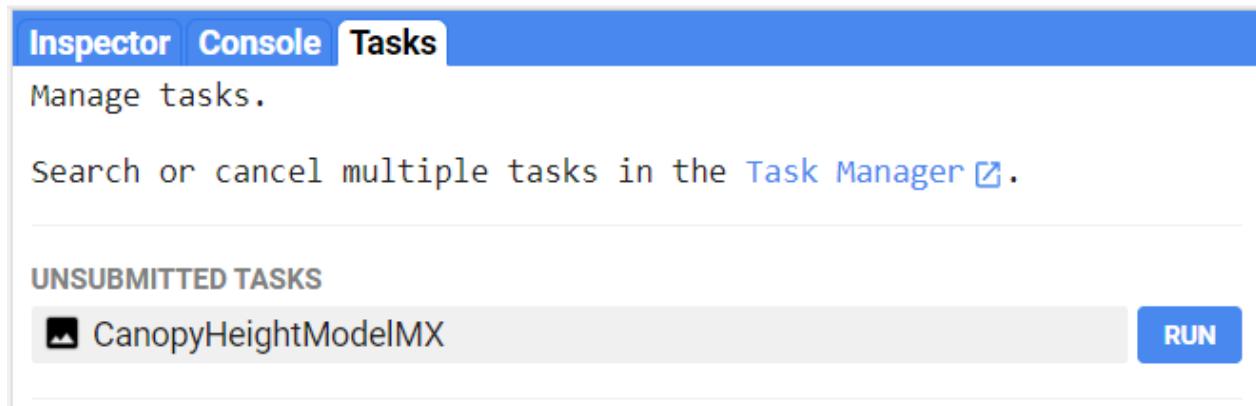


Figura 9.17: Vista de la pestaña de Tasks (tareas) para correr el trabajo de exportación.

```
Export.image.toDrive({  
  image: imgEnmascarada,  
  description: 'MX_DEM1000-2500msnm',  
  folder: 'carpeta_clase_GEE',  
  scale: 9000,  
  maxPixels: 1e12,  
  fileFormat: 'GeoTIFF',  
  region: MX,  
  crs: 'EPSG:4326'  
});
```

Una vez corrido el código, hay que irse a la pestaña de Tasks para darle clic en Run (correr) y comenzar a exportar la imagen al Google Drive (Fig. 9.17). A continuación aparece una pantalla, en la cual podemos confirmar los parámetros utilizados para la exportación de la imagen, tras lo cual, se vuelve a dar clic en Run. Por último, el producto exportado aparecerá en la pestaña de Tasks con un símbolo de un engranaje girando, el cual indica que el proceso está corriendo. Además, en esta pestaña se puede consultar el tiempo de demora del trabajo de exportación. Ya que la imagen haya sido exportada al Drive, la tarea cambiará a color azul y el engranaje en movimiento cambiará a una palomita indicando el tiempo demorado en exportar la imagen al Drive (ver Fig. 2.22).

10 ee.ImageCollection

Las colecciones de imágenes (`ee.ImageCollection`) son objetos de GEE que contienen un conjunto de imágenes. La mayoría de los acervos de imágenes disponibles en GEE van a ser definidos como este tipo de objetos. Para el manejo de varias imágenes se recomienda utilizar esta estructura, en lugar de listas u otro tipo de objetos. La mayoría de las colecciones de imágenes disponibles en GEE incluyen acervos de imágenes gratuitas como Landsat 1-5 y 7-9, MODIS, Sentinel 1-3 y 5, ASTER, entre otras (Gorelick et al., 2017; Radočaj et al., 2020). Al final de este capítulo se presentan varios ejercicios integradores de varios de los procedimientos revisados en este capítulo.

Por ejemplo, para cargar la colección de reflectancia de la superficie de imágenes Sentinel-2 se usaría el siguiente código:

Ejercicio 28

```
// Cargar la colección de Sentinel-2 reflectancia de la superficie
var S2 = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR");
```

Como información adicional para este capítulo se definirá una geometría de un área de interés.

```
// Definición de un área de interés
var roi = ee.Geometry.Polygon(
  [[[[-101.80582759131487, 20.274503120947937],
    [-101.80582759131487, 19.35462236718103],
    [-100.61930415381487, 19.35462236718103],
    [-100.61930415381487, 20.274503120947937]]], null, false);
```

10.1 Información y metadatos

Las colecciones de imágenes contienen los metadatos e información de todas las imágenes que contienen. De tal manera, se puede utilizar esta información para filtrar las imágenes y utilizar únicamente las que cumplen con ciertos criterios. Es importante recalcar que los metadatos y propiedades de una colección de imágenes no corresponde a las propiedades de las imágenes que la componen. Para consultar las propiedades de una colección de imágenes se usa el método `.propertyNames` (Fig. 10.1).

Ejercicio 28.1

```
// Obtener las propiedades de la colección de imágenes
var S2Prop = S2.propertyNames();
```

```

    * List (23 elements)
    0: date_range
    1: period
    2: system:visualization_0_min
    3: type_name
    4: keywords
    5: system:visualization_0_bands
    6: thumb
    7: description
    8: source_tags
    9: system:id
    10: visualization_0_max
    11: provider_url
    12: title
    13: sample
    14: tags
    15: system:visualization_0_max
    16: product_tags
    17: provider
    18: visualization_0_min
    19: system:version
    20: system:visualization_0_name
    21: visualization_0_name
    22: visualization_0_bands

```

JSON

```

S2Prop

```

JSON

Figura 10.1: Salida de la consola indicando las propiedades de la colección de imágenes de Sentinel-2 2A.



No se puede escribir o cambiar los objetos que se encuentran directamente hospedados en GEE. Por ejemplo, si se quiere mapear (`.map`) una función que sobreescriba alguna característica de las colecciones de imágenes en GEE, se debe hacer una copia de éstas para que se pueda sobreescribir la propiedad de interés.

10.2 Creación de colecciones de imágenes

En ciertas ocasiones, el usuario puede estar interesado en crear nuevas colecciones de imágenes, a partir de resultados generados dentro del mismo GEE. En este caso, se pueden crear nuevas colecciones de imágenes mediante el método `ee.ImageCollection.fromImages`, indicando como argumentos la lista de las imágenes a partir de la que se quiere crear dicha colección (Fig. 10.2).

Ejercicio 28.2

```

// Filtrar colección de Sentinel-2 por fechas
var im1 = S2.filterDate('2019-01-01','2019-05-01')
  // Aplicar filtro espacial
  .filterBounds(roi)
  // Obtener la primera imagen
  .first();

```

```

    ▶ ImageCollection COPERNICUS/S2_SR (592 elements)      JSON
      type: ImageCollection
      id: COPERNICUS/S2_SR
      version: 1633349976941267
      bands: []
    ▶ features: List (592 elements)
    ▶ properties: Object (21 properties)
imCol6                                         JSON

    ▶ ImageCollection COPERNICUS/S2_SR (632 elements)      JSON
      type: ImageCollection
      id: COPERNICUS/S2_SR
      version: 1633349976941267
      bands: []
    ▶ features: List (632 elements)
    ▶ properties: Object (21 properties)
imCol7                                         JSON

    ▶ ImageCollection (1224 elements)                      JSON
      type: ImageCollection
      bands: []
    ▶ features: List (1224 elements)
imCol8                                         JSON

```

Figura 10.2: Salida de la consola indicando el contenido de las dos imágenes obtenidas mediante un filtrado temporal distinto, así como la combinación de ambas en una colección de imágenes.

```

// Crear otra imagen de igual manera que la imagen anterior pero con
// fechas distintas
var im2 = S2.filterDate('2020-01-01','2020-05-01')
  .filterBounds(roi)
  .first();

// Crear colección a partir de dos imágenes
var imColl = ee.ImageCollection.fromImages([im1, im2]);

```

10.3 Visualización de colecciones de imágenes

De igual manera que los vectores y las colecciones de vectores, las colecciones de imágenes se pueden visualizar en la pantalla de mapas mediante la función `Map.addLayer`. Usualmente, al agregar una colección de imágenes a la pantalla de mapas, se van a mostrar los elementos con fecha de registro más reciente. Por ejemplo, en este caso muestra la imagen más reciente por cada escena dentro de la colección (Fig. 10.3).

Ejercicio 28.3

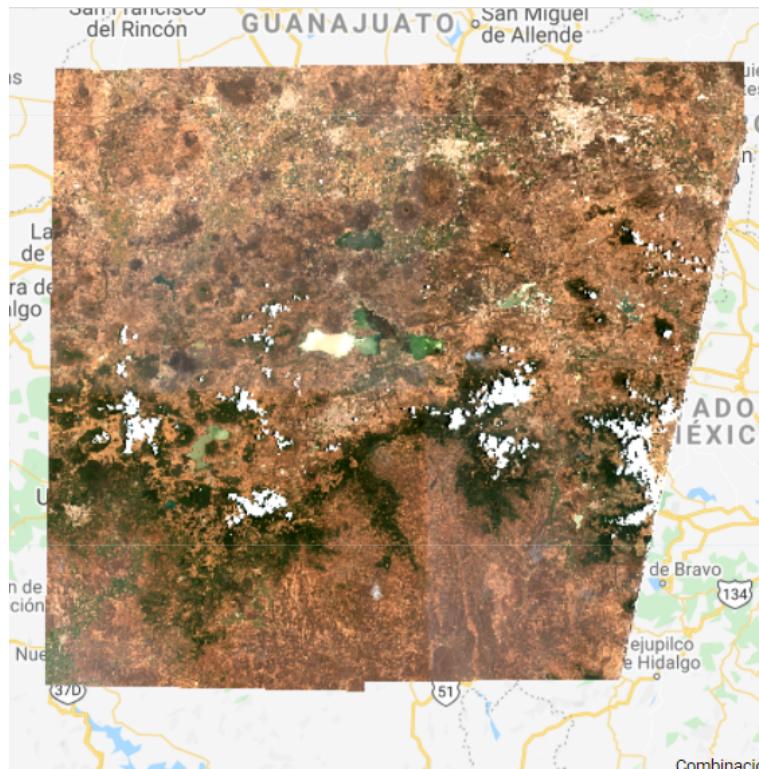


Figura 10.3: Visualización de la colección de imágenes de Sentinel-2 2A.

```
// Filtrar colección de Sentinel-2 utilizando fechas
var imCol3 = S2.filterDate('2019-01-01','2019-05-01')
  // Aplicar filtro espacial
  .filterBounds(roi);

// Agregar colección de imágenes a la pantalla de mapas
Map.addLayer(imCol3, {bands: ['B4','B3','B2'], min:200, max: 2000},
  'S2 Mich');
```

10.4 Métodos comunes

Filtración de colecciones de imágenes

Las colecciones de imágenes se pueden filtrar a partir de los metadatos de las imágenes que contiene. De tal manera, se puede filtrar por: superposición con algún polígono de interés, fecha de registro, metadatos de las escenas (path, row, porcentaje de nubosidad), entre otras. Para filtrar una colección de imágenes se van a utilizar los objetos `ee.Filter`. Existen diversos tipos de filtros, algunos ya se encuentran precargados, pero otros se pueden definir manualmente. Por ejemplo, para filtrar por fecha se puede utilizar `.filterDate` (Fig. 10.4):

Ejercicio 28.4

```
// Filtrar colección de imágenes por fecha  
var imCol4 = S2.filterDate('2019-01-01','2019-05-01');
```

Por otro lado para filtrar espacialmente con la extensión de un polígono se puede realizar mediante `.filterBounds`:

```
// Filtrar colección de acuerdo a sobrelapo con polígono de región de  
// interés  
imCol4 = imCol4.filterBounds(roi);
```

Si se desea filtrar por alguna característica de los metadatos de las imágenes se puede hacer mediante `.filter` y después definiendo el filtro del metadato con `ee.Filter`. Otra forma de realizar este proceso es mediante `.filterMetadata`. Las siguientes dos líneas son equivalentes ya que obtienen el mismo resultado.

```
// Obtener el nombre de las propiedades de una imagen de la colección de  
// imágenes  
var imProperties = im1.propertyNames();  
  
// Filtrar a partir de las propiedades de las imágenes  
imCol4 = imCol4.filter(ee.Filter.lt('CLOUD_COVERAGE_ASSESSMENT', 50));  
imCol4 = imCol4.filterMetadata('CLOUD_COVERAGE_ASSESSMENT','less_than', 50);
```



Recordar que para filtrar una colección de imágenes utilizando metadatos se debe filtrar de acuerdo a las propiedades de las imágenes, no de la colección.



Para trabajar con una colección de imágenes se sugiere que primero se apliquen los filtros espaciales y temporales (`.filter`), así como la selección de las bandas a utilizar (`.select`), antes de realizar operaciones sobre todas las imágenes de la colección (`.map`).



Para combinar varios filtros se utiliza `ee.Filter.and` o `ee.Filter.or` dependiendo de si se desea que se cumplan todas las condiciones indicadas (`and`) o alguna de ellas (`or`).

▼ ImageCollection COPERNICUS/S2_SR (148 elements)	JSON
type: ImageCollection	
id: COPERNICUS/S2_SR	
version: 1633349976941267	
bands: []	
► features: List (148 elements)	
► properties: Object (21 properties)	
filtro espacial y temporal	JSON
► List (85 elements)	JSON
imProperties	JSON
▼ ImageCollection COPERNICUS/S2_SR (134 elements)	JSON
type: ImageCollection	
id: COPERNICUS/S2_SR	
version: 1633349976941267	
bands: []	
► features: List (134 elements)	
► properties: Object (21 properties)	
im4 filtros op1	JSON
▼ ImageCollection COPERNICUS/S2_SR (134 elements)	JSON
type: ImageCollection	
id: COPERNICUS/S2_SR	
version: 1633349976941267	
bands: []	
► features: List (134 elements)	
► properties: Object (21 properties)	
im4 filtros op2	JSON

Figura 10.4: Salida de la consola indicando los resultados de la colección de imágenes después de realizar diferentes tipos de filtros.

Selección de bandas

Al igual que con las imágenes, se puede utilizar el método `.select` para seleccionar un conjunto de bandas de todas las imágenes que se encuentran en la colección. De igual manera que con las imágenes individuales, para seleccionar una única banda sólo se requiere indicar el nombre de la banda, mientras que si se desea seleccionar varias bandas, éstas deben indicarse dentro de una lista. Por ejemplo (Fig. 10.5):

Ejercicio 28.5

```
// Obtener el nombre de las bandas de una imagen de una colección de
// imágenes
var imBandNames = im1.bandNames();

// Seleccionar ciertas bandas de todas las imágenes que conforman la
// colección
var imCol5 = imCol4.select(['B4', 'B3', 'B2']);
```

```
▼ List (23 elements)
  0: B1
  1: B2
  2: B3
  3: B4
  4: B5
  5: B6
  6: B7
  7: B8
  8: B8A
  9: B9
  10: B11
  11: B12
  12: AOT
  13: WVP
  14: SCL
  15: TCI_R
  16: TCI_G
  17: TCI_B
  18: MSK_CLDPRB
  19: MSK_SNWPRB
  20: QA10
  21: QA20
  22: QA60
imBandNames
  ▼ ImageCollection COPERNICUS/S2_SR (134 elements)
    type: ImageCollection
    id: COPERNICUS/S2_SR
    version: 1633349976941267
    bands: []
    ▼ features: List (134 elements)
      ▼ 0: Image COPERNICUS/S2_SR/20190105T171709_20190105T172443_T13QHB (3 bands)
        type: Image
        id: COPERNICUS/S2_SR/20190105T171709_20190105T172443_T13QHB
        version: 1556514341039576
        bands: List (3 elements)
          ▶ 0: "B4", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
          ▶ 1: "B3", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
          ▶ 2: "B2", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
        ▶ properties: Object (81 properties)
      ▶ 1: Image COPERNICUS/S2_SR/20190105T171709_20190105T172443_T13QHC (3 bands)
      ▶ 2: Image COPERNICUS/S2_SR/20190105T171709_20190105T172443_T14QKG (3 bands)
      ▶ 3: Image COPERNICUS/S2_SR/20190105T171709_20190105T172443_T14QKH (3 bands)
      ▶ 4: Image COPERNICUS/S2_SR/20190105T171709_20190105T172443_T14OLG (3 bands)
```

Figura 10.5: Salida de la consola indicando los nombres de las bandas de las imágenes Sentinel-2, así como de la selección únicamente de las bandas 4,3 y 2.

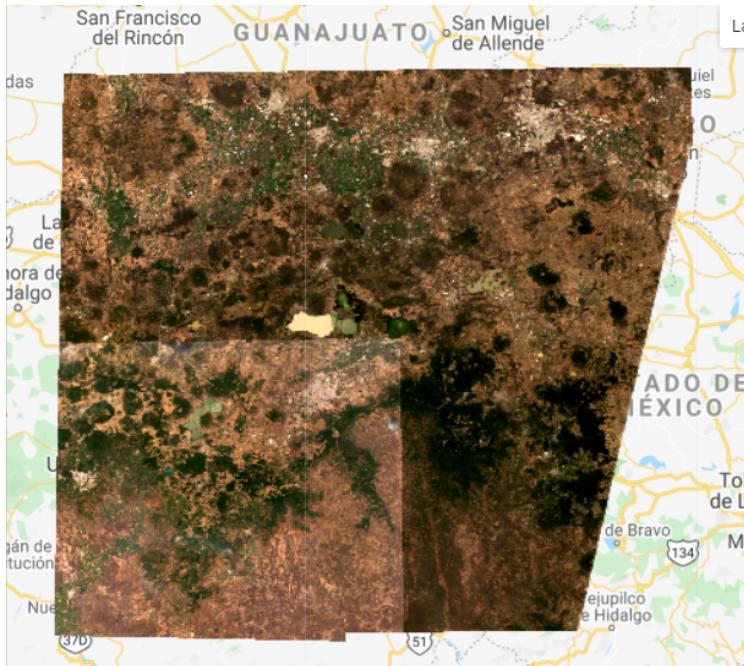


Figura 10.6: Visualización de la primera imagen de la colección.



Recordar que para seleccionar ciertas bandas en una colección de imágenes, éstas corresponden a bandas de las imágenes, no de la colección. Esto es útil para revisar los nombres de las bandas.

Ordenación de una colección

El método `.sort` permite ordenar una colección de imágenes por alguna propiedad de las imágenes. Por defecto, las colecciones de imágenes están ordenadas cronológicamente. Sin embargo, se puede cambiar este orden para que las ordene por alguna característica de las imágenes, por ejemplo, por orden de menor a mayor cobertura de nubes. Por defecto, el método `.sort` ordena la colección de imágenes en orden ascendente, de acuerdo al valor de la característica indicada. Sin embargo, si se desea ordenar de manera descendente, esto se puede indicar utilizando el argumento `ascending: false`. En el siguiente ejemplo, primero se ordena la colección en orden ascendente y en el segundo, descendente.

Ejercicio 28.6

```
// Cambiar el orden de la colección en función de la propiedad de las
// imágenes de cobertura de nubes en sentido descendente
imCol5 = imCol5.sort({property: 'CLOUD_COVERAGE_ASSESSMENT',
  ascending: false});
```

```

▼ Image COPERNICUS/S2_SR/20190105T171709_20190105T172443_T13QHB (23 ... JSON
  type: Image
  id: COPERNICUS/S2_SR/20190105T171709_20190105T172443_T13QHB
  version: 1556514341039576
  ▼ bands: List (23 elements)
    ▶ 0: "B1", unsigned int16, EPSG:32613, 1830x1830 px
    ▶ 1: "B2", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
    ▶ 2: "B3", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
    ▶ 3: "B4", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
    ▶ 4: "B5", unsigned int16, EPSG:32613, 5490x5490 px
    ▶ 5: "B6", unsigned int16, EPSG:32613, 5490x5490 px
    ▶ 6: "B7", unsigned int16, EPSG:32613, 5490x5490 px
    ▶ 7: "B8", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
    ▶ 8: "B8A", unsigned int16, EPSG:32613, 5490x5490 px
    ▶ 9: "B9", unsigned int16, EPSG:32613, 1830x1830 px
    ▶ 10: "B11", unsigned int16, EPSG:32613, 5490x5490 px
    ▶ 11: "B12", unsigned int16, EPSG:32613, 5490x5490 px
    ▶ 12: "AOT", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
    ▶ 13: "WVP", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
    ▶ 14: "SCL", unsigned int8, EPSG:32613, 5490x5490 px
    ▶ 15: "TCI_R", unsigned int8, EPSG:32613, 10980x10980 px
    ▶ 16: "TCI_G", unsigned int8, EPSG:32613, 10980x10980 px
    ▶ 17: "TCI_B", unsigned int8, EPSG:32613, 10980x10980 px
    ▶ 18: "MSK_CLDPRB", unsigned int8, EPSG:32613, 5490x5490 px
    ▶ 19: "MSK_SNWPRB", unsigned int8, EPSG:32613, 5490x5490 px
    ▶ 20: "QA10", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
    ▶ 21: "QA20", unsigned int32, EPSG:32613, 5490x5490 px
    ▶ 22: "QA60", unsigned int16, EPSG:32613, 1830x1830 px
  ▶ properties: Object (81 properties)
primera

```

JSON

Figura 10.7: Salida de la consola indicando la primera imagen de la colección.

Obtención de la primera imagen

En algunas ocasiones resulta útil obtener la primera imagen de una colección de imágenes para ver si se llevó a cabo el procedimiento deseado sobre la colección. Para ello, se utiliza el método `.first` que devuelve la primera imagen que se encuentra en la colección y permite visualizarla en la pantalla de mapas para analizarla más a detalle. Al utilizar el método `.first` sobre una colección de imágenes (`ee.ImageCollection`) el resultado corresponderá a una imagen (`ee.Image`; Fig. 10.6 y 10.7).

Ejercicio 28.7

```
// Obtener la primera imagen de una colección
var primera = imCol3.first()
```

Extracción de listas con atributos de imágenes

Para obtener una lista con los atributos de las imágenes que conforman una colección de imágenes se utiliza el método `.aggregate`. Este método tiene varias formas de obtener y resumir los atributos de los vectores que conforman una colección: extraer una propiedad de los vectores (`.aggregate_array`), extraer y calcular la media por propiedad (`.aggregate_mean`), extraer y calcular un histograma (`.aggregate_histogram`), o extraer y obtener estadísticas descriptivas de las propiedades (`.aggregate_stats`). Por ejemplo, para obtener una lista con la propiedad ‘CLOUD_COVERAGE_ASSESSMENT’ de todas las imágenes contenidas en una colección de imágenes se puede realizar de la siguiente manera (Fig. 10.8):

```

▼ List (134 elements)
  0: 48.075073
  1: 43.1642
  2: 42.381954
  3: 38.767011
  4: 36.728684
  5: 28.089517
  6: 25.068042
  7: 24.11147
  8: 24.061825
  9: 23.849605
  10: 22.640179
  11: 19.898208
  12: 12.417454
  13: 12.202027
  14: 11.50309
  15: 11.04683
  16: 10.283798
  17: 10.132086
  18: 9.412513
  19: 9.068769
  20: 8.785343
  21: 8.436566
  22: 8.40476
  23: 8.178108
  24: 8.074684
  25: 7.383551
  26: 7.055483
  27: 7.008205
  28: 6.844971
  29: 5.985491
  30: 5.601502
  31: 5.587979
  32: 5.100831
  33: 5.088097

```

Figura 10.8: Salida de la consola indicando la lista de propiedades de las imágenes.

Ejercicio 28.8

```

// Obtener una lista de con los valores de la propiedad de cobertura de
// nubes de todas las imágenes de la colección
var listMetadatos = imCol5.aggregate_array('CLOUD_COVERAGE_ASSESSMENT');

```

Conteo de observaciones por pixel

Para conocer el número de valores sin enmascarar por píxel en la colección de imágenes se utiliza el método `.count`. El resultado de este procedimiento consta de una imagen con las mismas bandas que las imágenes a partir de las cuales se calculó el número de observaciones por píxel (Fig. 10.9).

```

// Obtener el número de observaciones válidas para un píxel dentro de una
// colección de imágenes
var conteoImg = imCol5.count();

```

Conocer tamaño de la colección

Para conocer el tamaño de la colección en número de imágenes incluidas se utiliza el método `.size`.

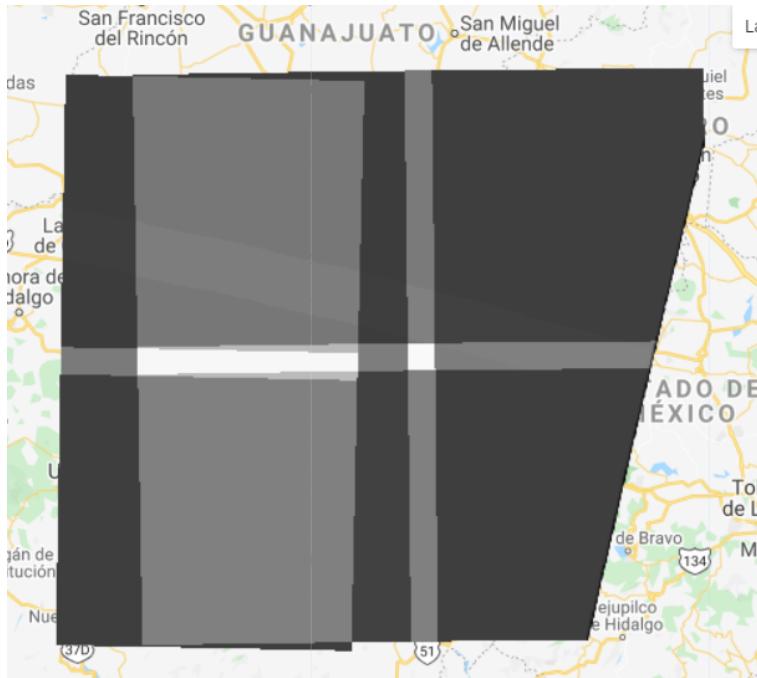


Figura 10.9: Visualización de la imagen del conteo de observaciones.

```
// Obtener el número de observaciones válidas para un pixel dentro de una
// colección de imágenes
var numImgs = imCol5.size();
```

Unión de más de una colección

Para unir una colección de imágenes con otra, se utiliza el método `.merge`. Un caso típico de tal operación sería unir dos colecciones de Landsat, por ejemplo, Landsat 7 y 8.



Las colecciones Landsat 7 y 8 no tienen las mismas bandas, ni los nombres de las bandas corresponden entre sí. Por ejemplo, la banda 1 de Landsat 7 corresponde al espectro del azul (“blue”), mientras que en Landsat 8, la banda 1 corresponde al azul de costa (“coastal blue”). En este caso, conviene primero filtrar y renombrar las bandas a unir para asegurarse que el nombre de las bandas a unir en una colección corresponda con las de la otra.

La unión de una colección de Sentinel-2 se podría hacer de la siguiente manera (Fig. 10.10):

Ejercicio 28.9

```

    ▶ ImageCollection COPERNICUS/S2_SR (592 elements)           JSON
      type: ImageCollection
      id: COPERNICUS/S2_SR
      version: 1633349976941267
      bands: []
    ▶ features: List (592 elements)
    ▶ properties: Object (21 properties)
imCol6                                         JSON

    ▶ ImageCollection COPERNICUS/S2_SR (632 elements)           JSON
      type: ImageCollection
      id: COPERNICUS/S2_SR
      version: 1633349976941267
      bands: []
    ▶ features: List (632 elements)
    ▶ properties: Object (21 properties)
imCol7                                         JSON

    ▶ ImageCollection (1224 elements)                           JSON
      type: ImageCollection
      bands: []
    ▶ features: List (1224 elements)
imCol8                                         JSON

```

Figura 10.10: Salida de la consola indicando el número de elementos en cada colección, así como el número de elementos en la colección combinada.

```

// Aplicar un filtro por fechas a la colección de Sentinel-2
var imCol6 = S2.filterDate('2019-01-01','2019-05-01')
// Aplicar filtro espacial
  .filterBounds(roi);

// Hacer lo mismo que en el caso anterior, pero cambiando las fechas
var imCol7 = S2.filterDate('2020-06-01','2020-11-01')
  .filterBounds(roi);

// Unir las dos colecciones de imágenes en una sola
var imCol8 = imCol6.merge(imCol7);

```

Ejecución de una función sobre todas las imágenes de una colección

Para realizar alguna operación sobre todas las imágenes de una `ee.ImageCollection` se utiliza el método `.map`. Esto va a aplicar el procedimiento o función que se defina en el interior de ella a cada imagen dentro de la colección. Por ejemplo, si quisieramos agregar una banda con un índice de vegetación a todas las imágenes, se podría hacer de la siguiente manera (Fig. 10.11):

Ejercicio 28.10

```

▼ ImageCollection COPERNICUS/S2_SR (134 elements)           JSON
  type: ImageCollection
  id: COPERNICUS/S2_SR
  version: 1633384966582513
  bands: []
  ▶ features: List (134 elements)
    ▶ 0: Image COPERNICUS/S2_SR/20190105T171709_20190105T172443...
      type: Image
      id: COPERNICUS/S2_SR/20190105T171709_20190105T172443_T13Q...
      version: 1556514341039576
    ▶ bands: List (24 elements)
      ▶ 0: "B1", unsigned int16, EPSG:32613, 1830x1830 px
      ▶ 1: "B2", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
      ▶ 2: "B3", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
      ▶ 3: "B4", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
      ▶ 4: "B5", unsigned int16, EPSG:32613, 5490x5490 px
      ▶ 5: "B6", unsigned int16, EPSG:32613, 5490x5490 px
      ▶ 6: "B7", unsigned int16, EPSG:32613, 5490x5490 px
      ▶ 7: "B8", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
      ▶ 8: "B8A", unsigned int16, EPSG:32613, 5490x5490 px
      ▶ 9: "B9", unsigned int16, EPSG:32613, 1830x1830 px
      ▶ 10: "B11", unsigned int16, EPSG:32613, 5490x5490 px
      ▶ 11: "B12", unsigned int16, EPSG:32613, 5490x5490 px
      ▶ 12: "AOT", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
      ▶ 13: "WVP", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
      ▶ 14: "SCL", unsigned int8, EPSG:32613, 5490x5490 px
      ▶ 15: "TCI_R", unsigned int8, EPSG:32613, 10980x10980 px
      ▶ 16: "TCI_G", unsigned int8, EPSG:32613, 10980x10980 px
      ▶ 17: "TCI_B", unsigned int8, EPSG:32613, 10980x10980 px
      ▶ 18: "MSK_CLDPRB", unsigned int8, EPSG:32613, 5490x549...
      ▶ 19: "MSK_SNWPRB", unsigned int8, EPSG:32613, 5490x549...
      ▶ 20: "QA10", unsigned int16, EPSG:32613, 10980x10980 px
      ▶ 21: "QA20", unsigned int32, EPSG:32613, 5490x5490 px
      ▶ 22: "QA60", unsigned int16, EPSG:32613, 1830x1830 px
      ▶ 23: "nd", float ∈ [-1, 1], EPSG:32613, 10980x10980 px
  ▶ properties: Object (81 properties)

```

Figura 10.11: Salida de la consola con la información de la colección de imágenes con la banda NDVI agregada a cada imagen.

```

// Definir una función que calcule el ndvi de una imagen
var ndviCalc = function(image){
  // Calcular el ndvi utilizando las bandas del NIR, B8 y R, B4
  var ndvi = image.normalizedDifference(['B8','B4']);
  // Regresar la imagen con la nueva banda de ndvi
  return image.addBands(ndvi);
};

// Aplicar la función sobre todas las imágenes de una colección
var imCol9 = imCol4.map(ndviCalc);

```



Nótese que el método `.map` es distinto de la función `Map` que permite agregar objetos a la pantalla de mapas. Recordar que Javascript es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas.



GEE recomienda el uso de `.map` para realizar operaciones de tipo ciclo, en lugar de otras funciones de ciclo (por ejemplo, `for`).



El método `.map` requiere del uso de funciones del lado del servidor, así que se recomienda evitar el uso de funciones del lado del cliente como `print`, `Map`, `Export` y `Chart`.

Reducción de una colección de imágenes

Los reductores permiten crear un compuesto (una sola imagen), a partir de una colección de imágenes. Por ello, el resultado obtenido tras una redicción sobre una colección de imágenes (`ee.ImageCollection`) será una imagen (`ee.Image`). Estos son muy útiles para hacer mosaicos multitemporales u obtener información de la colección de imágenes. Para reducir una colección de imágenes se utilizará el método `.reduce`, indicando la operación matemática a utilizar mediante un objeto tipo `ee.Reducer`. De tal manera, se puede indicar si el resultado corresponderá a la media `ee.Reducer.mean`, mediana, `ee.Reducer.median`, moda, `ee.Reducer.mode`, mínimo, `ee.Reducer.min`, máximo, `ee.Reducer.max` o inclusive la media de un intervalo determinado de observaciones, `ee.Reducer.intervalMean`. Otra forma de realizar estas mismas reducciones es utilizando directamente los métodos de `.min`, `.max`, `.mean`, `.mode`, `.median`. Las siguientes dos líneas realizan exactamente el mismo proceso (Fig. 10.12):

Ejercicio 28.11

```
// Calcular el valor promedio de reflectancia para cada una de las bandas
// de las imágenes que conforman la colección
var imRedMean = imCol9.mean();

// Realizar lo mismo pero utilizando explícitamente la definición del
// reductor
var imRedMean2 = imCol9.reduce(ee.Reducer.mean());
```



Al aplicar una reducción a una colección de imágenes mediante el método `.reduce`, el nombre de las bandas será el mismo que el de las bandas de cada imagen con un sufijo que indica la operación matemática utilizada para hacer la reducción. Por ejemplo, al utilizar `ee.Reducer.mean` sobre una colección de imágenes cuyas bandas se llaman 'B1' y 'B2', las bandas de la imagen producto de la reducción se llamarán 'B1_mean' y 'B2_mean'.

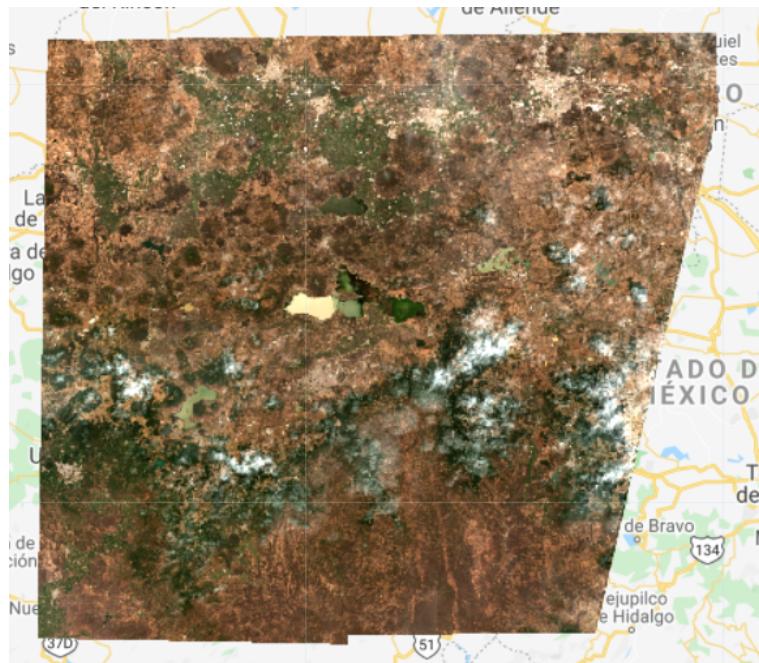


Figura 10.12: Visualización de la imagen de la reflectancia promedio (compuesto RGB).

Creación de compuestos y mosaicos

Si se desean hacer mosaicos a partir de varias imágenes se puede realizar en GEE mediante dos métodos: `.mosaic` y `.qualityMosaic`. La principal diferencia entre estos dos procesos radica en que la primera simplemente pega las imágenes de acuerdo al orden que tienen en la colección (es decir, la última hasta arriba). Por el contrario, el método de `.qualityMosaic` permite priorizar el píxel que quedará en el mosaico final a partir del valor más alto de alguna banda. Esto puede ser útil para realizar, por ejemplo, un mosaico del píxel con mayor valor de NDVI. En el caso de `.qualityMosaic` hay que indicar la banda que se utilizará como la banda de calidad para crear el mosaico (Fig. 10.13).

Ejercicio 28.12

```
// Crear un mosaico de las imágenes contenidas en una colección.  
// Generalmente en áreas de sobreaproximación se tomarán los valores de las  
// imágenes más recientes  
var imRedMosaic = imCol9.mosaic();  
  
// Crear un mosaico utilizando como banda de calidad 'nd' que en este caso  
// corresponde al ndvi  
// Este método permite obtener mosaicos, por ejemplo, del valor del píxel  
// de mayor verdor o mayor valor de ndvi  
var imRedQualMosaic = imCol9.qualityMosaic('nd');
```



Figura 10.13: Visualización de la imagen de la reflectancia promedio con el método de mosaico de calidad (compuesto RGB).

Ejercicio: Filtro de colección de imágenes y visualización (Ejercicio B)

Este ejercicio integra elementos de los ejercicios 28.4 28.5 28.6 y 28.7, de modo que puedan remitirse a estos ejercicios si necesitan mayor aclaración

Para filtrar la colección de reflectancia de la superficie de imágenes de Landsat 8 de mayor calidad (“tier 1”) por fecha, porcentaje de cobertura de nubes de las imágenes, así como por su “path” y “row” se puede realizar en un solo paso aplicando múltiples filtros. En este caso, primero se indica la ruta de la colección que se desea utilizar. Para encontrar esta ruta se puede buscar la colección de interés en la barra de búsqueda (**Search**), después se le da clic y del lado izquierdo aparecerá la ruta de la colección. Por otro lado, en esta misma ventana, en la pestaña de **BANDS** se puede consultar las bandas y los nombres de las bandas que contiene cada imagen. Por su parte, en la pestaña de **IMAGE PROPERTIES** se pueden consultar los metadatos que contienen las imágenes de esta colección (Fig. 10.14).

Una vez que se conoce la ruta de la colección de interés, se llama dicha colección y se especifican los filtros. En este caso, primero se filtra por fecha, en formato AAAA-MM-DD (año, mes, día), seguido de filtros de los metadatos de las imágenes:

- ‘CLOUD_COVER_LAND’,
- ‘WRS_PATH’,
- ‘WRS_ROW’.

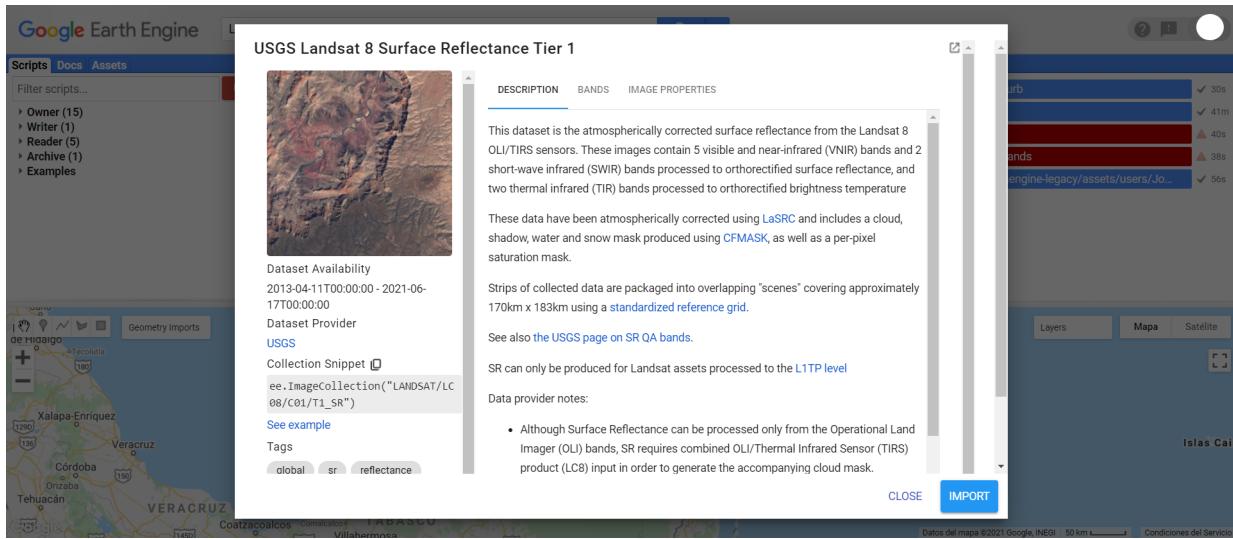


Figura 10.14: Consulta de propiedades de las imágenes contenidas en una colección de imágenes.

Para realizar este filtro se deben escribir exactamente igual el nombre de las propiedades (por ejemplo, CLOUD_COVER_LAND) y en la definición del filtro se debe explicitar si se desea utilizar los valores que sean iguales (`eq`), distintos (`neq`), mayores (`gt`), menores (`lt`), mayores o igual (`gte`) o menores o iguales(`lte`).

```
// Filtrado de la colección
var L8imgCol = ee.ImageCollection("LANDSAT/LC08/C01/T1_SR")
  .filterDate('2015-01-01', '2016-01-01')
  .filter(ee.Filter.lte('CLOUD_COVER_LAND', 50))
  .filter(ee.Filter.eq('WRS_PATH', 28))
  .filter(ee.Filter.eq('WRS_ROW', 46));
```

Para explorar algunas características de la colección de imágenes filtradas podemos escribir el siguiente comando para ver sus características en la consola.

```
print(L8imgCol);
```

Una vez pasado el comando anterior, en la consola se puede consultar cuántas imágenes cumplieron con los filtros indicados. En este ejemplo, la colección filtrada incluye 17 imágenes. Después, se pueden consultar las características de las imágenes. Para ello, en la consola se le da:

- Un clic a la colección en la consola .
- Luego un clic a features.
- Después un clic a cualquier imagen (Image) .

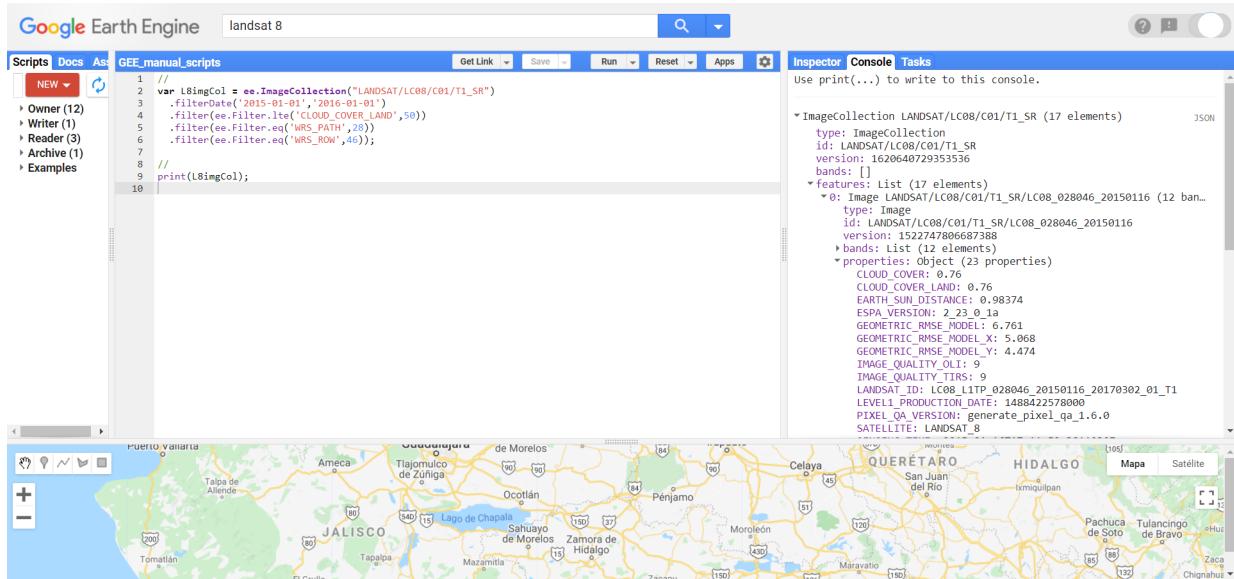


Figura 10.15: Ejemplo de una consulta de información de la colección de imágenes en la consola.

- Por último a Properties. Ahí se pueden ver los metadatos de cada imagen y por lo tanto, los campos de información que se pueden utilizar para filtrar una colección de imágenes, basado en los metadatos de las imágenes. Esta información es la misma que se puede obtener en la barra de búsqueda (Fig. 10.15).

A continuación se ordena la colección de manera ascendente de acuerdo a la propiedad de 'CLOUD_COVER_LAND'. Se selecciona la primera imagen, es decir, la de menor cobertura de nubes. Nótese que en este paso al definir la variable L8imgFirst, ya únicamente seleccionamos una sola imagen, por lo tanto, éste va a ser un objeto ee.Image.

```
// Ordenar imágenes y obtener la primera
L8imgCol = L8imgCol.sort('CLOUD_COVER_LAND');
var L8imgFirst = L8imgCol.first();
print(L8imgFirst);
```

Además, se puede agregar esta imagen a la ventana de mapas para visualizar su información (Fig. 10.16). Esto se puede realizar de dos maneras. En el primer caso, se agrega la información sin pasar más argumentos. En el segundo caso, se indican las bandas y el orden que se desea cargar, así como los valores mínimos y máximos del histograma y un nombre para la capa.

```
// Agregar a la pantalla de mapa
Map.addLayer(L8imgFirst);
Map.addLayer(L8imgFirst,{bands: ['B4','B3','B2'], min: 95, max: 1288},
'RGB menos nubes L8');
```

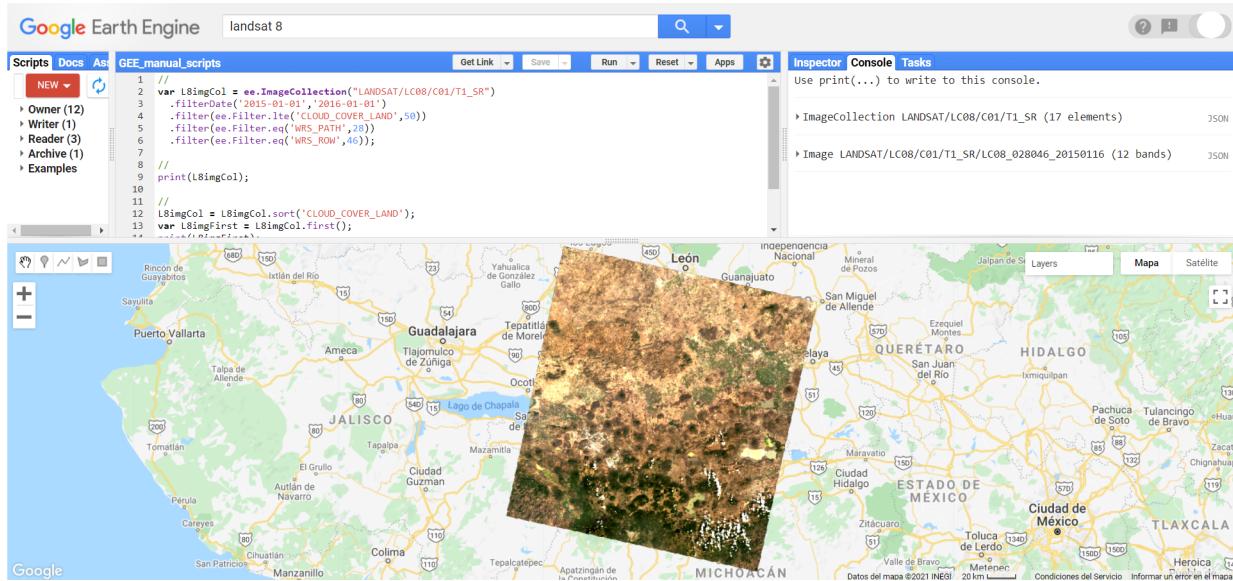


Figura 10.16: Visualización de la primera imagen de la colección de imágenes.

Ejercicio: Enmascaramiento de nubes, cálculo de índices y reducción (Ejercicio C)

Este ejercicio integra elementos de los ejercicios 28.8 28.9 de modo que puedan remitirse a estos ejercicios si necesitan mayor aclaración.

Utilizando la colección que ya se filtró en el ejercicio anterior se hará un mapeo y una reducción. En este ejercicio se obtendrá el ndvi promedio entre 2015 y 2016.

Para calcular el NDVI promedio lo primero que hay que hacer es aplicar la máscara de nubes que viene en la misma colección de imágenes de Landsat 8. Al aplicar esta máscara se eliminarán los píxeles cuya información provenga de nubes o sombras. Después, se definirá una función para calcular el NDVI de cada imagen contenida en la colección de imágenes. Para ello se utiliza el método `.normalizedDifference`, indicando las bandas del infrarrojo cercano (NIR) y rojo (R). También, se utilizará el método `.rename` para cambiar el nombre dado por defecto a la nueva banda calculada. Posteriormente, se agrega esta banda a la imagen con el método `.addBands` y se utiliza el método `.map` para aplicarla a cada una de las imágenes.

En este procedimiento, primero se define la función para enmascarar las nubes. Para ello, se indican los bits que corresponden a nubes y a sombras, es decir, los bits 5 y 3 respectivamente. Después se selecciona la banda que contiene la información de la máscara de nubes, la cual en Landsat 8 se llama 'pixel_qa'. Se selecciona esta banda y se evalúa que en los dos bits antes mencionados el valor sea igual a cero, es decir, que sea un píxel clasificado como despejado. En este procedimiento se indica que la consulta de los valores se debe hacer por bits (`.bitwiseAnd`) y que las dos evaluaciones deben de ser cero (`.and`). Posteriormente, se define una máscara en función de esos valores y se actualiza la máscara (`.updateMask`).

```
// Crear función para enmascarar nubes
function maskL8sr(image) {
  var cloudShadowBitMask = (1 << 3);
  var cloudsBitMask = (1 << 5);
  var qa = image.select('pixel_qa');
  var mask = qa.bitwiseAnd(cloudShadowBitMask).eq(0)
    .and(qa.bitwiseAnd(cloudsBitMask).eq(0));
  return image.updateMask(mask);
}
```

Se define la función para calcular el NDVI de todas las imágenes.

```
// Crear función para calcular NDVI
var ndviCalc = function(image){
  var ndvi = image.normalizedDifference(['B5','B4']);
  ndvi = ndvi.rename('ndvi');
  return image.addBands(ndvi);
};
```

Para ver una muestra de cómo se ve la primer imagen con y sin la máscara de nubes, primero se agregará la imagen con nubes a la pantalla de mapa (Fig. 10.17).

```
// Agregar la primera imagen a la pantalla de mapa
Map.addLayer(L8imgCol.first(),
  {bands: ['B4','B3','B2'], min: 0, max: 1300},
  'Imagen con nubes');
```

A continuación se aplican las dos funciones utilizando .map y sobreescribir el objeto L8imgCol.

```
// Aplicar las dos funciones a la colección
L8imgCol = L8imgCol
  .map(maskL8sr)
  .map(ndviCalc);
print(L8imgCol);
```

Se muestra la primera imagen sin nubes (Fig. 10.18).

```
// Visualizar la primera imagen
Map.addLayer(L8imgCol.first(),
  {bands: ['B4','B3','B2'], min: 0, max: 1300},
  'Imagen sin nubes');
```

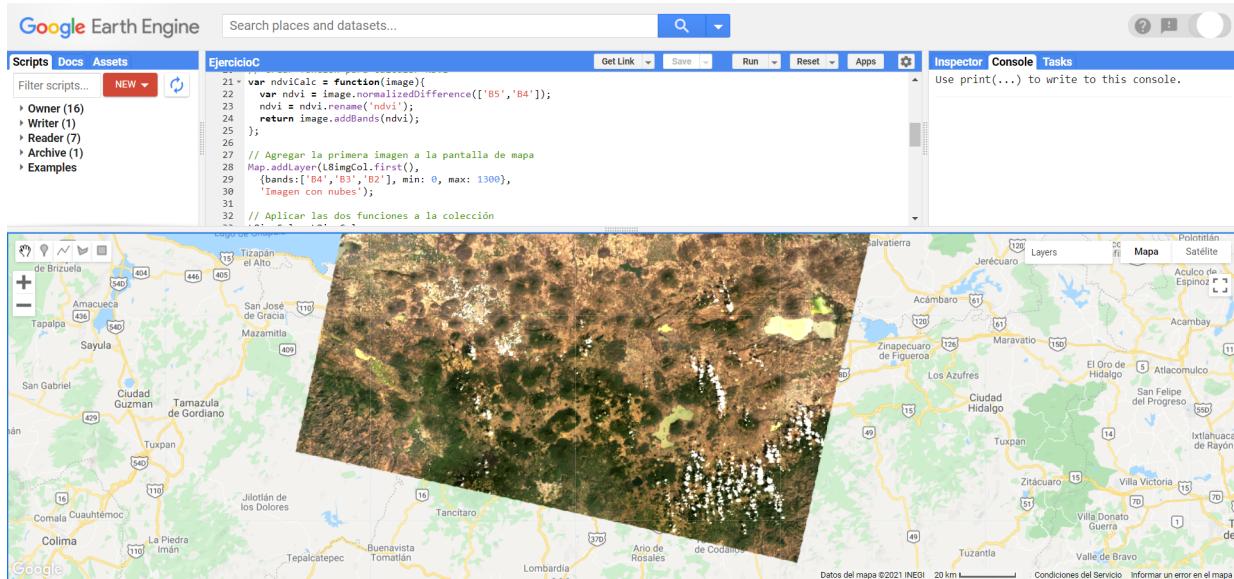


Figura 10.17: Ejemplo de una imagen con nubes.

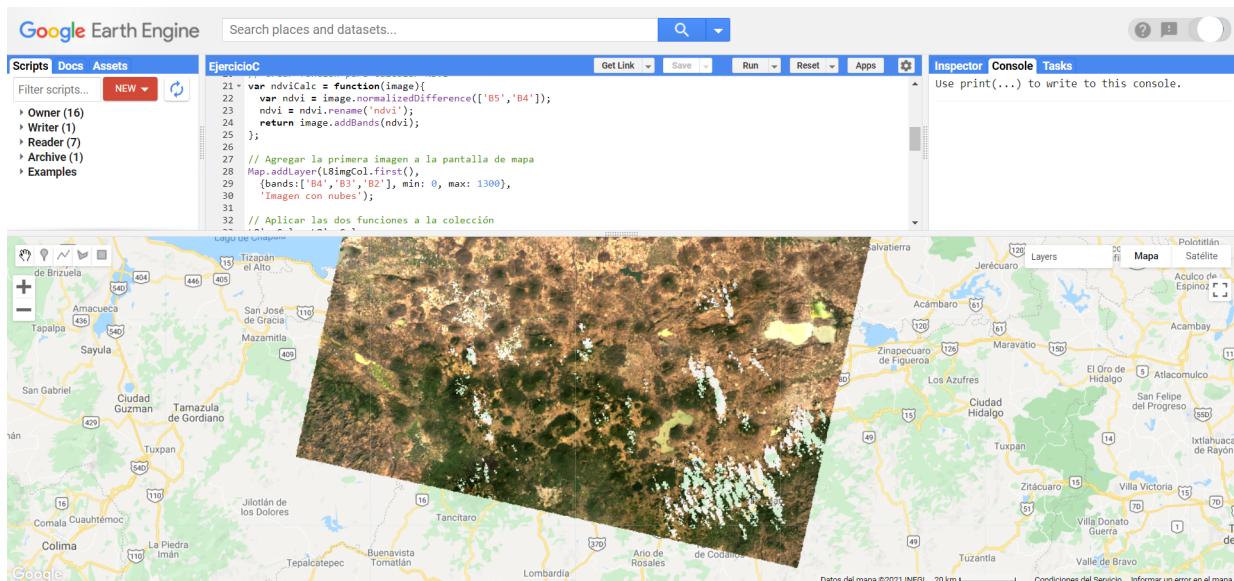


Figura 10.18: Ejemplo de una imagen donde se enmascararon las nubes.

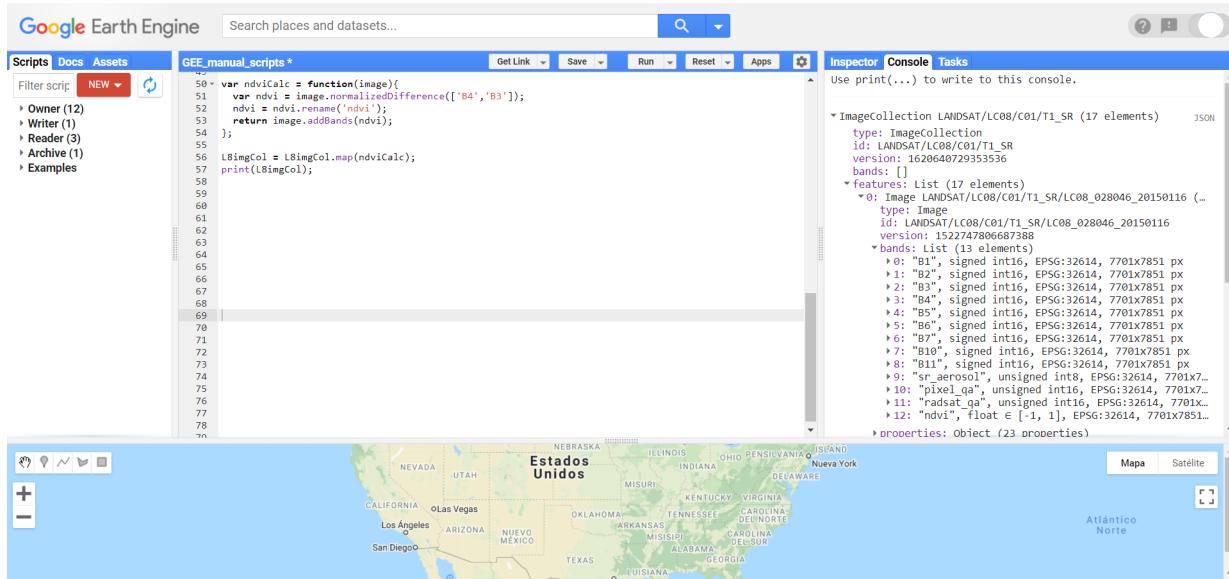


Figura 10.19: Consulta de información en la consola para verificar que la colección de imágenes contiene la banda NDVI.

En la consola se puede observar que todas las imágenes ahora contienen una nueva banda llamada ‘ndvi’ (Fig. 10.19).

Posteriormente, se reduce la colección de imágenes para formar una sola imagen que represente el valor promedio de NDVI en el periodo de la colección (2015 - 2016). Para ello se utiliza el método `.reduce`. También se calculará la desviación estándar de los valores de NDVI. Estas dos imágenes se guardarán en dos nuevos objetos.

```
// Seleccionar la banda ndvi y hacer dos reducciones
L8imgCol = L8imgCol.select('ndvi');
var L8imgMean = L8imgCol.reduce(ee.Reducer.mean());
var L8imgSD = L8imgCol.reduce(ee.Reducer.stdDev());
```

A continuación, agregamos los dos resultados a la pantalla de mapas y visualizamos el compuesto de media (Fig. 10.20).

```
// Visualizar las imágenes
Map.addLayer(L8imgMean, {min:-0.14, max:0.15}, 'NDVI mean 2015 - 2016');
Map.addLayer(L8imgSD, {min:0, max:0.13}, 'NDVI SD 2015 - 2016');
```

Además, se puede conocer el número de observaciones sin enmascarar por píxel utilizando el método `count`. Debido a que ya se enmascararon las nubes en todas las imágenes de la colección, esta imagen contendrá el número de observaciones sin nube por píxel. Esta información nos permite conocer a partir de cuántas observaciones por píxel se calcularon las imágenes anteriores, es decir, las imágenes con del promedio y desviación estándar de NDVI.

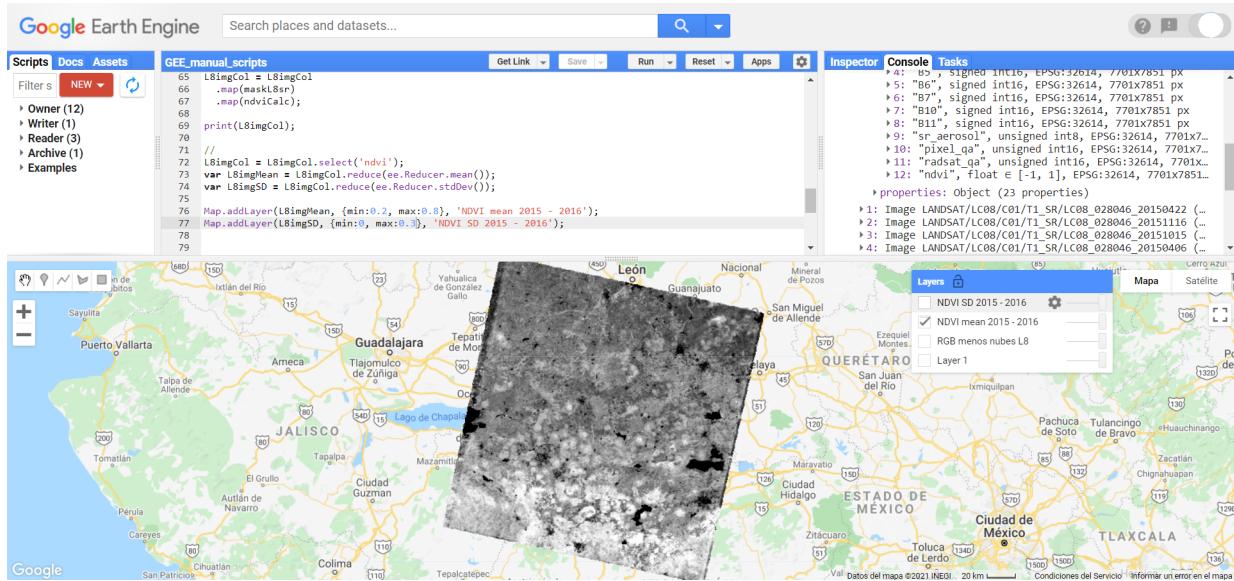


Figura 10.20: Visualización de la imagen de NDVI promedio.

```
// Obtener la imagen del número de observaciones por píxel sin enmascarar
var numObsPixel = L8imgCol.count();

Map.addLayer(numObsPixel,
  {min: 1, max: 17},
  'Número de observaciones sin enmascarar por píxel');
```

La imagen con el número de observaciones por píxel sin enmascarar se ve así (Fig. 10.21):



Se pueden prender y apagar las capas de la pantalla de mapas utilizando el menú que se despliega al posicionar el puntero sobre el letrero de layers y prendiendo y apagando las capas con las palomitas a la izquierda de cada capa.

El último paso será cortar la imagen a una extensión de interés. En este caso primero se define un área de interés mediante coordenadas:

```
// Cargar el polígono del área de interés
var geometry = ee.Geometry.Polygon(
  [[[[-101.82737418916153, 19.836437094032178],
    [-101.82737418916153, 19.368119068204525],
    [-101.15171500947403, 19.368119068204525],
    [-101.15171500947403, 19.836437094032178]]], null, false);
```

Para después cortar las dos imágenes y mostrarlas en la pantalla de mapas (Fig. 10.22).

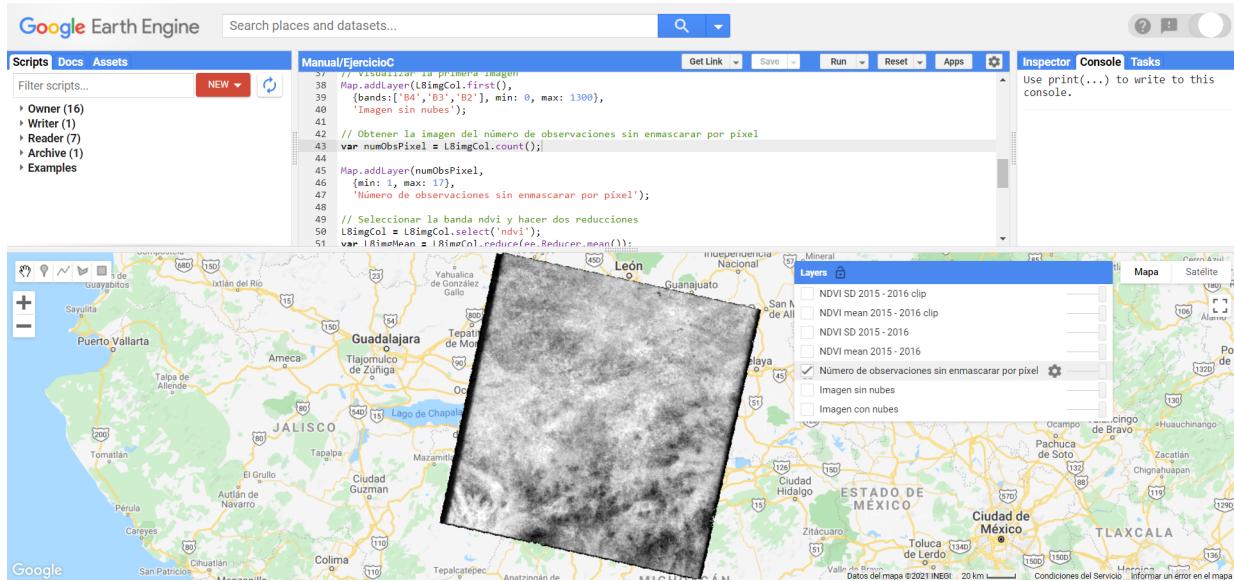


Figura 10.21: Visualización de la imagen con el número de observaciones sin enmascarar por pixel.

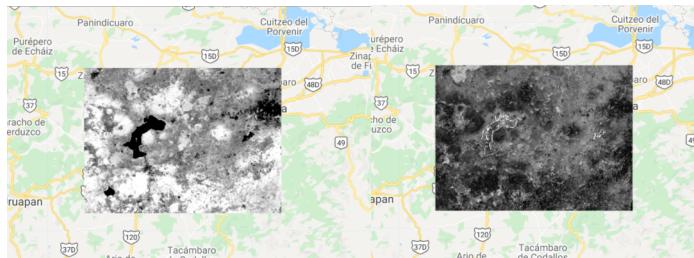


Figura 10.22: Visualización de los compuestos de media y desviación estándar cortados.

```

// Cortar la imágenes
L8imgMean = L8imgMean.clip(geometry);
L8imgSD = L8imgSD.clip(geometry);

// Visualizarlas
Map.addLayer(L8imgMean, {min:0.2, max:0.8}, 'NDVI mean 2015 - 2016 clip');
Map.addLayer(L8imgSD, {min:0, max:0.3}, 'NDVI SD 2015 - 2016 clip');

```

Ejercicio: Cálculo de diferencia de dos imágenes y exportación de resultado.(Ejercicio D)

Se utilizarán las funciones previamente definidas para generar un mosaico igual al ya generado, pero ahora con fechas de 2016-01-01 al 2017-01-01. Primero se filtra la colección de imágenes y se mapean las funciones para enmascarar las nubes y agregar el NDVI a las imágenes.

```
// Filtrado en tiempo 2
var L8imgColT2 = ee.ImageCollection("LANDSAT/LC08/C01/T1_SR")
  .filterDate('2016-01-01', '2017-01-01')
  .filter(ee.Filter.lte('CLOUD_COVER_LAND', 50))
  .filter(ee.Filter.eq('WRS_PATH', 28))
  .filter(ee.Filter.eq('WRS_ROW', 46));

L8imgColT2 = L8imgColT2
  .map(maskL8sr)
  .map(ndviCalc);
```

Después, se seleccionan únicamente las bandas de NDVI y se reduce la colección de imágenes para generar una imagen del valor promedio de NDVI. Posteriormente, se recorta la imagen a la extensión del polígono del área de interés. A esta imagen se le restarán los valores de la imagen del 2015-01-01 al 2016-01-01. De esta manera, los valores más negativos representarán valores más bajos de NDVI en el año 2 respecto al año 1.

```
// Seleccionar NDVI y reducción
L8imgColT2 = L8imgColT2.select('ndvi');
var L8imgMeanT2 = L8imgColT2.reduce(ee.Reducer.mean());

// Cortar imagen a área de interés
L8imgMeanT2 = L8imgMeanT2.clip(geometry);

// Restar media T1 a T2
var imgDiff = L8imgMeanT2.subtract(L8imgMean);
```

Posteriormente se agrega el resultado a la pantalla de mapas (Fig. 10.23).

```
// Visualizar imagen resultante
Map.addLayer(imgDiff, {min:-0.3, max: 0.1,
  palette:['FF0000', 'FFFF00', '008000'] },
  'Diferencia NDVI 2015 vs 2016');
```

Por último, para exportar el resultado se ingresan varios parámetros a la función que incluyen: la imagen a exportar, el nombre para guardar el archivo, la escala de la imagen (tamaño de píxel en metros), formato a utilizar y si se desea guardar dentro de una carpeta del Google Drive. Estos argumentos, al igual que otras funciones en GEE se pasan dentro de un diccionario.

```
// Exportar imagen a Google Drive
Export.image.toDrive({
  image: imgDiff,
```

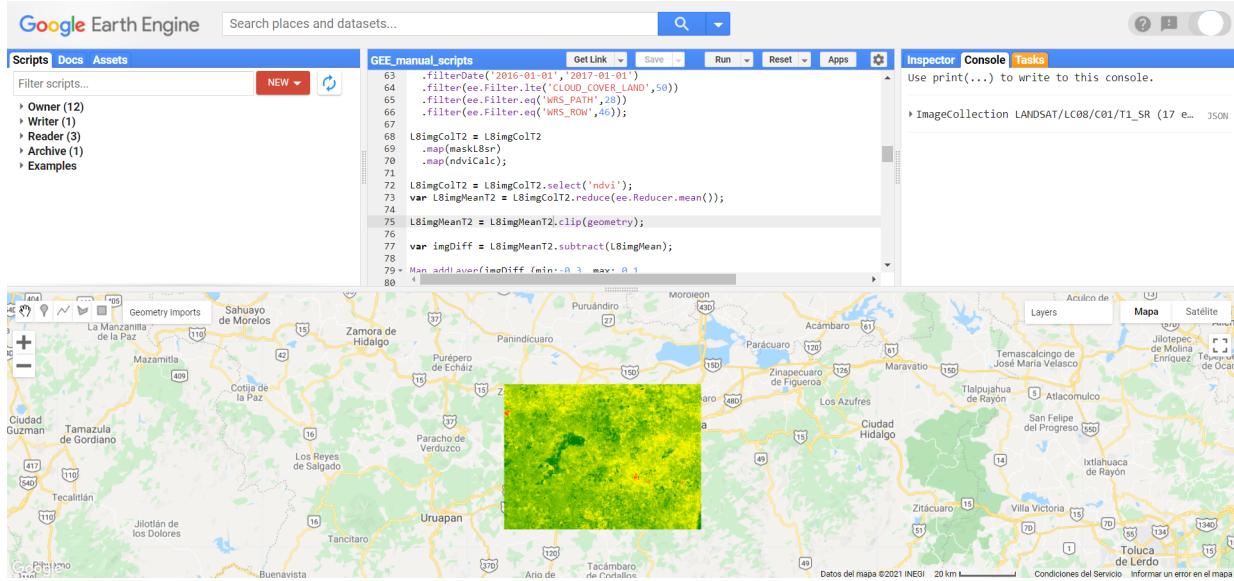


Figura 10.23: Imagen de la diferencia de NDVI entre dos años.

```

description: 'DiferenciaNDVI_2016-2017',
scale: 30,
maxPixels: 1e12,
fileFormat: 'GeoTIFF',
folder: 'DiferenciaNDVIL8',
region: roi,
crs: 'EPSG:4326
});
```

11 Uso conjunto de vectores e imágenes

Además de los métodos que existen en GEE para realizar operaciones sobre imágenes, colecciones de imágenes, vectores o colecciones de vectores, existen algunos métodos que permiten combinar estos dos tipos de información para realizar ciertos procesos. Los dos tipos de procesos más comúnmente utilizados son el muestreo de una imagen por vectores o la reducción de una imagen por vectores.

11.1 Métodos comunes

Muestreo por vector(es)

Este tipo de operaciones normalmente se utilizan para muestrear los datos de una imagen y obtener, por ejemplo, muestras por clases de coberturas para después entrenar un clasificador o para obtener los valores de un ráster en formato de vector (como puntos). En GEE, existen tres métodos para hacer este proceso, para un ráster completo, `.sample` o para un rectángulo `.sampleRectangle` o para varias regiones `.sampleRegions`. Por ejemplo, el método `.sample` toma como argumentos el vector utilizado para determinar el área de muestreo, así como la escala a la que se desea realizar el muestreo. En este ejemplo, primero se define una geometría y después se hace el muestreo (Fig. 11.1).

Ejercicio 29

```
// Definir región a muestrear
var bosque1 = ee.Geometry.Rectangle(-101.53892, 19.74148,
-101.51906, 19.72362);
```

```
// Muestrear imagen
var muestreo = L8imgMean
.sample({
  region: bosque1,
  scale:30
});
```



Si se desea obtener la información de un muestreo de una imagen con su correspondiente información espacial, se puede utilizar el argumento `geometries: true`. Esto dará como resultado una tabla con la misma información, pero con las coordenadas geográficas de los centros de los píxeles de la imagen muestreada.

```

▼ FeatureCollection (4891 elements, 1 column)                                JSON
  type: FeatureCollection
  ▼ columns: Object (1 property)
    ndvi_mean: Float<-1.0, 1.0>
  ▼ features: List (4891 elements)
    ▼ 0: Feature 0
      type: Feature
      id: 0
      geometry: null
      ▼ properties: Object (1 property)
        ndvi_mean: 0.6194936633110046

    ▶ 1: Feature 1
    ▶ 2: Feature 2
    ▶ 3: Feature 3
    ▶ 4: Feature 4
    ▶ 5: Feature 5
    ▶ 6: Feature 6
    ▶ 7: Feature 7
    ▶ 8: Feature 8
    ▶ 9: Feature 9

```

Figura 11.1: Ejemplo de la salida de la consola de una colección de vectores obtenida mediante el método sample.

Reducción de una imagen por región(es)

Este tipo de operaciones normalmente se utilizan para resumir los valores de algún ráster por áreas de interés. En GEE, existen dos métodos para realizar este proceso, para una única región `.reduceRegion` o para varias regiones `.reduceRegions`. Por ejemplo, el método `.reduceRegion` permite obtener estadísticas de la imagen en la extensión indicada por un área de interés (geometry). En este caso, además hay que indicar el reducer (reductor) y el tamaño de píxel para realizar la operación (scale; Fig. 11.2).

```

// Reducción por región
var reduccion = ee.Image(L8imgMean)
  .reduceRegion({
    // Reductor a utilizar
    reducer: ee.Reducer.mean(),
    // Definir el área de interés a resumir
    geometry: bosque1,
    // Tamaño de píxel
    scale: 30
  });

```

```

▼ Object (1 property)
  ndvi_mean: 0.7900092091142787
reducción

```

JSON

JSON

Figura 11.2: Ejemplo de la salida de la consola del promedio obtenido mediante el método `reduceRegion`.



En algunas ocasiones, los procesos de `.reduceRegions` o `.sampleRegions` pueden demandar muchos recursos computacionales y arrojar un error de ‘computation timed out’. En estos casos, se pueden utilizar los argumentos de `scale` o `tileScale` para lograr que este corra. `Scale` permite aumentar el tamaño de píxel al que se va a resumir la información, por lo cual permite reducir los costos computacionales. De igual manera, `tileScale` permite definir un factor de escalamiento que permite reducir la carga computacional de un proceso.

11.2 Interpolación de vector a Imagen

Este procedimiento consiste en tomar los datos numéricos de un vector e interpolarlos a áreas fuera de los vectores. Lo cual resulta en una imagen con el valor numérico interpolado del vector.

Ponderación de distancia inversa

Este método interpola al píxel de interés un valor según cada uno de los puntos más cercanos y los pondera según su distancia, generando un promedio de esos valores. Esto provoca que los píxeles más cercanos tendrán más influencia en el resultado de la interpolación que los píxeles alejados. Para consultar más detalles sobre el procedimiento de interpolación, revisar Basso et al. (1999). Esta interpolación se realiza con el método `.inverseDistance` donde hay que especificar al menos:

- El radio a interpolar alrededor de cada vector.
- El atributo (la propiedad) numérica del vector, que se interpolará.
- El promedio global de la variable.
- La desviación estándar global de la variable.

El siguiente ejercicio tiene como objetivo interpolar valores de metano (CH4) para el norte de México. La imagen Sentinel-5 que se utilizará, no tiene los valores de CH4 para toda el área de estudio, sino que muchos de los píxeles se encuentran sin valores o enmascarados, es por ello que queremos interpolar la imagen, para poder tener valores continuos en toda

el área. Para ello se generarán 10000 muestras (puntos), que consisten en el valor de CH4 de 10000 píxeles aleatorios dentro del norte de México, de una imagen satelital Sentinel-5. Con la ayuda de unos reductores extraemos el promedio y la desviación estándar de todas las muestras (puntos) y finalmente interpolamos las muestras en buffers de 70 km, usando como argumento el promedio y la desviación estándar (Fig. 11.3).

Ejercicio 30

```
// Importamos datos de metano de 5 días, los filtramos y sacamos el
// promedio.
var ch4 = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_CH4')
  .select('CH4_column_volume_mixing_ratio_dry_air')
  .filterDate('2020-01-01', '2020-01-05')
  .mean()
  .rename('ch4');

// Definimos un rectangulo de area de estudio al norte de México.
var norteMex =
  ee.Geometry.Rectangle(-117.33, 32.753, -97.773, 22.634);

// Crear una colección de vectores para interpolar.
// Se crean dos bandas adicionales para la imagen indicando la
// longitud y latitud de cada pixel
var muestras = ch4.addBands(ee.Image.pixelLonLat())
  // Se crean una colección
  // de vectores (sin geometria) en la región norteMex y aproximadamente
  // cuantos puntos generar
  .sample({region: norteMex, numPixels: 10000,
    // resolución de la imagen en metros por pixel
    scale:1000})
  // Función para cada punto generado
  .map(function(sample) {
    // Tomar el valor del punto de latitud
    var lat = sample.get('latitude');
    // Tomar el valor del punto de Longitud
    var lon = sample.get('longitude');
    // Tomar el valor del punto de metano
    var ch4 = sample.get('ch4');
    // Crear una geometría para el vector asignandole el valor de metano
    return ee.Feature(ee.Geometry.Point([lon, lat]), {ch4: ch4});
  });

// Combinar un reductor de promedio y desviación estandar
var Reductores = ee.Reducer.mean().combine({
  reducer2: ee.Reducer.stdDev(),
```



Figura 11.3: Visualización de la capa inicial de CH4, puntos de muestreo e imagen interpolada.

```

sharedInputs: true});

// Estimar el promedio y la desviación estándar de metano de los puntos.
var stats = muestras.reduceColumns({
  reducer: Reductores,
  selectors: ['ch4']});

// Interolar para 70 km.
var interpolado = muestras.inverseDistance({
  // Rango de interpolación para cada punto
  range: 70000,
  // Atributo numerico a interolar
  propertyName: 'ch4',
  // Promedio (parametro para el método)
  mean: stats.get('mean'),
  // Desviación estándar (parámetro para la método)
  stdDev: stats.get('stdDev'),
});

```

Kriging

Es un método de interpolación que utiliza un estimado de la semivarianza, para crear una imagen de valores interpolados que sea una combinación óptima de los datos conocidos. En este método hay que especificar algunos parámetros que describen la forma de la función de semivarianza ajustada a los datos conocidos. Algunos de estos parámetros incluyen el intervalo de la varianza (range), la meseta (sill), el valor del efecto pepita (nugget), la distancia máxima a analizar (maxDistance) y la función a utilizar como reductor (reducer). Este ejercicio mostrará cómo interpolar la información de la temperatura superficial del mar (imagen), a partir de un muestreo de puntos (vectores; Fig. 11.4).

Ejercicio 31

```

// Importar una imagen de temperatura marina superficial
var temperatura = ee.Image('NOAA/AVHRR_Pathfinder_V52_L3/20120802025048')

```

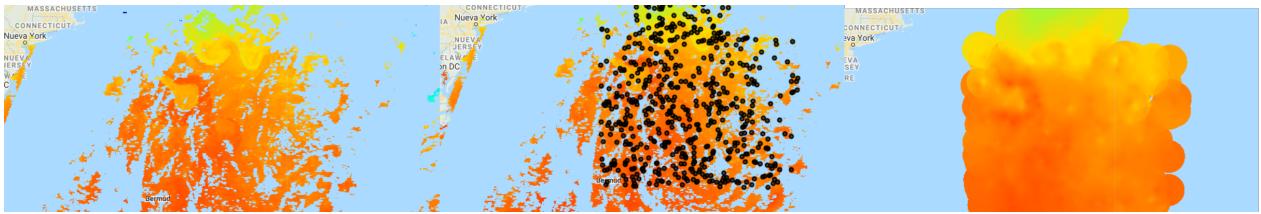


Figura 11.4: Visualización de la capa inicial de temperatura de la superficie marina, puntos de muestreo y capa interpolada.

```

.select('sea_surface_temperature')
.rename('temperatura')
.divide(100);

// Definir una geometría donde muestrear puntos
var geometria = ee.Geometry.Rectangle([-65.60, 31.75, -52.18, 43.12]);

// Muestrear las temperaturas en 1000 localizaciones aleatorias.
var muestras = temperatura.addBands(ee.Image.pixelLonLat())
.sample({region: geometria, numPixels: 1000})
.map(function(sample) {
  var lat = sample.get('latitude');
  var lon = sample.get('longitude');
  var temperatura1 = sample.get('temperatura');
  return ee.Feature(ee.Geometry.Point([lon, lat]),
    {temperaturaMarina: temperatura1});
});

// Interpolate SST from the sampled points.
var interpolar = muestras.kriging({
  propertyName: 'temperaturaMarina',
  // Forma de la función de la varianza de los datos
  shape: 'exponential',
  // Rango de la varianza
  range: 100 * 1000,
  sill: 1.0,
  nugget: 0.1,
  maxDistance: 100 * 1000,
  reducer: 'mean',
});

```

12 Clasificación supervisada

Una clasificación supervisada se refiere al proceso en el cual se obtiene un mapa temático a partir de imágenes satelitales u otro tipo de información generada mediante sensores remotos. Este tipo de procedimiento tiene el objetivo de asociarle una etiqueta a cada píxel de una imagen, que puede constar de por ejemplo, una clase de tipo de vegetación o uso de suelo (Chuvieco, 1995). Las clasificaciones se pueden ver como una interpretación de la reflectancia de una imagen en un sistema de clases de interés. Adicionalmente, las clasificaciones supervisadas constan de procedimientos en los cuales se entrena un algoritmo a reconocer las clases de interés, a partir de muestras otorgadas por el usuario (Chuvieco, 1995). Generalmente, el proceso de una clasificación supervisada implica los siguientes pasos: 1) obtención de los datos de entrenamiento, 2) selección del clasificador, 3) entrenamiento del clasificador basado en los datos de entrenamiento, 4) obtención de la clasificación, 5) registro de los datos de verificación y 6) verificación de la clasificación. En este capítulo, primero se describirá cada uno de estos pasos junto con las funciones y métodos utilizadas, y al final, se integrarán dichos pasos en un ejercicio práctico.

Dentro de GEE se pueden hacer clasificaciones supervisadas con algunos algoritmos populares como CART (Classification and Regression Trees; Breiman et al., 1984), Random Forests (Breiman, 2001), Naive Bayes (Webb, 2011), Gradient Tree Boost (Friedman, 2001), Support Vector Machine (Cortes y Vapnik 1995), MaxEnt (Maximum Entropy; Phillips et al., 2004) y Decision Trees (Quinlan, 1986). Como todos los demás objetos dentro de GEE tienen su propio tipo de objetos del servidor.

12.1 Clasificadores

Los objetos `ee.Classifier` son los objetos que van a permitir trabajar con clasificadores dentro de GEE. Algunos ejemplos de estos son: `ee.Classifier.smileCART`, `ee.Classifier.smileRandomForest`, `ee.Classifier.amnhMaxent`, entre otros. De nuevo, todos los algoritmos disponibles en GEE, así como los argumentos que aceptan, se pueden consultar en la página de ayuda, en la pestaña de referencia (`Reference`) en el apartado de bibliotecas del cliente (`Client libraries`), o también en la pestaña `Docs` bajo `ee.Classifier`. Cabe destacar que cada clasificador tiene diferentes argumentos. Por ejemplo, para el clasificador de random forests, los argumentos incluyen: número de árboles (`numberOfTrees`), variables utilizadas por árbol aleatorio (`variablesPerSplit`), población mínima de hoja (`minLeafPopulation`), fracción de los datos de entrada para entrenar y verificar el algoritmo (`bagFraction`), número máximo de nodos (`maxNodes`) y un número para hacer replicables los resultados (`seed`). Para consultar una descripción más detallada de este algoritmo y sus argumentos ver Breiman (2001).

Ejercicio 32

```
var rfClassif = ee.Classifier.smileRandomForest(500);
```



Usando al final el método `.setOutputMode` sobre un clasificador se puede cambiar la forma que el clasificador entrega los resultados para ello dentro de los paréntesis del método hay que escribir entre comillas cualquiera de las siguientes opciones:

- Classification (clasificación, por defecto): devuelve una variable nominal (clases).
- Regresion (regresión): devuelve una variable numérica.
- Probability (probabilidad): devuelve la probabilidad de que la clasificación sea correcta.
- Multiprobability (multiprobabilidad): devuelve un arreglo de probabilidades para cada una de las clases.
- Raw (crudo): devuelve un arreglo con la representación interna del proceso de clasificación. Por ejemplo los votos crudos de un modelo de múltiples árboles de decisión como random forests.
- Raw_regression (regresión cruda): devuelve un arreglo con la representación interna del proceso de regresión. Por ejemplo, las predicciones crudas de los múltiples arboles de regresión. Resulta importante recordar que dependiendo del clasificador, algunas de estas opciones de resultado estarán disponibles o no.

12.2 Realización de la fase de entrenamiento

Debido a que estos clasificadores trabajan en un esquema supervisado, requieren de la provisión de muestras de entrenamiento para entrenar al algoritmo. Esto se puede hacer directamente en la API, aunque quizás no sea lo más cómodo para el usuario. En este paso se recomienda capturar los datos de entrenamiento en algún SIG, por ejemplo, QGIS, y luego importar el archivo vector a GEE (ver sección de importación de información a GEE). Una vez definido el clasificador que se va a utilizar, se utiliza el método `.train` para entrenarlo utilizando las muestras provistas. Los argumentos de este método indican los vectores utilizados como áreas de entrenamiento (features), el nombre del campo que indica el esquema de clasificación dentro de la colección de vectores (classProperty), así como las bandas a utilizar de la imagen (inputProperties).

```
var trainedClassifier = rfClassif.train({  
  features: training,  
  classProperty: 'clase',  
  inputProperties: ['CB','B','G','R','NIR','SWIR1','SWIR2']  
});
```

12.3 Obtención de la clasificación

Una vez que se tiene entrenando el clasificador, el siguiente paso consta de clasificar la imagen completa en las clases de interés. Para ello, se utiliza el método `.classify`, el cual permite hacer predicciones sobre la clase de cada píxel, a partir de las predicciones realizadas por el algoritmo entrenado. Por ejemplo:

```
var classifiedImg = imagen.classify(trainedClassifier);
```

12.4 Evaluación de la clasificación

La última fase de una clasificación consta de la evaluación de los resultados utilizando otro conjunto de datos que no haya sido utilizado en la fase de entrenamiento. Comúnmente a estos datos se le conoce como los datos de validación o verificación. En este caso, primero se extrae la información de las clases predichas para los datos de validación y después se compara con la información de referencia. Comúnmente, se utiliza una matriz de confusión para realizar dicha evaluación. En GEE se puede obtener esta matriz mediante el método `.errorMatrix`. Además, para calcular la precisión total de la clasificación sobre los datos de validación se utiliza el método `.accuracy`. Por ejemplo:

```
var validErrMat = validacion.errorMatrix('claseRef', 'clasePred');
var validAcc = validacion.accuracy();
```

Ejercicio: Clasificación (Ejercicio E)

En este ejercicio se hará una clasificación supervisada utilizando el algoritmo random forests. Para ello se utilizarán siete polígonos como sitios de entrenamiento, pertenecientes a cuatro clases: Bosque, No bosque, Agua y Urbano. Estos polígonos se definirán directamente en la API a través de sus coordenadas como objetos `ee.Geometry` de tipo rectángulo. Posteriormente, cada polígono se transforma en un objeto de tipo vector (`ee.Feature`) y se le asigna la propiedad de ‘clase’ como número a través de un diccionario. Por último, se hace una colección de vectores (Fig. 12.1).

```
// Definición de datos de entrenamiento
var bosque1 = ee.Geometry.Rectangle(-101.53892, 19.74148,
-101.51906, 19.72362);
var bosque2 = ee.Geometry.Rectangle(-101.64826, 19.49264,
-101.62839, 19.47545);
var noBosque1 = ee.Geometry.Rectangle(-101.35448, 19.65992,
-101.34509, 19.64990);
var noBosque2 = ee.Geometry.Rectangle(-101.56907, 19.58312,
```

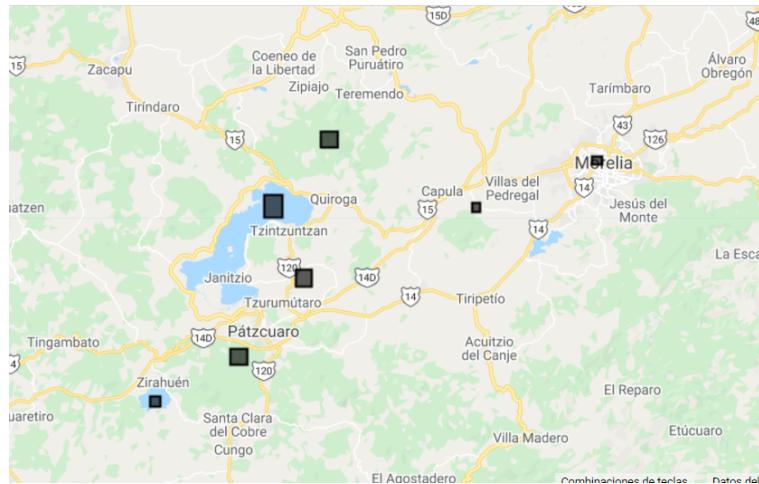


Figura 12.1: Visualización de los sitios de entrenamiento.

```

-101.54939, 19.56435);
var urbano = ee.Geometry.Rectangle(-101.20999, 19.71300,
-101.19688, 19.70338);
var agua1 = ee.Geometry.Rectangle(-101.60826, 19.66885,
-101.58569, 19.64316);
var agua2 = ee.Geometry.Rectangle(-101.74686, 19.43937,
-101.733453, 19.427012);

// Definición de colección de vectores
var poligonos = ee.FeatureCollection([
  ee.Feature(noBosque1, {'clase': 0}),
  ee.Feature(noBosque2, {'clase': 0}),
  ee.Feature(bosque1, {'clase': 1}),
  ee.Feature(bosque2, {'clase': 1}),
  ee.Feature(agua1, {'clase': 2}),
  ee.Feature(agua2, {'clase': 2}),
  ee.Feature(urbano, {'clase': 3}),
]);
// Agregar a pantalla de mapas
Map.addLayer(poligonos, {}, 'polígonosEntrenamiento');

```

Antes de pasar al filtrado de la colección de Landsat 8 y enmascarar las nubes, habrá que volver a definir la función `maskL8sr`, que es la misma que se definió en la sección 9.5.11.2. Ejercicio: Enmascaramiento de nubes, cálculo de índices y reducción (Ejercicio C), como:

```

// Crear función para enmascarar nubes
function maskL8sr(image) {

```

```

var cloudShadowBitMask = (1 << 3);
var cloudsBitMask = (1 << 5);
var qa = image.select('pixel_qa');
var mask = qa.bitwiseAnd(cloudShadowBitMask).eq(0)
    .and(qa.bitwiseAnd(cloudsBitMask).eq(0));
return image.updateMask(mask);
}

```

A continuación se vuelve a filtrar la colección de Landsat 8 por fecha, porcentaje de nubosidad sobre la superficie terrestre y un filtro espacial. En este caso, se usa el método `.filterBounds` que permite filtrar espacialmente la colección de acuerdo a la extensión del polígono de interés. Por último, se aplica la función para enmascarar nubes a todas las imágenes de la colección usando `.map`.

```

// Filtrar colección y aplicar máscara de nubes
var L8imgCol = ee.ImageCollection("LANDSAT/LC08/C01/T1_SR")
    .filterBounds(polygonos)
    .filterDate('2015-01-01', '2016-01-01')
    .filter(ee.Filter.lte('CLOUD_COVER_LAND', 50))
    .map(maskL8sr);

```

El siguiente paso consta de reducir la colección para generar una sola imagen con el valor promedio para todas las bandas. Ya que no se van a utilizar todas las bandas de la imagen para la clasificación, se indica el nombre de las bandas que se van a utilizar dentro de una lista. Por último, se van a renombrar las bandas para recordar más fácilmente el espectro de cada banda.

```

// Reducir, cortar, seleccionar y renombrar bandas
var L8imgMean = L8imgCol.reduce(ee.Reducer.mean())
    .select(['B1_mean', 'B2_mean', 'B3_mean', 'B4_mean', 'B5_mean',
        'B6_mean', 'B7_mean'])
    .rename(['CB', 'B', 'G', 'R', 'NIR', 'SWIR1', 'SWIR2'])

```

Posteriormente se va a cortar la imagen para quedarnos únicamente con el área de interés. Para ello, primero se define un área de interés y después se corta la imagen con ese objeto.

```

// Definir el área de interés
var geometry = ee.Geometry.Polygon(
    [[[[-101.82737418916153, 19.836437094032178],
        [-101.82737418916153, 19.368119068204525],
        [-101.15171500947403, 19.368119068204525],
        [-101.15171500947403, 19.836437094032178]]]);
// Cortar la imagen a la geometría del área de interés
L8imgMean = L8imgMean.clip(geometry)

```

Una vez que ya se tiene la imagen sobre la que se va a hacer la clasificación, se muestran los valores de los píxeles que se encuentren dentro de cada polígono de los datos de entrenamiento utilizando el método `.sampleRegions`. Para este proceso hay que indicar la colección de vectores que se va a utilizar, así como su propiedad que indica la clase y la escala a la que se van a muestrear los píxeles en metros. El resultado de este procedimiento corresponde a una colección de vectores, en la cual, cada vector corresponde a un píxel dentro de un polígono de entrenamiento. De tal manera, para cada vector se indica la clase a la que pertenece, así como el valor en cada una de las bandas en la imagen muestreada (Fig. 12.2).

```
// Muestrear regiones
var training = L8imgMean
.sampleRegions({
  // colección de vectores a utilizar
  collection: poligonos,
  // propiedad que se desea mantener los vectores de la colección
  properties: ['clase'],
  // tamaño de pixel
  scale: 30
});
```

El siguiente paso es entrenar al clasificador utilizando la colección de vectores anterior. En este caso, se va a utilizar el algoritmo random forests (Breiman, 2001). Para llamar este algoritmo se utiliza `ee.Classifier.smileRandomForest`. En este caso, se utilizarán 30 árboles de clasificación, que es el único argumento obligatorio. Los demás argumentosopcionales pueden ser consultados en la sección de Reference o en la pestaña de Docs, e incluyen parámetros como el número de variables a utilizar por división, el número máximo de nodos, entre otros. Posteriormente, se entrena este algoritmo mediante el método `.train`. Los argumentos para `.train` se pasan como un diccionario, el cual indica la colección de vectores a utilizar para el entrenamiento (features), el nombre de la clase objetivo (classProperty) y el nombre de las propiedades de la imagen (inputProperties), es decir, el nombre de las bandas (Fig. 12.2).

```
// Entrenamiento del clasificador
var trainedClassifier = ee.Classifier.smileRandomForest(30).train({
  // Vectores con la información extraída en el paso anterior
  features: training,
  // Propiedad que indica la clase de cobertura
  classProperty: 'clase',
  // Nombres de las propiedades de la imagen
  inputProperties: ['CB', 'B', 'G', 'R', 'NIR', 'SWIR1', 'SWIR2']
});
```

```

training
  ↳ FeatureCollection (20 elements, 0 columns)
    ↳ type: FeatureCollection
    ↳ columns: Object (0 properties)
    ↳ features: List (20 elements)
      ↳ 0: Feature 0_0
        ↳ type: Feature
        ↳ id: 0
        ↳ geometry: null
        ↳ properties: Object (8 properties)
          ↳ B: 325.161200323258067
          ↳ CB: 253.80645161299323
          ↳ G: 577.6129032258065
          ↳ NIR: 2772.2903225806454
          ↳ R: 527.1290322580645
          ↳ SWIR1: 1975.8387096774193
          ↳ SWIR2: 1120.8387096774193
          ↳ clase: 0
      ↳ 1: Feature 0_1
      ↳ 2: Feature 0_2
      ↳ 3: Feature 0_3
      ↳ 4: Feature 0_4
      ↳ 5: Feature 0_5
      ↳ 6: Feature 0_6
      ↳ 7: Feature 0_7
      ↳ 8: Feature 0_8
      ↳ 9: Feature 0_9
      ↳ 10: Feature 0_10
      ↳ 11: Feature 0_11
      ↳ 12: Feature 0_12
      ↳ 13: Feature 0_13
  ↳ JSON
  ↳ JSON

trainedClassifier
  ↳ Classifier.train
    ↳ type: Classifier.train
    ↳ features: FeatureCollection (0 columns)
    ↳ classProperty: clase
  ↳ classifier: Classifier.smileRandomForest
    ↳ type: Classifier.smileRandomForest
    ↳ numberOFTrees: 30
  ↳ inputProperties: ["CB","B","G","R","NIR","SWIR1","SWIR2"]
    ↳ 0: CB
    ↳ 1: B
    ↳ 2: G
    ↳ 3: R
    ↳ 4: NIR
    ↳ 5: SWIR1
    ↳ 6: SWIR2
  ↳ JSON
  ↳ JSON

```

Figura 12.2: Salida de la consola de los primeros veinte puntos de entrenamiento con la información del ráster, así como del clasificador entrenado. Nótese que el total de puntos de validación es de más de 5000 puntos, pero se muestran sólo los primeros veinte para exemplificar el tipo de salida.



Generalmente se menciona que el utilizar un mayor número de árboles en el algoritmo Random Forest permite obtener mejores resultados, sin embargo, dependiendo del conjunto de datos utilizado existe un umbral a partir del cual aumentar el número de árboles no resulta en una mejoría significativa de la clasificación. Consultar Oshiro et al. (2012) para ver una evaluación del efecto del número de árboles sobre las capacidades de clasificación.

Una vez entrenado el clasificador, se puede clasificar la imagen completa utilizando el método `.classify`. Como argumentos se indica el clasificador entrenado que se desea utilizar. El resultado de `.classify` va a ser un objeto de tipo `ee.Image` que contiene la clase predicha en el campo ‘classification’. Por último, se visualiza en la pantalla de mapas para ver los resultados (Fig. 12.3).

```

// Usar el clasificador entrenado sobre toda la imagen
var classifiedImg = L8imgMean.classify(trainedClassifier);

// Visualizar resultado
Map.addLayer(classifiedImg,{min:0, max:3,
  palette:[ '#fcff21', '#20da25', '#05a9da', '#dadada' ]},
  'Clasificación RF L8');

```

Posteriormente, se puede hacer un gráfico para analizar el perfil espectral de las clases de interés. Para hacer esto, primero se agrega la banda con la clasificación a la imagen que contiene la media de la reflectancia de la superficie (`L8imgMean`). Después, se utiliza la función `ui.Chart.image.byClass` para crear un gráfico por clase. Como argumentos a esta función

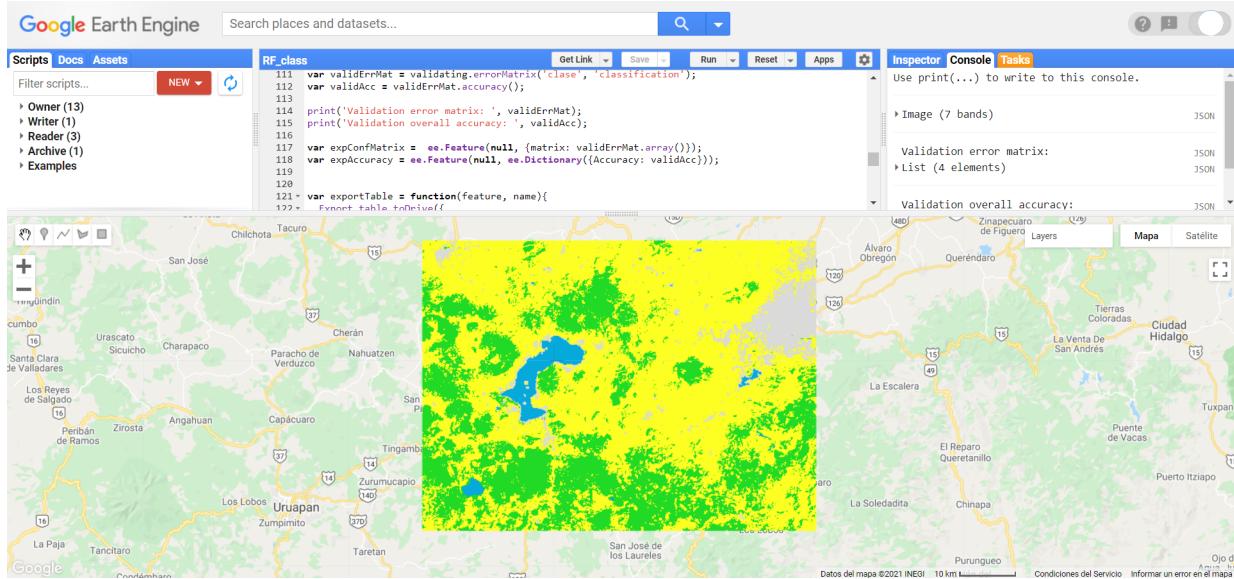


Figura 12.3: Visualización de la clasificación.

se indica la imagen a utilizar (image), el nombre de la banda que contiene las categorías de la clasificación (classBand), el reductor que se va a utilizar para resumir los valores por clase (reducer), las regiones de las cuales se va a obtener esta información (region), las etiquetas de las clases (classLabels), la escala en m de trabajo para aplicar el reductor (scale) y algunas opciones para ponerle título y asignar los colores al gráfico (argumentos dentro de `.setOptions`). Por último, hay que imprimir el gráfico con la función de `print` y el gráfico aparecerá en la consola (Fig. 12.4).

```
// Agregar clasificación como banda
var imgConClass = L8imgMean.addBands(classifiedImg);

// Hacer gráfico de barras
var chartClassSpec = ui.Chart.image.byClass({
    // Imagen a utilizar para construir el gráfico
    image: imgConClass,
    // Banda que contiene las clases
    classBand: 'classification',
    // Reductor a utilizar
    reducer: ee.Reducer.mean(),
    // Regiones a partir de las cuales se va a construir el
    // gráfico
    region: poligonos,
    // Etiquetas de las clases
    classLabels: ['NoBosque', 'Bosque', 'Agua', 'Urbano'],
    // Tamaño de pixel
    scale: 240
    // Definir más opciones para el gráfico
});
```

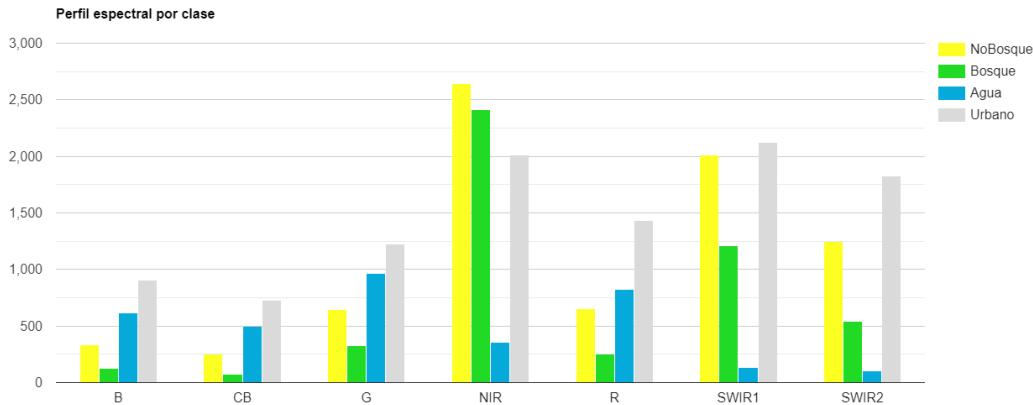


Figura 12.4: Perfil espectral promedio por clase.

```
}).setOptions({
  // Título del gráfico
  title: 'Perfil espectral por clase',
  // Colores a utilizar
  colors: ['#fcff21', '#20da25', '#05a9da', '#dadada']
});

print(chartClassSpec);
```

Una vez que se tiene la clasificación del área de interés, se van a cargar los datos de verificación para calcular la matriz de error y la precisión total de la clasificación. Primero se carga la información de los polígonos de verificación.

```
// Definición de áreas de verificación
var bosque3 = ee.Geometry.Rectangle(-101.62016, 19.61895,
-101.60543, 19.60492);
var noBosque3 = ee.Geometry.Rectangle(-101.313746, 19.716531,
-101.306380, 19.709505);
var urbano2 = ee.Geometry.Rectangle(-101.609880, 19.517665,
-101.602523, 19.510752);
var agua3 = ee.Geometry.Rectangle(-101.272720, 19.612100,
-101.272668, 19.611594);

// Creación de colección de verificación
var poligonosVerif = ee.FeatureCollection([
  ee.Feature(noBosque3, {'clase': 0}),
  ee.Feature(bosque3, {'clase': 1}),
```

```
ee.Feature(agua3, {'clase': 2}),
ee.Feature(urbano2, {'clase': 3}),
]);
```

El siguiente paso es extraer la información de la imagen clasificada, de acuerdo con la extensión de los datos de verificación. Este paso es exactamente igual al que se hizo con los datos de entrenamiento, pero ahora utilizando los datos de verificación y la imagen clasificada en lugar de la imagen de reflectancia. De igual manera, el resultado de este paso es una colección de vectores (Fig. 12.5).

```
// Muestrear imagen
var validating = classifiedImg
  .sampleRegions({
    collection: poligonosVerif,
    properties: ['clase'],
    scale: 30,
});
```

A continuación, se calcula la matriz de error mediante el método `.errorMatrix` indicando en primer lugar, el campo de la clase de referencia ('clase') y en segundo lugar, el campo de la predicción ('classification'). Posteriormente, se calcula la precisión total de clasificación a partir de esta matriz de error. Después, se van a mostrar estos dos objetos en la consola mediante `print` para inspeccionar su contenido (Fig. 12.5).

```
// Obtener matriz de confusión y precisión
var validErrMat = validating.errorMatrix('clase', 'classification');
var validAcc = validErrMat.accuracy();

print('Validation error matrix: ', validErrMat);
print('Validation overall accuracy: ', validAcc);
```



Por defecto la imagen que se obtiene de un método `.classify` obtiene el nombre de 'classification', por eso la propiedad que se muestrea en el paso de `.sampleRegions` y con la que se hace la matriz de error `.errorMatrix` se llama 'classification'.

Para exportar estos resultados primero hay que pasar los datos a tipo vector. Para ello, se va a crear un vector sin geometría (que es lo que indica el `null` en el primer campo del `ee.Feature`), seguido de un diccionario que contiene los datos que se desean exportar (que podrían interpretarse como una tabla de atributos). En el caso de la matriz de error, primero se debe convertir a un arreglo mediante el método `.array`.

```
validating                                JSON
└ FeatureCollection (10 elements, 0 columns)  JSON
    └ type: FeatureCollection
        └ columns: Object (0 properties)
    └ features: List (10 elements)
        └ 0: Feature 0_0
            └ type: Feature
                └ id: 0_0
                └ geometry: null
            └ properties: Object (2 properties)
                └ clase: 0
                └ classification: 0
        └ 1: Feature 0_1
        └ 2: Feature 0_2
        └ 3: Feature 0_3
        └ 4: Feature 0_4
        └ 5: Feature 0_5
        └ 6: Feature 0_6
        └ 7: Feature 0_7
        └ 8: Feature 0_8
        └ 9: Feature 0_9
    └ properties: Object (1 property)

Validation error matrix:                      JSON
└ List (4 elements)                         JSON
    └ 0: [726,0,0,2]
    └ 1: [1050,1810,0,0]
    └ 2: [0,0,2,0]
    └ 3: [295,6,0,399]

Validation overall accuracy:                 JSON
└ 0.6846153846153846
```

Figura 12.5: Salida de la consola de los primeros diez puntos de validación, matriz de error (error matrix) y precisión total (overall accuracy). Nótese que el total de puntos de validación es de 4290 puntos, pero se muestran sólo los primeros diez para exemplificar el tipo de salida.

```
// Transformarlos en vectores
var expConfMatrix = ee.Feature(null, {matrix: validErrMat.array()});
var expAccuracy = ee.Feature(null, ee.Dictionary({Accuracy: validAcc}));
```

Posteriormente se define una función para exportar (`ExportTable`) y se utiliza para exportar la matriz de error y el valor de precisión total. Esta función toma dos argumentos, el objeto a exportar y el nombre que se le va a dar al archivo a exportar. Debido a que la función `Export.table.toDrive` sólo permite exportar objetos de tipo `ee.FeatureCollection`, se debe meter a los objetos de tipo `ee.Feature` en un contenedor `ee.FeatureCollection`. Por último, se debe indicar que el formato para guardar el archivo es uno separado por comas (CSV) y se puede indicar la carpeta dentro del que se quiere guardar la tabla exportada.

```
// Definir función de exportación
var exportTable = function(feature, name){
  Export.table.toDrive({
    // Colección de vectores a exportar
    collection: feature,
    // Nombre para guardar el archivo
    description: name,
    // Carpeta donde se guardará el archivo
    folder: 'Clasificacion_RF',
    // Formato del archivo
    fileFormat: 'CSV'
  });
}

// Exportar a Google Drive
// Usar la función exportTable
exportTable(ee.FeatureCollection(expConfMatrix), 'confMatrix');
exportTable(ee.FeatureCollection(expAccuracy), 'validAcc');
```

13 Cierre

Seguramente el aprendizaje de la programación en GEE será lenta en un inicio, pero como cualquier otro lenguaje de programación, una vez aprendida la lógica y sintaxis básica del programa, el avance será mucho más rápido. Esperamos que este manual haya motivado a los usuarios a adentrarse en el uso de GEE, brindando herramientas para entender las cuestiones básicas sobre el funcionamiento de GEE, así como ofrecido ejemplos de diferentes funciones y métodos disponibles en la API que puedan ser utilizadas en los futuros proyectos de nuestros lectores.

A pesar de que GEE es una herramienta muy poderosa para realizar análisis geomáticos, hay que tener presente que como cualquier otro programa tiene sus propias limitaciones. Por lo tanto, habrá procesos para los cuales resulte muy conveniente realizarlos en GEE, pero otros que no. Por ejemplo, a pesar de que GEE permite crear mapas (inclusive con leyendas), consideramos que sus capacidades son bastante limitadas. Por ello, consideramos que se pueden obtener resultados personalizados de manera más sencilla en otros Sistemas de Información Geográfica (SIG). Este ejemplo, sirve para mostrar que no todos los procesos se podrán realizar más fácilmente ni rápidamente en GEE. Sin embargo, con la práctica el usuario podrá aprender qué procesos resultan más conveniente realizarlos en GEE y cuáles no.

Agradecimientos

Agradecemos a Andrea Pamela Flores, Victoria Nazarena Guzmán, Sandra Lucía Hernández Zetina y Xanat Antonio Némiga por sus comentarios para mejorar este manual.

También agradecemos al Proyecto PE117519 – Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento a la Enseñanza, PAPIME, UNAM.

Referencias

- Amani, M., Ghorbanian, A., Ahmadi, S. A., Moghaddam, A., Mahdavi, S., Ghahremanloo, M., ... Brisco, B. (2020). Google Earth Engine Cloud Computing Platform for Remote Sensing Big Data Applications : A Comprehensive Review. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 13, 5326–5350. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2020.3021052>
- Arévalo, P., Bullock, E. L., Woodcock, C. E., & Olofsson, P. (2020). A Suite of Tools for Continuous Land Change Monitoring in Google Earth Engine. *Frontiers in Climate*, 2, 576740. <https://doi.org/10.3389/fclim.2020.576740>
- Arruda, V. L. S., Piontekowski, V. J., Alencar, A., Pereira, R. S., & Matricardi, E. A. T. (2021). An alternative approach for mapping burn scars using Landsat imagery, Google Earth Engine, and Deep Learning in the Brazilian Savanna. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 22, 100472. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2021.100472>
- Basso, K., De Avila Zingano, P. R., & Dal Sasso Freitas, C. M. (1999). Interpolation of scattered data: investigating alternatives for the modified Shepard method, XII Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (Cat. No.PR00481), 39-47. <https://doi.org/10.1109/SIBGRA.1999.805606>.
- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45, 5-32.
- Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A., Stone, C. J. (1984). Classification and regression trees. Wadsworth, Belmont, EUA.
- Campos-Taberner, M., Moreno-Martínez, Á., García-Haro, F. J., Camps-Valls, G., Robinson, N. P., Kattge, J., & Running, S. W. (2018). Global estimation of biophysical variables from Google Earth Engine platform. *Remote Sensing*, 10, 1167. <https://doi.org/10.3390/rs10081167>
- Chuvieco, E. (1995). Fundamentos de Teledetección Espacial. Segunda edición. Ediciones RIALP, Madrid, España.
- Cortes, C., Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning*, 20, 273–297.
- Dong, J., Xiao, X., Menarguez, M. A., Zhang, G., Qin, Y., Thau, D., ... Moore, B. (2016). Mapping paddy rice planting area in northeastern Asia with Landsat 8 images, phenology-based algorithm and Google Earth Engine. *Remote Sensing of Environment*, 185, 142–154. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.02.016>
- Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *Annals of Statistics* 29, 1189–1232.
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031>

- Hamunyela, E., Rosca, S., Mirt, A., Engle, E., Herold, M., Gieseke, F., & Verbesselt, J. (2020). Implementation of BFASTmonitor Algorithm on Google Earth Engine to Support Large-Area and Sub-Annual Change Monitoring Using Earth Observation Data. *Remote Sensing*, 12, 2953. <https://doi.org/10.3390/rs12182953>
- Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., Thau, D., ... Townshend, J. R. G. (2013). High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. *Science*, 342, 850–853. <https://doi.org/http://doi.org/10.1126/science.1244693>
- Kumar, L., Mutanga, O., Kumar, L., & Mutanga, O. (2018). Google Earth Engine Applications Since Inception: Usage, Trends, and Potential. *Remote Sensing*, 10, 1509. <https://doi.org/10.3390/rs10101509>
- Lee, J. S. H., Wich, S., Widayati, A., & Koh, L. P. (2016). Detecting industrial oil palm plantations on Landsat images with Google Earth Engine. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 4, 219–224. <https://doi.org/10.1016/j.rsasse.2016.11.003>
- Mateo-García, G., Gómez-Chova, L., Amorós-López, J., Muñoz-Marí, J., & Camps-Valls, G. (2018). Multitemporal cloud masking in the Google Earth Engine. *Remote Sensing*, 10, 1079. <https://doi.org/10.3390/rs10071079>
- Olaya, V. (2020). Sistemas de Información Geográfica. CreateSpace Independent Publishing Platform, España. <https://volaya.github.io/libro-sig/>
- Oshiro, T. M., Perez, P. S., Baranauskas, J. A. (2012). How Many Trees in a Random Forest?. En: Perner, P. (eds) Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition. MLDM 2012. Lecture Notes in Computer Science, 7376. Springer, Berlin, Alemania. https://doi.org/10.1007/978-3-642-31537-4_13
- Perilla, G. A., & Mas, J. F. (2020). Google Earth Engine (GEE): una poderosa herramienta que vincula el potencial de los datos masivos y la eficacia del procesamiento en la nube. *Investigaciones Geográficas*, 101, e59929. <https://doi.org/10.14350/rig.59929>
- Phillips, S. J., Dudík, M., Schapire, R. E. (2004). A maximum entropy approach to species distribution modeling. En: Proceedings of the twenty-first international conference on Machine learning (p. 83).
- Quinlan, J. R. (1986). Induction of Decision Trees. *Machine Learning* 1, 81–106. <https://doi.org/10.1023/A:1022643204877>
- Radočaj, D., Obhodaš, J., Jurišić, M., Gašparović, M. (2020). Global open data remote sensing satellite missions for land monitoring and conservation: A review. *Land*, 9, 1–24. <https://doi.org/10.3390/land9110402>
- Ravanelli, R., Nascetti, A., Cirigliano, R., Di Rico, C., Leuzzi, G., Monti, P., & Crespi, M. (2018). Monitoring the Impact of Land Cover Change on Surface Urban Heat Island through Google Earth Engine: Proposal of a Global Methodology, First Applications and Problems. *Remote Sensing*, 10, 1488. <http://dx.doi.org/10.3390/rs10091488>
- Sazib, N., Mladenova, I., & Bolten, J. (2018). Leveraging the google earth engine for drought assessment using global soil moisture data. *Remote Sensing*, 10, 1265. <https://doi.org/10.3390/rs10081265>

- Slagter, B., Tsendsazar, N.-E., Vollrath, A., & Reiche, J. (2020). Mapping wetland characteristics using temporally dense Sentinel-1 and Sentinel-2 data: A case study in the St. Lucia wetlands, South Africa. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 86, 102009. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2019.102009>
- Solórzano, J. V., Gallardo-Cruz, J. A., & Peralta-Carreta, C. (2020). Potencial del acervo de imágenes Landsat disponible en Google Earth Engine para el estudio del territorio mexicano. *Investigaciones Geográficas*, 101, e59821. <https://doi.org/10.14350/ig.59821>
- Solórzano, J. V., Mas, J. F., Gao, Y., & Gallardo-Cruz, J. A. (2020). Patrones espacio-temporales de las observaciones de Sentinel-2 a nivel de imagen y píxel sobre el territorio mexicano entre 2015 y 2019. *Revista de Teledetección*, 56(Número especial), 103–115. <https://doi.org/10.4995/raet.2020.14044>
- Trianni, G., Angiuli, E., Lisini, G., & Gamba, P. (2014). Human settlements from Landsat data using Google Earth Engine. *Geoscience and Remote Sensing Symposium*, 1473–1476. <https://doi.org/10.1109/IGARSS.2014.6946715>
- Wagle, N., Acharya, T. D., Kolluru, V., Huang, H., & Lee, D. H. (2020). Multi-Temporal Land Cover Change Mapping Using Google Earth Engine and Ensemble Learning Methods. *Applied Sciences*, 10, 8083. <https://doi.org/10.3390/app10228083>
- Webb, G. I. (2011). Naïve Bayes. En: Sammut, C., Webb, G. I. (eds) *Encyclopedia of Machine Learning*. Springer, Boston, EUA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-30164-8_576
- Xiong, J., Thenkabail, P. S., Gumma, M. K., Teluguntla, P., Poehnelt, J., Congalton, R. G., ... Thau, D. (2017). Automated cropland mapping of continental Africa using Google Earth Engine cloud computing. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 126, 225–244. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2017.01.019>