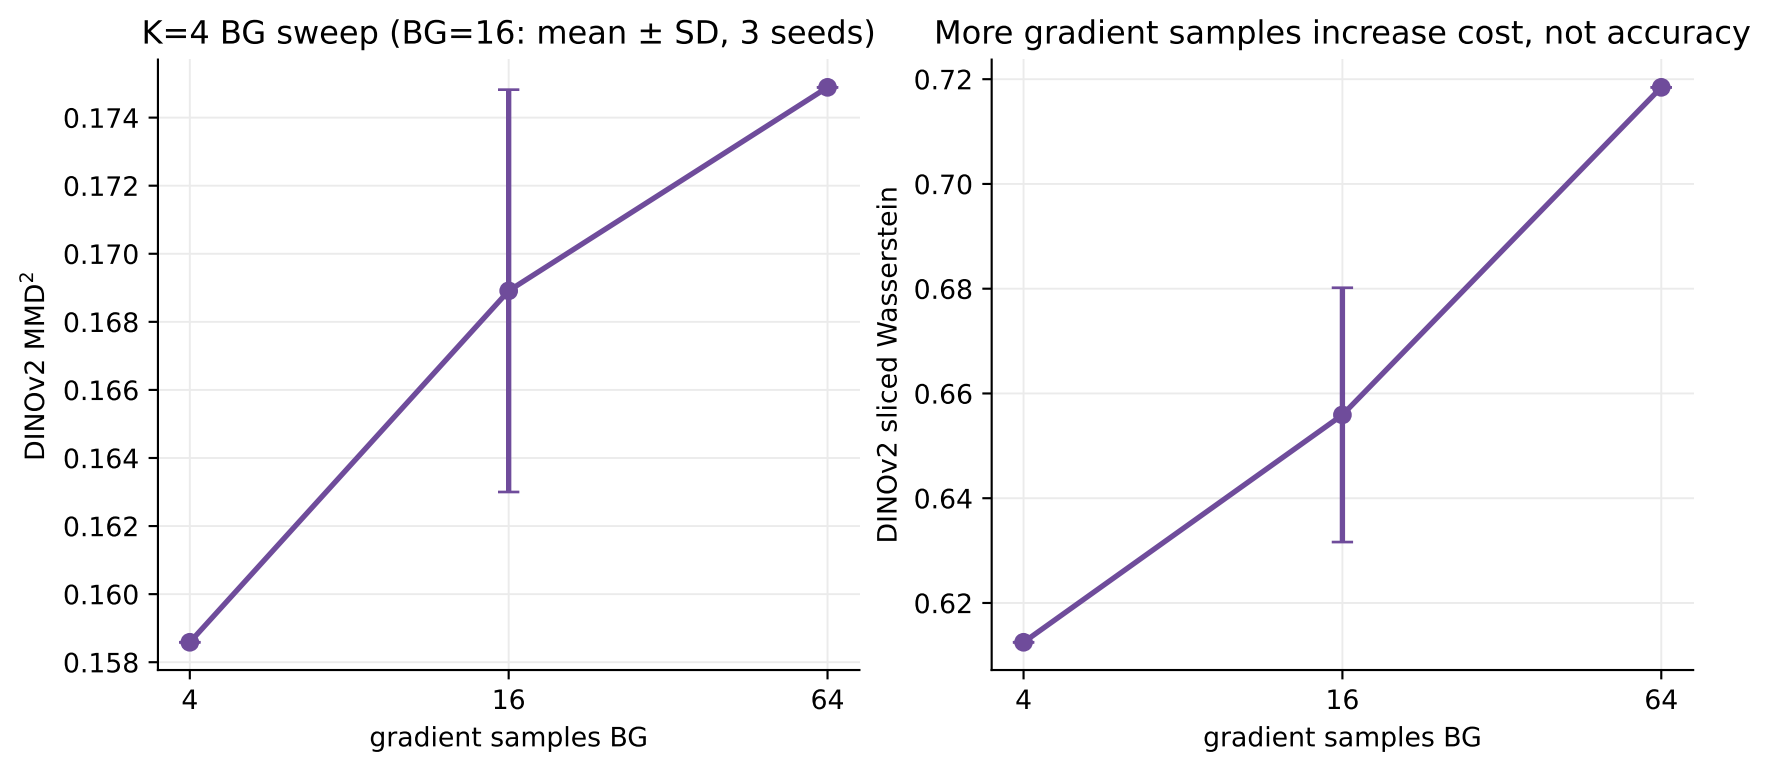
K=4 BG sweep (BG=16: mean ± SD, 3 seeds)
DINOv2 MMD²
0.174
0.172
0.170
0.168
0.166
0.164
0.162
0.160
0.158
4
16
64
gradient samples BG
More gradient samples increase cost, not accuracy
DINOv2 sliced Wasserstein
0.72
0.70
0.68
0.66
0.64
0.62
4
16
64
gradient samples BG