

Tarea 1

Introducción a la Ciencia de Datos

Autores: Juan Pablo de Souza - Jonathan Ramírez

Título del conjunto de datos: *US 2020 Presidential Election Speeches*

Carga y limpieza de Datos

Descripción del Dataset

El presente trabajo se basa en el conjunto de datos *US 2020 Presidential Election Speeches*, disponible públicamente en la plataforma Kaggle. Este dataset recopila transcripciones de discursos pronunciados por diversas figuras políticas estadounidenses durante la campaña presidencial del año 2020.

Las transcripciones fueron obtenidas mediante técnicas de web scraping desde el sitio Rev.com, una plataforma reconocida por su precisión en transcripciones audiovisuales. A su vez, se complementaron manualmente con datos adicionales como el lugar, título y tipo de evento correspondiente a cada discurso.

El dataset contiene un total de **269 filas**, cada una correspondiente a un discurso, distribuidos en las siguientes columnas (Tabla 1):

Columna	Descripción
speaker	Nombre del político que pronunció el discurso
title	Título o descripción breve del discurso
text	Transcripción completa del discurso
date	Fecha en la que fue pronunciado el discurso
location	Ciudad y estado donde se dio el discurso
type	Tipo de evento (por ejemplo, campaña, debate, entrevista)

Tabla 1

A continuación, se muestra un fragmento de la tabla, en el cual se puede apreciar cómo es cada entrada del *dataframe*. Ilustración 1

speaker	title	text	date	location	type
David Perdue	Georgia Sen. David Perdue Speech Transcript at Trump Rally: Mocks & Mispronounces Kamala Harris' Nam...	David Perdue: (00:01) How great is it to be back in Macon, Georgia with Donald Trump coming to Macon...	Oct 16, 2020	Macon, Georgia	Campaign Speech
Joe Biden	Joe Biden Southfield, MI Speech on Health Care October 16	Joe Biden: (00:00) Hello, Michigan. Hi, how are you? What's your name? Sam, good to see you, man. Th...	Oct 16, 2020	Southfield ,Michigan	Campaign Speech
Donald Trump	Donald Trump Speech Transcript 'Protecting	President Trump: (00:30) Thank you. What a nice group.	Oct 16, 2020	Fort Myers, Florida	Campaign Speech

Ilustración 1

Inconsistencias detectadas:

Si bien el dataset fue curado manualmente, presenta varias inconsistencias producto del scraping o de la recopilación original:

- En algunos casos, el texto comienza con encabezados redundantes que repiten el nombre del orador, la ubicación o la fecha.
- En varios discursos, especialmente debates, se incluyen múltiples oradores sin una identificación clara en el texto.
- La columna speaker a veces contiene varios nombres separados por comas (ej: "Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, O'Rourke"); esto ocurre normalmente en entrevistas o debates.
- Además, se detectaron valores nulos en algunas columnas, como se muestra a continuación (Tabla 2):

Columna	Valores nulos	Porcentaje
speaker	3	1.1%
title	0	0%
text	0	0%
date	0	0%
location	18	6.7%
type	21	7.8%

Tabla 2

Las columnas más afectadas son location y type, mientras que las más relevantes para el análisis (speaker, text, date) están casi completas. En el siguiente histograma se aprecia esta diferencia visualmente (Ilustración 2).

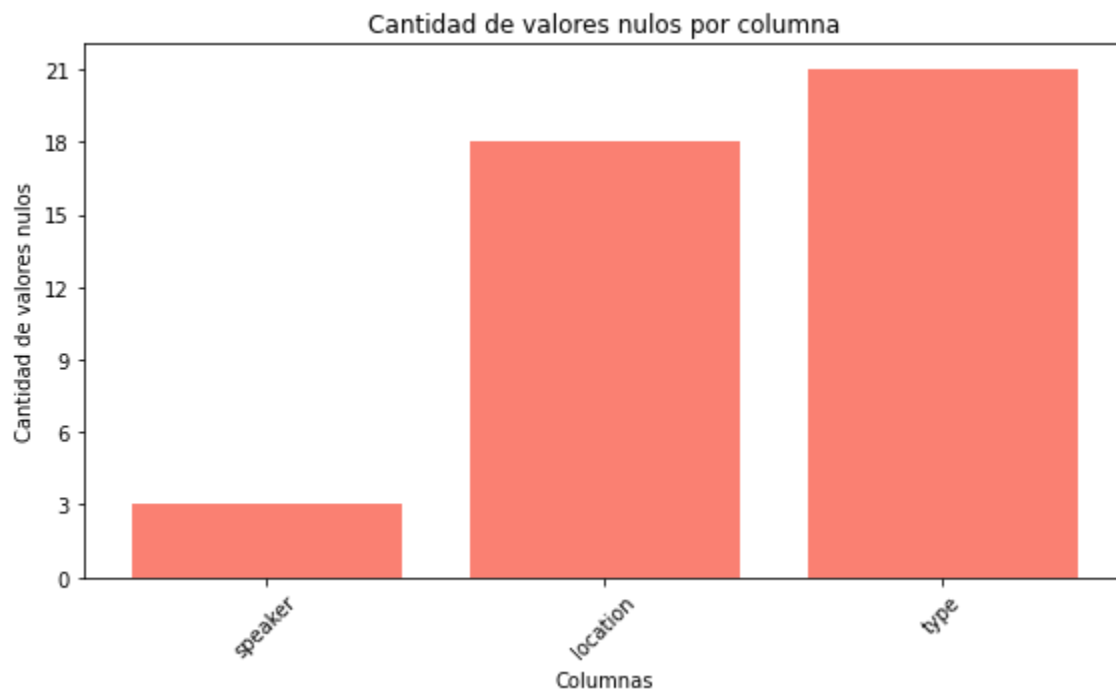


Ilustración 2

Al eliminar los registros con valores nulos en speaker, se pierde solo un 1.1% del total, lo cual es una pérdida aceptable.

Discursos con Múltiples Oradores

Se encontraron discursos con múltiples oradores que representan aproximadamente el 5.20% del total. Aunque son interesantes desde una perspectiva contextual, representan un desafío para el análisis textual automatizado, ya que dificultan la asignación de contenido a un solo autor. En la siguiente tabla se observan ejemplos (Tabla 3):

Ejemplos de múltiples oradores	Tipo de evento
Lindsey Graham, Jaime Harrison	Debate
Joe Biden, Kamala Harris	Campaign / Entrevista
Kamala Harris, Mike Pence	Debate
Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, O'Rourke	Endorsement

Tabla 3

Dado que este tipo de discursos introduce ambigüedad, se decidió eliminarlos para el análisis textual, priorizando la claridad en la autoría.

Análisis de Frecuencia de Discursos por Candidato/a

Se examinó la cantidad total de discursos realizados por cada candidato/a. Este recuento permite identificar a las figuras más activas.

En la siguiente grafica (Ilustración 3) se puede apreciar la cantidad de discursos por los cinco candidatos/as con mayor presencia oratoria.

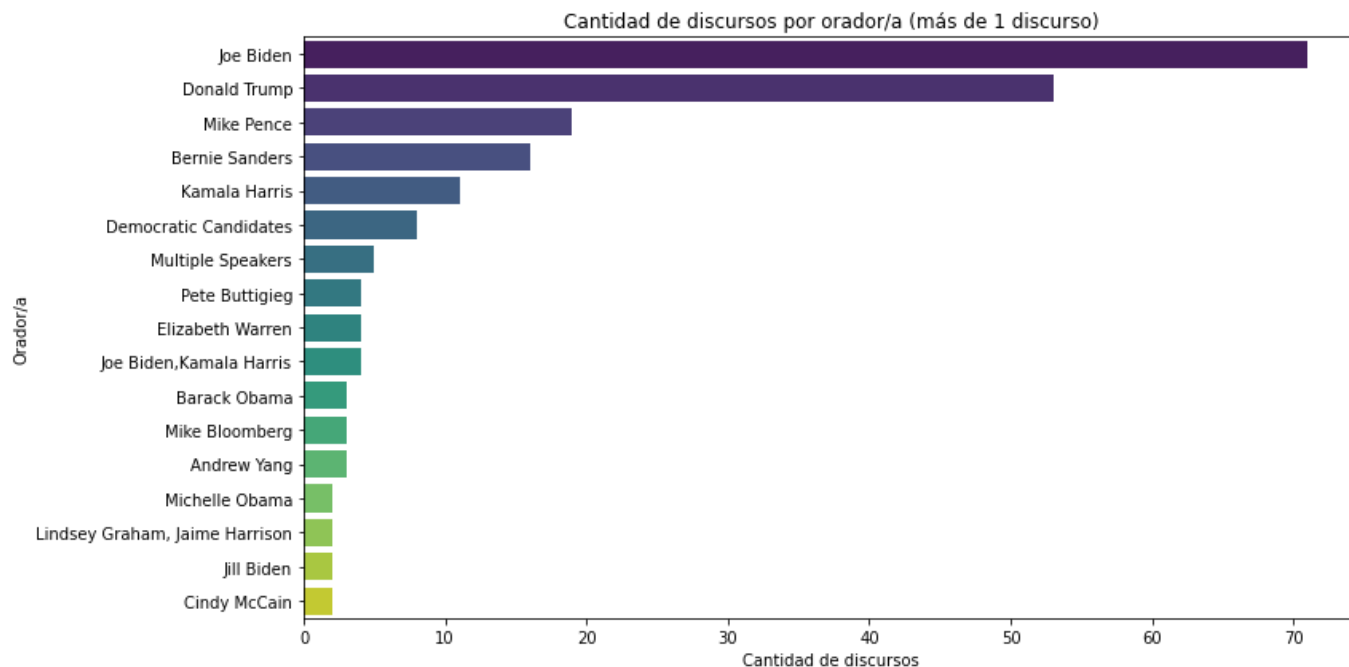


Ilustración 3

A continuación (Tabla 4), presentamos en una tabla los oradores que cuentan con un solo discurso en el dataset.

Chuck Schumer	Nancy Pelosi	Bill Clinton	Alexandria Ocasio-Cortez
Colin Powell	David Perdue	Hillary Clinton	Gavin Newsom
Andrew Cuomo	Cory Booker	John Kasich	Val Demings
Gretchen Whitmer	Kanye West	Amy Klobuchar	Michael Bloomberg
Tulsi Gabbard	Donna Brazile	Sarah Cooper	Rand Paul
Jim Jordan	Nikki Haley	Ivanka Trump	Tom Cotton
Rudy Giuliani	Ben Carson	Mitch McConnell	Chen Guangcheng
Lara Trump	Lou Holtz	Karen Pence	Jack Brewer
Kellyanne Conway	Kayleigh McEnany	Dan Crenshaw	Pam Bondi
Melania Trump	Mike Pompeo	Eric Trump	Nicholas Sandmann
Tiffany Trump	Tim Scott	Kimberly Guilfoyle	Herschel Walker
Donald Trump Jr.			

Tabla 4

Distribución de Discursos: Top 5 Oradores

Se identificaron los cinco oradores con mayor cantidad de discursos, obteniendo un subconjunto de 170 discursos (67.5% del total de discursos filtrados). Esta selección permite concentrarse en los actores políticos más relevantes durante la campaña. A continuación (Ilustración 4), se muestra la distribución de discursos y su porcentaje en una gráfica de torta:

- Joe Biden: 71 discursos
- Donald Trump: 53 discursos
- Mike Pence: 19 discursos
- Bernie Sanders: 16 discursos
- Kamala Harris: 11 discursos

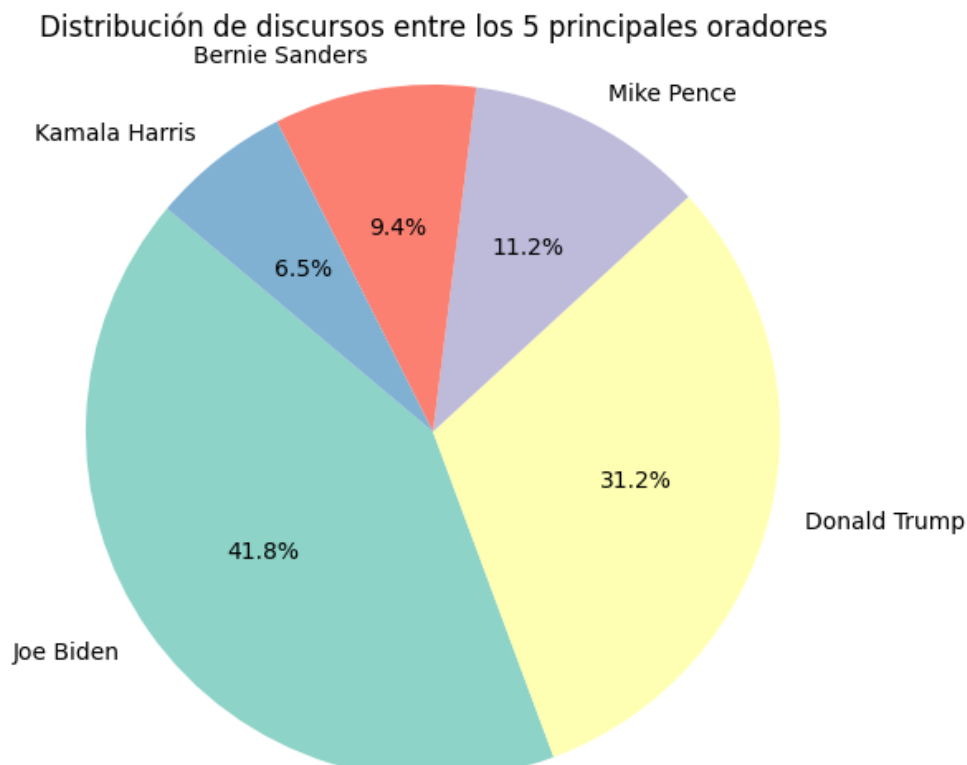


Ilustración 4

Observaciones:

- Joe Biden lidera con 71 discursos, un 25% más que Trump.
- Trump mantiene una presencia sustancial.
- Pence, Sanders y Harris tienen una participación menor.

- Biden y Trump concentran el 72.9% del total de discursos seleccionados.

Esta distribución de discursos tiene sentido considerando ya que, Trump y Biden eran candidatos presidenciales por eso es lógico que hayan realizado más discursos que el resto. Trump, al ser presidente en funciones, no necesitaba tantos discursos. Biden, como oposición, debía tener una presencia comunicacional más fuerte. Pence, Sanders y Harris cumplieron roles secundarios en la campaña.

Análisis contextual de los discursos

En la siguiente gráfica (Ilustración 5), se observa la evolución de la cantidad de discursos de los candidatos a lo largo de las diferentes semanas de campaña.

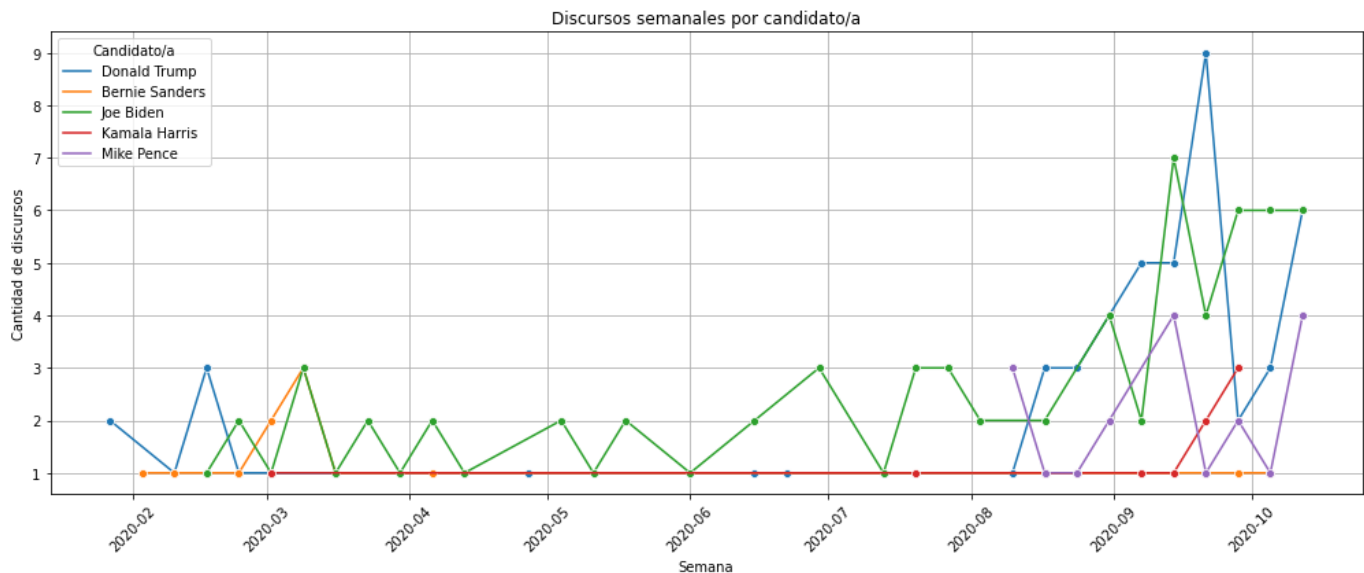


Ilustración 5

Evolución Temporal de los Discursos

Durante las elecciones primarias (enero a marzo de 2020), hay mayor diversidad de oradores, especialmente del partido demócrata. Desde abril, con la consolidación de Biden como candidato, se incrementa su frecuencia de discursos. Trump, sin competencia interna, mantiene una frecuencia más estable, intensificando recién en los meses previos a la elección.

Impacto del COVID-19

Desde marzo de 2020, la pandemia influye fuertemente en el contenido y formato de los discursos:

- Biden adopta un tono empático en sus discursos, centrado en la salud pública y la unidad nacional.
- Trump minimiza el impacto de la pandemia, haciendo foco en la recuperación económica.
- Se reducen los eventos presenciales, aumentando los discursos virtuales.

Protestas sociales y raciales

Luego del asesinato de George Floyd en mayo de 2020, los discursos reflejan posiciones opuestas:

- Biden promueve reformas y apela a la unidad
- Trump refuerza el mensaje de “ley y orden”

Conclusiones del análisis contextual:

La distribución de discursos es desigual: Biden tiene un 25% más de discursos que Trump y ambos superan ampliamente al resto de los oradores.

Además, el contexto político —pandemia y protestas— influyó fuertemente en el contenido y la estrategia discursiva.

Biden tuvo una estrategia más constante en el tiempo, intensificando su actividad en septiembre, mientras que Trump comenzó a aumentar su presencia oratoria recién en agosto.

Proceso de limpieza de datos

Para mejorar la calidad del dataset se aplicaron los siguientes pasos.

- Eliminación de entradas con valores nulos en speaker.

Después de este proceso, se conservaron 252 discursos, lo que implicó una pérdida del 6.3% del total original de datos. Esta pérdida es razonable, considerando la mejora en la calidad del dataset.

Otros procesos de limpieza aplicados:

- Conversión de todos los textos a minúsculas
- Eliminación de signos de puntuación y caracteres especiales
- Remoción de encabezados redundantes en la columna text
- Verificación de que date sea del tipo datetime

Estos pasos permiten que el análisis de los discursos sea lo más claro y preciso posible. Más adelante, se aplicarán procesos adicionales que serán explicados oportunamente.

Conteo de palabras y Visualizaciones

Estrategia para el Análisis de Discursos

El objetivo central de esta sección es analizar las ideas predominantes de cada candidato/a mediante el conteo de palabras más frecuentes, partiendo de la premisa de que los términos repetidos con mayor frecuencia reflejan la esencia del mensaje que cada orador intenta transmitir.

Sin embargo, antes de realizar este análisis, se detectó un desequilibrio significativo en la cantidad de discursos disponibles por cada candidato/a. En total, se cuenta con 170 discursos distribuidos entre los cinco oradores principales, pero con una fuerte disparidad: Joe Biden posee 71 discursos, mientras que Kamala Harris solo 11. Esta diferencia podría distorsionar el análisis, ya que un mayor volumen de discursos aumenta naturalmente la aparición de determinadas palabras, sin necesariamente reflejar su importancia relativa.

Para abordar este problema, se plantearon tres posibles estrategias:

1. **Mantener el dataset original sin modificaciones**
Esta opción conserva todos los discursos disponibles, lo cual permite capturar completamente el estilo y los temas predominantes de cada candidato. Sin embargo, favorece a quienes tienen más discursos, ya que se analizará un volumen mayor de texto para ellos.
2. **Equilibrar la cantidad de discursos entre candidatos**
Se propuso tomar la misma cantidad de discursos por cada orador (11 por cada uno en este caso, limitados por el orador de menos intervenciones). Esta estrategia mejora la equidad en la comparación, ya que garantiza que todas las frecuencias de palabras se basen en volúmenes de texto equivalentes. No obstante, implica eliminar más de 100 discursos, lo cual puede conducir a una pérdida considerable de información valiosa, sobre todo en el caso de los candidatos con más intervenciones.
3. **Nivelar parcialmente: igualar Biden y Trump, mantener los demás**
Esta opción busca un equilibrio intermedio. Se reduce la cantidad de discursos de Joe Biden a 53, igualando los de Trump, pero se mantiene sin cambios al resto. De este modo, se logra reducir el sesgo de volumen entre los dos candidatos con mayor presencia, pero sin sacrificar tanta información como en la estrategia anterior.

La estrategia que consideramos más adecuada para realizar el conteo de palabras y las tareas del análisis fue igualar la cantidad de discursos entre Biden y Trump, manteniendo sin cambios al resto de los candidatos. Esta opción permite reducir el sesgo generado por la disparidad en el número de discursos entre los dos principales oradores, mejorando la comparabilidad directa entre ellos, que fueron los protagonistas centrales de la campaña. Al mismo tiempo, se evita una pérdida excesiva de información como en la estrategia que iguala a todos los candidatos, ya que solo se descartan 18 discursos de Biden en lugar de más de 100. Así, se logra un equilibrio entre representatividad, equidad en la comparación y preservación del contenido original del dataset. (Ilustración 6)

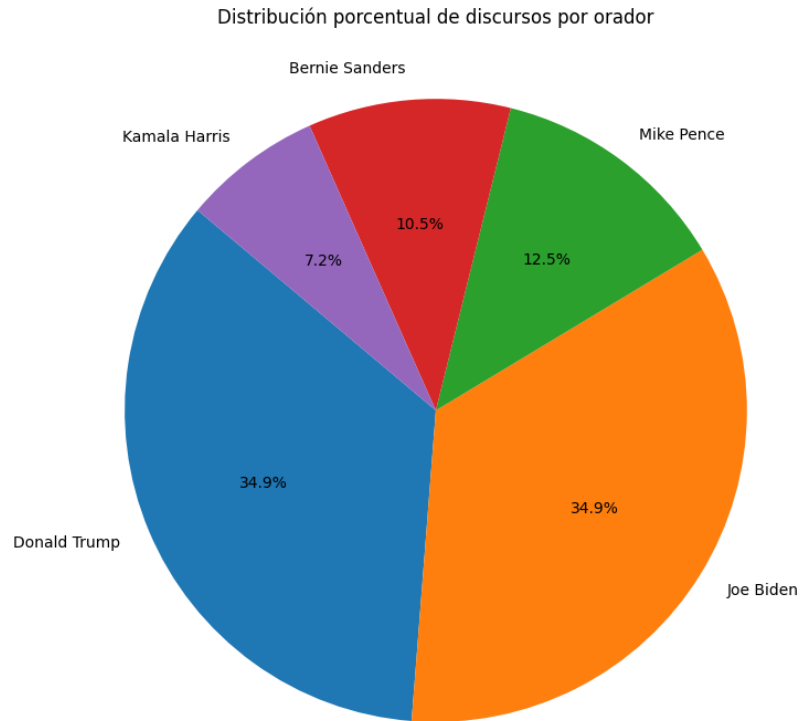


Ilustración 6

Visualización de las Palabras Más Frecuentes por Candidato/a

Para identificar las ideas principales de cada uno de los cinco candidatos/as con más discursos, se realizó un análisis de frecuencia de palabras. Antes de generar la visualización, se aplicaron procesos de limpieza al texto: eliminación de stopwords, lematización, y filtrado de caracteres no alfabéticos, asegurando así que las palabras seleccionadas reflejen contenido relevante y no términos vacíos. La siguiente gráfica

(Ilustración 7) muestra las 10 palabras más frecuentes empleadas por cada orador, lo que permite comparar sus enfoques discursivos y prioridades temáticas.

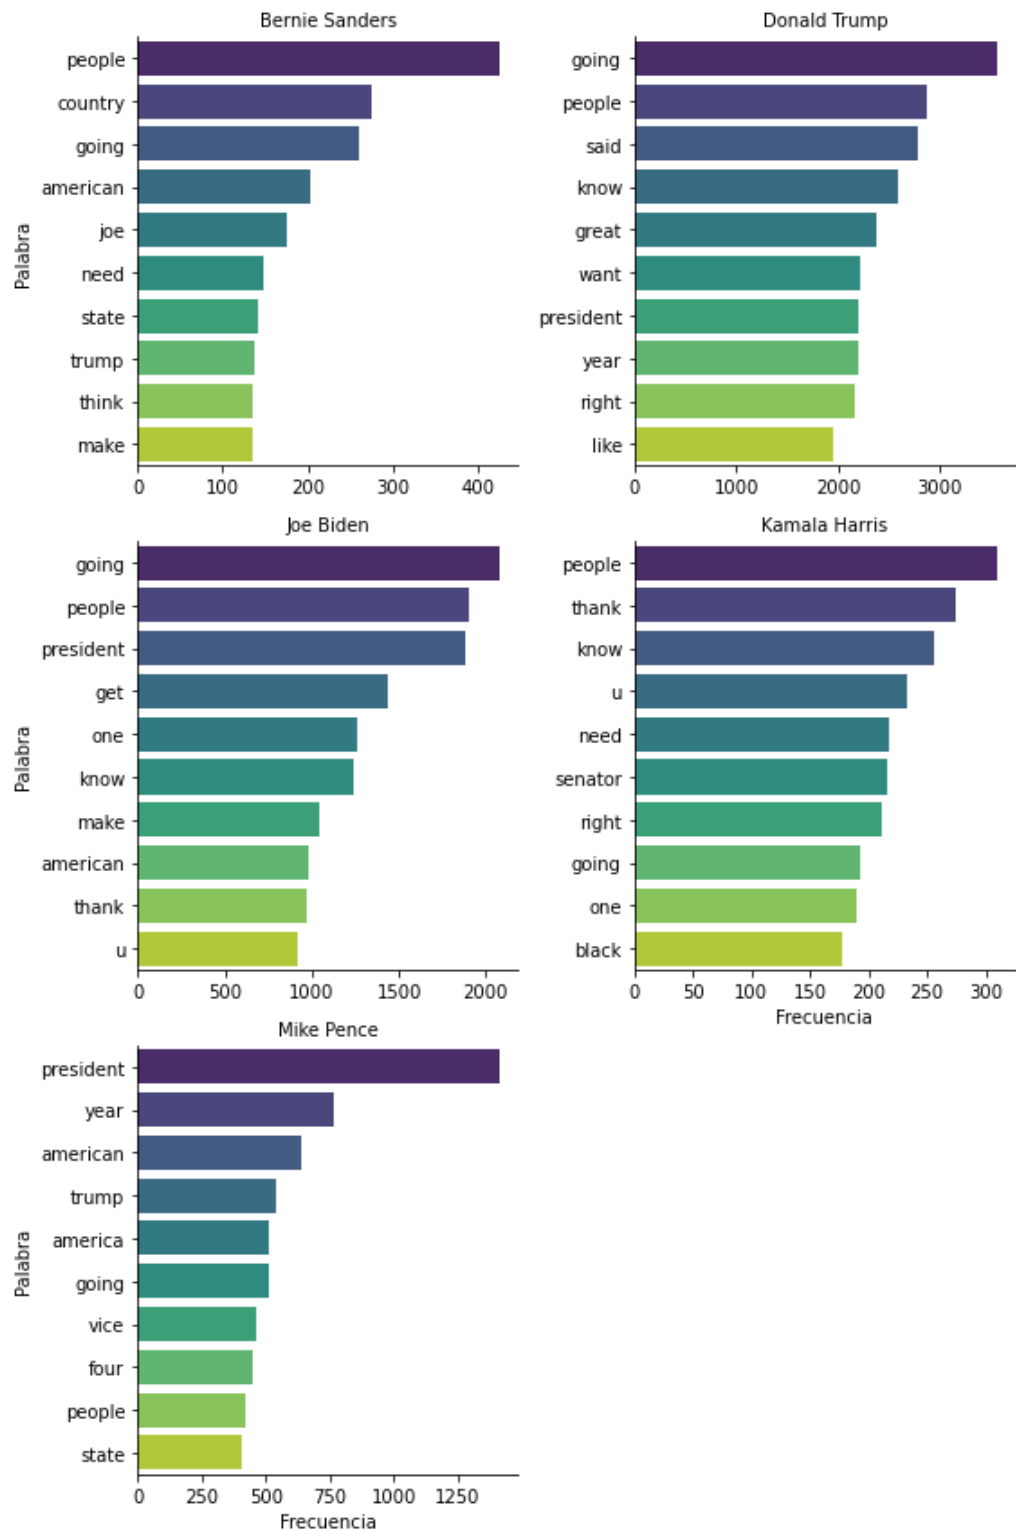


Ilustración 7

Aunque las diez palabras mas utilizadas en cada discurso no permiten sacar conclusiones definitivas, a simple vista se pueden observar las siguientes ideas:

- Bernie Sanders (integrante del partido demócrata) habla demasiado sobre Trump, ya que aparece entre las diez primeras palabras. también utiliza verbos como Necesitar y hacer, los cuales remarcen que el gobierno actual está en falta. También aparece la palabra “going” que se utiliza normalmente para hablar de futuro. Se puede suponer que como en toda campaña electoral se prometen cosas a cambiar, mejorar para el país, las personas.
- Del mismo modo que Bernie, los otros integrantes del partido demócrata (Biden y Kamala) utilizan los verbos necesitar, hacer, saber, de forma que se podrían tratar de críticas al gobierno actual de ese entonces.
- Por otro lado, Trump (presidente en funciones de ese momento) dice palabras como dijeron, genial, cierto mostrando otro enfoque en sus discursos, no tanto como la critica de la oposición, sino remarcando las cosas que se hicieron en el gobierno.
- Por último, Mike Pence, vicepresidente de Trump, habla de su rol, ya que aparece la palabra “vice” y tiene el mismo estilo de discursos que Trump.

Conteo de Palabras por Candidato

Para poder lograr un acertado conteo de palabras de cada candidato, se propuso dividir los textos de cada discurso en listas de palabras de modo de evitar los valores nulos y que al dividir de otra forma queden varias palabras juntas. Otro cuidado que se tuvo que realizar es que la columna speaker este correctamente formateada, ya que un formato erróneo podría afectar el proceso de agrupación de palabras. De esta forma, una vez solucionado los potenciales problemas de los datos, se podría calcular la cantidad total de palabras por cada candidato y ordenar a ellos de mayor cantidad a menor.

En la siguiente grafica (Ilustración 8) se puede observar la cantidad de palabras que utilizo cada candidato en todos sus discursos. Vale aclarar que para este análisis se utilizaron los 170 discursos de los 5 candidatos con más discursos.

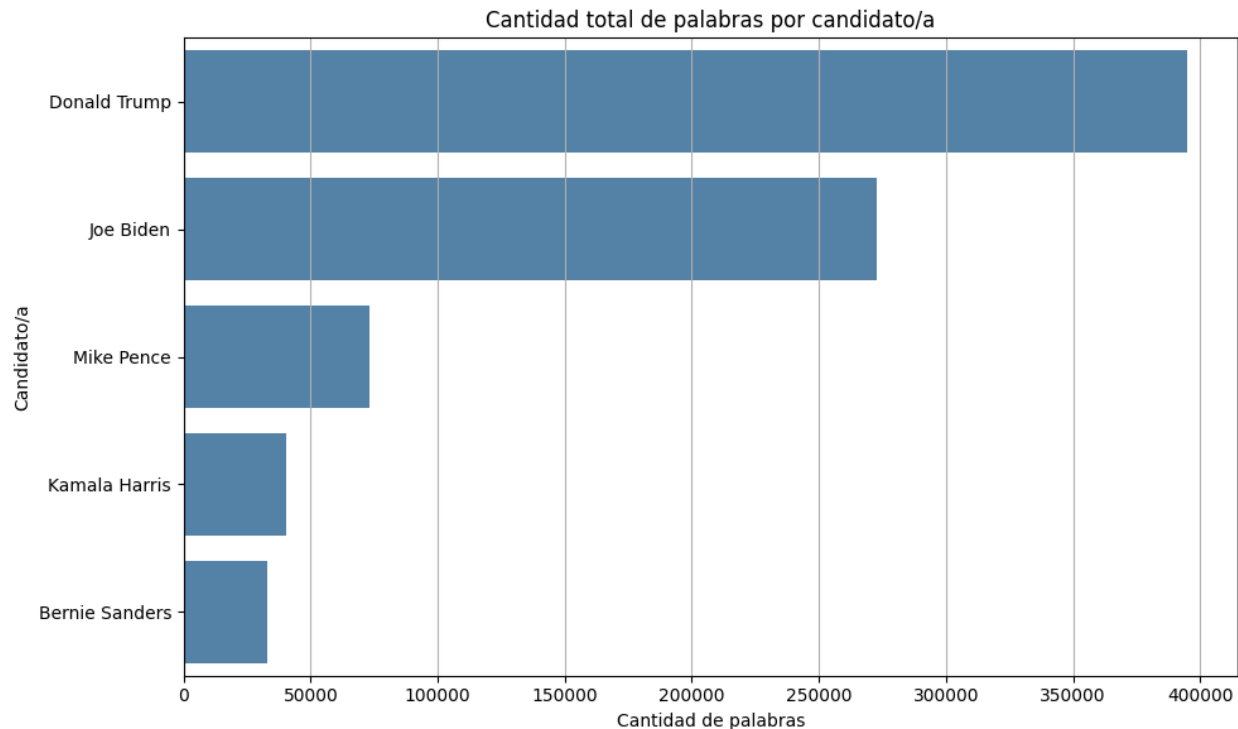


Ilustración 8

A simple vista se puede apreciar que, si bien Trump no es el candidato con mas discursos, es el candidato que utilizo mas palabra, esto nos lleva a pensar que los discursos de Trump fueron potencialmente mas largos que los discursos de los demás candidatos.

También, se puede ver que los discursos de Bernie, Kamala y Mike son insignificantes tanto en cantidad de discursos como en duración, en comparación con los de Trump o Biden. Esto nos termina de confirmar que ellos tres fueron apoyo en las campañas de Trum y Biden respectivamente

Análisis de Menciones entre Candidatos

En esta parte del informe, el objetivo es, basado en los cinco candidatos con mas discursos, observar cuanto se nombran los unos a los otros y cuanto se nombran a ellos mismos. Para eso, primero se construyo la siguiente matriz de correlación. Donde cada entrada de la matriz (i,j) corresponde a la cantidad de veces que el candidato i de la fila, nombro al candidato j de la columna correspondiente. En la diagonal (Ilustración 9) se puede observar la cantidad de veces que cada candidato se nombró a sí mismo.

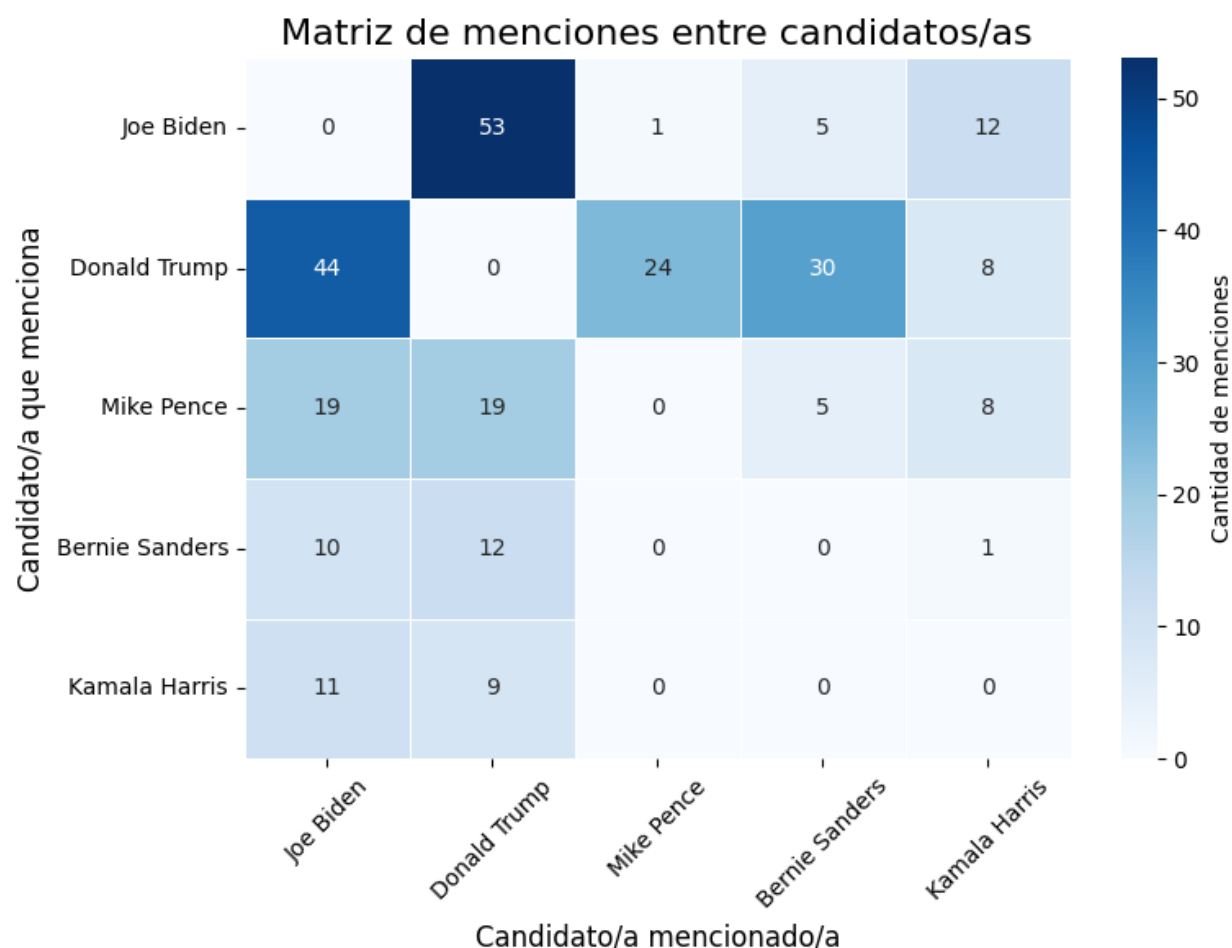


Ilustración 9

En la matriz de menciones de candidatos se puede observar que claramente Trump y Biden se nombraron mutuamente, ya que eran los candidatos a la presidencia. También, se observa que todos los otros oradores nombraron mayoritariamente a Trump y Biden y no se nombraron entre ellos.

Adicionalmente se puede ver que Trump menciona a todos los otros oradores, aunque se enfocó más en los participantes de la oposición que en su vicepresidente de aquel momento Mike.

Sin embargo, Biden se dedicó a nombrar a Trump (su contrincante en las elecciones) y a su compañera de fórmula Kamala, dejando a los otros al margen de sus discursos.

Otra forma de poder observar la información anterior mas gráficamente, es mediante un grafo dirigido. Los grafos, son estructuras de datos que se utilizan para representar relaciones entre esos datos. Se componen de vértices (los datos) y aristas que conectan los vértices.

Para representar de esta forma las menciones entre oradores, se optó por construir un grafo dirigido, donde cada nodo representa a un candidato y las aristas indican las menciones entre ellos. El peso de cada arista se corresponde con la cantidad de menciones realizadas entre los candidatos. Esto permite visualizar no solo quién menciona a quién, sino también la intensidad de esas menciones.

A continuación (Ilustración 10), se muestra el grafo dirigido basado en la matriz de menciones:

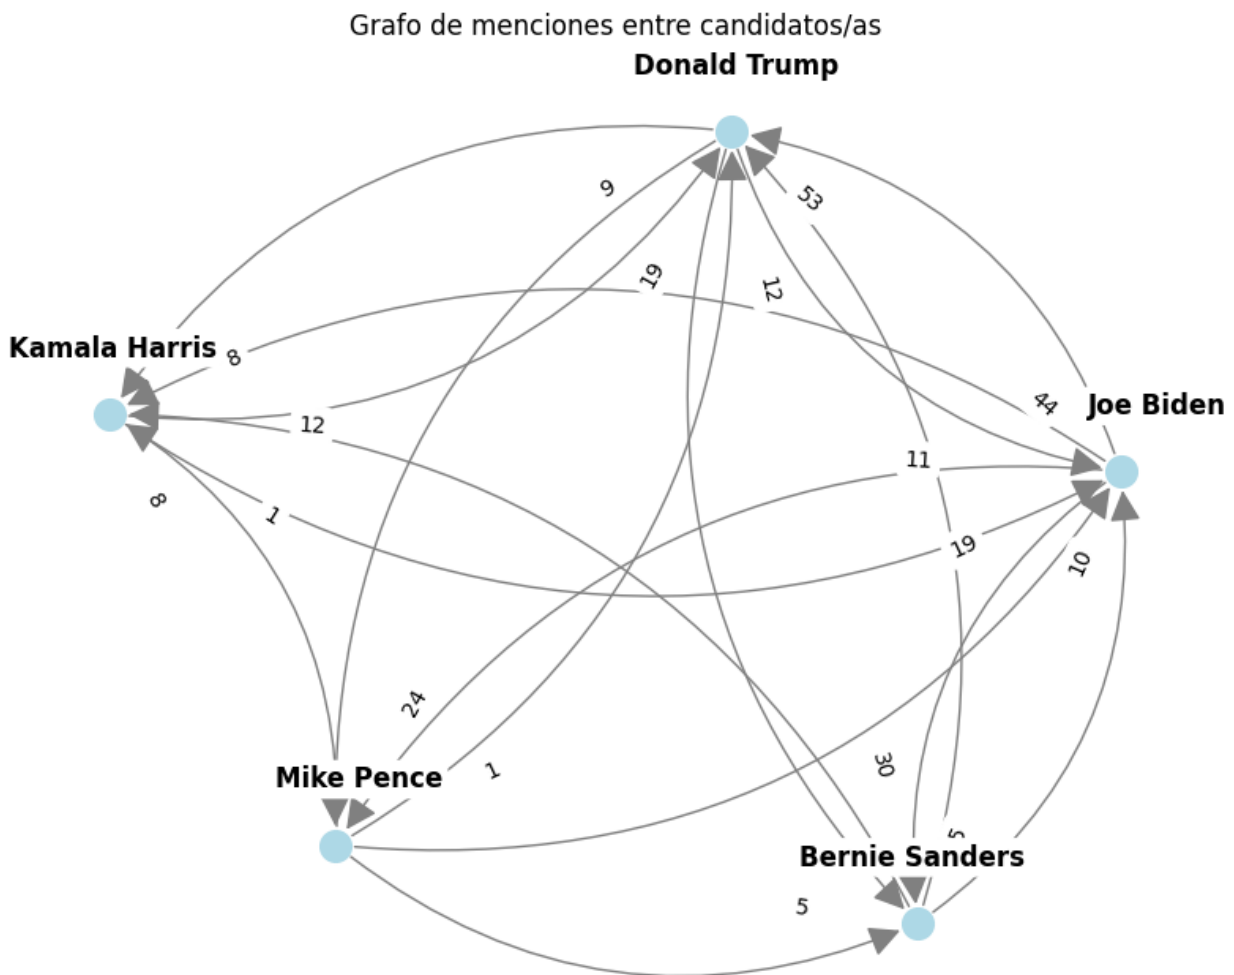


Ilustración 10

Este grafo es útil para entender las dinámicas entre los candidatos, ya que las flechas entre candidato y candidato significan “candidato x nombra a candidato y” según para donde apunta cada flecha. Este grafo permite identificar cuáles son los candidatos más mencionados o quiénes tienden a interactuar más entre sí a través de menciones directas.

Preguntas de análisis de los discursos

A lo largo de la presente tarea, se nos ocurrieron diferentes preguntas que se podrían responder con este juego de datos, debido a la escasez de tiempo y la profundidad de la materia, no se pudo analizar a fondo todo lo que se podría hacer con el dataset.

Algunas de las preguntas que se pudieran responder con estos datos son:

1. ¿Cómo ha cambiado el tono de los discursos de cada candidato a lo largo de la campaña, especialmente durante eventos clave como la pandemia de COVID-19 o las protestas sociales?

- **Análisis de Sentimiento:** Podríamos utilizar herramientas como TextBlob o VADER para analizar si el tono de los discursos de los candidatos varió con el tiempo, evaluando si se tornaron más negativos o positivos durante momentos críticos de la campaña, como cuando comenzó la pandemia o después del asesinato de George Floyd.
- **Análisis Temporal:** Se podría dividir la campaña en distintas etapas (antes y después de la pandemia, por ejemplo) para ver cómo cambia el tono de los discursos en relación con los eventos que van ocurriendo.
- **Comparación entre Candidatos:** También podríamos comparar cómo los candidatos Biden y Trump, por ejemplo, usan el tono de forma diferente en los mismos eventos, lo que podría reflejar sus estrategias de comunicación.

2. ¿Los discursos de los candidatos muestran signos de polarización? ¿Cómo se relacionan las menciones que hacen entre sí con este fenómeno?

- **Menciones Directas:** Usando la matriz de menciones y el grafo, podemos investigar si los candidatos tienden a mencionar más a sus rivales de forma directa. Si es así, podríamos ver si esto está relacionado con un tono más agresivo o polarizado.
- **Tópicos y Temas:** Con el análisis de tópicos (por ejemplo, LDA), podríamos ver si ciertos candidatos tienden a centrarse en temas más polarizados, como la inmigración o el control de armas, y cómo eso se refleja en sus menciones hacia otros candidatos.

3. ¿Cuáles son los principales temas de cada candidato y cómo varían a lo largo de la campaña?

- Podríamos realizar un análisis de las palabras más frecuentes en los discursos de cada candidato en diferentes momentos de la campaña. Esto nos ayudaría a ver cómo sus prioridades y temas de campaña cambiaron con el tiempo.

- Utilizando herramientas como LDA, se podrían extraer los temas principales de los discursos de cada candidato, observando cómo estos temas cambian durante las distintas fases de la campaña (por ejemplo, primarias, convenciones, y periodo electoral).

Conclusión

El conjunto de datos proporciona una visión integral de las estrategias discursivas empleadas durante la campaña presidencial de EE. UU. en 2020, permitiendo identificar patrones clave en la frecuencia, longitud y contenido de los discursos. A través de un proceso meticuloso de limpieza de datos, fue posible extraer información relevante que abre la puerta a un análisis más profundo de las tácticas discursivas utilizadas por los candidatos.

Sin embargo, este análisis presenta algunas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta. En primer lugar, la disparidad en la cantidad de discursos pronunciados por cada candidato podría sesgar los resultados, dado que los candidatos con más discursos proporcionan una mayor cantidad de datos, lo que podría llevar a interpretaciones desproporcionadas en su favor. Además, la presencia de entradas con múltiples oradores y la falta de etiquetas partidarias explícitas dificultan una segmentación clara y precisa de los discursos según su ideología o afiliación política, lo cual sería clave para un análisis más detallado.

Este análisis, aunque útil, solo sienta las bases para investigaciones más profundas sobre el discurso político. En etapas futuras, sería valioso explorar no solo la estructura y los patrones discursivos, sino también aspectos más complejos como el tono del discurso, las prioridades temáticas de los candidatos, el grado de polarización y la personalización del mensaje. Incorporar técnicas avanzadas de análisis de datos, como el análisis de sentimiento, la detección de entidades nombradas o el análisis semántico, permitiría una interpretación más matizada de los discursos, ayudando a captar las intenciones subyacentes y los enfoques estratégicos empleados por cada candidato.

Tarea 2 - Introducción a la Ciencia de Datos

Análisis y Clasificación de Discursos de Candidatos

Autores: Juan Pablo de Souza - Jonathan Ramírez

Título del conjunto de datos: US 2020 Presidential Election Speeches.

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un análisis automatizado de discursos políticos pronunciados durante la campaña presidencial de Estados Unidos en el año 2020. Para ello, se utiliza un conjunto de datos disponible en Kaggle bajo el nombre *US 2020 Presidential Election Speeches*, que contiene transcripciones de intervenciones públicas realizadas por distintas figuras políticas.

El análisis se centra en la clasificación automática de los discursos según su autor, utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN). Si bien el conjunto original incluye discursos de varios políticos, fue filtrado para enfocarse únicamente en los tres candidatos con mayor número de discursos. Esta selección permite un análisis más controlado y equilibrado.


Cada entrada del conjunto representa un discurso completo, acompañado del nombre del orador correspondiente. A lo largo del trabajo se aplican técnicas clásicas de PLN como la limpieza de texto, la vectorización mediante Bag of Words (BoW) y TF-IDF, y algoritmos de aprendizaje automático para clasificación.

Se incorporaron representaciones visuales, reducción de dimensionalidad a través de Análisis de Componentes Principales (PCA) y evaluación de modelos mediante métricas como precisión, recall y matriz de confusión. También se analiza el impacto del desbalance de clases, el uso de n-gramas y variantes en el preprocesamiento, con el fin de evaluar su influencia en el rendimiento de los modelos.

Exploración del Conjunto de Datos

El conjunto de datos utilizado contiene discursos pronunciados por figuras políticas estadounidenses, y fue filtrado para incluir únicamente a los tres candidatos con mayor cantidad de intervenciones públicas. Cada fila del dataset representa un discurso completo, y las columnas más relevantes para el análisis son speaker (autor del discurso) y text (contenido textual de la intervención). De esta forma contamos con 143 discursos para el análisis de esta tarea, distribuidos de la siguiente forma:

Distribución de discursos por candidato (conjunto completo)

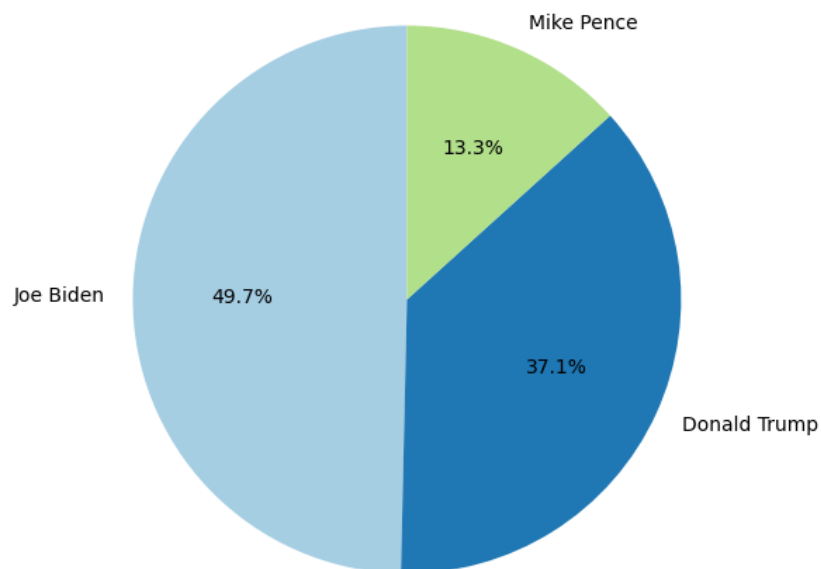


Revisión del Conjunto

Dado que el foco del análisis está en el contenido textual de los discursos, se descartaron otras columnas presentes en el conjunto original, dígame: type, title, date, location; por no aportar valor relevante para esta tarea. En cambio, se agregó una nueva columna llamada Cleantext, que contiene la versión preprocesada de cada discurso. Este preprocesamiento incluyó la transformación del texto a minúsculas, la eliminación de signos de puntuación, y la remoción de stopwords, seleccionadas en base a criterios definidos en la entrega anterior.

Distribución de los Datos


Para la etapa de entrenamiento y evaluación del modelo, el conjunto de datos fue dividido en un conjunto de desarrollo (70%) y uno de prueba (30%), utilizando muestreo estratificado. Esta técnica asegura que la proporción de discursos de cada candidato se mantenga consistente entre ambos subconjuntos, evitando así posibles sesgos que podrían distorsionar los resultados del modelo.

Distribución de ejemplos entre Dev y Test

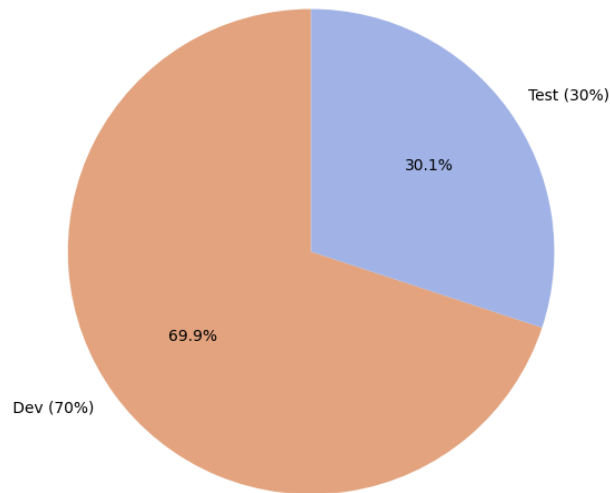


En los siguientes gráficos se puede apreciar la distribución de discursos por candidato, tanto en el conjunto de entrenamiento (dev) como el de prueba (test). Estas gráficas permiten verificar de manera visual que el muestreo estratificado fue aplicado correctamente, ya que la proporción de clases se conserva en ambas particiones.

Dev set

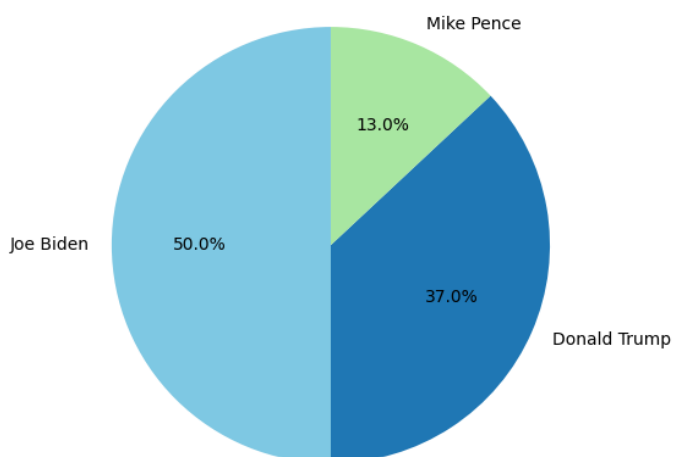

Test set

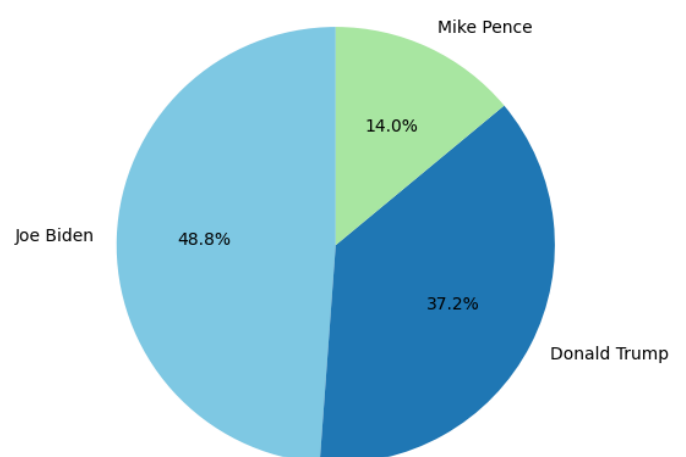

Preprocesamiento y Representación de Texto

Uno de los aspectos centrales de esta tarea es el preprocesamiento del texto, etapa fundamental para construir un modelo que logre identificar correctamente al orador a partir del contenido de sus discursos. El objetivo es transformar los datos textuales en una forma estructurada y numérica que pueda ser interpretada por algoritmos de aprendizaje automático. Para ello, se implementó un pipeline de limpieza y normalización del lenguaje que permitió reducir el ruido y mejorar la calidad de las representaciones generadas.

Limpieza de texto

Se diseñó una función propia de limpieza, basada en la utilizada en la Tarea 1, que incluye diversas transformaciones sobre el contenido original de los discursos:

- Eliminación de encabezados repetidos: muchos discursos incluían encabezados genéricos al inicio (por ejemplo, "Remarks by President..."), que fueron removidos por ser redundantes y poco informativos.
- Conversión a minúsculas: permite unificar palabras con distintas capitalizaciones, evitando considerar como diferentes los términos "America" y "america".
- Eliminación de signos de puntuación y caracteres especiales: estos elementos suelen carecer de valor semántico en modelos basados en frecuencia, por lo que se sustituyeron por espacios.
- Remoción de *stopwords*: se eliminaron palabras muy frecuentes como "we", "I", "the" o "and" que, al no tener carga informativa específica, tienden a diluir las señales útiles para la clasificación.
- Tokenización y uso de n -gramas: el texto fue segmentado en palabras individuales (tokens) y, en ciertas pruebas, se consideraron también n -gramas (especialmente bigramas), lo que permitió capturar patrones más ricos y expresivos del estilo discursivo.

Estas transformaciones permiten reducir la dimensionalidad del texto, mejorar la eficiencia del procesamiento y conservar únicamente la información más relevante para la tarea de clasificación.

Transformación en Características Numéricas

Una vez que el texto fue limpiado, fue necesario transformarlo en una representación numérica que pudiera ser utilizada por los algoritmos de aprendizaje automático. Para ello, se aplicaron técnicas clásicas del procesamiento de lenguaje natural, enfocadas en capturar las características léxicas más relevantes de cada discurso.

Bag of Words (BoW)

La técnica de Bag of Words representa cada documento como un vector que indica la frecuencia de cada palabra del vocabulario, sin tener en cuenta el orden ni la estructura gramatical. En este trabajo, se utilizó la implementación CountVectorizer de la biblioteca scikit-learn con los siguientes pasos:

- Se ajustó el vocabulario del modelo utilizando el conjunto de entrenamiento mediante `fit_transform()`.
- Luego, se aplicó la misma transformación al conjunto de prueba usando `transform()`, asegurando consistencia entre ambos conjuntos.

El resultado fue una matriz de dimensiones (n_documentos, n_vocabulario), donde cada fila representa un discurso y cada columna una palabra única del vocabulario. En este caso, se obtuvieron 13.669 palabras únicas, lo que define el espacio vectorial utilizado.

Cabe destacar que solo el 9,05% de las celdas contenían valores distintos de cero, confirmando que se trata de una matriz altamente dispersa (*sparse*), un fenómeno común en tareas de procesamiento de lenguaje natural. Esta dispersión tiene implicancias importantes:

- Desde el punto de vista computacional, puede impactar la eficiencia del entrenamiento, especialmente en modelos no optimizados para manejar datos dispersos.
- Desde el punto de vista semántico, la alta dimensionalidad puede introducir ruido y dificultar la generalización si se incluyen palabras infrecuentes o poco representativas.
- Desde el diseño de características, esta observación motiva la exploración de técnicas complementarias como TF-IDF, el filtrado por frecuencia mínima o máxima, o incluso representaciones densas basadas en embeddings como Word2Vec o BERT.

Estas observaciones motivan la necesidad de evaluar cómo distintas estrategias de representación textual impactan en el rendimiento de los modelos de clasificación utilizados.

TF-IDF

Aunque BoW permite convertir textos en vectores numéricos, no distingue entre palabras muy informativas y aquellas que son comunes en todo el corpus. Para superar esta limitación, se utilizó la técnica TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency), ampliamente utilizada en tareas de PLN.

TF-IDF asigna un peso a cada palabra considerando:

- TF (Term Frequency): frecuencia de una palabra en un documento específico.
- IDF (Inverse Document Frequency): penalización para palabras que aparecen en muchos documentos del corpus.

Este enfoque reduce el peso de los términos genéricos y amplifica el impacto de las palabras que son relevantes para diferenciar discursos. De esta forma, se mejora la discriminación entre clases al representar los discursos con un vocabulario más informativo. La matriz resultante mantiene la estructura dispersa de BoW, pero con valores que reflejan mejor la importancia relativa de cada término.

Para la implementación se utilizó el módulo `TfidfTransformer` de *scikit-learn* para aplicar esta transformación sobre la matriz BoW:

- Se aplicó `fit_transform` sobre el conjunto de entrenamiento.
- Luego, `transform` sobre el conjunto de prueba para mantener la consistencia del espacio vectorial.

Los resultados luego de aplicar TF-IDF fueron los siguientes:

- La matriz resultante mantiene la estructura de BoW, pero con valores que reflejan mejor la relevancia semántica de las palabras.
- Aunque sigue siendo una matriz dispersa, la distribución de valores no nulos es más informativa.
- El uso de TF-IDF permitió mejorar el desempeño de los modelos de clasificación, especialmente en métricas como *precisión* y *recall*, al reducir el ruido introducido por palabras poco significativas.

N-gramas:

Los *n-gramas* son secuencias continuas de n palabras dentro de un texto. Mientras que los enfoques tradicionales como Bag of Words y TF-IDF suelen trabajar con unigramas ($n = 1$), es decir, palabras individuales, el uso de bigramas ($n = 2$) o incluso trigramas ($n = 3$) permite capturar patrones más ricos y contextuales del lenguaje.

Por ejemplo:

- Unigramas: “gobierno”, “es”, “bueno”
- Bigramas: “gobierno es”, “es bueno”

El uso de n-gramas permite representar no solo la presencia de palabras, sino también relaciones locales y dependencias contextuales. Esto es especialmente útil en discursos políticos, donde expresiones como “derechos humanos” o “clase media” tienen un significado más específico que las palabras por separado.

Para la implementación se utilizó el parámetro `gram_range=(1, 2)` dentro de `CountVectorizer` para generar simultáneamente unigramas y bigramas. Posteriormente, esta

representación fue transformada utilizando TF-IDF, como en los casos anteriores, para obtener una ponderación más informativa de las secuencias de palabras.

Al comparar el rendimiento de los modelos entrenados con solo unigramas frente a aquellos que utilizan unigramas + bigramas, se observaron las siguientes diferencias:

- Mayor dimensionalidad: la inclusión de bigramas generó una matriz de características considerablemente más amplia y dispersa.
- Mejor discriminación: se detectó una leve mejora en precisión y recall, especialmente en discursos de candidatos que tienden a utilizar frases características o expresiones repetidas.
- Mayor complejidad computacional: el modelo resultó más costoso de entrenar y la matriz más lenta de procesar, aunque sin que esto se convirtiera en un obstáculo prohibitivo.

En resumen, el uso de *n-gramas* permite capturar estructuras lingüísticas más complejas y expresivas, lo que puede mejorar el desempeño de los modelos de clasificación. Sin embargo, esto viene acompañado de un mayor costo computacional y del riesgo de sobreajuste si no se controla adecuadamente la dimensionalidad del espacio de entrada.

Stopwords:

Las stopwords son palabras comunes del lenguaje, como “the”, “is”, “and”, que aparecen con alta frecuencia, pero aportan poco valor semántico al contenido de un texto. En tareas de procesamiento de lenguaje natural, se suelen eliminar para reducir ruido y mejorar la eficiencia del modelo.

Para evaluar el efecto de las stopwords, se entrenaron modelos de clasificación bajo dos configuraciones distintas:

- Con eliminación de stopwords en inglés, utilizando el parámetro `stop_words='english'` en `TfidfVectorizer`.
- Sin eliminar stopwords, permitiendo que todas las palabras del texto participen en la vectorización.

Al aplicar la eliminación de stopwords en inglés, la matriz TF-IDF resultante fue más liviana y contenía un menor número de términos, lo que favoreció una mayor dispersión y eficiencia computacional. Esta representación permitió al modelo enfocarse en palabras clave más representativas del contenido de los discursos. Como consecuencia, se observó una ligera mejora en la precisión del modelo y una reducción en el tiempo necesario para el entrenamiento, indicando que el modelo logró generalizar mejor al centrarse en información más relevante.

Por otro lado, cuando no se eliminaron las stopwords, la matriz contenía una gran cantidad de palabras funcionales como preposiciones, artículos y conjunciones. Estas palabras, si bien comunes, no aportan valor significativo para diferenciar entre discursos de distintos

candidatos. En este caso, el rendimiento del modelo fue inferior, evidenciándose en una caída de métricas como accuracy y recall. Además, se notó una mayor presencia de ruido semántico, lo cual dificultó la correcta clasificación de los discursos debido a que los términos más frecuentes no eran necesariamente los más distintivos.

Eliminar stopwords en inglés mejoró la calidad de la representación textual, permitiendo al modelo centrarse en términos más relevantes para distinguir entre los discursos de los distintos candidatos. Esta práctica resulta especialmente útil cuando se emplean técnicas como BoW o TF-IDF, donde la frecuencia de aparición puede verse fuertemente influenciada por palabras de función gramatical sin contenido temático.

Análisis de Componentes Principales (PCA)

El Análisis de Componentes Principales (PCA) es una técnica clásica de reducción de dimensionalidad utilizada en el análisis de datos. Su objetivo es transformar un conjunto de datos con muchas variables —en este caso, las características generadas mediante TF-IDF— en un espacio de menor dimensión, preservando la mayor cantidad posible de información original, es decir, la varianza de los datos. Para lograrlo, PCA identifica nuevas variables ortogonales (los componentes principales) que son combinaciones lineales de las variables originales.


El primer componente principal corresponde a la dirección en la que los datos presentan la mayor varianza. El segundo componente, por su parte, es ortogonal al primero y captura la siguiente mayor varianza, y así sucesivamente. Esta transformación permite no solo reducir la dimensionalidad para facilitar el entrenamiento de modelos o la visualización, sino también detectar estructuras latentes en los datos, como agrupamientos o patrones estilísticos.

En este trabajo se aplicó PCA sobre la matriz TF-IDF con el objetivo de visualizar las diferencias entre discursos en un espacio bidimensional. El gráfico obtenido muestra una agrupación natural entre los discursos de distintos candidatos, lo cual sugiere que existen diferencias estilísticas detectables incluso luego de una reducción tan significativa de dimensiones. Esto refuerza la hipótesis de que los discursos políticos tienen firmas lingüísticas propias.

Para poder observar mayores diferencias, se decidió aplicar la PCA conservando y eliminando stopwords. Esta comparación revela diferencias sustanciales en cómo se estructuran los componentes lingüísticos.


Con stopwords, los componentes están dominados por términos genéricos ("they", "it", "and") y estructuras gramaticales, enmascarando contenido relevante. Aunque aparecen nombres como "Donald Trump", comparten espacio con palabras vacías de significado. Mientras que sin stopwords, emergen con mayor claridad conceptos sustantivos y nombres propios ("great", "law", "America"), permitiendo distinguir mejor los temas y figuras políticas.

En la siguiente figura se puede observar la comparación de PCA con 2 componentes con y sin Stopwords. En estas gráficas vemos que con stopwords Biden y Trump comparten coordenadas similares en el segundo componente. Mientras que sin stopwords los tres candidatos ocupan regiones claramente diferenciadas.

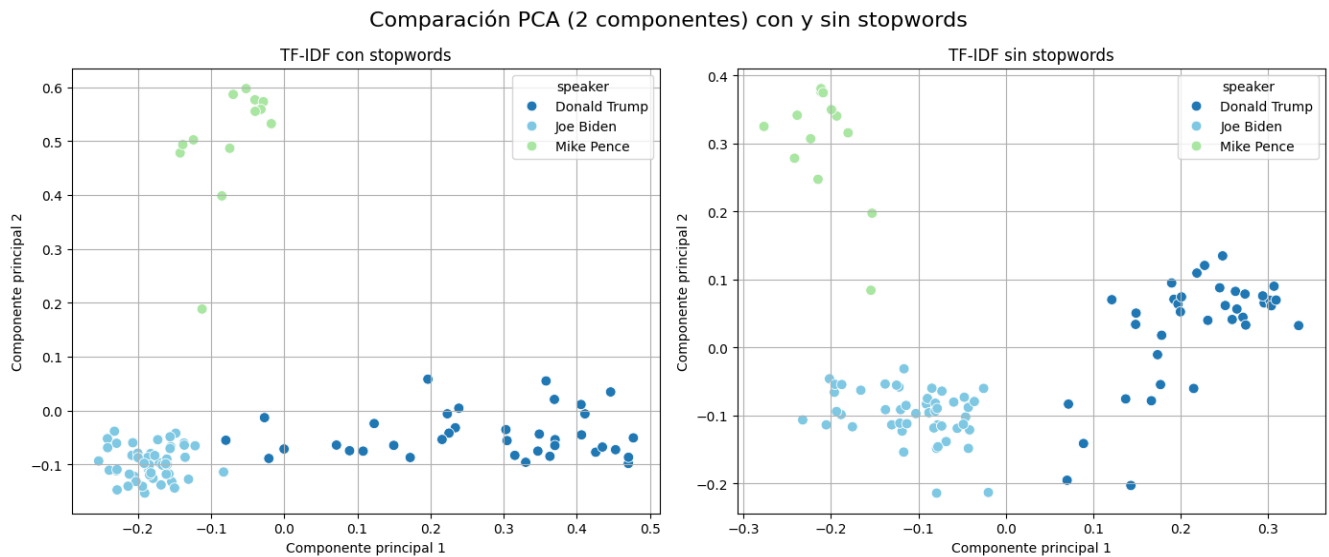

De esta forma podemos decir que la eliminación de stopwords no solo reduce el ruido en el análisis, sino que permite que los componentes principales capturen dimensiones temáticas y estilísticas auténticas.

Aunque el gráfico generado por los dos primeros componentes ya muestra cierta separación entre los discursos, es importante destacar que estos explican juntos solo el 21,39% de la varianza total. Para superar el 90% de varianza acumulada, se requieren al menos 60 componentes como se ve en el siguiente gráfico. Sin embargo, esto no invalida la utilidad del análisis: incluso con una porción reducida de la información original, el agrupamiento visual indica que existen patrones estilísticos discernibles entre los candidatos.

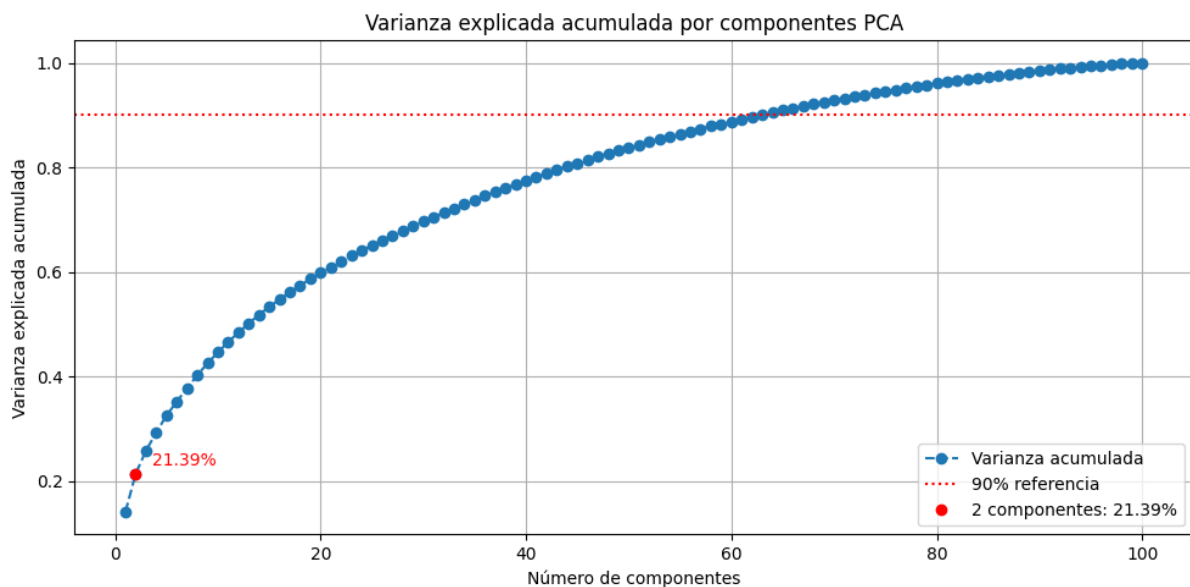

Modelos de Clasificación

A continuación, presentamos los modelos de clasificación que utilizamos para estimar quién fue el orador de cada discurso, así como los principales desafíos que enfrentamos con cada uno.

Multinomial Naive Bayes:

Naive Bayes es una familia de algoritmos de clasificación basados en el Teorema de Bayes, que parte de una suposición bastante fuerte (y poco realista): que las características del conjunto de datos son independientes entre sí, dado el valor de la clase. A pesar de esta “ingenuidad” (de ahí el nombre naive), el modelo funciona sorprendentemente bien en varias tareas de clasificación, especialmente en texto, gracias a su simplicidad y velocidad.

En nuestro caso, utilizamos la variante Multinomial Naive Bayes, que es la más adecuada cuando los datos son representaciones de conteo de palabras, como en el modelo Bag of Words o TF-IDF. Este enfoque asume que los tokens (palabras) siguen una distribución multinomial, lo cual encaja bien con la naturaleza de los discursos.

Durante el entrenamiento, el modelo aprende dos tipos de probabilidades clave:


- Probabilidad a priori de cada clase (por ejemplo, Trump, Biden o Pence).
- Probabilidad de que aparezca cada palabra en los discursos de cada clase.

Con estas probabilidades, el modelo puede calcular, para un nuevo discurso, la probabilidad de que pertenezca a cada clase y elige la que resulte más probable.

Resultados iniciales

Al entrenar el modelo con los parámetros por defecto, se obtuvo una accuracy del 48.8%. Aunque esto puede parecer razonable en un problema con tres clases, los indicadores más detallados revelan limitaciones graves:

- La precisión global fue de solo 0.163, lo que indica que cuando el modelo predice una clase, suele equivocarse.
- La matriz de confusión mostró que el modelo siempre predice la clase Biden, ignorando completamente a Trump y Pence.
- Como consecuencia, la precisión para Biden fue aceptable, pero fue nula para los otros candidatos.

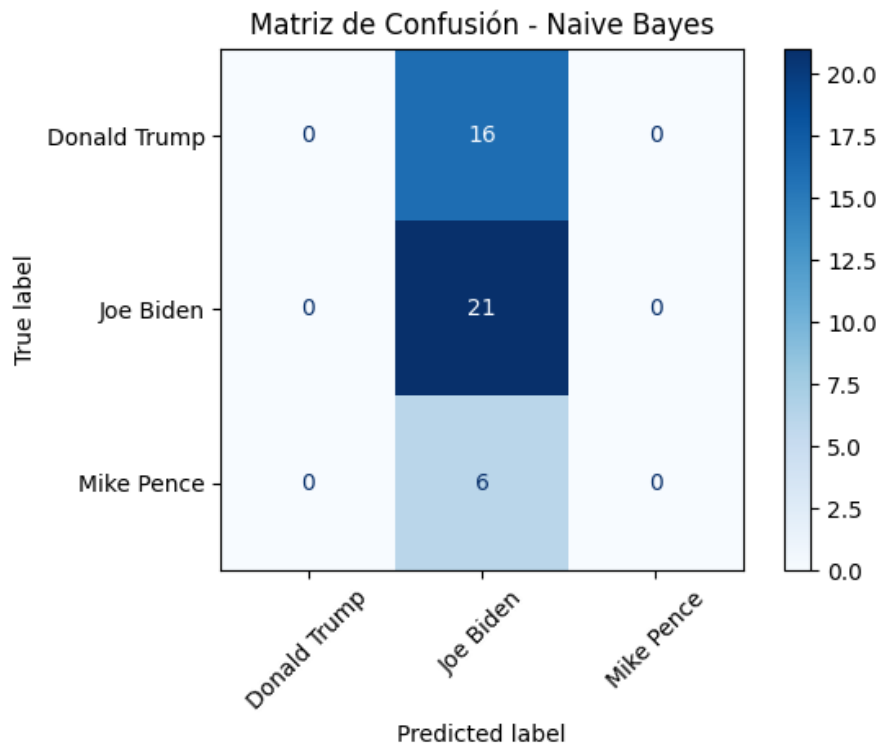


Este comportamiento puede explicarse por el desequilibrio del dataset, donde Biden concentra cerca del 50% de los discursos. Además, Naive Bayes tiende a ser muy sensible a la presencia de palabras compartidas entre clases, lo que dificulta la discriminación cuando el vocabulario se superpone mucho.

Ajuste de Hiperparámetros


Con el objetivo de mejorar el rendimiento del modelo, aplicamos una búsqueda de hiperparámetros mediante Grid Search combinada con validación cruzada, enfocándonos en el ajuste del parámetro de suavizado α (alpha). Este parámetro es clave en el modelo Multinomial Naive Bayes, ya que regula cuánto se suavizan las probabilidades para evitar valores cero en palabras que no aparecen en el conjunto de entrenamiento.

En el gráfico de violín se pueden observar los resultados de varianza y accuracy aplicando validación cruzada para cada valor de Alpha. A su vez, los resultados mostraron que:

- Con $\alpha = 0.1$, el modelo alcanzó una accuracy promedio del 84% con baja desviación estándar ($\sim 2.8\%$), lo que indica un buen desempeño y consistencia entre las particiones del conjunto de entrenamiento.
- A partir de $\alpha = 0.5$, el rendimiento decayó notablemente, probablemente por una suavización excesiva, que aplanó las diferencias entre clases.

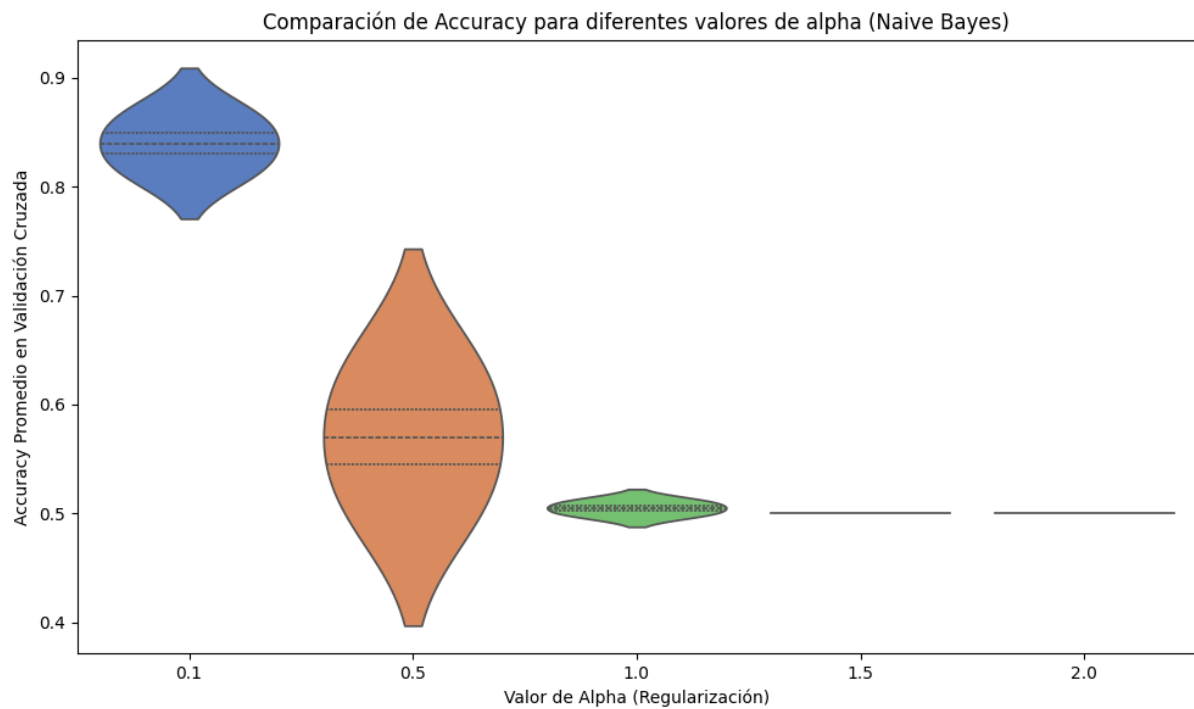

Si utilizamos el modelo con el mejor valor de Alpha (Alpha 0.5) vemos en la matriz de confusión que la clasificación mejora relativamente para Trump (solo le erra a 1, al resto los clasifica bien) pero a Pence lo sigue clasificando como Biden.

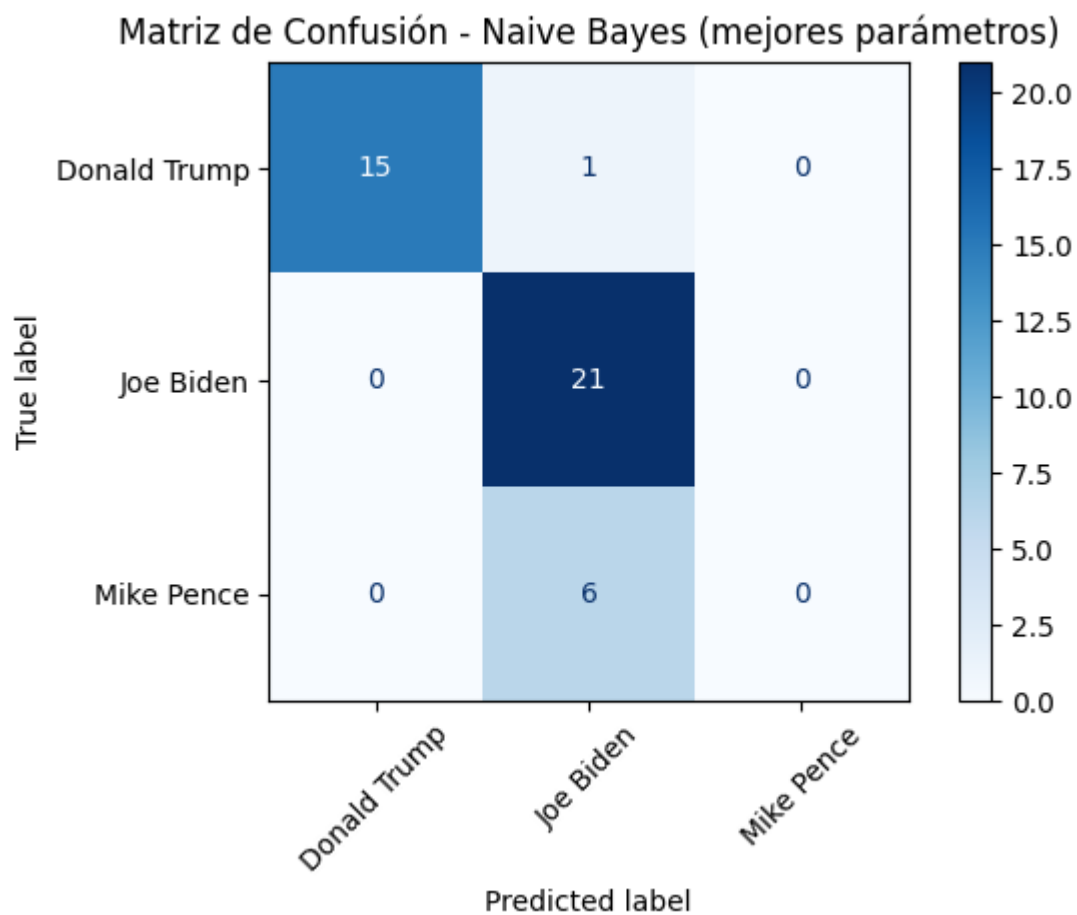

De esta forma, podemos decir que, si bien el modelo mejora significativamente con el ajuste adecuado de α , Multinomial Naive Bayes sigue teniendo limitaciones en contextos con fuerte desbalance de clases o alto solapamiento léxico. Aun así, destaca por su velocidad, robustez ante ruido, y simplicidad de implementación, lo que lo hace una buena línea base para tareas de clasificación de texto.

Si bien Multinomial Naive Bayes (MNB) es una opción clásica y eficiente para tareas de clasificación de texto, resulta fundamental contrastarlo con modelos más flexibles y expresivos, como la Regresión Logística (Logistic Regression, LR). Esta comparación permite evaluar hasta qué punto los supuestos simplificadores de Naive Bayes pueden limitar el desempeño del modelo en contextos más complejos.

Regresión Logística:

La regresión logística es un modelo lineal discriminativo, lo que significa que aprende directamente los límites de decisión entre clases, sin asumir independencia entre las características (como sí lo hace Naive Bayes).


En el caso del texto:

- Cada palabra (feature del vector TF-IDF) recibe un peso que indica su influencia en la predicción de una clase.
- El modelo ajusta estos pesos para maximizar la probabilidad de clasificar correctamente los discursos.
- A diferencia de MNB, no depende de frecuencias por clase, sino que busca optimizar directamente el rendimiento predictivo.

Al aplicar la regresión logística con configuración básica, se observaron los mismos resultados que con los mejores parámetros de NB. Esto quiere decir que el 93.7% de los discursos de Trump los clasifiqué bien (le erro a 1), todos los discursos de Biden los clasifiqué bien, pero todos los discursos de Pence los clasifiqué como que fueran de Biden.


Esto evidencia una performance similar al MNB en primera instancia con los valores por defecto.

Su matriz de confusión muestra una fuerte tendencia a clasificar todo como Biden, lo que sugiere sobreajuste a la clase dominante. En cambio, la regresión logística, con mayor capacidad para modelar relaciones complejas entre características, logra separar de forma efectiva al menos dos de las tres clases.

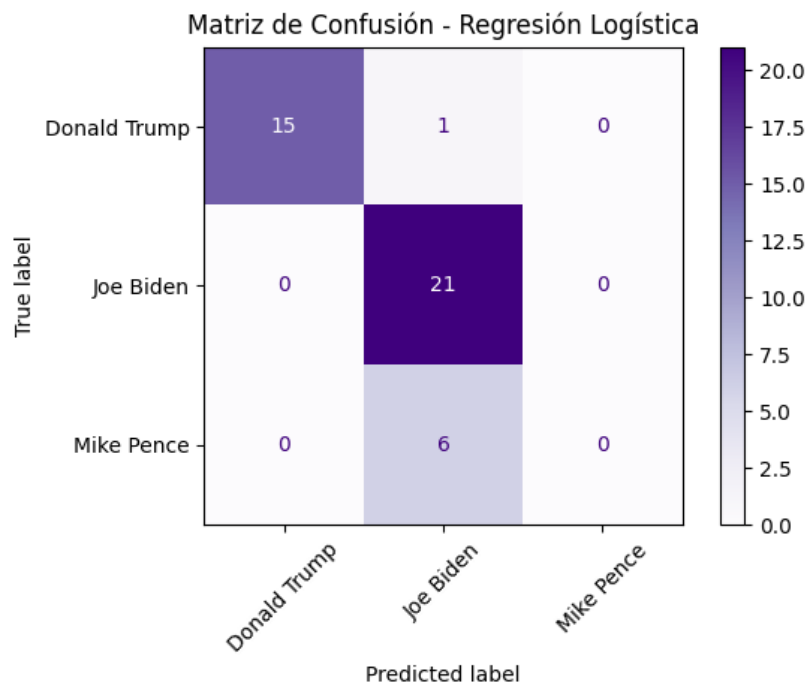

Al igual que con el modelo MNB se decidió optimizar los hiperparámetros de la regresión logística obteniendo un resultado sorprendente:

- Accuracy: 1.000
- Precision: 1.000
- Recall: 1.000
- Matriz de confusión perfecta: todas las instancias correctamente clasificadas en su clase correspondiente.

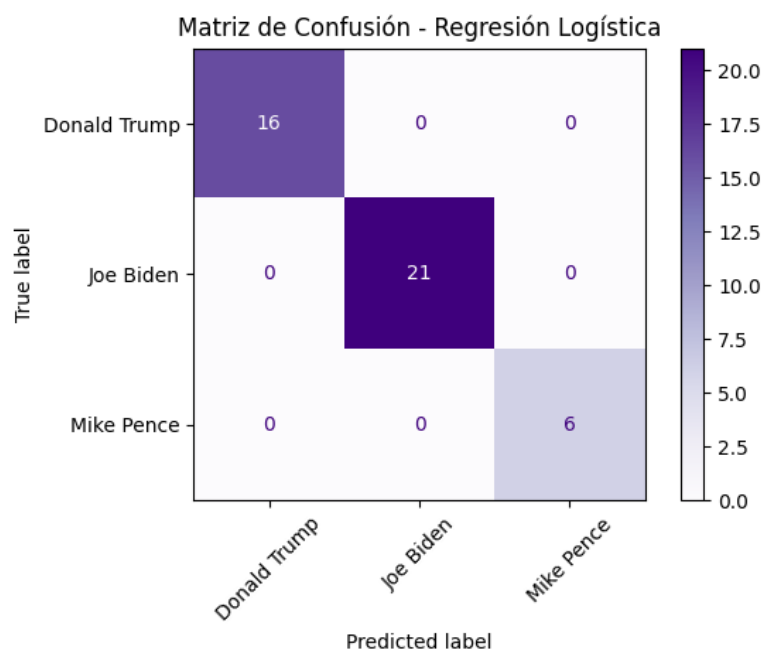

Este rendimiento perfecto, debe interpretarse con cautela. Existen varias posibles explicaciones que podrían justificar estos resultados tan elevados.

Primero, podría tratarse de un caso de sobreajuste (overfitting), donde el modelo memorizó patrones específicos del conjunto de entrenamiento en lugar de aprender características generalizables. Esto es más probable si los datos de entrenamiento son limitados, si se usaron hiperparámetros demasiado ajustados o si, de alguna manera, el modelo tuvo acceso indirecto a información del conjunto de prueba.

También podría deberse a que el conjunto de prueba era demasiado simple, con características muy evidentes para cada clase, lo que permitiría un alto rendimiento sin que el modelo sea realmente robusto. O, finalmente, que el conjunto de prueba fuera muy pequeño, haciendo que cualquier buen ajuste parezca un desempeño excepcional, aunque no garantice una buena generalización a datos nuevos.

En cualquier caso, estos resultados requieren un análisis más profundo para descartar posibles artefactos en los datos o en el proceso de modelado.

Para asegurar una evaluación más confiable del modelo, es fundamental implementar varias estrategias complementarias. En primer lugar, la validación cruzada resulta indispensable para obtener una estimación robusta del rendimiento, ya que evalúa el modelo en múltiples particiones de los datos, reduciendo la dependencia de una única división entrenamiento-prueba. Paralelamente, se recomienda ampliar y diversificar el conjunto de prueba, incorporando muestras más representativas que permitan verificar la capacidad de generalización en distintos escenarios.

Finalmente, la prueba más concluyente sería evaluar el modelo con un conjunto de datos completamente nuevo y nunca visto (hold-out), lo que proporcionaría la evidencia más sólida sobre su capacidad de generalización en condiciones reales. Estas medidas combinadas permitirán obtener una evaluación más precisa y evitar conclusiones prematuras basadas en métricas potencialmente engañosas.

Conclusión parcial

Aunque Multinomial Naive Bayes es un modelo eficiente y rápido para clasificación de texto, la regresión logística demuestra una capacidad superior de modelado, especialmente en contextos donde las palabras no son independientes entre sí. Sus resultados —aun con posibles indicios de sobreajuste— evidencian una mejor discriminación entre clases en comparación con Naive Bayes.


No obstante, resultados perfectos deben siempre interpretarse críticamente, considerando factores como el tamaño del dataset, su distribución y la necesidad de validar el modelo en escenarios más complejos. Para tareas críticas como análisis de discurso político, donde la precisión es clave, la regresión logística regularizada ofrece un mejor equilibrio entre precisión, robustez y capacidad de generalización.

Efecto del desbalance de clases:

El desbalance de clases es un aspecto crítico en problemas de clasificación, ya que una distribución desigual entre categorías puede sesgar al modelo y afectar su desempeño general, especialmente en tareas donde es importante identificar correctamente a todas las clases.

Para evaluar este fenómeno, se decidió modificar uno de los candidatos del conjunto de datos original: se reemplazó al segundo speaker con más discursos por el cuarto. Esto dejó un total de 106 discursos, siendo Biden el orador con mayor representación (71 discursos) divididos de la siguiente forma:


Distribución de Speakers en el Conjunto Completo (Candidatos Seleccionados)

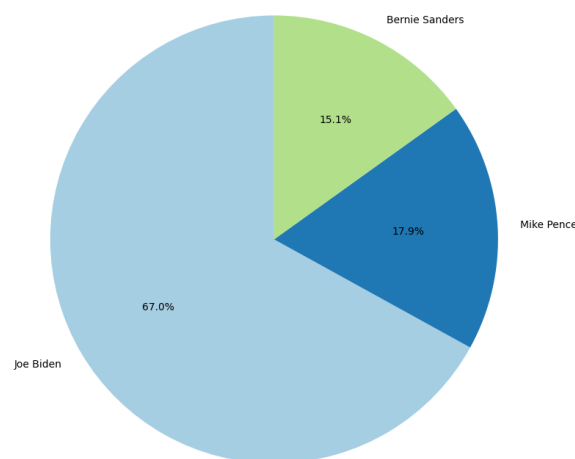


Análisis de la Distribución de Clases

Al dividir el conjunto en entrenamiento y prueba, se mantuvieron las proporciones de los oradores, como se refleja en las gráficas de torta. Sin embargo, al observar los números, se constata un desbalance importante: Biden representa más del 67% del total de los discursos, mientras que los otros dos oradores comparten el 33% restante.

Distribución en Conjunto de Desarrollo (Dev)

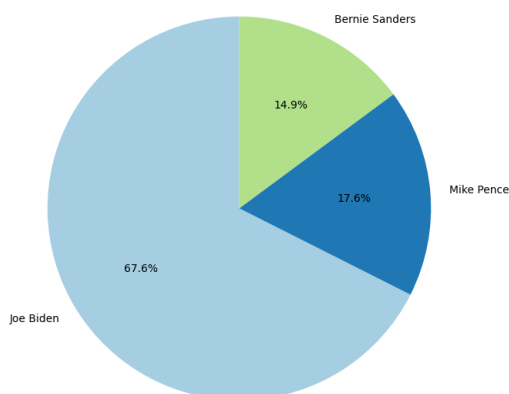

Distribución en Conjunto de Prueba (Test)

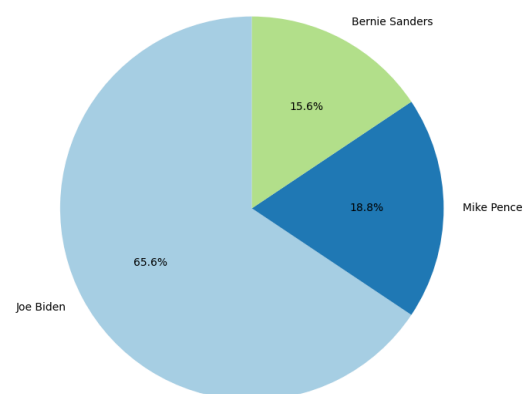

Esto significa que Biden tiene un 50% más de datos que los otros dos candidatos juntos, lo cual puede llevar al modelo a aprender con mayor precisión a clasificar sus discursos, descuidando el reconocimiento de los otros oradores. Esta situación puede generar un sesgo a favor de la clase mayoritaria, disminuyendo el recall y la precisión de las clases minoritarias.

En cuanto al vocabulario, al aplicar Bag of Words (BoW) y TF-IDF, se obtiene un total de 10.709 palabras distintas. Aunque la cantidad no disminuyó drásticamente con respecto al caso anterior, refleja un recorte moderado en la diversidad léxica, lo que puede deberse a que se reemplazó un orador con un estilo discursivo más amplio o distinto.


La densidad de la matriz BoW es de 9,927%, lo que indica que aproximadamente una de cada diez celdas contiene una palabra distinta de cero. En comparación con el caso anterior, donde la densidad era levemente mayor, esto sugiere que hay menos variedad de palabras utilizadas por documento, lo cual puede impactar en la capacidad del modelo para capturar patrones complejos.

Evaluación Visual con PCA

Para explorar la separabilidad de las clases, se aplicó Análisis de Componentes Principales (PCA), reduciendo la dimensionalidad a dos componentes principales. La visualización muestra una separación clara entre los tres oradores, lo cual sugiere que, pese al desbalance, las clases tienen diferencias estructurales en el espacio vectorial de palabras.

Las palabras de las dos principales componentes reflejan ciertos temas recurrentes o distintivos de los oradores. Por ejemplo:

- Términos como “republican”, “ideologies” y “african” podrían asociarse a discursos con temáticas políticas o identitarias.
- Palabras como “safety” e “incorporates” pueden vincularse a políticas públicas o propuestas.
- La presencia reiterada de “landell” y “aunts” sugiere la aparición de nombres propios o referencias personales, que podrían ser indicativas de un estilo narrativo particular de algún candidato.

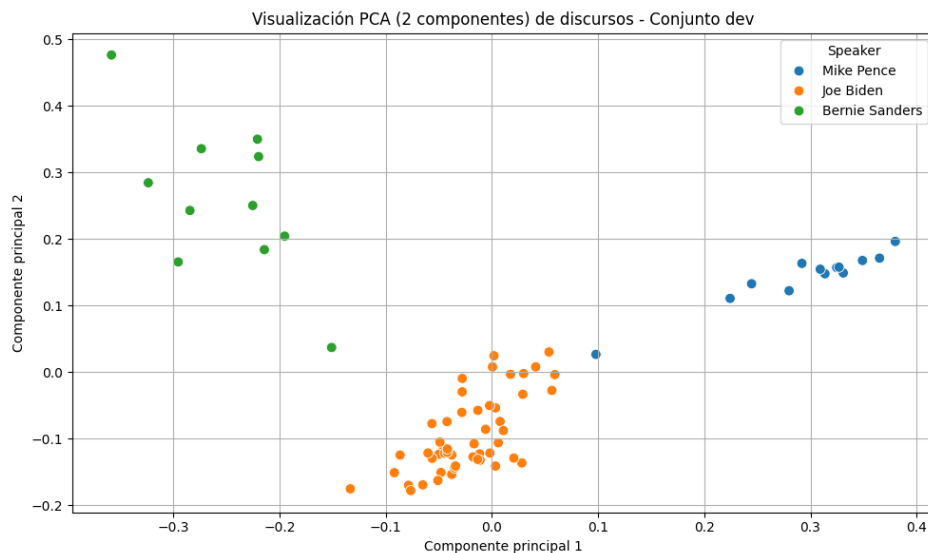

En general, el PCA sugiere que, desde una perspectiva semántica, los discursos son distinguibles, lo cual es favorable para el rendimiento del modelo.

Evaluación al Modificar un Candidato



El objetivo principal de modificar uno de los candidatos en el análisis fue evaluar cómo este cambio afectaría el balance de los datos y, consecuentemente, el desempeño del modelo de clasificación. Aunque el recambio realizado no logró establecer un balance perfecto entre las clases, sí permitió analizar cómo la reducción en la frecuencia de la clase intermedia alteró la distribución general de los datos. Se pudo observar que, a pesar de esta modificación, la clase mayoritaria (correspondiente a Biden) mantuvo su predominancia en el conjunto de datos, lo que sugiere que el desbalance inicial persistió incluso después del cambio.

Al examinar la complejidad del problema de clasificación, se encontró que los discursos del nuevo candidato introducido seguían siendo claramente separables de los demás oradores según el análisis de Componentes Principales (PCA). Esto indica que la modificación no aumentó significativamente la dificultad del problema de clasificación, ya que los patrones lingüísticos distintivos de cada candidato se mantuvieron suficientemente diferenciados en el espacio reducido de características.

Al analizar el desempeño de los modelos, se evidenciaron comportamientos preocupantes que merecen una evaluación más profunda. En el caso del modelo Naive Bayes, los resultados mostraron un claro sobreajuste, donde todas las predicciones fueron clasificadas como pertenecientes a Biden. Si bien esto generó una precisión aparentemente aceptable del 65.6%, este valor solo refleja la proporción de instancias de Biden en el conjunto de datos, enmascarando la incapacidad total del modelo para reconocer las otras clases. Este comportamiento es típico de modelos que colapsan ante conjuntos de datos desbalanceados, donde simplemente aprenden a predecir siempre la clase mayoritaria.

Sorprendentemente, el modelo de regresión logística presentó un rendimiento aparentemente perfecto, alcanzando el 100% en todas las métricas globales. Sin embargo, estos resultados extraordinarios deben examinarse con escepticismo. Un desempeño tan

elevado podría indicar: un conjunto de prueba demasiado pequeño o no representativo, o características en los datos que permiten una separación trivial de las clases.

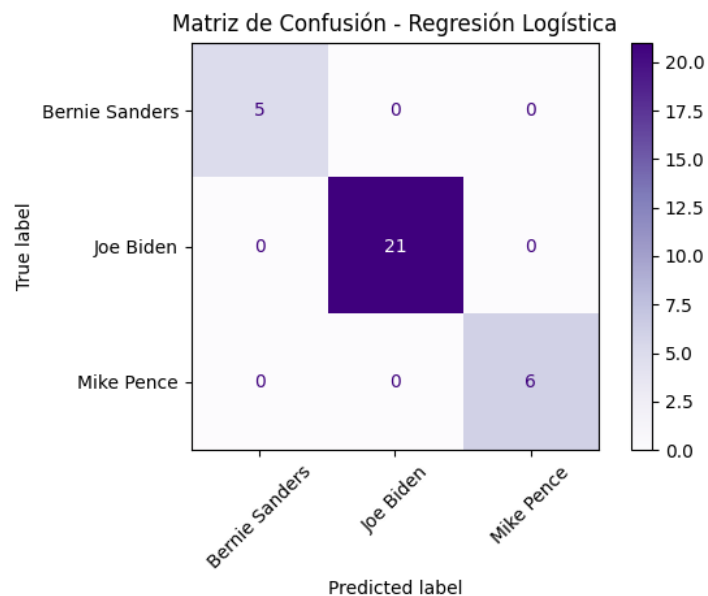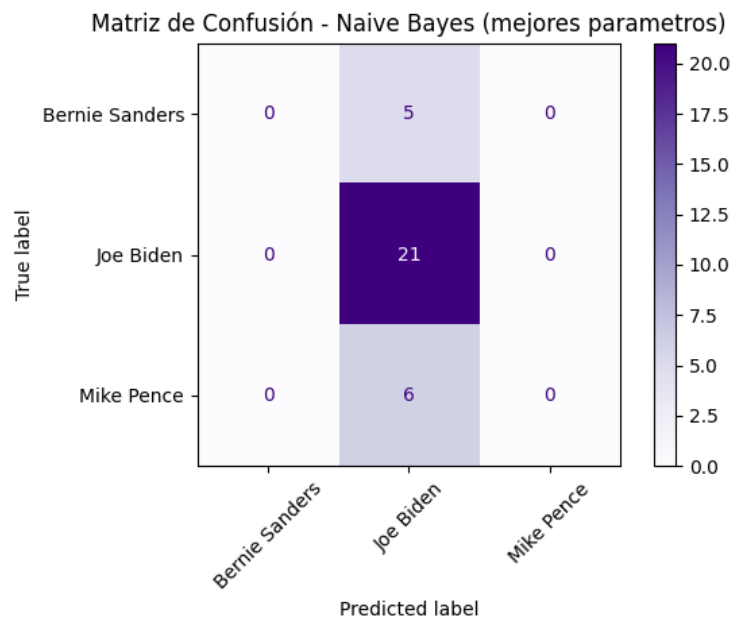

Impacto de Cambiar el Candidato

El cambio en los candidatos afectó significativamente el balance del dataset, generando un sesgo hacia la clase mayoritaria (Biden). Esto provocó que el modelo Naive Bayes cayera en sobreajuste, clasificando todo como Biden para maximizar la accuracy, aunque sin capacidad real de distinguir clases.

Sin embargo, el análisis con PCA mostró que los discursos mantenían una clara separación semántica, permitiendo a modelos más robustos como la regresión logística lograr un

rendimiento óptimo. Esto revela una paradoja: aunque los datos conservaban patrones diferenciadores, el desbalance extremo afectó drásticamente a algunos algoritmos.


El estudio destaca la importancia de:

1. Monitorear el balance de clases.
2. Complementar con técnicas como SMOTE o ajuste de pesos para mejorar el desempeño en clases minoritarias.
3. Analizar tanto métricas globales como por clase.
4. Validar con múltiples algoritmos dada su distinta sensibilidad al desbalance.

Estas consideraciones son clave para desarrollar modelos más justos y generalizables en aplicaciones reales con datos desbalanceados.


Clasificación a Nivel de Párrafo

Al convertir los discursos a párrafos, se vio que la distribución de clases en el conjunto de datos está desbalanceada, Trump representando más de la mitad de todos los párrafos, seguido por Biden, y con Pence teniendo una cantidad considerablemente menor de ejemplos. Este desbalance se puede observar en la siguiente grafica de torta.

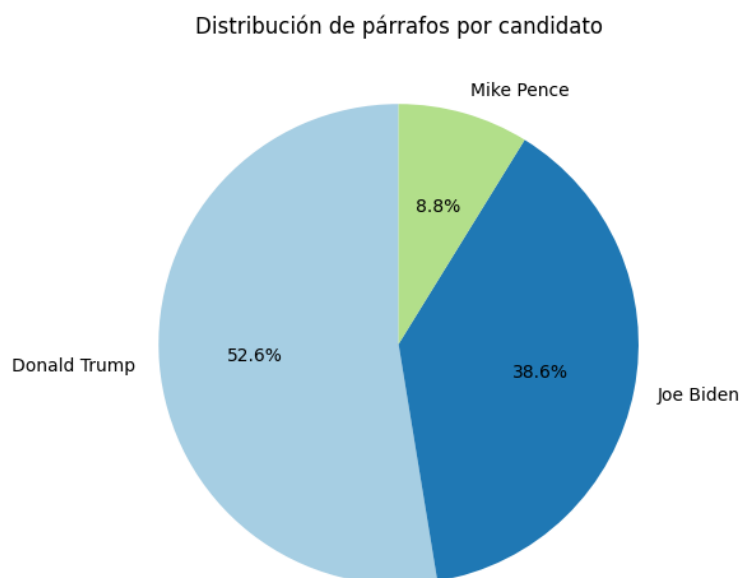

El modelo de regresión logística demostró un excelente desempeño en la clasificación de párrafos, alcanzando un accuracy del 90.5% con alta precisión (0.910) y recall (0.873) en el conjunto de prueba de 6,850 párrafos. Estos resultados indican que el modelo logra capturar efectivamente los patrones discursivos distintivos de cada candidato, superando el desafío del desbalance inicial. La matriz de confusión revela que el buen rendimiento se mantiene consistentemente en las tres clases, validando que el modelo no solo se beneficia

de la clase mayoritaria, sino que generaliza adecuadamente gracias a la combinación de la representación TF-IDF y la capacidad del algoritmo para manejar datos textuales complejos.

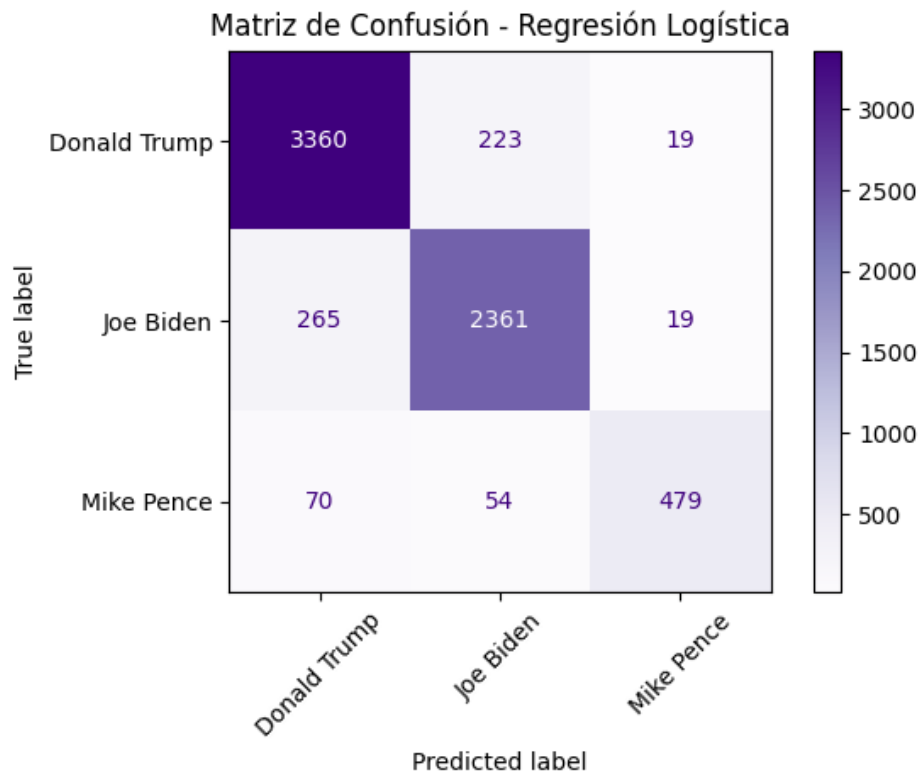

De igual forma, vemos que Pence es el candidato más difícil de clasificar, probablemente debido a que posee una cantidad de datos significativamente menor y su estilo es menos distintivo en comparación con Trump y Biden. Esto contribuye a que el modelo tenga más dificultades para reconocer sus discursos, lo que se traduce en más confusiones, especialmente con Trump.

Conclusiones

Este trabajo exploró la clasificación automática de discursos políticos aplicando técnicas clásicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) y modelos de aprendizaje automático. Se confirmó que estrategias como la eliminación de stopwords y el uso de n-gramas mejoran notablemente la representación del texto y el rendimiento de los modelos.

El análisis con PCA evidenció diferencias estilísticas claras entre candidatos, incluso en espacios reducidos de representación, lo que sugiere la existencia de “firmas lingüísticas” propias. Al modificar uno de los candidatos del conjunto, se observó cómo el desbalance puede afectar el desempeño del modelo, favoreciendo la clase dominante.

El modelo Multinomial Naive Bayes, aunque eficiente, mostró limitaciones frente al desbalance de clases, mientras que la regresión logística, especialmente tras el ajuste de hiperparámetros, logró un rendimiento sobresaliente, aunque con posibles señales de sobreajuste, debido a la escasez de datos con la que se contaba para validar el modelo.

Si bien los enfoques utilizados resultaron eficaces, presentan limitaciones al no capturar el contexto semántico. Técnicas más avanzadas como Word2Vec, GloVe o BERT podrían superar estas barreras al modelar relaciones complejas entre palabras y significados.

La metodología aplicada demuestra ser flexible y puede extenderse a otros contextos como análisis de estilo, atribución de autoría o detección de desinformación, mostrando el potencial del PLN en tareas reales y desafiantes.

Al clasificar a nivel de párrafos, vemos que el modelo de regresión logística se comporta acorde a lo esperado y no perfecto como en los casos anteriores. Esto es debido a que se cuenta con una mayor cantidad de datos, tanto para entrenar como para después validar el modelo. De esta forma podemos confirmar que la escasez de datos es un inconveniente implícito que tuvimos a lo largo de todas las pruebas y que influyó en los resultados finales.

Referencias

- Scikit-learn documentation: <https://scikit-learn.org/stable/>
- Kaggle Dataset: US 2020 Presidential Election Speeches
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2020). Speech and Language Processing. Pearson.
- Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly Media.