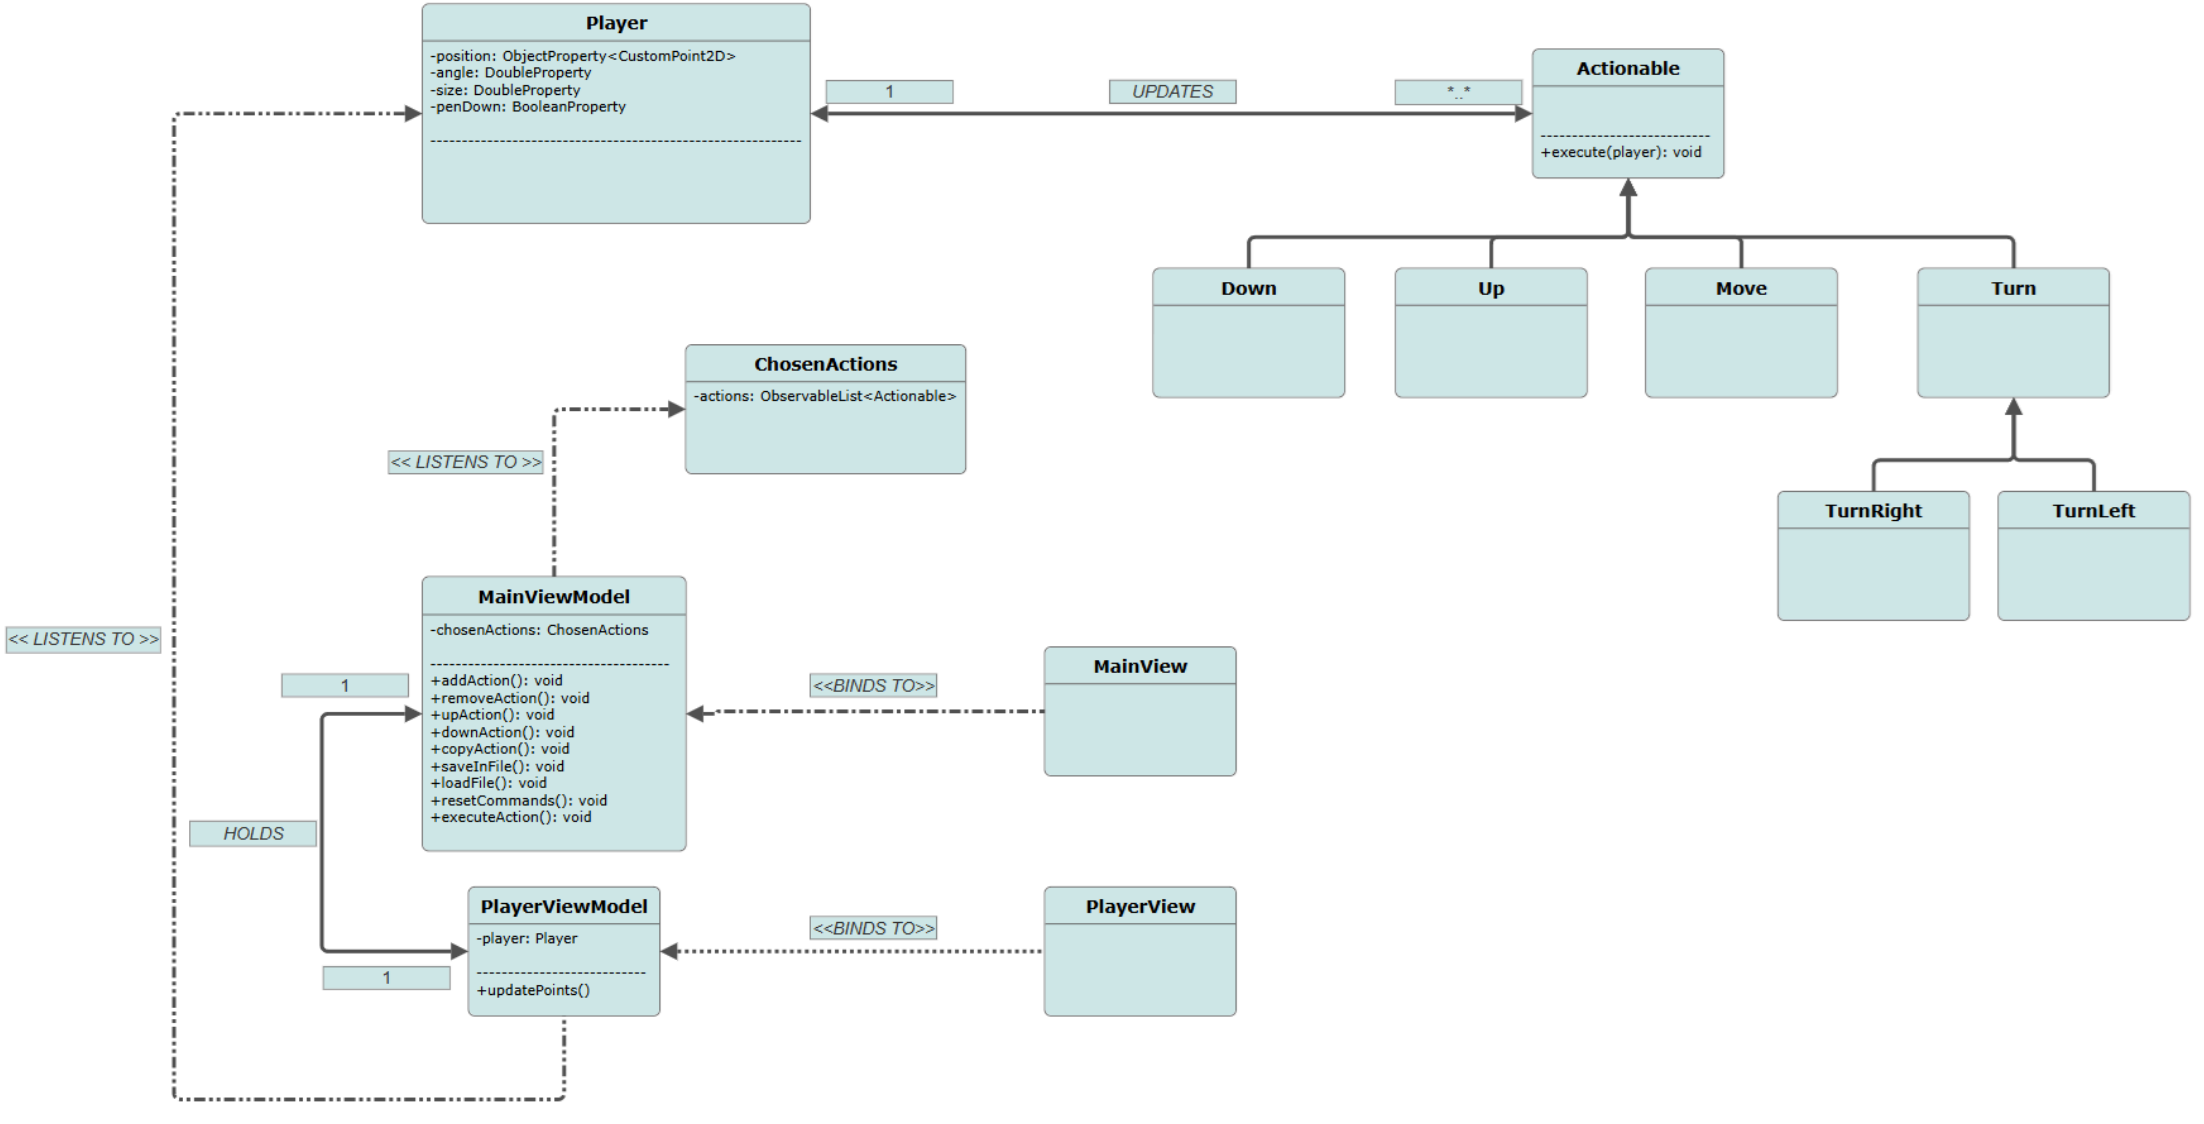

Player
-position: ObjectProperty<CustomPoint2D>
-angle: DoubleProperty
-size: DoubleProperty
-penDown: BooleanProperty
1
UPDATES
* ..*
Actionable
+execute(player): void
Down
Up
Move
Turn
TurnRight
TurnLeft
ChosenActions
-actions: ObservableList<Actionable>
<< LISTENS TO >>
MainViewModel
-chosenActions: ChosenActions
+addAction(): void
+removeAction(): void
+upAction(): void
+downAction(): void
+copyAction(): void
+saveInFile(): void
+loadFile(): void
+resetCommands(): void
+executeAction(): void
<< LISTENS TO >>
1
<<BINDS TO>>
MainView
HOLDS
PlayerViewModel
-player: Player
+updatePoints()
1
<<BINDS TO>>
PlayerView