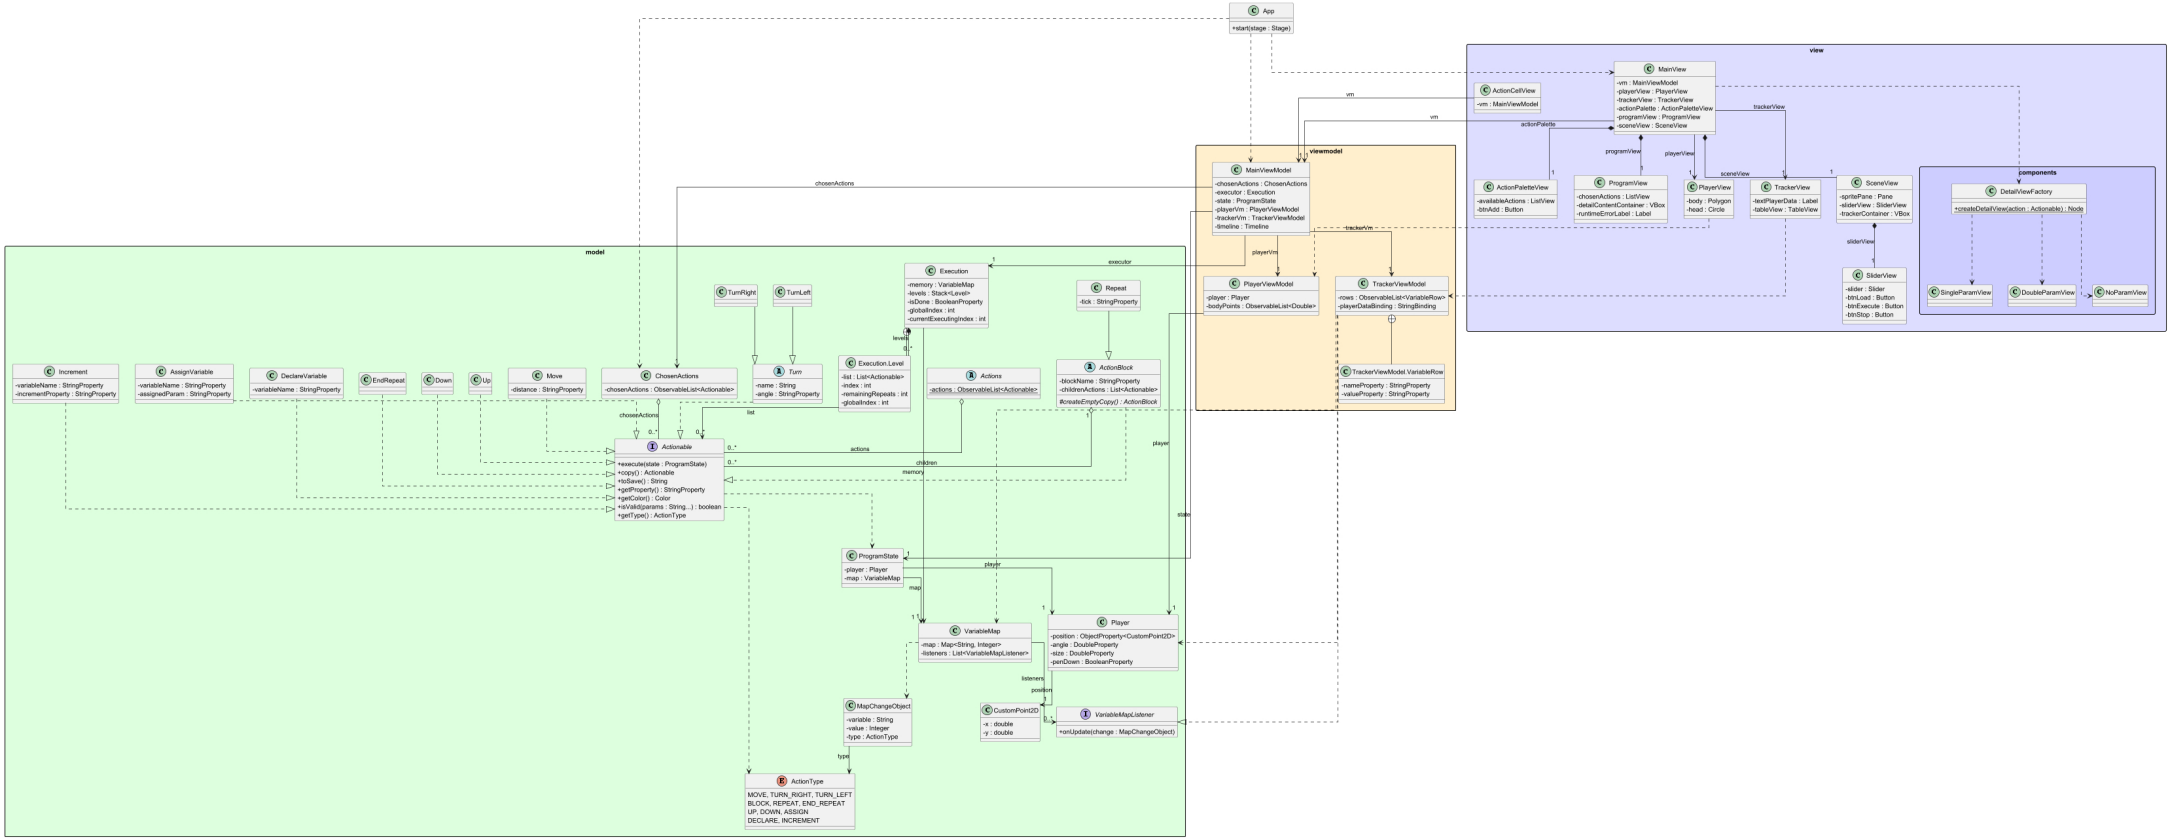

App
+start(stage : Stage)
view
MainView
-vm : MainViewModel
-playerView : PlayerView
-trackerView : TrackerView
-actionPalette : ActionPaletteView
-programView : ProgramView
-sceneView : SceneView
ActionCellView
-vm : MainViewModel
vm
vm
actionPalette
trackerView
programView
playerView
sceneView
viewmodel
MainViewModel
-chosenActions : ChosenActions
-executor : Execution
-state : ProgramState
-playerVm : PlayerViewModel
-trackerVm : TrackerViewModel
-timeline : Timeline
chosenActions
trackerVm
playerVm
ActionPaletteView
-availableActions : ListView
-btnAdd : Button
ProgramView
-chosenActions : ListView
-detailContentContainer : VBox
-runtimeErrorLabel : Label
PlayerView
-body : Polygon
-head : Circle
TrackerView
-textPlayerData : Label
-tableView : TableView
SceneView
-spritePane : Pane
-sliderView : SliderView
-trackerContainer : VBox
sliderView
components
DetailViewFactory
+createDetailView(action : Actionable) : Node
SingleParamView
DoubleParamView
NoParamView
SliderView
-slider : Slider
-btnLoad : Button
-btnExecute : Button
-btnStop : Button
model
Execution
-memory : VariableMap
-levels : Stack<Level>
-isDone : BooleanProperty
-globalIndex : int
-currentExecutingIndex : int
executor
levels
0..*
TurnRight
TurnLeft
Repeat
-tick : StringProperty
PlayerViewModel
-player : Player
-bodyPoints : ObservableList<Double>
TrackerViewModel
-rows : ObservableList<VariableRow>
-playerDataBinding : StringBinding
TrackerViewModel.VariableRow
-nameProperty : StringProperty
-valueProperty : StringProperty
Increment
-variableName : StringProperty
-incrementProperty : StringProperty
AssignVariable
-variableName : StringProperty
-assignedParam : StringProperty
DeclareVariable
-variableName : StringProperty
EndRepeat
Down
Up
Move
-distance : StringProperty
ChosenActions
-chosenActions : ObservableList<Actionable>
Turn
-name : String
-angle : StringProperty
Execution.Level
-list : List<Actionable>
-index : int
-remainingRepeats : int
-globalIndex : int
Actions
-actions : ObservableList<Actionable>
ActionBlock
-blockName : StringProperty
-childrenActions : List<Actionable>
#createEmptyCopy() : ActionBlock
chosenActions
0..*
list
Actionable
+execute(state : ProgramState)
+copy() : Actionable
+toSave() : String
+getProperty() : StringProperty
+getColor() : Color
+isValid(params : String...) : boolean
+getType() : ActionType
actions
children
memory
player
state
ProgramState
-player : Player
-map : VariableMap
map
player
VariableMap
-map : Map<String, Integer>
-listeners : List<VariableMapListener>
Player
-position : ObjectProperty<CustomPoint2D>
-angle : DoubleProperty
-size : DoubleProperty
-penDown : BooleanProperty
listeners
position
MapChangeObject
-variable : String
-value : Integer
-type : ActionType
CustomPoint2D
-x : double
-y : double
VariableMapListener
+onUpdate(change : MapChangeObject)
type
ActionType
MOVE, TURN_RIGHT, TURN_LEFT
BLOCK, REPEAT, END_REPEAT
UP, DOWN, ASSIGN
DECLARE, INCREMENT