

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán Lamigueiro \
<http://oscarperpinan.github.io>

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Outline

OOO en R

Programación Orientada a Objetos (OOO)

Clases y métodos S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y métodos S4

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOO en R

Programación Orientada a
Objetos (OOO)

Clases y métodos S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

OOP en R

Programación Orientada a Objetos (OOP)

Clases y métodos S3

Clases y métodos S4

Programación Orientada a Objetos (OOP)

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

- ▶ Características básicas del paradigma OOP:
 - ▶ Los objetos encapsulan información y control de su comportamiento (*objects*).
 - ▶ Las clases describen propiedades de un grupo de objetos (*class*).
 - ▶ Se pueden definir clases a partir de otras (*inheritance*).
 - ▶ Una función genérica se comporta de forma diferente atendiendo a la clase de uno (o varios) de sus argumentos (*polymorphism*).
- ▶ En R coexisten dos implementaciones de la OOP:
 - ▶ S3: elaboración informal con énfasis en las funciones genéricas y el polimorfismo.
 - ▶ S4: elaboración formal de clases y métodos.

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Referencias

- ▶ Software for Data Analysis
- ▶ How Methods Work
- ▶ S4 classes in 15 pages
- ▶ R Programming for Bioinformatics
- ▶ S4 System Development in Bioconductor

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

OOP en R

Clases y métodos S3

- Clases

- Métodos con S3

- Métodos genéricos con S3

Clases y métodos S4

Clases

- ▶ Los objetos básicos en R tienen una clase implícita definida en S3. Es accesible con `class`.

```
x <- rnorm(10)
class(x)
```

```
[1] "numeric"
```

- ▶ Pero no tienen atributo ni se consideran formalmente objetos:

```
attr(x, 'class')
```

```
NULL
```

```
is.object(x)
```

```
[1] FALSE
```

Clases

- Se puede redefinir la clase de un objeto S3 con `class`

```
class(x) <- 'myNumeric'  
class(x)
```

```
[1] "myNumeric"
```

- Ahora sí es un objeto y su atributo está definido:

```
attr(x, 'class')
```

```
[1] "myNumeric"
```

```
is.object(x)
```

```
[1] TRUE
```

- Sin embargo, su modo de almacenamiento (clase intrínseca) no cambia:

```
mode(x)
```

```
[1] "numeric"
```


Definición de Clases

```
task1 <- list(what='Write an email',  
              when=as.Date('2013-01-01'),  
              priority='Low')  
class(task1) <- 'task3'  
task1
```

```
$what  
[1] "Write an email"
```

```
$when  
[1] "2013-01-01"
```

```
$priority  
[1] "Low"
```

```
attr(,"class")  
[1] "task3"
```

```
task2 <- list(what='Find and fix bugs',  
              when=as.Date('2013-03-15'),  
              priority='High')  
class(task2) <- 'task3'
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Definición de Clases

```
myToDo <- list(task1, task2)
class(myToDo) <- c('ToDo3')
myToDo
```

```
[[1]]
$what
[1] "Write an email"

$when
[1] "2013-01-01"

$priority
[1] "Low"

attr(,"class")
[1] "task3"

[[2]]
$what
[1] "Find and fix bugs"

$when
[1] "2013-03-15"

$priority
[1] "High"

attr(,"class")
[1] "task3"

attr(,"class")
[1] "ToDo3"
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

OOP en R

Clases y métodos S3

- Clases

- Métodos con S3

- Métodos genéricos con S3

Clases y métodos S4

Métodos con S3: NextMethod

```
print.task3 <- function(x, ...){  
  cat('Task:\n')  
  NextMethod(x, ...)  
}
```

```
print(task1)
```

```
Task:  
$what  
[1] "Write an email"  
  
$when  
[1] "2013-01-01"  
  
$priority  
[1] "Low"  
  
attr(,"class")  
[1] "task3"
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Métodos con S3: NextMethod

```
print.ToDo3 <- function(x, ...){  
  cat('This is my ToDo list:\n')  
  NextMethod(x, ...)  
  cat('-----\n')  
}
```

```
print(myToDo)
```

```
This is my ToDo list:
```

```
[[1]]
```

```
Task:
```

```
$what
```

```
[1] "Write an email"
```

```
$when
```

```
[1] "2013-01-01"
```

```
$priority
```

```
[1] "Low"
```

```
attr(,"class")
```

```
[1] "task3"
```

```
[[2]]
```

```
Task:
```

```
$what
```

```
[1] "Find and fix bugs"
```

```
$when
```

```
[1] "2013-03-15"
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán

Lamigueiro \

<http://>

[oscarperpinan.](http://oscarperpinan.github.io)

[github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Definición de un método S3 para ToDo3

```
print.ToDo3 <- function(x, ...){  
  cat('This is my ToDo list:\n')  
  for (i in seq_along(x)){  
    cat('Task no.', i, ':\n')  
    cat('What:', x[[i]]$what,  
        '- When:', as.character(x[[i]]$when),  
        '- Priority:', x[[i]]$priority,  
        '\n')  
  }  
  cat('-----\n')  
}
```

```
print(myToDo)
```

```
This is my ToDo list:  
Task no. 1 :  
What: Write an email - When: 2013-01-01 - Priority: Low  
Task no. 2 :  
What: Find and fix bugs - When: 2013-03-15 - Priority: High  
-----
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Definición de un método S3 para task3

```
print.task3 <- function(x, number,...){  
  if (!missing(number))  
    cat('Task_no.', number, ':\n')  
  cat('What: ', x$what,  
      '-_When:', as.character(x$when),  
      '-_Priority:', x$priority,  
      '\n')  
}
```

```
print(task1)
```

What: Write an email - When: 2013-01-01 - Priority: Low

```
print(myToDo[[2]])
```

What: Find and fix bugs - When: 2013-03-15 - Priority: High

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Redefinición del método para ToDo3

```
print.ToDo3 <- function(x, ...){  
  cat('This is my ToDo list:\n')  
  for (i in seq_along(x)) print(x[[i]], i)  
  cat('-----\n')  
}
```

```
print(myToDo)
```

```
This is my ToDo list:  
Task no. 1 :  
What: Write an email - When: 2013-01-01 - Priority: Low  
Task no. 2 :  
What: Find and fix bugs - When: 2013-03-15 - Priority: High  
-----
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

OOP en R

Clases y métodos S3

- Clases

- Métodos con S3

- Métodos genéricos con S3**

Clases y métodos S4

Métodos genéricos con S3: UseMethod

```
myFun <- function(x, ...)UseMethod('myFun')
myFun.default <- function(x, ...){
  cat('Funcion genérica\n')
  print(x)
}
```

myFun(x)

```
Funcion genérica
 [1] -0.2759839 -0.2127198 -0.2704182 -0.6664946 -0.3999290  0.8440444
 [7]  0.4738678 -2.3345084 -0.8451605 -0.1267038
attr(,"class")
[1] "myNumeric"
```

myFun(task1)

```
Funcion genérica
What:  Write an email - When: 2013-01-01 - Priority: Low
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

methods

- Con `methods` podemos averiguar los métodos que hay definidos para una función particular:

```
methods('myFun')
```

```
[1] myFun.default  
see '?methods' for accessing help and source code
```

```
head(methods('print'))
```

```
[1] "print.acf"      "print.anova"    "print,ANY-method" "print.aov"  
[5] "print.aovlist"  "print.ar"
```

Definición del método para task3 con UseMethod

```
myFun.task3 <- function(x, number,...)
{
  if (!missing(number))
    cat('Task_no.', number, ':\n')
  cat('What: ', x$what,
      '- When: ', as.character(x$when),
      '- Priority: ', x$priority,
      '\n')
}
```

```
myFun(task1)
```

```
What: Write an email - When: 2013-01-01 - Priority: Low
```

```
methods(myFun)
```

```
[1] myFun.default myFun.task3
see '?methods' for accessing help and source code
```

```
methods(class='task3')
```

```
[1] myFun.print
see '?methods' for accessing help and source code
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

OOP en R

Clases y métodos S3

Clases y métodos S4

- Clases en S4

- Métodos en S4

- Clases S3 con clases y métodos S4

- ▶ Se construyen con `setClass`, que acepta varios argumentos
 - ▶ `Class`: nombre de la clase.
 - ▶ `representation`: una lista con las clases de cada componente. Los nombres de este vector corresponden a los nombres de los componentes (`slot`).
 - ▶ `contains`: un vector con las clases que esta nueva clase extiende.
 - ▶ `prototype`: un objeto proporcionando el contenido por defecto para los componentes definidos en `representation`.
 - ▶ `validity`: a función que comprueba la validez de la clase creada con la información suministrada.

Definición de una nueva clase

```
setClass('task',  
        representation=list(  
          what='character',  
          when='Date',  
          priority='character')  
        )
```

```
getClass('task')
```

```
Class "task" [in ".GlobalEnv"]
```

```
Slots:
```

```
Name:      what      when  priority  
Class: character    Date character
```

```
getSlots('task')
```

```
      what      when  priority  
"character" "Date" "character"
```

```
slotNames('task')
```

```
[1] "what"      "when"      "priority"
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Creación de un objeto con la clase definida:

`new`

Una vez que la clase ha sido definida con `setClass`, se puede crear un objeto nuevo con `new`.

```
task1 <- new('task',  
             what='Find_and_fix_bugs',  
             when=as.Date('2013-03-15'),  
             priority='High')
```

`task1`

```
An object of class "task"  
Slot "what":  
[1] "Find and fix bugs"  
  
Slot "when":  
[1] "2013-03-15"  
  
Slot "priority":  
[1] "High"
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Funciones para crear objetos

- Es habitual definir funciones que construyen y modifican objetos para evitar el uso de new:

```
createTask <- function(what, when, priority){  
  new('task',  
    what = what,  
    when = when,  
    priority = priority)  
}
```

```
task2 <- createTask(what = 'Write_an_email',  
  when = as.Date('2013-01-01'),  
  priority = 'Low')
```

```
createTask('Oops', 'Hoy', 3)
```

```
Error in validObject(.Object) (from #2) :  
  invalid class "task" object: 1: invalid object for slot "when" in class "task": got class "character", should be of class "Date"  
  invalid class "task" object: 2: invalid object for slot "priority" in class "task": got class "numeric", should be of class "character"
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Definición de la clase ToDo

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

```
setClass('ToDo',  
  representation = list(tasks = 'list')  
)
```

```
myList <- new('ToDo',  
  tasks = list(  
    t1 = task1,  
    t2 = task2))
```

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Acceso a los slots

- Para extraer información de los *slots* hay que emplear @ (a diferencia de \$ en listas y `data.frame`)

```
myList@tasks
```

```
$t1  
An object of class "task"  
Slot "what":  
[1] "Find and fix bugs"
```

```
Slot "when":  
[1] "2013-03-15"
```

```
Slot "priority":  
[1] "High"
```

```
$t2  
An object of class "task"  
Slot "what":  
[1] "Write an email"
```

```
Slot "when":  
[1] "2013-01-01"
```

```
Slot "priority":  
[1] "Low"
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Acceso a los slots

- El `slot tasks` es una lista: empleamos `$` para acceder a sus elementos

```
myList@tasks$t1
```

```
An object of class "task"  
Slot "what":  
[1] "Find and fix bugs"
```

```
Slot "when":  
[1] "2013-03-15"
```

```
Slot "priority":  
[1] "High"
```

- Cada elemento de `tasks` es un objeto de clase `task`: empleamos `@` para extraer sus *slots*.

```
myList@tasks$t1@what
```

```
[1] "Find and fix bugs"
```

Problema con los slots definidos como list

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

- Dado que el slot `tasks` es una `list`, podemos añadir cualquier cosa.

```
myListOps <- new('ToDo',  
                 tasks=list(t1='Tarea1',  
                             task1, task2))
```

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Validación

- Para obligar a que sus elementos sean de clase task debemos añadir una función de validación.

```
valida <- function (object) {  
  if (any(sapply(object@tasks,  
                 function(x) !is(x, "task"))))  
    stop("not a list of task objects")  
  return(TRUE)  
}
```

```
setClass('ToDo',  
        representation = list(tasks = 'list'),  
        validity=valida  
        )
```

```
myListOps <- new('ToDo',  
                tasks=list(t1='Tarea1',  
                          task1, task2))
```

Error in validityMethod(object) (from #2) : not a list of task objects

Funciones para crear y modificar objetos

```
createToDo <- function(){  
  new('ToDo')  
}
```

```
addTask <- function(object, task){  
  ## La siguiente comprobación sólo es necesaria si  
  la  
  ## definición de la clase *no* incorpora una  
  función  
  ## validity  
  stopifnot(is(task, 'task'))  
  object@tasks <- c(object@tasks, task)  
  object  
}
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases
Métodos con S3
Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4
Métodos en S4
Clases S3 con clases y
métodos S4

OOP en R

Clases y métodos S3

Clases y métodos S4

- Clases en S4

- Métodos en S4

- Clases S3 con clases y métodos S4

Métodos en S4: setMethod

- ▶ Normalmente se definen con `setMethod`.
- ▶ Hay que definir:
 - ▶ la signature (clase de los argumentos para *esta* definición del método)
 - ▶ la función a ejecutar (definition).
- ▶ Es necesario que exista un método genérico ya definido. Si no existe, se define con `setGeneric`.

```
isGeneric('print')
```

```
[1] FALSE
```

```
setGeneric('print')
```

```
[1] "print"
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Métodos en S4: setGeneric y getGeneric

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

- Si ya existe un método genérico, la función `definition` debe tener todos los argumentos de la función genérica y en el mismo orden.

```
getGeneric('print')
```

```
standardGeneric for "print" defined from package "base"
```

```
function (x, ...)  
  standardGeneric("print")  
  <environment: 0x2f6d8c0>  
  Methods may be defined for arguments: x  
  Use showMethods("print") for currently available ones.
```

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Definición de un método print para task

```
setMethod('print', signature = 'task',  
          definition = function(x, ...){  
            cat('What: ', x@what,  
                '- When: ', as.character(x@when),  
                '- Priority: ', x@priority,  
                '\n')  
          })
```

```
[1] "print"
```

```
print(task1)
```

```
What: Find and fix bugs - When: 2013-03-15 - Priority: High
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Definición de un método print para ToDo

```
setMethod('print', signature='ToDo',
          definition = function(x, ...){
            cat('This is my ToDo list:\n')
            tasksList <- x@tasks
            for (i in seq_along(tasksList)) {
              cat('No.', i, ':')
              print(tasksList[[i]])
            }
            cat('-----\n')
          })
```

```
[1] "print"
```

```
print(myList)
```

```
This is my ToDo list:
```

```
No. 1 :What: Find and fix bugs - When: 2013-03-15 - Priority: High
```

```
No. 2 :What: Write an email - When: 2013-01-01 - Priority: Low
```

```
-----
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

OOP en R

Clases y métodos S3

Clases y métodos S4

- Clases en S4

- Métodos en S4

- Clases S3 con clases y métodos S4

Clases S3 con clases y métodos S4

- Para usar objetos de clase S3 en signatures de métodos S4 o como contenido de slots de una clase S4 hay que registrarlos con `setOldClass`:

```
setOldClass('lm')
```

```
getClass('lm')
```

```
Virtual Class "lm" [package "methods"]
```

```
Slots:
```

```
Name: .S3Class
```

```
Class: character
```

```
Extends: "oldClass"
```

```
Known Subclasses:
```

```
Class "mlm", directly
```

```
Class "aov", directly
```

```
Class "glm", directly
```

```
Class "maov", by class "mlm", distance 2
```

```
Class "glm.null", by class "glm", distance 2
```

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4

Ejemplo con lm y xyplot

- Definimos un método genérico para xyplot

```
library(lattice)
setGeneric('xyplot')
```

```
[1] "xyplot"
```

- Definimos un método para la clase lm usando xyplot.

```
setMethod('xyplot',
  signature = c(x = 'lm',
                data = 'missing'),
  definition = function(x, data,
                        ...)
  {
    fitted <- fitted(x)
    residuals <- residuals(x)
    xyplot(residuals ~ fitted,...)
  })
```

```
[1] "xyplot"
```

Ejemplo con lm y xyplot

- Recuperamos la regresión que empleamos en el apartado de Estadística:

```
lmFertEdu <- lm(Fertility ~ Education, data = swiss)
summary(lmFertEdu)
```

```
Call:
lm(formula = Fertility ~ Education, data = swiss)


Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-17.036  -6.711  -1.011   9.526  19.689

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  79.6101     2.1041  37.836 < 2e-16 ***
Education    -0.8624     0.1448  -5.954 3.66e-07 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 9.446 on 45 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4406,    Adjusted R-squared:  0.4282
F-statistic: 35.45 on 1 and 45 DF,  p-value: 3.659e-07
```


Ejemplo con lm y xyplot

```
xyplot(lmFertEdu, col='red', pch = 19,  
       type = c('p', 'g'))
```

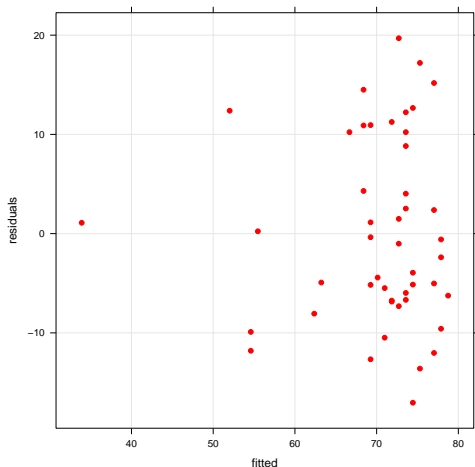

Clases y Métodos

Oscar Perpiñán
Lamigueiro \ [http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

OOP en R

Programación Orientada a
Objetos (OOP)

Clases y métodos
S3

Clases

Métodos con S3

Métodos genéricos con S3

Clases y métodos
S4

Clases en S4

Métodos en S4

Clases S3 con clases y
métodos S4