


Jonathan Alexander Prieto Urquijo
2103258

Diagrama de clases

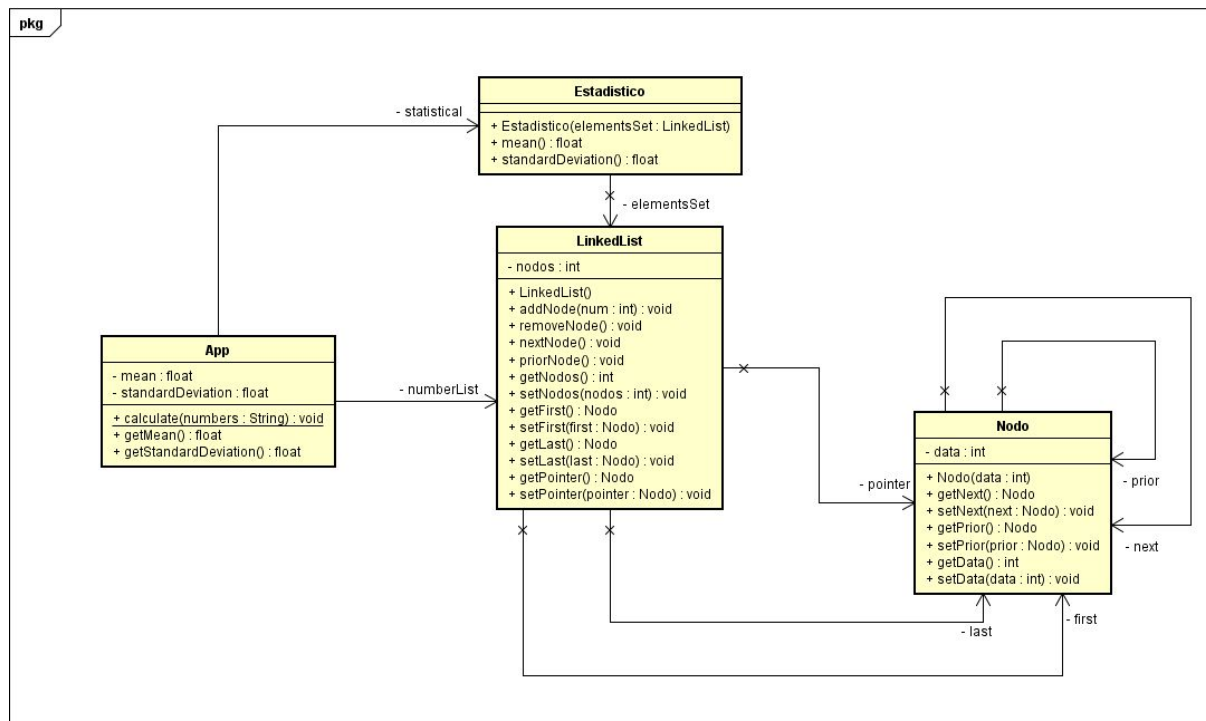

- Se implementó la clase LinkedList para simular dicha estructura de datos
- La clase nodo representa los nodos de la clase LinkedList
- La clase Estadístico implementa los métodos mean y standardDeviation para obtener la media y desviación estándar respectivamente. Ésto usando una LinkedList como estructura de datos.

Abstracción de memoria

- write(numberSet, 1,2,3,...)
- 1,2,3,... ← read(numberSet)

Enlaces de comunicación

- get("/index", (req, res) -> index(req, res));
- get("/result", (req, res) -> result(req, res));

Intérpretes

- Browser
- Heroku
- App Java
- JVM

- Hardware

Nombres

- `value ← mean(numberSet)` Retorna la media de un conjunto de números.
- `value ← standardDeviation(numberSet)` Retorna la desviación estándar de un conjunto de números.