PYTHON - FUNÇÕES

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Modularização...

Técnica altamente recomendável, que consiste em dividir um programa/algoritmo maior ou principal em partes menores ou sub-rotinas (funções) tornando-o mais estruturado, organizado e refinado.



https://depositphotos.com/br/illustrations/napole%C3%A3o-bonaparte.html

Modularização em Python...

Funções (built in...)

abs ( )
min ( )
max ( )
divmod ( ) ⟶ a , b = divmod (5, 2) ⟶ a = 2, b = 1
pow ( ) ⟶ a = pow (3, 2) ⟶ a = 9
len ( )

Modularização em Python...

Funções

Uma função é um recurso (estático) que tem como objetivo a execução de um conjunto de comandos para atingir / realizar um objetivo específico.

PRINCIPALMENTE QUANDO ESSE PROCESSO É REALIZADO COM FREQUENCIA (REPETIDO VÁRIAS VEZES), DRY – DON'T REPEAT YOURSELF.

Para tanto, essa função pode ou não ter parâmetros, pode ou não retornar algum valor.

FUNÇÕES

Execução de um conjunto de ações / comandos para atingir um objetivo ESPECÍFICO

- ✓ Passar um e-mail para os gerentes sobre a reunião mensal com a direção.
- ✓ Mensagem para um cliente < X >solicitando um dia e horário para reunião.
- ✓ Mensagem para um cliente agradecendo a compra dos produtos < X e Y >.



- ➢ Função sem parâmetro e sem retorno

  FUNÇÃO reset ( )
- ➢ Função com parâmetro e sem retorno

  FUNÇÃO print (“texto”)
- ➢ Função com parâmetro e com retorno

  FUNÇÃO int (3.56) → 3

FUNÇÕES

Execução de um conjunto de ações / comandos para atingir um objetivo ESPECÍFICO

```
def < identificador > (lista parâmetros) :
    → ← Bloco de comandos
    (indentação) return < VALOR >
```

FUNÇÕES

Execução de um conjunto de ações / comandos para atingir um objetivo ESPECÍFICO


Para chamar a função


< identificador > ( )
< identificador > (parâmetros)
Variável = < identificador > (parâmetros)


Parâmetro *args

```
def soma(n1, n2, n3):
    total = n1+n2+n3
    return total
```

```
def soma(*args):
    print(args)
```

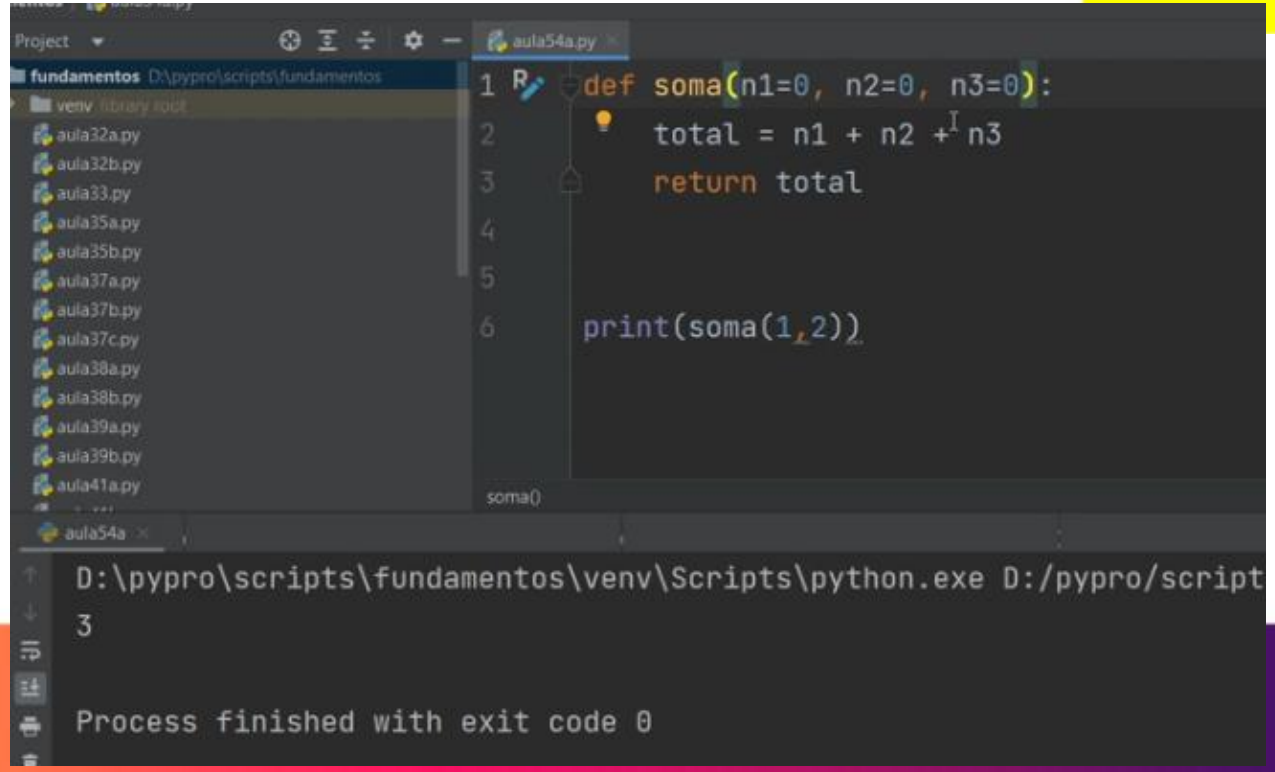

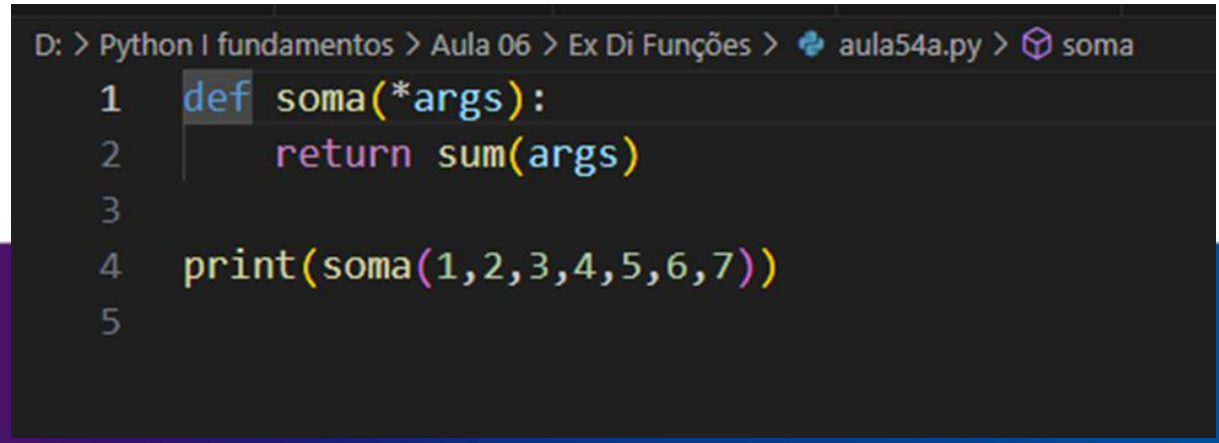

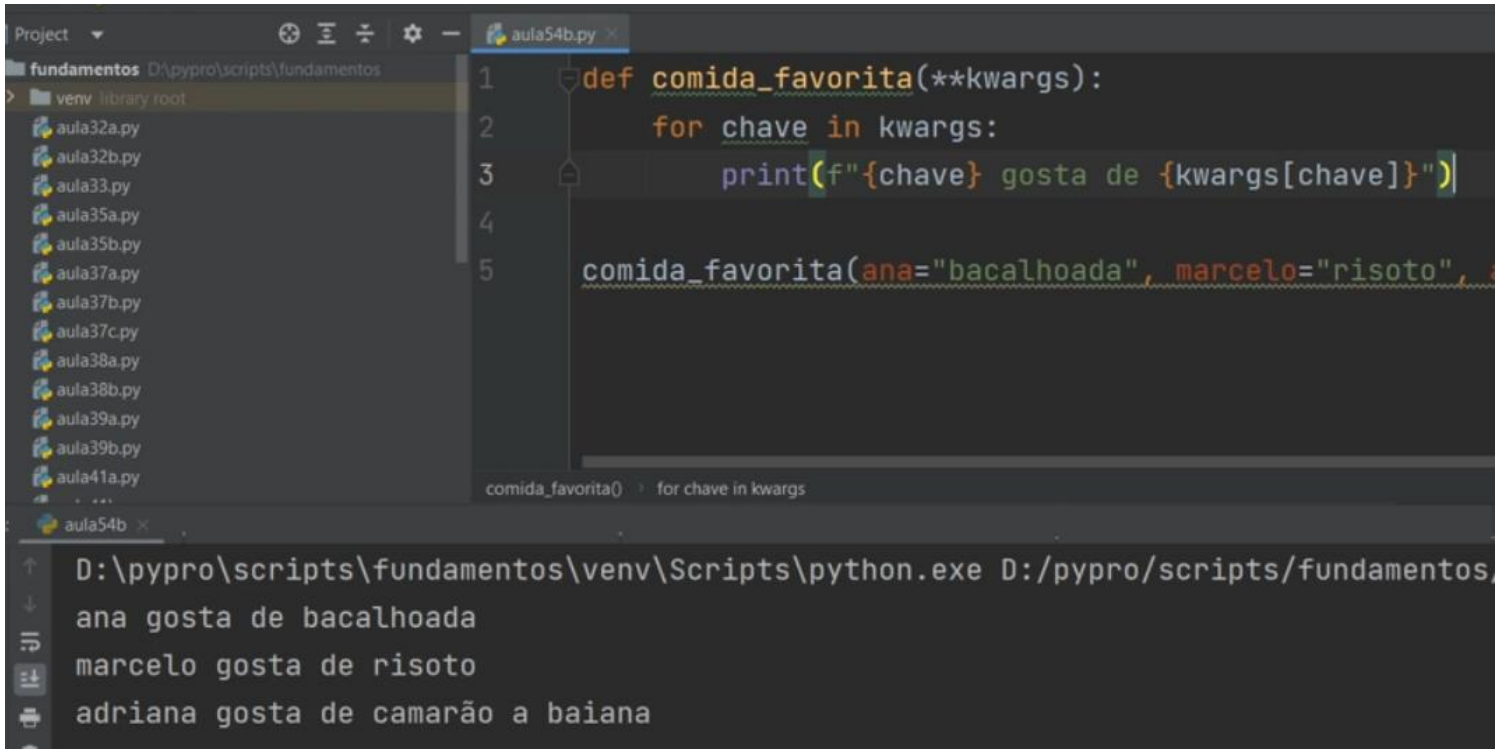

1)PARÂMETROS DEFINIDOS
2)*args
3)PARÂMETROS NOMEADOS
4)**kwargs

D: > Python I fundamentos > Aula 06 > Ex Di Funções > aula54b.py > ...

```python
def comida_favorita(a, b, *args, c=3, **kwargs):

comida_favorita(ana="bacalhoada", marcelo="risoto", adriana="camarão a baiana")
```