

# **Análise léxica**

**Uma linguagem para especificação de analisadores léxicos**

**Prof. Edson Alves**


Faculdade UnB Gama

# Flex

- ▶ Flex (*Fast Lexical Analyzer Generator*) é um programa para a geração de analisadores léxicos
- ▶ Ele foi escrito em linguagem C por Vern Paxson por volta de 1987
- ▶ Ele pode ser usado em conjunto com um gerador de analisadores sintáticos (por exemplo, o Yacc e o GNU Bison)
- ▶ Flex é mais flexível e gera códigos mais rápidos que o Lex, outro programa gerador de analisadores léxicos
- ▶ Ele pode ser instalado, em distribuições Linux baseadas no Debian, por meio do comando

```
$ sudo apt-get install flex
```

## Fluxo de uso do Flex para geração de analisadores léxicos

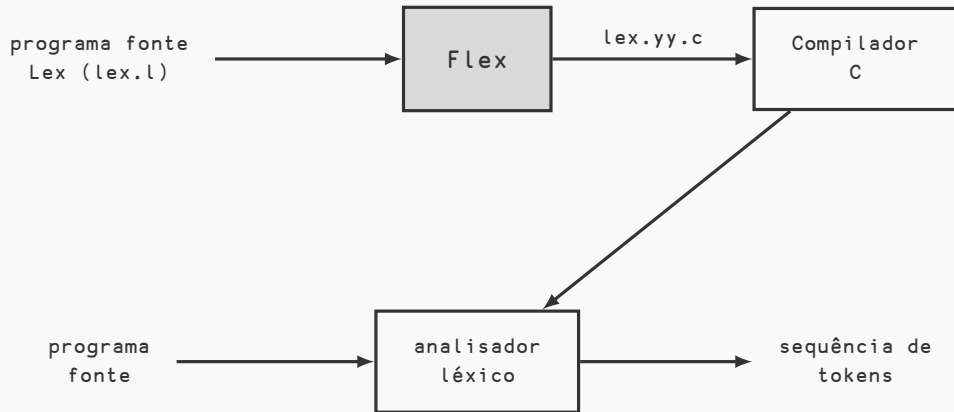

## Programas Lex

- ▶ Programas Lex são salvos em arquivos com extensão `.l` (ou `.lex`)
- ▶ Este programas exportam uma função chamada `yylex()` que, ao ser chamada, extraí o próximo token do programa fonte
- ▶ O código gerado (arquivo `lex.yy.c`) pode ser usado para gerar um executável independente, ou pode ser compilado como código objeto e ser integrado ao analisador sintático
- ▶ Os programas Lex são divididos em três partes: a seção de definições, a seção de regras e a seção de códigos de usuário
- ▶ A vantagem do uso de programas Lex é que eles permitem a especificação dos tokens por meio de expressões regulares, e a implementação dos diagramas de transição é feita automaticamente pelo Flex

## Seção de definições

- ▶ Nesta seção são declaradas variáveis, constantes e definições regulares
- ▶ As declarações desta seção deve ser delimitado pelas sequências de caracteres "%{" e "%}"
- ▶ O conteúdo desta seção é copiado diretamente para o arquivo `lex.yy.c`
- ▶ As definições regulares devem ser declaradas após esta seção, na forma

`nome regex`

- ▶ Uma vez definido um nome, ele pode ser usado nas definições regulares subsequentes, desde que sejam delimitados por chaves

## Exemplo de seção de declarações

```
1 %{  
2     enum {  
3         LT, LE, EQ, NE, GT, GE,  
4         IF, THEN, ELSE, ID, NUM, RELOP, END_OF_FILE  
5     };  
6  
7     int yylval;  
8     int instalar_id();  
9     int instalar_num();  
10 %}
```

```
12 delim    [ \t\n]  
13 ws       {delim}+  
14 letra    [A-Za-z]  
15 digito    [0-9]  
16 id       {letra}({letra}|{digito})*  
17 num      {digito}+(\.{digito}+)?(E[+-]?{digito}+)?
```

## Seção de regras

- ▶ Esta seção contém uma série de regras, uma por linha, na forma

padrão ação

- ▶ O padrão não deve estar indentado e deve estar na mesma linha da ação
- ▶ O padrão pode conter algum nome presente nas declarações regulares
- ▶ Neste caso, o nome deve ser delimitado por chaves
- ▶ Esta seção é limitada pela sequência de caracteres %%

## Exemplo de seção de declarações

```
19%%  
20  
21 {ws}      { printf("WS\n"); /* Nenhuma ação e nenhum valor retornado */ }  
22 if        { return IF; }  
23 then      { return THEN; }  
24 else      { return ELSE; }  
25 {id}      { yylval = instalar_id(); return ID; }  
26 {num}     { yylval = instalar_num(); return NUM; }  
27 "<"      { yylval = LT; return RELOP; }  
28 "<="    { yylval = LE; return RELOP; }  
29 "="      { yylval = EQ; return RELOP; }  
30 "<>"    { yylval = NE; return RELOP; }  
31 ">"      { yylval = GT; return RELOP; }  
32 ">="    { yylval = GE; return RELOP; }  
33  
34%%
```



## Seção de código de usuário

- ▶ Esta seção também é copiada diretamente para o arquivo `lex.yy.c`
- ▶ Uma outra alternativa é definir estes códigos em arquivos separados e depois carregar este código na compilação do analisador léxico

```
36 int instalar_id()
37 {
38     // Insere o lexema e o token na tabela de símbolos e retorna o índice da tabela
39     // onde o símbolo foi inserido. O lexema fica armazenado na variável yytext
40     return -1;
41 }
42
43 int instalar_num()
44 {
45     // Insere o valor do lexema na tabela de números e retorna o índice da tabela
46     // onde o número foi inserido. O lexema fica armazenado na variável yytext
47     return -2;
48 }
```

## Exemplo de função `main()` para um analisador léxico independente

```
50 int yywrap() { return 1; }
51
52 int main()
53 {
54     while (1)
55     {
56         int token = yylex();
57
58         if (token == END_OF_FILE)
59         {
60             printf("Fim da entrada\n");
61             return 0;
62         }
63
64         printf("Token = %d, yytext = %s, yylval = %d\n", token, yytext, yylval);
65     }
66
67     return 0;
68 }
```

## Referências

1. **AHO**, Alfred V, **SETHI**, Ravi, **ULLMAN**, Jeffrey D. *Compiladores: Princípios, Técnicas e Ferramentas*, LTC Editora, 1995.
2. GeeksForGeeks. [Flex \(Fast Lexical Analyzer Generator\)](#), acesso em 04/06/2022.