Classes aanpassen en arrow functions

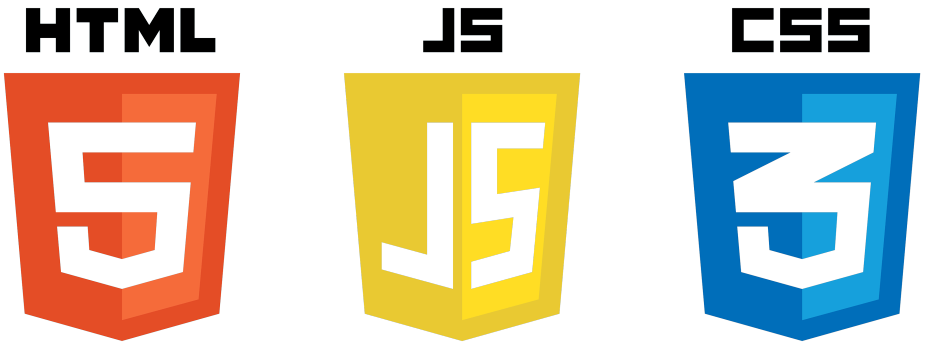

Classes aanpassen

Met `classList` kan je classes van elementen aanpassen.

- **Class toevoegen**

  ```
  element.classList.add("hidden");
  ```

- **Class verwijderen**

  ```
  element.classList.remove("hidden");
  ```

- **Class aan- of uitzetten**

  ```
  element.classList.toggle("hidden");
  ```

- **Controleren of class aanwezig is**

  ```
  element.classList.contains("hidden");
  ```

  Voorbeeld:

  ```
  if (element.classList.contains("hidden")) {
      console.log("Het element is verborgen");
  }
  ```

Arrow functions

- **Klassieke function**

```
function add(a, b) {
    return a + b;
}
```

- **Arrow function**

```
add = (a, b) => {
    return a + b;
};
```

- **Kortere arrow function (indien enkel één return)**

```
const add = (a, b) => a + b;
```

Arrow functions

- **Voorbeeld van gebruik**

```
const add = (a, b) => a + b;
console.log(add(8, 11));  // 19
```

- **Meestal gebruikt bij events**

```
button.addEventListener("click", () => {
    console.log("Klik!");
});
```

- **Voordelen**
  - Korter
  - Leesbaarder
  - Perfect voor callbacks (events, forEach, map)
  - Geen eigen `this` (nu nog niet belangrijk)

Vragen?

maxime.debosschere@ugent.be