Aprendizaje no supervisado. Tarea 1.

1. DBSCAN

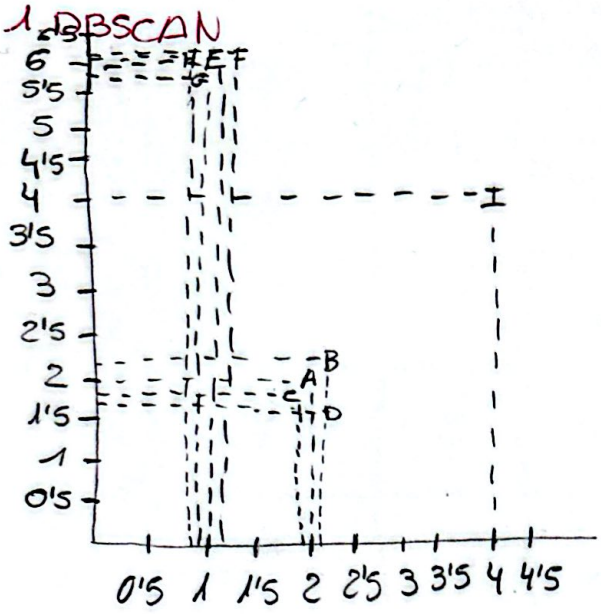

Supongamos que cogemos un eps = 0'4 y un minsamples = 4.

En nuestro ejercicio tenemos 8 núcleos A, B, C, D, H, E, F, G y 1 pto (I) ~~llamaré~~ que será ruido.

A, B, C, D es un clúster

H, E, F, G es otro clúster

2. K-Means

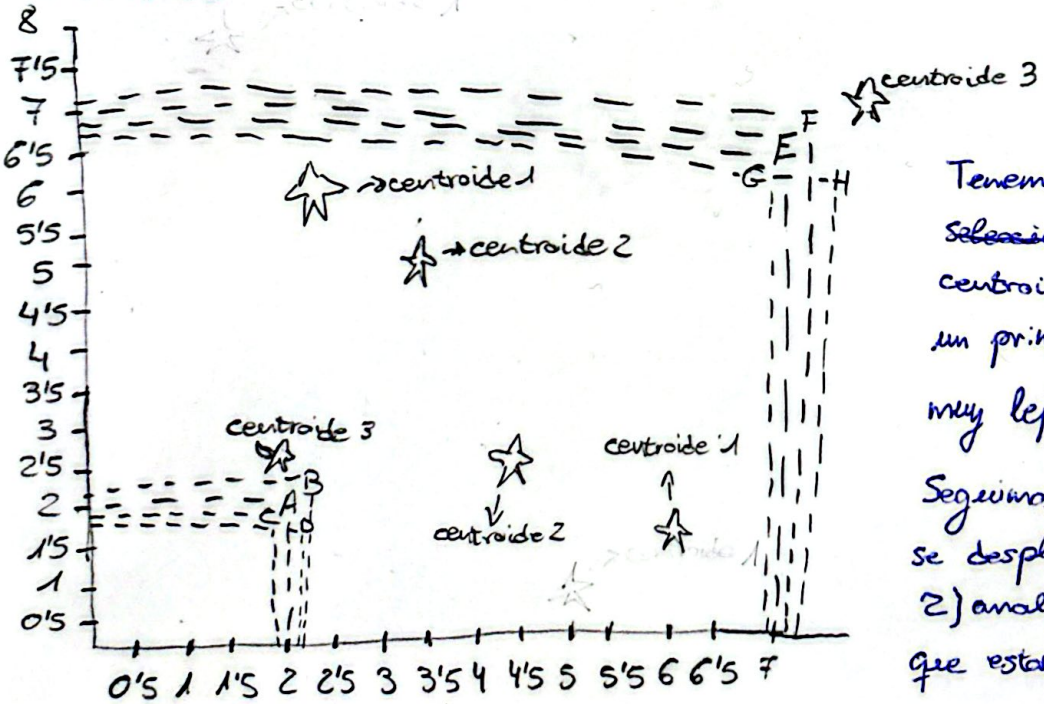

Tenemos esta gráfica, donde ~~seleccionamos~~ nos inventamos 2 centroides (centroide 1) y hacemos un primer análisis y vemos que estamos muy lejos de los grupos.

Seguimos entrenando el algoritmo y se desplazan los centroides (centroides 2) analizamos las distancias* y vemos que estamos muy lejos de los grupos.

Seguimos entrenando el modelo y finalmente elige correctamente el pto de los centroides (centroides 3).

* Las distancias se miden haciendo la media de la distancia entre 2 ptos.