



La base de datos CadenaEditorial

Qué guarda y para qué sirve INSERT INTO

1 ¿QUÉ ES CadenaEditorial?

Es la base de datos de una cadena editorial. Guarda las sucursales, los empleados que trabajan en cada una, las revistas que publica cada sucursal, los periodistas y los artículos que escriben para cada revista. Cada tabla guarda un tipo de dato: las filas son los registros y las columnas son los campos de cada registro.

2 TABLAS Y PARA QUÉ SIRVE CADA UNA

Tabla	Qué guarda	Filas
Sucursal	Las sucursales: código, domicilio y teléfono.	20
Empleado	Los empleados y la sucursal donde trabajan (IdSucursal).	20
Revista	Las revistas: título, registro, periodicidad y tipo.	20
SucursalRevista	Qué revista publica cada sucursal (tabla intermedia).	20
Periodista	Los periodistas y su especialidad.	20
Articulo	Los artículos, con su periodista y su revista.	20
Ejemplar *	Cada edición de una revista: fecha, páginas y unidades vendidas.	sin datos
SeccionFija *	Las secciones fijas de cada revista y su extensión en páginas.	sin datos

* Estructura supuesta: sus datos no vienen en el archivo.

3 ¿PARA QUÉ SIRVE INSERT INTO?

INSERT INTO sirve para agregar filas nuevas a una tabla. Es la instrucción que llena la base de datos: antes de consultar con SELECT, las tablas tienen que tener datos.

INSERT agrega

SELECT lee

UPDATE modifica

DELETE borra

```
USE CadenaEditorial;
GO

INSERT INTO Sucursal
    (CodigoSucursal, Domicilio, Telefono)
VALUES ('SUC001', 'Av. Arequipa 1010, Lima', '01-4101001'),
    ('SUC002', 'Av. Brasil 1250, Lima', '01-4101002');
GO
```


USE CadenaEditorial;	Elige la base de datos donde se va a trabajar.
INSERT INTO Sucursal	Indica la tabla donde se agregan las filas.
(CodigoSucursal, ...)	Las columnas que se van a llenar, en ese orden.
VALUES (...), (...)	Una fila por paréntesis; los valores van en el mismo orden que las columnas y los textos entre comillas simples.
GO	Separa bloques de instrucciones en SQL Server.

- ☒
- En este archivo se cargan 20 filas en cada una de las 6 tablas. Primero van las tablas independientes (Sucursal, Revista, Periodista) y después las que dependen de ellas (Empleado, SucursalRevista, Articulo). Las columnas Id no se escriben: se asume que la base las numera sola (1, 2, 3...).

GUÍA PREVIA

Mapa de la base de datos

Tablas, claves y relaciones

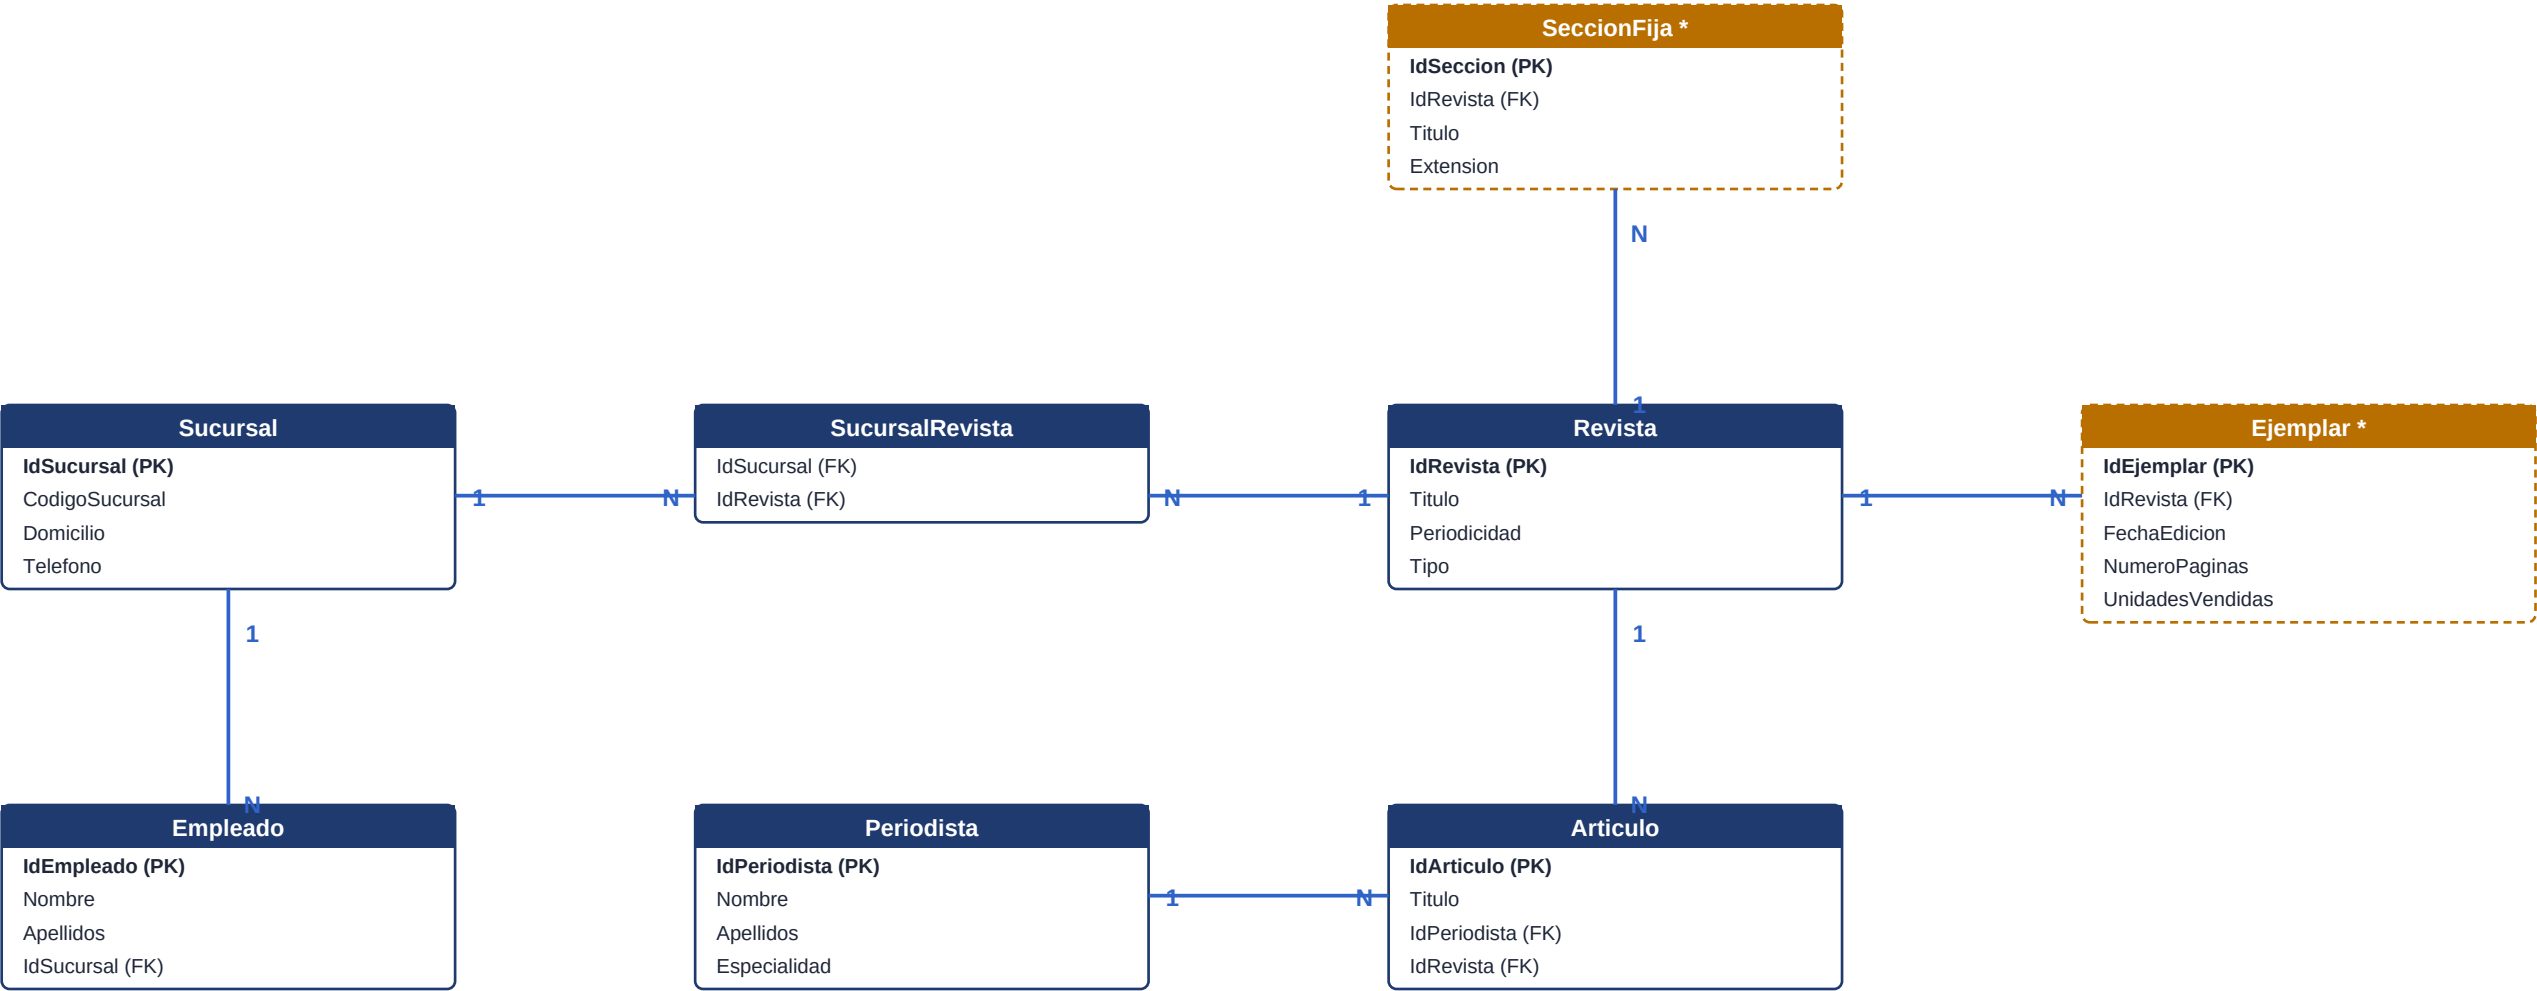

Cómo leer el mapa

Cada recuadro es una tabla.

Las líneas son relaciones: 1 es el lado "uno" y N el lado "muchos".

Borde ámbar punteado: tabla supuesta, sin datos en el archivo.

PK · clave primaria

Identifica cada fila de forma única (IdSucursal, IdRevista...). No se repite ni queda vacía.

FK · clave foránea

Apunta a la PK de otra tabla. Empleado.IdSucursal dice en qué sucursal trabaja cada empleado.

Relación 1 - N

Una fila del lado 1 se relaciona con muchas del lado N: una sucursal tiene muchos empleados y una revista muchos artículos.

Tabla intermedia

Sucursal y Revista son muchos a muchos: una sucursal publica varias revistas y una revista sale en varias sucursales. Por eso existe SucursalRevista.

GUÍA PREVIA

Guía de consultas (1 de 7)

Antes de los conceptos: en qué orden lee SQL una consulta

1 FROM / JOIN	2 WHERE	3 GROUP BY	4 HAVING	5 SELECT	6 ORDER BY	7 TOP
Toma las tablas y las une. Aquí nacen las filas con las que se trabajará.	Descarta las filas que no cumplen la condición. Todavía no existen totales.	Agrupar las filas que quedaron y calcula COUNT, SUM y AVG por grupo.	Descarta grupos según su total o promedio.	Elige las columnas y calcula expresiones, alias y CASE.	Ordena el resultado. Aquí ya existen los alias.	Se queda con las primeras filas del resultado ya ordenado.

¿Por qué WHERE no puede usar COUNT o AVG? Cuando WHERE se ejecuta (paso 2) los grupos todavía no existen: se forman en el paso 3. Para filtrar por un total o un promedio se usa HAVING (paso 4).	¿Por qué ORDER BY sí puede usar alias? El alias nace en SELECT (paso 5) y ORDER BY se ejecuta después (paso 6). WHERE y HAVING se ejecutan antes, por eso no ven el alias.	Se escribe una cosa, se ejecuta otra Escribes SELECT primero, pero SQL lo ejecuta casi al final. Piensa la consulta en el orden 1 a 7 y te saldrá más fácil.
---	--	--

Una consulta real, con el paso en que se ejecuta cada línea		
5 y 7	SELECT TOP 1 r.Titulo, SUM(e.UnidadesVendidas) AS Total	Elige columnas y calcula el total; TOP 1 se aplica al final.
1	FROM Revista r INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista	Une las dos tablas.
2	WHERE r.Periodicidad = 'Mensual'	Se queda solo con las revistas mensuales.
3	GROUP BY r.Titulo	Un grupo por revista.
4	HAVING SUM(e.UnidadesVendidas) > 5000	Descarta los grupos con 5 000 o menos.
6	ORDER BY Total DESC;	Ordena de mayor a menor (usa el alias Total).

GUÍA PREVIA

Guía de consultas (2 de 7)

Consultas básicas (1): leer, filtrar y buscar vacíos

SELECT ... FROM

QUÉ HACE

SELECT dice **qué columnas** quieres ver y **FROM** dice **de qué tabla** salen. Son la base de toda consulta: sin estas dos palabras no hay consulta.

- PASO A PASO
1. **FROM Revista**: SQL toma la tabla Revista (20 filas).
 2. **SELECT Título, Periodicidad**: de cada fila se queda solo con esas dos columnas.
 3. El resultado trae las mismas 20 filas, pero con 2 columnas.

EJEMPLO

```
SELECT Título, Periodicidad
FROM Revista;
```

RESULTADO CON LOS DATOS

Título	Periodicidad
Tecnología Hoy	Mensual
Mundo Digital	Mensual
Economía Global	Semanal
...	...

Salen las 20 revistas.

Ojo: **SELECT *** trae todas las columnas. Sirve para explorar una tabla, pero en un informe conviene nombrar solo las que necesitas. El orden en que las escribes es el orden en que se muestran.

Se usa en las preguntas: todas las preguntas.

WHERE

QUÉ HACE

Filtra filas: solo pasan las que **cumplen la condición**. Se escribe después de **FROM**.

Operador	Significa
=	igual
<>	distinto
> <	mayor / menor
>= <=	mayor o igual / menor o igual
AND	deben cumplirse las dos
OR	basta con una

- PASO A PASO
1. SQL lee las 20 filas de Revista.
 2. Prueba la condición en cada una: **Periodicidad = 'Mensual'**.
 3. Si es verdadera la fila se queda; si es falsa, se descarta.

EJEMPLO

```
SELECT Título, Periodicidad
FROM Revista
WHERE Periodicidad = 'Mensual';
```

RESULTADO CON LOS DATOS

Título	Periodicidad
Tecnología Hoy	Mensual
Mundo Digital	Mensual
Ciencia Actual	Mensual
...	...

Salen 13 de las 20 revistas.

Ojo: Los textos van entre comillas simples; los números, sin comillas. Escríbelo igual que en los datos: 'Tecnología' va sin tilde.

Se usa en las preguntas: 3-5, 7, 8, 25-27, 36, 37, 40.

IN (lista)

QUÉ HACE

Pregunta si el valor está **dentro de una lista**. Es la forma corta de encadenar varios **OR** sobre la misma columna.

- PASO A PASO
1. Para cada periodista, SQL mira su Especialidad.
 2. Si coincide con cualquier valor de la lista, la fila pasa.
 3. Con **NOT IN** ocurre lo contrario: se excluyen los de la lista.

EJEMPLO

```
SELECT Nombre, Apellidos, Especialidad
FROM Periodista
WHERE Especialidad
  IN ('Tecnología', 'Ciencia');
```

-- Es lo mismo que escribir:

```
WHERE Especialidad = 'Tecnología'
  OR Especialidad = 'Ciencia'
```

RESULTADO CON LOS DATOS

Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
Diana	Flores Torres	Ciencia
Ivan	Morales Perez	Tecnología
Rafael	Ortega Ruiz	Tecnología
Sandra	Delgado Silva	Ciencia

5 periodistas: 3 de Tecnología y 2 de Ciencia.

Ojo: Cada valor va entre comillas y separado por coma. Con 4 valores (pregunta 37) **IN** queda mucho más corto que 4 **OR**.

Se usa en las preguntas: 36, 37.

IS NULL

QUÉ HACE

NULL significa **"no hay dato"**: no es cero ni texto vacío. Por eso no se compara con **=**; se pregunta con **IS NULL** (está vacío) o **IS NOT NULL** (tiene dato).

- PASO A PASO
1. Un **LEFT JOIN** deja **NULL** en las columnas de la derecha cuando no encuentra pareja.
 2. **WHERE columna IS NULL** se queda solo con esas filas.
 3. Así se detecta lo que "falta" en la otra tabla.

EJEMPLO

```
SELECT p.Nombre, p.Apellidos
FROM Periodista p
LEFT JOIN Artículo a
  ON a.IdPeriodista = p.IdPeriodista
WHERE a.IdArtículo IS NULL;
```

RESULTADO CON LOS DATOS

Nombre	Apellidos
Tomas	Medina Flores

Es el único periodista sin artículos.

Ojo: **WHERE a.IdArtículo = NULL** no devuelve nada: esa comparación nunca es verdadera. Usa siempre **IS NULL**.

Se usa en las preguntas: 25-27.

Consultas básicas (2): ordenar, limitar, nombrar y comentar

ORDER BY

QUÉ HACE

Ordena el resultado final. **ASC** va de menor a mayor (A a Z, fechas antiguas primero) y **DESC** de mayor a menor (Z a A). Si no escribes nada, se usa **ASC**.

- PASO A PASO
- SQL arma el resultado completo.
 - Lo ordena por la primera columna indicada.
 - Si hay empate, desempata con la siguiente columna.

EJEMPLO

```
SELECT Titulo, Periodicidad, Tipo
FROM Revista
ORDER BY Titulo ASC;
```

```
-- Dos criterios (pregunta 16):
ORDER BY TotalArticulos DESC, Periodista
```

RESULTADO CON LOS DATOS

Actualidad Nacional
Arte y Diseño
Ciencia Actual
Ciencia y Futuro
Cocina Peruana
...

Las 20 revistas, de la A a la Z. El segundo ejemplo ordena primero por total (mayor a menor) y, si empatan, por nombre.

Ojo: **ORDER BY** va casi al final de la consulta. Puede usar alias del SELECT (como **Total**) porque se ejecuta después de él.

Se usa en las preguntas: 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 29, 30, 32, 34, 37-39.

TOP

QUÉ HACE

Corta el resultado a las **primeras N filas** (es propio de SQL Server). **TOP 1** devuelve solo la primera fila: sirve para "el que más" o "el que menos".

- PASO A PASO
- SQL calcula el resultado completo.
 - ORDER BY** lo ordena.
 - TOP 1** se queda solo con la primera fila.

EJEMPLO

```
SELECT TOP 1 r.Titulo AS Revista,
              SUM(e.UnidadesVendidas) AS Total
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e
  ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
ORDER BY Total DESC;
```

RESULTADO CON LOS DATOS

Revista	Total
???	(la mayor suma)

Con **DESC** sale la revista más vendida; con **ASC**, la menos vendida. (La tabla Ejemplar no tiene datos en el archivo, por eso no hay cifras.)

Ojo: Sin **ORDER BY**, "la primera fila" no significa nada: SQL devolvería una cualquiera. Con empates **TOP 1** muestra solo una; **TOP 1 WITH TIES** muestra todas las empatadas.

Se usa en las preguntas: 21, 22, 34, 38.

AS y concatenación (+)

QUÉ HACE

AS pone un **nombre nuevo (alias)** a una columna o a una tabla. El signo **+** **une textos**.

Alias de...	Ejemplo
Columna	... AS Periodista es el título de la columna
Tabla	FROM Empleado e permite escribir e.Nombre

- PASO A PASO
- p.Nombre** da 'Alberto'.
 - +** **' '** + agrega un espacio.
 - p.Apellidos** agrega 'Navarro Ruiz'.
 - AS Periodista** nombra la columna resultante.

EJEMPLO

```
SELECT p.Nombre + ' ' + p.Apellidos
      AS Periodista
FROM Periodista p;
```

RESULTADO CON LOS DATOS

Periodista
Alberto Navarro Ruiz
Beatriz Castro Leon
Carlos Mendoza Silva

Ojo: Sin el **' '** saldría "AlbertoNavarro Ruiz". Si una de las columnas es NULL, todo el texto unido sale NULL.

Se usa en las preguntas: 7-24, 28-35, 38-40.

GO y comentarios

QUÉ HACE

GO no es SQL: es una orden del programa (SSMS) que **cierra un bloque** y lo envía al servidor. Los comentarios son notas para las personas; SQL los ignora.

Símbolo	Qué hace
-- texto	comenta desde ahí hasta el final de la línea
/* ... */	comenta varias líneas
GO	separa un bloque del siguiente

- PASO A PASO
- USE CadenaEditorial;** elige la base de datos.
 - GO** envía ese bloque.
 - Cada consulta se escribe, se comenta y se cierra con **GO**.

EJEMPLO

```
/*=====*/
-- Consulta 1: Sucursales
/*=====*/
SELECT * FROM Sucursal;
GO
```

Ojo: **GO** va solo en su línea y sin punto y coma. Al ejecutar un script con muchas consultas, **GO** es lo que las separa.

Se usa en las preguntas: todas las preguntas.

GUÍA PREVIA

Guía de consultas (4 de 7)

Consultas avanzadas (1): unir tablas con JOIN

INNER JOIN

QUÉ HACE

Une dos tablas por una **columna en común** y deja **solo las filas que tienen pareja en ambas**. Normalmente se empareja una clave foránea (FK) con la clave primaria (PK) a la que apunta.

PASO A PASO

1. **FROM Sucursal s**: tabla de partida.
2. **INNER JOIN Empleado e**: la tabla que se une.
3. **ON e.IdSucursal = s.IdSucursal**: la regla de emparejamiento (FK = PK).
4. SQL pega cada empleado con su sucursal. La fila sin pareja no aparece.
5. **SELECT** elige las columnas de ambas tablas.

EJEMPLO

```
SELECT s.CodigoSucursal,
       e.Nombre + ' ' + e.Apellidos AS Empleado
FROM Sucursal s
INNER JOIN Empleado e
  ON e.IdSucursal = s.IdSucursal;
```

RESULTADO CON LOS DATOS

CodigoSucursal	Empleado
SUC001	Carlos Ramirez Torres
SUC001	Ana Flores Mendoza
SUC002	Luis Gonzales Perez
...	

Salen 20 filas. SUC016 a SUC020 **no aparecen**: no tienen empleados. Con 3 tablas (pregunta 10) se encadenan dos JOIN: Sucursal, SucursalRevista, Revista; la tabla intermedia resuelve la relación muchos a muchos.

Ojo: Cada JOIN lleva su **ON**. Sin él, SQL empareja todo con todo (20 x 20 = 400 filas).

Se usa en las preguntas: 7-11, 14, 15, 17-19, 21-24, 28-31, 33-35, 38.

LEFT JOIN

QUÉ HACE

Conserva **todas las filas de la tabla izquierda** (la del **FROM**). Si no hay pareja, las columnas de la derecha salen en **NULL**.

Tipo	Qué conserva
INNER JOIN	solo las filas con pareja en ambas tablas
LEFT JOIN	todas las de la izquierda, con o sin pareja

PASO A PASO

1. Toma todas las sucursales (20).
2. Para cada una busca empleados con ese **IdSucursal**.
3. Si encuentra, repite la sucursal por cada empleado.
4. Si no encuentra, deja la sucursal una vez con **NULL** en las columnas de Empleado.

EJEMPLO

```
SELECT s.CodigoSucursal, e.Nombre
FROM Sucursal s
LEFT JOIN Empleado e
  ON e.IdSucursal = s.IdSucursal;
```

RESULTADO CON LOS DATOS

CodigoSucursal	Nombre
SUC001	Carlos
SUC001	Ana
SUC002	Luis
...	
SUC016	NULL
SUC020	NULL

Ojo: La tabla izquierda es la del **FROM**: si inviertes el orden, cambia el resultado. Úsalo cuando la pregunta diga "incluye los que no tienen" o "con 0".

Se usa en las preguntas: 12, 13, 16, 25-27, 40.

LEFT JOIN + IS NULL

QUÉ HACE

Encuentra lo que **está en una tabla y falta en la otra**. Responde preguntas con "sin", "no tienen" o "todavía no".

PASO A PASO

1. **LEFT JOIN** trae todas las filas de la izquierda.
2. Las que no tienen pareja llevan **NULL** en las columnas de la derecha.
3. **WHERE ... IS NULL** descarta las que sí tienen pareja y deja solo las "huérfanas".

EJEMPLO

```
SELECT s.CodigoSucursal, s.Domicilio
FROM Sucursal s
LEFT JOIN Empleado e
  ON e.IdSucursal = s.IdSucursal
WHERE e.IdEmpleado IS NULL;
```

RESULTADO CON LOS DATOS

SUC016	Av. Caminos del Inca 650, Lima
SUC017	Av. Petit Thouars 1450, Lima
SUC018	Av. Prolongación Iquitos 900, Lima
SUC019	Av. Nicolás de Piérola 1100, Lima
SUC020	Av. Elmer Faucett 1200, Callao

5 sucursales sin empleados. Con la misma técnica: revistas sin artículos (0 filas: las 20 tienen) y periodistas sin artículos (Tomas Medina Flores).

Ojo: Pregunta por la **PK de la tabla derecha (e.IdEmpleado)**: nunca es NULL cuando sí hay pareja, así que no hay confusión.

Se usa en las preguntas: 25-27.

Consultas avanzadas (2): agrupar, filtrar grupos y clasificar

GROUP BY + COUNT / SUM / AVG

QUÉ HACE

GROUP BY junta las filas iguales en **grupos** y las funciones de agregado calculan **un valor por grupo**.

Función	Calcula
COUNT(col)	cuántas filas con dato hay
SUM(col)	la suma
AVG(col)	el promedio
MIN / MAX	el menor / el mayor

PASO A PASO

1. LEFT JOIN une sucursales con empleados.

2. GROUP BY arma una "bolsa" por cada CodigoSucursal.

3. COUNT(e.IdEmpleado) cuenta los empleados de cada bolsa.

4. Sale una fila por grupo.

EJEMPLO

```
SELECT s.CodigoSucursal,
       COUNT(e.IdEmpleado) AS TotalEmpleados
FROM   Sucursal s
LEFT JOIN Empleado e
  ON e.IdSucursal = s.IdSucursal
GROUP BY s.CodigoSucursal;
```

RESULTADO CON LOS DATOS

CodigoSucursal	TotalEmpleados
SUC001	2
SUC006	1
SUC016	0

20 filas: SUC001-005 tienen 2, SUC006-015 tienen 1 y SUC016-020 tienen 0.

Ojo: Toda columna del SELECT que no sea un agregado debe ir en el GROUP BY. COUNT(e.IdEmpleado) no cuenta NULL (por eso SUC016 da 0); COUNT(*) daría 1.

Se usa en las preguntas: 12-17, 19, 21-24, 28-33, 35, 38-40.

HAVING

QUÉ HACE

Filtra los **grupos ya calculados**. WHERE filtra filas antes de agrupar; HAVING filtra grupos después.

	WHERE	HAVING
Filtra	filas	grupos
Cuándo	antes de GROUP BY	después de GROUP BY
Usa COUNT/AVG	No	Sí

PASO A PASO

1. INNER JOIN une periodistas con artículos.

2. GROUP BY arma un grupo por periodista.

3. COUNT cuenta los artículos de cada uno.

4. HAVING COUNT(...) > 1 deja solo los grupos con más de uno.

EJEMPLO

```
SELECT p.Nombre + ' ' + p.Apellidos AS Periodista,
       COUNT(a.IdArticulo) AS TotalArticulos
FROM   Periodista p
INNER JOIN Articulo a
  ON a.IdPeriodista = p.IdPeriodista
GROUP BY p.IdPeriodista, p.Nombre, p.Apellidos
HAVING COUNT(a.IdArticulo) > 1;
```

RESULTADO CON LOS DATOS

Periodista	TotalArticulos
Beatriz Castro Leon	2

Solo Beatriz Castro Leon escribió más de un artículo.

Ojo: Puedes usar los dos a la vez: WHERE para filtrar filas primero (por ejemplo, solo revistas mensuales) y HAVING después para filtrar los totales.

Se usa en las preguntas: 17, 23, 24, 28, 33.

CASE WHEN

QUÉ HACE

Es el "si... entonces... si no..." de SQL: evalúa condiciones en orden y devuelve un valor distinto en cada caso. Crea una columna nueva.

PASO A PASO

1. Revisa cada WHEN de arriba hacia abajo.

2. En el primer WHEN verdadero devuelve su THEN y no sigue.

3. Si ninguno se cumple, devuelve el ELSE.

4. Siempre termina con END.

EJEMPLO

```
CASE WHEN SUM(e.UnidadesVendidas) >= 50000
      THEN 'Alto'
      WHEN SUM(e.UnidadesVendidas) >= 20000
      THEN 'Medio'
      ELSE 'Bajo' END AS Clasificacion
```

EJEMPLO ILUSTRATIVO (cifras inventadas)

Total	Resultado
60000	Alto (cumple el primero)
30000	Medio (falla el primero, cumple el segundo)
8000	Bajo (cae en el ELSE)

Ojo: El orden importa: si pones primero >= 20000, una revista con 60 000 saldría "Medio". Los cortes (50 000 y 20 000) son un ejemplo; ajústalos al criterio del curso. Sin ELSE, los casos no cubiertos salen NULL.

Se usa en las preguntas: 31, 35.

Consultas avanzadas (3): subconsultas, ventanas y fechas

Subconsulta

QUÉ HACE

Una **consulta dentro de otra**, entre paréntesis. Se usa cuando hay que comparar contra un valor que primero se debe calcular, como el promedio general.

PASO A PASO

- SQL ejecuta primero la de adentro: **(SELECT AVG(...) FROM Ejemplar)**. Devuelve **un solo número**: el promedio de toda la cadena.
- Calcula el promedio de cada revista (consulta de afuera).
- HAVING** compara cada promedio con ese número y deja las que lo superan.

EJEMPLO

```
SELECT r.Titulo AS Revista,
       AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) AS Promedio
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
HAVING AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) >
       (SELECT AVG(UnidadesVendidas * 1.0)
        FROM Ejemplar);
```

-- También sirve dentro del SELECT (pregunta 40):
(SELECT COUNT(*) FROM Articulo a
WHERE a.IdRevista = r.IdRevista) AS CantArticulos

Ojo: Si la subconsulta se compara con **>** o **=**, debe devolver una sola fila y una sola columna. La tabla Ejemplar no tiene datos en el archivo: aquí se muestra la forma, sin cifras.

Se usa en las preguntas: 23, 30, 35, 40.

Funciones de ventana

QUÉ HACE

Calculan sobre un conjunto de filas **sin colapsarlas** como lo hace un **GROUP BY**. **OVER (...)** define cómo se ordena o se mira ese conjunto.

Función	Qué hace
RANK()	numera posiciones; los empates comparten posición y se salta la siguiente (1, 2, 2, 4)
SUM() OVER (ORDER BY ...)	acumulado: cada fila suma su valor más todo lo anterior

PASO A PASO

- Acumulado: **GROUP BY** suma las ventas de cada fecha.
- OVER (ORDER BY ...)** ordena por fecha y **SUM** va sumando hasta la fecha actual.

EJEMPLO

```
RANK() OVER
  (ORDER BY SUM(e.UnidadesVendidas) DESC)
AS Posicion
```

```
SUM(SUM(UnidadesVendidas))
  OVER (ORDER BY FechaEdicion)
AS AcumuladoVendidos
```

ACUMULADO, EJEMPLO ILUSTRATIVO (cifras inventadas)

Fecha	VendidosDelDia	Acumulado
01-ene	10	10
02-ene	5	15
03-ene	8	23

Ojo: En **SUM(SUM(...))** la de adentro es del **GROUP BY** y la de afuera es la ventana. Sin saltos: **DENSE_RANK()**.

Se usa en las preguntas: 29, 32.

Funciones de fecha y conversión

QUÉ HACE

Pequeñas funciones que **extraen, reemplazan o convierten** datos para que el resultado sea el que necesitas.

Función	Qué hace
YEAR(fecha)	saca el año (2026)
MONTH(fecha)	saca el mes (10)
ISNULL(x, 0)	si x es NULL, devuelve 0
CAST(x AS tipo)	cambia el tipo de dato

PASO A PASO

- YEAR** y **MONTH** separan la fecha en partes.
- Se agrupa por **año y mes juntos** y se suman las ventas.
- ORDER BY** deja los meses en orden.

EJEMPLO

```
SELECT YEAR(FechaEdicion) AS Anio,
       MONTH(FechaEdicion) AS Mes,
       SUM(UnidadesVendidas) AS TotalVendidos
FROM Ejemplar
GROUP BY YEAR(FechaEdicion), MONTH(FechaEdicion)
ORDER BY Anio, Mes;
```

```
AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0)  -- con decimales
CAST(x AS DECIMAL(5,2))       -- 2 decimales
ISNULL(SUM(e.UnidadesVendidas), 0) -- 0 si no hay
```

Ojo: En SQL Server, **AVG** de enteros devuelve un entero: el promedio de 3 y 4 da 3. Multiplicar por **1.0** fuerza decimales y da 3,5. Si agrupas solo por mes, enero de 2025 y de 2026 se sumarían.

Se usa en las preguntas: 30, 39, 40.

Guía de consultas (7 de 7)

Resumen: qué herramienta uso según lo que dice la pregunta

Si la pregunta dice...	Uso	Pregunta de ejemplo
"Lista todos" / "muéstrame"	SELECT ... FROM	1, 2
"Que sean..." / "que tengan..." (condición)	WHERE	3, 4, 5
"Cualquiera de estos valores"	IN	36, 37
"Ordenadas" / "de la A a la Z"	ORDER BY	6
"Cada X con su Y"	INNER JOIN	9, 10, 11
"Incluye los que no tienen" / "con 0"	LEFT JOIN	12, 13, 16
"Que no tienen..." / "sin..."	LEFT JOIN + IS NULL	25, 26, 27
"Cuántos" / "total" / "promedio" por...	GROUP BY + COUNT/SUM/AVG	12-16, 19
"Más de N" / "promedio superior a..."	HAVING	17, 24, 28
"El que más" / "el que menos"	TOP 1 + ORDER BY	21, 22, 34
"Clasifique" / "alto, medio, bajo"	CASE WHEN	31, 35
"Superior al promedio general"	Subconsulta	23, 35
"Posición" / "acumulado"	RANK() / SUM() OVER	29, 32
"Por mes" / "por año"	YEAR() / MONTH()	39

WHERE o HAVING

	WHERE	HAVING
Filtra	filas	grupos
Se ejecuta	antes de agrupar	después de agrupar
Admite COUNT/AVG	No	Sí

INNER JOIN o LEFT JOIN

	INNER	LEFT
Conserva	solo las filas con pareja	todas las de la izquierda
Sin pareja	desaparece	sale con NULL
Úsalo para	"cada X con su Y"	"incluye 0" / "sin..."

Truco para elegir: lee la pregunta, subraya la palabra clave ("cada", "sin", "total", "más de", "el que más") y búscala en la tabla de la izquierda. Esa palabra casi siempre te dice la herramienta.

GUÍA PREVIA

Antes de empezar

Datos disponibles en el archivo y avisos importantes

i

DATOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO

Tabla	Columnas	Filas
Sucursal	IdSucursal, CodigoSucursal, Domicilio, Telefono	20
Empleado	IdEmpleado, Nombre, Apellidos, NIF, Telefono, IdSucursal	20
Revista	IdRevista, Titulo, NumeroRegistro, Periodicidad, Tipo	20
SucursalRevista	IdSucursal, IdRevista	20
Periodista	IdPeriodista, Nombre, Apellidos, NIF, Telefono, Especialidad	20
Articulo	IdArticulo, Titulo, FechaPublicacion, IdPeriodista, IdRevista	20
Ejemplar *	IdEjemplar, IdRevista, NumeroEdicion, FechaEdicion, NumeroPaginas, UnidadesVendidas	sin datos
SeccionFija *	IdSeccion, IdRevista, Titulo, Extension	sin datos

* Estructura supuesta para escribir las consultas; no viene en el archivo.

!

TRES COSAS A TENER EN CUENTA

- 1

El archivo solo trae 6 tablas con datos

Empieza en la página 17 (INSERCIÓN DE DATOS), por lo que no incluye los CREATE TABLE. Los nombres de columnas salen de los INSERT.
- 2

Faltan ejemplares y secciones fijas

Las preguntas 7, 8, 14 a 23, 29 a 35 y 38 a 40 usan ventas, páginas y secciones. Llevan su consulta y explicación completas, marcadas en ámbar, pero sin resultado: no se inventaron cifras.
- 3

El INSERT de Articulo aparece dos veces

En las páginas 20 a 22 se repite. Ejecutado dos veces duplicaría los artículos; aquí se cuenta una sola vez (20 artículos).

1. ¿Cuáles son todas las sucursales de la cadena editorial?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Sucursal		
IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima
...	...	...

Sucursal contiene las sucursales de la cadena editorial

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

SELECT simple

Se pide ver todas las filas de la tabla Sucursal. Como no hay que filtrar nada, basta un SELECT con las columnas que interesan y el FROM de la tabla.

5CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 1: Todas las sucursales
/*=====*/

SELECT IdSucursal, CodigoSucursal, Domicilio, Telefono
FROM Sucursal;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Sucursal.

Sucursal
IdSucursal (PK)
CodigoSucursal
Domicilio
Telefono

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Sucursal, se aplica la operación indicada y se obtiene: todas las sucursales.

6RESULTADO ESPERADO

IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio	Telefono
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima	01-4101001
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima	01-4101002
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima	01-4101003
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima	01-4101004
5	SUC005	Av. Angamos 1800, Lima	01-4101005
6	SUC006	Av. Colonial 1450, Callao	01-4101006
7	SUC007	Av. Universitaria 3200, Lima	01-4101007
8	SUC008	Av. Primavera 450, Lima	01-4101008
...	...	...	...

✓ Hay 20 sucursales (SUC001 a SUC020): 18 en Lima y 2 en el Callao (SUC006 y SUC020). En este ejemplo se encontraron 20 registros.

2. ¿Cuáles son las revistas registradas y cuál es su periodicidad?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

SELECT simple

Se consultan las columnas Titulo, NumeroRegistro y Periodicidad de la tabla Revista. Es una lectura directa, sin condiciones.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 2: Título, registro y periodicidad
/*=====*/

SELECT Titulo, NumeroRegistro, Periodicidad
FROM Revista;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Revista.

Revista
IdRevista (PK)
Titulo
Periodicidad
Tipo

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

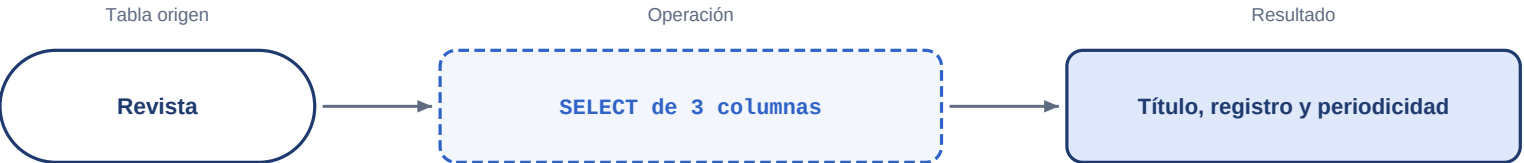

Se parte de Revista, se aplica la operación indicada y se obtiene: título, registro y periodicidad.

6 RESULTADO ESPERADO

Titulo	NumeroRegistro	Periodicidad
Tecnologia Hoy	REG001	Mensual
Mundo Digital	REG002	Mensual
Ciencia Actual	REG003	Mensual
Economia Global	REG004	Semanal
Salud y Vida	REG005	Mensual
Cultura Peruana	REG006	Mensual
Actualidad Nacional	REG007	Semanal
Negocios 360	REG008	Quincenal
...	...	...

Hay 20 revistas: 13 mensuales, 4 semanales y 3 quincenales. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

3. ¿Qué revistas tienen periodicidad mensual?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

WHERE

Se agrega un WHERE para quedarse solo con las revistas cuya columna Periodicidad es igual a 'Mensual'. Los textos van entre comillas simples.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 3: Revistas mensuales
/*=====*/

SELECT Titulo, NumeroRegistro, Periodicidad
FROM Revista
WHERE Periodicidad = 'Mensual';
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Revista.

Revista
IdRevista (PK)
Titulo
Periodicidad
Tipo

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

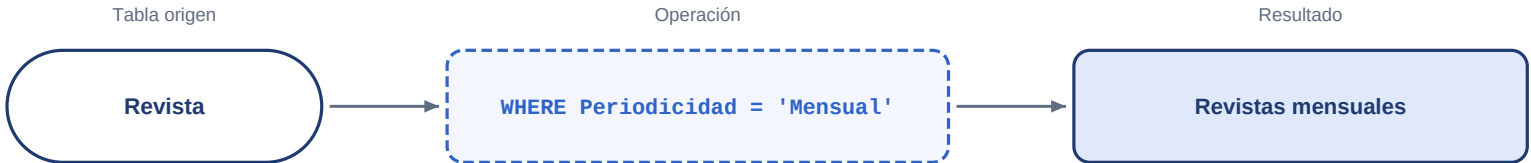

Se parte de Revista, se aplica la operación indicada y se obtiene: revistas mensuales.

6 RESULTADO ESPERADO

Titulo	NumeroRegistro	Periodicidad
Tecnologia Hoy	REG001	Mensual
Mundo Digital	REG002	Mensual
Ciencia Actual	REG003	Mensual
Salud y Vida	REG005	Mensual
Cultura Peruana	REG006	Mensual
Innovacion Tech	REG009	Mensual
Educacion Hoy	REG010	Mensual
Viajes y Turismo	REG011	Mensual
...	...	...

✓ Salen 13 de las 20 revistas. En este ejemplo se encontraron 13 registros.

4. ¿Qué empleados trabajan en la sucursal número 1?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Empleado			
IdEmpleado	Nombre	Apellidos	IdSucursal
1	Carlos	Ramirez Torres	1
2	Ana	Flores Mendoza	1
3	Luis	Gonzales Perez	2
4	Maria	Quispe Rojas	2
...	...	...	...

Empleado contiene los empleados y la sucursal donde trabajan

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

WHERE

Se filtra la tabla Empleado por la clave foránea IdSucursal = 1, que es la sucursal número 1.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 4: Empleados de la sucursal 1
/*=====*/
```

```
SELECT Nombre, Apellidos, NIF, Telefono
FROM Empleado
WHERE IdSucursal = 1;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Empleado.

Empleado
IdEmpleado (PK)
Nombre
Apellidos
IdSucursal (FK)

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

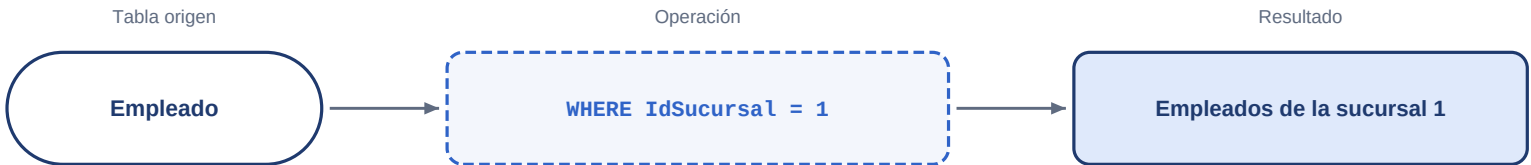

Se parte de Empleado, se aplica la operación indicada y se obtiene: empleados de la sucursal 1.

6 RESULTADO ESPERADO

Nombre	Apellidos	NIF	Telefono
Carlos	Ramirez Torres	NIF100001	999100001
Ana	Flores Mendoza	NIF100002	999100002

✓ Trabajan 2 empleados en la sucursal 1: Carlos Ramirez Torres y Ana Flores Mendoza. En este ejemplo se encontraron 2 registros.

5. ¿Qué periodistas tienen especialidad en tecnología?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Periodista			
IdPeriodista	Nombre	Apellidos	Especialidad
1	Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
2	Beatriz	Castro Leon	Economía
3	Carlos	Mendoza Silva	Política
4	Diana	Flores Torres	Ciencia
...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

WHERE

Se filtra la tabla Periodista por la columna Especialidad = 'Tecnología'. (En los datos la palabra está escrita sin tilde.)

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 5: Periodistas de tecnología
/*=====*/
```

```
SELECT Nombre, Apellidos, Especialidad
FROM Periodista
WHERE Especialidad = 'Tecnología';
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Periodista.

Periodista
IdPeriodista (PK)
Nombre
Apellidos
Especialidad

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

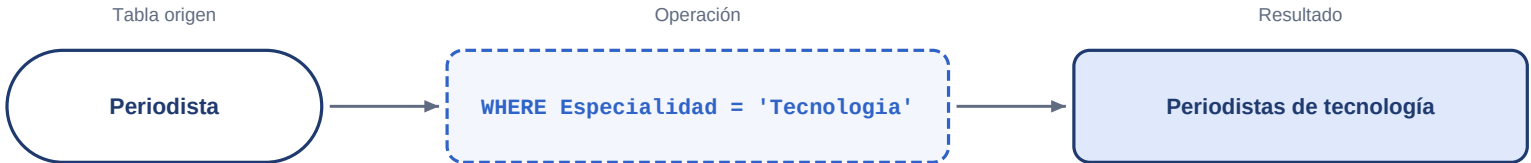

Se parte de Periodista, se aplica la operación indicada y se obtiene: periodistas de tecnología.

6 RESULTADO ESPERADO

Nombre	Apellidos	Especialidad
Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
Ivan	Morales Perez	Tecnología
Rafael	Ortega Ruiz	Tecnología

✓ Son 3 periodistas: Alberto Navarro Ruiz, Ivan Morales Perez y Rafael Ortega Ruiz. En este ejemplo se encontraron 3 registros.

6. ¿Cómo se pueden listar las revistas ordenadas alfabéticamente?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

ORDER BY

ORDER BY Titulo ASC ordena el resultado de la A a la Z. ASC es el orden por defecto, pero se escribe para que quede explícito.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 6: Revistas de la A a la Z
/*=====*/
```

```
SELECT Titulo, Periodicidad, Tipo
FROM Revista
ORDER BY Titulo ASC;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Revista.

Revista
IdRevista (PK)
Titulo
Periodicidad
Tipo

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

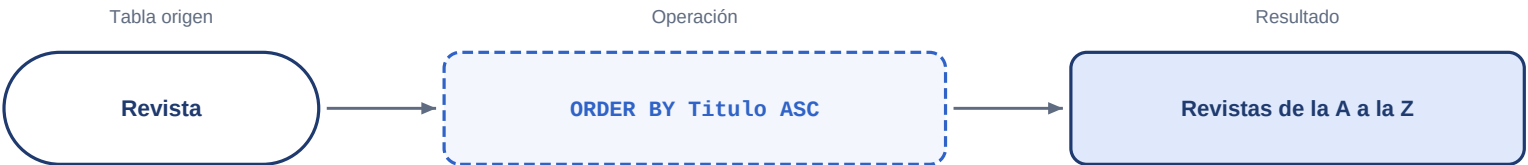

Se parte de Revista, se aplica la operación indicada y se obtiene: revistas de la a a la z.

6 RESULTADO ESPERADO

Titulo	Periodicidad	Tipo
Actualidad Nacional	Semanal	Actualidad
Arte y Diseño	Mensual	Arte
Ciencia Actual	Mensual	Ciencia
Ciencia y Futuro	Mensual	Ciencia
Cocina Peruana	Mensual	Gastronomia
Cultura Peruana	Mensual	Cultura
Deportes Total	Semanal	Deportes
Economia Global	Semanal	Economia
...	...	...

✓ Las 20 revistas salen en orden alfabético, empezando por Actualidad Nacional. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

7. ¿Qué ejemplares registraron más de 5 000 unidades vendidas?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Filtro de ventas

Se une Ejemplar con Revista para mostrar el nombre de la revista y se filtra con WHERE UnidadesVendidas > 5000.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 7: Ejemplares con más de 5 000
/*=====*/

SELECT e.IdEjemplar, r.Titulo AS Revista, e.NumeroEdicion, e.UnidadesVendidas
FROM Ejemplar e
INNER JOIN Revista r ON r.IdRevista = e.IdRevista
WHERE e.UnidadesVendidas > 5000;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

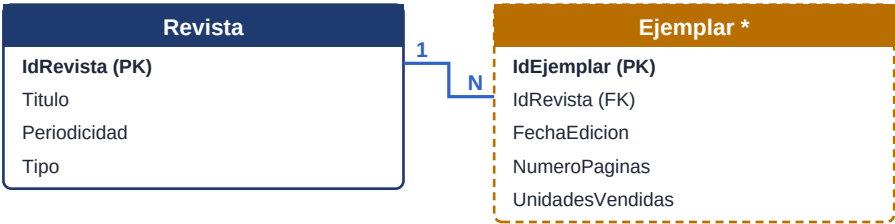

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

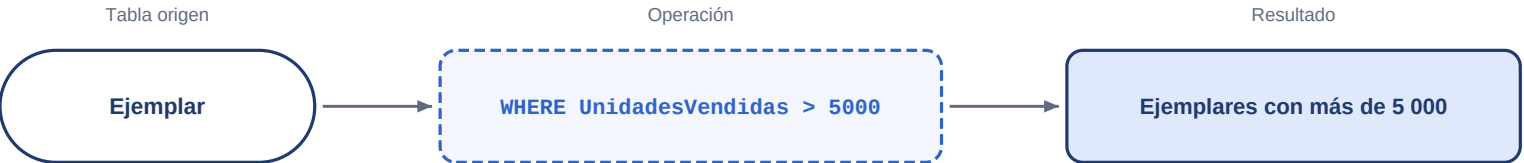

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: ejemplares con más de 5 000.

6 RESULTADO ESPERADO

IdEjemplar	Revista	NumeroEdicion	UnidadesVendidas
...	...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

8. ¿Qué secciones fijas tienen una extensión superior a 7 páginas?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

SeccionFija *			
IdSeccion	IdRevista	Titulo	Extension
-	-	-	-
-	-	-	-
...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; SeccionFija contiene las secciones fijas de cada revista y su extensión en páginas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Filtro de secciones

Se filtran las secciones fijas cuya extensión (número de páginas) es mayor a 7 y se une con Revista para saber a cuál pertenecen.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 8: Secciones de más de 7 páginas
/*=====*/

SELECT sf.Titulo AS Seccion, sf.Extension, r.Titulo AS Revista
FROM SeccionFija sf
INNER JOIN Revista r ON r.IdRevista = sf.IdRevista
WHERE sf.Extension > 7;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

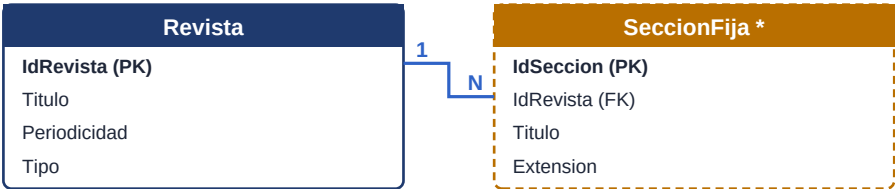

Claves foráneas: Revista.IdRevista → SeccionFija.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

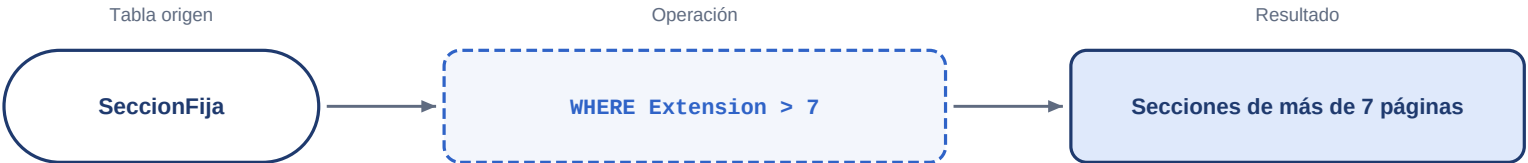

Se parte de SeccionFija, se aplica la operación indicada y se obtiene: secciones de más de 7 páginas.

6 RESULTADO ESPERADO

Seccion	Extension	Revista
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

9. ¿Qué empleados trabajan en cada sucursal?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Sucursal		
IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima
...	...	...

Empleado			
IdEmpleado	Nombre	Apellidos	IdSucursal
1	Carlos	Ramirez Torres	1
2	Ana	Flores Mendoza	1
3	Luis	Gonzales Perez	2
4	Maria	Quispe Rojas	2
...	...	...	...

Sucursal contiene las sucursales de la cadena editorial; Empleado contiene los empleados y la sucursal donde trabajan

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

INNER JOIN

Empleado no guarda el nombre de la sucursal, solo su IdSucursal. Con INNER JOIN se unen ambas tablas por esa columna y se muestra el código de sucursal junto a cada empleado. + concatena nombre y apellidos.

5CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 9: Empleados con su sucursal
/*=====*/


SELECT s.CodigoSucursal, e.Nombre + ' ' + e.Apellidos AS Empleado
FROM Sucursal s
INNER JOIN Empleado e ON e.IdSucursal = s.IdSucursal
ORDER BY s.CodigoSucursal;
GO
```

✓

Consulta ejecutada correctamente.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

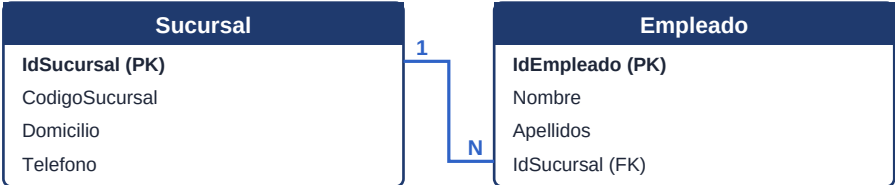

Claves foráneas: Sucursal.IdSucursal → Empleado.IdSucursal

4DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Empleados con su sucursal

INNER JOIN (intersección)

Con INNER JOIN solo se conservan los registros que tienen pareja en Sucursal y en Empleado.

6RESULTADO ESPERADO

CodigoSucursal	Empleado
SUC001	Carlos Ramirez Torres
SUC001	Ana Flores Mendoza
SUC002	Luis Gonzales Perez
SUC002	Maria Quispe Rojas
SUC003	Jorge Castillo Vargas
SUC003	Lucia Fernandez Diaz
SUC004	Pedro Sanchez Leon
SUC004	Rosa Torres Silva
...	...

✓

Salen los 20 empleados. Las sucursales 1 a 5 tienen 2 empleados cada una y las 6 a 15 tienen 1. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

10. ¿Qué revistas publica cada sucursal?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Sucursal	
IdSucursal	CodigoSucursal
1	SUC001
2	SUC002
3	SUC003
4	SUC004
...	...

SucursalRevista	
IdSucursal	IdRevista
1	1
1	2
2	3
2	4
...	...

Revista	
IdRevista	Título
1	Tecnologia Hoy
2	Mundo Digital
3	Ciencia Actual
4	Economia Global
...	...

Se consultan las tablas Sucursal, SucursalRevista, Revista.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

INNER JOIN (3 tablas)

La relación entre sucursales y revistas es de muchos a muchos, por eso existe la tabla intermedia SucursalRevista. Se une Sucursal → SucursalRevista → Revista para llegar a los títulos.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 10: Revistas de cada sucursal
/*=====*/
```

```
SELECT s.CodigoSucursal, r.Titulo AS Revista
FROM Sucursal s
INNER JOIN SucursalRevista sr ON sr.IdSucursal = s.IdSucursal
INNER JOIN Revista r ON r.IdRevista = sr.IdRevista
ORDER BY s.CodigoSucursal;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

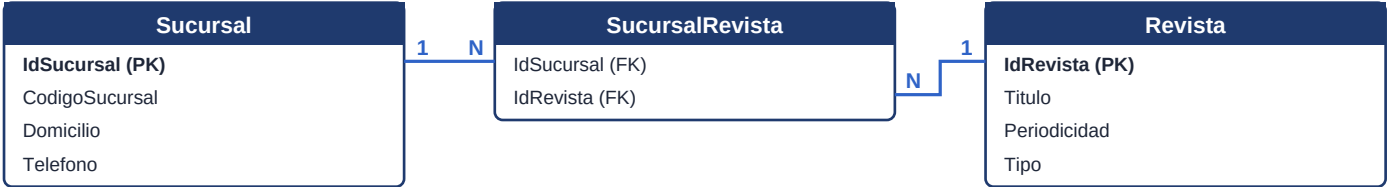

Claves foráneas: Sucursal.IdSucursal → SucursalRevista.IdSucursal · Revista.IdRevista → SucursalRevista.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Revistas de cada sucursal

INNER JOIN (intersección)

Con INNER JOIN solo se conservan los registros que tienen pareja en Sucursal y en Revista.

6 RESULTADO ESPERADO

CodigoSucursal	Revista
SUC001	Tecnologia Hoy
SUC001	Mundo Digital
SUC002	Ciencia Actual
SUC002	Economia Global
SUC003	Salud y Vida
SUC003	Cultura Peruana
SUC004	Actualidad Nacional
SUC004	Negocios 360
...	...

✓ Son 20 combinaciones sucursal-revista. Las sucursales 1 a 5 publican 2 revistas y las 6 a 15 publican 1. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

11. ¿Quién escribió cada artículo y para qué revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Periodista		Artículo		Revista	
Nombre	Especialidad	IdRevista	Título	IdRevista	Título
Alberto	Tecnología	1	El futuro de la inteligencia artificial	1	Tecnología Hoy
Beatriz	Economía	4	Transformacion digital empresarial	2	Mundo Digital
Carlos	Política	3	Nuevos avances científicos	3	Ciencia Actual
Diana	Ciencia	2	Tecnología y sociedad moderna	4	Economía Global
...	...	...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad; Artículo contiene los artículos, su autor y la revista donde se publican; Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

INNER JOIN (3 tablas)

Artículo guarda solo IdPeriodista e IdRevista. Se une con Periodista (autor) y con Revista (medio donde se publica) para mostrar los nombres en lugar de los números.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 11: Artículo + autor + revista
/*=====*/

SELECT a.Titulo AS Artículo,
       p.Nombre + ' ' + p.Apellidos AS Periodista,
       r.Titulo AS Revista
FROM Artículo a
INNER JOIN Periodista p ON p.IdPeriodista = a.IdPeriodista
INNER JOIN Revista r ON r.IdRevista = a.IdRevista;
GO
```


✓ Consulta ejecutada correctamente.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

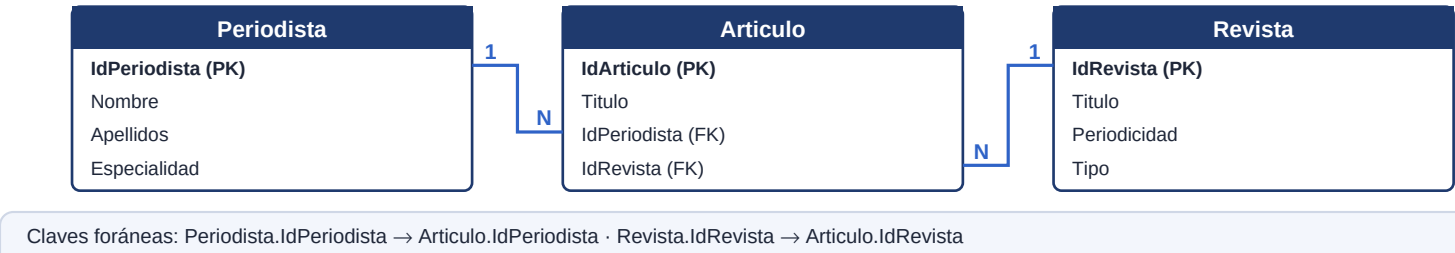

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

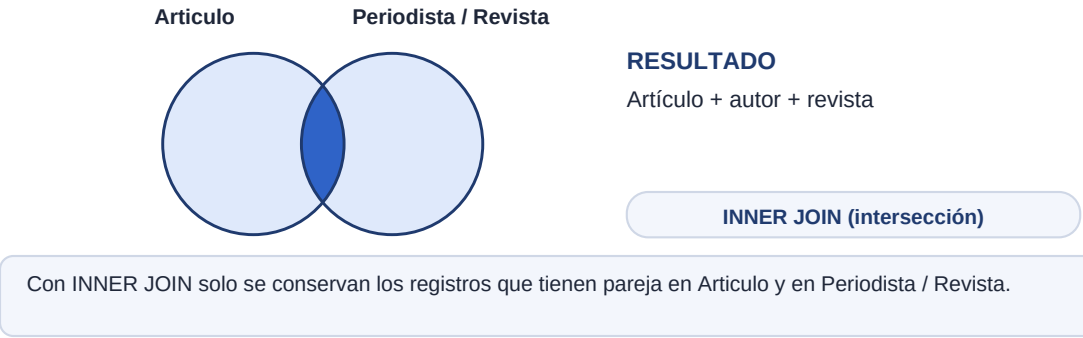

6 RESULTADO ESPERADO

Artículo	Periodista	Revista
El futuro de la inteligencia artificial	Alberto Navarro Ruiz	Tecnología Hoy
Transformacion digital empresarial	Beatriz Castro Leon	Economía Global
Nuevos avances científicos	Diana Flores Torres	Ciencia Actual
Tecnología y sociedad moderna	Ivan Morales Perez	Mundo Digital
Innovacion en las empresas	Kevin Paredes Leon	Negocios 360
El desarrollo de la ciencia peruana	Sandra Delgado Silva	Ciencia y Futuro
Educacion digital en el siglo XXI	Helena Vargas Cruz	Educacion Hoy
Turismo sostenible en el Peru	Julia Salazar Medina	Viajes y Turismo
...	...	...

✓ Se listan los 20 artículos con su autor y su revista. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

12. ¿Cuántos empleados tiene cada sucursal?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Sucursal		
IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima
...	...	...

Empleado			
IdEmpleado	Nombre	Apellidos	IdSucursal
1	Carlos	Ramirez Torres	1
2	Ana	Flores Mendoza	1
3	Luis	Gonzales Perez	2
4	Maria	Quispe Rojas	2
...	...	...	...

Sucursal contiene las sucursales de la cadena editorial; Empleado contiene los empleados y la sucursal donde trabajan

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

GROUP BY + COUNT

Se agrupa por sucursal y se cuenta cuántos empleados tiene cada una. Se usa LEFT JOIN para que también aparezcan las sucursales sin empleados, con conteo 0.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 12: Empleados por sucursal (incluye 0)
/*=====*/

SELECT s.CodigoSucursal, COUNT(e.IdEmpleado) AS TotalEmpleados
FROM Sucursal s
LEFT JOIN Empleado e ON e.IdSucursal = s.IdSucursal
GROUP BY s.CodigoSucursal
ORDER BY s.CodigoSucursal;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

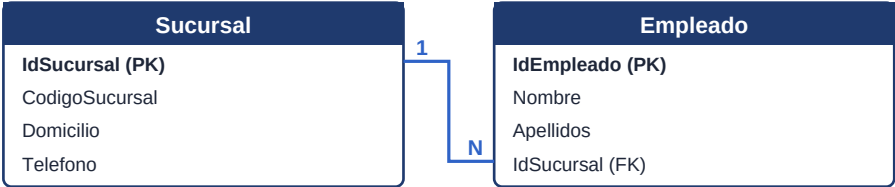

Claves foráneas: Sucursal.IdSucursal → Empleado.IdSucursal

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Empleados por sucursal (incluye 0)

LEFT JOIN (A completo)

Con LEFT JOIN se conservan todos los registros de Sucursal, aunque no tengan pareja en Empleado.

6 RESULTADO ESPERADO

CodigoSucursal	TotalEmpleados
SUC001	2
SUC002	2
SUC003	2
SUC004	2
SUC005	2
SUC006	1
SUC007	1
SUC008	1
...	...

✓ Las sucursales 1 a 5 tienen 2 empleados, la 6 a 15 tienen 1 y la 16 a 20 tienen 0. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

13. ¿Cuántas revistas publica cada sucursal?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Sucursal		
IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima
...	...	...

SucursalRevista	
IdSucursal	IdRevista
1	1
1	2
2	3
2	4
...	...

Sucursal contiene las sucursales de la cadena editorial; SucursalRevista contiene qué revistas publica cada sucursal (tabla intermedia)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

GROUP BY + COUNT

Igual que la pregunta anterior, pero se cuentan las revistas de la tabla intermedia SucursalRevista. El LEFT JOIN conserva las sucursales que no publican ninguna.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 13: Revistas por sucursal (incluye 0)
/*=====*/
```

```
SELECT s.CodigoSucursal, COUNT(sr.IdRevista) AS TotalRevistas
FROM Sucursal s
LEFT JOIN SucursalRevista sr ON sr.IdSucursal = s.IdSucursal
GROUP BY s.CodigoSucursal
ORDER BY s.CodigoSucursal;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

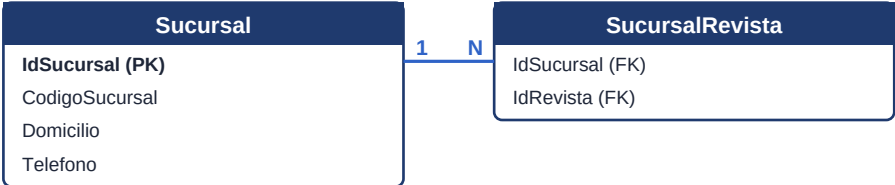

Claves foráneas: Sucursal.IdSucursal → SucursalRevista.IdSucursal

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

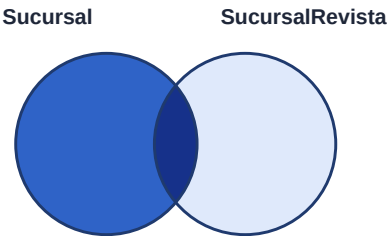

RESULTADO

Revistas por sucursal (incluye 0)

LEFT JOIN (A completo)

Con LEFT JOIN se conservan todos los registros de Sucursal, aunque no tengan pareja en SucursalRevista.

6 RESULTADO ESPERADO

CodigoSucursal	TotalRevistas
SUC001	2
SUC002	2
SUC003	2
SUC004	2
SUC005	2
SUC006	1
SUC007	1
SUC008	1
...	...

✓ Las sucursales 1 a 5 publican 2 revistas, la 6 a 15 publican 1 y la 16 a 20 no publican ninguna. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

14. ¿Cuál es el promedio de ejemplares vendidos por revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

AVG + GROUP BY

AVG calcula el promedio de UnidadesVendidas de los ejemplares de cada revista. Se multiplica por 1.0 para que SQL Server no redondee a entero.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 14: Promedio de ventas por revista
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista, AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) AS PromedioVendidos
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

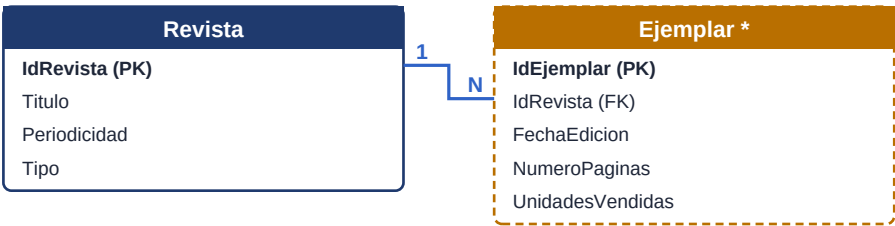

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

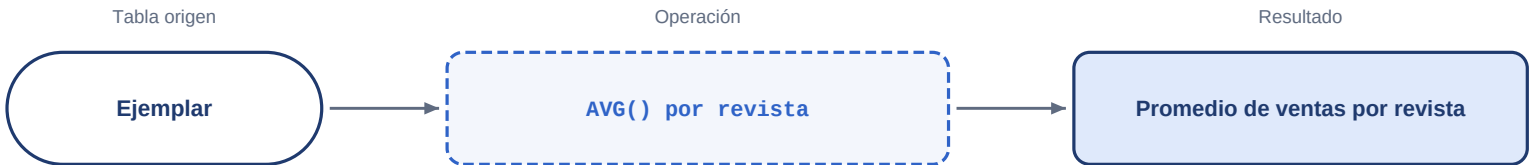

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: promedio de ventas por revista.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	PromedioVendidos
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

15. ¿Cuántos ejemplares se han vendido en total de cada revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

SUM + GROUP BY

SUM suma las unidades vendidas de todos los ejemplares de cada revista; el GROUP BY hace que la suma sea por revista.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 15: Total vendido por revista
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista, SUM(e.UnidadesVendidas) AS TotalVendidos
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

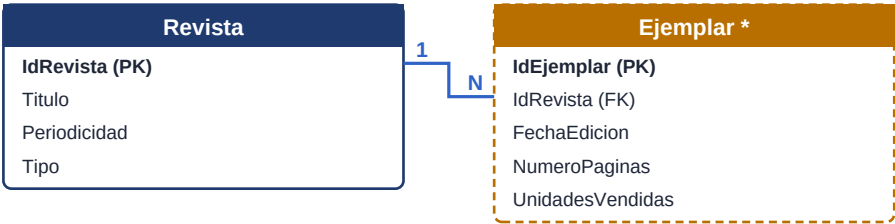

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: total vendido por revista.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalVendidos
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

16. ¿Cuántos artículos ha escrito cada periodista?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Periodista			
IdPeriodista	Nombre	Apellidos	Especialidad
1	Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
2	Beatriz	Castro Leon	Economía
3	Carlos	Mendoza Silva	Política
4	Diana	Flores Torres	Ciencia
...	...	...	...

Artículo			
IdArticulo	Titulo	IdPeriodista	IdRevista
1	El futuro de la inteligencia artificial	1	1
2	Transformacion digital empresarial	2	4
3	Nuevos avances cientificos	4	3
4	Tecnología y sociedad moderna	9	2
...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad; Artículo contiene los artículos, su autor y la revista donde se publican

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

GROUP BY + COUNT

Se cuentan los artículos por periodista. Con LEFT JOIN aparecen también los periodistas sin artículos (con 0), y se ordena de mayor a menor.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 16: Artículos por periodista (incluye 0)
/*=====*/

SELECT p.Nombre + ' ' + p.Apellidos AS Periodista,
       COUNT(a.IdArticulo) AS TotalArticulos
FROM Periodista p
LEFT JOIN Artículo a ON a.IdPeriodista = p.IdPeriodista
GROUP BY p.IdPeriodista, p.Nombre, p.Apellidos
ORDER BY TotalArticulos DESC, Periodista;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

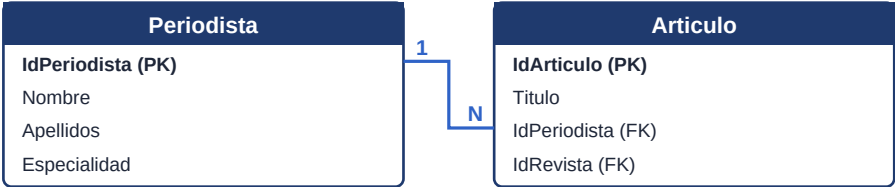

Claves foráneas: Periodista.IdPeriodista → Artículo.IdPeriodista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Artículos por periodista (incluye 0)

LEFT JOIN (A completo)

Con LEFT JOIN se conservan todos los registros de Periodista, aunque no tengan pareja en Artículo.

6 RESULTADO ESPERADO

Periodista	TotalArticulos
Beatriz Castro Leon	2
Alberto Navarro Ruiz	1
Carlos Mendoza Silva	1
Diana Flores Torres	1
Eduardo Ramirez Soto	1
Fabiola Quispe Ramos	1
Gustavo Herrera Diaz	1
Helena Vargas Cruz	1
...	...

✓ Beatriz Castro Leon encabeza con 2 artículos; 18 periodistas tienen 1 y Tomas Medina Flores tiene 0. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

17. ¿Qué revistas tienen un promedio de ventas superior a 5 000 ejemplares?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

HAVING

WHERE no puede filtrar sobre un promedio porque este se calcula después de agrupar. Para eso se usa HAVING, que filtra los grupos: solo pasan las revistas con promedio > 5000.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 17: Revistas con promedio alto
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista, AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) AS Promedio
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
HAVING AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) > 5000;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

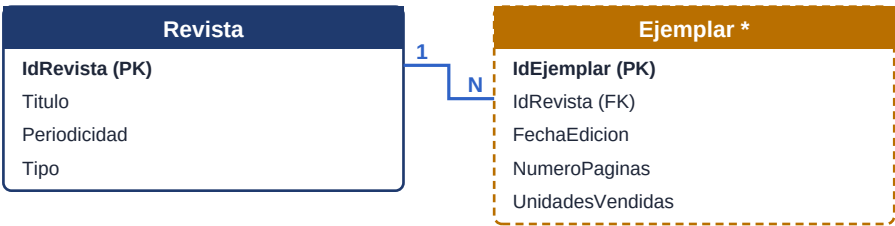

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: revistas con promedio alto.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	Promedio
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

18. ¿Qué secciones fijas pertenecen a cada revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

SeccionFija *			
IdSeccion	IdRevista	Titulo	Extension
-	-	-	-
-	-	-	-
...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; SeccionFija contiene las secciones fijas de cada revista y su extensión en páginas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

INNER JOIN

Se unen Revista y SeccionFija por IdRevista para mostrar cada revista con el nombre de sus secciones fijas.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 18: Secciones de cada revista
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista, sf.Titulo AS Seccion
FROM Revista r
INNER JOIN SeccionFija sf ON sf.IdRevista = r.IdRevista
ORDER BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

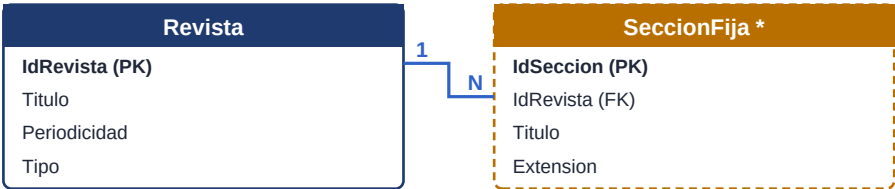

Claves foráneas: Revista.IdRevista → SeccionFija.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Secciones de cada revista

INNER JOIN (intersección)

Con INNER JOIN solo se conservan los registros que tienen pareja en Revista y en SeccionFija.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	Seccion
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

19. ¿Cuál es el total de páginas destinadas a las secciones fijas de cada revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

SeccionFija *			
IdSeccion	IdRevista	Titulo	Extension
-	-	-	-
-	-	-	-
...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; SeccionFija contiene las secciones fijas de cada revista y su extensión en páginas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

SUM + GROUP BY

Se suma la extensión (páginas) de todas las secciones fijas de cada revista.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 19: Páginas de secciones por revista
/*=====*/
```

```
SELECT r.Titulo AS Revista, SUM(sf.Extension) AS TotalPaginas
FROM Revista r
INNER JOIN SeccionFija sf ON sf.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

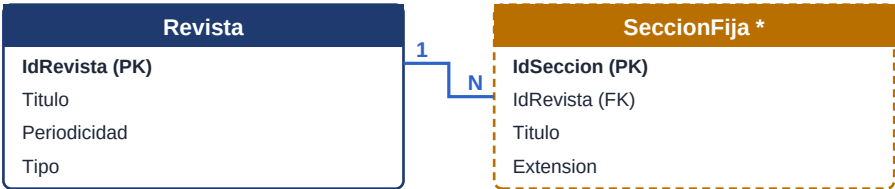

Claves foráneas: Revista.IdRevista → SeccionFija.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

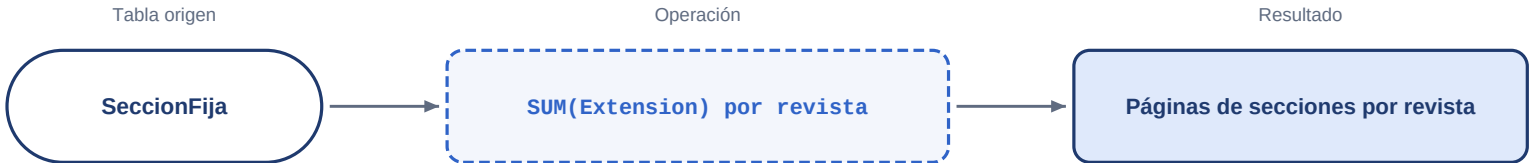

Se parte de SeccionFija, se aplica la operación indicada y se obtiene: páginas de secciones por revista.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalPaginas
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

20. ¿Cuántos ejemplares se han vendido en total en toda la cadena editorial?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

SUM

Sin GROUP BY, SUM suma toda la columna y devuelve una sola fila con el total de la cadena editorial.

5CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 20: Total de la cadena editorial
/*=====*/
```

```
SELECT SUM(UnidadesVendidas) AS TotalCadena
FROM Ejemplar;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Ejemplar.

Ejemplar *
IdEjemplar (PK)
IdRevista (FK)
FechaEdicion
NumeroPaginas
UnidadesVendidas

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4DIAGRAMA DE CONSULTA

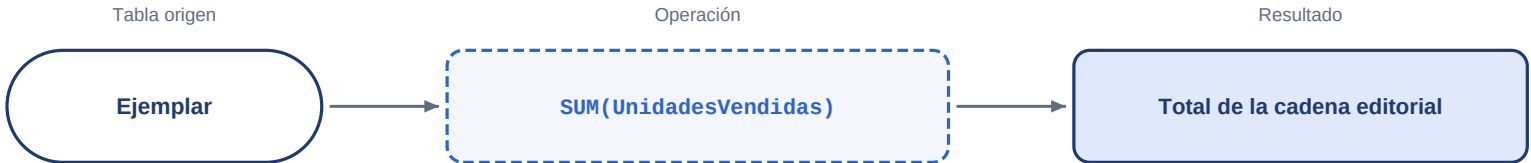

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: total de la cadena editorial.

6RESULTADO ESPERADO

TotalCadena
...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

21. ¿Cuál es la revista que registra la mayor cantidad total de ejemplares vendidos?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

TOP 1 + ORDER BY

Se calcula el total de ventas por revista, se ordena de mayor a menor y TOP 1 se queda solo con la primera fila, es decir la más vendida.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 21: Revista más vendida
/*=====*/

SELECT TOP 1 r.Titulo AS Revista, SUM(e.UnidadesVendidas) AS TotalVendidos
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
ORDER BY TotalVendidos DESC;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

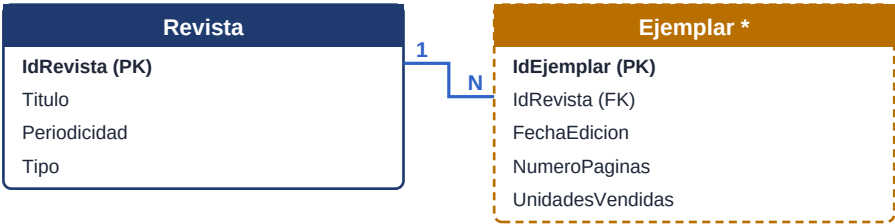

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

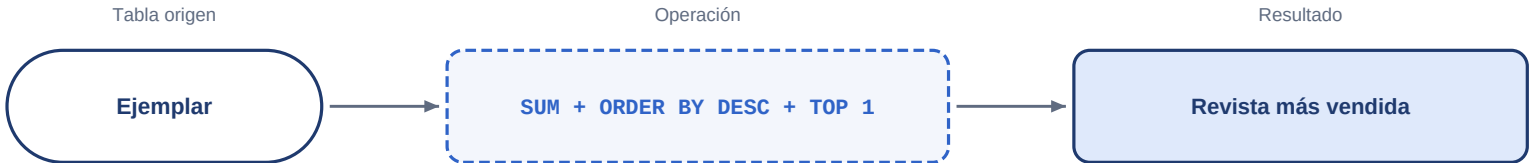

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: revista más vendida.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalVendidos
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

22. ¿Cuál es la revista que registra la menor cantidad total de ejemplares vendidos?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

TOP 1 + ORDER BY

Es la misma consulta de la pregunta 21, pero con ORDER BY ASC (de menor a mayor), así la primera fila es la revista menos vendida.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 22: Revista menos vendida
/*=====*/

SELECT TOP 1 r.Titulo AS Revista, SUM(e.UnidadesVendidas) AS TotalVendidos
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
ORDER BY TotalVendidos ASC;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

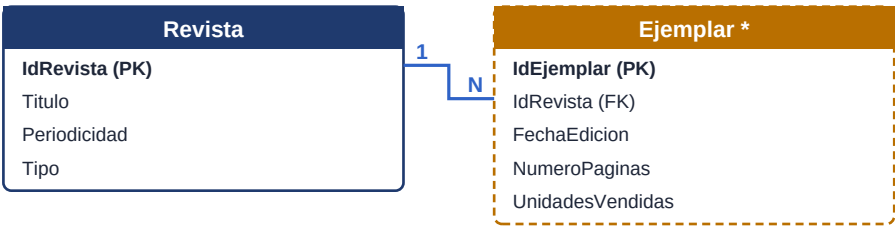

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

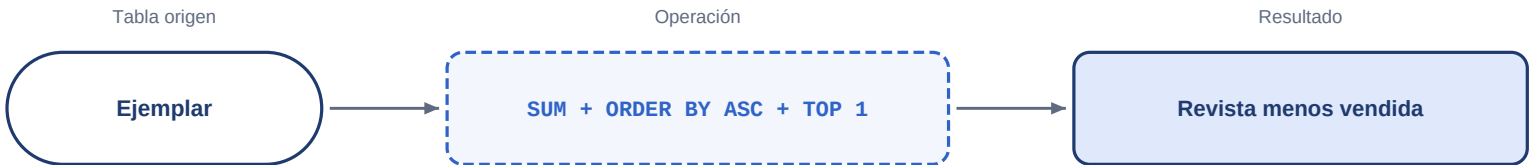

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: revista menos vendida.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalVendidos
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

23. ¿Qué revistas tienen un promedio de ventas superior al promedio general de todos los ejemplares?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Subconsulta

Se compara el promedio de cada revista contra el promedio general de todos los ejemplares, que se obtiene con una subconsulta entre paréntesis dentro del HAVING.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 23: Revistas sobre el promedio
/*=====*/


SELECT r.Titulo AS Revista, AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) AS Promedio
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
HAVING AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) >
      (SELECT AVG(UnidadesVendidas * 1.0) FROM Ejemplar);

GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

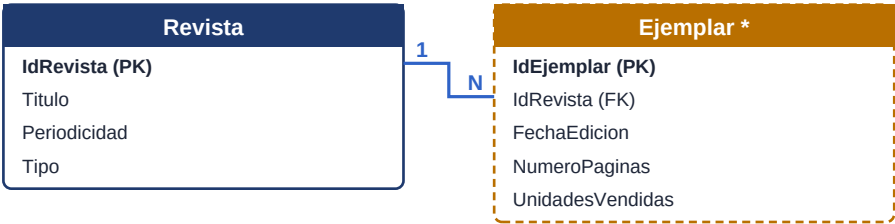

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

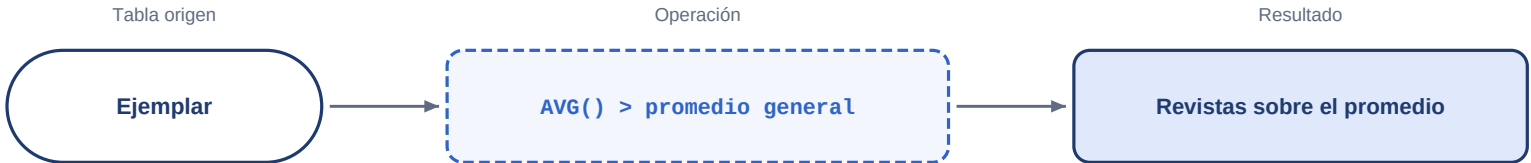

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: revistas sobre el promedio.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	Promedio
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

24. ¿Qué periodistas han escrito más de un artículo?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Periodista			
IdPeriodista	Nombre	Apellidos	Especialidad
1	Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
2	Beatriz	Castro Leon	Economía
3	Carlos	Mendoza Silva	Política
4	Diana	Flores Torres	Ciencia
...	...	...	...

Artículo			
IdArticulo	Titulo	IdPeriodista	IdRevista
1	El futuro de la inteligencia artificial	1	1
2	Transformacion digital empresarial	2	4
3	Nuevos avances cientificos	4	3
4	Tecnología y sociedad moderna	9	2
...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad; Artículo contiene los artículos, su autor y la revista donde se publican

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

HAVING

Se cuenta cuántos artículos escribió cada periodista y HAVING COUNT(...) > 1 deja solo a quienes escribieron más de uno.

5CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 24: Periodistas con 2 o más artículos
/*=====*/

SELECT p.Nombre + ' ' + p.Apellidos AS Periodista,
       COUNT(a.IdArticulo) AS TotalArticulos
FROM Periodista p
INNER JOIN Artículo a ON a.IdPeriodista = p.IdPeriodista
GROUP BY p.IdPeriodista, p.Nombre, p.Apellidos
HAVING COUNT(a.IdArticulo) > 1;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

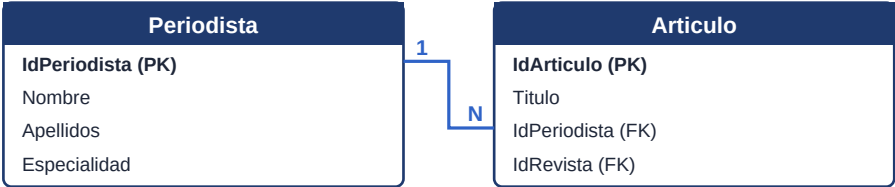

Claves foráneas: Periodista.IdPeriodista → Artículo.IdPeriodista

4DIAGRAMA DE CONSULTA

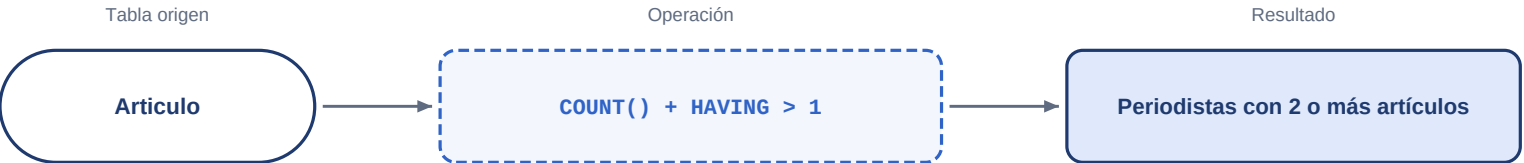

Se parte de Artículo, se aplica la operación indicada y se obtiene: periodistas con 2 o más artículos.

6RESULTADO ESPERADO

Periodista	TotalArticulos
Beatriz Castro Leon	2

✓ Solo Beatriz Castro Leon: escribió 'Transformacion digital empresarial' y 'Nuevos modelos de negocios'. En este ejemplo se encontraron 1 registro.

25. ¿Qué revistas no tienen ningún artículo registrado?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista			Artículo			
IdRevista	Titulo	Periodicidad	IdArticulo	Titulo	IdPeriodista	IdRevista
1	Tecnologia Hoy	Mensual	1	El futuro de la inteligencia artificial	1	1
2	Mundo Digital	Mensual	2	Transformacion digital empresarial	2	4
3	Ciencia Actual	Mensual	3	Nuevos avances cientificos	4	3
4	Economia Global	Semanal	4	Tecnología y sociedad moderna	9	2
...	...	...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Artículo contiene los artículos, su autor y la revista donde se publican

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

LEFT JOIN + IS NULL

Se hace LEFT JOIN de Revista hacia Artículo. Las revistas sin artículos quedan con NULL en las columnas de Artículo, y el WHERE ... IS NULL deja solo esas.

5CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 25: Revistas sin artículos
/*=====*/

SELECT r.Titulo
FROM Revista r
LEFT JOIN Artículo a ON a.IdRevista = r.IdRevista
WHERE a.IdArticulo IS NULL;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

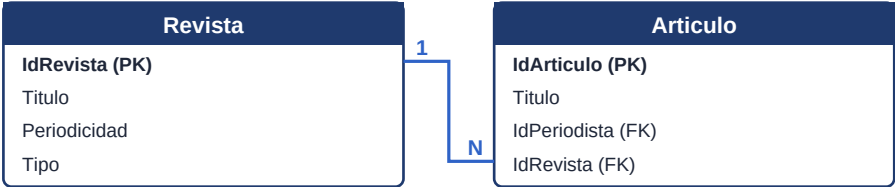

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Artículo.IdRevista

4DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Revistas sin artículos

LEFT JOIN + IS NULL (solo A)

LEFT JOIN + IS NULL deja solo los registros de Revista que no tienen pareja en Artículo.

6RESULTADO ESPERADO

Titulo
(0 filas)

No sale ninguna fila: las 20 revistas tienen al menos un artículo registrado.

26. ¿Qué periodistas todavía no tienen artículos registrados?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Periodista			
IdPeriodista	Nombre	Apellidos	Especialidad
1	Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
2	Beatriz	Castro Leon	Economía
3	Carlos	Mendoza Silva	Política
4	Diana	Flores Torres	Ciencia
...	...	...	...

Articulo			
IdArticulo	Titulo	IdPeriodista	IdRevista
1	El futuro de la inteligencia artificial	1	1
2	Transformacion digital empresarial	2	4
3	Nuevos avances cientificos	4	3
4	Tecnología y sociedad moderna	9	2
...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad; Articulo contiene los artículos, su autor y la revista donde se publican

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

LEFT JOIN + IS NULL

Misma técnica: se parte de Periodista y se buscan los que no encuentran pareja en Articulo.

5CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 26: Periodistas sin artículos
/*=====*/

SELECT p.Nombre, p.Apellidos, p.Especialidad
FROM Periodista p
LEFT JOIN Articulo a ON a.IdPeriodista = p.IdPeriodista
WHERE a.IdArticulo IS NULL;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

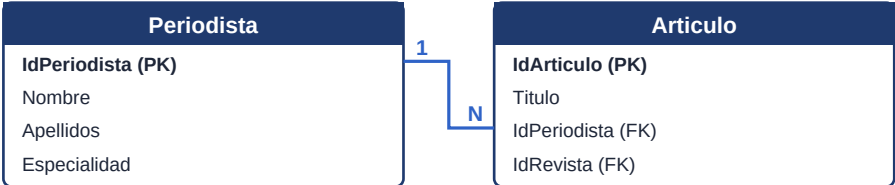

Claves foráneas: Periodista.IdPeriodista → Articulo.IdPeriodista

4DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Periodistas sin artículos

LEFT JOIN + IS NULL (solo A)

LEFT JOIN + IS NULL deja solo los registros de Periodista que no tienen pareja en Articulo.

6RESULTADO ESPERADO

Nombre	Apellidos	Especialidad
Tomas	Medina Flores	Deportes

✓ Solo Tomas Medina Flores (especialidad Deportes) no tiene artículos. En este ejemplo se encontraron 1 registro.

27. ¿Qué sucursales no tienen empleados asignados?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Sucursal		
IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima
...	...	...

Empleado			
IdEmpleado	Nombre	Apellidos	IdSucursal
1	Carlos	Ramirez Torres	1
2	Ana	Flores Mendoza	1
3	Luis	Gonzales Perez	2
4	Maria	Quispe Rojas	2
...	...	...	...

Sucursal contiene las sucursales de la cadena editorial; Empleado contiene los empleados y la sucursal donde trabajan

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

LEFT JOIN + IS NULL

Se parte de Sucursal y se buscan las que no tienen ningún Empleado asociado.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 27: Sucursales sin empleados
/*=====*/

SELECT s.CodigoSucursal, s.Domicilio
FROM Sucursal s
LEFT JOIN Empleado e ON e.IdSucursal = s.IdSucursal
WHERE e.IdEmpleado IS NULL;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

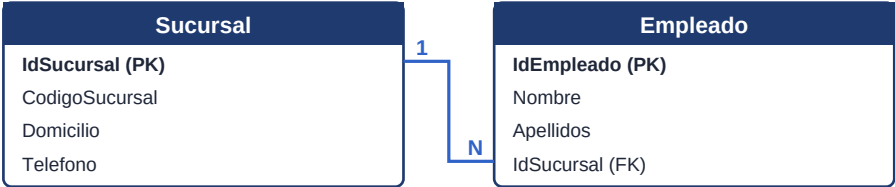

Claves foráneas: Sucursal.IdSucursal → Empleado.IdSucursal

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Sucursales sin empleados

LEFT JOIN + IS NULL (solo A)

LEFT JOIN + IS NULL deja solo los registros de Sucursal que no tienen pareja en Empleado.

6 RESULTADO ESPERADO

CodigoSucursal	Domicilio
SUC016	Av. Caminos del Inca 650, Lima
SUC017	Av. Petit Thouars 1450, Lima
SUC018	Av. Prolongación Iquitos 900, Lima
SUC019	Av. Nicolás de Piérola 1100, Lima
SUC020	Av. Elmer Faucett 1200, Callao

Las sucursales SUC016 a SUC020 no tienen empleados, porque los empleados solo usan IdSucursal del 1 al 15. En este ejemplo se encontraron 5 registros.

28. ¿Qué sucursales publican más de una revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Sucursal			SucursalRevista	
IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio	IdSucursal	IdRevista
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima	1	1
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima	1	2
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima	2	3
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima	2	4
...	...	...	...	...

Sucursal contiene las sucursales de la cadena editorial; SucursalRevista contiene qué revistas publica cada sucursal (tabla intermedia)

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

GROUP BY + HAVING

Se cuentan las revistas por sucursal en la tabla intermedia y HAVING COUNT(...) > 1 deja las que publican más de una.

5CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 28: Sucursales con 2 o más revistas
/*=====*/

SELECT s.CodigoSucursal, COUNT(sr.IdRevista) AS TotalRevistas
FROM Sucursal s
INNER JOIN SucursalRevista sr ON sr.IdSucursal = s.IdSucursal
GROUP BY s.CodigoSucursal
HAVING COUNT(sr.IdRevista) > 1;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

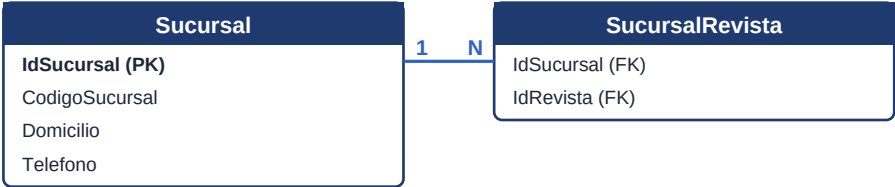

Claves foráneas: Sucursal.IdSucursal → SucursalRevista.IdSucursal

4DIAGRAMA DE CONSULTA

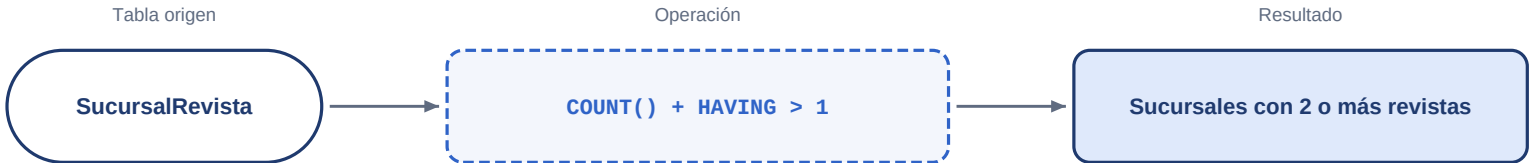

Se parte de SucursalRevista, se aplica la operación indicada y se obtiene: sucursales con 2 o más revistas.

6RESULTADO ESPERADO

CodigoSucursal	TotalRevistas
SUC001	2
SUC002	2
SUC003	2
SUC004	2
SUC005	2

Las sucursales SUC001 a SUC005 publican 2 revistas cada una. En este ejemplo se encontraron 5 registros.

29. ¿Cuál es la posición de cada revista según sus ventas totales?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista			Ejemplar *			
IdRevista	Titulo	Periodicidad	IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	UnidadesVendidas
1	Tecnologia Hoy	Mensual	-	-	-	-
2	Mundo Digital	Mensual	-	-	-	-
3	Ciencia Actual	Mensual	...	...	...	...
4	Economia Global	Semanal				
...	...	...				

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

RANK() OVER

RANK() es una función de ventana que numera las revistas según su total de ventas de mayor a menor. Si hay empate, reciben la misma posición.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 29: Posición de cada revista
/*=====*/

SELECT RANK() OVER (ORDER BY SUM(e.UnidadesVendidas) DESC) AS Posicion,
       r.Titulo AS Revista,
       SUM(e.UnidadesVendidas) AS TotalVendidos
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

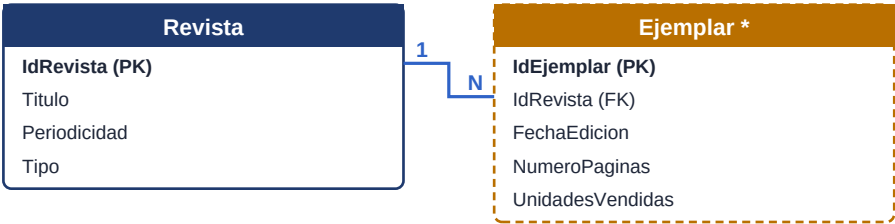

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

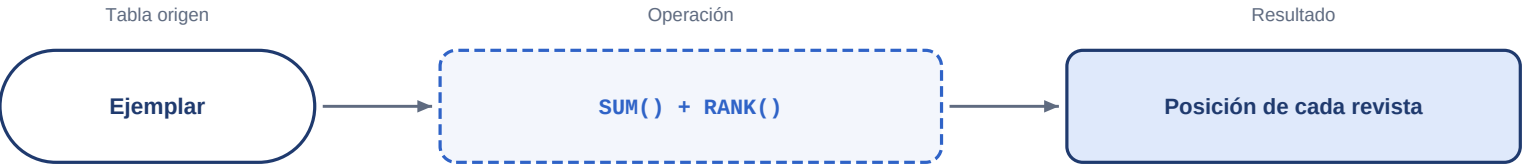

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: posición de cada revista.

6 RESULTADO ESPERADO

Posicion	Revista	TotalVendidos
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

30. ¿Qué porcentaje de las ventas totales representa cada revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista			Ejemplar *			
IdRevista	Titulo	Periodicidad	IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas
1	Tecnologia Hoy	Mensual	-	-	-	-
2	Mundo Digital	Mensual	-	-	-	-
3	Ciencia Actual	Mensual	...	...	...	...
4	Economia Global	Semanal				
...	...	...				

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Porcentaje

Se divide el total de cada revista entre el total de la cadena (subconsulta) y se multiplica por 100. CAST ... DECIMAL(5,2) deja el resultado con 2 decimales.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 30: Porcentaje por revista
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista,
       SUM(e.UnidadesVendidas) AS TotalVendidos,
       CAST(SUM(e.UnidadesVendidas) * 100.0 /
            (SELECT SUM(UnidadesVendidas) FROM Ejemplar) AS DECIMAL(5,2)) AS Porcentaje
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
ORDER BY Porcentaje DESC;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

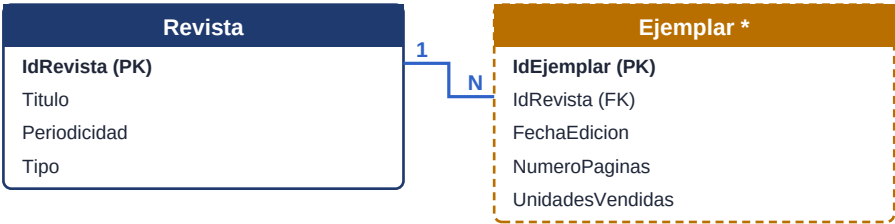

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

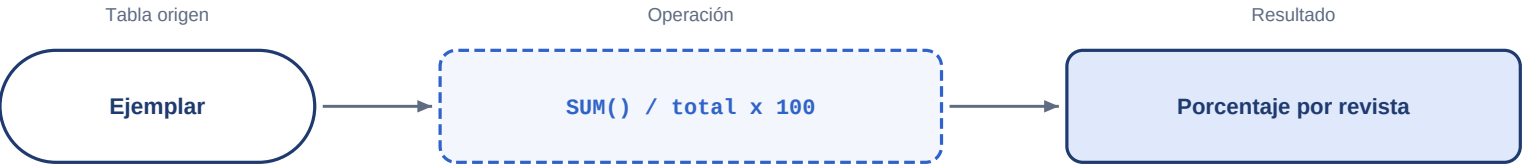

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: porcentaje por revista.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalVendidos	Porcentaje
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

31. Clasifique las revistas según su volumen total de ventas

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista			Ejemplar *			
IdRevista	Titulo	Periodicidad	IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas
1	Tecnologia Hoy	Mensual	-	-	-	-
2	Mundo Digital	Mensual	-	-	-	-
3	Ciencia Actual	Mensual	...	...	...	...
4	Economia Global	Semanal				
...	...	...				

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

CASE WHEN

CASE evalúa condiciones en orden y devuelve una etiqueta. Aquí se clasifican las revistas en Alto, Medio o Bajo según su total. Los cortes (50 000 y 20 000) son un ejemplo y se pueden ajustar al criterio del curso.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 31: Alto / Medio / Bajo
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista,
       SUM(e.UnidadesVendidas) AS TotalVendidos,
       CASE WHEN SUM(e.UnidadesVendidas) >= 50000 THEN 'Alto'
            WHEN SUM(e.UnidadesVendidas) >= 20000 THEN 'Medio'
            ELSE 'Bajo' END AS Clasificacion
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

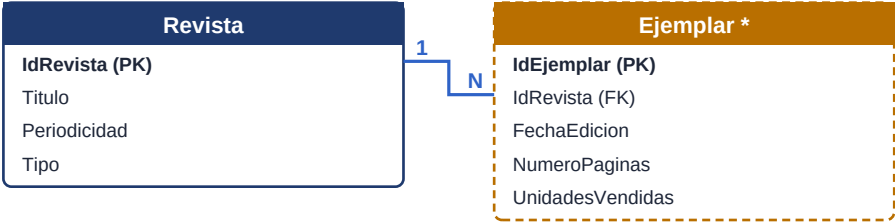

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

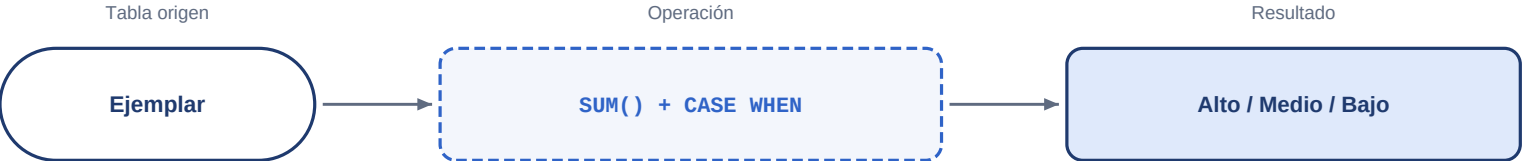

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: alto / medio / bajo.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalVendidos	Clasificacion
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

32. ¿Cuál es la evolución acumulada de ejemplares vendidos por fecha?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

SUM() OVER (acumulado)

Primero se suman las ventas por fecha. Luego SUM(...) OVER (ORDER BY fecha) va acumulando ese total fecha tras fecha, que es lo que se pide como evolución acumulada.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 32: Ventas acumuladas por fecha
/*=====*/

SELECT FechaEdicion,
       SUM(UnidadesVendidas) AS VendidosDelDia,
       SUM(SUM(UnidadesVendidas)) OVER (ORDER BY FechaEdicion) AS AcumuladoVendidos
FROM Ejemplar
GROUP BY FechaEdicion
ORDER BY FechaEdicion;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Ejemplar.

Ejemplar *	
IdEjemplar (PK)	
IdRevista (FK)	
FechaEdicion	
NumeroPaginas	
UnidadesVendidas	

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: ventas acumuladas por fecha.

6 RESULTADO ESPERADO

FechaEdicion	VendidosDelDia	AcumuladoVendidos
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

33. Muestre las revistas cuyo promedio de ventas supera 4 500 ejemplares

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

HAVING

Igual que la pregunta 17, pero con el umbral de 4 500 ejemplares de promedio.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 33: Revistas sobre 4 500 de promedio
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista, AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) AS Promedio
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
HAVING AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) > 4500;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

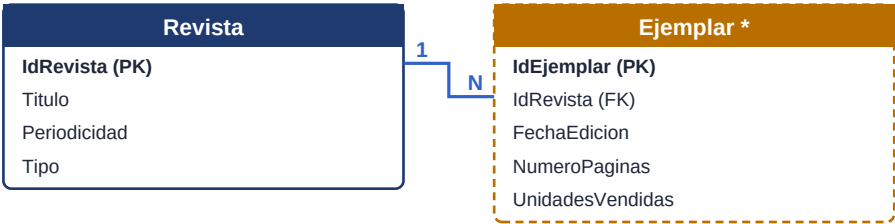

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: revistas sobre 4 500 de promedio.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	Promedio
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

34. ¿Cuál es la revista cuyo ejemplar tiene el mayor número de páginas?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

TOP 1 + ORDER BY

Se ordenan los ejemplares por NumeroPaginas de mayor a menor y TOP 1 devuelve el que más páginas tiene junto con su revista.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 34: Ejemplar con más páginas
/*=====*/
```

```
SELECT TOP 1 r.Titulo AS Revista, e.NumeroEdicion, e.NumeroPaginas
FROM Ejemplar e
INNER JOIN Revista r ON r.IdRevista = e.IdRevista
ORDER BY e.NumeroPaginas DESC;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

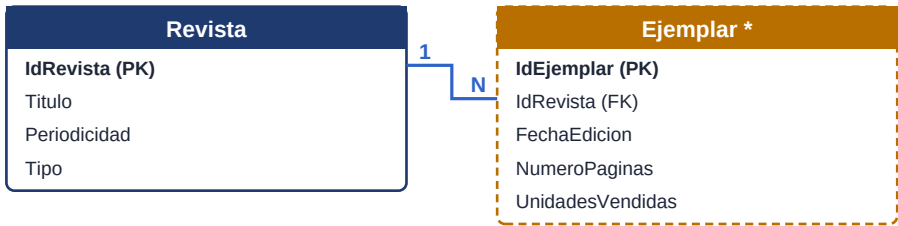

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: ejemplar con más páginas.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	NumeroEdicion	NumeroPaginas
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

35. Muestre cada revista y determine si sus ventas están por encima, igual o por debajo del promedio general

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

CASE + Subconsulta

Combina las preguntas 23 y 31. Para cada revista se compara su promedio con el promedio general y CASE devuelve 'Por encima', 'Igual' o 'Por debajo'.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 35: Por encima / Igual / Por debajo
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista,
       AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) AS Promedio,
       CASE WHEN AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) > (SELECT AVG(UnidadesVendidas * 1.0) FROM Ejemplar) THEN 'Por encima'
            WHEN AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) = (SELECT AVG(UnidadesVendidas * 1.0) FROM Ejemplar) THEN 'Igual'
            ELSE 'Por debajo' END AS ComparacionConPromedio
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

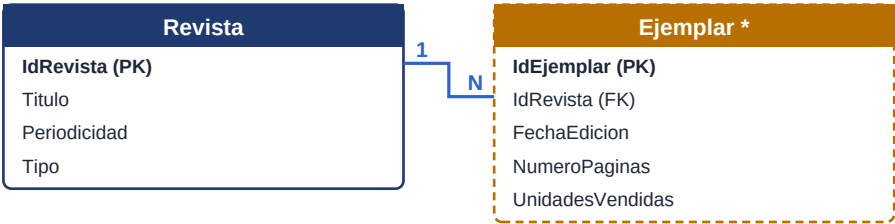

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

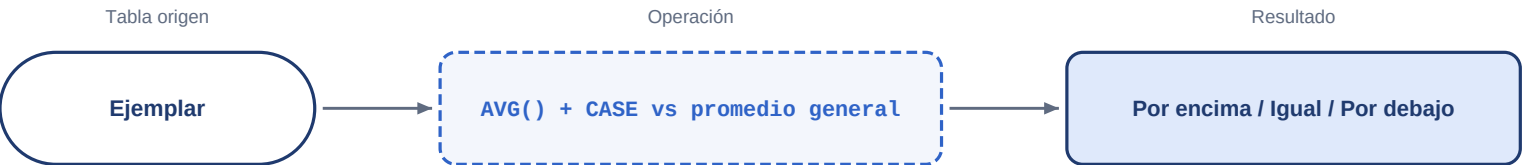

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: por encima / igual / por debajo.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	Promedio	ComparacionConPromedio
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

36. ¿Qué periodistas tienen especialidad en tecnología o ciencia?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Periodista			
IdPeriodista	Nombre	Apellidos	Especialidad
1	Alberto	Navarro Ruiz	Tecnologia
2	Beatriz	Castro Leon	Economia
3	Carlos	Mendoza Silva	Politica
4	Diana	Flores Torres	Ciencia
...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

WHERE ... IN

IN reemplaza varios OR: Especialidad IN ('Tecnologia','Ciencia') equivale a Especialidad = 'Tecnologia' OR Especialidad = 'Ciencia'.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 36: Tecnología o Ciencia
/*=====*/

SELECT Nombre, Apellidos, Especialidad
FROM Periodista
WHERE Especialidad IN ('Tecnologia', 'Ciencia');
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Periodista.

Periodista
IdPeriodista (PK)
Nombre
Apellidos
Especialidad

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Periodista, se aplica la operación indicada y se obtiene: tecnología o ciencia.

6 RESULTADO ESPERADO

Nombre	Apellidos	Especialidad
Alberto	Navarro Ruiz	Tecnologia
Diana	Flores Torres	Ciencia
Ivan	Morales Perez	Tecnologia
Rafael	Ortega Ruiz	Tecnologia
Sandra	Delgado Silva	Ciencia

✓ Son 5 periodistas: 3 de Tecnología (Alberto, Ivan, Rafael) y 2 de Ciencia (Diana, Sandra). En este ejemplo se encontraron 5 registros.

37. Obtenga los periodistas cuya especialidad sea tecnología, ciencia, educación o economía

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Periodista			
IdPeriodista	Nombre	Apellidos	Especialidad
1	Alberto	Navarro Ruiz	Tecnologia
2	Beatriz	Castro Leon	Economia
3	Carlos	Mendoza Silva	Politica
4	Diana	Flores Torres	Ciencia
...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

WHERE ... IN

Igual que la pregunta 36, pero con cuatro especialidades. Se ordena por Especialidad para que queden agrupados.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 37: Tecnología, Ciencia, Educación, Economía
/*=====*/

SELECT Nombre, Apellidos, Especialidad
FROM Periodista
WHERE Especialidad IN ('Tecnologia', 'Ciencia', 'Educacion', 'Economia')
ORDER BY Especialidad;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Periodista.

Periodista
IdPeriodista (PK)
Nombre
Apellidos
Especialidad

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

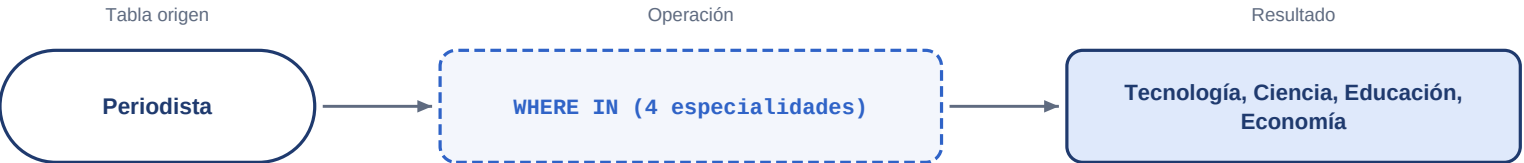

Se parte de Periodista, se aplica la operación indicada y se obtiene: tecnología, ciencia, educación, economía.

6 RESULTADO ESPERADO

Nombre	Apellidos	Especialidad
Diana	Flores Torres	Ciencia
Sandra	Delgado Silva	Ciencia
Beatriz	Castro Leon	Economia
Helena	Vargas Cruz	Educacion
Veronica	Cruz Navarro	Educacion
Alberto	Navarro Ruiz	Tecnologia
Ivan	Morales Perez	Tecnologia
Rafael	Ortega Ruiz	Tecnologia

✓ Son 8 periodistas: 3 de Tecnología, 2 de Ciencia, 2 de Educacion (Helena, Veronica) y 1 de Economia (Beatriz). En este ejemplo se encontraron 8 registros.

38. ¿Cuál es la revista que posee mayor cantidad de secciones fijas?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

SeccionFija *			
IdSeccion	IdRevista	Titulo	Extension
-	-	-	-
-	-	-	-
...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; SeccionFija contiene las secciones fijas de cada revista y su extensión en páginas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

TOP 1 + COUNT

Se cuentan las secciones fijas de cada revista y se toma la primera fila al ordenar de mayor a menor.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 38: Revista con más secciones
/*=====*/

SELECT TOP 1 r.Titulo AS Revista, COUNT(sf.IdSeccion) AS TotalSecciones
FROM Revista r
INNER JOIN SeccionFija sf ON sf.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
ORDER BY TotalSecciones DESC;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

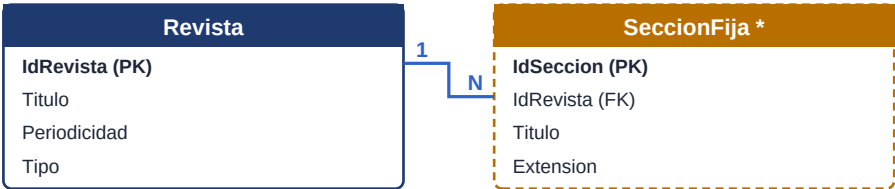

Claves foráneas: Revista.IdRevista → SeccionFija.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

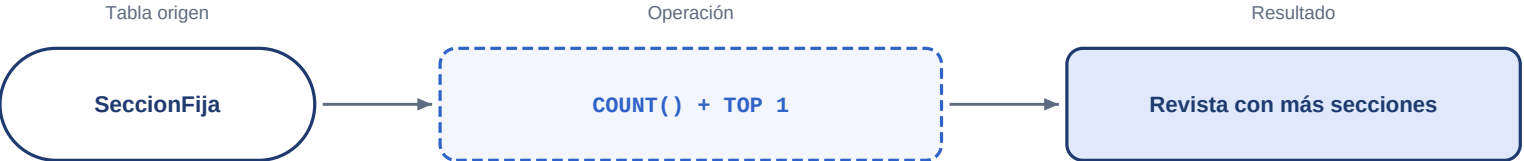

Se parte de SeccionFija, se aplica la operación indicada y se obtiene: revista con más secciones.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalSecciones
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

39. ¿Cuántos ejemplares se vendieron durante cada mes?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Agrupar por fecha

YEAR() y MONTH() extraen el año y el mes de FechaEdicion. Al agrupar por ambos y sumar las unidades vendidas se obtiene el total de cada mes.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 39: Ventas por mes
/*=====*/

SELECT YEAR(FechaEdicion) AS Anio, MONTH(FechaEdicion) AS Mes,
       SUM(UnidadesVendidas) AS TotalVendidos
FROM Ejemplar
GROUP BY YEAR(FechaEdicion), MONTH(FechaEdicion)
ORDER BY Anio, Mes;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Ejemplar.

Ejemplar *
IdEjemplar (PK)
IdRevista (FK)
FechaEdicion
NumeroPaginas
UnidadesVendidas

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

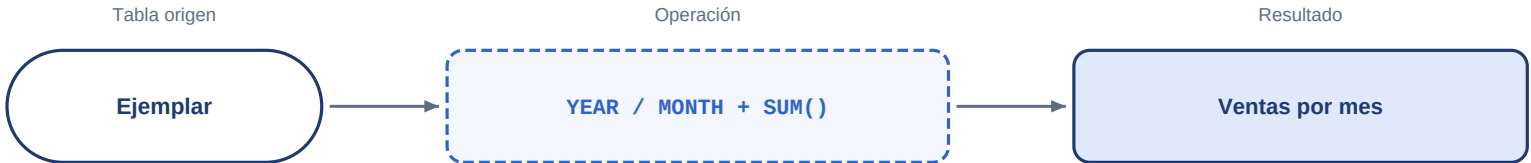

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: ventas por mes.

6 RESULTADO ESPERADO

Anio	Mes	TotalVendidos
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

40. Genere un informe que muestre por cada revista: cantidad de artículos, cantidad de secciones, total de ventas y promedio de ventas

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Artículo		Revista		Ejemplar *		SeccionFija *	
IdRevista	Titulo	IdRevista	Titulo	IdRevista	UnidadesVendidas	IdRevista	Extension
1	El futuro de la inteligencia artific..	1	Tecnologia Hoy	-	-	-	-
4	Transformacion digital empresa..	2	Mundo Digital	-	-	-	-
3	Nuevos avances cientificos	3	Ciencia Actual	...	...	...	...
2	Tecnologia y sociedad moderna	4	Economia Global				
...	...	...	...				

Se consultan las tablas Artículo, Revista, Ejemplar, SeccionFija. (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Informe combinado

Reúne varias métricas por revista: dos subconsultas cuentan artículos y secciones, y SUM/AVG calculan ventas. ISNULL pone 0 cuando una revista no tiene ejemplares.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 40: Informe por revista
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista,
       (SELECT COUNT(*) FROM Artículo a WHERE a.IdRevista = r.IdRevista) AS CantArticulos,
       (SELECT COUNT(*) FROM SeccionFija sf WHERE sf.IdRevista = r.IdRevista) AS CantSecciones,
       ISNULL(SUM(e.UnidadesVendidas), 0) AS TotalVentas,
       ISNULL(AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0), 0) AS PromedioVentas
FROM Revista r
LEFT JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.IdRevista, r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

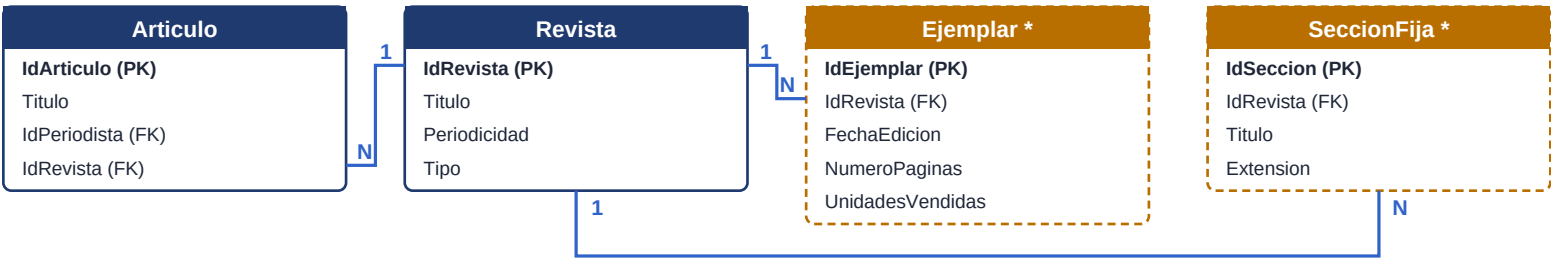

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Artículo.IdRevista · Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista · Revista.IdRevista → SeccionFija.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Revista + 3 tablas, se aplica la operación indicada y se obtiene: informe por revista.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	CantArticulos	CantSecciones	TotalVentas	PromedioVentas
...	...	...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.