



La base de datos CadenaEditorial

Qué guarda y para qué sirve INSERT INTO

1 ¿QUÉ ES CadenaEditorial?

Es la base de datos de una cadena editorial. Guarda las sucursales, los empleados que trabajan en cada una, las revistas que publica cada sucursal, los periodistas y los artículos que escriben para cada revista. Cada tabla guarda un tipo de dato: las filas son los registros y las columnas son los campos de cada registro.

2 TABLAS Y PARA QUÉ SIRVE CADA UNA

Tabla	Qué guarda	Filas
Sucursal	Las sucursales: código, domicilio y teléfono.	20
Empleado	Los empleados y la sucursal donde trabajan (IdSucursal).	20
Revista	Las revistas: título, registro, periodicidad y tipo.	20
SucursalRevista	Qué revista publica cada sucursal (tabla intermedia).	20
Periodista	Los periodistas y su especialidad.	20
Articulo	Los artículos, con su periodista y su revista.	20
Ejemplar *	Cada edición de una revista: fecha, páginas y unidades vendidas.	sin datos
SeccionFija *	Las secciones fijas de cada revista y su extensión en páginas.	sin datos

* Estructura supuesta: sus datos no vienen en el archivo.

3 ¿PARA QUÉ SIRVE INSERT INTO?

INSERT INTO sirve para agregar filas nuevas a una tabla. Es la instrucción que llena la base de datos: antes de consultar con SELECT, las tablas tienen que tener datos.

INSERT agrega

SELECT lee

UPDATE modifica

DELETE borra

```
USE CadenaEditorial;
GO

INSERT INTO Sucursal
    (CodigoSucursal, Domicilio, Telefono)
VALUES ('SUC001', 'Av. Arequipa 1010, Lima', '01-4101001'),
    ('SUC002', 'Av. Brasil 1250, Lima', '01-4101002');
GO
```


USE CadenaEditorial;	Elige la base de datos donde se va a trabajar.
INSERT INTO Sucursal	Indica la tabla donde se agregan las filas.
(CodigoSucursal, ...)	Las columnas que se van a llenar, en ese orden.
VALUES (...), (...)	Una fila por paréntesis; los valores van en el mismo orden que las columnas y los textos entre comillas simples.
GO	Separa bloques de instrucciones en SQL Server.

- ☒
- En este archivo se cargan 20 filas en cada una de las 6 tablas. Primero van las tablas independientes (Sucursal, Revista, Periodista) y después las que dependen de ellas (Empleado, SucursalRevista, Articulo). Las columnas Id no se escriben: se asume que la base las numera sola (1, 2, 3...).

GUÍA PREVIA

Mapa de la base de datos

Tablas, claves y relaciones

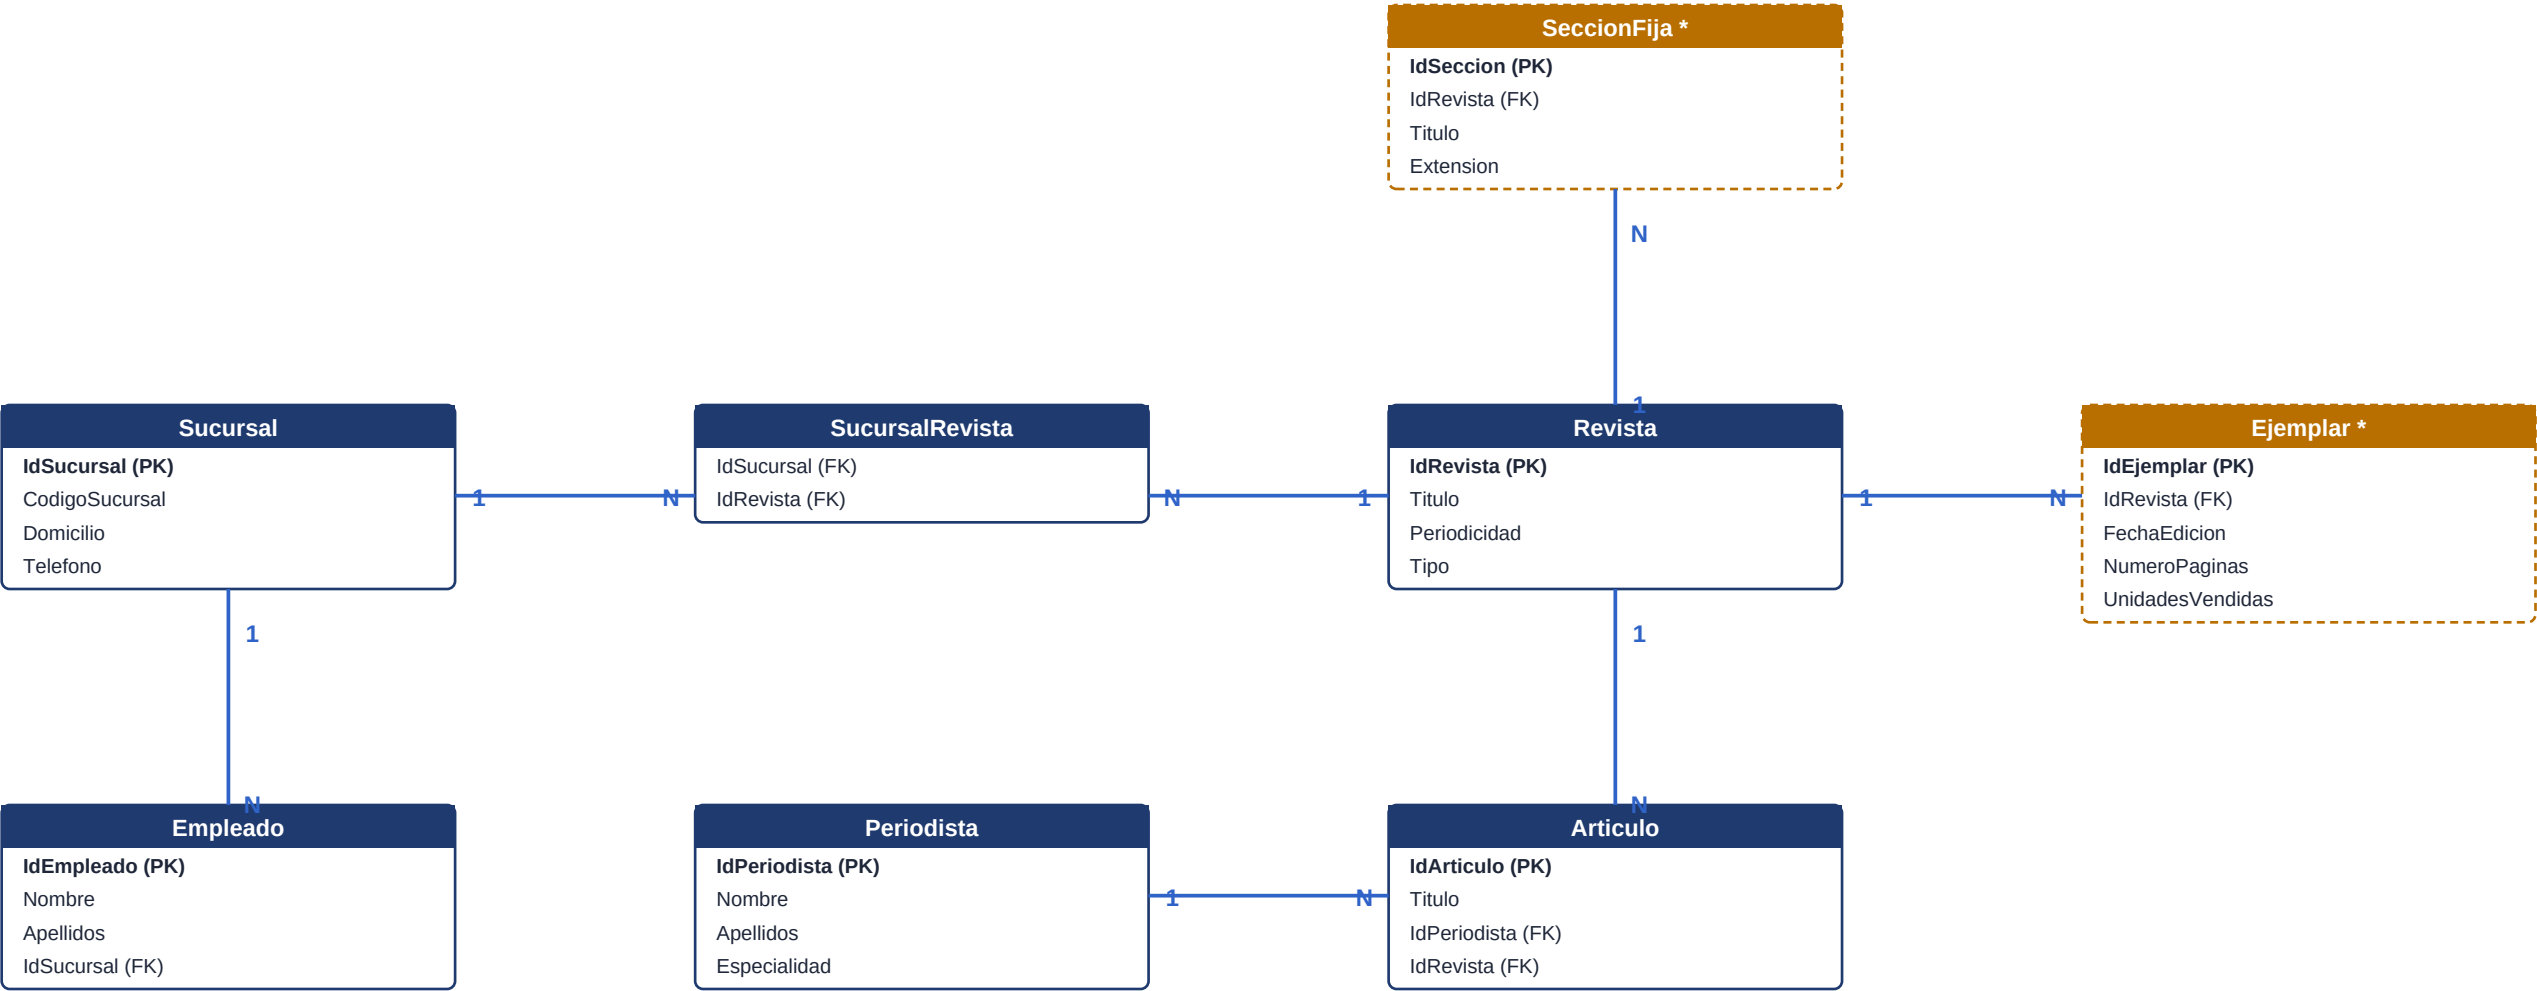

Cómo leer el mapa

Cada recuadro es una tabla.

Las líneas son relaciones: 1 es el lado "uno" y N el lado "muchos".

Borde ámbar punteado: tabla supuesta, sin datos en el archivo.

PK · clave primaria

Identifica cada fila de forma única (IdSucursal, IdRevista...). No se repite ni queda vacía.

FK · clave foránea

Apunta a la PK de otra tabla. Empleado.IdSucursal dice en qué sucursal trabaja cada empleado.

Relación 1 - N

Una fila del lado 1 se relaciona con muchas del lado N: una sucursal tiene muchos empleados y una revista muchos artículos.

Tabla intermedia

Sucursal y Revista son muchos a muchos: una sucursal publica varias revistas y una revista sale en varias sucursales. Por eso existe SucursalRevista.

Guía de consultas (1 de 2)

Consultas básicas: lo que se usa en casi todas las preguntas

SELECT ... FROM

Elige qué columnas mostrar (SELECT) y de qué tabla (FROM).
SELECT * trae todas las columnas.

```
SELECT Titulo, Periodicidad
FROM Revista;
```

Se usa en todas las preguntas.

WHERE

Filtra filas: solo pasan las que cumplen la condición. Se compara con =, >, < y se combina con AND / OR. Los textos van entre comillas simples.

```
WHERE Periodicidad = 'Mensual'
```

Se usa en las preguntas: 3-5, 7, 8, 25-27, 36, 37, 40.

IN (lista)

Reemplaza varios OR: acepta cualquier valor de la lista.

```
WHERE Especialidad
IN ('Tecnologia', 'Ciencia')
```

Se usa en las preguntas: 36, 37.

IS NULL

Detecta valores vacíos (NULL). Se usa para encontrar filas que no tienen pareja en otra tabla.

```
WHERE a.IdArticulo IS NULL
```

Se usa en las preguntas: 25-27.

ORDER BY

Ordena el resultado: ASC de menor a mayor (A a Z) y DESC de mayor a menor.

```
ORDER BY Titulo ASC;
```

Se usa en las preguntas: 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 29, 30, 32, 34, 37-39.

TOP

Limita cuántas filas se devuelven (SQL Server). Con ORDER BY entrega el mayor o el menor.

```
SELECT TOP 1 r.Titulo
...
ORDER BY Total DESC;
```

Se usa en las preguntas: 21, 22, 34, 38.

AS y concatenación (+)

AS le pone un nombre (alias) a una columna o tabla. El signo + une textos, por ejemplo nombre y apellidos.

```
p.Nombre + ' ' + p.Apellidos
AS Periodista
```

Se usa en las preguntas: 7-24, 28-35, 38-40.

GO y comentarios

GO separa bloques de instrucciones en SQL Server. -- comenta una línea y /* ... */ un bloque; no se ejecutan.

```
-- Consulta 1
SELECT * FROM Sucursal;
GO
```

Se usa en todas las preguntas.

GUÍA PREVIA

Guía de consultas (2 de 2)

Consultas avanzadas: JOIN, agrupaciones, subconsultas y más

INNER JOIN

Une dos tablas por una columna en común y deja solo las filas que tienen pareja en ambas.

```
FROM Empleado e
INNER JOIN Sucursal s
  ON s.IdSucursal = e.IdSucursal
```

Se usa en las preguntas: 7-11, 14, 15, 17-19, 21-24, 28-31, 33-35, 38.

LEFT JOIN

Conserva todas las filas de la tabla de la izquierda; si no hay pareja, las columnas de la derecha salen en NULL.

```
FROM Sucursal s
LEFT JOIN Empleado e
  ON e.IdSucursal = s.IdSucursal
```

Se usa en las preguntas: 12, 13, 16, 25-27, 40.

LEFT JOIN + IS NULL

Se combinan para encontrar filas sin pareja: lo que está en una tabla y falta en la otra.

```
LEFT JOIN Artículo a ON ...
WHERE a.IdArtículo IS NULL
```

Se usa en las preguntas: 25-27.

GROUP BY + COUNT / SUM / AVG

Agrupar filas iguales y calcula por grupo: COUNT cuenta, SUM suma y AVG promedia.

```
SELECT s.CodigoSucursal,
       COUNT(e.IdEmpleado)
GROUP BY s.CodigoSucursal
```

Se usa en las preguntas: 12-17, 19, 21-24, 28-33, 35, 38-40.

HAVING

Filtra los grupos ya calculados. WHERE filtra filas antes de agrupar; HAVING filtra después.

```
HAVING COUNT(a.IdArtículo) > 1
```

Se usa en las preguntas: 17, 23, 24, 28, 33.

CASE WHEN

Es el "si... entonces..." de SQL: evalúa condiciones y devuelve un valor distinto en cada caso.

```
CASE WHEN total >= 50000
      THEN 'Alto' ELSE 'Bajo' END
```

Se usa en las preguntas: 31, 35.

Subconsulta

Una consulta dentro de otra, entre paréntesis. Sirve para comparar con un valor calculado, como el promedio general.

```
HAVING AVG(x) >
  (SELECT AVG(x) FROM Ejemplar)
```

Se usa en las preguntas: 23, 30, 35, 40.

Funciones de ventana

RANK() numera posiciones y SUM() OVER (ORDER BY ...) acumula, sin perder el detalle de cada fila.

```
RANK() OVER
  (ORDER BY SUM(x) DESC)
```

Se usa en las preguntas: 29, 32.

Funciones de fecha y conversión

YEAR() y MONTH() sacan partes de una fecha, ISNULL() reemplaza NULL y CAST() cambia el tipo de dato.

```
YEAR(FechaEdicion),
MONTH(FechaEdicion)
```

Se usa en las preguntas: 30, 39, 40.

GUÍA PREVIA

Antes de empezar

Datos disponibles en el archivo y avisos importantes

i

DATOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO

Tabla	Columnas	Filas
Sucursal	IdSucursal, CodigoSucursal, Domicilio, Telefono	20
Empleado	IdEmpleado, Nombre, Apellidos, NIF, Telefono, IdSucursal	20
Revista	IdRevista, Titulo, NumeroRegistro, Periodicidad, Tipo	20
SucursalRevista	IdSucursal, IdRevista	20
Periodista	IdPeriodista, Nombre, Apellidos, NIF, Telefono, Especialidad	20
Articulo	IdArticulo, Titulo, FechaPublicacion, IdPeriodista, IdRevista	20
Ejemplar *	IdEjemplar, IdRevista, NumeroEdicion, FechaEdicion, NumeroPaginas, UnidadesVendidas	sin datos
SeccionFija *	IdSeccion, IdRevista, Titulo, Extension	sin datos

* Estructura supuesta para escribir las consultas; no viene en el archivo.

!

TRES COSAS A TENER EN CUENTA

- 1

El archivo solo trae 6 tablas con datos

Empieza en la página 17 (INSERCIÓN DE DATOS), por lo que no incluye los CREATE TABLE. Los nombres de columnas salen de los INSERT.
- 2

Faltan ejemplares y secciones fijas

Las preguntas 7, 8, 14 a 23, 29 a 35 y 38 a 40 usan ventas, páginas y secciones. Llevan su consulta y explicación completas, marcadas en ámbar, pero sin resultado: no se inventaron cifras.
- 3

El INSERT de Articulo aparece dos veces

En las páginas 20 a 22 se repite. Ejecutado dos veces duplicaría los artículos; aquí se cuenta una sola vez (20 artículos).

1. ¿Cuáles son todas las sucursales de la cadena editorial?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Sucursal		
IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima
...	...	...

Sucursal contiene las sucursales de la cadena editorial

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

SELECT simple

Se pide ver todas las filas de la tabla Sucursal. Como no hay que filtrar nada, basta un SELECT con las columnas que interesan y el FROM de la tabla.

5CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 1: Todas las sucursales
/*=====*/

SELECT IdSucursal, CodigoSucursal, Domicilio, Telefono
FROM Sucursal;
GO
```

✔ Consulta ejecutada correctamente.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Sucursal.

Sucursal
IdSucursal (PK)
CodigoSucursal
Domicilio
Telefono

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Sucursal, se aplica la operación indicada y se obtiene: todas las sucursales.

6RESULTADO ESPERADO

IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio	Telefono
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima	01-4101001
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima	01-4101002
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima	01-4101003
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima	01-4101004
5	SUC005	Av. Angamos 1800, Lima	01-4101005
6	SUC006	Av. Colonial 1450, Callao	01-4101006
7	SUC007	Av. Universitaria 3200, Lima	01-4101007
8	SUC008	Av. Primavera 450, Lima	01-4101008
...	...	...	...

✔ Hay 20 sucursales (SUC001 a SUC020): 18 en Lima y 2 en el Callao (SUC006 y SUC020). En este ejemplo se encontraron 20 registros.

2. ¿Cuáles son las revistas registradas y cuál es su periodicidad?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

SELECT simple

Se consultan las columnas Titulo, NumeroRegistro y Periodicidad de la tabla Revista. Es una lectura directa, sin condiciones.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 2: Título, registro y periodicidad
/*=====*/

SELECT Titulo, NumeroRegistro, Periodicidad
FROM Revista;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Revista.

Revista
IdRevista (PK)
Titulo
Periodicidad
Tipo

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Revista, se aplica la operación indicada y se obtiene: título, registro y periodicidad.

6 RESULTADO ESPERADO

Título	NumeroRegistro	Periodicidad
Tecnologia Hoy	REG001	Mensual
Mundo Digital	REG002	Mensual
Ciencia Actual	REG003	Mensual
Economia Global	REG004	Semanal
Salud y Vida	REG005	Mensual
Cultura Peruana	REG006	Mensual
Actualidad Nacional	REG007	Semanal
Negocios 360	REG008	Quincenal
...	...	...

Hay 20 revistas: 13 mensuales, 4 semanales y 3 quincenales. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

3. ¿Qué revistas tienen periodicidad mensual?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

WHERE

Se agrega un WHERE para quedarse solo con las revistas cuya columna Periodicidad es igual a 'Mensual'. Los textos van entre comillas simples.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 3: Revistas mensuales
/*=====*/

SELECT Titulo, NumeroRegistro, Periodicidad
FROM Revista
WHERE Periodicidad = 'Mensual';
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Revista.

Revista
IdRevista (PK)
Titulo
Periodicidad
Tipo

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

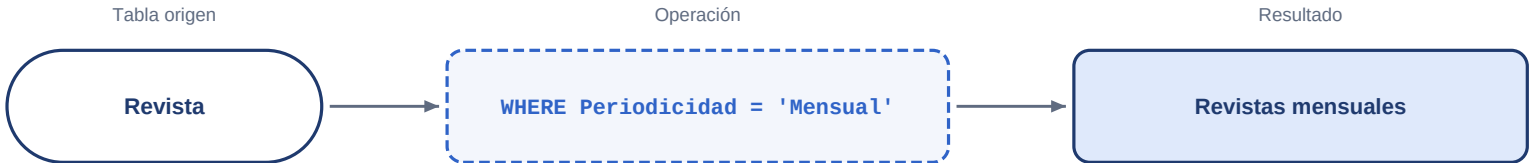

Se parte de Revista, se aplica la operación indicada y se obtiene: revistas mensuales.

6 RESULTADO ESPERADO

Titulo	NumeroRegistro	Periodicidad
Tecnologia Hoy	REG001	Mensual
Mundo Digital	REG002	Mensual
Ciencia Actual	REG003	Mensual
Salud y Vida	REG005	Mensual
Cultura Peruana	REG006	Mensual
Innovacion Tech	REG009	Mensual
Educacion Hoy	REG010	Mensual
Viajes y Turismo	REG011	Mensual
...	...	...

✓ Salen 13 de las 20 revistas. En este ejemplo se encontraron 13 registros.

4. ¿Qué empleados trabajan en la sucursal número 1?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Empleado			
IdEmpleado	Nombre	Apellidos	IdSucursal
1	Carlos	Ramirez Torres	1
2	Ana	Flores Mendoza	1
3	Luis	Gonzales Perez	2
4	Maria	Quispe Rojas	2
...	...	...	...

Empleado contiene los empleados y la sucursal donde trabajan

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

WHERE

Se filtra la tabla Empleado por la clave foránea IdSucursal = 1, que es la sucursal número 1.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 4: Empleados de la sucursal 1
/*=====*/
```

```
SELECT Nombre, Apellidos, NIF, Telefono
FROM Empleado
WHERE IdSucursal = 1;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Empleado.

Empleado
IdEmpleado (PK)
Nombre
Apellidos
IdSucursal (FK)

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

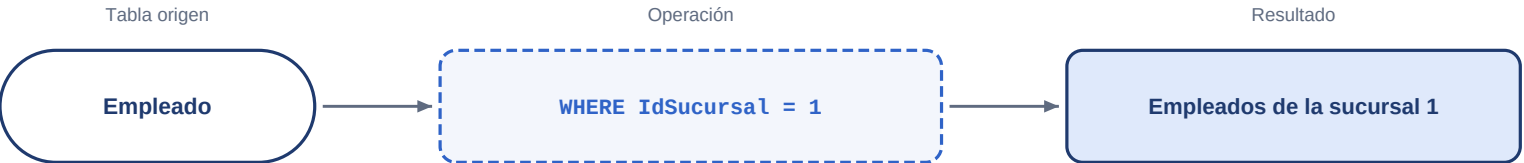

Se parte de Empleado, se aplica la operación indicada y se obtiene: empleados de la sucursal 1.

6 RESULTADO ESPERADO

Nombre	Apellidos	NIF	Telefono
Carlos	Ramirez Torres	NIF100001	999100001
Ana	Flores Mendoza	NIF100002	999100002

Trabajan 2 empleados en la sucursal 1: Carlos Ramirez Torres y Ana Flores Mendoza. En este ejemplo se encontraron 2 registros.

5. ¿Qué periodistas tienen especialidad en tecnología?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Periodista			
IdPeriodista	Nombre	Apellidos	Especialidad
1	Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
2	Beatriz	Castro Leon	Economía
3	Carlos	Mendoza Silva	Política
4	Diana	Flores Torres	Ciencia
...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

WHERE

Se filtra la tabla Periodista por la columna Especialidad = 'Tecnología'. (En los datos la palabra está escrita sin tilde.)

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 5: Periodistas de tecnología
/*=====*/

SELECT Nombre, Apellidos, Especialidad
FROM Periodista
WHERE Especialidad = 'Tecnología';
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Periodista.

Periodista
IdPeriodista (PK)
Nombre
Apellidos
Especialidad

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

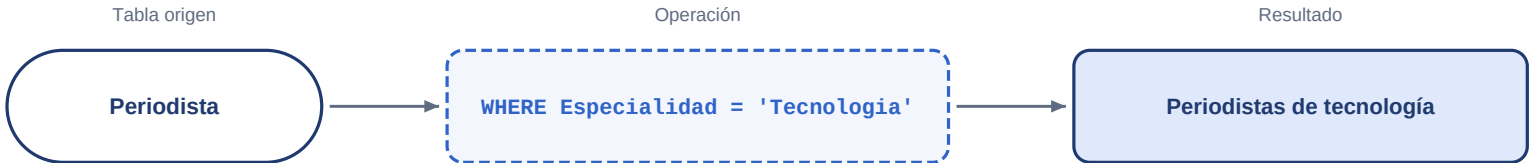

Se parte de Periodista, se aplica la operación indicada y se obtiene: periodistas de tecnología.

6 RESULTADO ESPERADO

Nombre	Apellidos	Especialidad
Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
Ivan	Morales Perez	Tecnología
Rafael	Ortega Ruiz	Tecnología

✓ Son 3 periodistas: Alberto Navarro Ruiz, Ivan Morales Perez y Rafael Ortega Ruiz. En este ejemplo se encontraron 3 registros.

6. ¿Cómo se pueden listar las revistas ordenadas alfabéticamente?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

ORDER BY

ORDER BY Titulo ASC ordena el resultado de la A a la Z. ASC es el orden por defecto, pero se escribe para que quede explícito.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 6: Revistas de la A a la Z
/*=====*/

SELECT Titulo, Periodicidad, Tipo
FROM Revista
ORDER BY Titulo ASC;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Revista.

Revista
IdRevista (PK)
Titulo
Periodicidad
Tipo

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

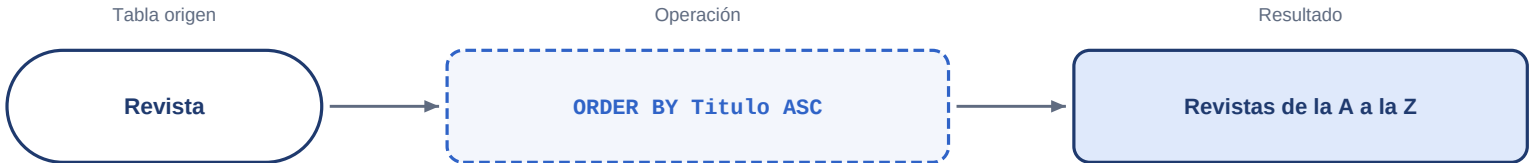

Se parte de Revista, se aplica la operación indicada y se obtiene: revistas de la a a la z.

6 RESULTADO ESPERADO

Titulo	Periodicidad	Tipo
Actualidad Nacional	Semanal	Actualidad
Arte y Diseño	Mensual	Arte
Ciencia Actual	Mensual	Ciencia
Ciencia y Futuro	Mensual	Ciencia
Cocina Peruana	Mensual	Gastronomia
Cultura Peruana	Mensual	Cultura
Deportes Total	Semanal	Deportes
Economia Global	Semanal	Economia
...	...	...

✓ Las 20 revistas salen en orden alfabético, empezando por Actualidad Nacional. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

7. ¿Qué ejemplares registraron más de 5 000 unidades vendidas?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Filtro de ventas

Se une Ejemplar con Revista para mostrar el nombre de la revista y se filtra con WHERE UnidadesVendidas > 5000.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 7: Ejemplares con más de 5 000
/*=====*/
```

```
SELECT e.IdEjemplar, r.Titulo AS Revista, e.NumeroEdicion, e.UnidadesVendidas
FROM Ejemplar e
INNER JOIN Revista r ON r.IdRevista = e.IdRevista
WHERE e.UnidadesVendidas > 5000;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

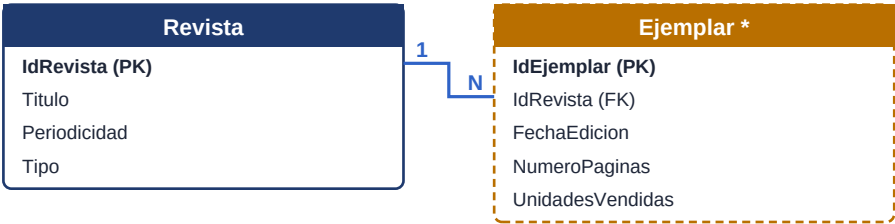

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

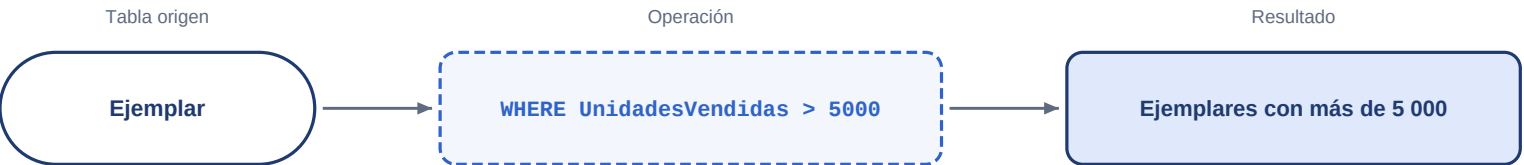

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: ejemplares con más de 5 000.

6 RESULTADO ESPERADO

IdEjemplar	Revista	NumeroEdicion	UnidadesVendidas
...	...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

8. ¿Qué secciones fijas tienen una extensión superior a 7 páginas?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

SeccionFija *			
IdSeccion	IdRevista	Titulo	Extension
-	-	-	-
-	-	-	-
...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; SeccionFija contiene las secciones fijas de cada revista y su extensión en páginas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Filtro de secciones

Se filtran las secciones fijas cuya extensión (número de páginas) es mayor a 7 y se une con Revista para saber a cuál pertenecen.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 8: Secciones de más de 7 páginas
/*=====*/

SELECT sf.Titulo AS Seccion, sf.Extension, r.Titulo AS Revista
FROM SeccionFija sf
INNER JOIN Revista r ON r.IdRevista = sf.IdRevista
WHERE sf.Extension > 7;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

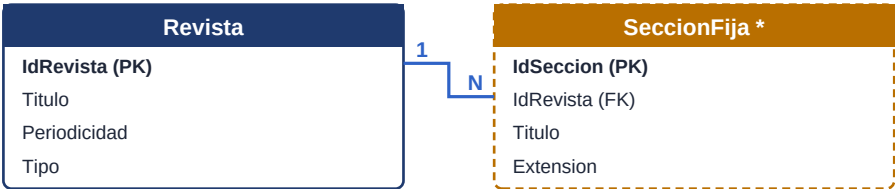

Claves foráneas: Revista.IdRevista → SeccionFija.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

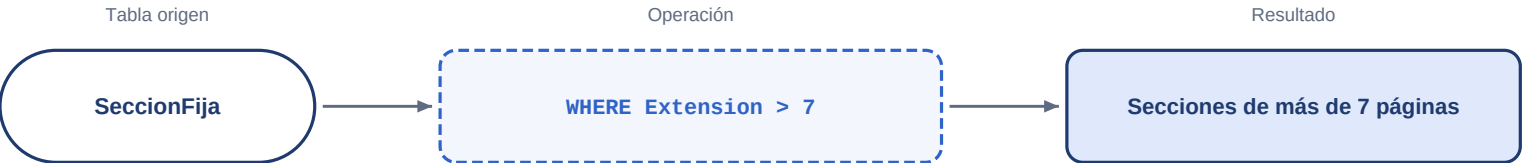

Se parte de SeccionFija, se aplica la operación indicada y se obtiene: secciones de más de 7 páginas.

6 RESULTADO ESPERADO

Seccion	Extension	Revista
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

9. ¿Qué empleados trabajan en cada sucursal?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Sucursal		
IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima
...	...	...

Empleado			
IdEmpleado	Nombre	Apellidos	IdSucursal
1	Carlos	Ramirez Torres	1
2	Ana	Flores Mendoza	1
3	Luis	Gonzales Perez	2
4	Maria	Quispe Rojas	2
...	...	...	...

Sucursal contiene las sucursales de la cadena editorial; Empleado contiene los empleados y la sucursal donde trabajan

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

INNER JOIN

Empleado no guarda el nombre de la sucursal, solo su IdSucursal. Con INNER JOIN se unen ambas tablas por esa columna y se muestra el código de sucursal junto a cada empleado. + concatena nombre y apellidos.

5CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 9: Empleados con su sucursal
/*=====*/


SELECT s.CodigoSucursal, e.Nombre + ' ' + e.Apellidos AS Empleado
FROM Sucursal s
INNER JOIN Empleado e ON e.IdSucursal = s.IdSucursal
ORDER BY s.CodigoSucursal;
GO
```

✓

Consulta ejecutada correctamente.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

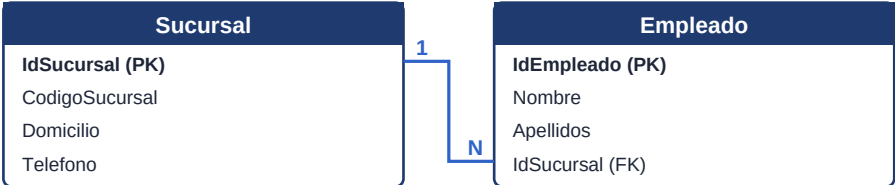

Claves foráneas: Sucursal.IdSucursal → Empleado.IdSucursal

4DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Empleados con su sucursal

INNER JOIN (intersección)

Con INNER JOIN solo se conservan los registros que tienen pareja en Sucursal y en Empleado.

6RESULTADO ESPERADO

CodigoSucursal	Empleado
SUC001	Carlos Ramirez Torres
SUC001	Ana Flores Mendoza
SUC002	Luis Gonzales Perez
SUC002	Maria Quispe Rojas
SUC003	Jorge Castillo Vargas
SUC003	Lucia Fernandez Diaz
SUC004	Pedro Sanchez Leon
SUC004	Rosa Torres Silva
...	...

✓

Salen los 20 empleados. Las sucursales 1 a 5 tienen 2 empleados cada una y las 6 a 15 tienen 1. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

10. ¿Qué revistas publica cada sucursal?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Sucursal	
IdSucursal	CodigoSucursal
1	SUC001
2	SUC002
3	SUC003
4	SUC004
...	...

SucursalRevista	
IdSucursal	IdRevista
1	1
1	2
2	3
2	4
...	...

Revista	
IdRevista	Título
1	Tecnologia Hoy
2	Mundo Digital
3	Ciencia Actual
4	Economia Global
...	...

Se consultan las tablas Sucursal, SucursalRevista, Revista.

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

INNER JOIN (3 tablas)

La relación entre sucursales y revistas es de muchos a muchos, por eso existe la tabla intermedia SucursalRevista. Se une Sucursal → SucursalRevista → Revista para llegar a los títulos.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 10: Revistas de cada sucursal
/*=====*/
```

```
SELECT s.CodigoSucursal, r.Titulo AS Revista
FROM Sucursal s
INNER JOIN SucursalRevista sr ON sr.IdSucursal = s.IdSucursal
INNER JOIN Revista r ON r.IdRevista = sr.IdRevista
ORDER BY s.CodigoSucursal;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

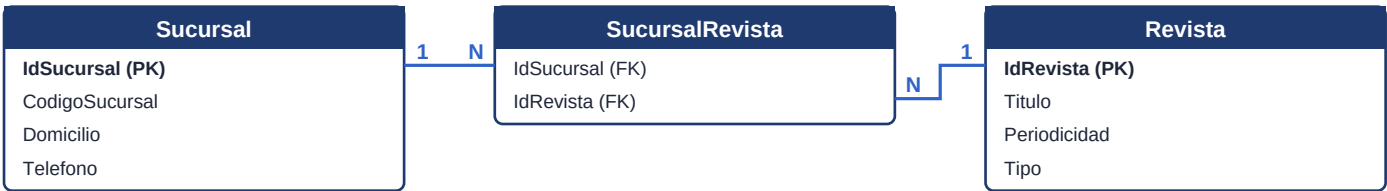

Claves foráneas: Sucursal.IdSucursal → SucursalRevista.IdSucursal · Revista.IdRevista → SucursalRevista.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Revistas de cada sucursal

INNER JOIN (intersección)

Con INNER JOIN solo se conservan los registros que tienen pareja en Sucursal y en Revista.

6 RESULTADO ESPERADO

CodigoSucursal	Revista
SUC001	Tecnologia Hoy
SUC001	Mundo Digital
SUC002	Ciencia Actual
SUC002	Economia Global
SUC003	Salud y Vida
SUC003	Cultura Peruana
SUC004	Actualidad Nacional
SUC004	Negocios 360
...	...

✓ Son 20 combinaciones sucursal-revista. Las sucursales 1 a 5 publican 2 revistas y las 6 a 15 publican 1. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

11. ¿Quién escribió cada artículo y para qué revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Periodista		Articulo		Revista	
Nombre	Especialidad	IdRevista	Título	IdRevista	Título
Alberto	Tecnologia	1	El futuro de la inteligencia artificial	1	Tecnologia Hoy
Beatriz	Economia	4	Transformacion digital empresarial	2	Mundo Digital
Carlos	Politica	3	Nuevos avances cientificos	3	Ciencia Actual
Diana	Ciencia	2	Tecnologia y sociedad moderna	4	Economia Global
...	...	...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad; Articulo contiene los artículos, su autor y la revista donde se publican; Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

INNER JOIN (3 tablas)

Articulo guarda solo IdPeriodista e IdRevista. Se une con Periodista (autor) y con Revista (medio donde se publica) para mostrar los nombres en lugar de los números.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 11: Artículo + autor + revista
/*=====*/

SELECT a.Titulo AS Artículo,
       p.Nombre + ' ' + p.Apellidos AS Periodista,
       r.Titulo AS Revista
FROM Articulo a
INNER JOIN Periodista p ON p.IdPeriodista = a.IdPeriodista
INNER JOIN Revista r ON r.IdRevista = a.IdRevista;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS


Las tablas se relacionan de la siguiente manera:



Claves foráneas: Periodista.IdPeriodista → Articulo.IdPeriodista · Revista.IdRevista → Articulo.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

Articulo Periodista / Revista



RESULTADO

Artículo + autor + revista

INNER JOIN (intersección)

Con INNER JOIN solo se conservan los registros que tienen pareja en Articulo y en Periodista / Revista.

6 RESULTADO ESPERADO

Articulo	Periodista	Revista
El futuro de la inteligencia artificial	Alberto Navarro Ruiz	Tecnologia Hoy
Transformacion digital empresarial	Beatriz Castro Leon	Economia Global
Nuevos avances cientificos	Diana Flores Torres	Ciencia Actual
Tecnologia y sociedad moderna	Ivan Morales Perez	Mundo Digital
Innovacion en las empresas	Kevin Paredes Leon	Negocios 360
El desarrollo de la ciencia peruana	Sandra Delgado Silva	Ciencia y Futuro
Educacion digital en el siglo XXI	Helena Vargas Cruz	Educacion Hoy
Turismo sostenible en el Peru	Julia Salazar Medina	Viajes y Turismo
...	...	...

✓ Se listan los 20 artículos con su autor y su revista. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

12. ¿Cuántos empleados tiene cada sucursal?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Sucursal		
IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima
...	...	...

Empleado			
IdEmpleado	Nombre	Apellidos	IdSucursal
1	Carlos	Ramirez Torres	1
2	Ana	Flores Mendoza	1
3	Luis	Gonzales Perez	2
4	Maria	Quispe Rojas	2
...	...	...	...

Sucursal contiene las sucursales de la cadena editorial; Empleado contiene los empleados y la sucursal donde trabajan

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

GROUP BY + COUNT

Se agrupa por sucursal y se cuenta cuántos empleados tiene cada una. Se usa LEFT JOIN para que también aparezcan las sucursales sin empleados, con conteo 0.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 12: Empleados por sucursal (incluye 0)
/*=====*/

SELECT s.CodigoSucursal, COUNT(e.IdEmpleado) AS TotalEmpleados
FROM Sucursal s
LEFT JOIN Empleado e ON e.IdSucursal = s.IdSucursal
GROUP BY s.CodigoSucursal
ORDER BY s.CodigoSucursal;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

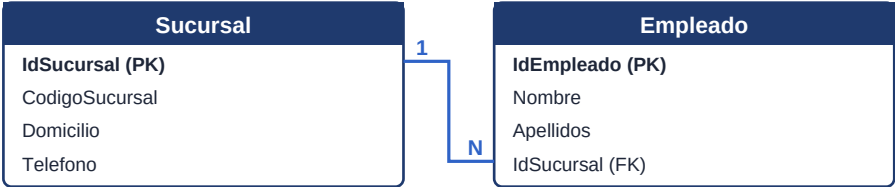

Claves foráneas: Sucursal.IdSucursal → Empleado.IdSucursal

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Empleados por sucursal (incluye 0)

LEFT JOIN (A completo)

Con LEFT JOIN se conservan todos los registros de Sucursal, aunque no tengan pareja en Empleado.

6 RESULTADO ESPERADO

CodigoSucursal	TotalEmpleados
SUC001	2
SUC002	2
SUC003	2
SUC004	2
SUC005	2
SUC006	1
SUC007	1
SUC008	1
...	...

✓ Las sucursales 1 a 5 tienen 2 empleados, la 6 a 15 tienen 1 y la 16 a 20 tienen 0. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

13. ¿Cuántas revistas publica cada sucursal?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Sucursal			SucursalRevista	
IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio	IdSucursal	IdRevista
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima	1	1
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima	1	2
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima	2	3
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima	2	4
...	...	...	...	...

Sucursal contiene las sucursales de la cadena editorial; SucursalRevista contiene qué revistas publica cada sucursal (tabla intermedia)

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

GROUP BY + COUNT

Igual que la pregunta anterior, pero se cuentan las revistas de la tabla intermedia SucursalRevista. El LEFT JOIN conserva las sucursales que no publican ninguna.

5CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 13: Revistas por sucursal (incluye 0)
/*=====*/
```

```
SELECT s.CodigoSucursal, COUNT(sr.IdRevista) AS TotalRevistas
FROM Sucursal s
LEFT JOIN SucursalRevista sr ON sr.IdSucursal = s.IdSucursal
GROUP BY s.CodigoSucursal
ORDER BY s.CodigoSucursal;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

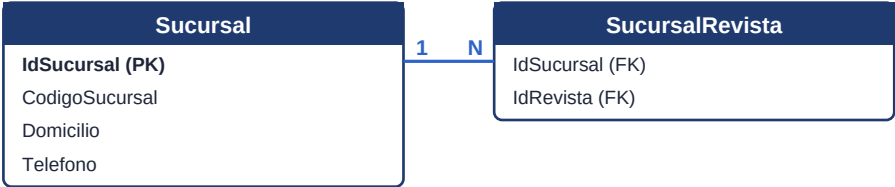

Claves foráneas: Sucursal.IdSucursal → SucursalRevista.IdSucursal

4DIAGRAMA DE CONSULTA

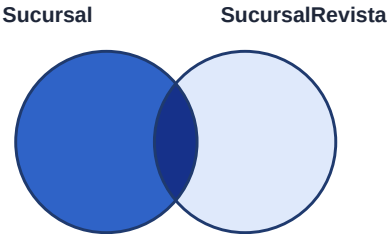

RESULTADO

Revistas por sucursal (incluye 0)

LEFT JOIN (A completo)

Con LEFT JOIN se conservan todos los registros de Sucursal, aunque no tengan pareja en SucursalRevista.

6RESULTADO ESPERADO

CodigoSucursal	TotalRevistas
SUC001	2
SUC002	2
SUC003	2
SUC004	2
SUC005	2
SUC006	1
SUC007	1
SUC008	1
...	...

✓ Las sucursales 1 a 5 publican 2 revistas, la 6 a 15 publican 1 y la 16 a 20 no publican ninguna. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

14. ¿Cuál es el promedio de ejemplares vendidos por revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista			Ejemplar *			
IdRevista	Titulo	Periodicidad	IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	UnidadesVendidas
1	Tecnologia Hoy	Mensual	-	-	-	-
2	Mundo Digital	Mensual	-	-	-	-
3	Ciencia Actual	Mensual	...	...	...	...
4	Economia Global	Semanal				
...	...	...				

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

AVG + GROUP BY

AVG calcula el promedio de UnidadesVendidas de los ejemplares de cada revista. Se multiplica por 1.0 para que SQL Server no redondee a entero.

5CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 14: Promedio de ventas por revista
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista, AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) AS PromedioVendidos
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

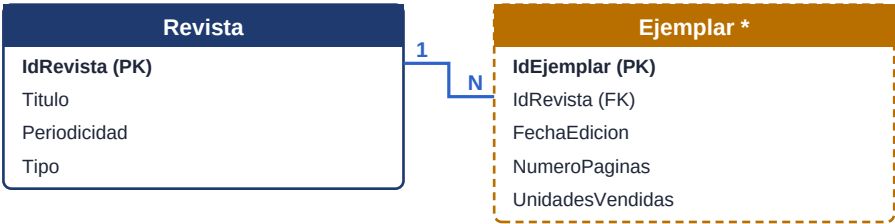

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: promedio de ventas por revista.

6RESULTADO ESPERADO

Revista	PromedioVendidos
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

15. ¿Cuántos ejemplares se han vendido en total de cada revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

SUM + GROUP BY

SUM suma las unidades vendidas de todos los ejemplares de cada revista; el GROUP BY hace que la suma sea por revista.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 15: Total vendido por revista
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista, SUM(e.UnidadesVendidas) AS TotalVendidos
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

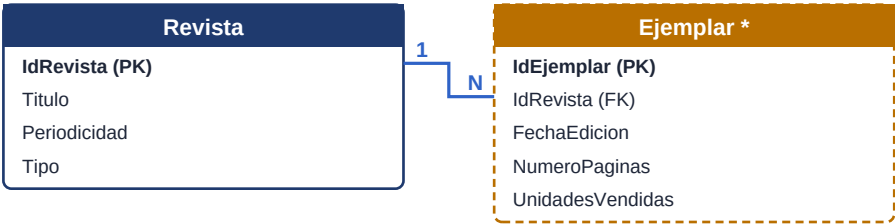

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: total vendido por revista.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalVendidos
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

16. ¿Cuántos artículos ha escrito cada periodista?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Periodista			
IdPeriodista	Nombre	Apellidos	Especialidad
1	Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
2	Beatriz	Castro Leon	Economía
3	Carlos	Mendoza Silva	Política
4	Diana	Flores Torres	Ciencia
...	...	...	...

Artículo			
IdArticulo	Titulo	IdPeriodista	IdRevista
1	El futuro de la inteligencia artificial	1	1
2	Transformacion digital empresarial	2	4
3	Nuevos avances cientificos	4	3
4	Tecnología y sociedad moderna	9	2
...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad; Artículo contiene los artículos, su autor y la revista donde se publican

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

GROUP BY + COUNT

Se cuentan los artículos por periodista. Con LEFT JOIN aparecen también los periodistas sin artículos (con 0), y se ordena de mayor a menor.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 16: Artículos por periodista (incluye 0)
/*=====*/

SELECT p.Nombre + ' ' + p.Apellidos AS Periodista,
       COUNT(a.IdArticulo) AS TotalArticulos
FROM Periodista p
LEFT JOIN Artículo a ON a.IdPeriodista = p.IdPeriodista
GROUP BY p.IdPeriodista, p.Nombre, p.Apellidos
ORDER BY TotalArticulos DESC, Periodista;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

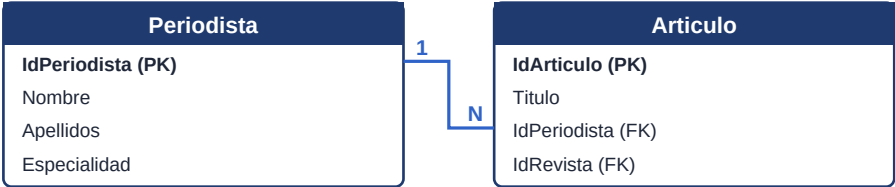

Claves foráneas: Periodista.IdPeriodista → Artículo.IdPeriodista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Artículos por periodista (incluye 0)

LEFT JOIN (A completo)

Con LEFT JOIN se conservan todos los registros de Periodista, aunque no tengan pareja en Artículo.

6 RESULTADO ESPERADO

Periodista	TotalArticulos
Beatriz Castro Leon	2
Alberto Navarro Ruiz	1
Carlos Mendoza Silva	1
Diana Flores Torres	1
Eduardo Ramirez Soto	1
Fabiola Quispe Ramos	1
Gustavo Herrera Diaz	1
Helena Vargas Cruz	1
...	...

✓ Beatriz Castro Leon encabeza con 2 artículos; 18 periodistas tienen 1 y Tomas Medina Flores tiene 0. En este ejemplo se encontraron 20 registros.

17. ¿Qué revistas tienen un promedio de ventas superior a 5 000 ejemplares?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

HAVING

WHERE no puede filtrar sobre un promedio porque este se calcula después de agrupar. Para eso se usa HAVING, que filtra los grupos: solo pasan las revistas con promedio > 5000.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 17: Revistas con promedio alto
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista, AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) AS Promedio
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
HAVING AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) > 5000;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

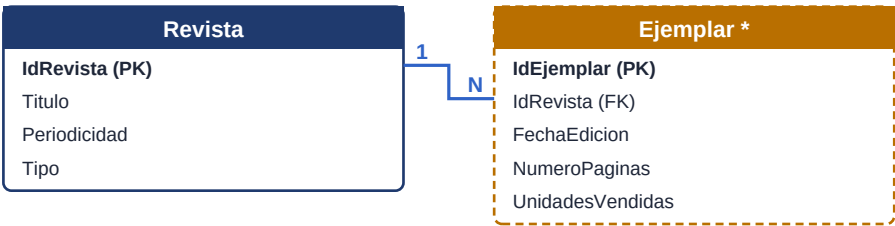

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: revistas con promedio alto.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	Promedio
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

18. ¿Qué secciones fijas pertenecen a cada revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

SeccionFija *			
IdSeccion	IdRevista	Titulo	Extension
-	-	-	-
-	-	-	-
...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; SeccionFija contiene las secciones fijas de cada revista y su extensión en páginas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

INNER JOIN

Se unen Revista y SeccionFija por IdRevista para mostrar cada revista con el nombre de sus secciones fijas.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 18: Secciones de cada revista
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista, sf.Titulo AS Seccion
FROM Revista r
INNER JOIN SeccionFija sf ON sf.IdRevista = r.IdRevista
ORDER BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

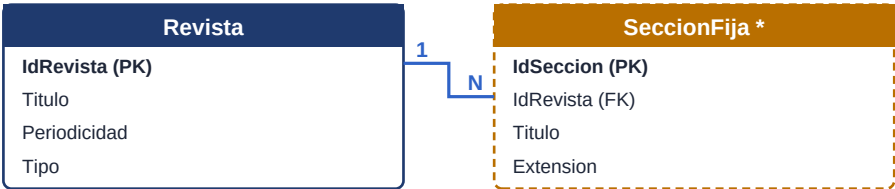

Claves foráneas: Revista.IdRevista → SeccionFija.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Secciones de cada revista

INNER JOIN (intersección)

Con INNER JOIN solo se conservan los registros que tienen pareja en Revista y en SeccionFija.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	Seccion
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

19. ¿Cuál es el total de páginas destinadas a las secciones fijas de cada revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

SeccionFija *			
IdSeccion	IdRevista	Titulo	Extension
-	-	-	-
-	-	-	-
...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; SeccionFija contiene las secciones fijas de cada revista y su extensión en páginas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

SUM + GROUP BY

Se suma la extensión (páginas) de todas las secciones fijas de cada revista.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 19: Páginas de secciones por revista
/*=====*/
```

```
SELECT r.Titulo AS Revista, SUM(sf.Extension) AS TotalPaginas
FROM Revista r
INNER JOIN SeccionFija sf ON sf.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

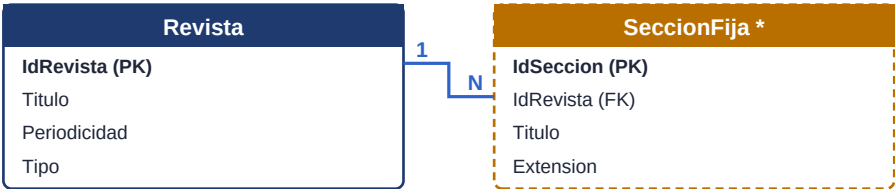

Claves foráneas: Revista.IdRevista → SeccionFija.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

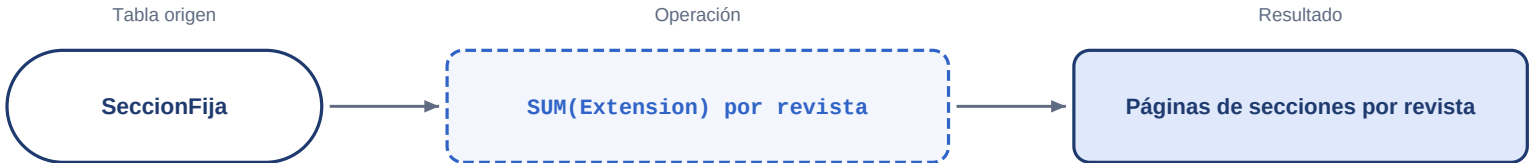

Se parte de SeccionFija, se aplica la operación indicada y se obtiene: páginas de secciones por revista.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalPaginas
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

20. ¿Cuántos ejemplares se han vendido en total en toda la cadena editorial?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

SUM

Sin GROUP BY, SUM suma toda la columna y devuelve una sola fila con el total de la cadena editorial.

5CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 20: Total de la cadena editorial
/*=====*/
```

```
SELECT SUM(UnidadesVendidas) AS TotalCadena
FROM Ejemplar;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Ejemplar.

Ejemplar *
IdEjemplar (PK)
IdRevista (FK)
FechaEdicion
NumeroPaginas
UnidadesVendidas

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4DIAGRAMA DE CONSULTA

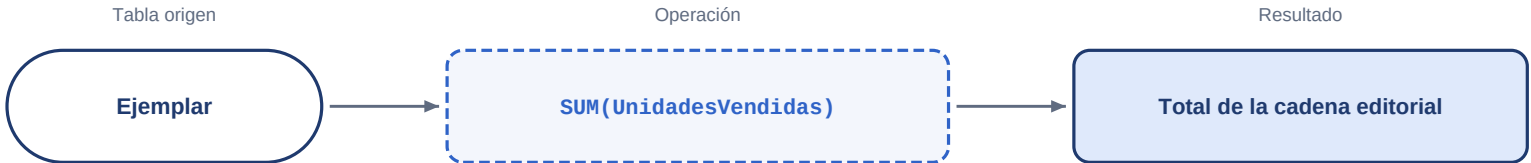

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: total de la cadena editorial.

6RESULTADO ESPERADO

TotalCadena
...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

21. ¿Cuál es la revista que registra la mayor cantidad total de ejemplares vendidos?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

TOP 1 + ORDER BY

Se calcula el total de ventas por revista, se ordena de mayor a menor y TOP 1 se queda solo con la primera fila, es decir la más vendida.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 21: Revista más vendida
/*=====*/

SELECT TOP 1 r.Titulo AS Revista, SUM(e.UnidadesVendidas) AS TotalVendidos
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
ORDER BY TotalVendidos DESC;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

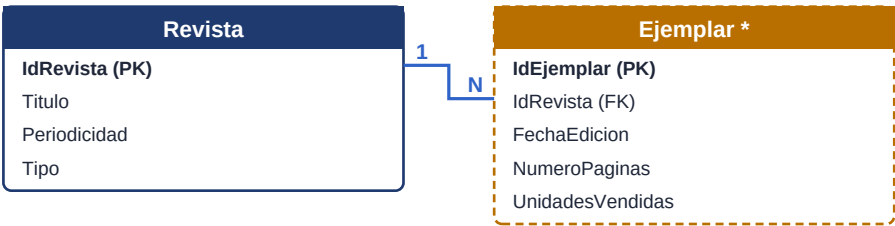

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: revista más vendida.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalVendidos
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

22. ¿Cuál es la revista que registra la menor cantidad total de ejemplares vendidos?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

TOP 1 + ORDER BY

Es la misma consulta de la pregunta 21, pero con ORDER BY ASC (de menor a mayor), así la primera fila es la revista menos vendida.

5CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 22: Revista menos vendida
/*=====*/

SELECT TOP 1 r.Titulo AS Revista, SUM(e.UnidadesVendidas) AS TotalVendidos
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
ORDER BY TotalVendidos ASC;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

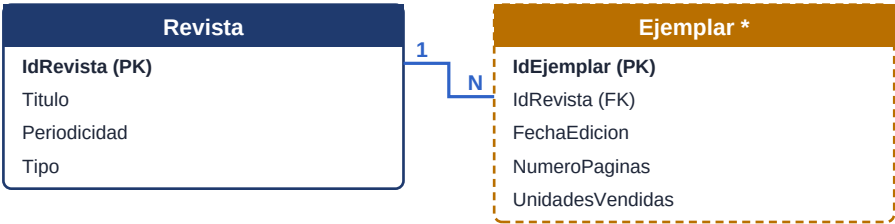

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4DIAGRAMA DE CONSULTA

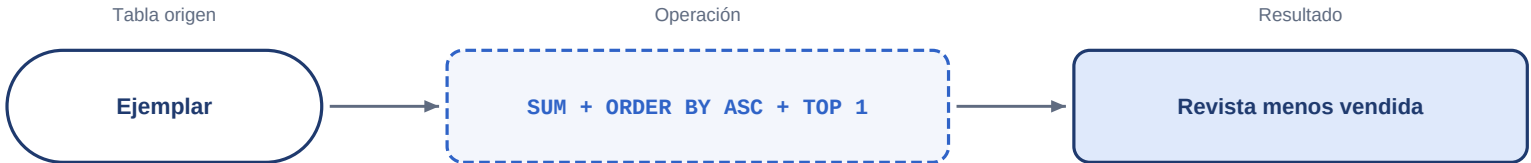

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: revista menos vendida.

6RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalVendidos
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

23. ¿Qué revistas tienen un promedio de ventas superior al promedio general de todos los ejemplares?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Subconsulta

Se compara el promedio de cada revista contra el promedio general de todos los ejemplares, que se obtiene con una subconsulta entre paréntesis dentro del HAVING.

5CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 23: Revistas sobre el promedio
/*=====*/


SELECT r.Titulo AS Revista, AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) AS Promedio
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
HAVING AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) >
      (SELECT AVG(UnidadesVendidas * 1.0) FROM Ejemplar);

GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

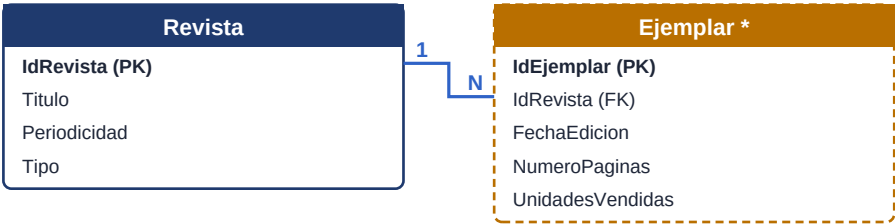

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4DIAGRAMA DE CONSULTA

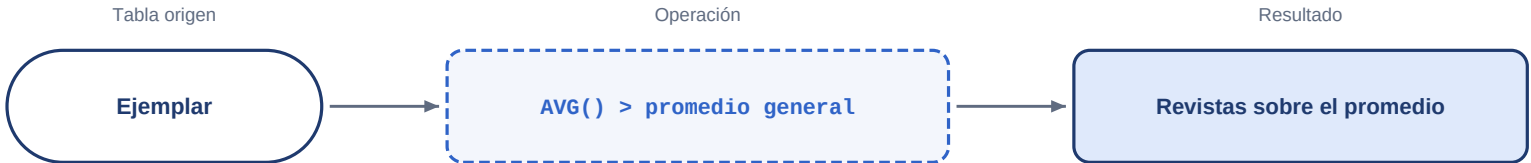

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: revistas sobre el promedio.

6RESULTADO ESPERADO

Revista	Promedio
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

24. ¿Qué periodistas han escrito más de un artículo?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Periodista			
IdPeriodista	Nombre	Apellidos	Especialidad
1	Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
2	Beatriz	Castro Leon	Economía
3	Carlos	Mendoza Silva	Política
4	Diana	Flores Torres	Ciencia
...	...	...	...

Articulo			
IdArticulo	Titulo	IdPeriodista	IdRevista
1	El futuro de la inteligencia artificial	1	1
2	Transformacion digital empresarial	2	4
3	Nuevos avances cientificos	4	3
4	Tecnología y sociedad moderna	9	2
...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad; Articulo contiene los artículos, su autor y la revista donde se publican

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

HAVING

Se cuenta cuántos artículos escribió cada periodista y HAVING COUNT(...) > 1 deja solo a quienes escribieron más de uno.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 24: Periodistas con 2 o más artículos
/*=====*/

SELECT p.Nombre + ' ' + p.Apellidos AS Periodista,
       COUNT(a.IdArticulo) AS TotalArticulos
FROM Periodista p
INNER JOIN Articulo a ON a.IdPeriodista = p.IdPeriodista
GROUP BY p.IdPeriodista, p.Nombre, p.Apellidos
HAVING COUNT(a.IdArticulo) > 1;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

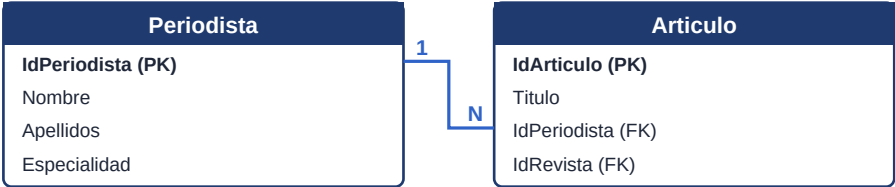

Claves foráneas: Periodista.IdPeriodista → Articulo.IdPeriodista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

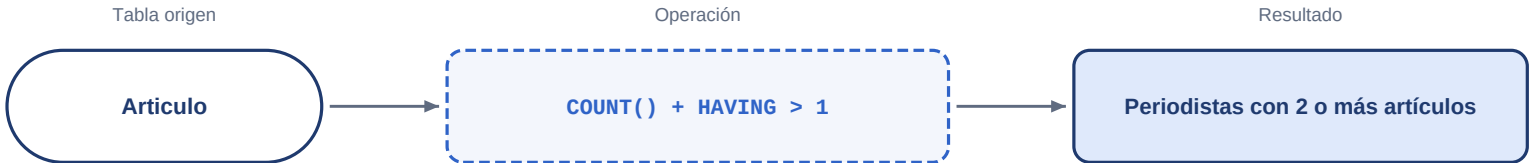

Se parte de Articulo, se aplica la operación indicada y se obtiene: periodistas con 2 o más artículos.

6 RESULTADO ESPERADO

Periodista	TotalArticulos
Beatriz Castro Leon	2

✓ Solo Beatriz Castro Leon: escribió 'Transformacion digital empresarial' y 'Nuevos modelos de negocios'. En este ejemplo se encontraron 1 registro.

25. ¿Qué revistas no tienen ningún artículo registrado?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista			Artículo			
IdRevista	Titulo	Periodicidad	IdArticulo	Titulo	IdPeriodista	IdRevista
1	Tecnologia Hoy	Mensual	1	El futuro de la inteligencia artificial	1	1
2	Mundo Digital	Mensual	2	Transformacion digital empresarial	2	4
3	Ciencia Actual	Mensual	3	Nuevos avances cientificos	4	3
4	Economia Global	Semanal	4	Tecnologia y sociedad moderna	9	2
...	...	...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Artículo contiene los artículos, su autor y la revista donde se publican

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

LEFT JOIN + IS NULL

Se hace LEFT JOIN de Revista hacia Artículo. Las revistas sin artículos quedan con NULL en las columnas de Artículo, y el WHERE ... IS NULL deja solo esas.

5CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 25: Revistas sin artículos
/*=====*/

SELECT r.Titulo
FROM Revista r
LEFT JOIN Artículo a ON a.IdRevista = r.IdRevista
WHERE a.IdArticulo IS NULL;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

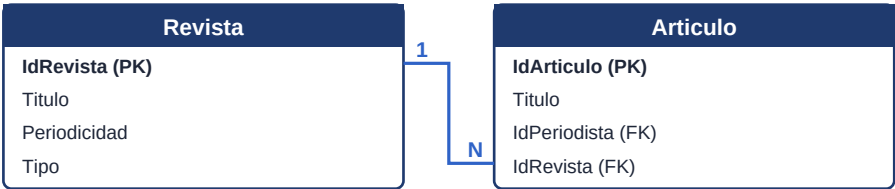

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Artículo.IdRevista

4DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Revistas sin artículos

LEFT JOIN + IS NULL (solo A)

LEFT JOIN + IS NULL deja solo los registros de Revista que no tienen pareja en Artículo.

6RESULTADO ESPERADO

Titulo
(0 filas)

✓ No sale ninguna fila: las 20 revistas tienen al menos un artículo registrado.

26. ¿Qué periodistas todavía no tienen artículos registrados?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Periodista			
IdPeriodista	Nombre	Apellidos	Especialidad
1	Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
2	Beatriz	Castro Leon	Economía
3	Carlos	Mendoza Silva	Política
4	Diana	Flores Torres	Ciencia
...	...	...	...

Articulo			
IdArticulo	Titulo	IdPeriodista	IdRevista
1	El futuro de la inteligencia artificial	1	1
2	Transformacion digital empresarial	2	4
3	Nuevos avances cientificos	4	3
4	Tecnología y sociedad moderna	9	2
...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad; Articulo contiene los artículos, su autor y la revista donde se publican

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

LEFT JOIN + IS NULL

Misma técnica: se parte de Periodista y se buscan los que no encuentran pareja en Articulo.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 26: Periodistas sin artículos
/*=====*/

SELECT p.Nombre, p.Apellidos, p.Especialidad
FROM Periodista p
LEFT JOIN Articulo a ON a.IdPeriodista = p.IdPeriodista
WHERE a.IdArticulo IS NULL;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

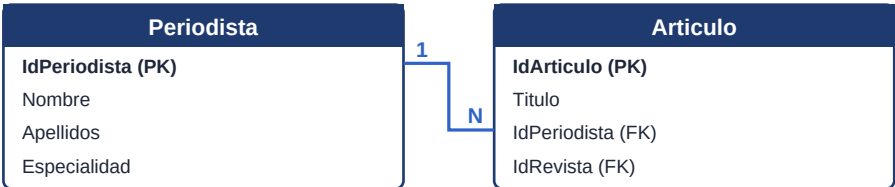

Claves foráneas: Periodista.IdPeriodista → Articulo.IdPeriodista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Periodistas sin artículos

LEFT JOIN + IS NULL (solo A)

LEFT JOIN + IS NULL deja solo los registros de Periodista que no tienen pareja en Articulo.

6 RESULTADO ESPERADO

Nombre	Apellidos	Especialidad
Tomas	Medina Flores	Deportes

✓ Solo Tomas Medina Flores (especialidad Deportes) no tiene artículos. En este ejemplo se encontraron 1 registro.

27. ¿Qué sucursales no tienen empleados asignados?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Sucursal		
IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima
...	...	...

Empleado			
IdEmpleado	Nombre	Apellidos	IdSucursal
1	Carlos	Ramirez Torres	1
2	Ana	Flores Mendoza	1
3	Luis	Gonzales Perez	2
4	Maria	Quispe Rojas	2
...	...	...	...

Sucursal contiene las sucursales de la cadena editorial; Empleado contiene los empleados y la sucursal donde trabajan

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

LEFT JOIN + IS NULL

Se parte de Sucursal y se buscan las que no tienen ningún Empleado asociado.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 27: Sucursales sin empleados
/*=====*/

SELECT s.CodigoSucursal, s.Domicilio
FROM Sucursal s
LEFT JOIN Empleado e ON e.IdSucursal = s.IdSucursal
WHERE e.IdEmpleado IS NULL;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

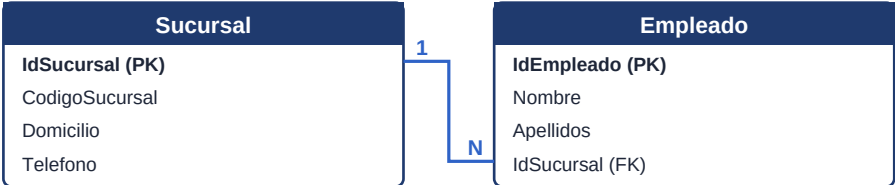

Claves foráneas: Sucursal.IdSucursal → Empleado.IdSucursal

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



RESULTADO

Sucursales sin empleados

LEFT JOIN + IS NULL (solo A)

LEFT JOIN + IS NULL deja solo los registros de Sucursal que no tienen pareja en Empleado.

6 RESULTADO ESPERADO

CodigoSucursal	Domicilio
SUC016	Av. Caminos del Inca 650, Lima
SUC017	Av. Petit Thouars 1450, Lima
SUC018	Av. Prolongación Iquitos 900, Lima
SUC019	Av. Nicolás de Piérola 1100, Lima
SUC020	Av. Elmer Faucett 1200, Callao

✓ Las sucursales SUC016 a SUC020 no tienen empleados, porque los empleados solo usan IdSucursal del 1 al 15. En este ejemplo se encontraron 5 registros.

28. ¿Qué sucursales publican más de una revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Sucursal			SucursalRevista	
IdSucursal	CodigoSucursal	Domicilio	IdSucursal	IdRevista
1	SUC001	Av. Arequipa 1010, Lima	1	1
2	SUC002	Av. Brasil 1250, Lima	1	2
3	SUC003	Av. Javier Prado 2200, Lima	2	3
4	SUC004	Av. La Marina 1500, Lima	2	4
...	...	...	...	...

Sucursal contiene las sucursales de la cadena editorial; SucursalRevista contiene qué revistas publica cada sucursal (tabla intermedia)

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

GROUP BY + HAVING

Se cuentan las revistas por sucursal en la tabla intermedia y HAVING COUNT(...) > 1 deja las que publican más de una.

5CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 28: Sucursales con 2 o más revistas
/*=====*/

SELECT s.CodigoSucursal, COUNT(sr.IdRevista) AS TotalRevistas
FROM Sucursal s
INNER JOIN SucursalRevista sr ON sr.IdSucursal = s.IdSucursal
GROUP BY s.CodigoSucursal
HAVING COUNT(sr.IdRevista) > 1;
GO
```

Consulta ejecutada correctamente.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

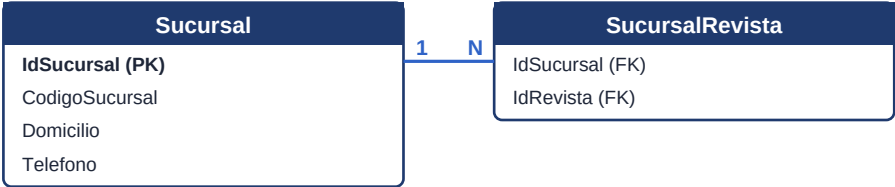

Claves foráneas: Sucursal.IdSucursal → SucursalRevista.IdSucursal

4DIAGRAMA DE CONSULTA

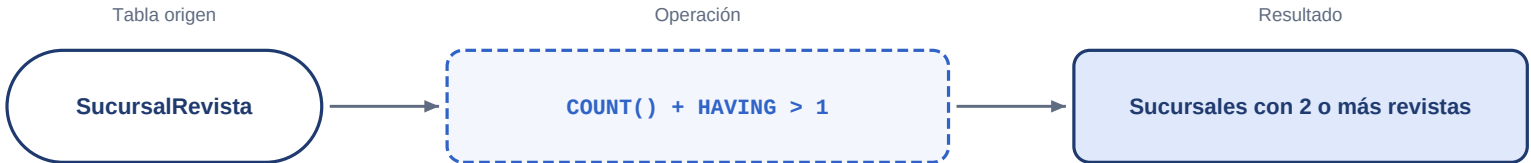

Se parte de SucursalRevista, se aplica la operación indicada y se obtiene: sucursales con 2 o más revistas.

6RESULTADO ESPERADO

CodigoSucursal	TotalRevistas
SUC001	2
SUC002	2
SUC003	2
SUC004	2
SUC005	2

Las sucursales SUC001 a SUC005 publican 2 revistas cada una. En este ejemplo se encontraron 5 registros.

29. ¿Cuál es la posición de cada revista según sus ventas totales?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista			Ejemplar *			
IdRevista	Titulo	Periodicidad	IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas
1	Tecnologia Hoy	Mensual	-	-	-	-
2	Mundo Digital	Mensual	-	-	-	-
3	Ciencia Actual	Mensual	...	...	...	...
4	Economia Global	Semanal				
...	...	...				

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

RANK() OVER

RANK() es una función de ventana que numera las revistas según su total de ventas de mayor a menor. Si hay empate, reciben la misma posición.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 29: Posición de cada revista
/*=====*/

SELECT RANK() OVER (ORDER BY SUM(e.UnidadesVendidas) DESC) AS Posicion,
       r.Titulo AS Revista,
       SUM(e.UnidadesVendidas) AS TotalVendidos
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

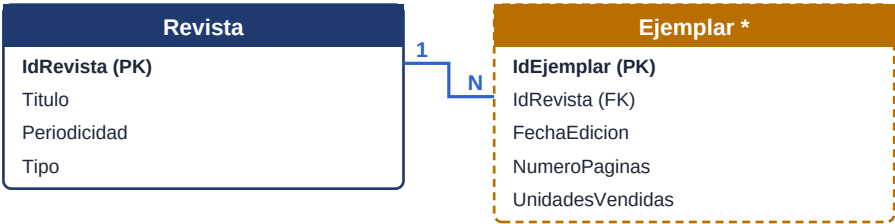

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

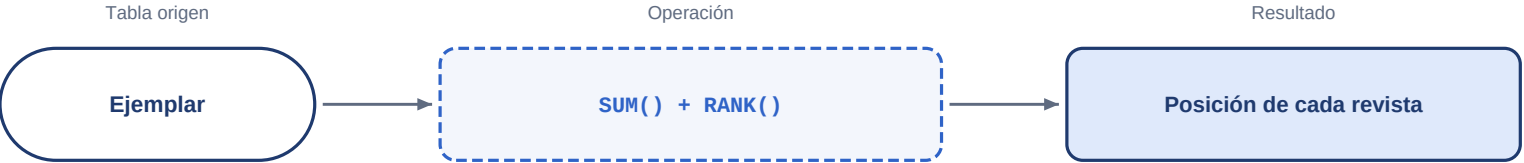

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: posición de cada revista.

6 RESULTADO ESPERADO

Posicion	Revista	TotalVendidos
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

30. ¿Qué porcentaje de las ventas totales representa cada revista?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista			Ejemplar *			
IdRevista	Titulo	Periodicidad	IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas
1	Tecnologia Hoy	Mensual	-	-	-	-
2	Mundo Digital	Mensual	-	-	-	-
3	Ciencia Actual	Mensual	...	...	...	...
4	Economia Global	Semanal				
...	...	...				

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Porcentaje

Se divide el total de cada revista entre el total de la cadena (subconsulta) y se multiplica por 100. CAST ... DECIMAL(5,2) deja el resultado con 2 decimales.

5CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 30: Porcentaje por revista
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista,
       SUM(e.UnidadesVendidas) AS TotalVendidos,
       CAST(SUM(e.UnidadesVendidas) * 100.0 /
            (SELECT SUM(UnidadesVendidas) FROM Ejemplar) AS DECIMAL(5,2)) AS Porcentaje
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
ORDER BY Porcentaje DESC;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

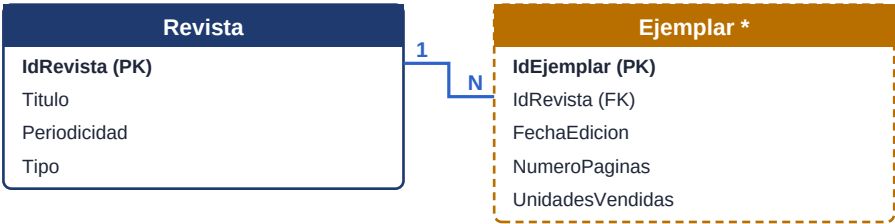

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4DIAGRAMA DE CONSULTA

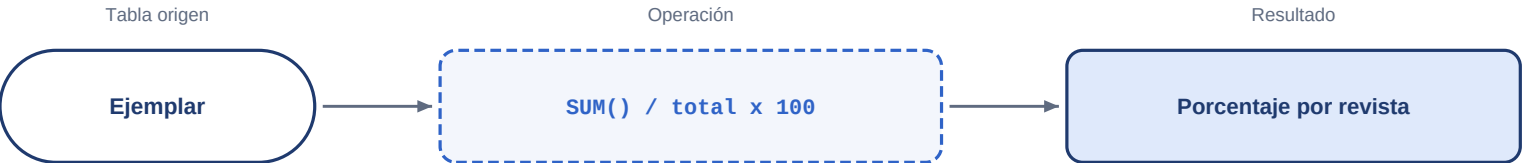

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: porcentaje por revista.

6RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalVendidos	Porcentaje
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

31. Clasifique las revistas según su volumen total de ventas

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista			Ejemplar *			
IdRevista	Titulo	Periodicidad	IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas
1	Tecnologia Hoy	Mensual	-	-	-	-
2	Mundo Digital	Mensual	-	-	-	-
3	Ciencia Actual	Mensual	...	...	...	...
4	Economia Global	Semanal				
...	...	...				

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

CASE WHEN

CASE evalúa condiciones en orden y devuelve una etiqueta. Aquí se clasifican las revistas en Alto, Medio o Bajo según su total. Los cortes (50 000 y 20 000) son un ejemplo y se pueden ajustar al criterio del curso.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 31: Alto / Medio / Bajo
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista,
       SUM(e.UnidadesVendidas) AS TotalVendidos,
       CASE WHEN SUM(e.UnidadesVendidas) >= 50000 THEN 'Alto'
            WHEN SUM(e.UnidadesVendidas) >= 20000 THEN 'Medio'
            ELSE 'Bajo' END AS Clasificacion
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

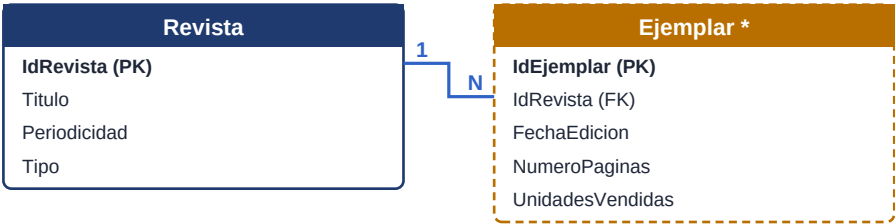

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

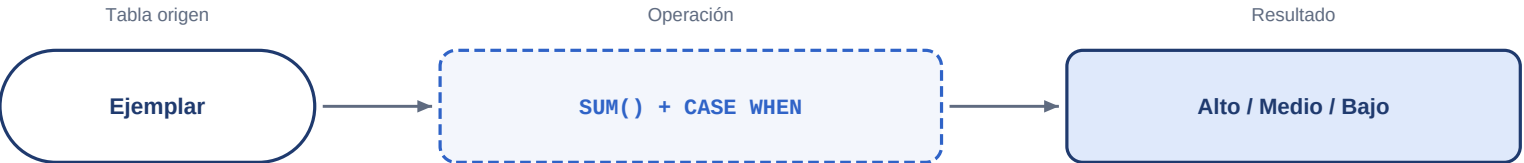

Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: alto / medio / bajo.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalVendidos	Clasificacion
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

32. ¿Cuál es la evolución acumulada de ejemplares vendidos por fecha?

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

SUM() OVER (acumulado)

Primero se suman las ventas por fecha. Luego SUM(...) OVER (ORDER BY fecha) va acumulando ese total fecha tras fecha, que es lo que se pide como evolución acumulada.

5CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 32: Ventas acumuladas por fecha
/*=====*/

SELECT FechaEdicion,
       SUM(UnidadesVendidas) AS VendidosDelDia,
       SUM(SUM(UnidadesVendidas)) OVER (ORDER BY FechaEdicion) AS AcumuladoVendidos
FROM Ejemplar
GROUP BY FechaEdicion
ORDER BY FechaEdicion;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Ejemplar.

Ejemplar *
IdEjemplar (PK)
IdRevista (FK)
FechaEdicion
NumeroPaginas
UnidadesVendidas

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: ventas acumuladas por fecha.

6RESULTADO ESPERADO

FechaEdicion	VendidosDelDia	AcumuladoVendidos
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

33. Muestre las revistas cuyo promedio de ventas supera 4 500 ejemplares

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

HAVING

Igual que la pregunta 17, pero con el umbral de 4 500 ejemplares de promedio.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 33: Revistas sobre 4 500 de promedio
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista, AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) AS Promedio
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
HAVING AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) > 4500;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

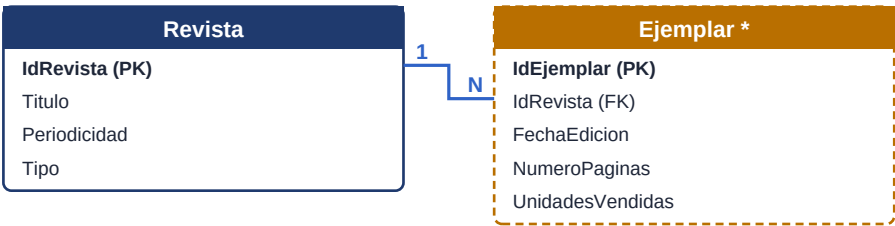

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: revistas sobre 4 500 de promedio.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	Promedio
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

34. ¿Cuál es la revista cuyo ejemplar tiene el mayor número de páginas?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

TOP 1 + ORDER BY

Se ordenan los ejemplares por NumeroPaginas de mayor a menor y TOP 1 devuelve el que más páginas tiene junto con su revista.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 34: Ejemplar con más páginas
/*=====*/
```

```
SELECT TOP 1 r.Titulo AS Revista, e.NumeroEdicion, e.NumeroPaginas
FROM Ejemplar e
INNER JOIN Revista r ON r.IdRevista = e.IdRevista
ORDER BY e.NumeroPaginas DESC;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

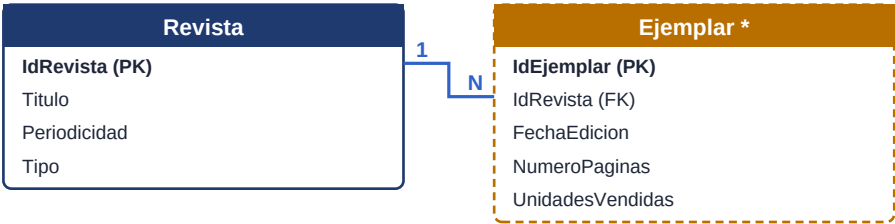

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: ejemplar con más páginas.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	NumeroEdicion	NumeroPaginas
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

35. Muestre cada revista y determine si sus ventas están por encima, igual o por debajo del promedio general

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

CASE + Subconsulta

Combina las preguntas 23 y 31. Para cada revista se compara su promedio con el promedio general y CASE devuelve 'Por encima', 'Igual' o 'Por debajo'.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 35: Por encima / Igual / Por debajo
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista,
       AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) AS Promedio,
       CASE WHEN AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) > (SELECT AVG(UnidadesVendidas * 1.0) FROM Ejemplar) THEN 'Por encima'
            WHEN AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0) = (SELECT AVG(UnidadesVendidas * 1.0) FROM Ejemplar) THEN 'Igual'
            ELSE 'Por debajo' END AS ComparacionConPromedio
FROM Revista r
INNER JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

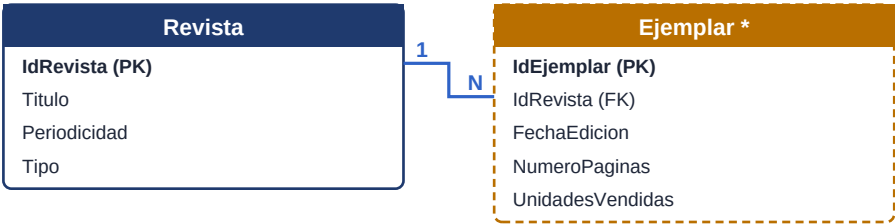

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: por encima / igual / por debajo.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	Promedio	ComparacionConPromedio
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

36. ¿Qué periodistas tienen especialidad en tecnología o ciencia?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Periodista			
IdPeriodista	Nombre	Apellidos	Especialidad
1	Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
2	Beatriz	Castro Leon	Economía
3	Carlos	Mendoza Silva	Política
4	Diana	Flores Torres	Ciencia
...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

WHERE ... IN

IN reemplaza varios OR: Especialidad IN ('Tecnología','Ciencia') equivale a Especialidad = 'Tecnología' OR Especialidad = 'Ciencia'.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 36: Tecnología o Ciencia
/*=====*/

SELECT Nombre, Apellidos, Especialidad
FROM Periodista
WHERE Especialidad IN ('Tecnología', 'Ciencia');
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Periodista.

Periodista
IdPeriodista (PK)
Nombre
Apellidos
Especialidad

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Periodista, se aplica la operación indicada y se obtiene: tecnología o ciencia.

6 RESULTADO ESPERADO

Nombre	Apellidos	Especialidad
Alberto	Navarro Ruiz	Tecnología
Diana	Flores Torres	Ciencia
Ivan	Morales Perez	Tecnología
Rafael	Ortega Ruiz	Tecnología
Sandra	Delgado Silva	Ciencia

✓ Son 5 periodistas: 3 de Tecnología (Alberto, Ivan, Rafael) y 2 de Ciencia (Diana, Sandra). En este ejemplo se encontraron 5 registros.

37. Obtenga los periodistas cuya especialidad sea tecnología, ciencia, educación o economía

Base de datos: CadenaEditorial

1TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Periodista			
IdPeriodista	Nombre	Apellidos	Especialidad
1	Alberto	Navarro Ruiz	Tecnologia
2	Beatriz	Castro Leon	Economia
3	Carlos	Mendoza Silva	Politica
4	Diana	Flores Torres	Ciencia
...	...	...	...

Periodista contiene los periodistas y su especialidad

3TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

WHERE ... IN

Igual que la pregunta 36, pero con cuatro especialidades. Se ordena por Especialidad para que queden agrupados.

5CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 37: Tecnología, Ciencia, Educación, Economía
/*=====*/

SELECT Nombre, Apellidos, Especialidad
FROM Periodista
WHERE Especialidad IN ('Tecnologia', 'Ciencia', 'Educacion', 'Economia')
ORDER BY Especialidad;
GO
```

✓ Consulta ejecutada correctamente.

2RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Periodista.

Periodista
IdPeriodista (PK)
Nombre
Apellidos
Especialidad

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Periodista, se aplica la operación indicada y se obtiene: tecnología, ciencia, educación, economía.

6RESULTADO ESPERADO

Nombre	Apellidos	Especialidad
Diana	Flores Torres	Ciencia
Sandra	Delgado Silva	Ciencia
Beatriz	Castro Leon	Economia
Helena	Vargas Cruz	Educacion
Veronica	Cruz Navarro	Educacion
Alberto	Navarro Ruiz	Tecnologia
Ivan	Morales Perez	Tecnologia
Rafael	Ortega Ruiz	Tecnologia

✓ Son 8 periodistas: 3 de Tecnología, 2 de Ciencia, 2 de Educacion (Helena, Veronica) y 1 de Economia (Beatriz). En este ejemplo se encontraron 8 registros.

38. ¿Cuál es la revista que posee mayor cantidad de secciones fijas?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Revista		
IdRevista	Titulo	Periodicidad
1	Tecnologia Hoy	Mensual
2	Mundo Digital	Mensual
3	Ciencia Actual	Mensual
4	Economia Global	Semanal
...	...	...

SeccionFija *			
IdSeccion	IdRevista	Titulo	Extension
-	-	-	-
-	-	-	-
...	...	...	...

Revista contiene las revistas con su periodicidad y tipo; SeccionFija contiene las secciones fijas de cada revista y su extensión en páginas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

TOP 1 + COUNT

Se cuentan las secciones fijas de cada revista y se toma la primera fila al ordenar de mayor a menor.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 38: Revista con más secciones
/*=====*/

SELECT TOP 1 r.Titulo AS Revista, COUNT(sf.IdSeccion) AS TotalSecciones
FROM Revista r
INNER JOIN SeccionFija sf ON sf.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.Titulo
ORDER BY TotalSecciones DESC;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

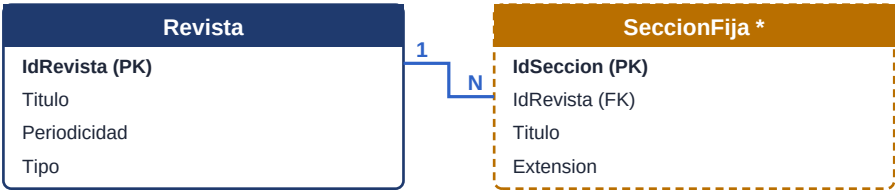

Claves foráneas: Revista.IdRevista → SeccionFija.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

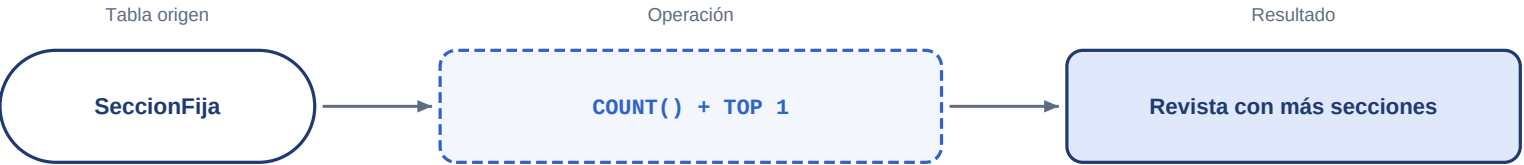

Se parte de SeccionFija, se aplica la operación indicada y se obtiene: revista con más secciones.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	TotalSecciones
...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

39. ¿Cuántos ejemplares se vendieron durante cada mes?

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utiliza la siguiente tabla:

Ejemplar *				
IdEjemplar	IdRevista	FechaEdicion	NumeroPaginas	UnidadesVendidas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
...	...	...	...	...

Ejemplar contiene los ejemplares de cada revista y sus unidades vendidas (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Agrupar por fecha

YEAR() y MONTH() extraen el año y el mes de FechaEdicion. Al agrupar por ambos y sumar las unidades vendidas se obtiene el total de cada mes.

5 CONSULTA SQL

```
/*=====*/
-- Consulta 39: Ventas por mes
/*=====*/

SELECT YEAR(FechaEdicion) AS Anio, MONTH(FechaEdicion) AS Mes,
       SUM(UnidadesVendidas) AS TotalVendidos
FROM Ejemplar
GROUP BY YEAR(FechaEdicion), MONTH(FechaEdicion)
ORDER BY Anio, Mes;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.

2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso se utiliza únicamente la tabla Ejemplar.

Ejemplar *
IdEjemplar (PK)
IdRevista (FK)
FechaEdicion
NumeroPaginas
UnidadesVendidas

No se requiere JOIN: toda la información necesaria está en una sola tabla.

4 DIAGRAMA DE CONSULTA



Se parte de Ejemplar, se aplica la operación indicada y se obtiene: ventas por mes.

6 RESULTADO ESPERADO

Anio	Mes	TotalVendidos
...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.

40. Genere un informe que muestre por cada revista: cantidad de artículos, cantidad de secciones, total de ventas y promedio de ventas

Base de datos: CadenaEditorial

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para responder esta pregunta se utilizan las siguientes tablas:

Artículo		Revista		Ejemplar *		SeccionFija *	
IdRevista	Titulo	IdRevista	Titulo	IdRevista	UnidadesVendidas	IdRevista	Extension
1	El futuro de la inteligencia artific..	1	Tecnologia Hoy	-	-	-	-
4	Transformacion digital empresa..	2	Mundo Digital	-	-	-	-
3	Nuevos avances cientificos	3	Ciencia Actual	...	...	...	...
2	Tecnologia y sociedad moderna	4	Economia Global				
...	...	...	...				

Se consultan las tablas Artículo, Revista, Ejemplar, SeccionFija. (* estructura supuesta: sin datos en el archivo)

3 TIPO DE CONSULTA UTILIZADO

Informe combinado

Reúne varias métricas por revista: dos subconsultas cuentan artículos y secciones, y SUM/AVG calculan ventas. ISNULL pone 0 cuando una revista no tiene ejemplares.

5 CONSULTA SQL


```
/*=====*/
-- Consulta 40: Informe por revista
/*=====*/

SELECT r.Titulo AS Revista,
       (SELECT COUNT(*) FROM Artículo a WHERE a.IdRevista = r.IdRevista) AS CantArticulos,
       (SELECT COUNT(*) FROM SeccionFija sf WHERE sf.IdRevista = r.IdRevista) AS CantSecciones,
       ISNULL(SUM(e.UnidadesVendidas), 0) AS TotalVentas,
       ISNULL(AVG(e.UnidadesVendidas * 1.0), 0) AS PromedioVentas
FROM Revista r
LEFT JOIN Ejemplar e ON e.IdRevista = r.IdRevista
GROUP BY r.IdRevista, r.Titulo;
GO
```

Pendiente de ejecutar: faltan los datos de Ejemplar / SeccionFija.


2 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Las tablas se relacionan de la siguiente manera:

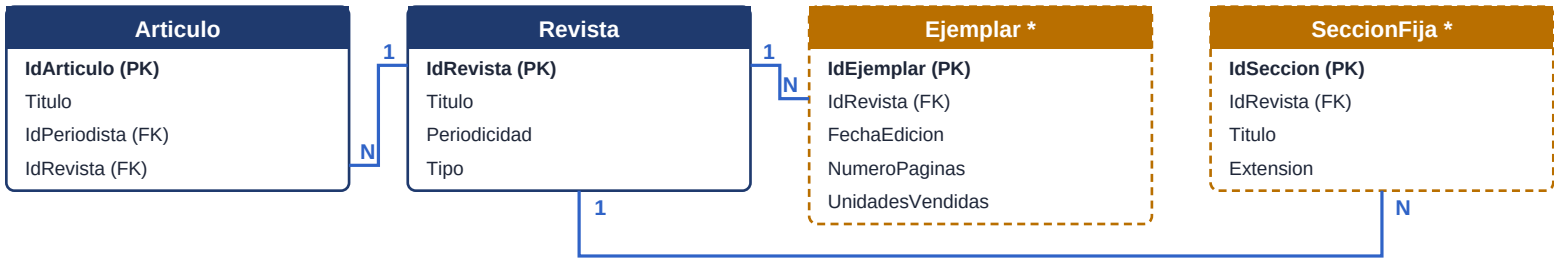

Claves foráneas: Revista.IdRevista → Artículo.IdRevista · Revista.IdRevista → Ejemplar.IdRevista · Revista.IdRevista → SeccionFija.IdRevista

4 DIAGRAMA DE CONSULTA

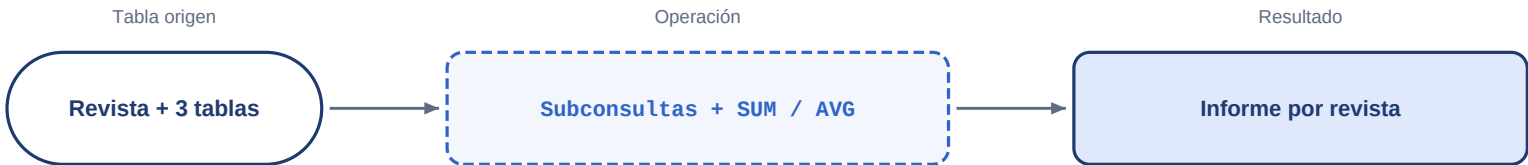

Se parte de Revista + 3 tablas, se aplica la operación indicada y se obtiene: informe por revista.

6 RESULTADO ESPERADO

Revista	CantArticulos	CantSecciones	TotalVentas	PromedioVentas
...	...	...	...	...

Este resultado no se puede mostrar: la consulta usa tablas (Ejemplar / SeccionFija) cuyos datos no vienen en el archivo. Al ejecutarla en tu base devolverá las columnas indicadas.