



EJEMPLO PARA PASAR PARÁMETROS DAD


imagina que quiero sacar un listado de determinados clientes de una ciudad,

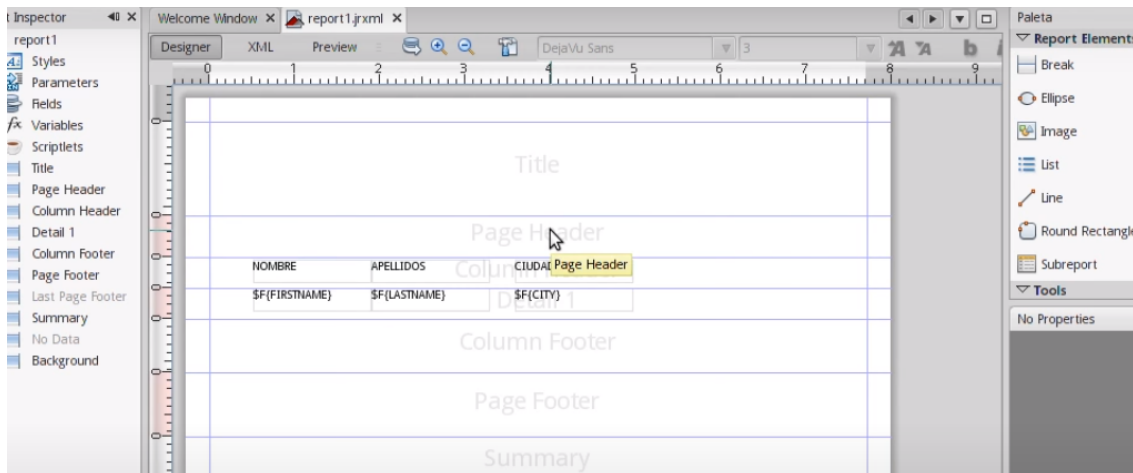


En este caso vamos a quitar el tercer campo porque no tiene caso que se imprima repetido, así que, vamos a la ventana inspector para agregar un nuevo parámetro

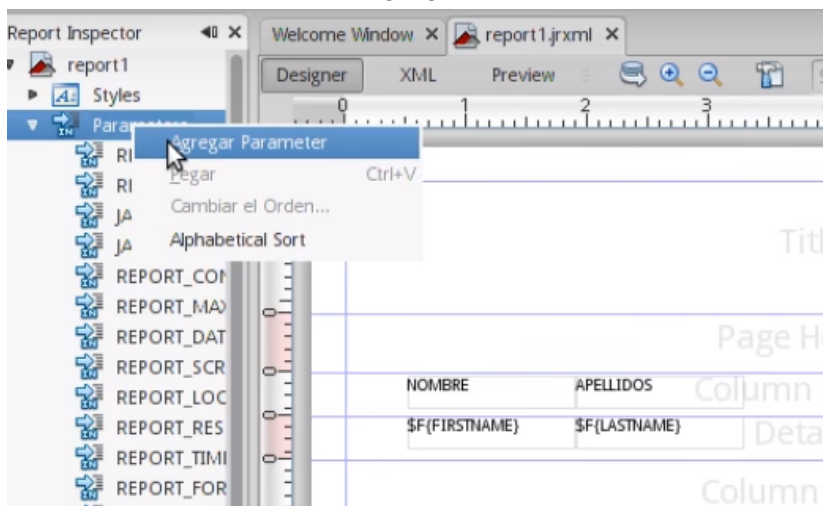


Al darle nuevo nos aparecerá la ventana lateral de datos del parámetro

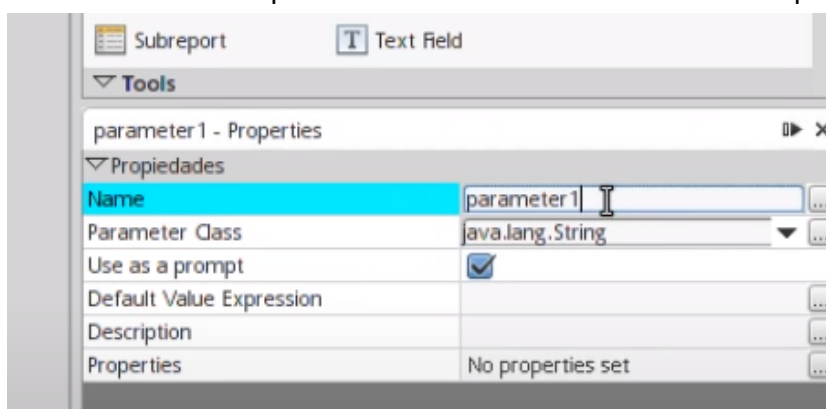


Cambiamos ciertas características, información sobre su nombre y dejamos el resto como está

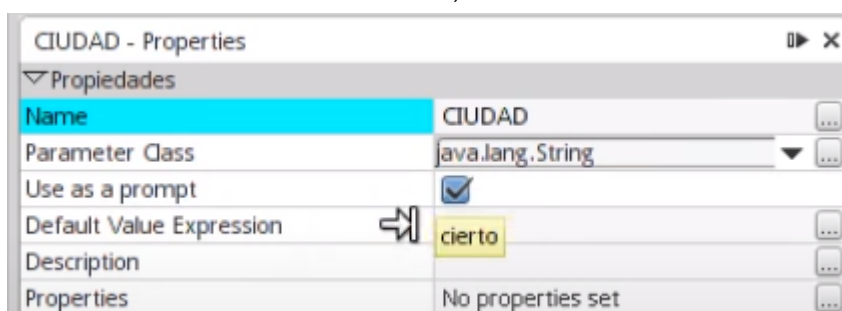


Abriremos en el diseño y escribimos la consulta query y arrastramos al final el parámetro

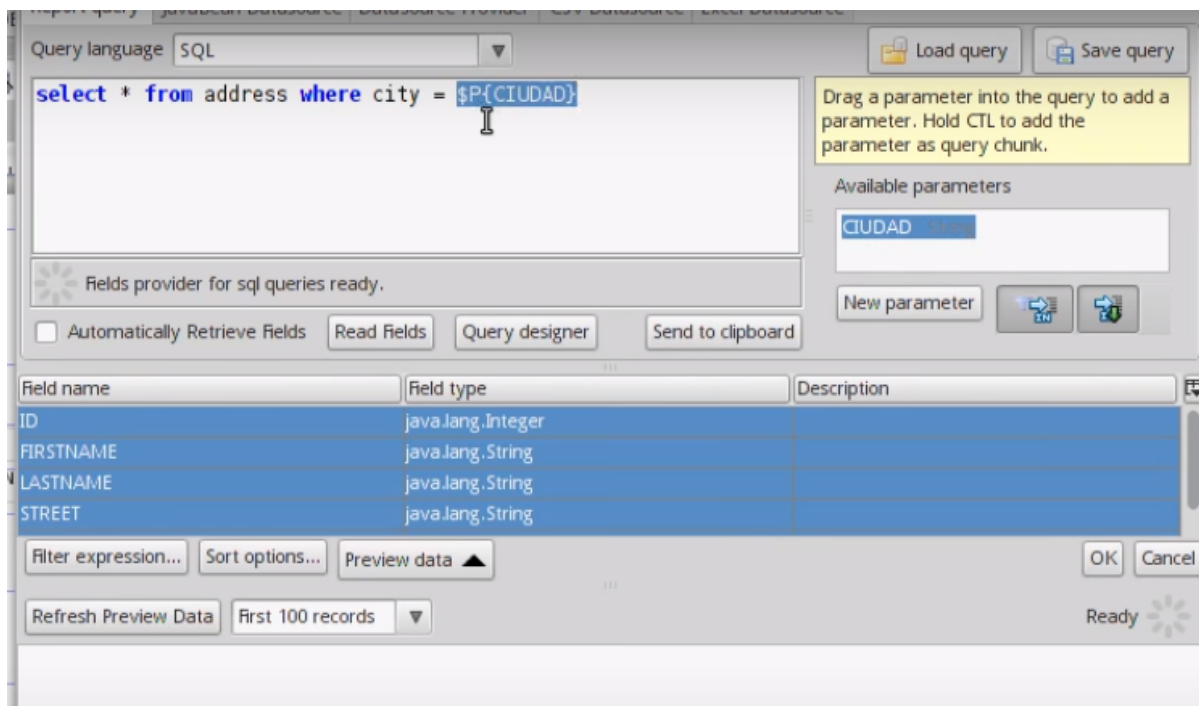

y agregamos el título en el diseño agregando el parámetro como indicador, de esta forma hacemos más versátil nuestro formulario y podríamos usarlo para diferentes ciudades.

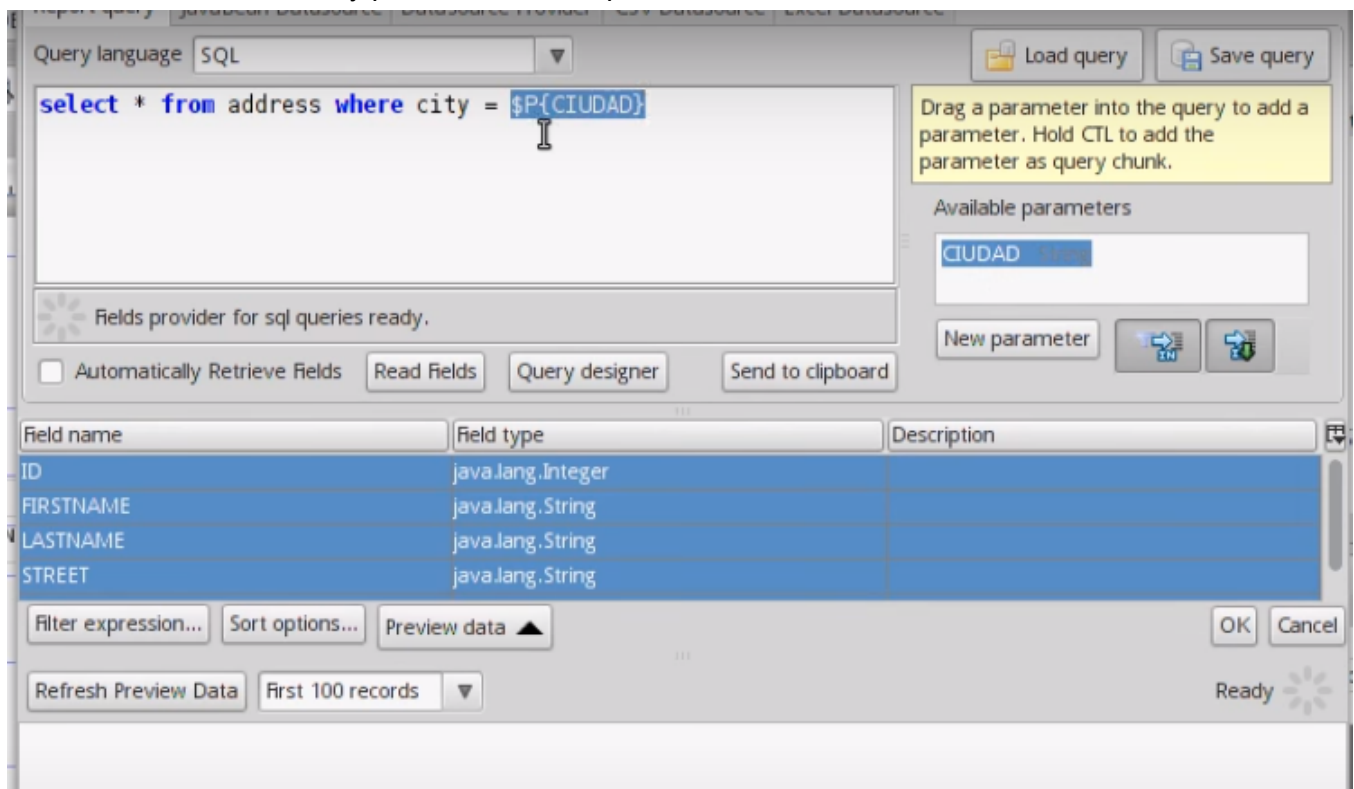

Al darle preview veremos la petición del parámetro

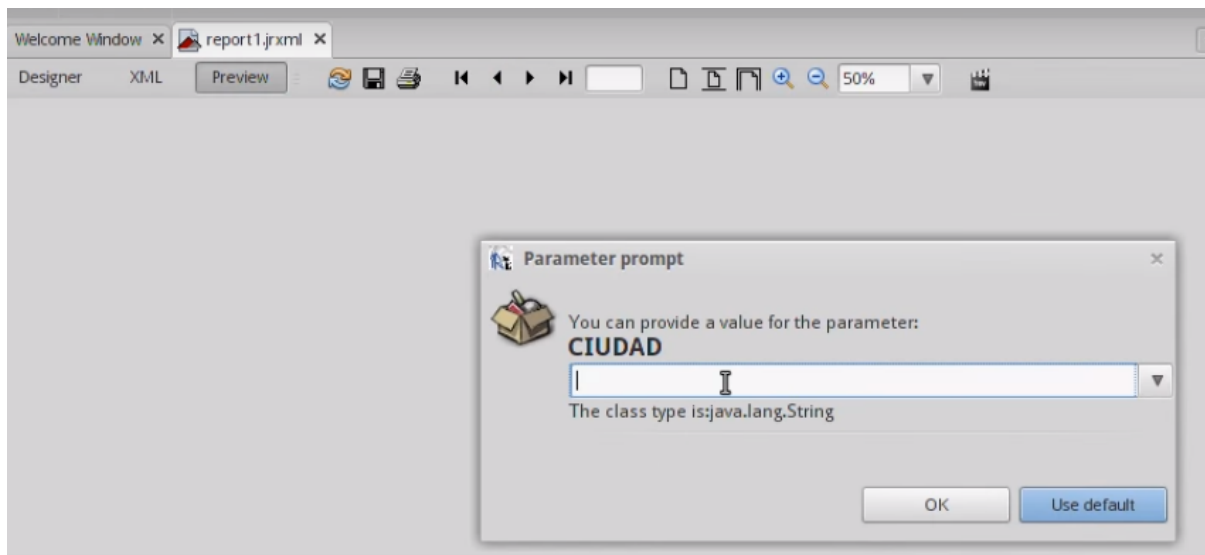

Veremos el resultado

The screenshot shows the 'Preview' tab of the 'report1.jrxml' file. The report displays a table of customer data for the city of Dallas. The table has two columns: 'NOMBRE' and 'APELLIDOS'. The data is as follows:

NOMBRE	APELLIDOS
Laura	Steel
Sylvia	Ritter
Anne	Fuller
Susanne	Heiniger
John	Steel
Michael	Clancy
Susanne	Miller
Susanne	Smith
Janet	Fuller