Estrategia de Gitflow para el manejo de ramas

Cuando trabajamos en un proyecto utilizando repositorios como Github, Bitbucket, etc. Es necesario seguir buenas prácticas para el flujo de la ramificación con tal de mantener el proyecto lo más estable posible y poder enfrentar cualquier tipo de contingencia que se presente.

Una estrategia simple para realizar esto es utilizar una rama de integración como apoyo de pruebas cuando se agrega nuevo código al proyecto o se realiza algún cambio de lo anterior. Para ello se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Desde la rama ***main*** crear una rama ***develop/integracion*** como se le quiera denominar.
2. La rama ***main*** va a ser la encargada de tener el último código estable del proyecto.
3. Al desarrollar una nueva funcionalidad *feature* o un arreglo *bugfix* se debe generar una rama desde ***develop/integracion***.
4. Al completar la implementación combinar el nuevo código con lo que ya se encuentre en ***develop/integración***.
5. Con la nueva integración completada y probado se puede pasar a ***main*** asegurándose tener el código lo más estable posible.

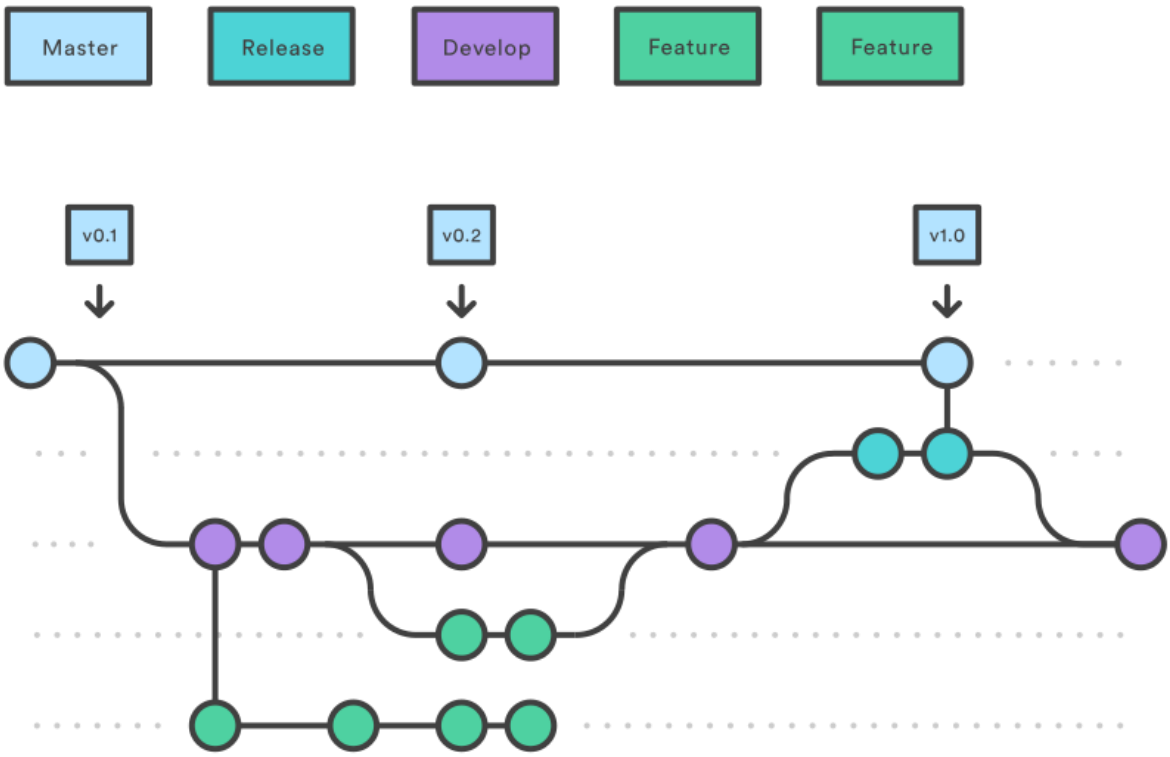

Ilustración 1 - Flujo de ramas en Git

Ahora, utilizando comandos se puede realizar este manejo de ramas, ya sea utilizando git bash, git en la consola o cmd o en la terminal de Visual Studio Code o alguna otra. Si se está utilizando algún editor de texto como Visual Studio Code posiblemente sea requerido agregar la extensión de git para poder utilizar los comandos.

Ya teniendo el repositorio en su computadora local configurado, el seguimiento ideal para la gestión de las ramas por medio de comandos es el siguiente. Recuerde siempre trabajar o tomar la rama ***dev/develop/integracion***. para crear nuevas ramas.

Para efectos del ejemplo vamos a decir que tenemos una rama **main** y la otra se llama **dev**.

Actualizar local:

1. Ubicarse en la rama dev haciendo **git checkout dev**
2. Actualizar el local haciendo un git pull

Generación de nueva rama a partir de dev:

1. Crear rama con nombre significativo **git checkout -b feature/menú** por ejemplo.
2. Trabajar sobre esa rama y hacer los commits.
3. Subir la rama por medio de **git push origin feature/menú**.

Hacer merge de la nueva rama:

1. Crear un Pull request de la rama que acaba de subir hacia dev, por ejemplo, dentro de github crear pull request y revisar que quede de forma **feature/menú → dev** que la rama de origen sea la nueva y se vaya a agregar a dev.
2. Asegurarse de que no haya conflictos, aprobar el pull request y hacer el merge.

Si desde dev con la nueva funcionalidad todo trabaja bien, se puede hacer el mismo proceso, pero pasando de **dev** a **main.**

De esta forma los compañeros al bajar la rama dev van a tener su ambiente local actualizado y pueden generar nuevas ramas o agregar lo que tiene dev de forma local a la rama en la que estén trabajando.