



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

GOBIERNO DE TI | COMPUTER SECURITY

Grupo: 6CV3

Profesor: PONCE SERRANO CHRISTOPHER MILIET

Alumno: Gutiérrez Espinosa Jordan Gabriel

Practica 5 – No-ip, Ngrok y zphishig



PAGINA EN NO-IP

Lo primero es Descargar los archivos de No-ip apartir de su sitio, asi como descomprimirlos

```
root@jordang-VirtualBox: /usr/local/src

Redirigiendo la salida a 'wget-log'.

[1] Salida 8          wget https://www.youtube.com/redirect?ev
ent=video_description
[2]- Hecho            redir_token=QUFFLUhqBTJxcVRXTXk0dFJqU3p4
TmhuOHNKSL9RQ050UXxBQ3Jtc0ttYk5VeHZjbHlILXlGY240QkpXbjBKVS1XWlU3YWx0Sy
1iN1JwNmX5TVk1NUg5cUNOWVIySly3bXZyZnNjcmsya1p1dHZBMVI4UVJH0XN2enZpeVJH
c1UtSGd4ZGNKeTniVWUwdmNseVVlUzVGN0pGTQ
[3]+ Hecho            q=https%3A%2F%2Fwww.noip.com%2Fclient%2F
linux%2Fnoip-duc-linux.tar.gz
root@jordang-VirtualBox:/usr/local/src# ls
wget-log
root@jordang-VirtualBox:/usr/local/src# tar xzf noip-duc-linux.tar.gz
tar (child): noip-duc-linux.tar.gz: No se puede efectuar open: No exis
te el archivo o el directorio
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
root@jordang-VirtualBox:/usr/local/src# wget https://www.noip.com/clie
nt/linux/noip-duc-linux.tar.gz
--2023-10-08 16:03:05--  https://www.noip.com/client/linux/noip-duc-li
nux.tar.gz
Resolviendo www.noip.com (www.noip.com)... 158.247.7.200
Conectando con www.noip.com (www.noip.com)[158.247.7.200]:443... conec
tado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 134188 (131K) [application/x-gzip]
Guardando como: 'noip-duc-linux.tar.gz'

noip-duc-linux.ta 100%[=====>] 131.04K   709KB/s   en 0.2s

2023-10-08 16:03:05 (709 KB/s) - 'noip-duc-linux.tar.gz' guardado [134
188/134188]

root@jordang-VirtualBox:/usr/local/src# ls
noip-duc-linux.tar.gz wget-log
root@jordang-VirtualBox:/usr/local/src# tar xzf noip-duc-linux.tar.gz
root@jordang-VirtualBox:/usr/local/src#
```



```
root@jordang-VirtualBox: /usr/local/src/noip-2....
```

Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
E: No se ha podido localizar el paquete get
root@jordang-VirtualBox:/usr/local/src/noip-2.1.9-1# apt-get install make
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Paquetes sugeridos:
make-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
make
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 32 no actualizados.
Se necesita descargar 180 kB de archivos.
Se utilizarán 426 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 make amd64 4.3-4.1build1 [180 kB]
Descargados 180 kB en 1s (332 kB/s)
Seleccionando el paquete make previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 209062 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../make_4.3-4.1build1_amd64.deb ...
Desempaquetando make (4.3-4.1build1) ...
Configurando make (4.3-4.1build1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
root@jordang-VirtualBox:/usr/local/src/noip-2.1.9-1# apt-get install build-essential
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu dpkg-dev fakeroot g++ g++-11 gcc gcc-11 libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan6 libbinutils libc-dev-bin libc-devtools libc6 libc6-dbg libc6-dev libcc1-0 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl

después con la cuenta ya hecha en No-ip y el host ya configurado en la misma página, se da el usuario y la contraseña de la cuenta para su uso,


```
Auto configuration for Linux client of no-ip.com.

Please enter the login/email string for no-ip.com  jordanprueba1
Please enter the password for user 'jordanprueba1'  *****

Only one host [jordanprueba.ddns.net] is registered to this account.
It will be used.
Please enter an update interval:[30]  30
Do you wish to run something at successful update?[N] (y/N)  n

New configuration file '/tmp/no-ip2.conf' created.

mv /tmp/no-ip2.conf /usr/local/etc/no-ip2.conf
root@jordang-VirtualBox:/usr/local/src/noip-2.1.9-1#
root@jordang-VirtualBox:/usr/local/src/noip-2.1.9-1#
```

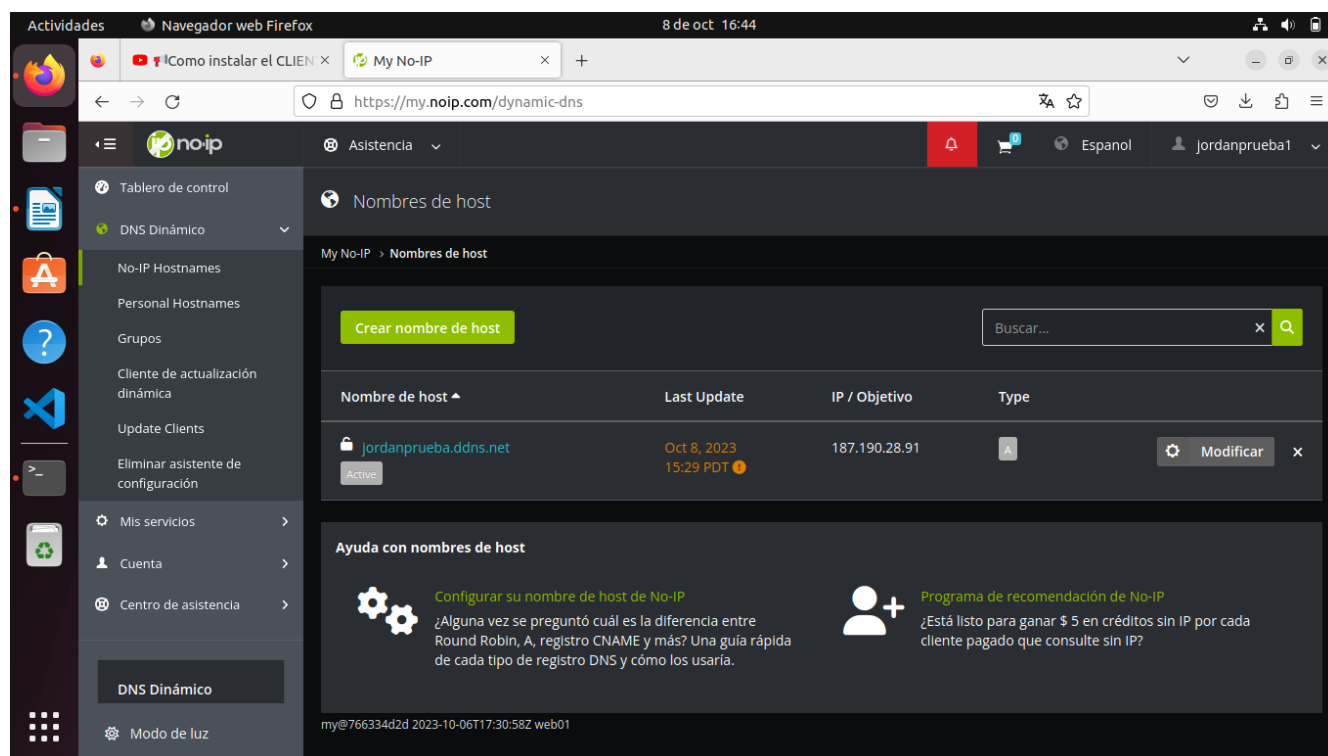

Nombre de host	Last Update	IP / Objetivo	Type
jordanprueba.ddns.net Active	Oct 8, 2023 15:29 PDT	187.190.28.91	A

Nota: no se pudo realizar con no-ip ya que el servicio de total play no permite algún protocolo mas allá de dhph o derivados static por lo que no se me hizo posible seguir con esta parte de la práctica.



Página con ngrok

Lo que hay que tener en cuenta primero es la página ya creada en la práctica de wordpress y que esta esta almacenada en el local host en el servidor apache en el puerto 80, después es solo descargar el archivo zip de ngrok de su página web y descomprimirlo en una carpeta.

```
jordang@jordang-VirtualBox: ~/Escritorio/ngrok
jordang@jordang-VirtualBox:~$ ls
Descargas  Escritorio  Imágenes  Plantillas  snap
Documentos gophish    Música    Público     Vídeos
jordang@jordang-VirtualBox:~$ cd Escritorio
jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio$ ls
ngrok-v3-stable-linux-amd64  ssh
jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio$ ./ngrok config add-authtoken
2WVFXZBoYV0QE3Y93y8oWCtbxKA_2gTvBHBWdCbQkebTtN71p
bash: ./ngrok: No existe el archivo o el directorio
jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio$ cd ngrok-v3-stable-linux-amd64
jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio/ngrok-v3-stable-linux-amd64$ ./ngrok config add-authtoken 2WVFXZBoYV0QE3Y93y8oWCtbxKA_2gTvBHBWdCbQkebTtN71p
Authtoken saved to configuration file: /home/jordang/.config/ngrok/ngrok.yml
jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio/ngrok-v3-stable-linux-amd64$ cd ..
jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio$ cd ngrok
bash: cd: ngrok: No existe el archivo o el directorio
jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio$ ls
ngrok  ssh
jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio$ cd ngrok
jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio/ngrok$
```

Después solo activar el ejecutable indicándole el protocolo http y el puerto donde esta nuestra página, que en mi caso es el 80.



```
jordang@jordang-VirtualBox: ~/Escritorio/ngrok

jordang@jordang-VirtualBox:~$ ls
Descargas  Escritorio  Imágenes  Plantillas  snap  ZPhiser
Documentos gophish    Música    Público     Videos

jordang@jordang-VirtualBox:~$ cd Escritorio
jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio$ ls
ngrok  ssh

jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio$ cd ngrok
jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio/ngrok$ ls
index.html  ngrok

jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio/ngrok$ ./ngrok http 80
jordang@jordang-VirtualBox:~/Escritorio/ngrok$
```

Y aquí aparece los datos del url donde se podrá ver nuestra página en “Forwarding” y con este url se puede revisar la pagina en cualquier maquina mientras el servicio este activo.

```
jordang@jordang-VirtualBox: ~/Escritorio/ngrok


ngrok (Ctrl+C to quit)

Introducing Always-On Global Server Load Balancer: https://ngrok.com/r

Session Status      online
Account             jordanprueba (Plan: Free)
Version             3.3.5
Region              United States (us)
Latency             223ms
Web Interface       http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://f0c4-187-190-28-91.ngrok-free.ap

Connections          ttl      opn      rt1      rt5      p50
2                  0        0.02    0.01    5.82

HTTP Requests
-----
GET /favicon.ico     404 Not Found
GET /                200 OK
GET /favicon.ico     404 Not Found
GET /                200 OK
```

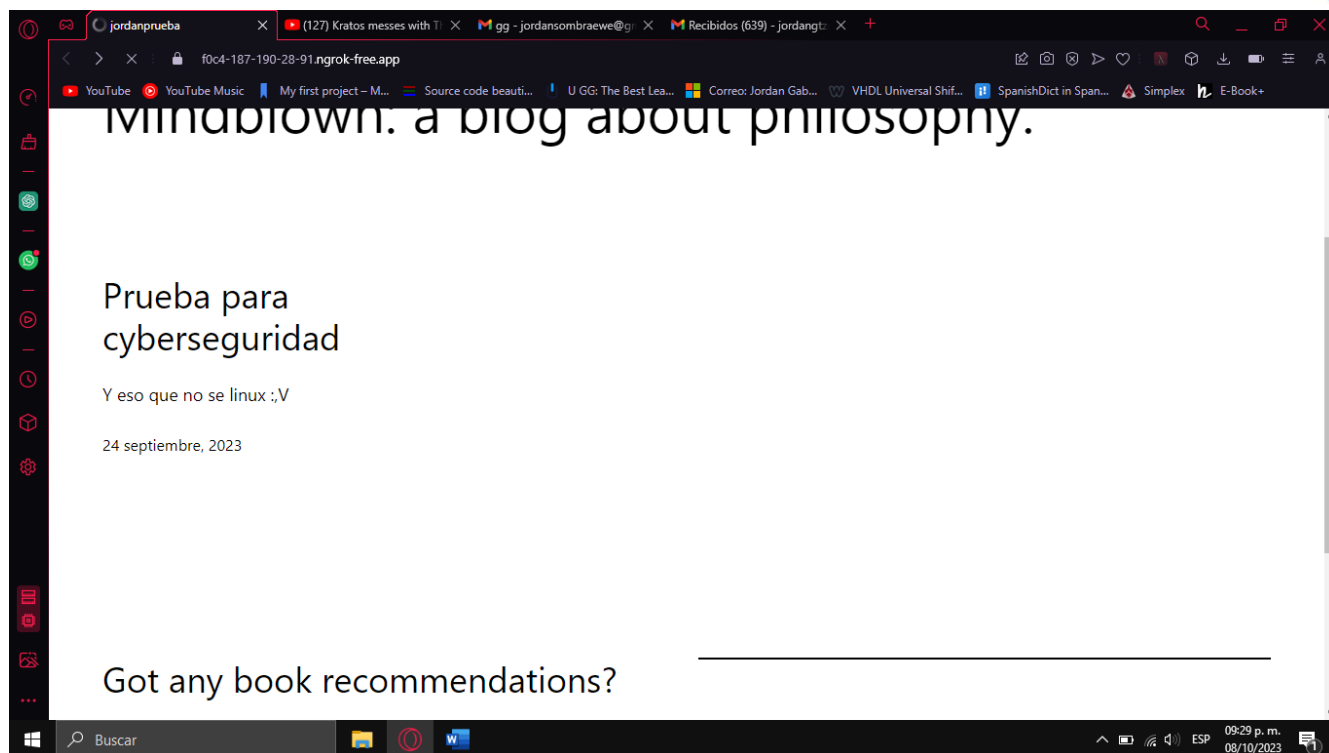

Pagina de zphishin

lo primero seria conseguir los archivos del repositorio en github, you use el comando git para mas comodidad y lo puse en un directorio ya establecido, ya solo es ejecutar el .sh y se vaya descargando los archivos.

```
jordang@jordang-VirtualBox: ~/ZPhiser/zphisher

Recibiendo objetos: 100% (316/316), 7.90 MiB | 5.46 MiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (49/49), listo.
jordang@jordang-VirtualBox:~/ZPhiser$ ls
zphisher
jordang@jordang-VirtualBox:~/ZPhiser$ cd zphisher
jordang@jordang-VirtualBox:~/ZPhiser/zphisher$ bash zphisher.sh
bash: zphisher.sh: No existe el archivo o el directorio
jordang@jordang-VirtualBox:~/ZPhiser/zphisher$ ls
Dockerfile  make-deb.sh  run-docker.sh  zphisher.sh
LICENSE     README.md    scripts
jordang@jordang-VirtualBox:~/ZPhiser/zphisher$ bash zphisher.sh

[+] Installing required packages...

[+] Installing package : curl
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  curl
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 30 no actualizados.
```



Ya cuando termina el sistema ya te da diferentes paginas para realizar el phishing, en mi caso utilice una de liking y lo guarde en mi localhost con el puerto 2323.

```
Jordang@Jordang-VirtualBox: ~/ZPhiser/zphisher
ZPHISHER 2.3.5
[-] Successfully Hosted at : http://127.0.0.1:2323
[-] Waiting for Login Info, Ctrl + C to exit...
```

Ya solo subí la página creada con el phishing usando el ngrok.

```
Actividades Terminal 8 de oct 19:49
Jordang@Jordang-VirtualBox: ~/Escritorio/ngrok
ngrok
Introducing Always-On Global Server Load Balancer: https://ngrok.com/r/gslb
Session Status online
Account jordanprueba (Plan: Free)
Version 3.3.5
Region United States (us)
Web Interface http://127.0.0.1:4040
Forwarding https://7a91-187-190-28-91.ngrok-free.app -> http://localhost:2323
Connections
```

	tll	opn	rt1	rt5	p50	p90
	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

Y este es el resultado, una copia de la página de inicio junto con el mensaje que mi red fue encontrada usando la página.

