Apache Tomcat en Debian con XAMPP

Guía paso a paso para desplegar una aplicación **.war** en Apache Tomcat sobre Debian, integrado con XAMPP.

Made with GAMMA

PASO 1

Preparar el archivo .war

Primero debemos traernos el **.war** creado en Windows con Tomcat, si tenemos uno.

En este caso, el archivo es `EmpresaGestionApp.war` (6.5 KB), disponible en la carpeta de descargas.

Made with GAMMA

PASO 2

Instalar JDK y descargar Tomcat

1 Instalar JDK 21

Ejecutar `sudo apt install default-jdk` en Debian. Se instala OpenJDK 21 con todas sus dependencias.

```
avalverdeg01@debian:~$ sudo apt install default-jdk
default-jdk ya está en su versión más reciente (2:1.21-76).
```

2 Descargar Tomcat 9

Descargar `apache-tomcat-9.0.115.tar.gz` desde la web oficial de Apache Tomcat.

9.0.115

Please see the [README](#) file for packaging information. It explains what every distribution contains.

Binary Distributions

- Core:
  - zip (pgp, sha512)
  - tar.gz (pgp, sha512)

Made with GAMMA

PASO 3

Crear directorio para Tomcat

Crear el directorio y descomprimir los archivos:

```
sudo mkdir /opt/lampp/tomcat

sudo tar xzvf apache-tomcat-9.0.115.tar.gz -C /opt/lampp/tomcat --strip-components=1
```

Asignar permisos al de escritura,lectura y ejecución al directorio:

```
sudo chmod -R 755 /opt/lampp/tomcat
```

Made with GAMMA

PASO 4

Scripts de inicio y detención

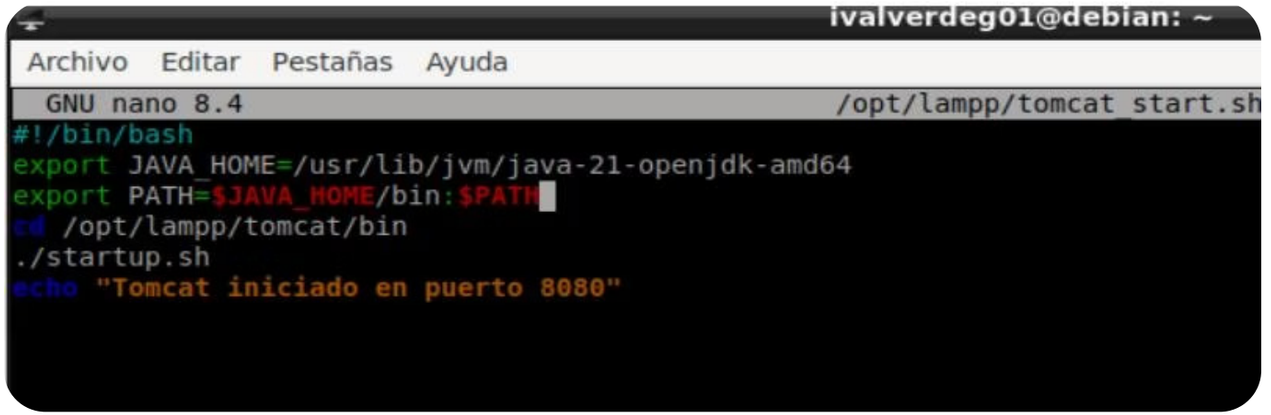

tomcat_start.sh

```
#!/bin/bash
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
cd /opt/lampp/tomcat/bin
./startup.sh
echo "Tomcat iniciado en puerto 8080"
```

tomcat_stop.sh

```
#!/bin/bash
cd /opt/lampp/tomcat/bin
./shutdown.sh
echo "Tomcat detenido"
```

Dar permisos de ejecución: `sudo chmod +x /opt/lampp/tomcat_start.sh /opt/lampp/tomcat_stop.sh`

Made with GAMMA

ivalverdeg01@debian: /opt/lampp

Archivo Editar Pestañas Ayuda

```
ivalverdeg01@debian:/opt/lampp$ ls
apache2     error    info     logs                  pear          README-wsrep  tomcat          xampp
bin         etc      lampp    man                   php           RELEASENOTES  tomcat_start.sh
build       htdocs   lib      manager-linux-x64.run phpmyadmin    sbin          tomcat_stop.sh
```

Made with GAMMA

PASO 5

Desplegar el .war y arrancar

01

Copiar .war a webapps

```
sudo cp ~/Descargas/EmpresaGestionApp.war
/opt/lampp/tomcat/webapps/
```

02

Iniciar Tomcat

```
sudo /opt/lampp/tomcat_start.sh
```

Made with GAMMA

ivalverdeg01@debian: ~

Archivo Editar Pestañas Ayuda

```
ivalverdeg01@debian:~$ sudo /opt/lampp/tomcat_start.sh
Using CATALINA_BASE:   /opt/lampp/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /opt/lampp/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/lampp/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64
Using CLASSPATH:       /opt/lampp/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/lampp/tomcat
Using CATALINA_OPTS:
Tomcat started.
Tomcat iniciado en puerto 8080
ivalverdeg01@debian:~$
```

Made with GAMMA

¡Web funcional en Debian! 🎉

Acceder a la aplicación desplegada en:

> **http://localhost:8080/EmpresaGestionApp**

El formulario de login de **EmpresaGestionApp** confirma que Tomcat está sirviendo correctamente la aplicación .war en Debian con XAMPP.

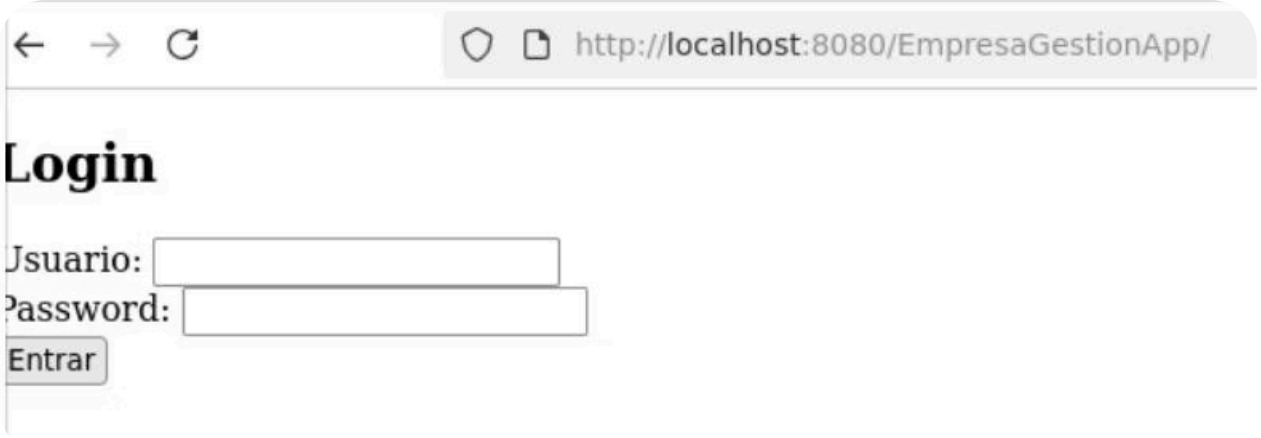

Made with GAMMA