
Capturas Supabase

Jorge González Gómez · Desarrollo de Interfaces (0488) · 2º DAM · Universidad Nebrija


1. Supabase y proyecto

Proyecto **dam-crm** creado en Supabase (West EU, estado Healthy).

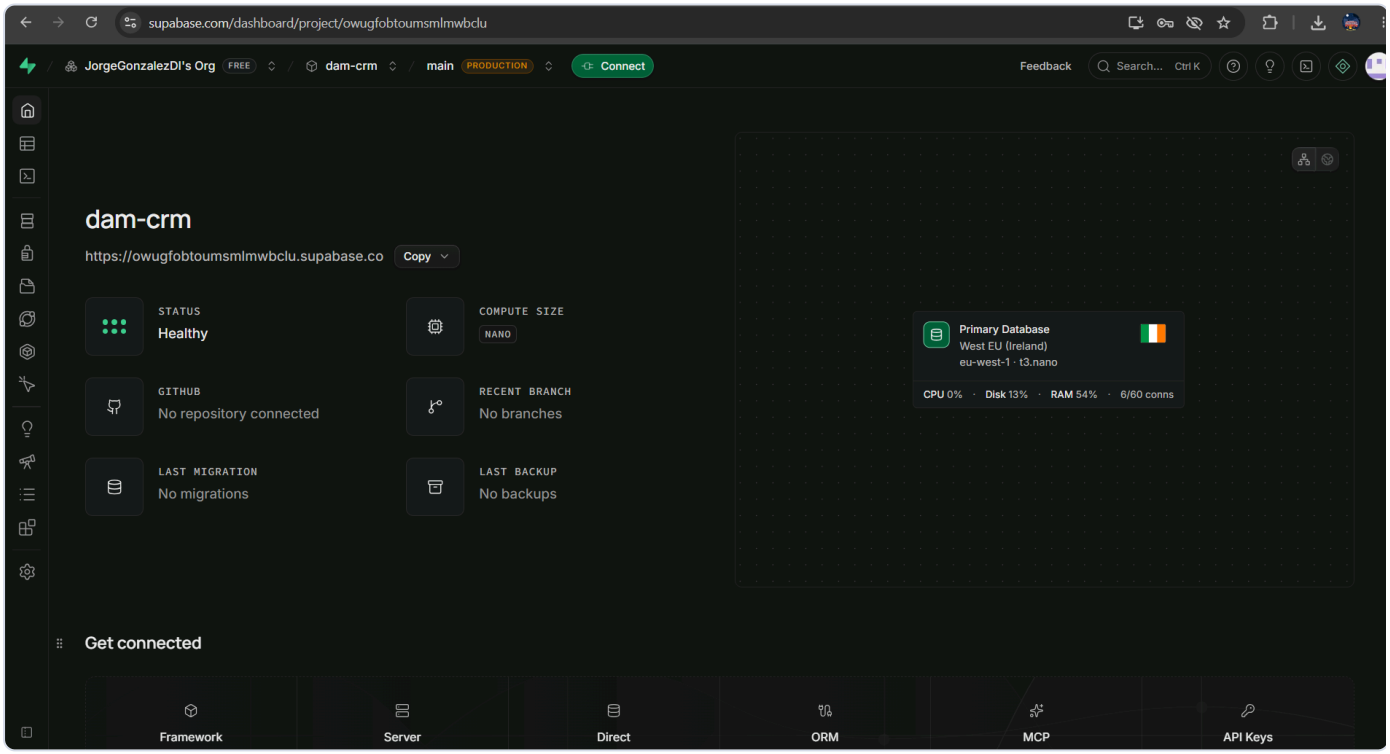


2. Tabla de clientes

Tabla **public.clients** (id, nombre, empresa, email, created_at) creada con el script SQL del laboratorio, con RLS.

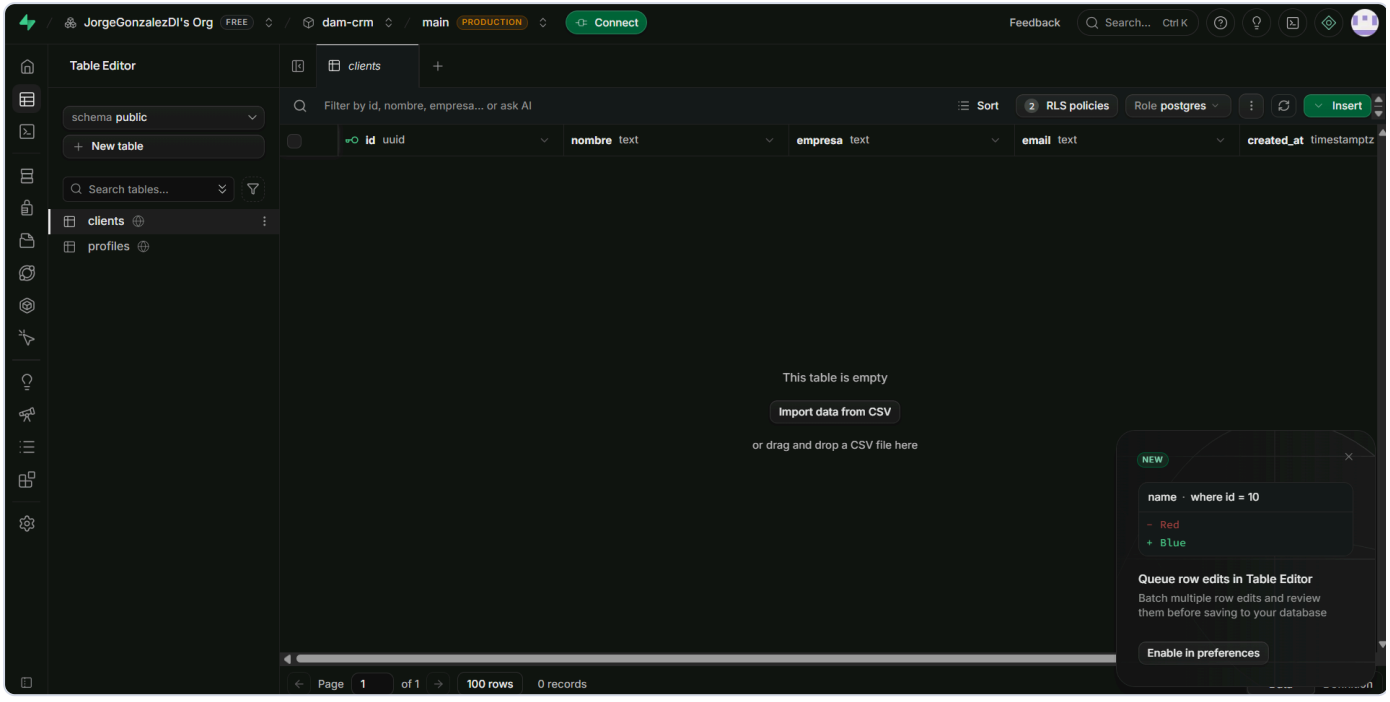


3. Registro de cliente v1

Primer registro insertado en **clients**.

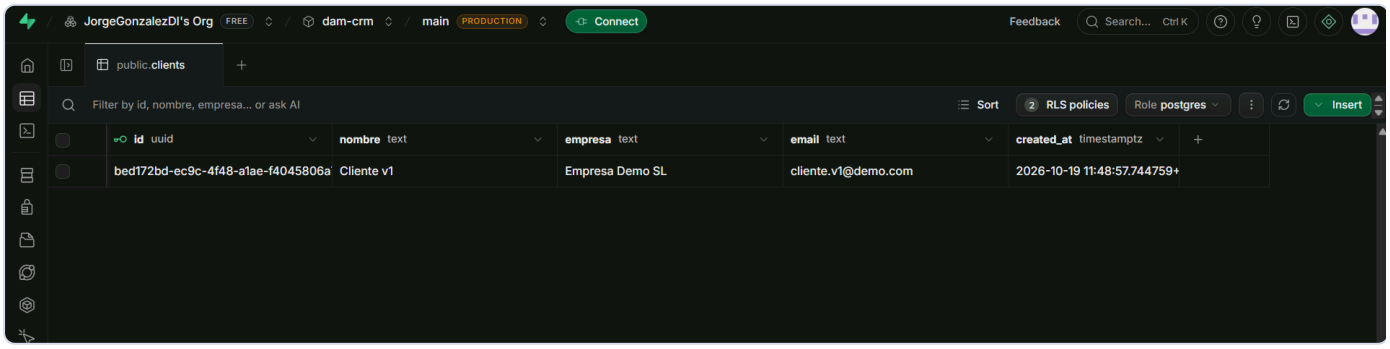


4. Users en Auth

Usuarios creados en Authentication: **admin@dam.com** y **user@dam.com**.

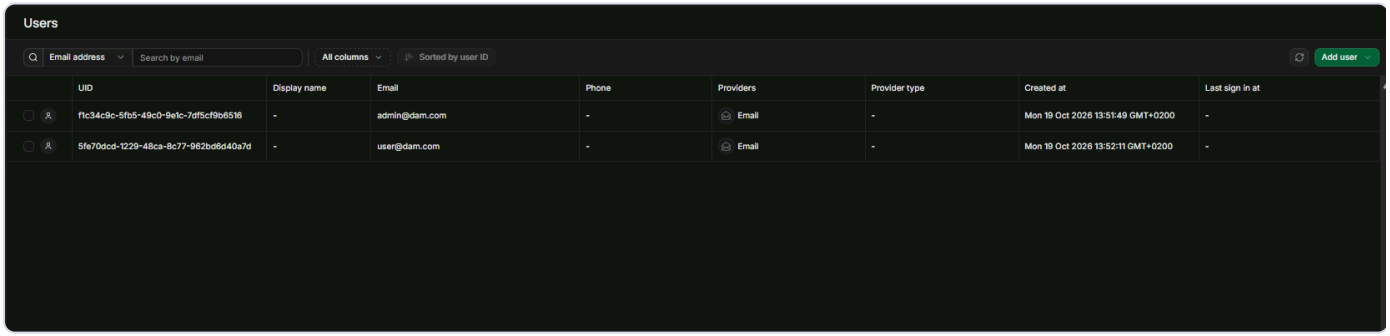


5. Bucket de Storage


Bucket público **avatars**.

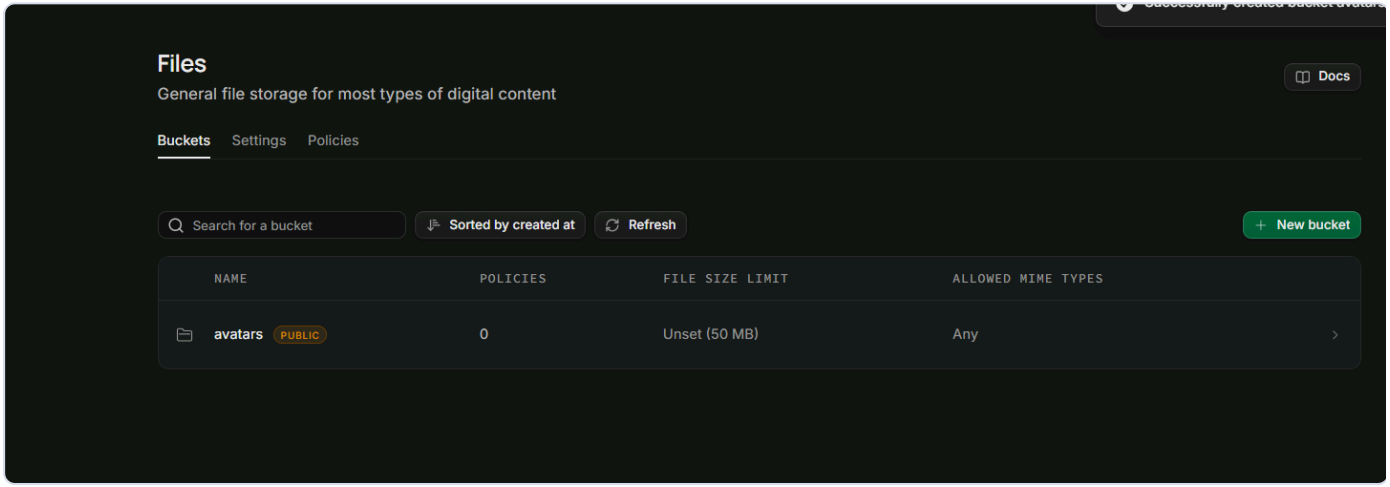

6. API ya generada por integración

Integración **Data API**: la API REST se genera sola a partir de las tablas (documentación de **clients**).

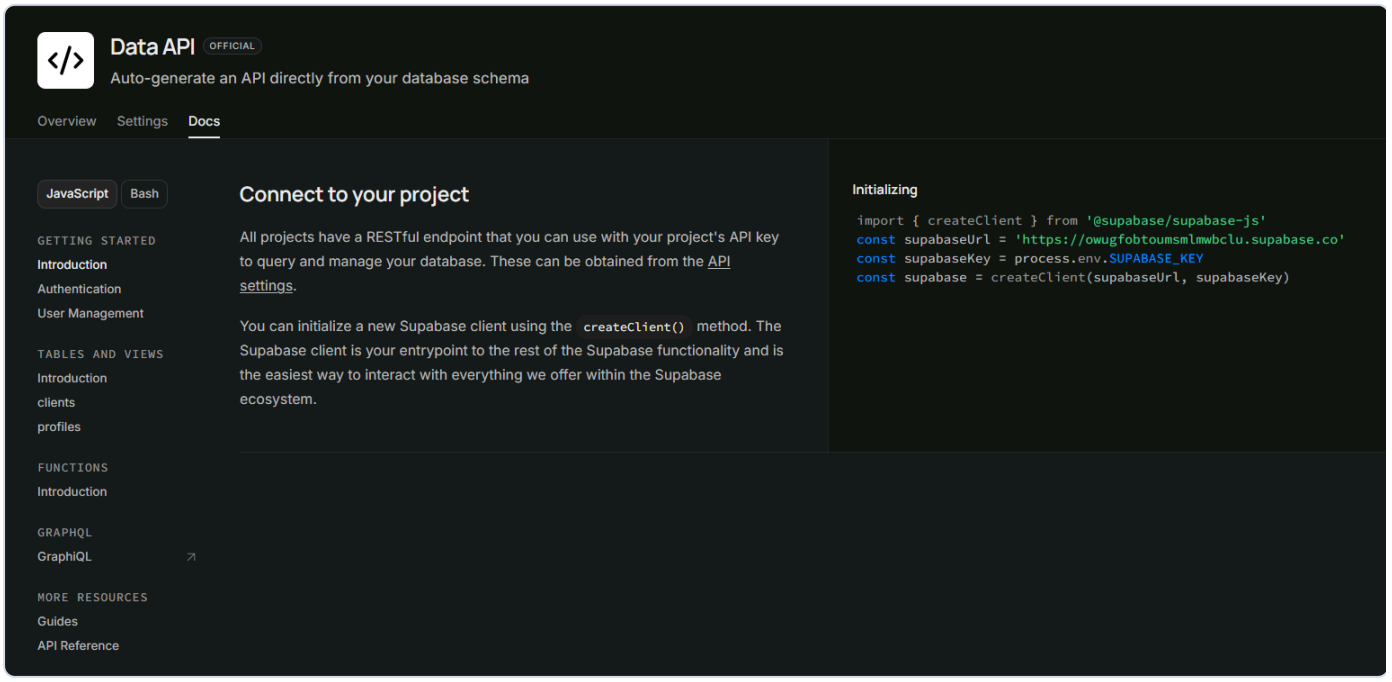

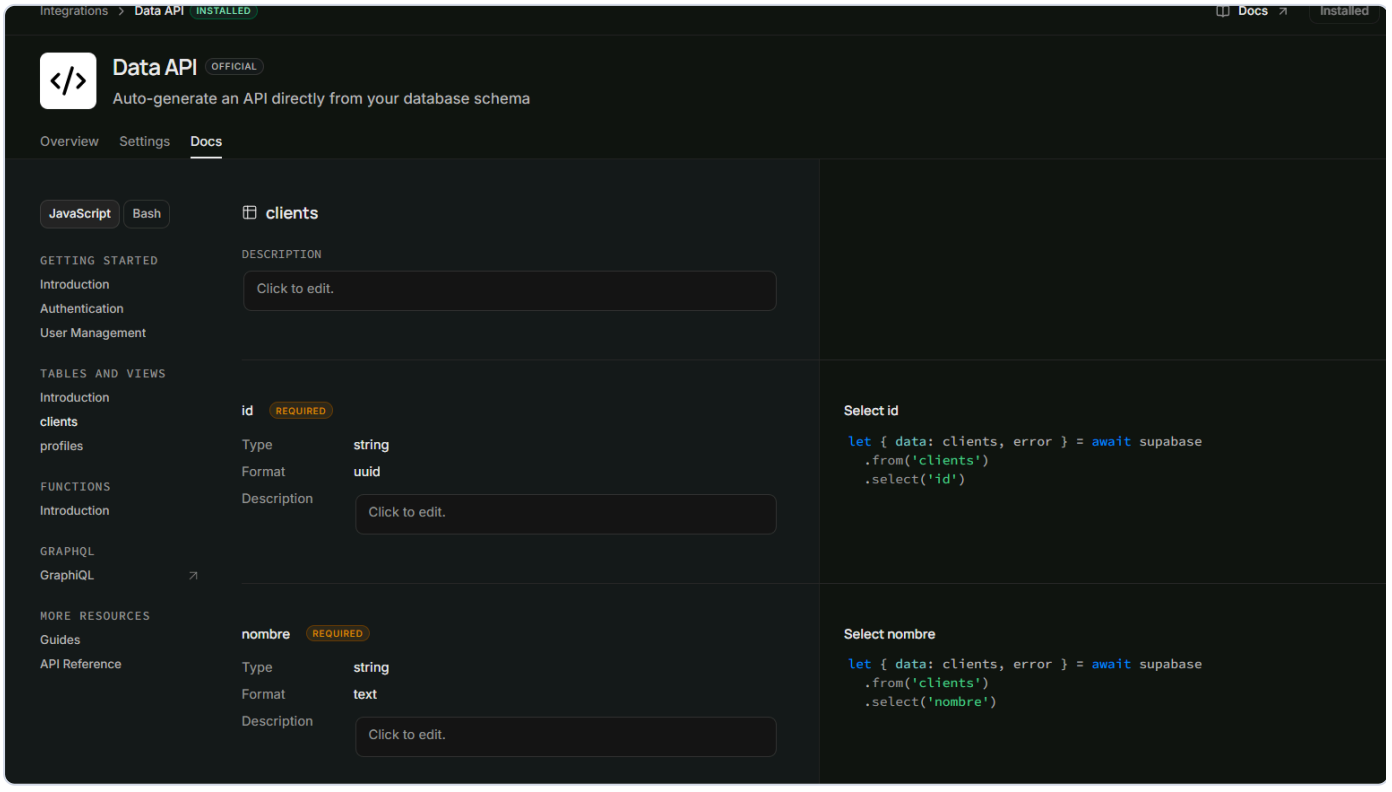

7. environment.ts para Ionic Angular

Credenciales del proyecto (URL + clave pública) en **src/environments/environment.ts** de la app **dam-crm-app**.

C: > DAM 2 > Desarrollo de Interfaces > 06-Supabase-Auth-Roles > dam-crm-app > src > environments > TS environment.ts

```ts
// Credenciales del proyecto de Supabase (Project Settings → API Keys).
// La clave publishable/anon es PÚBLICA: puede ir en el frontend porque la seguridad
// la ponen las políticas RLS de la base de datos. NUNCA pongas aquí la secret/service_role.
export const environment = {
  production: false,
  supabaseUrl: 'https://owugfobtoumsmlmwbclu.supabase.co',
  supabaseKey: 'sb_publishable_5x0wdpNL71SpevA7aiyIfQ_F_6lpHC-',
};

```