
Seguimiento: Reactividad con Angular Signals

Ejercicio explicado en clase: componente **Carrito Reactivo** (Ionic + Angular, *signal*, *computed* y *effect*)
Jorge González Gómez · Desarrollo de Interfaces (0488) · 2º DAM · 10/10/2026

Captura 1 · Renderizado inicial

Al arrancar la app, el **@for** pinta los dos productos iniciales de la señal **productos** (WritableSignal) y el badge muestra el valor del **computed precioTotal**: 89 € + 120 € = **209 €**.

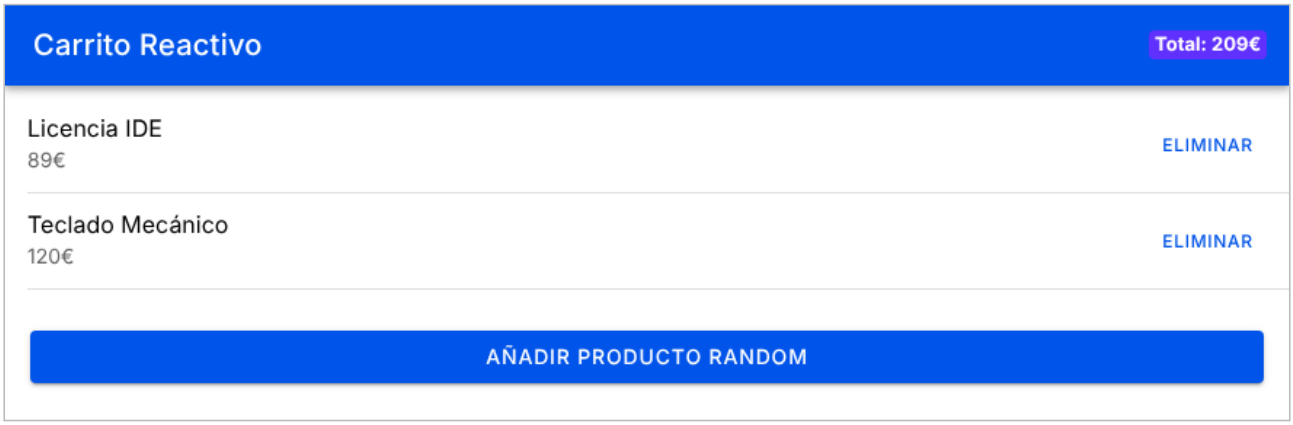


Captura 2 · Renderizado con producto añadido

Al pulsar **«Añadir Producto Random»** se llama a **productos.update()**, que devuelve un array nuevo con el *spread operator*. Gracias a **track prod.id**, Angular solo añade al DOM el nodo del producto nuevo (recuadrado en rojo).



Captura 3 · Vista consola con total de items

El **effect()** declarado en el constructor se ejecuta una vez al inicializar el componente (**Items: 2**) y vuelve a dispararse automáticamente cuando cambia la señal **productos** al añadir un producto (**Items: 3**).

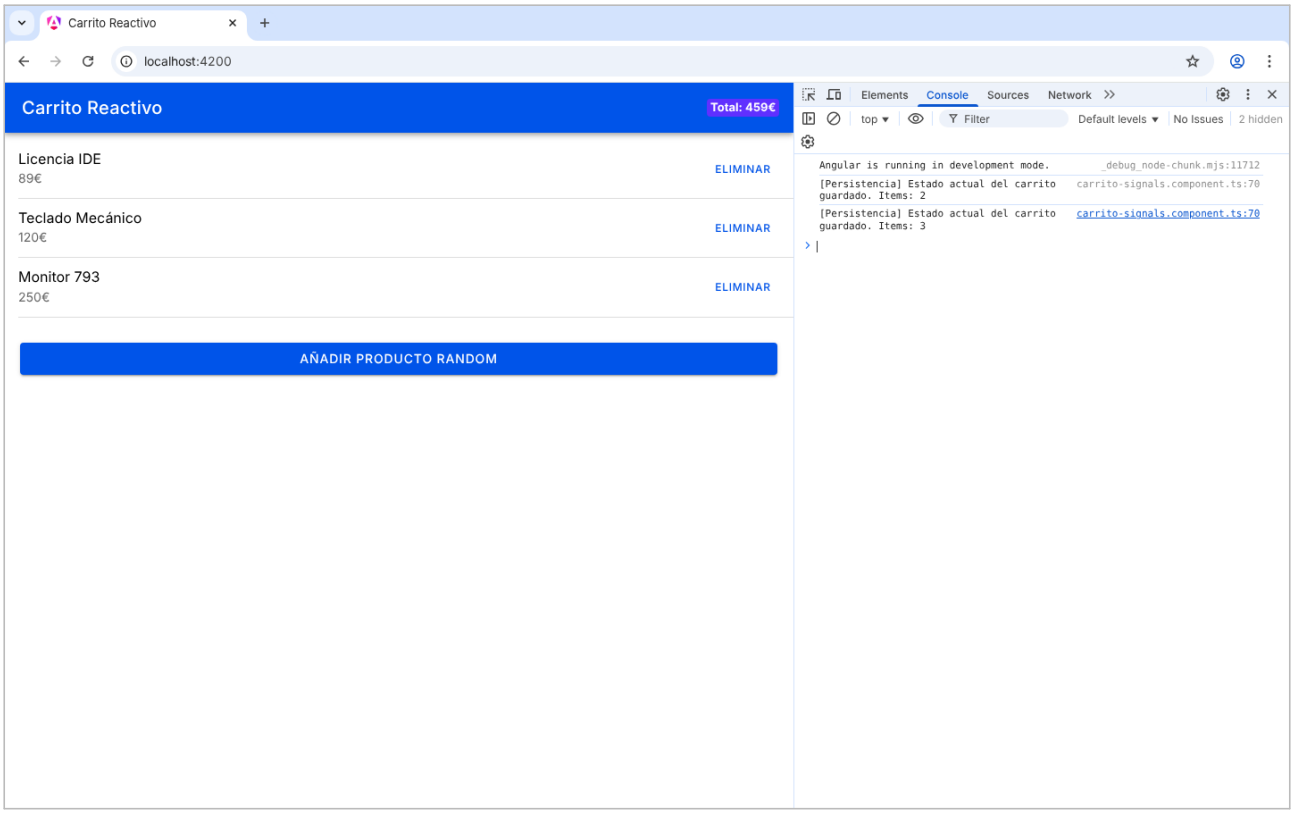

Captura 4 · Renderizado del total de precio con producto añadido

El **computed precioTotal** detecta que la referencia de **productos** ha cambiado y recalcula el *reduce()*: 89 € + 120 € + 250 € = **459 €**. El badge se actualiza solo (recuadrado en rojo).

