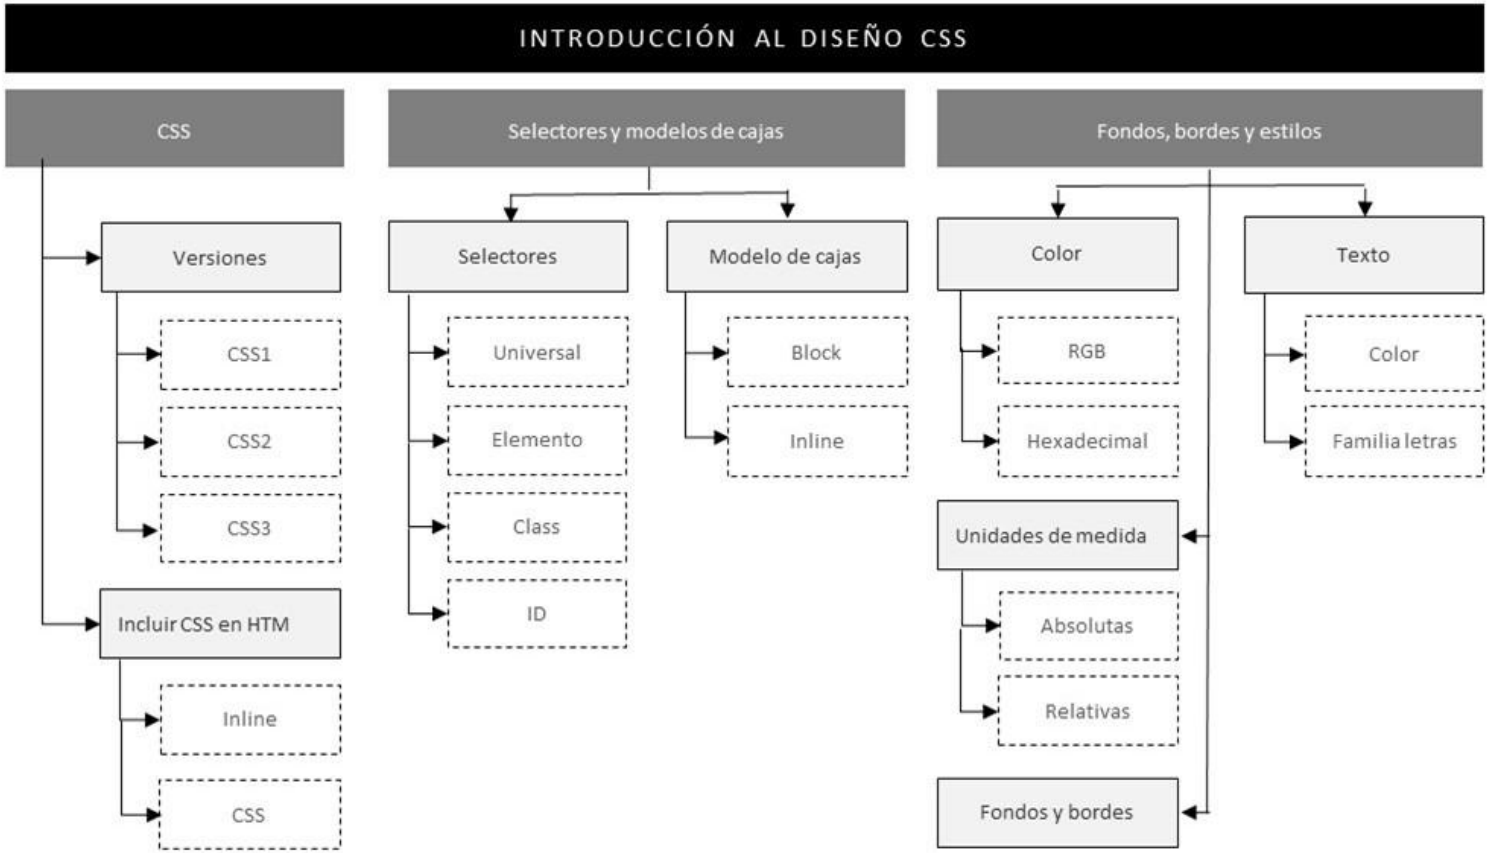
UD. 3. Introducción al diseño CSS

unir FORMACIÓN PROFESIONAL PROEDUCA


INTRODUCCIÓN AL DISEÑO CSS
CSS
Versiones
CSS1
CSS2
CSS3
Incluir CSS en HTM
Inline
CSS
Selectores y modelos de cajas
Selectores
Universal
Elemento
Class
ID
Modelo de cajas
Block
Inline
Fondos, bordes y estilos
Color
RGB
Hexadecimal
Unidades de medida
Absolutas
Relativas
Fondos y bordes
Texto
Color
Familia letras

EDUCA

CSS es un lenguaje de hojas de estilos desarrollado con el objetivo de regular la **presentación de documentos HTML.**

Es imperativo distinguir entre la estructura y la semántica del documento, redactado en HTML, y su presentación, que se realiza mediante el uso de CSS.

¿Por qué CSS?



Optimiza el acceso y mantenimiento del diseño.



Permite centralizar estilos en archivos externos.



Adapta la presentación a distintos dispositivos.



Estándar interoperable entre navegadores (W3C).

La disponibilidad de un **estándar compatible con todos los navegadores** asegura una visualización adecuada del documento en todas las plataformas. CSS se emplea para establecer la totalidad del aspecto visual, incluso aspectos como el color, la medida y el tipo de letra del texto, las separaciones entre elementos, el posicionamiento de los elementos en la página, entre otros.

CSS, al igual que HMTL, es un estándar preservado por el World Wide Web Consortium (W3C).

Evolución del estándar



CSS1: estilos básicos y hoja externa.



CSS2: posicionamiento relativo/absoluto, z-index.



CSS3: módulos independientes y evolución continua.

Previo a la aparición de CSS, los diseñadores empleaban etiquetas HTML específicas para integrar la estructura y la presentación en el documento HTML. Un documento podía exhibir código que se asemeja al siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Ejemplo antes de CSS</title>
</head>
<body>
   <h1>
      <font color="blue" face="Arial">Título del ejemplo</font>
   </h1>
   <p>
      <font color="green" face="Tahoma" size="2">Párrafo de texto </font>
   </p>
</body>
</html>
```

Con el objetivo de simplificar todo este proceso, CSS facilita la implementación de una metodología completamente distinta. Observad el ejemplo de código anterior implementado utilizando CSS:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Ejemplo con CSS</title>
   <style type="text/css">
      h1 {
      color: blue;
      font-family: Arial;
      font-size: large;
      }
      p {
      color: green;
      font-family: Tahoma;
      font-size: medium;
      }
   </style>
</head>
   <body>
   <h1>Titulo</h1>
   <p>Parrafo</p>
</body>

</html>
```

Formas de incluir CSS



1) En el documento (etiqueta <style> en <head>).



2) Archivo externo (.css) enlazado con <link>.



3) Incluir definiciones específicas de estilo CSS en HTML.

Para incorporar los estilos en el mismo documento HTML, los mismos se definen en la **cabecera del documento,** en el elemento <head>, al utilizar la etiqueta <style> para su definición:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">

<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>CSS en cabecera</title>
   <style type="text/css">
      p {
      color: green;
      font-family: Tahoma;
      }
   </style>
</head>

<body>
   <p>Párrafo de texto</p>
</body>

</html>
```

Este procedimiento puede emplearse para establecer un **conjunto limitado de estilos específicos** de una página web específica que armonicen con los estilos globales de esta. El principal desafío que plantea este enfoque radica en que, para modificar los estilos definidos de esta manera, se requiere realizar modificaciones página por página del estilo que se desea alterar.

Mediante la implementación del **sistema de definición** del CSS en un archivo externo, todos los estilos CSS se presentan en un archivo del tipo CSS enlazado desde las páginas HTML utilizando la etiqueta <link>. Esta etiqueta debe ser incorporada en la etiqueta <head>, que representa la cabecera del documento HTML.


```
<html lang="ca">

<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Archivo externo CSS</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/estilos.css" media="screen">
</head>

<body>
   <p>Párrafo de texto</p>
</body>

</html>
```

El lenguaje de programación CSS establece una serie de normativas que facilitan la **descripción detallada de cada segmento** de un estilo CSS:

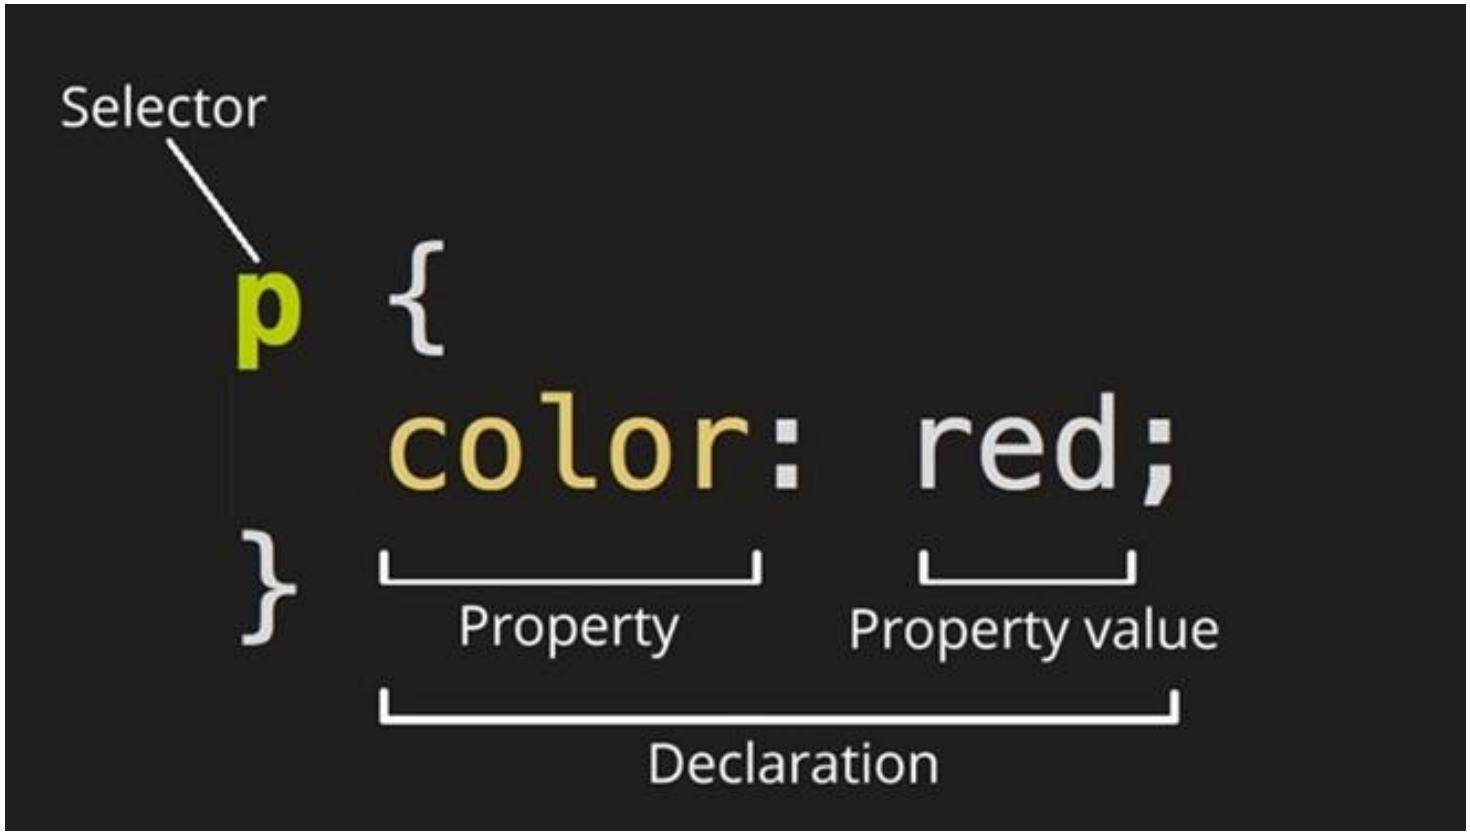

Regla CSS: partes



Selector → a qué elementos aplica.



Declaración → bloque de propiedades.



Propiedad → qué característica se cambia.



Valor → nuevo valor de la propiedad.

Varios selectores por hoja

- Una hoja CSS contiene muchas reglas.
- Cada regla puede tener múltiples pares propiedad:valor.
- El navegador calcula el estilo final (cascade).

Selectores básicos CSS	
Sintaxis	**Descripción**
*	Selector universal. Hace referencia a todos los elementos HTML del documento.
elemento	Selector de tipo. Define un estilo para aplicar a un elemento HTML concreto.
.clase	Selector de clase. Define un estilo aplicable a todos los elementos que utilicen esta clase.
#id	Selector de ID. Define un estilo aplicable al elemento que tenga como ID el valor identificador.

Selector: clase (.clase)

- Asigna un nombre reutilizable a un estilo.
- Se aplica con el atributo class en HTML.
- Un elemento puede tener varias clases.

```
<body>
   <p class="principal">Este es el párrafo principal</p>
   <p>Este es el segundo párrafo</p>
   <p>Este es el tercer párrafo</p>
</body>
```

Y, la definición del selector de clase:

```
.principal{
   color:blue;
}
```

Selector: ID (#id)

- Selecciona un elemento único por página.
- El valor id no debe repetirse en el documento.
- Útil para anclas o referencias específicas.

```
#selectorID{
   color:blue;
}

<body>
   <p class="principal resaltado">Este es el párrafo principal</p>
   <p class="secundario">Este es el segundo párrafo</p>
   <p id="selectorID">Este es el tercer párrafo</p>
</body>
```

Selector universal (*)

- Afecta a **TODOS** los elementos de la página.
- Frecuente para resets y normalización básica.
- Úsalo con cuidado (puede ser costoso).

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

Selector de tipo (p, h1, ...)

- Aplica a todas las etiquetas del mismo nombre.
- Útil para estilos base tipográficos.
- Se combina con clases/IDs para mayor precisión.

```
h1 {
   color: blue;
   }

p {
   color: black;
}
```

```
<body>
   <h1>Este es un titular</h1>
   <p>Este es el párrafo principal</p>
   <p>Este es el segundo párrafo</p>
   <h1>Este es un titular</h1>
</body>
```

Modelo de cajas (box model)

Todo en CSS está rodeado por una caja, y la comprensión de estas cajas es fundamental para la creación de diseños con CSS o para la alineación de elementos con otros elementos

