

Práctica 14

PROSTORAGE

ONLINE

Proxy VPN Zabbix



ProStorage

prostorage.online

1. Objetivo y resumen

Vamos a instalar el servidor wireguard en una máquina de scarlet y vamos a realizar un tunel VPN con la máquina zabbix que esta en wilson

1.1. Requisitos


Máquina en scarlet y la maquina zabbix en wilson


1.2. Torres con tareas implicadas

Si la tarea requiere de acciones por parte de otras torres tecnológicas deberá especificarse y detallar por y para qué.


2. Documentación de las tareas

Instalamos el servidor wireguard en el servidor proxy zabbix, que se va a ubicar en scarlet. El cliente se configura en wilson y corresponde al servidor zabbix ya desplegado.

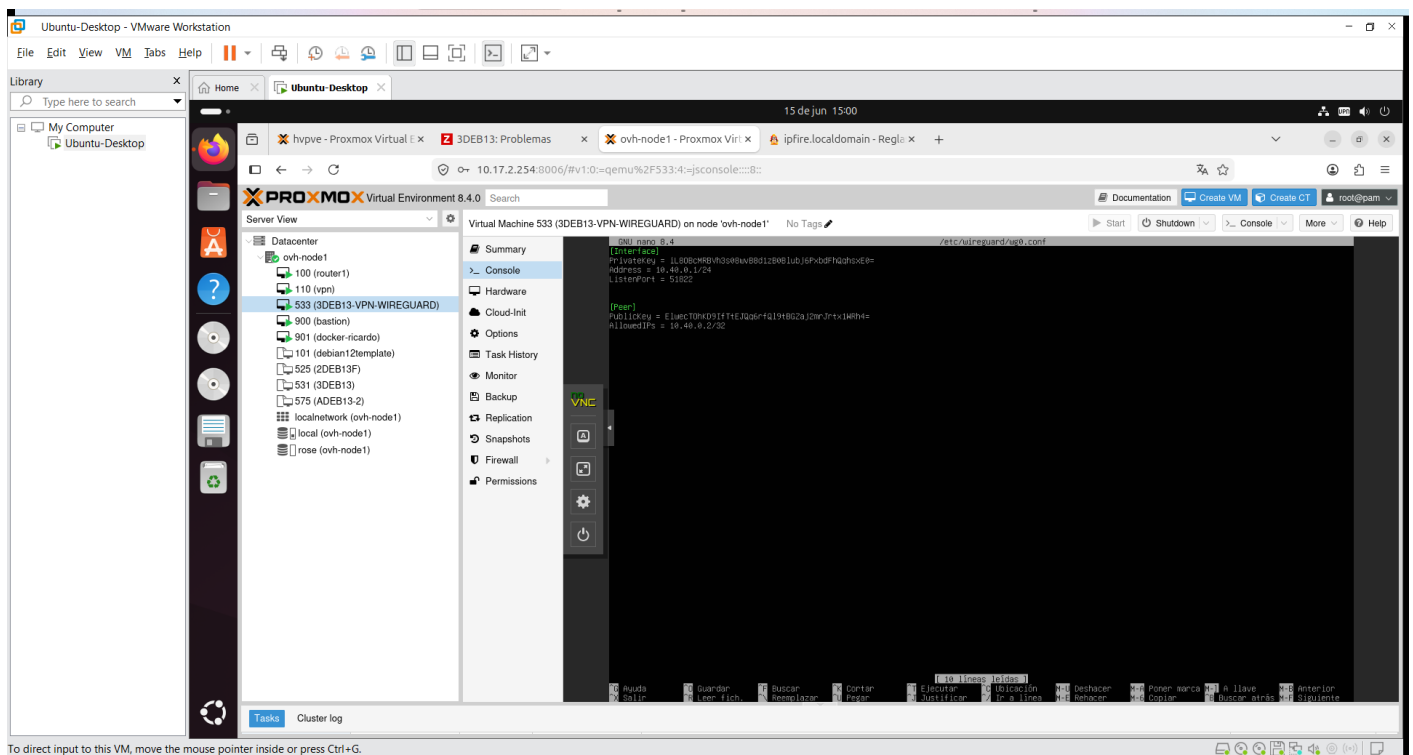

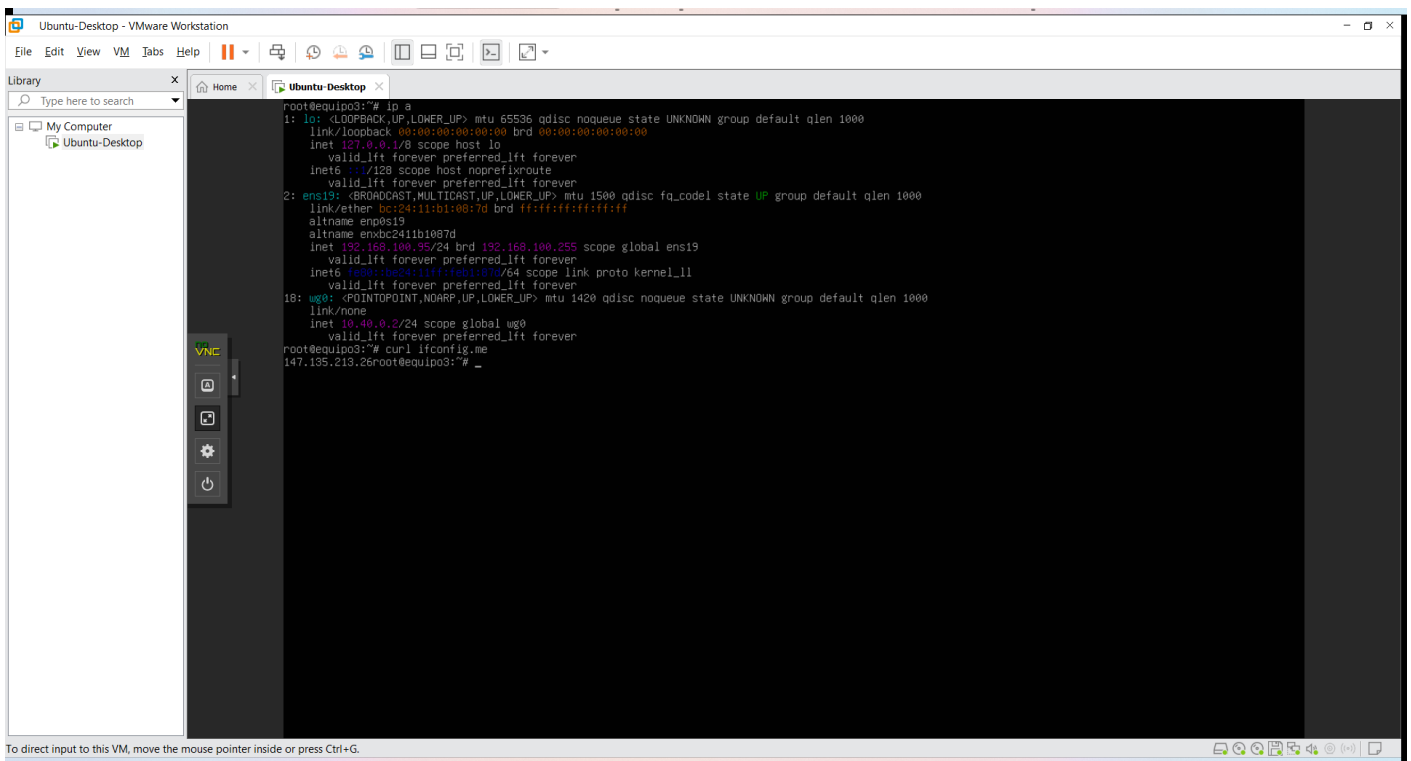

Configurar una máquina cualquiera de Scarlet para reenvíe datos del agente al proxy de su misma red. Comprobar que los datos llegan al servidor central ubicado en wilson.

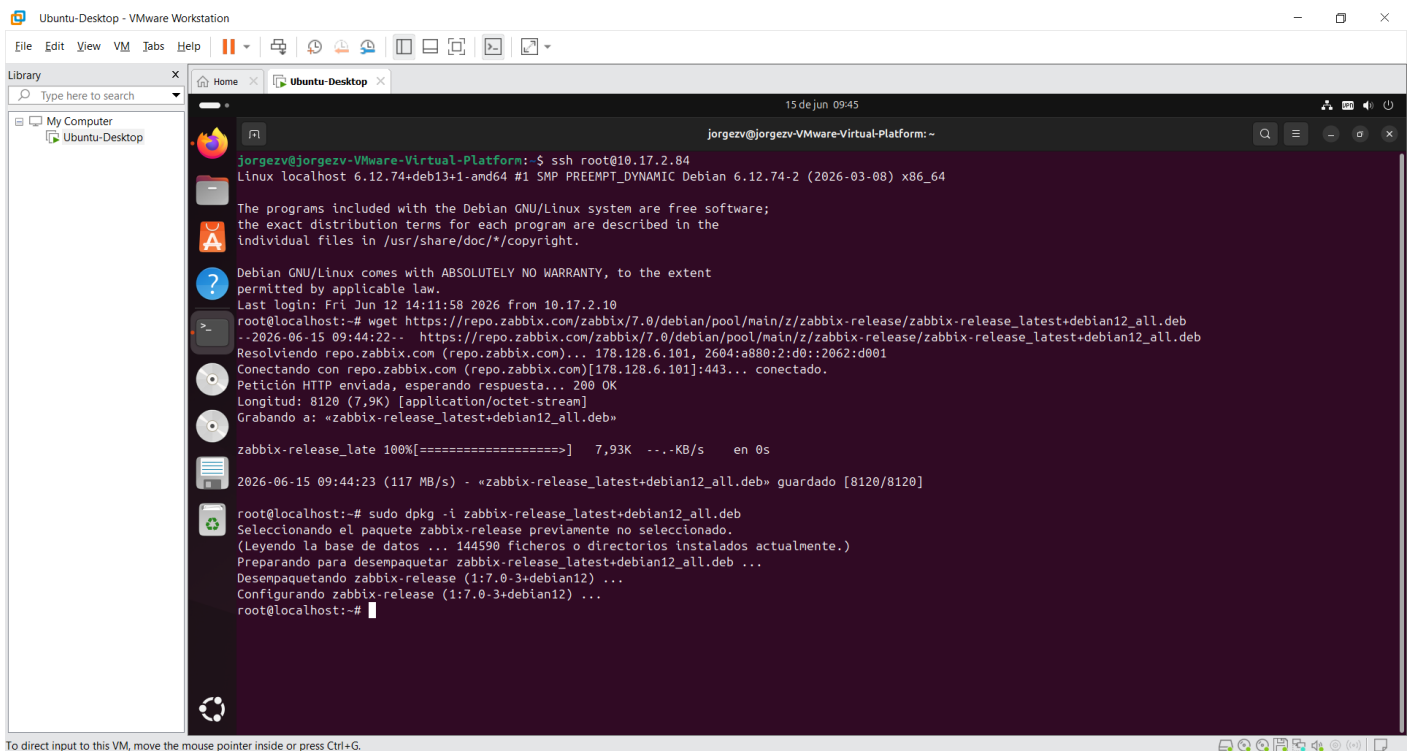

Ubuntu-Desktop - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Library

My Computer

Ubuntu-Desktop

15 de jun 15:09

jorgezv@jorgezv-VMware-Virtual-Platform: ~

GNU nano 8.4 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

```
# Server=

Server=10.17.2.84

### Option: ListenPort
# Agent will listen on this port for connections from the server.
#
# Mandatory: no
# Range: 1024-32767
# Default:
# ListenPort=10050

### Option: ListenIP
# List of comma delimited IP addresses that the agent should listen on.
# First IP address is sent to Zabbix server if connecting to it to retrieve list of active checks.
#
# Mandatory: no
# Default:
# ListenIP=0.0.0.0

### Option: StartAgents
# Number of pre-forked instances of zabbix_agentd that process passive checks.
# If set to 0, disables passive checks and the agent will not listen on any TCP port.
#
# Mandatory: no
# Range: 0-100
# Default:
# StartAgents=10

#### Active checks related

### Option: ServerActive
```

Ayuda Guardar Buscar Cortar Ejecutar Ubicación Deshacer Poner marca A llave
Salir Leer fich. Reemplazar Pegar Justificar Ir a línea Rehacer Copiar Buscar atrás

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

Ubuntu-Desktop - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Library

My Computer

Ubuntu-Desktop

15 de jun 15:10

jorgezv@jorgezv-VMware-Virtual-Platform: ~

GNU nano 8.4 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

```
# ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3
# Example for high availability with two clusters and one server:
# ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2;zabbix.domain

# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=

ServerActive=10.17.2.84

### Option: Hostname
# List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
# Required for active checks and must match hostnames as configured on the server.
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=



Hostname=Scarlet-Local-Agente

### Option: HostnameItem
# Item used for generating Hostname if it is undefined. Ignored if Hostname is defined.
# Does not support UserParameters or aliases.
#
# Mandatory: no
# Default:
# HostnameItem=system.hostname

### Option: HostMetadata
# Optional parameter that defines host metadata.
# Host metadata is used at host auto-registration process.
```

Ayuda Guardar Buscar Cortar Ejecutar Ubicación Deshacer Poner marca A llave
Salir Leer fich. Reemplazar Pegar Justificar Ir a línea Rehacer Copiar Buscar atrás

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

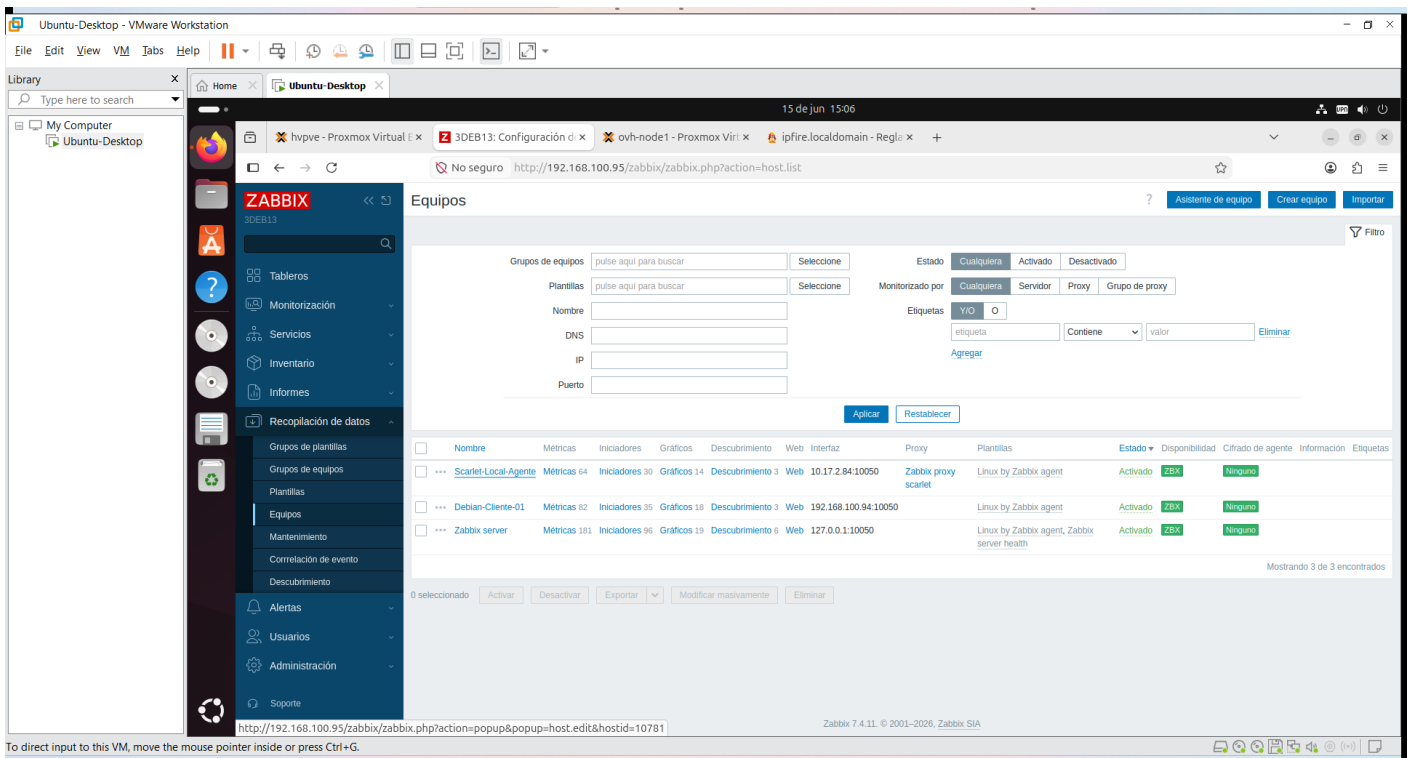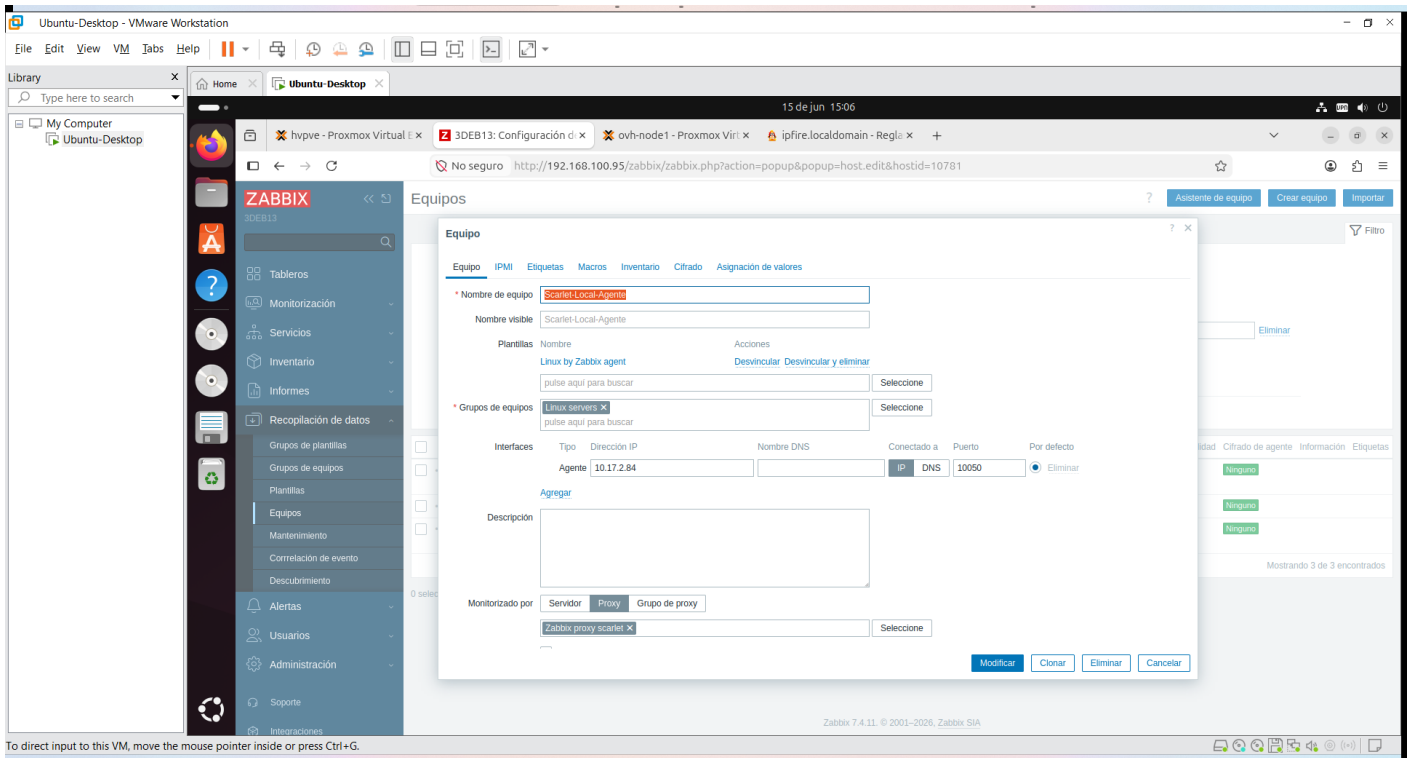

3.Roll back

En caso de tratarse, por ejemplo, de una actualización de software, detallar las posibilidades de contingencia y marcha atrás que se han estudiado

Revision #2

Created 2026-06-15 12:56:20 UTC by Jorge

Updated 2026-06-15 13:10:16 UTC by Jorge