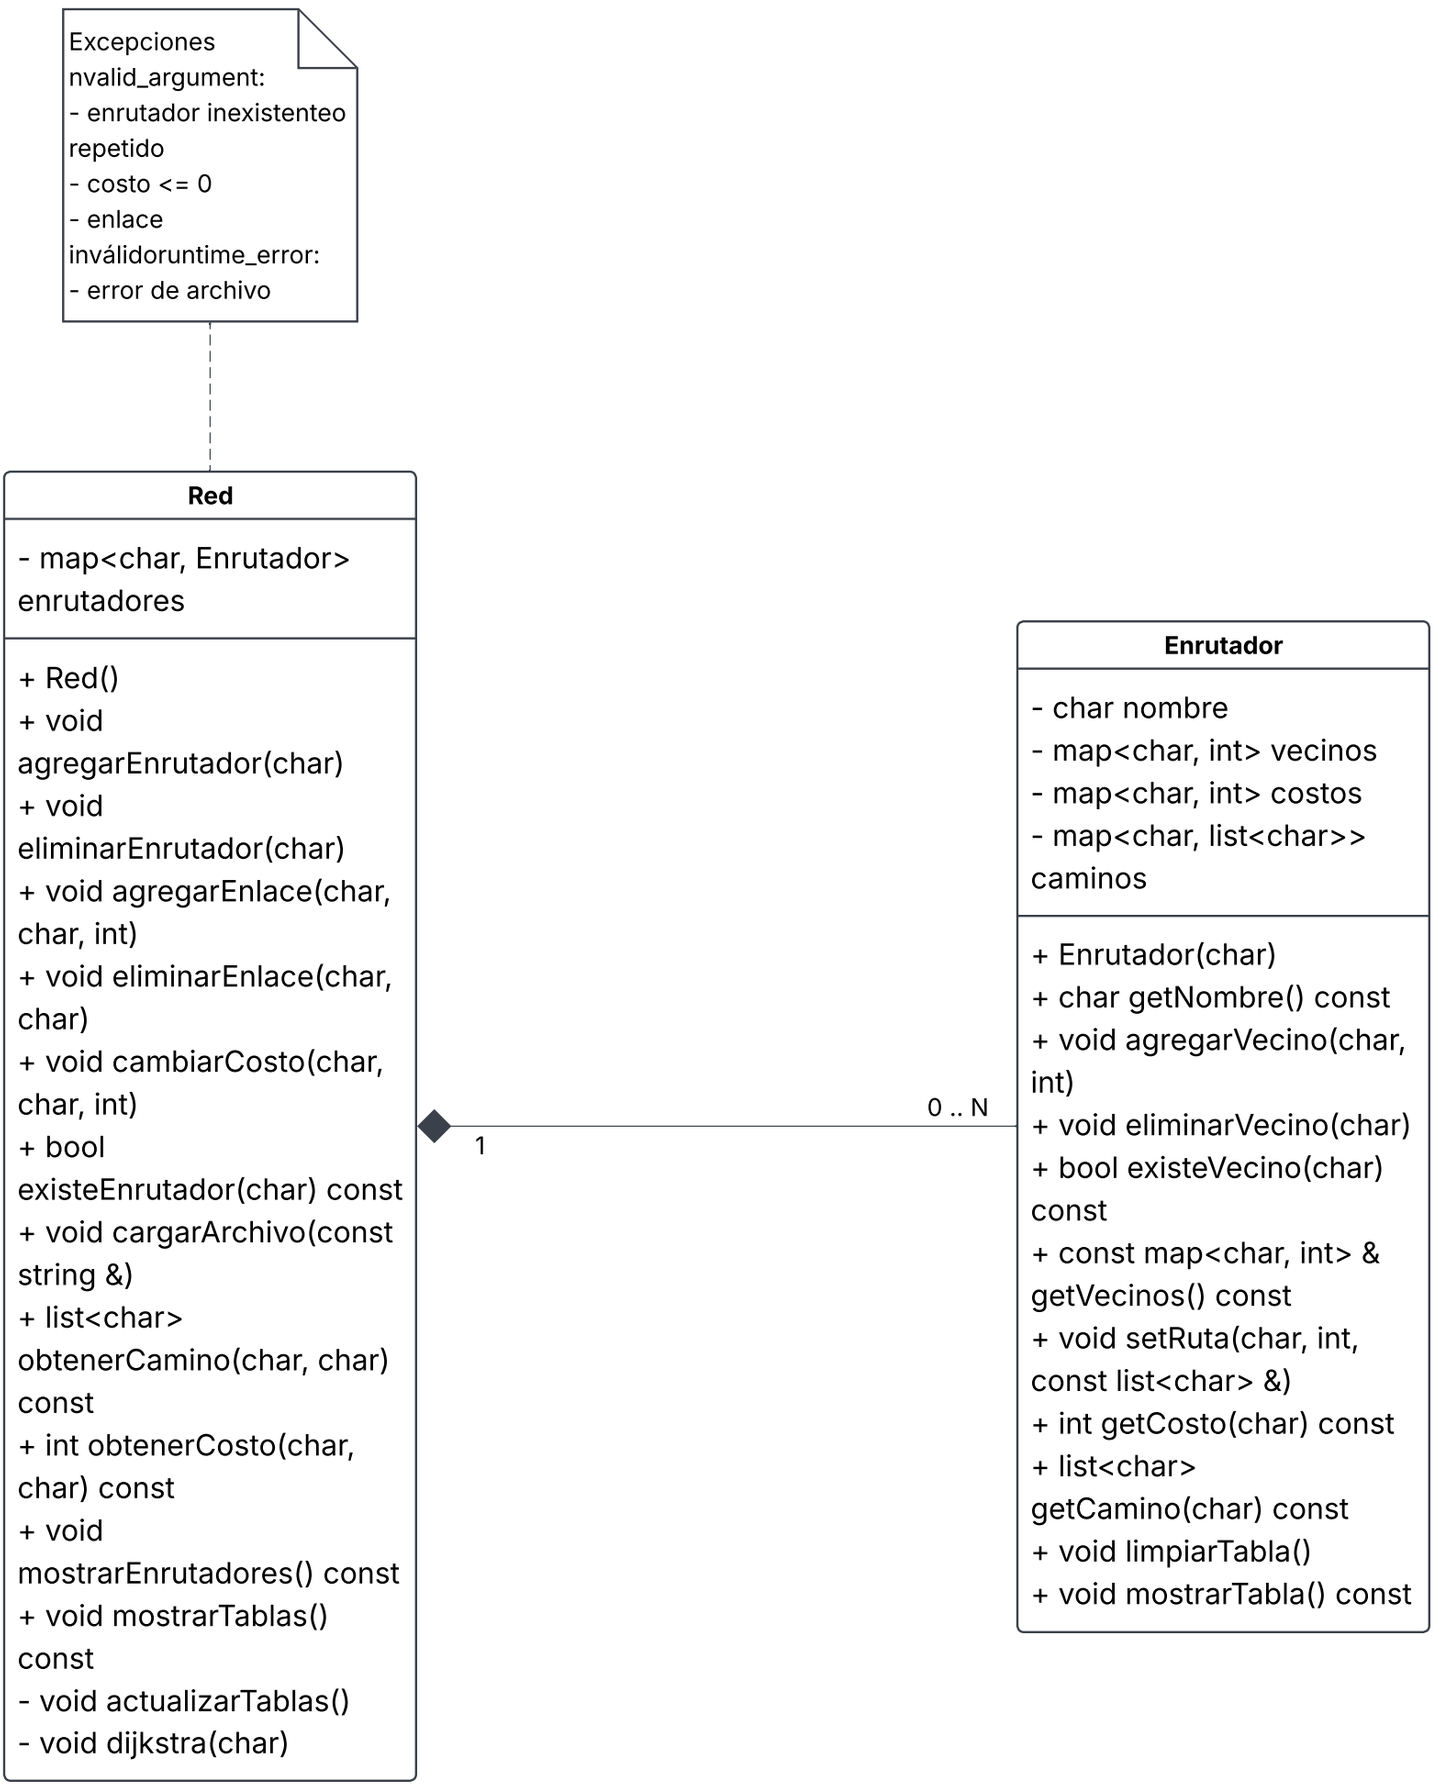
Excepciones
nvalid_argument:
- enrutador inexistenteo repetido
- costo <= 0
- enlace inválidoruntime_error:
- error de archivo
Red
- map<char, Enrutador> enrutadores
+ Red()
+ void agregarEnrutador(char)
+ void eliminarEnrutador(char)
+ void agregarEnlace(char, char, int)
+ void eliminarEnlace(char, char)
+ void cambiarCosto(char, char, int)
+ bool existeEnrutador(char) const
+ void cargarArchivo(const string &)
+ list<char> obtenerCamino(char, char) const
+ int obtenerCosto(char, char) const
+ void mostrarEnrutadores() const
+ void mostrarTablas() const
- void actualizarTablas()
- void dijkstra(char)
1
0 .. N
Enrutador
- char nombre
- map<char, int> vecinos
- map<char, int> costos
- map<char, list<char>> caminos
+ Enrutador(char)
+ char getNombre() const
+ void agregarVecino(char, int)
+ void eliminarVecino(char)
+ bool existeVecino(char) const
+ const map<char, int> & getVecinos() const
+ void setRuta(char, int, const list<char> &)
+ int getCosto(char) const
+ list<char> getCamino(char) const
+ void limpiarTabla()
+ void mostrarTabla() const