



Clase 3

HTML Parte 2





Listas



****: lista desordenada.

****: lista ordenada.

****: representa un elemento de la lista y su padre siempre tiene que ser una etiqueta ol o ul.

Ejemplo:

<h3>Lista desordenada**</h3>**

****Lunes****

****Martes****

****Miércoles****

<h3>Lista ordenada**</h3>**

****Enero****

****Febrero****

****Marzo****

Lista desordenada

- Lunes
- Martes
- Miércoles

Lista ordenada

1. Enero
2. Febrero
3. Marzo

Mira el resultado acá! <https://jsbin.com/birojac/edit?html,output>



Tablas



Para crear tablas se utiliza la etiqueta table y se indican las filas y columnas utilizando tr (table row) y td (table data).

<table> table: contenedor principal
 <tr> tr: representa una fila de la tabla
 <th>Día</th> th: representa a una celda de encabezado en una tabla
 <th>Mes</th>
 </tr>
 <tr>
 <td>10</td> td: representa a una celda de datos
 <td>Agosto</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>14</td>
 <td>Septiembre</td>
 </tr>
</table>

Día	Mes
10	Agosto
14	Septiembre



```
<table>
  <tr>
    <td rowspan="3">Zona Sur</td>
    <td>Avellaneda</td>
    <td>Lanús</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">Banfield</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Quilmes</td>
    <td>Berazategui</td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Zona Oeste</td>
    <td>Morón</td>
    <td>Merlo</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Moreno</td>
    <td>Haedo</td>
  </tr>
</table>
```

Las columnas (td) siempre van dentro de las filas (tr). Si queremos agrupar celdas de una misma celda o columna hay que agregar los siguientes atributos:

- colspan (column span = número de celdas a abarcar)
- rowspan (row span = número de celdas a abarcar).

Zona Sur	Avellaneda	Lanús
	Banfield	
	Quilmes	Berazategui
Zona Oeste	Morón	Merlo
	Moreno	Haedo




<iframe>



Se utiliza para incrustar otro documento HTML en la página actual

Para incrustar un mapa de google map en nuestra sitioweb, se busca la direccion en Google map, se hace click en **Compartir**, click **Insertar mapa**,

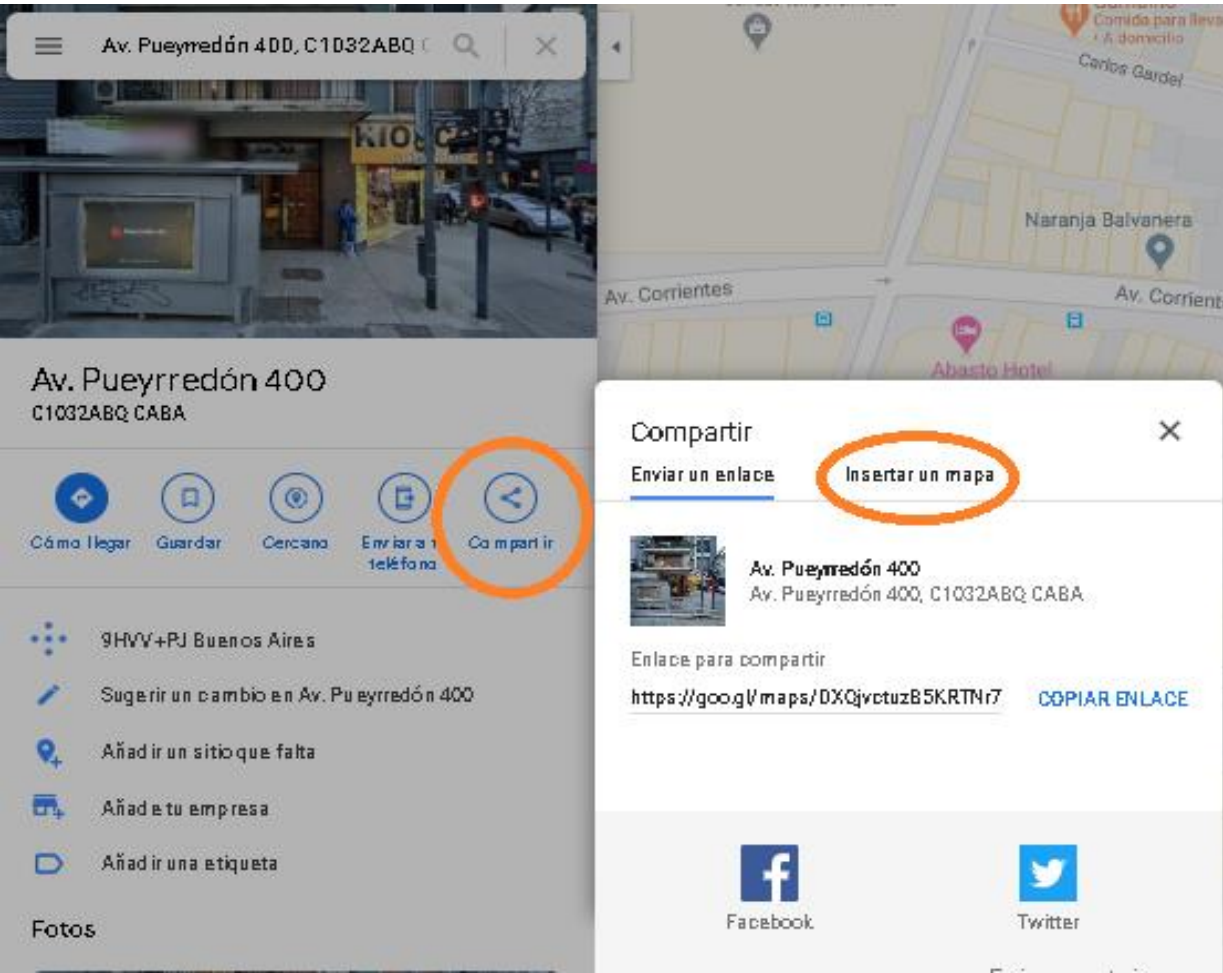

Click en **Copiar HTML** y lo pegan en el archivo HTML



<iframe>



Así se vería en el navegador

También podría agregar videos o publicidades.

FileAdd libraryShare

HTMLCSSJavaScriptConsoleOutput

Login or RegisterBlogHelp

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>JS Bin</title>
</head>
<body>
  <p>Ejemplo de Link a un mapa - Local Once: <a href="https://w

  <p>Ejemplo de mapa incrustado</p>
  <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m

  <p>Video de Youtube incrustado</p>
  <iframe width="200" src="https://www.youtube.com/embed/cqMfPS

  <p>Publicidad de Ala incrustada</p>
  <iframe width="1076" height="605" src="https://www.youtube.com,

  </body>
</html>
```

Output

Run with JSAuto-run JS

Ejemplo de Link a un mapa - Local Once: [Av Pueyrredon 400 - C.A.B.A.](#)

Ejemplo de mapa incrustado

Video de Youtube incrustado

AdSentry: Trusted and loved by millions of developers around the world. Try for free with code ETHICAL

Ad by EthicalAds

WindowsTaskbar icons

JS Bin - Collaborati...

System tray icons

00:1706-Aug-20

<https://jsbin.com/merutekaco/edit?html,output>



<audio> y <video>



Estas etiquetas nos permiten agregar contenido multimedia.

<audio> acepta como atributos:

controls: muestra los controles estándar para audio en una página web.

autoplay: hace que el audio se reproduzca automáticamente.

loop: hace que el audio se repita automáticamente.

muted: especifica que la salida de audio debe estar silenciada.

preload: es usado en el elemento audio para almacenar temporalmente (buffering) archivos de gran tamaño.

src: puede ser una URL del archivo de audio o la ruta al archivo local.

```
<audio src="audio.ogg" controls autoplay loop>  
<p>Tu navegador no implementa el elemento audio</p>  
</audio>
```

<video> acepta como atributos:

controls: permite activar los controles del player.

poster: muestra una imagen a modo de presentación.

autoplay, loop, muted, preload y src con la misma función que en audio