
RAG básico
Asistente del curso

Sin documentos y una sola búsqueda.
La aplicación ya está construida.

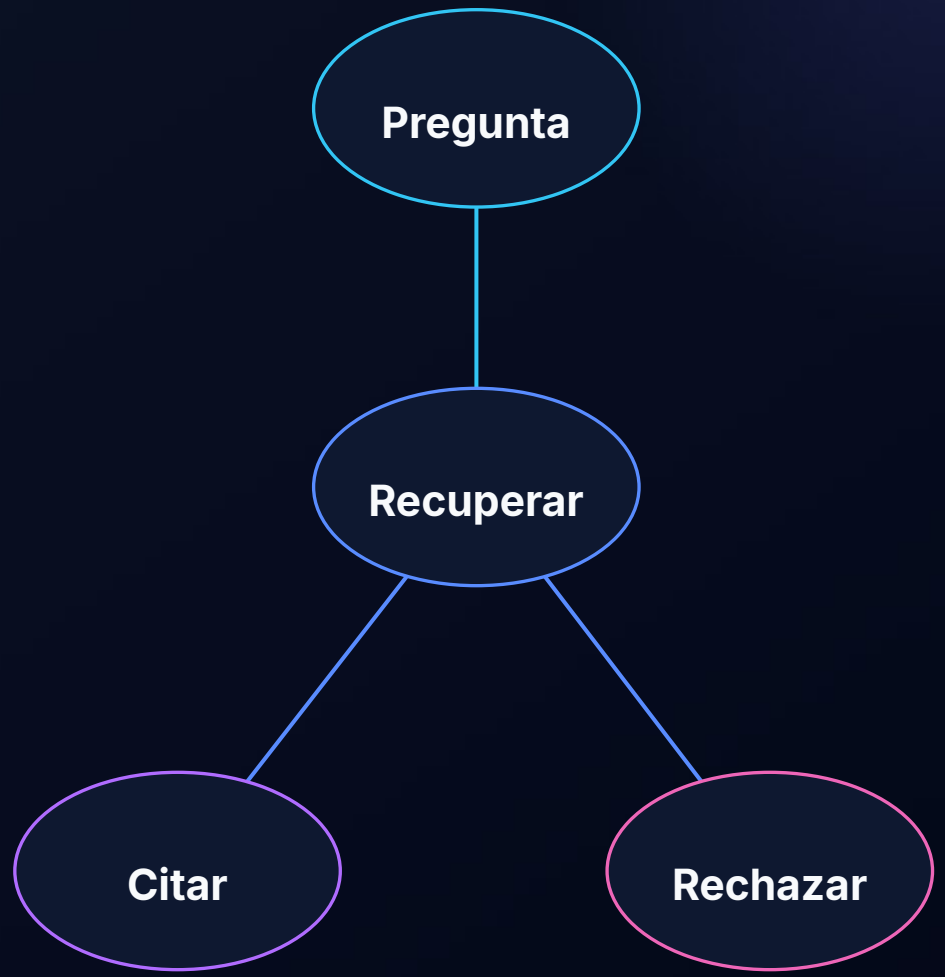

22 octubre 2026 · 18:30–20:00

Demo local · TypeScript · Fixture

thePower · AI Engineer

José Antonio Nuevo

Antes de empezar

El QR de AI Engineer evalúa la clase anterior: S9.

Tu feedback

Escanea el QR. Valora la clase del 20 de octubre.

Hoy veremos

Sin RAG, el corpus, una búsqueda y las citas.



Evaluación de la clase anterior

La misma pregunta, sin documentos

Abstenerse o ser genérico es válido. No forzamos una alucinación.

Sin fuentes

Este modo no recupera fichas del curso.

Qué aparece

En demo es un stream local, no un modelo.

Qué señalar

Uso y coste figuran como no medidos.

Corpus de todo el programa

S1 a S20 y dos calendarios. No es una empresa de ficción.

Pieza	Identidad	Estado
Preparación	c3a59a406888b	Congelada
Contenido	cc037ef0bb1f7	Congelado
Perfil demo	p9e8e8e03627e	Fixture, no remoto

Ocho ejercicios siguen solo con el título.

Preparar no es preguntar

La preparación deja el corpus listo. La pregunta solo consulta.

Preparación

Fragmentos, hash e identidad. No se repite en cada pregunta.

Consulta

Una búsqueda, filtro de audiencia y un umbral.

```
function chunkId(v, doc, n) {
  const o = String(n)
    .padStart(2, "0")
  return `${v}:${doc}:${o}`
}
// c3a59a406888b:
// s05-langgraph:00
// Python: un f-string
// packages/rag/src/chunk.ts
```

El cuerpo no viaja dentro de corpus.json.

Fragmento, id y vector

El id es la cita. El vector de demo no es BGE-M3.

```
function chunkId(v, doc, n) {
  const o = String(n).padStart(2, "0")

  return `${v}:${doc}:${o}`
}
vectorIdFor(id) // cabe en 64 bytes
```



fixture-token-hash-v1 · 128 · coseno

Umbral lexical de la demo: 0,33

Recuperar, filtrar y puntuar

La puntuación ordena candidatos. No es una probabilidad.



General no mezcla el calendario L/X con el M/J.

Mirar la recuperación antes

La traza enseña consulta, puntuación y decisión.

```
bun run dev
http://localhost:5173/
```



Generar solo si hay contexto utilizable.

Contexto, respuesta y cita

La cita usa el id del fragmento. Se puede abrir.

Contexto

Solo entran los fragmentos seleccionados.

Respuesta

En demo no llama a un modelo de pago.

Cita

Formato [cite:id], resoluble en el corpus.

`Etapa RAG básico. Una sola búsqueda.`

Si no consta, se dice

Falta de evidencia, cohorte o rechazo. No se inventa.

Aclarar

Sin cohorte, una fecha no se responde.

Rechazar

Sin contexto útil no hay llamada al modelo.

Cohortes

M/J y L/X no comparten la fecha de S10.

Actualizar con control

Un texto sintético no puede manchar el temario.



La evaluación reservada no forma parte de la demo.

`fixtures/fragmento-sintetico.json`

Ejercicio y el paso a CRAG

La práctica local no exige pagar un alojamiento.

Qué entregar

Corpus, una búsqueda, cita y rechazo.

Qué no pedir

Ni despliegue ni una cuenta de pago.

Después

El 27 de octubre el mismo asistente pasa a CRAG.

Orientativo del encargo original: 4 a 6 horas.

Consulta · Demo y perfil real


La demo de hoy está verificada en local. Lo remoto sigue pendiente.

Pieza	Demo de clase	Perfil real
Índice	Hash lexical, 128 d	Vectorize, dimensión pendiente
Generación	Stream sin modelo	OpenRouter, modelo pendiente
Umbral	0,33 solo de esta demo	Calibrado; no copiar 0,33

Un tope de gasto no demuestra solo el camino real.

Consulta · Si algo falla

La clase sigue con capturas del 3 de octubre, modo demo.

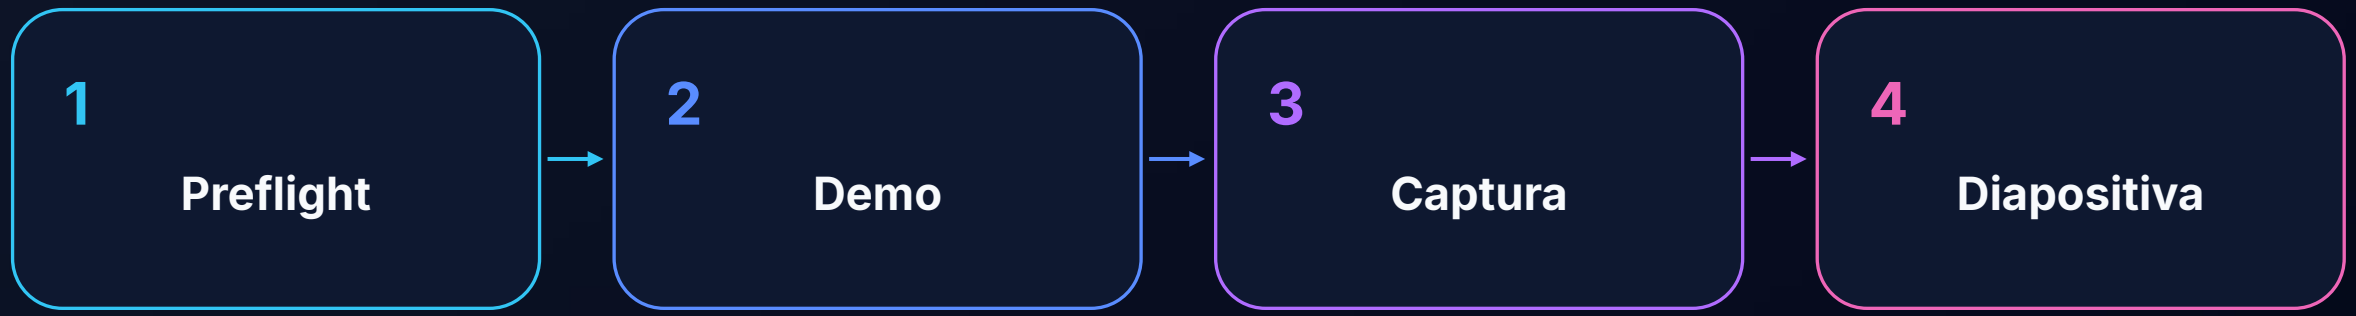

No lances activate --execute. No hay alta autorizada.

```
bun run preflight && bun run dev
```

Para cerrar

El QR sigue siendo el de AI Engineer: evalúa S9, no esta clase.

Tu feedback

Si no se ha escaneado, este es el momento.

La próxima

S11, 27 de octubre: el mismo asistente, con CRAG.



Evaluación de la clase anterior