COMPONENTES Y MENÚ

José Carlos Mora

02/11/2025

2ºDAM

u.4

Componentes **3**
Autocomplete Textview 3
Seekbar 6
Listados y menús **10**
ListView: 10
GridView: 12
Spinner 14
Adaptador 16
Menús **21**
Menú 21
Submenús 22
Preguntas **25**
Menú del Coordinador 25
Menú del Entrenador 27
En un jugador 28
En un entrenamiento 28
En un partido 29

Componentes

Autocomplete Textview

Así se vería:

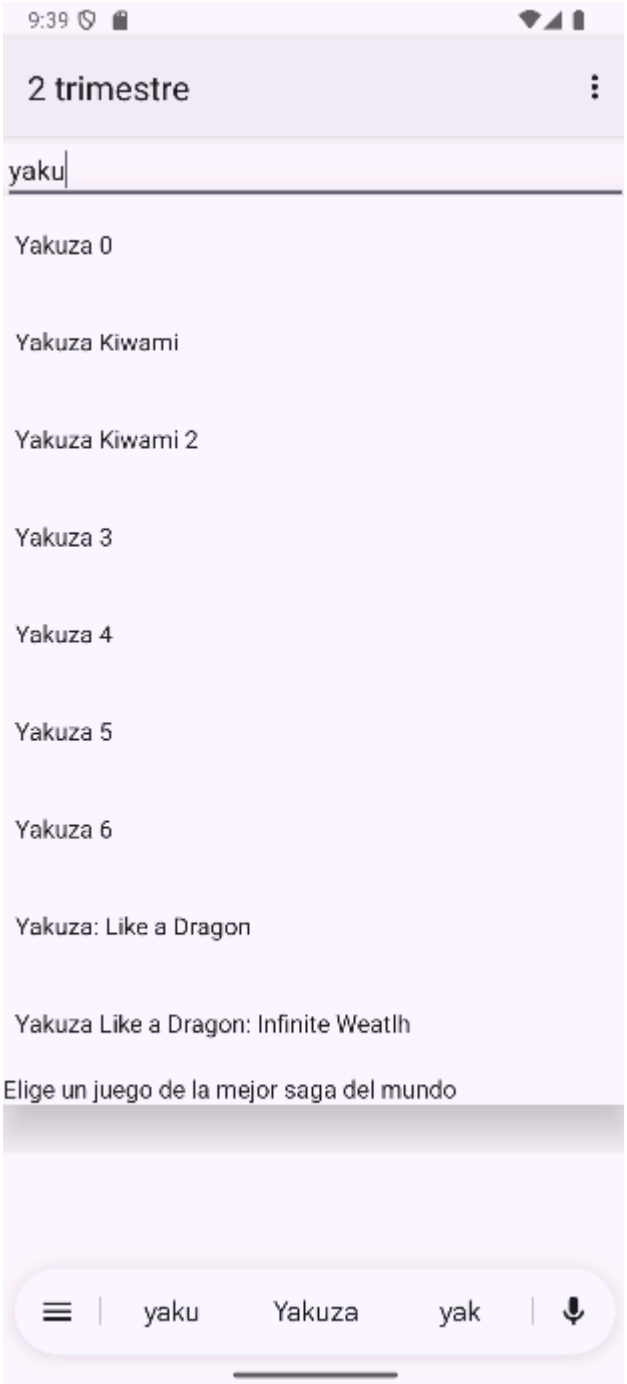

Esto iría en el activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

   android:id="@+id/main"

   android:layout_width="match_parent"

   android:layout_height="match_parent"

   tools:context=".MainActivity">




   <AutoCompleteTextView

       android:id="@+id/miTexto"

       android:layout_width="match_parent"

       android:layout_height="wrap_content"

       android:completionHint="Elige un juego de la mejor saga del
mundo"

       android:completionThreshold="2"

       tools:ignore="MissingConstraints" />



</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Añadimos esto al MainActivity

```
   String[] opciones = {

           "Yakuza 0",

           "Yakuza Kiwami",

           "Yakuza Kiwami 2",

           "Yakuza 3",

           "Yakuza 4",

           "Yakuza 5",

           "Yakuza 6",

           "Yakuza: Like a Dragon",

           "Like a Dragon: The Man Who Erased His Name",

           "Yakuza Like a Dragon: Infinite Weatlh"

   };

   AutoCompleteTextView textoLeido = (AutoCompleteTextView)
findViewById(R.id.miTexto);

   ArrayAdapter<String> adapador = new ArrayAdapter<String> (this,
android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, opciones);

   textoLeido.setAdapter(adapador);




}
```

Seekbar

Esto iría en el activity_main.xml

```
- <SeekBar
    android:id="@+id/miSeekBar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    tools:layout_editor_absoluteX="0dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="80dp"
    android:max="10"
    android:progress="0"
    tools:ignore="MissingConstraints" />
```

Añadimos esto al MainActivity

```
SeekBar miControl = (SeekBar) findViewById(R.id.miSeekBar);
miControl.setOnSeekBarChangeListener(new
SeekBar.OnSeekBarChangeListener() {
   @Override
   public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress,
boolean fromUser) {
       Log.i("MiSeekBar", "Valor progreso:" +
seekBar.getProgress());
   }

   @Override
   public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
   }

   @Override
```

```
   public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {

       Log.i("MiseekBar", "Valor final de:" +
seekBar.getProgress());

   }
```

RatingBar

Esto iría en el activity_main.xml

```
<RatingBar

   android:id="@+id/myRating"

   android:layout_width="wrap_content"

   android:layout_height="50dp"

   android:numStars="5"

   android:rating="1.0"

   android:stepSize="1.0"

   tools:ignore="MissingConstraints"

   tools:layout_editor_absoluteX="0dp"

   tools:layout_editor_absoluteY="174dp" />
```

Añadimos esto al MainActivity

```
RatingBar controlRating =  (RatingBar) findViewById(R.id.myRating);

controlRating.setOnRatingBarChangeListener(new
RatingBar.OnRatingBarChangeListener() {

   @Override

   public void onRatingChanged(RatingBar ratingBar, float rating,
boolean fromUser) {

       Log.i("Rating","Valor de rating: "+rating);

   }

});
```

Listados y menús

ListView:

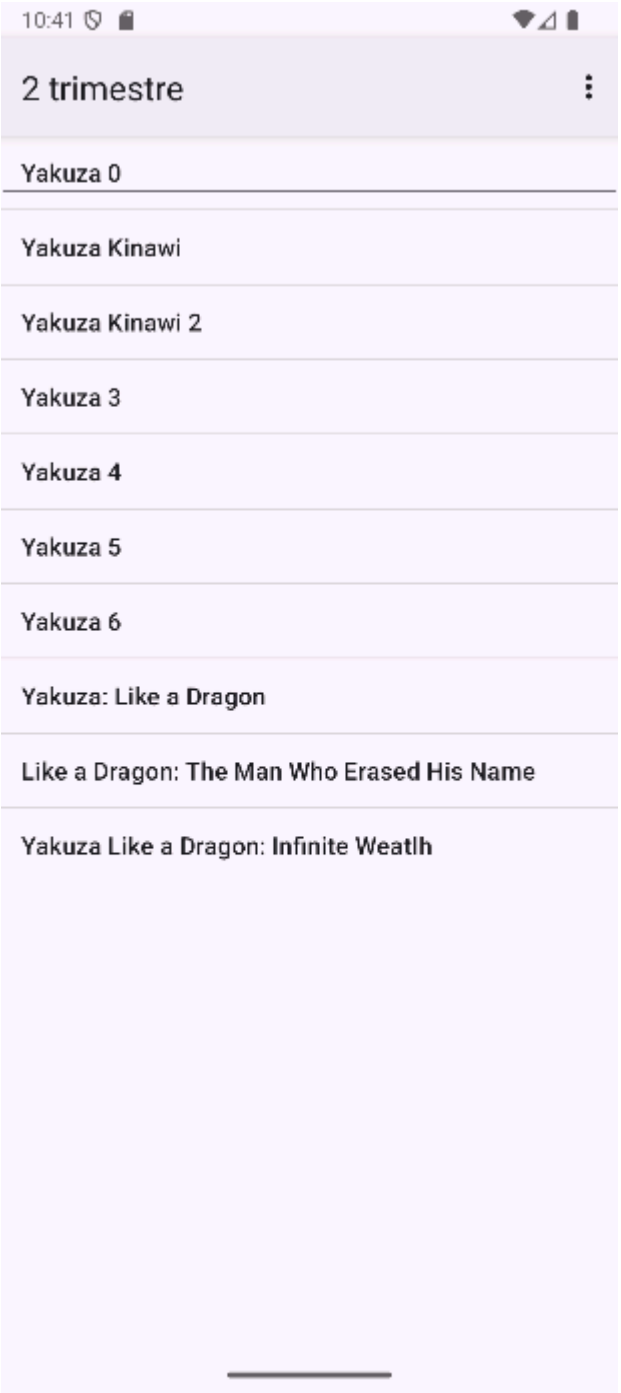

Añadimos esto al MainActivity

```
ListView listado = (ListView) findViewById(R.id.miLista);

final String[] datos = new String[]{"Yakuza 0", "Yakuza Kinawi",
"Yakuza Kinawi 2 ", "Yakuza 3", "Yakuza 4", "Yakuza 5","Yakuza
6","Yakuza: Like a Dragon", "Like a Dragon: The Man Who Erased His
Name", "Yakuza Like a Dragon: Infinite Weatlh"};

ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1,datos);

listado.setAdapter(adaptador);




listado.setOnItemClickListener(new
AdapterView.OnItemClickListener() {

   @Override

   public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int
position, long id) {

       Log.i("Pulsado", "Elemento pulsado: "+position);

       Log.i("Pulsado", "Elemento pulsado: "+(String)
parent.getItemAtPosition(position));

   }

});
```

Esto iría en el activity_main.xml

```
<ListView

   android:id="@+id/miLista"

   android:layout_width="match_parent"

   android:layout_height="wrap_content"

   tools:ignore="MissingConstraints" />
```

GridView:

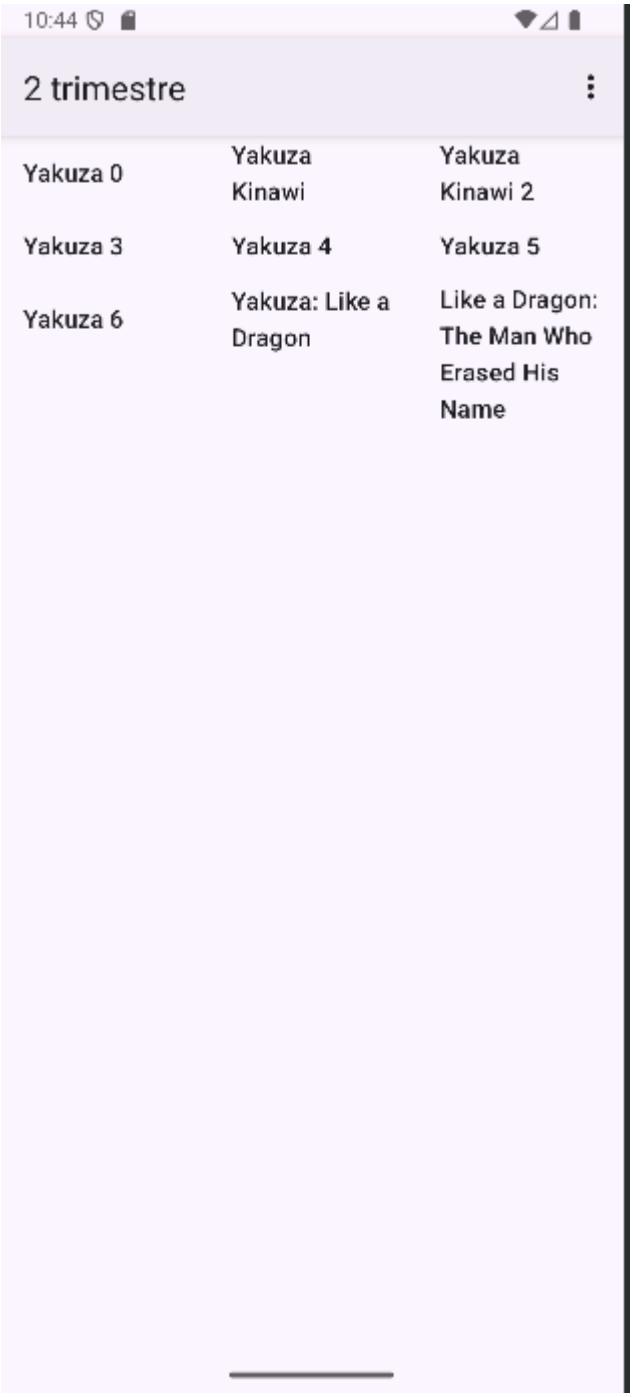
10:44
2 trimestre
Yakuza 0
Yakuza Kinawi
Yakuza Kinawi 2
Yakuza 3
Yakuza 4
Yakuza 5
Yakuza 6
Yakuza: Like a Dragon
Like a Dragon: The Man Who Erased His Name

Esto iría en el activity_main.xml

```
<GridView

   android:id="@+id/miGrid"

   android:layout_width="match_parent"

   android:layout_height="wrap_content"

   android:numColumns="3"

   tools:ignore="MissingConstraints" />
```

Añadimos esto al MainActivity

```
GridView listado = (GridView) findViewById(R.id.miGrid);

final String[] datos = new String[]{"Yakuza 0", "Yakuza Kinawi",
"Yakuza Kinawi 2", "Yakuza 3", "Yakuza 4", "Yakuza 5","Yakuza
6","Yakuza: Like a Dragon", "Like a Dragon: The Man Who Erased His
Name", "Yakuza Like a Dragon: Infinite Weatlh" };

ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1,datos);

listado.setAdapter(adaptador);









listado.setOnItemClickListener(new
AdapterView.OnItemClickListener() {

   @Override

   public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int
position, long id) {

       Log.i("Pulsado", "Elemento pulsado: "+position);

       Log.i("Pulsado", "Elemento pulsado: "+(String)
parent.getItemAtPosition(position));

   }
```

```
});
```

Spinner

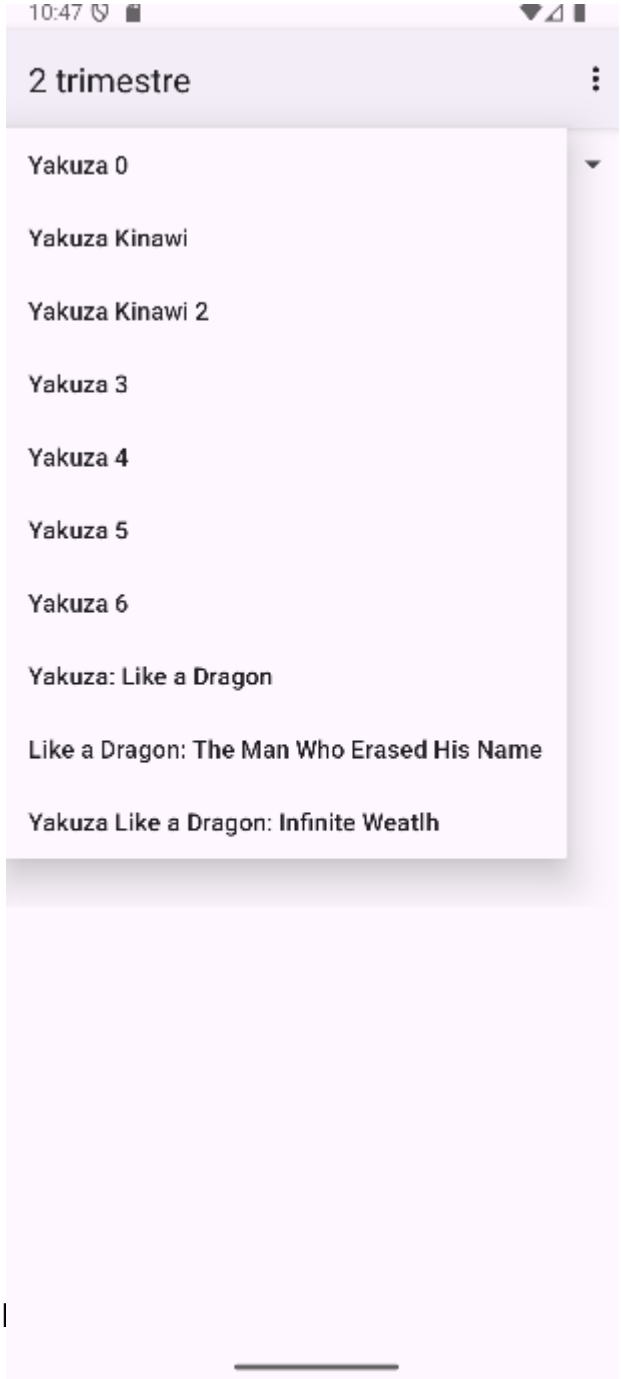


```
<Spinner
```

```
    android:id="@+id/miSpinner"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="wrap_content"

    tools:ignore="MissingConstraints" />
```

Añadimos esto al MainActivity

```
Spinner listaSpinner = (Spinner) findViewById(R.id.miSpinner);

final String[] datosSpinner = new String[]{"Yakuza 0", "Yakuza
Kinawi", "Yakuza Kinawi 2", "Yakuza 3", "Yakuza 4", "Yakuza
5","Yakuza 6","Yakuza: Like a Dragon", "Like a Dragon: The Man Who
Erased His Name", "Yakuza Like a Dragon: Infinite Weatlh"};

ArrayAdapter<String> adaptadorSpinner = new
ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1,
datosSpinner);

listaSpinner.setAdapter(adaptadorSpinner);




listaSpinner.setOnItemSelectedListener(new
AdapterView.OnItemSelectedListener(){

    @Override

    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view,
int position, long id) {

        Log.i("Pulsado", "Elemento pulsado: "+position);

        Log.i("Pulsado", "Elemento pulsado: "+(String)
parent.getItemAtPosition(position));

    }




    @Override

    public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {

    }
```

```
});
```

Adaptador

```
AppCompatActivity {
```

```
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
(v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
        Datos[] datos = new Datos[]{
                new Datos("Yakuza 0", "Sohei Dojima"),
                new Datos("Yakuza Kiwami", "Akira Nishikiyama"),
                new Datos("Yakuza Kiwami 2", "Goda Ryu"),
                new Datos("Yakuza 3 ", "Yoshitaka Mine "),
                new Datos("Yakuza 4", "Seishiro Munakata"),
                new Datos("Yakuza 5", "Masato Aizawa"),
                new Datos("Yakuza 6: The Song of Life", "Tsuneo
Iwami"),
                new Datos("Yakuza: Like a Dragon", "Ryo Aoki"),
                new Datos("Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased
His Name", "Nishitani III"),
                new Datos("Like a Dragon: Infinite Wealth", "Bryce
Fairchild")
        };
```

```
        ListView listado = (ListView) findViewById(R.id.miLista);

        Adaptador miAdaptador = new Adaptador(this, datos);

        listado.setAdapter(miAdaptador);





    }
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="wrap_content"

    android:layout_height="wrap_content"

    android:orientation="vertical">

    <TextView

        android:id="@+id/miTexto1"

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:textStyle="bold"

        android:textSize="18sp" />

    <TextView

        android:id="@+id/miTexto2"

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:textStyle="normal"

        android:textSize="12sp" />
```

```
</LinearLayout>

package com.example.a2trimestre;

Creamos la clase Datos

public class Datos {

   private String texto1;

   private String texto2;


   public Datos(String texto1, String texto2){

       this.texto1 = texto1;

       this.texto2 = texto2;

   }


   public String getTexto1(){

       return texto1;

   }


   public String getTexto2(){

       return texto2;

   }

}

public class Adaptador extends ArrayAdapter<Datos> {

   private Datos[] datos;

   public Adaptador(Context context, Datos[] datos){

       super(context, R.layout.elemento, datos);

       this.datos = datos;

   }

   public View getView(int position, View convertView, ViewGroup
```

```
parent){

        LayoutInflater mostrado =
LayoutInflater.from(getContext());

        View elemento = mostrado.inflate(R.layout.elemento, parent,
false);

        TextView texto1 = (TextView)
elemento.findViewById(R.id.miTexto1);

        texto1.setText(datos[position].getTexto1());

        TextView texto2 = (TextView)
elemento.findViewById(R.id.miTexto2);

        texto2.setText(datos[position].getTexto2());

        return elemento;

    }

}
```

Menús

Menú

10:59
2 trimestre
Todos los juegos Yakuza
Protagonistas
Villanos

Creamos un nuevo menu llamado mainmenu.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
   <item android:id="@+id/home"
       android:title="Todos los juegos Yakuza"/>
   <item android:id="@+id/about"
       android:title="Protagonistas">


   </item>
   <item android:id="@+id/contact"
       android:title="Villanos"/>
</menu>
```

Submenús

Lo cambiamos

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">



   <item

       android:id="@+id/home"

       android:title="Todos los juegos Yakuza">

       <menu>

           <item android:id="@+id/y0" android:title="Yakuza 0"/>

           <item android:id="@+id/y1" android:title="Yakuza
Kiwami"/>

           <item android:id="@+id/y2" android:title="Yakuza Kiwami
2"/>

           <item android:id="@+id/y3" android:title="Yakuza 3"/>

           <item android:id="@+id/y4" android:title="Yakuza 4"/>

           <item android:id="@+id/y5" android:title="Yakuza 5"/>

           <item android:id="@+id/y6" android:title="Yakuza 6"/>

           <item android:id="@+id/y7" android:title="Yakuza: Like
a Dragon"/>

           <item android:id="@+id/y8" android:title="Like a
Dragon: Infinite Wealth"/>

       </menu>

   </item>




   <item

       android:id="@+id/about"
```

```
        android:title="Protagonistas">

        <menu>

            <item android:id="@+id/kiryu" android:title="Kazuma
Kiryu"/>

            <item android:id="@+id/majima" android:title="Goro
Majima"/>

            <item android:id="@+id/ichiban" android:title="Ichiban
Kasuga"/>

            <item android:id="@+id/saejima" android:title="Taiga
Saejima"/>

            <item android:id="@+id/akiyama" android:title="Shun
Akiyama"/>

        </menu>

    </item>




    <item

        android:id="@+id/contact"

        android:title="Villanos">

        <menu>

            <item android:id="@+id/nishiki" android:title="Akira
Nishikiyama"/>

            <item android:id="@+id/ryuji" android:title="Ryu Ga
Gotoku"/>

            <item android:id="@+id/mine" android:title="Yoshitaka
Mine"/>

            <item android:id="@+id/iwami" android:title="Tsuneo
Iwami"/>

            <item android:id="@+id/aoki" android:title="Ryo Aoki"/>

        </menu>
```

```
    </item>



</menu>
```

Preguntas

1 ¿Cuál serían los menú de tu aplicación dividido por roles?

En CoachX los menús deben adaptarse al rol del usuario, para no saturar la interfaz y reforzar la seguridad.

Menú del Coordinador

(Tiene visión global del club)

- Dashboard
    - Resumen general del club
    - Estadísticas globales
- Club
    - Gestión de equipos
    - Gestión de entrenadores
    - Gestión de delegados
- Jugadores
    - Alta / baja / edición
    - Historial del jugador
- Calendario

    - Entrenamientos
    - Partidos
- Estadísticas
    - Comparativas entre equipos
    - Informes globales
- Usuarios y permisos
    - Asignación de roles
- Configuración
    - Datos del club
    - RGPD y privacidad

🔹 Menú del Entrenador

(Solo su equipo)

- Inicio
    - Resumen del equipo
- Mi equipo
    - Plantilla
    - Ficha de jugadores

- Entrenamientos
    - Pizarra táctica
    - Entrenamientos con IA
- Partidos
    - Alineaciones
    - Convocatorias
- Estadísticas
    - Rendimiento individual y colectivo
- Calendario
- Perfil

Menú del Delegado

(Partido)

- Partidos
    - Partido en curso
    - Acta digital
- Registro en tiempo real
    - Goles

    - Cambios
    - Tarjetas
- Estadísticas del partido
- Calendario
- Perfil

2 ¿Qué menús contextuales tendrá tu aplicación?
Ejemplos:

En un jugador

- Ver ficha
- Editar datos
- Marcar lesión
- Ver estadísticas
- Eliminar (solo coordinador)

En un entrenamiento

- Editar
- Duplicar
- Asignar fecha
- Eliminar

En un partido

- Iniciar partido
- Editar alineación

- Cerrar acta
- Exportar informe

3 ¿Y si quisiéramos crear diferentes menú para diferentes elementos de la lista?: Por ejemplo para el elemento 1 el menuelemento y para el resto de elementos el menurestoelementos

Entrenamiento activo / especial

    - Iniciar entrenamiento
    - Editar
    - Ver estadísticas en directo

`menuElemento`

- **Resto de elementos (entrenamientos pasados)**
    - Ver
    - Duplicar
    - Eliminar