


Número de Hilos	Tiempo de ejecución
2	5.559743
4	9.416307
8	18.973326
16	48.54052

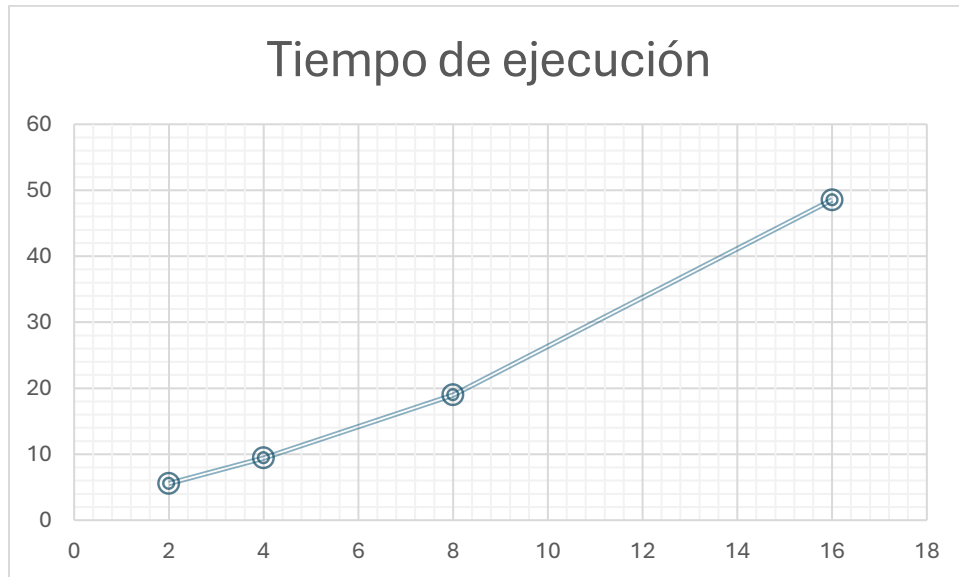

Algoritmo CAS (Compare-and-Swap): CAS es una instrucción atómica apoyada por el hardware. Funciona tomando tres parámetros: una variable de memoria (nuestro lock), un valor esperado (0) y un nuevo valor (1). Si la variable de memoria es igual al valor esperado, la cambia atómicamente por el nuevo valor, lo que le permite al hilo entrar a la sección crítica. Si otro hilo ya cambió la variable a 1, la instrucción falla y el hilo actual entra en un ciclo de "espera activa" (*spinlock*), girando sin detenerse hasta que el recurso vuelva a ser 0. Es muy rápido, pero con alta concurrencia puede consumir mucho tiempo de CPU.