2) p = a ∧ (b ∨ c)

Clasulas	a	b	c

Tabla de verdad

a	b	c	b || c	a && (b||c)
1	1	1	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	1	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	0	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

b) Derivar a CACC test suite T1 para el método checkIt(), por otro lado derive una suite de test T2 para el método checkItExpand() que satisfaga cobertura de aristas.
¿Satisface T2 cobertura de CACC?

- CACC tests suit T1

a determina a p cuando b||c = true

a	b	c	b || c	a && (b||c)
1	1	1	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	1	1
0	1	1	1	0
0	1	0	1	0
0	0	1	1	0

b determina a p cuando a = true & c = false

a	b	c	b || c	a && (b||c)
1	1	0	1	1
1	0	0	0	0


c determina a p cuando a = true & b = false

a	b	c	b || c	a && (b||c)
1	0	1	1	1
1	0	0	0	0

TESTS SUITE T1:

a	b	c	b || c	a && (b||c)
1	1	1	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	1	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	0	1	0
0	0	1	1	0

- Edge Coverage para checkItExpand()

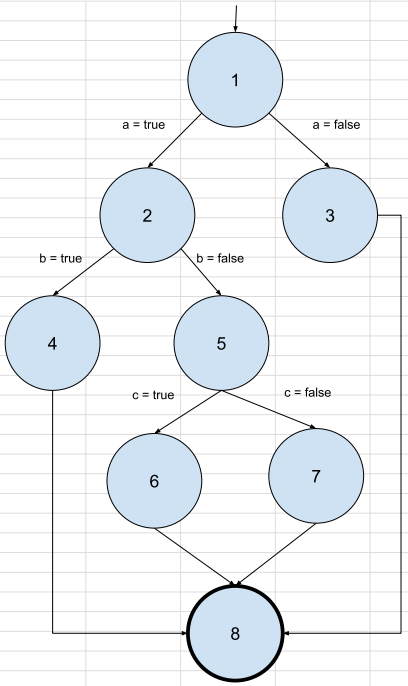

Test Requirements EC	Tests paths for EC
[1,2]	[1,3,8]
[1,3]	[1,2,4,8]
[2,4]	[1,2,5,7,8]
[2,5]	[1,2,5,6,8]
[3,8]	
[4,8]	
[5,6]	
[5,7]	
[6,8]	
[7,8]	

TEST SUITE T2:

a	b	c	b || c	a && (b||c)
0			0	0
1	1		1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1

a determina a p cuando b||c = true

a	b	c	b || c	a && (b||c)
1	1		1	1
1	0	1	1	1

b determina a p cuando a = true & c = false

a	b	c	b || c	a && (b||c)
1	1		1	1
1	0	0	0	0

c determina a p cuando a = true & b = false

a	b	c	b || c	a && (b||c)
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1