

React Native
Nicolas Gonzalez

2924785
Analisis y Desarrollo de software

Javier Quiroga

Yo utilice SQLite en local:

```
> assets
  > backend
    > node_modules
      ≡ notas.db
      {} package-lock.json
      {} package.json
    JS server.js
  > components
    .gitignore
    JS App.js
    {} app.json
    JS index.js
    {} package.json
    ⓘ README.md

1 // =====
2 // BACKEND API - Notas de Usuario
3 // =====
4 const express = require('express');
5 const sqlite3 = require('sqlite3').verbose();
6 const cors = require('cors');
7
8 const app = express();
9 const PORT = 3000;
10
11 // Middleware
12 app.use(cors());
13 app.use(express.json());
14
15 // Crear / abrir base de datos local
16 const db = new sqlite3.Database('./notas.db');
17
18 // Crear tabla si no existe
19 db.run(`CREATE TABLE IF NOT EXISTS notas (
20   id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
21   titulo TEXT,
22   contenido TEXT
23 `);
24
25 // =====
26 // RUTAS DEL API
27 // =====
28
29 // Obtener todas las notas
30 app.get('/notas', (req, res) => {
31   db.all('SELECT * FROM notas', [], (err, rows) => {
32     if (err) return res.status(500).json({ error: err.message });
33     res.json(rows);
34   });
35 });
36
37 // Crear una nueva nota
38 app.post('/notas', (req, res) => {
39   const { usuario, titulo, contenido } = req.body;
40   db.run(
41     'INSERT INTO notas (titulo, contenido) VALUES (?, ?, ?)',
42     [titulo, contenido]
```

Instalamos dependencias y iniciamos el server:

```
C:\Users\nicol\Desktop\spontaneous-yellow-donut\backend>npm install express sqlite3 cors
```

```
to date, audited 184 packages in 2s
```

```
7 packages are looking for funding
```


```
run `npm fund` for details
```

```
found 0 vulnerabilities
```

```
C:\Users\nicol\Desktop\spontaneous-yellow-donut\backend>node server.js
```

```
Servidor corriendo en http://localhost:3000
```

Ya iniciado vamos a la url:

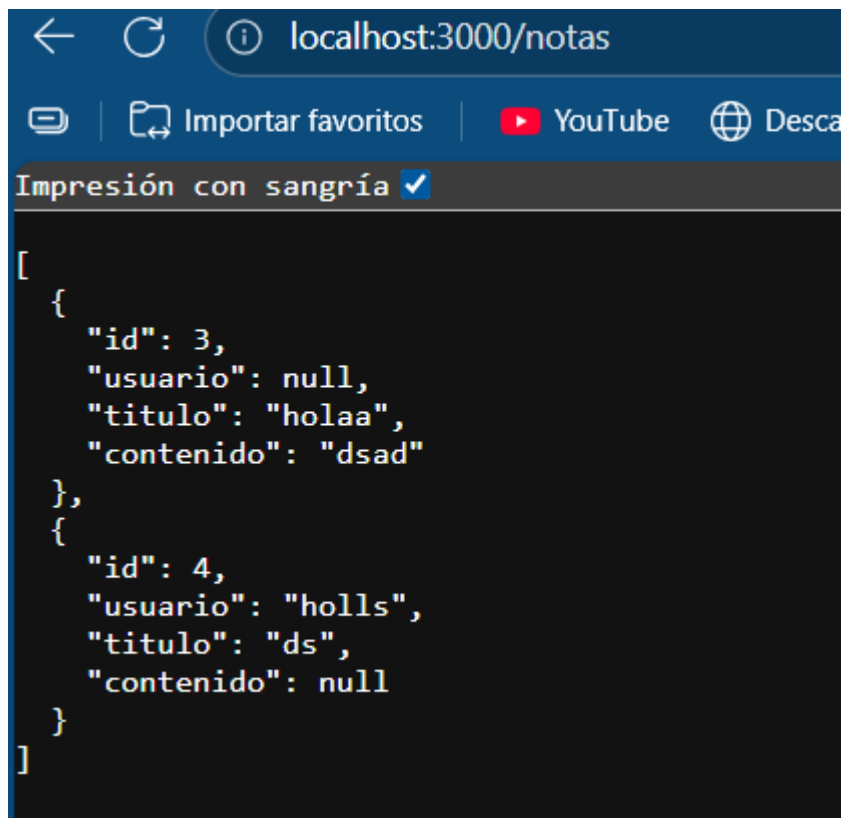

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/notas'. The browser's address bar includes a back arrow, a refresh button, and an information icon. Below the address bar, there are links for 'Importar favoritos', 'YouTube', and 'Descargar'. A status bar at the top of the page content area shows 'Impresión con sangría' with a checked checkbox. The main content area displays a JSON array of two objects, each representing a note with fields for id, usuario, titulo, and contenido.

```
[
  {
    "id": 3,
    "usuario": null,
    "titulo": "holaa",
    "contenido": "dsad"
  },
  {
    "id": 4,
    "usuario": "holls",
    "titulo": "ds",
    "contenido": null
  }
]
```

Despues hacemos una inserción de datos en el react native:

Guardar Notas

hola

que hace|

GUARDAR NOTA



Notas guardadas:

holaa
dsad

ds

Le guardamos y verificamos en la url que se haya guardado correctamente:

Guardar Notas

Título de la nota

Contenido de la nota

GUARDAR NOTA



Notas guardadas:

holaa
dsad

ds

que hace

← ↻ ⓘ localhost:3000/notas

📄 | 🔄 Importar favoritos | 📺 YouTube

Impresión con sangría ☒

```
[
  {
    "id": 3,
    "usuario": null,
    "titulo": "holaa",
    "contenido": "dsad"
  },
  {
    "id": 4,
    "usuario": "holls",
    "titulo": "ds",
    "contenido": null
  },
  {
    "id": 5,
    "usuario": "hola",
    "titulo": "que hace",
    "contenido": null
  }
]
```