GUIA DE RECONOCIMIENTO DE ENTORNO XCODE

Paso 1

Si aún no lo has hecho, instala Xcode desde la Mac App Store.

Paso 2

Abre Xcode. En la ventana de selección de plataforma, selecciona iOS y haz clic en "Descargar e instalar".

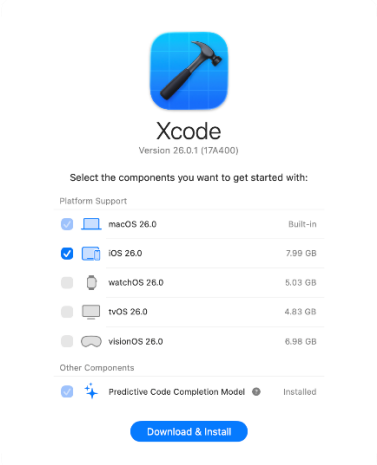

Paso 3

En la ventana de bienvenida, haga clic en Crear nuevo proyecto.
Un proyecto contiene todos los componentes de una aplicación, desde el *código fuente* que define cómo se ejecuta hasta el ícono que lo representa.

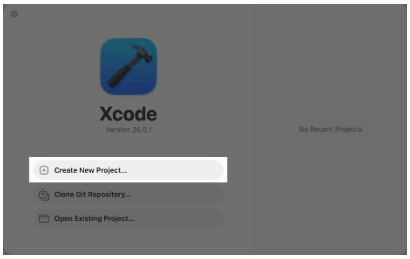

Paso 4
En el selector de plantillas, asegúrese de que la pestaña iOS esté seleccionada. A continuación, seleccione Aplicación en la sección Aplicaciones y haga clic en Siguiente.
Xcode genera archivos de inicio a partir de la plantilla que elijas. La plantilla de aplicación es el punto de partida más sencillo.

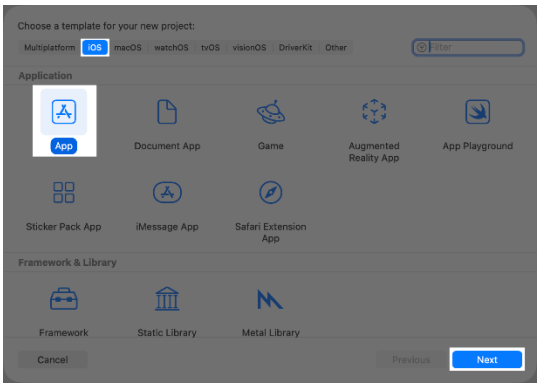

Paso 5

En el cuadro de diálogo de opciones del proyecto, ingrese “MeetXcode” junto al Nombre del producto.

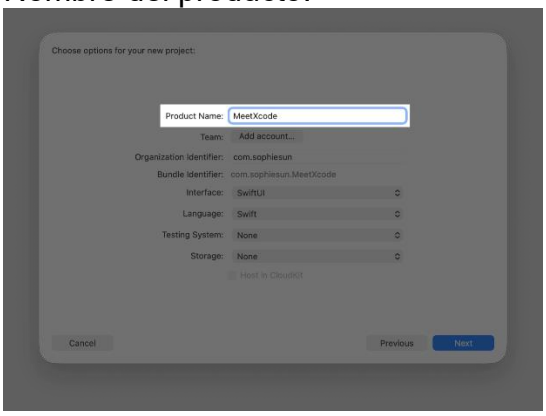

Paso 6
Junto a Identificador de la organización, ingrese “com.<yourname>”.
Por ejemplo, si te llamas Sophie Sun, debes escribir "com.sophiesun". El identificador de la organización es obligatorio al subir tu aplicación a la App Store.

Nota
La App Store requiere que el identificador de tu organización sea único. Normalmente tiene el formato de un nombre de dominio inverso, como "com.apple".

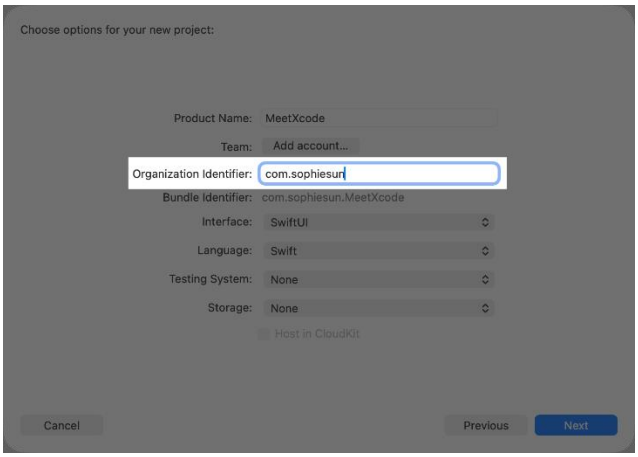

Paso 7
No cambie las configuraciones de Interfaz (SwiftUI), Idioma (Swift), Sistema de prueba (Ninguno) o Almacenamiento (Ninguno).

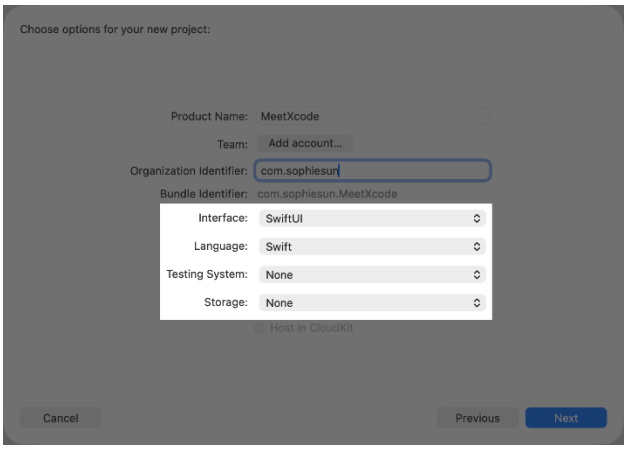

Paso 8
Haga clic en Siguiente para ir al cuadro de diálogo final.

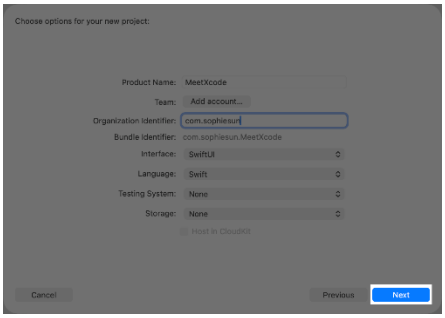

Paso 9
En el cuadro de diálogo Guardar, seleccione una ubicación para guardar el proyecto. Desmarque la casilla "Control de código fuente".

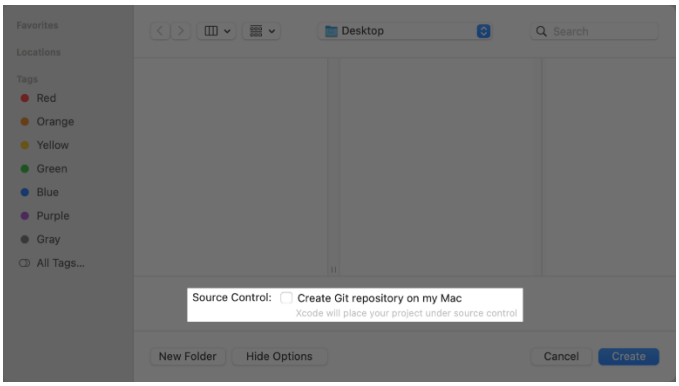

Paso 10
Haga clic en Crear para guardar y abrir su proyecto.

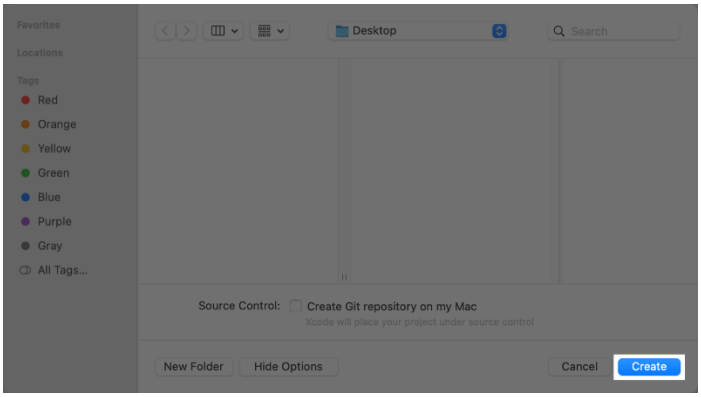

Ventana de Xcode

Paso 1

El navegador es la columna más a la izquierda de la ventana de Xcode. El navegador de proyectos está seleccionado. Puedes ver su icono (una pequeña carpeta) resaltado en la parte superior del panel.

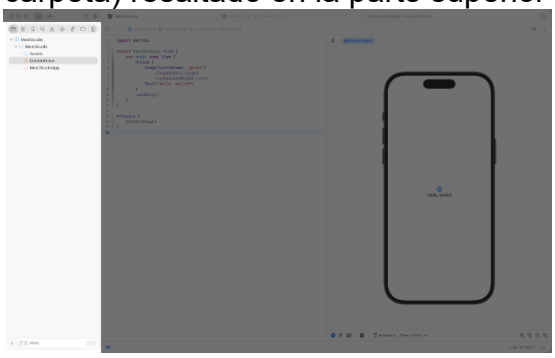

Paso 2

A continuación, está el editor, donde escribes el código.

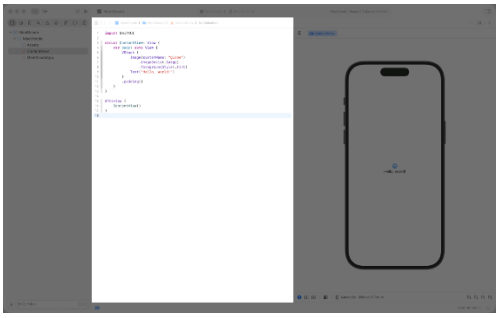

Paso 3

El panel de vista previa se encuentra a la derecha del editor. Muestra cómo se ve tu aplicación en un dispositivo.

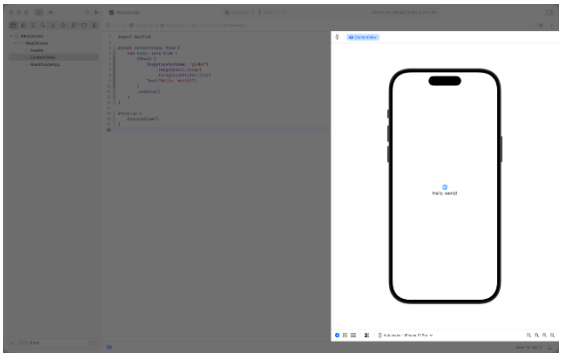

Paso 4

Para obtener más espacio para editar código, haga clic en el botón "Ajustar opciones del editor" en la esquina superior derecha del editor. Desmarque "Lienzo" en el menú emergente para ver cómo se contrae mientras el editor se expande. Para restaurar el lienzo, vuelva a seleccionarlo en el menú.

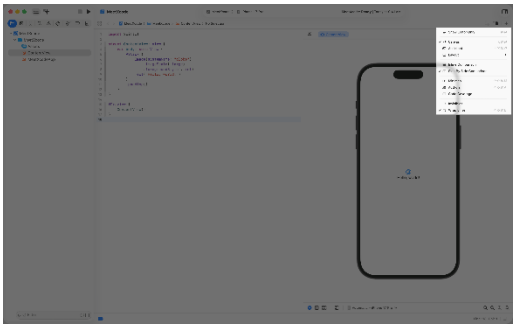

CREAR Y EXPLORAR UN PROYECTO

Inicie un proyecto de aplicación iOS y explore el código que Xcode genera para usted.
Swift y SwiftUI están diseñados para leerse como lenguaje natural. Swift es el lenguaje de programación que utilizas para escribir el código de tu aplicación. SwiftUI es un *framework* que proporciona vistas, controles y estructuras de diseño para crear la interfaz de usuario de tu aplicación.

Paso 1
Inicie Xcode. En la ventana de bienvenida que aparece, haga clic en Crear nuevo proyecto. (Si Xcode ya se está ejecutando, puede elegir Archivo > Nuevo > Proyecto). En el siguiente cuadro de diálogo, seleccione la plantilla de aplicación en la pestaña iOS y haga clic en Siguiente.

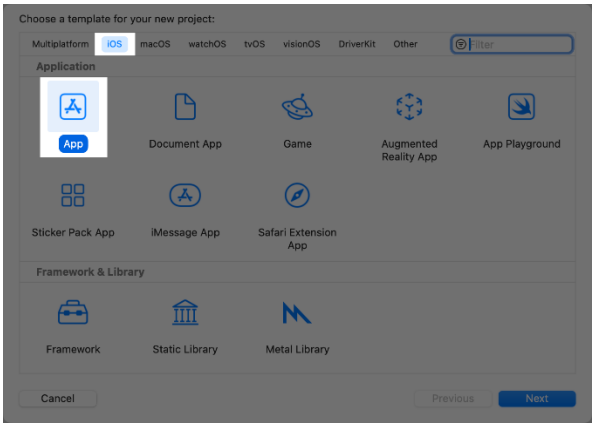

Paso 2
En el cuadro de diálogo de configuración del proyecto, introduzca "ChatPrototype" como nombre del producto y "com.<yourname>" como identificador de la organización (por ejemplo, "com.sophiesun"). A continuación, haga clic en Siguiente.

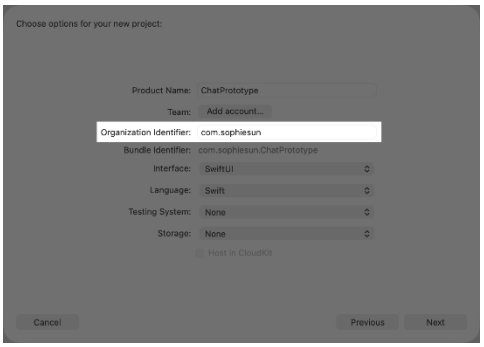

Paso 3
En el cuadro de diálogo Guardar, seleccione una ubicación para guardar el proyecto. Luego, haga clic en Crear.

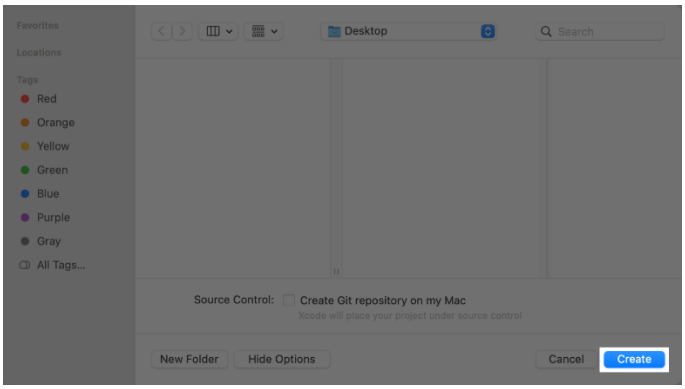

Paso 4
Lee el código que Xcode genera para tu proyecto. Los nombres de muchos elementos de Swift son palabras comunes en inglés.
Image, Text, y todos dan pistas sobre cómo crean la interfaz..imageScale

Nota
imageScale está en *mayúsculas y minúsculas*: las palabras se pegan juntas sin espacios y cada palabra después de la primera se escribe con mayúscula.

```
1  //
2  //  ContentView.swift
3  //  ChatPrototype
4  //
5  //
6  //
7
8  import SwiftUI
9
10 struct ContentView: View {
11     var body: some View {
12         VStack {
13             Image(systemName: "globe")
14                 .imageScale(.large)
15                 .foregroundStyle(.tint)
16             Text("Hello, world!")
17         }
18         .padding()
19     }
20 }
21
22 #Preview {
23     ContentView()
24 }
```

Paso 5
Busque las llaves y paréntesis en su código.
Los paréntesis suelen contener información relacionada con el código inmediatamente anterior. Las llaves son como contenedores: suelen agrupar varias líneas de código en un solo fragmento.

Compruebe
Intente hacer doble clic en una llave de apertura o cierre o en un paréntesis.

```
1  //
2  //  ContentView.swift
3  //  ChatPrototype
4  //
5  //
6  //
7
8  import SwiftUI
9
10 struct ContentView: View {
11     var body: some View {
12         VStack {
13             Image(systemName: "globe")
14                 .imageScale(.large)
15                 .foregroundStyle(.tint)
16             Text("Hello, world!")
17         }
18         .padding()
19     }
20 }
21
22 #Preview {
23     ContentView()
24 }
```

Paso 6
Busque sangría en su código.
Se utiliza la sangría para reflejar la organización del código y hacerlo más legible. Sin embargo, el código sin sangría se ejecuta igualmente.

```
1  //
2  //  ContentView.swift
3  //  ChatPrototype
4  //
5  //
6  //
7
8  import SwiftUI
9
10 struct ContentView: View {
11     var body: some View {
12         VStack {
13             Image(systemName: "globe")
14                 .imageScale(.large)
15                 .foregroundStyle(.tint)
16             Text("Hello, world!")
17         }
18         .padding()
19     }
20 }
21
22 #Preview {
23     ContentView()
24 }
```

Paso 7

Xcode colorea diferentes partes del código según su propósito; esto se denomina *resaltado de sintaxis* . Algunas cosas, como struct, son *palabras clave* en Swift, mientras que otras, como Image, son características de SwiftUI.

Para cambiar los colores del resaltado de sintaxis, seleccione Editor > Tema. Para personalizar un tema de color o añadir uno propio, seleccione Xcode > Configuración y, a continuación, la pestaña Temas.

```
1  //
2  //  ContentView.swift
3  //  ChatPrototype
4  //
5  //
6  //
7
8  import SwiftUI
9
10 struct ContentView: View {
11     var body: some View {
12         VStack {
13             Image(systemName: "globe")
14                 .imageScale(.large)
15                 .foregroundStyle(.tint)
16             Text("Hello, world!")
17         }
18         .padding()
19     }
20 }
21
22 #Preview {
23     ContentView()
24 }
```

Paso 8

Encuentra el texto "¡Hola, mundo!" en el código. Está en rojo y entre comillas. Swift llama lenguaje escrito String.

```
1  //
2  //  ContentView.swift
3  //  ChatPrototype
4  //
5  //
6  //
7
8  import SwiftUI
9
10 struct ContentView: View {
11     var body: some View {
12         VStack {
13             Image(systemName: "globe")
14                 .imageScale(.large)
15                 .foregroundStyle(.tint)
16             Text("Hello, world!")
17         }
18         .padding()
19     }
20 }
21
22 #Preview {
23     ContentView()
24 }
```