



Actividades de evaluación


Actividad 1:

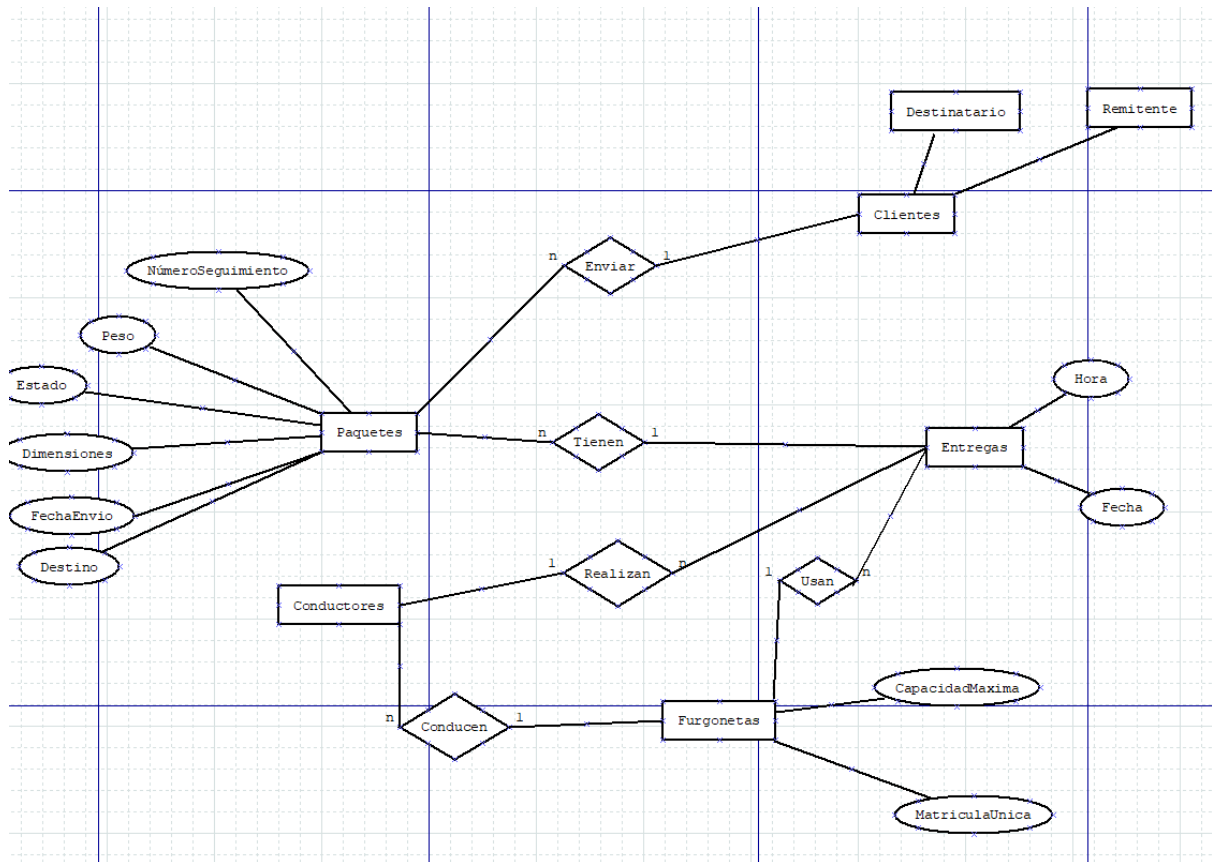


Actividad 2:

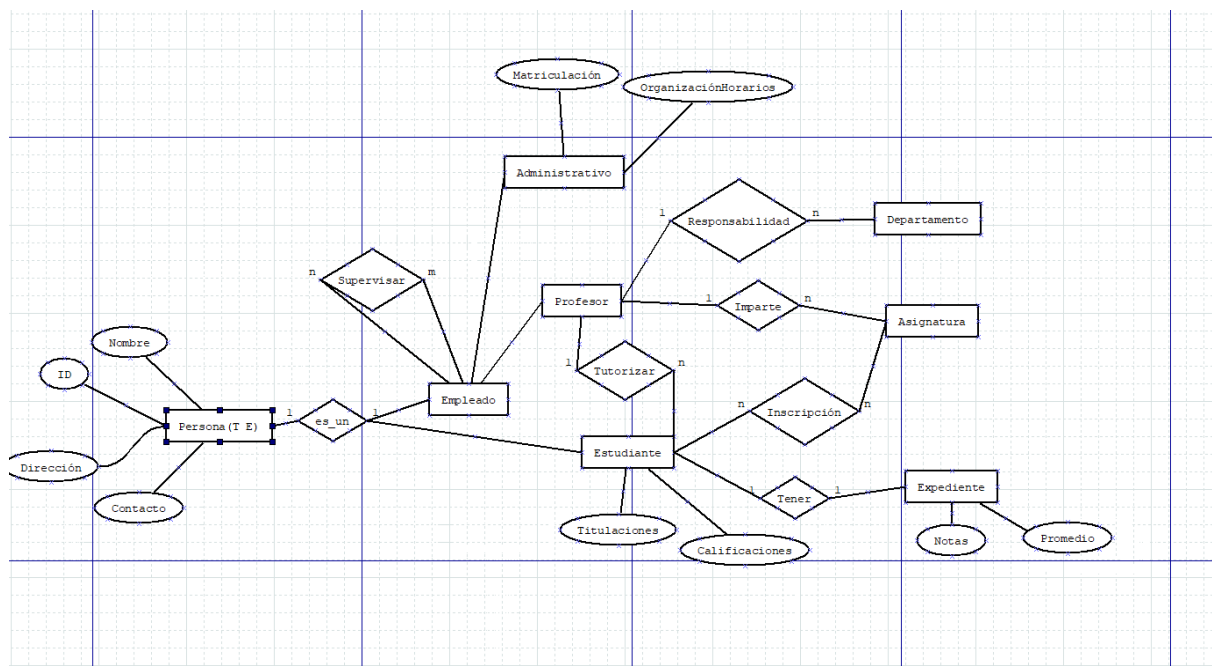

Actividad 3:

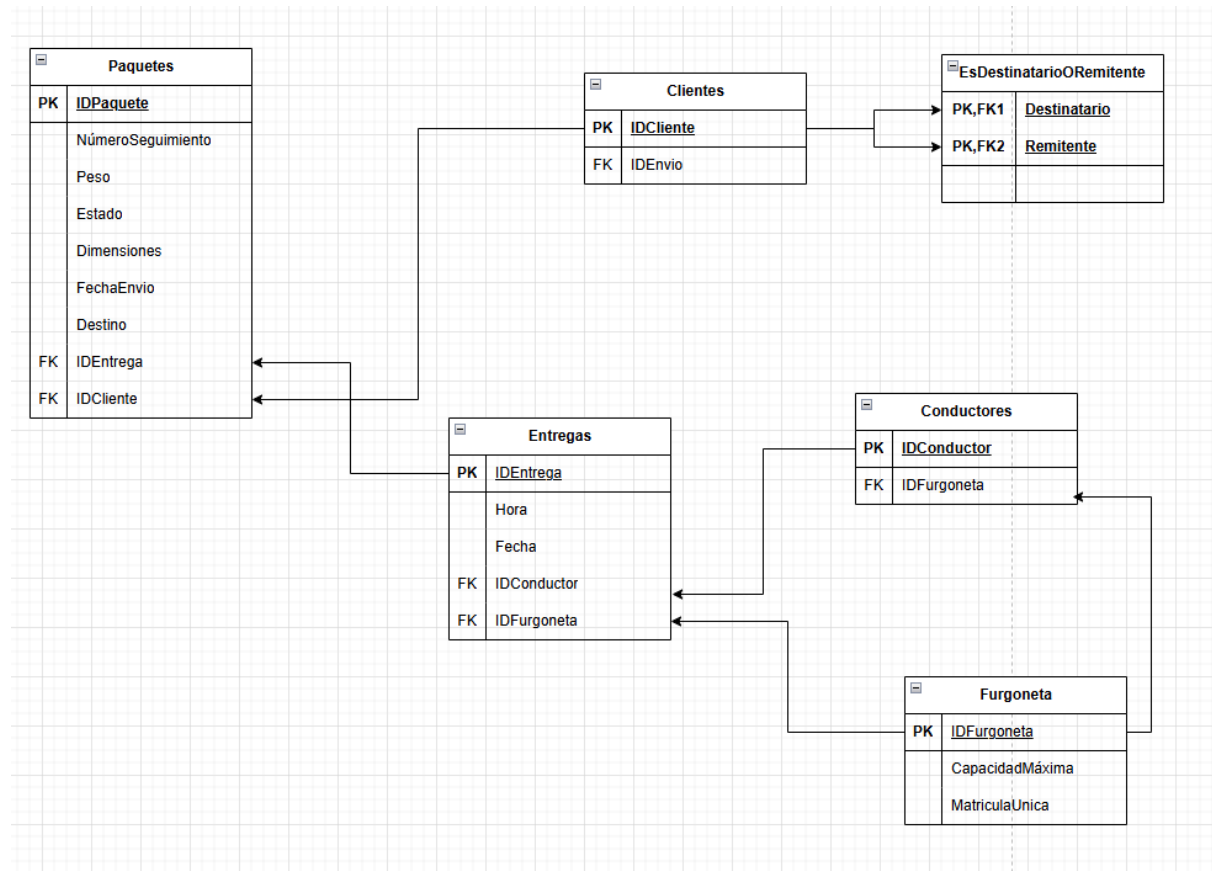

No hay tablas intermedias del estilo




ya que no hay relaciones n m.

Paquetes tiene fk de entrega y de cliente ya que son relaciones n 1.

Entregas tiene fk de Idconductores y de Idfurgoneta ya que son relaciones n 1.

Y finalmente también n 1 con conductores y furgoneta por tanto fk de Idfurgoneta en conductores.

Actividad 4:

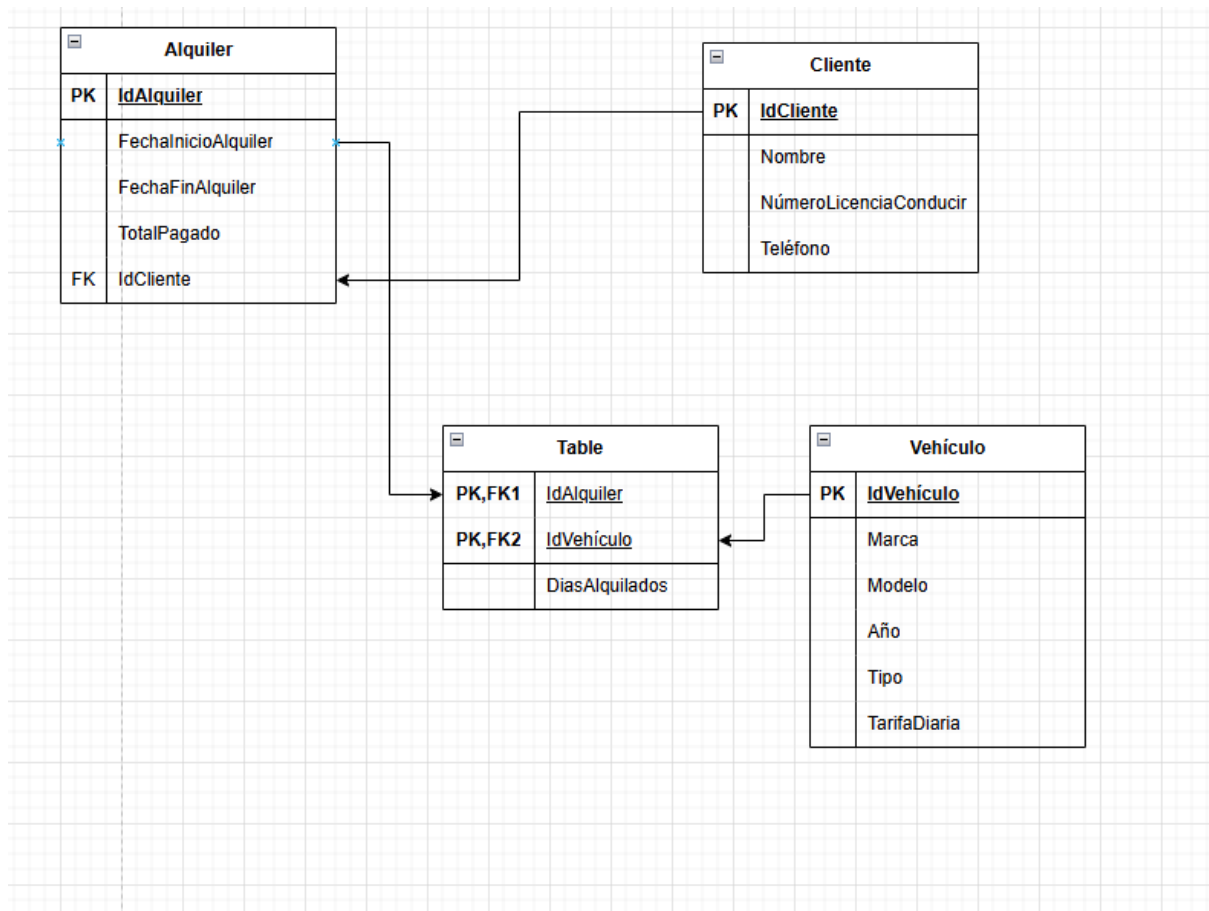

Identifica las dependencias funcionales existentes:

IdCliente → Nombre, NumeroLicenciaConducir, Teléfono

IdVehiculo → Marca, Modelo, Año, Tipo, TarifaDiaria

IdAlquiler → FechaInicioAlquiler, FechaFinAlquiler, TotalPagado, IdCliente

IdAlquiler → IdCliente

IdCliente ↗ IdAlquiler

(IdAlquiler, IdVehiculo) → DiasAlquilados

Comprueba las formas normales 1FN, 2FN y 3FN, explicando cada transformación realizada.

Forma Normal 1:

La cumple ya que los atributos son indivisibles y por ejemplo la marca no se puede dividir en muchas o el nombre...

Forma Normal 2:

Cumple FN1.

DiasAlquilados depende de IdAlquiler y IdVehiculo y no solo de uno. Por tanto la cumple.

Forma Normal 3:

Cumple FN2.

En Cliente, todos los atributos dependen directamente de IdCliente.

En Vehículo, todos dependen de IdVehiculo.

En Alquiler, todo depende de IdAlquiler.

En DetalleAlquiler, todo depende del par (IdAlquiler, IdVehiculo).

Forma Normal 4:

Cumple FN3.

En ninguna tabla hay multivaluados por tanto lo cumple.

En este caso no ha habido cambios, yaa que mi modelo cumplia con las normas de normalización.