

Entrega UT1

José María Cazorla Sánchez
Lenguajes de Marcas y Sistemas
de Gestión de Información
02/03/2026
Profesora: Gema Santos

Índice

Actividad1.....	3
Actividad2.....	7
WebGrafia.....	9

Actividad 1: HTML5 semántico y accesible con CSS básico

Objetivo Diseñar y maquetar una página web estática con HTML5 semántico y estilos CSS básicos, cuidando accesibilidad y SEO on-page.

Enunciado

Cree una página de una organización educativa con cabecera, menú, contenido principal, barra lateral y pie. Emplee etiquetas semánticas (header, nav, main, article, section, aside, footer), metadatos base, imágenes con alt y estructura de encabezados jerárquica. Aplique CSS externo con tipografía legible, esquema de colores coherente y diseño responsive simple mediante flex o grid.

Requisitos mínimos

Documento HTML5 válido; estructura semántica y jerarquía H1–H3 correcta; atributos alt en imágenes; enlaces con texto significativo; CSS externo con layout responsive básico; contraste de colores adecuado. Materiales a entregar Archivos HTML y CSS; memoria breve con justificación semántica y checklist de accesibilidad básica (títulos, alt, contraste, foco).

Enlace Carpeta Compartida->

https://drive.google.com/drive/folders/1JCOFtRb1Nz2Cs-uCQ38_sz4x-RuYo_2l?usp=drive_link

Entrar en UT1 ->Actividad 1

Justificación semántica y checklist de accesibilidad básica

-Uso de etiquetas como header, nav, main, article, section, aside...

```
<nav id="navbar">
```

```
<main>  
  <section id="oferta">
```

```
<aside>
```

-Jerarquía en los distintos títulos -> h1, h2, h3

```
<header>  
  <h1>Instituto José</h1>  
</header>
```

```
<h2>Contacto</h2>
```

```
<h3>Matrícula</h3>
```

-Cada imagen tiene su correspondiente alt que la describe

```

```

-La barra de navegación tiene enlaces a sections internos

```

nav id="navbar">
  <ul>
    <li><a href="#oferta"> Oferta Académica </a></li>
    <li><a href="#profesorado"> Profesorado </a></li>
    <li><a href="#salidas"> Salidas académicas </a></li>
    <li><a href="#contacto"> Contacto </a></li>
  </ul>
</nav>

```

```

<section id="oferta">

```

-A pesar de que no tengo más páginas en el aside y el footer hay enlaces que llevarian a la correspondiente página.

```

<nav>
  <ul>
    <li><a href="#aviso">Aviso legal</a></li>
    <li><a href="#privacidad">Política de privacidad</a></li>
    <li><a href="#cookies">Política de cookies</a></li>
  </ul>
</nav>

```

-Tenia opcion de usar en el body flex o grid y he optado por grid porque le veia más sentido en esta actividad.

```

grid-template-columns: 3fr 1fr; /* main junto con el aside */
grid-template-areas:
  "header header" /*columna 1 y 2 header*/
  "nav nav" /*columna 1 y 2 nav*/
  "main aside" /*columna 1 main y 2 aside*/
  "footer footer";/*columna 1 y 2 footer*/
font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif;
font-size: 16px;
line-height: 1.6;
color: #222;
background-color: #f4f6f9;

```

-He hecho que fuera responsive para si se abriera desde otro tipo de dispositivo

```

@media (max-width: 768px) {
  body {
    grid-template-columns: 1fr;
    grid-template-areas:
      "header"
      "nav"
      "main"
      "aside"
      "footer";
  }

  #navbar ul {
    flex-direction: column;
    align-items: center;
  }


  #navbar li {
    margin: 0.5rem 0;
  }

  main, aside {
    padding: 1rem;
  }

  #oferta, #profesorado, #salidas, #contacto {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 1.5rem;
  }
}

```

-Los colores tienen todos un patrón derivado del verde con el cual quería dar el significado de tranquilidad y estabilidad.

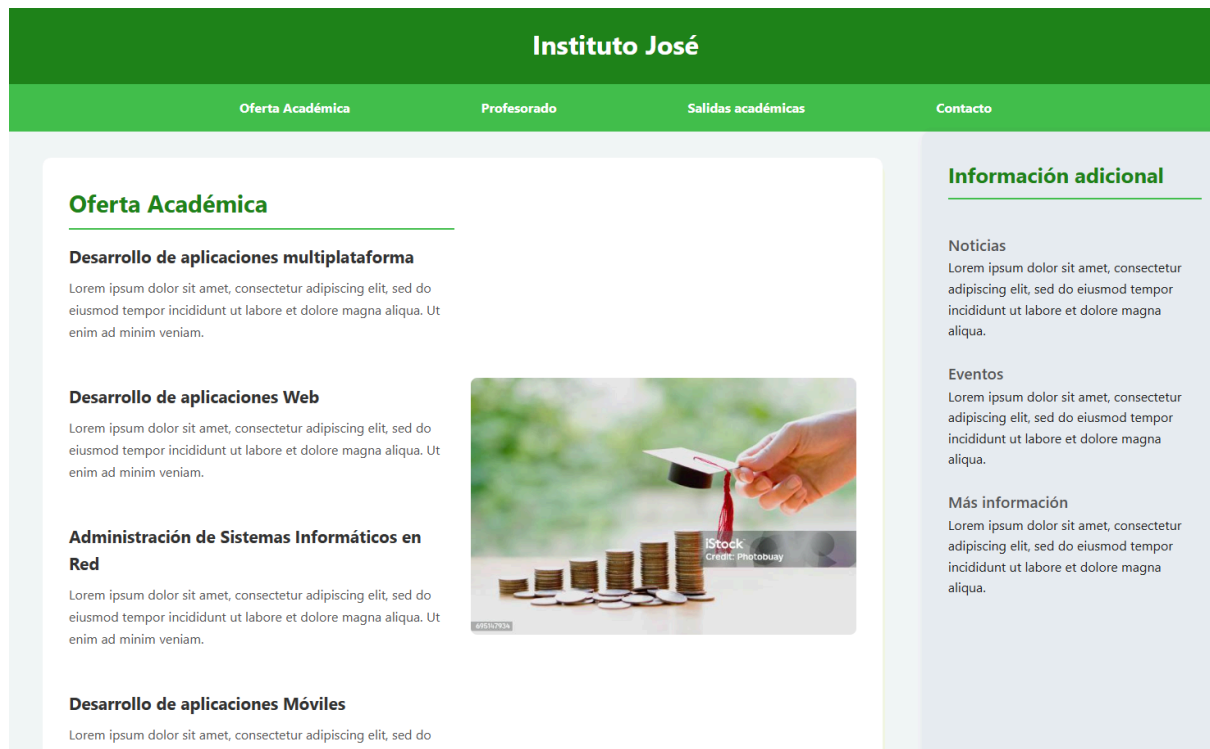

-En tema SEO, tengo los metadatos <meta charset>, <meta name="viewport">, <meta name="description">, los colores tienen contraste en texto y links respecto lo demás, sobretodo en los links en general tiene hover y focus modificados para que destaquen.

```
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Instituto José es el instituto más valorado en ámbito de programación.">
```

Actividad 2: XML bien formado y validado con XSD; transformaciones con XSLT


Objetivo

Modelar datos en XML, validar con un esquema XSD y realizar al menos una transformación XSLT a HTML o texto.

Enunciado

Defina un XML de oferta formativa con módulos, unidades, horas, requisitos y resultados. Diseñe un XSD que valide tipos, cardinalidades y restricciones

Requisitos mínimos XML bien formado; XSD con tipos simples y complejos, restricciones y unicidad si procede;

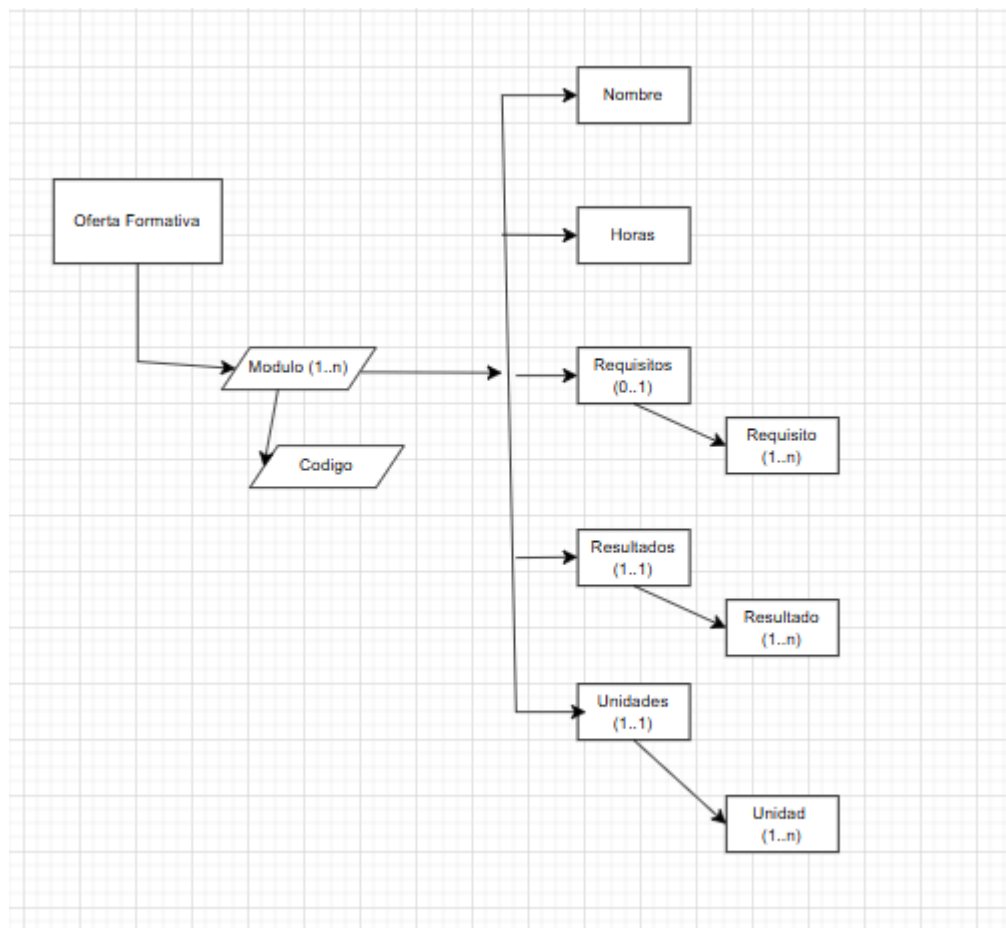

He realizado el xml a partir de este esquema

Enlace Carpeta Compartida->

https://drive.google.com/drive/folders/1JCOFtRb1Nz2Cs-uCQ38_sz4x-RuYo_2I?usp=drive_link

Entrar en UT1 ->Actividad 2->**ofertas.xml**

He utilizado los módulos que tengo en la misma linkia para rellenar los datos.

Ej:

```
<modulo id="modulo1">
  <nombre>Acceso a datos</nombre>
  <horas>180</horas>

  <requisitos>
    <requisito>Titulo de bachillerato</requisito>
    <requisito>Titulo de grado medio</requisito>
  </requisitos>

  <resultados>
    <resultado>Aprender a usar programación en bases de datos</resultado>
    <resultado>Aprendizaje en MySQLServer</resultado>
  </resultados>

  <unidades>
    <unidad>UT1</unidad>
    <unidad>UT2</unidad>
    <unidad>UT3</unidad>
    <unidad>UT4</unidad>
    <unidad>UT5</unidad>
    <unidad>UT6</unidad>
  </unidades>
</modulo>
```

Para crear las normas he creado un XSD que se encuentra también en
Enlace Carpeta Compartida->

https://drive.google.com/drive/folders/1JCOFtRb1Nz2Cs-uCQ38_sz4x-RuYo_2l?usp=drive_li nk

Entrar en UT1 ->Actividad 2->**reglas.xml**

Hay unificación (id)

```
<xs:unique name="UniqueModuloID"> <!--Nombre restricción-->
  <xs:selector xpath="modulo"/> <!--Se aplicará en todos los modulos-->
  <xs:field xpath="@id"/> <!--Indica que el id deber ser unico en cada uno-->
</xs:unique>
```

tipos complejos

```
<xs:complexType name="UnidadesType"><!--Tipo complejo para unidades-->
  <xs:sequence>
    <xs:element name="unidad" type="TextType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence> <!--Se tiene que llamar unidad y como mínimo que aparezca una vez y máximo
</xs:complexType>
```

tipos simples

```
<xs:simpleType name="HorasType"><!--Tipo simple que sera para cuando quiera un entero positivo-->
  <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
</xs:simpleType>
```

Restricciones

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="requisito" type="TextType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence> <!--Se tiene que llamar requisito y como mínimo que aparezca una vez y máximo las que quiera-->
```


Webgrafía

Documento de UT1

<https://www.w3schools.com>

<https://pixabay.com/es/>

<https://www.istockphoto.com/es/foto/un-concepto-que-expresa-la-sociedad-hiperconectada-de-la-sociedad-moderna-conectando-gm1557118048-526883104>

<https://www.istockphoto.com/es/vector/concepto-de-habilidad-y-aprendizaje-gm1399506394-453354388>

<https://www.istockphoto.com/es/vector/seminario-web-educativo-clases-de-internet-icenos-profesionales-de-servicio-gm1273508713-375361965>

<https://www.istockphoto.com/es/foto/saveing-de-mujer-para-la-educaci%C3%B3n-gm695147934-128489921>

<https://recursostic.educa2.madrid.org/ejemplos-webs-wordpress>

<https://m2.material.io/design/layout/responsive-layout-grid.html>

<https://www.w3.org/2001/XMLSchema>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/XML/XSLT>