


Universidad ORT Uruguay
Facultad de Ingeniería

Tarea
Taller de tecnologías

Juan Ignacio Nion-324227

Docente
Nicolás Visconti

Parte 1

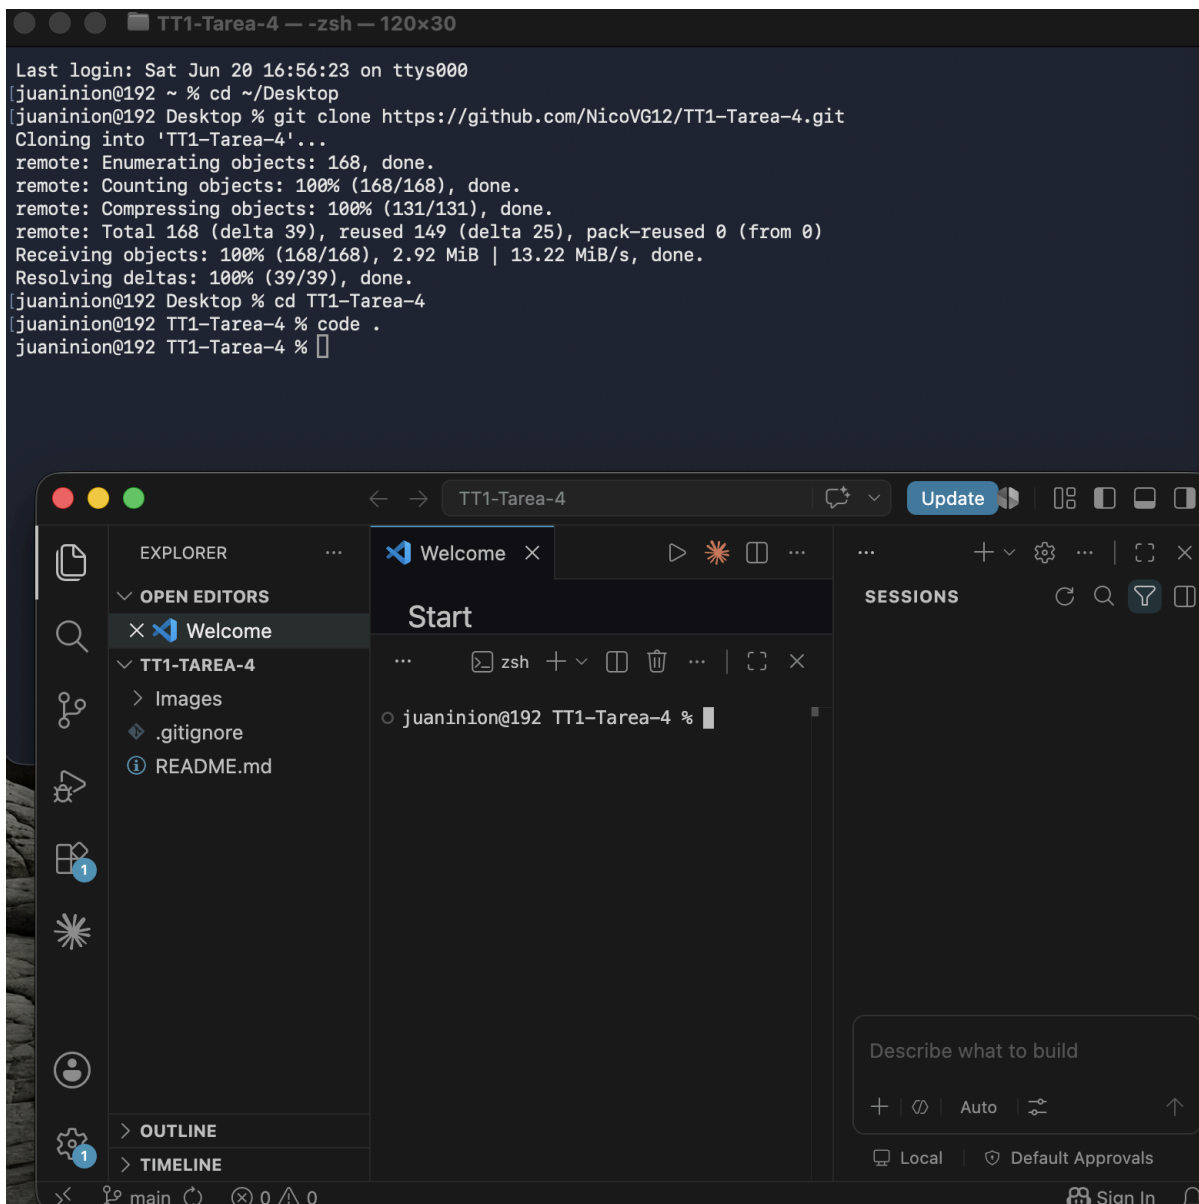

The image shows a terminal window and the Visual Studio Code (VS Code) editor interface. The terminal window, titled 'TT1-Tarea-4 - zsh - 120x30', displays the following commands and output:

```
Last login: Sat Jun 20 16:56:23 on ttys000
[juaninion@192 ~ % cd ~/Desktop
[juaninion@192 Desktop % git clone https://github.com/NicoVG12/TT1-Tarea-4.git
Cloning into 'TT1-Tarea-4'...
remote: Enumerating objects: 168, done.
remote: Counting objects: 100% (168/168), done.
remote: Compressing objects: 100% (131/131), done.
remote: Total 168 (delta 39), reused 149 (delta 25), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (168/168), 2.92 MiB | 13.22 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (39/39), done.
[juaninion@192 Desktop % cd TT1-Tarea-4
[juaninion@192 TT1-Tarea-4 % code .
[juaninion@192 TT1-Tarea-4 % ]
```


The VS Code editor window, titled 'TT1-Tarea-4', shows the 'Welcome' screen. The Explorer sidebar on the left displays the file structure of the cloned repository:

- EXPLORER
 - OPEN EDITORS
 - Welcome
 - TT1-TAREA-4
 - Images
 - .gitignore
 - README.md
 - OUTLINE
 - TIMELINE

The main editor area shows the 'Start' screen with a terminal window open, displaying the prompt `juaninion@192 TT1-Tarea-4 %`. The right sidebar shows the 'SESSIONS' panel. The status bar at the bottom indicates the current branch is 'main' and shows 0 errors and 0 warnings.

Descargar un proyecto como ZIP solo copia los archivos en ese momento. Clonar un repositorio con Git descarga los archivos y también todo el historial de versiones, permitiendo realizar commits, actualizar cambios y sincronizar el proyecto con GitHub.

Parte 2

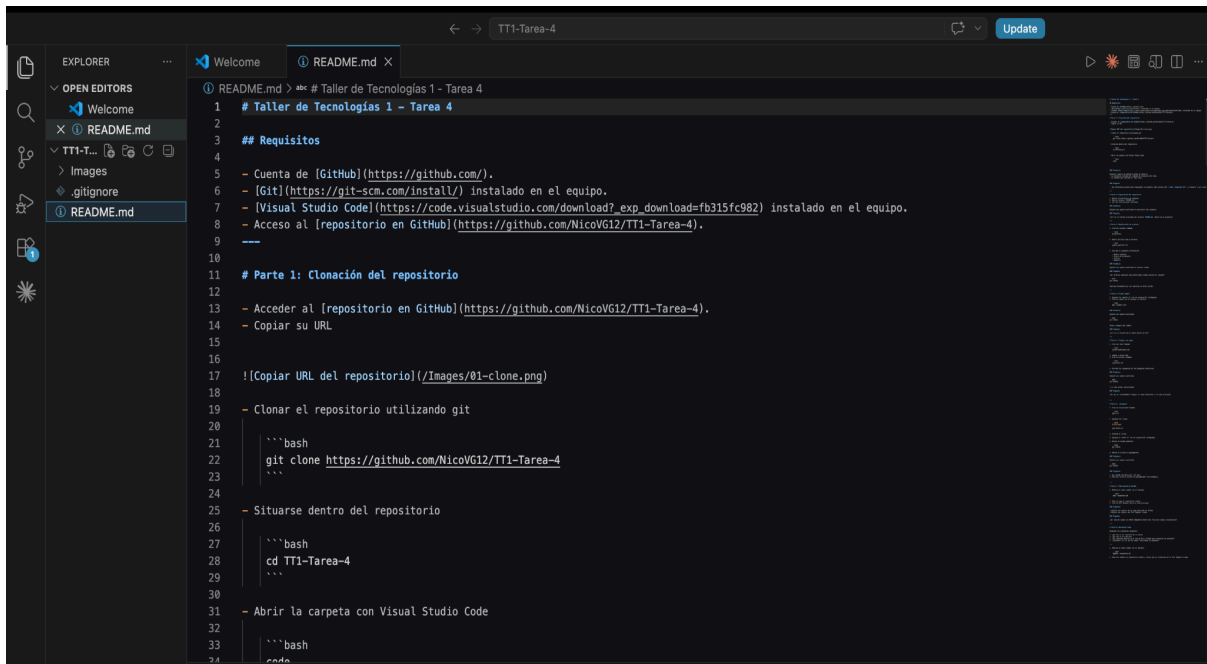


```
1 # Taller de Tecnologías 1 - Tarea 4
2
3 ## Requisitos
4
5 - Cuenta de [GitHub](https://github.com/).
6 - [Git](https://git-scm.com/install/) instalado en el equipo.
7 - [Visual Studio Code](https://code.visualstudio.com/download?exp_download=fb315fc982) instalado en el equipo.
8 - Acceso al [repositorio en GitHub](https://github.com/NicoVG12/TT1-Tarea-4).
9
10
11 # Parte 1: Clonación del repositorio
12
13 - Acceder al [repositorio en GitHub](https://github.com/NicoVG12/TT1-Tarea-4).
14 - Copiar su URL
15
16 ![Copiar URL del repositorio](/Images/01-clone.png)
17
18 - Clonar el repositorio utilizando git
19
20 ```bash
21 git clone https://github.com/NicoVG12/TT1-Tarea-4
22 ```
23
24 - Situar dentro del repositorio
25
26 ```bash
27 cd TT1-Tarea-4
28 ```
29
30 - Abrir la carpeta con Visual Studio Code
31
32 ```bash
33 code
34
```

¿Cuál es la función principal del archivo README.md dentro de un proyecto?

El archivo README.md sirve para documentar el proyecto. Contiene información importante como la descripción del proyecto, instrucciones de instalación, uso, requisitos y otra información útil para los desarrolladores y usuarios.

Parte 3

Al ejecutar `git status` aparece la carpeta `Estudiantes` como untracked porque tiene archivos nuevos que todavía no los había agregado con el comando `git add`.

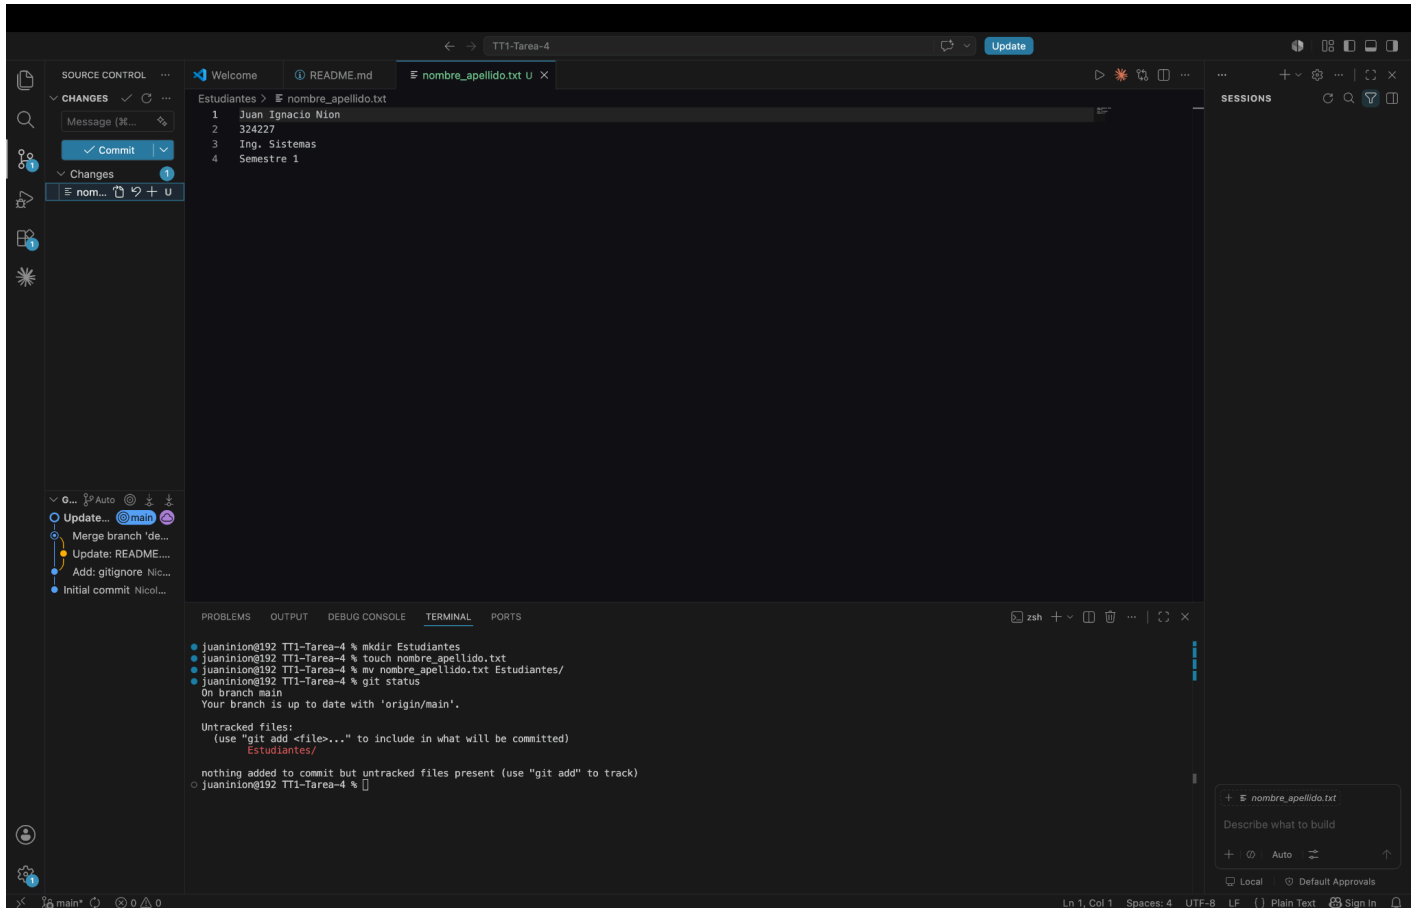

Parte 4

```
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
● juaninion@192 TT1-Tarea-4 % git add .
● juaninion@192 TT1-Tarea-4 % git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   Estudiantes/nombre_apellido.txt

● juaninion@192 TT1-Tarea-4 % git commit -m "Add: student info"
[main ddb7ac6] Add: student info
  Committer: Juan Ignacio Nion <juaninion@192.168.1.11>
  Your name and email address were configured automatically based
  on your username and hostname. Please check that they are accurate.
  You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
  following command and follow the instructions in your editor to edit
  your configuration file:

      git config --global --edit

  After doing this, you may fix the identity used for this commit with:


      git commit --amend --reset-author

  1 file changed, 4 insertions(+)
  create mode 100644 Estudiantes/nombre_apellido.txt
● juaninion@192 TT1-Tarea-4 % git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
○ juaninion@192 TT1-Tarea-4 %
```

Un commit guarda una instantánea de los cambios realizados en el proyecto y te guarda un historial de versiones.

Parte 5

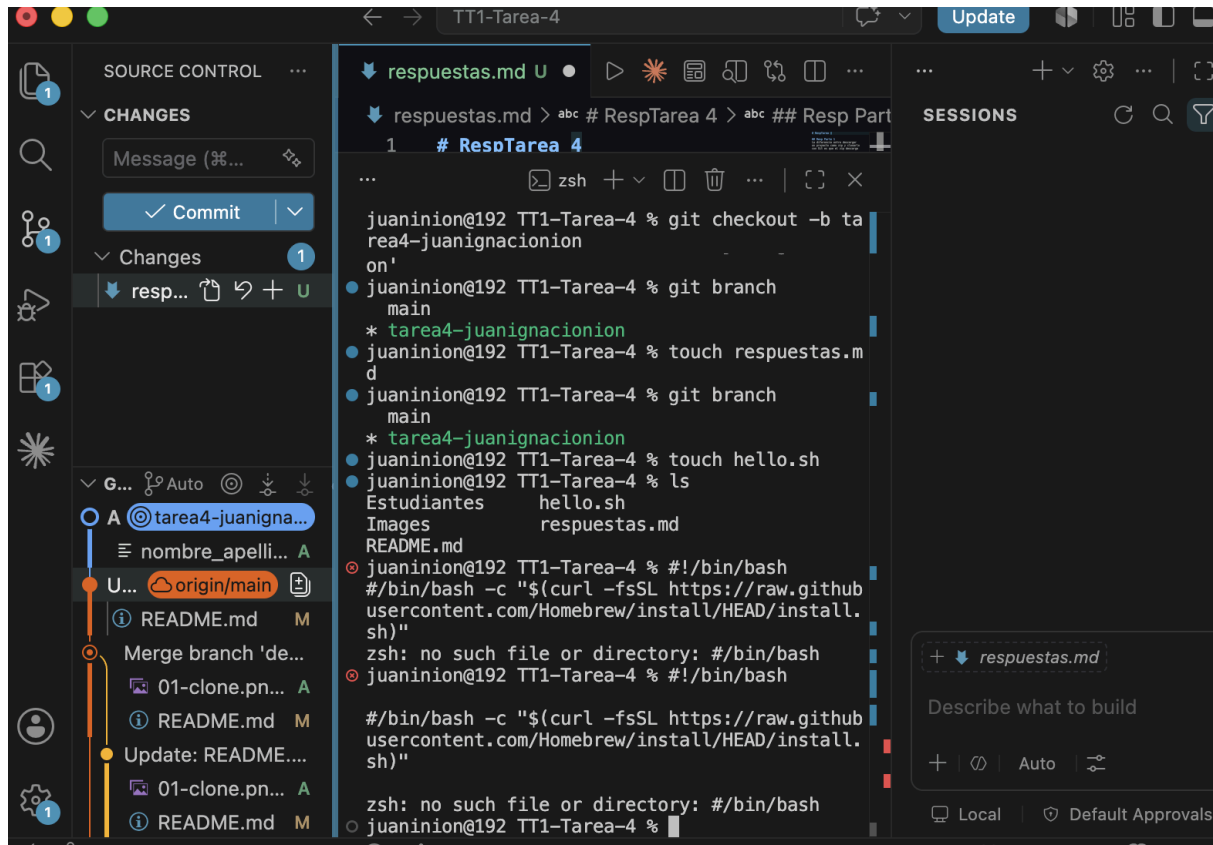


Es recomendable trabajar en ramas diferentes a la rama principal porque permite desarrollar y probar cambios sin afectar la versión estable del proyecto. Además, facilita el trabajo colaborativo y la revisión de cambios antes de integrarlos al proyecto.

Parte 6

El archivo `hello.sh` no aparece en la salida de `git status` porque está siendo ignorado por una regla definida en el archivo `.gitignore`. La regla `[Hh][Ee][Ll][Ll][Oo].[Ss][Hh]` indica que Git ignore cualquier archivo llamado `hello.sh`, independientemente de si las letras están en mayúsculas o minúsculas.

El archivo `.gitignore` sirve para indicar qué archivos o carpetas Git no debe rastrear ni incluir en los commits. Se utiliza para excluir archivos temporales, configuraciones locales, archivos generados automáticamente o información que no debe compartirse en el repositorio.

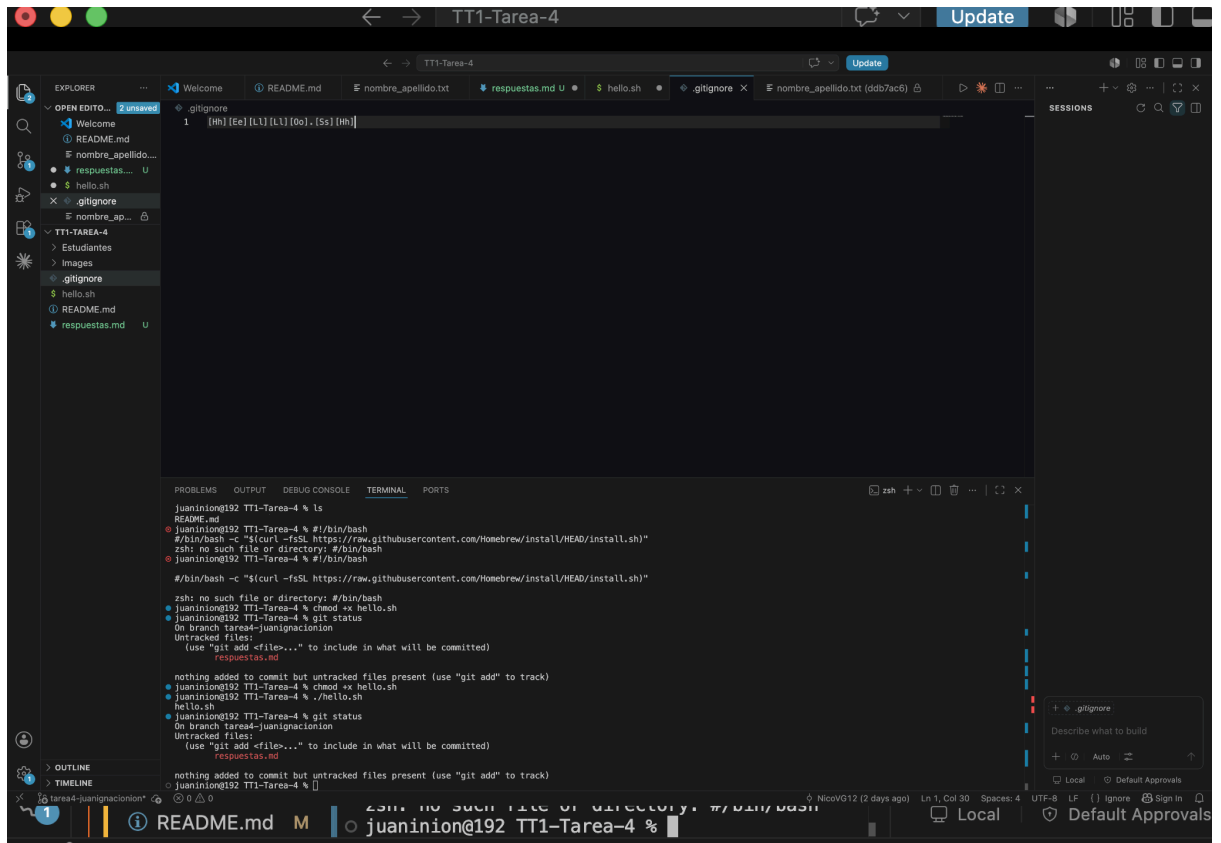


The screenshot shows a code editor with a dark theme. The Explorer sidebar on the left shows a project named 'TT1-Tarea-4' with files like 'README.md', 'nombre_apellido.txt', 'respuestas.md', 'hello.sh', and '.gitignore'. The Editor pane shows the content of '.gitignore' with a single line: `[Hh][Ee][Ll][Ll][Oo].[Ss][Hh]`. The Terminal pane at the bottom shows the following commands and output:

```
juaninion@192 TT1-Tarea-4 % ls
README.md
juaninion@192 TT1-Tarea-4 % #!/bin/bash
#bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
zsh: no such file or directory: #!/bin/bash
juaninion@192 TT1-Tarea-4 % #!/bin/bash
#bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
zsh: no such file or directory: #!/bin/bash
juaninion@192 TT1-Tarea-4 % chmod +x hello.sh
juaninion@192 TT1-Tarea-4 % git status
On branch tarea4-juaninionacionon
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    respuestas.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
juaninion@192 TT1-Tarea-4 % git status
On branch tarea4-juaninionacionon
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    respuestas.md


nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Parte 7

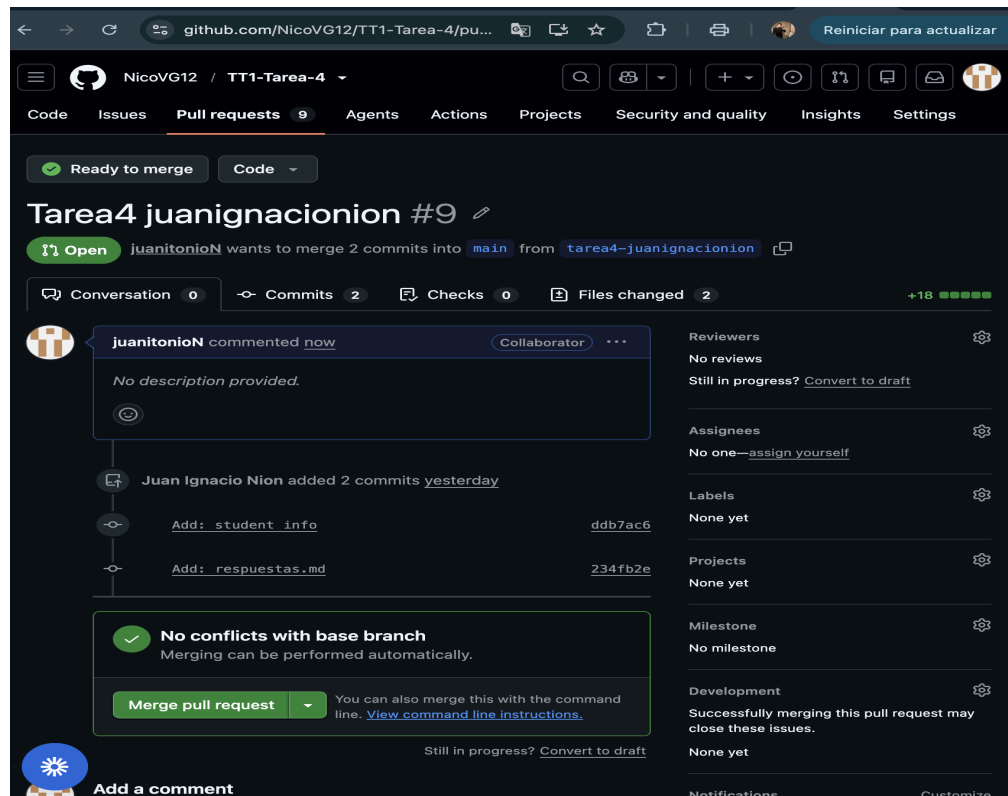


Un Pull Request permite proponer cambios realizados en una rama para que sean revisados antes de incorporarlos a otra rama, generalmente la principal. Facilita la revisión de código, la discusión de modificaciones y el trabajo colaborativo entre desarrolladores.

Parte 8

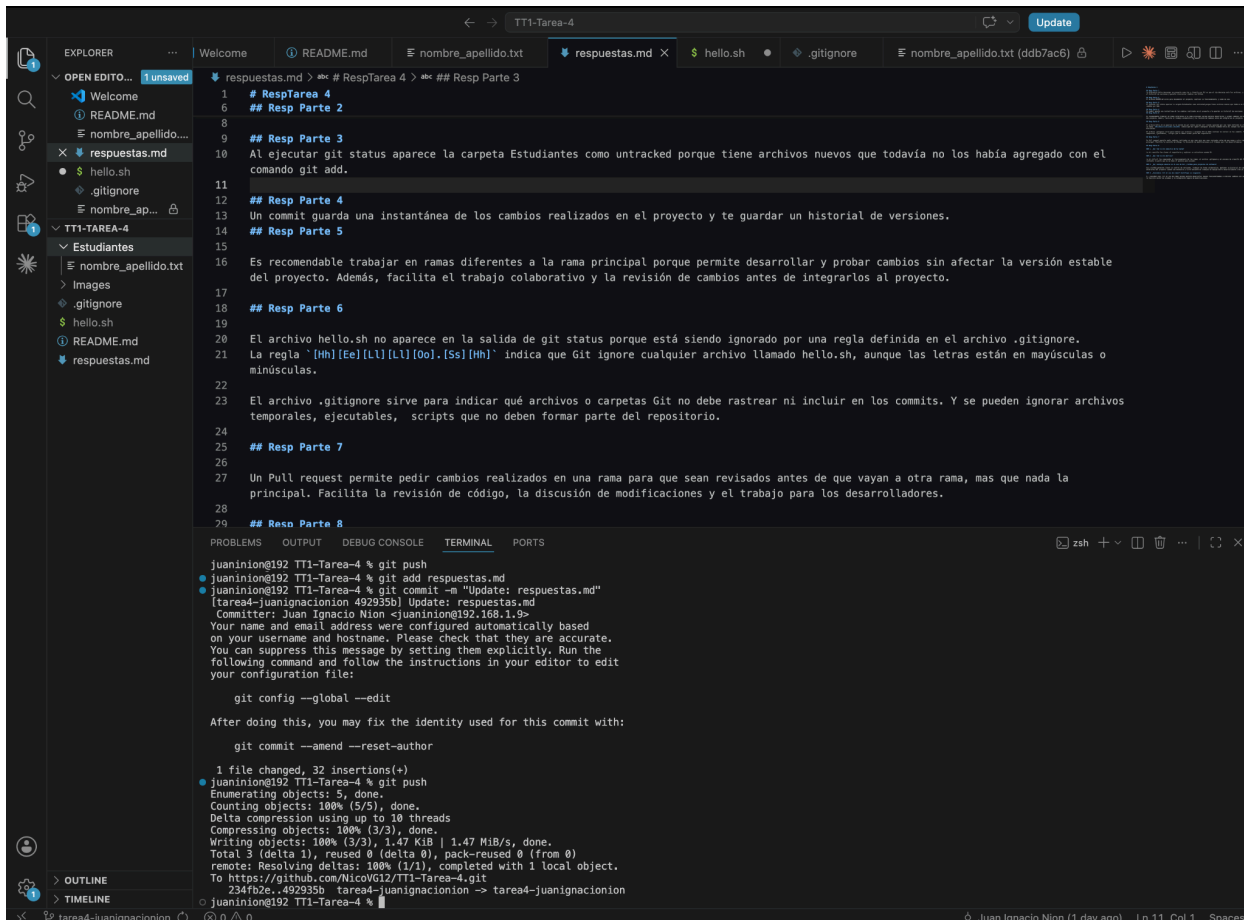

The screenshot shows a VS Code editor with a terminal window at the bottom. The terminal displays the output of a `git push` command. The output indicates that the commit was successful and provides instructions for setting up git globally. The editor shows a file named `respuestas.md` with the following content:

```
1 # RespTarea 4
2 ## Resp Parte 2
3
4 ## Resp Parte 3
5 Al ejecutar git status aparece la carpeta Estudiantes como untracked porque tiene archivos nuevos que todavía no los había agregado con el
6 comando git add.
7
8 ## Resp Parte 4
9 Un commit guarda una instantánea de los cambios realizados en el proyecto y te guardar un historial de versiones.
10
11 ## Resp Parte 5
12 Es recomendable trabajar en ramas diferentes a la rama principal porque permite desarrollar y probar cambios sin afectar la versión estable
13 del proyecto. Además, facilita el trabajo colaborativo y la revisión de cambios antes de integrarlos al proyecto.
14
15 ## Resp Parte 6
16 El archivo hello.sh no aparece en la salida de git status porque está siendo ignorado por una regla definida en el archivo .gitignore.
17 La regla '[Hh][Ee][Ll][Ll][Oo].[Ss][Hh]' indica que Git ignore cualquier archivo llamado hello.sh, aunque las letras están en mayúsculas o
18 minúsculas.
19
20 El archivo .gitignore sirve para indicar qué archivos o carpetas Git no debe rastrear ni incluir en los commits. Y se pueden ignorar archivos
21 temporales, ejecutables, scripts que no deben formar parte del repositorio.
22
23 ## Resp Parte 7
24 Un Pull request permite pedir cambios realizados en una rama para que sean revisados antes de que vayan a otra rama, mas que nada la
25 principal. Facilita la revisión de código, la discusión de modificaciones y el trabajo para los desarrolladores.
26
27 ## Resp Parte 8
```

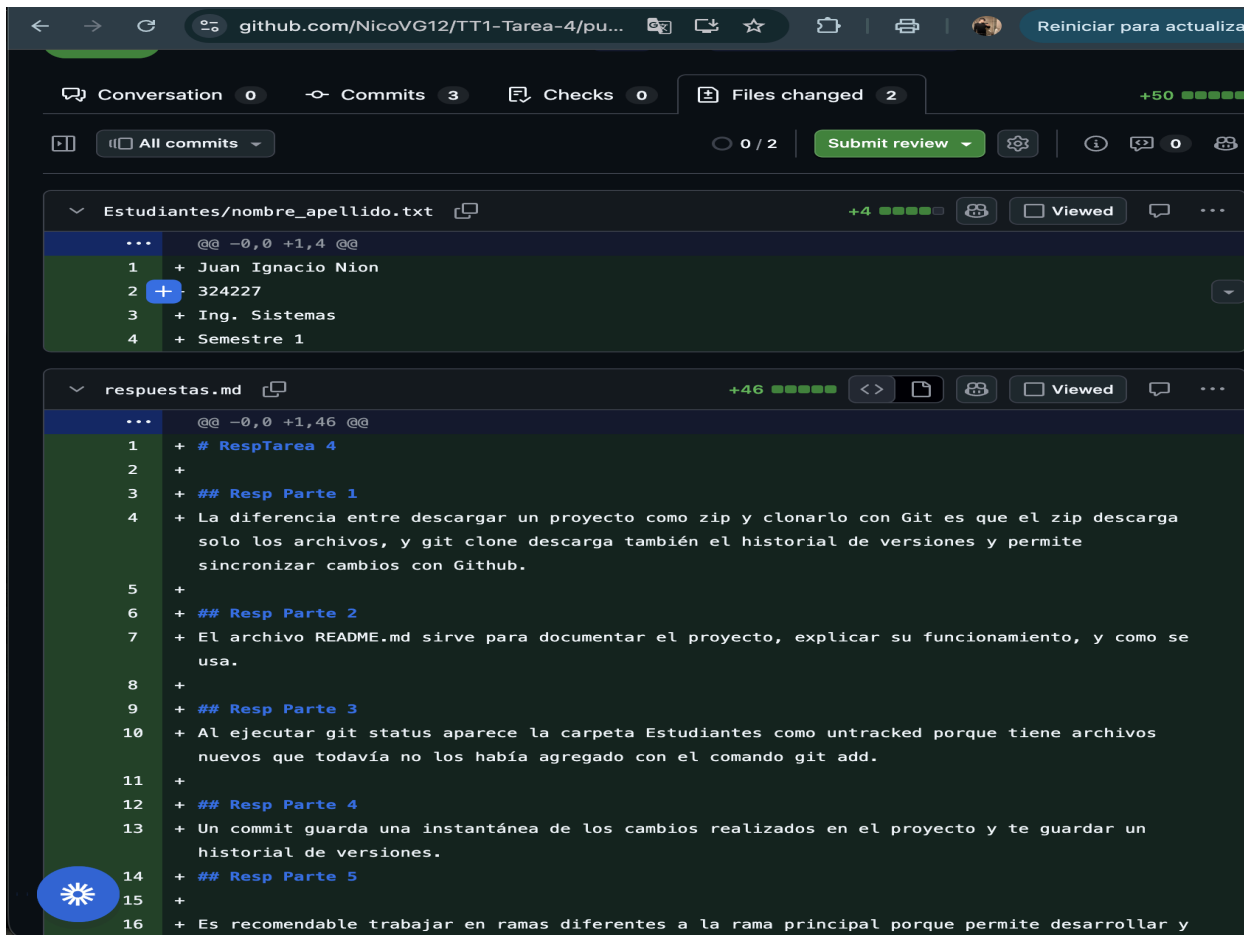

The screenshot shows a GitHub pull request page for the repository `github.com/NicoVG12/TT1-Tarea-4`. The pull request is titled "Estudiantes/nombre_apellido.txt" and shows 2 files changed. The changes are summarized as follows:

- `Estudiantes/nombre_apellido.txt`: +4 lines (1 added, 0 deleted, 4 changed).
- `respuestas.md`: +46 lines (1 added, 0 deleted, 46 changed).

The pull request is currently in the "Draft" state and has 0 reviews. The "Submit review" button is visible. The pull request is created by Juan Ignacio Nion (1 day ago) and is linked to the issue `TT1-Tarea-4`.

1. Lo más sencillo fue clonar el repositorio y explorar su estructura usando VS.
2. Lo más difícil fue comprender el funcionamiento de las ramas, el archivo .gitignore y el proceso de creación del Pull Requests porque me confundió la parte que no me daba el permiso para acceder.
3. Git y GitHub permiten llevar un control de versiones, trabajar de forma colaborativa, mantener un historial de cambios y recuperar versiones anteriores del proyecto cuando sea necesario y sirve bastante en trabajos en equipo entre desarrolladores creo yo.
4. Sí, considero muy útil el uso de ramas porque permite desarrollar nuevas funcionalidades o realizar cambios sin cambiarr la rama principal. Y te facilita mucho las pruebas y la integración segura de modificaciones.

Justificación de comandos utilizados

Parte 1

Aquí use el comando `git clone` para descargar una copia completa del repositorio en la computadora local. Este comando descarga los archivos del proyecto y el historial de versiones, así puedo usar Git de forma completa.

Parte 2

Utilice el comando `code .` para abrir la carpeta del proyecto en Visual Studio. Esto permitió explorar el repositorio y ver los archivos como `README.md`.

Parte 3

Se utilizó el comando `mkdir` para crear la carpeta `Estudiantes`. Luego `touch` para crear el archivo `nombre_apellido.txt` y `mv` para mover el archivo a la carpeta correspondiente. Finalmente, use `git status` para verificar el estado del repositorio y comprobar que Git detectaba los archivos nuevos como cambios pendientes de seguimiento.

Parte 4

Con el comando `git add` agregué los cambios realizados al área de preparación. Después, se ejecutó `git commit` para registrar una instantánea de los cambios en el historial del repositorio con el mensaje "Add: student info". Finalmente, uso `git status` para verificar que no quedaran cambios pendientes luego del commit.

Parte 5

Se utilizó el comando `git checkout -b` para crear una nueva rama de trabajo y cambiar automáticamente a ella. Y `git branch` para visualizar las ramas existentes y verificar que la nueva rama había sido creada correctamente.

Parte 6

Se utilizó el comando `touch hello.sh` para crear el script pedido. Luego `chmod +x hello.sh` para darle permisos de ejecución y `./hello.sh` para ejecutarlo desde la terminal. Y mediante `git status` se comprobó que el archivo estaba siendo ignorado gracias a las reglas definidas en el archivo `gitignore`.

Parte 7

Usé `git add respuestas.md` para agregar el archivo de respuestas al área de preparación y `git commit` para registrar los cambios hechos. Después use `git push` para mandar la rama local al repositorio remoto en GitHub. Y creé un Pull Request para pedir los cambios realizados en la rama de trabajo hacia la rama principal.

Parte 8

Cambie `respuestas.md` para agregar las respuestas finales de reflexión. Y después use los comandos `git add`, `git commit` y `git push` para registrar y publicar los cambios en GitHub, así actualizo el Pull Request.