

# Procedimientos Almacenados

---

## Autores

- Isaac Damian Arrieta Mercado
- Jose Alejandro Gonzalez Ortiz

## Cargue De La Base De Datos Jardineria

```
mysql> source ./mysql.sql
Query OK, 8 rows affected (0,14 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Database changed
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,05 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,08 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,07 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,10 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,08 sec)

Query OK, 1 row affected (0,02 sec)

Query OK, 1 row affected (0,02 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,02 sec)


Query OK, 1 row affected (0,01 sec)
```

## Procedimientos sin sentencias

1. Escriba un procedimiento que no tenga ningún parámetro de entrada ni de salida y que muestre el texto ¡Hola mundo!

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS hola_mundo ;
delimiter //
CREATE PROCEDURE hola_mundo()
BEGIN
SELECT 'Hola mundo';
END//
delimiter ;

CALL hola_mundo();
```

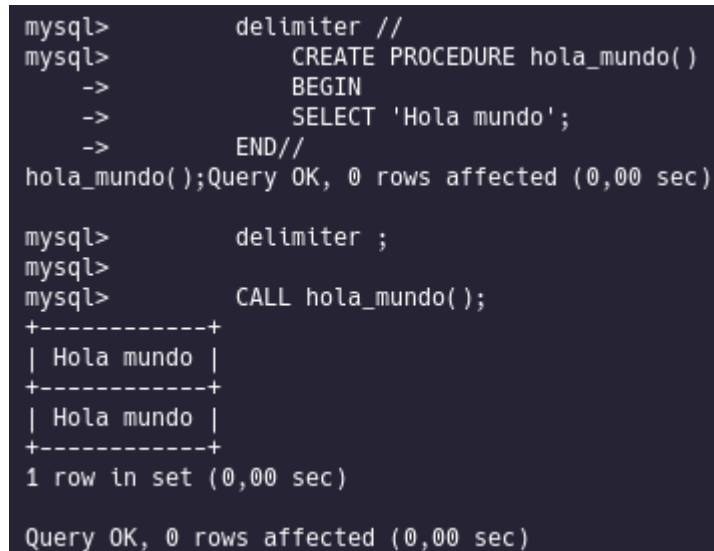

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE hola_mundo()
-> BEGIN
-> SELECT 'Hola mundo';
-> END//
hola_mundo();Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> delimiter ;
mysql>
mysql> CALL hola_mundo();
+-----+
| Hola mundo |
+-----+
| Hola mundo |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)
```

2. Escriba un procedimiento que reciba un número real de entrada y muestre un mensaje indicando si el número es positivo, negativo o cero.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS numposneg ;
delimiter //
CREATE PROCEDURE numposneg(IN numero NUMERIC)
BEGIN IF numero > 0 THEN SELECT 'Numero positivo';
ELSEIF numero < 0 THEN SELECT 'Nuemro negativo';
ELSE SELECT 'El numero es cero';
END IF;
END//
delimiter ;

CALL numposneg(-9);
```

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE numposneg(IN numero NUMERIC)
-> BEGIN IF numero > 0 THEN SELECT 'Numero positivo';
1 numero es cero';
END IF;
END//
-> ELSEIF numero < 0 THEN SELECT 'Nuemro negativo';
-> ELSE SELECT 'El numero es cero';
-> END IF;
-> END//
delimiter ;

CALL numposneg(-9);Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> delimiter ;
mysql>
mysql> CALL numposneg(-9);
+-----+
| Nuemro negativo |
+-----+
| Nuemro negativo |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)
```

3. Modifique el procedimiento diseñado en el ejercicio anterior para que tenga un parámetro de entrada, con el valor un número real, y un parámetro de salida, con una cadena de caracteres indicando si el número es positivo, negativo o cero.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS mensaje_tipo;
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE mensaje_tipo(IN numero NUMERIC, OUT mensaje
VARCHAR(40))
BEGIN
    IF numero > 0 THEN
        SET mensaje = 'Positivo';
    ELSEIF numero < 0 THEN
        SET mensaje = 'Negativo';
    ELSE
        SET mensaje = 'Cero';
    END IF;
END//
DELIMITER ;
CALL mensaje_tipo(1, @mensaje);
select @mensaje;
```

```
mysql> DROP PROCEDURE IF EXISTS mensaje_tipo;
IMITER //
CREATE PROCEDURE mensaje_tipo(INQuery OK, 0 rows affected, 1 warning (0,01 sec)

mysql> DELIMITER //
mysql> CREATE PROCEDURE mensaje_tipo(IN numero NUMERIC, OUT mensaje VARCHAR(40))
-> BEGIN
-> IF numero > 0 THEN
-> SET mensaje = 'Positivo';
-> ELSEIF numero < 0 THEN
-> SET mensaje = 'Negativo';
-> ELSE
-> SET mensaje = 'Cero';
-> END IF;
-> END//
DELIMITER ;
CALL mensaje_tipo(1, @mensajeQuery OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> DELIMITER ;
je);
select @mensaje;mysql> CALL mensaje_tipo(1, @mensaje);
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> select @mensaje;
+-----+
| @mensaje |
+-----+
| Positivo |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

4. Escriba un procedimiento que reciba un número real de entrada, que representa el valor de la nota de un alumno, y muestre un mensaje indicando qué nota ha obtenido teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

- [0,5) = Insuficiente
- [5,6) = Aprobado
- [6, 7) = Bien
- [7, 9) = Notable
- [9, 10] = Sobresaliente
- En cualquier otro caso la nota no será válida

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS mensaje_nota;
delimiter //
CREATE PROCEDURE mensaje_nota(IN nota NUMERIC)
BEGIN
    IF nota >= 0 AND nota < 5 THEN
        SELECT 'Insuficiente';
    ELSEIF nota >= 5 AND nota < 6 THEN
        SELECT 'Aprobado';
    ELSEIF nota >= 6 AND nota < 7 THEN
        SELECT 'Bien';
    ELSEIF nota >= 7 AND nota < 9 THEN
        SELECT 'Notable';
```

```

ELSEIF nota >= 9 AND nota <= 10 THEN
    SELECT 'Sobresaliente';
ELSE
    SELECT 'No es una nota válida';
END IF;
END//
delimiter ;

CALL mensaje_nota(8);

```

```

mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE mensaje_nota(IN nota NUMERIC)
-> BEGIN
-> IF nota >= 0 AND nota < 5 THEN
->     SELECT 'Insuficiente';
-> ELSEIF nota >= 5 AND nota < 6 THEN
->     SELECT 'Aprobado';
-> ELSEIF nota >= 6 AND nota < 7 THEN
->     SELECT 'Bien';
-> ELSEIF nota >= 7 AND nota < 9 THEN
->     SELECT 'Notable';
-> ELSEIF nota >= 9 AND nota <= 10 THEN
->     SELECT 'Sobresaliente';
-> ELSE
->     SELECT 'No es una nota válida';
-> END IF;
-> END//
delimiter ;

CALL mensaje_nota(8);Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> delimiter ;
mysql>
mysql> CALL mensaje_nota(8);
+-----+
| Notable |
+-----+
| Notable |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)

```

5. Modifique el procedimiento diseñado en el ejercicio anterior para que tenga un parámetro de entrada, con el valor de la nota en formato numérico y un parámetro de salida, con una cadena de texto indicando la nota correspondiente.

```

DROP PROCEDURE IF EXISTS mensaje_nota;
delimiter //
CREATE PROCEDURE mensaje_nota(IN nota NUMERIC, OUT mensaje
VARCHAR(40))
BEGIN
    IF nota >= 0 AND nota < 5 THEN
        SET mensaje = 'Insuficiente';
    ELSEIF nota >= 5 AND nota < 6 THEN
        SET mensaje = 'Aprobado';
    ELSEIF nota >= 6 AND nota < 7 THEN
        SET mensaje = 'Bien';
    ELSEIF nota >= 7 AND nota < 9 THEN

```

```

        SET mensaje = 'Notable';
    ELSEIF nota >= 9 AND nota <= 10 THEN
        SET mensaje = 'Sobresaliente';
    ELSE
        SET mensaje = 'No es una nota válida';
    END IF;
END//
delimiter ;
CALL mensaje_nota(1, @mensaje);
SELECT @mensaje;

```

```

mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE mensaje_nota(IN nota NUMERIC, OUT mensaje VARCHAR(40))
-> BEGIN
->     IF nota >= 0 AND nota < 5 THEN
->         SET mensaje = 'Insuficiente';
->     ELSEIF nota >= 5 AND nota < 6 THEN
->         SET mensaje = 'Aprobado';
->     ELSEIF nota >= 6 AND nota < 7 THEN
->         SET mensaje = 'Bien';
->     ELSEIF nota >= 7 AND nota < 9 THEN
->         SET mensaje = 'Notable';
->     ELSEIF nota >= 9 AND nota <= 10 THEN
->         SET mensaje = 'Sobresaliente';
->     ELSE
->         SET mensaje = 'No es una nota válida';
->     END IF;
-> END//
ta(1, @mensaje);
SELECT @mensaje;Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> CALL mensaje_nota(1, @mensaje);
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> SELECT @mensaje;
+-----+
| @mensaje |
+-----+
| Insuficiente |
+-----+

```

6. Resuelva el procedimiento diseñado en el ejercicio anterior haciendo uso de la estructura de control CASE.

```

DROP PROCEDURE IF EXISTS mensaje_nota_case;
delimiter //
CREATE PROCEDURE mensaje_nota_case(IN nota NUMERIC, OUT mensaje
VARCHAR(40))
BEGIN
    CASE
        WHEN nota BETWEEN 0 AND 5 THEN
            SET mensaje = 'Insuficiente';
        WHEN nota BETWEEN 5 AND 6 THEN
            SET mensaje = 'Aprobado';
        WHEN nota BETWEEN 6 AND 7 THEN
            SET mensaje = 'Bien';

```

```

        WHEN nota BETWEEN 7 AND 9 THEN
            SET mensaje = 'Notable';
        WHEN nota BETWEEN 9 AND 10 THEN
            SET mensaje = 'Sobresaliente';
        ELSE
            SET mensaje = 'No es una nota válida';
        END CASE;
    END//
delimiter ;
CALL mensaje_nota_case(1, @mensaje);
SELECT @mensaje;

```

```

mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE mensaje_nota_case(IN nota NUMERIC, OUT mensaje VARCHAR(40))
-> BEGIN
->     CASE
->         WHEN nota BETWEEN 0 AND 5 THEN
->             SET mensaje = 'Insuficiente';
->         WHEN nota BETWEEN 5 AND 6 THEN
->             SET mensaje = 'Aprobado';
->         WHEN nota BETWEEN 6 AND 7 THEN
->             SET mensaje = 'Bien';
->         WHEN nota BETWEEN 7 AND 9 THEN
->             SET mensaje = 'Notable';
->         WHEN nota BETWEEN 9 AND 10 THEN
->             SET mensaje = 'Sobresaliente';
->         ELSE
->             SET mensaje = 'No es una nota válida';
->         END CASE;
->     END//
ALL mensaje_nota_case(1, @mensaje);
      SELECT @mensaje;Query OK, 0 rows affected (0,07 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> CALL mensaje_nota_case(1, @mensaje);
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> SELECT @mensaje;
+-----+
| @mensaje |
+-----+
| Insuficiente |
+-----+

```

7. Escriba un procedimiento que reciba como parámetro de entrada un valor numérico que represente un día de la semana y que devuelva una cadena de caracteres con el nombre del día de la semana correspondiente. Por ejemplo, para el valor de entrada 1 debería devolver la cadena lunes.

```

DROP PROCEDURE IF EXISTS dia_semana;
delimiter //
CREATE PROCEDURE dia_semana(IN nota NUMERIC, OUT mensaje
VARCHAR(40))
BEGIN
    CASE nota
        WHEN 0 THEN
            SET mensaje = 'Domingo';
        WHEN 1 THEN
            SET mensaje = 'Lunes';

```

```

        WHEN 2 THEN
            SET mensaje = 'Martes';
        WHEN 3 THEN
            SET mensaje = 'Miercoles';
        WHEN 4 THEN
            SET mensaje = 'Jueves';
        WHEN 5 THEN
            SET mensaje = 'Viernes';
        WHEN 6 THEN
            SET mensaje = 'Sabado';
        ELSE
            SET mensaje = 'No es un dia valido';
    END CASE;
END//
delimiter ;
CALL dia_semana(10, @mensaje);
SELECT @mensaje;

```

```

mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE dia_semana(IN nota NUMERIC, OUT mensaje VARCHAR(40))
-> BEGIN
->     CASE nota
->         WHEN 0 THEN
->             SET mensaje = 'Domingo';
->         WHEN 1 THEN
->             SET mensaje = 'Lunes';
->         WHEN 2 THEN
->             SET mensaje = 'Martes';
->         WHEN 3 THEN
->             SET mensaje = 'Miercoles';
->         WHEN 4 THEN
->             SET mensaje = 'Jueves';
->         WHEN 5 THEN
->             SET mensaje = 'Viernes';
->         WHEN 6 THEN
->             SET mensaje = 'Sabado';
->         ELSE
->             SET mensaje = 'No es un dia valido';
->     END CASE;
-> END//
delimiter ;
CALL dia_semana(10, @mensaje);
SELECT @mensaje;Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> CALL dia_semana(10, @mensaje);
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

```

```

mysql> SELECT @mensaje;
+-----+
| @mensaje |
+-----+
| No es un dia valido |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)

```



## Procedimientos con sentencias SQL1.

1. Escriba un procedimiento que reciba el nombre de un país como parámetro de entrada y realice una consulta sobre la tabla cliente para obtener todos los clientes que existen en la tabla de ese país.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS clientes_pais;
delimiter //
CREATE PROCEDURE clientes_pais(IN recibe_pais VARCHAR(40))
BEGIN
    SELECT codigo_cliente, nombre_cliente, pais FROM cliente WHERE
pais = recibe_pais;
END//
delimiter ;
CALL clientes_pais('Colombia');
```

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE clientes_pais(IN recibe_pais VARCHAR(40))
-> BEGIN
->     SELECT codigo_cliente, nombre_cliente, pais FROM cliente WHERE pais = recibe_pais;
-> END//
olombia');Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> CALL clientes_pais('Colombia');
+-----+-----+-----+
| codigo_cliente | nombre_cliente          | pais      |
+-----+-----+-----+
|                | Club Golf Puerta del hierro | Colombia |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

2. Escriba un procedimiento que reciba como parámetro de entrada una forma de pago, que será una cadena de caracteres (Ejemplo: PayPal, Transferencia, etc.). Y devuelva como salida el pago de máximo valor realizado para esa forma de pago. Deberá hacer uso de la tabla pago de la base de datos jardinería.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS max_pago;
delimiter //
CREATE PROCEDURE max_pago(IN metodo_pago VARCHAR(40))
BEGIN
    SELECT MAX(total) FROM pago WHERE forma_pago = metodo_pago;
END//
delimiter ;
CALL max_pago('PayPal');
```

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE max_pago(IN metodo_pago VARCHAR(40))
-> BEGIN
->     SELECT MAX(total) FROM pago WHERE forma_pago = metodo_pago;
-> END//
max_pago('PayPal');Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> CALL max_pago('PayPal');
+-----+
| MAX(total) |
+-----+
|    2000.00 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

3. Escriba un procedimiento que reciba como parámetro de entrada una forma de pago, que será una cadena de caracteres (Ejemplo: PayPal, Transferencia, etc). Y devuelva como salida los siguientes valores teniendo en cuenta la forma de pago seleccionada como parámetro de entrada:

- el pago de máximo valor,
- el pago de mínimo valor,
- el valor medio de los pagos realizados,
- la suma de todos los pagos,
- el número de pagos realizados para esa forma de pago.

Deberá hacer uso de la tabla pago de la base de datos jardinería.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS pago_forma;
delimiter //
CREATE PROCEDURE pago_forma(IN metodo_pago VARCHAR(40))
BEGIN
    SELECT MAX(total), MIN(total), AVG(total), SUM(total),
COUNT(total) FROM pago WHERE forma_pago = metodo_pago;
END//
delimiter ;
CALL pago_forma('Transferencia');
```

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE pago_forma(IN metodo_pago VARCHAR(40))
-> BEGIN
->     SELECT MAX(total), MIN(total), AVG(total), SUM(total), COUNT(total) FROM pago WHERE forma_pago = metodo_pago;
-> END//
pago_forma('Transferencia');Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> CALL pago_forma('Transferencia');
+-----+-----+-----+-----+-----+
| MAX(total) | MIN(total) | AVG(total) | SUM(total) | COUNT(total) |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|    23794.00 |      926.00 | 8549.666667 |    25649.00 |           3 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,01 sec)
```

4. Crear una base de datos llamada "procedimientos01" que contenga una tabla llamada operaciones. La tabla operaciones debe tener dos columnas de tipo INT UNSIGNED, una columna llamada "numero"

y otra llamada "cuadrado".

## Cargue de la Base de datos

```
mysql> CREATE DATABASE procedimientos01 CHARACTER SET utf8mb4;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql> USE procedimientos01 -A;
Database changed
mysql>
mysql> CREATE TABLE operaciones (
->     numero INT UNSIGNED,
->     cuadrado INT UNSIGNED
-> );
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)
```

Una vez creada la base de datos y la tabla deberá crear un procedimiento llamado `calcular_cuadrados` con las siguientes características. El procedimiento recibe un parámetro de entrada llamado `tope` de tipo `INT UNSIGNED` y calculará el valor de los cuadrados de los primeros números naturales hasta el valor introducido como parámetro. El valor del número y de sus cuadrados deberán ser almacenados en la tabla `cuadrados` que hemos creado previamente.

Tenga en cuenta que el procedimiento deberá eliminar el contenido actual de la tabla antes de insertar los nuevos valores de los cuadrados que va a calcular.

Utilice un bucle `WHILE` para resolver el procedimiento.

```
```sql
DROP PROCEDURE IF EXISTS calcular_cuadrados;
delimiter //
CREATE PROCEDURE calcular_cuadrados(IN tope INT)
BEGIN
    DECLARE i INT;
    DECLARE cuadrado INT;
    SET i = 1;
    DELETE FROM operaciones;
    WHILE (i <= tope) DO
        SET cuadrado = i * i;
        INSERT INTO operaciones VALUES(i, cuadrado);
        SET i = i + 1;
    END WHILE;
END //
delimiter ;
CALL calcular_cuadrados(10);
SELECT * FROM operaciones;
```
```

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE calcular_cuadrados(IN tope INT)
-> BEGIN
-> DECLARE i INT;
-> DECLARE cuadrado INT;
-> SET i = 1;
-> DELETE FROM operaciones;
-> WHILE (i <= tope) DO
-> SET cuadrado = i * i;
-> INSERT INTO operaciones VALUES(i, cuadrado);
-> SET i = i + 1;
-> END WHILE;
-> END //
lar_cuadrados(10);
SELECT * FROM operacionQuery OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> CALL calcular_cuadrados(10);
es;Query OK, 1 row affected (0,05 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM operaciones;
+-----+-----+
| numero | cuadrado |
+-----+-----+
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
+-----+-----+
10 rows in set (0,01 sec)
```

5. Utilice un bucle REPEAT para resolver el procedimiento del ejercicio anterior.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS calcular_cuadrados;
delimiter //
CREATE PROCEDURE calcular_cuadrados(IN tope INT)
BEGIN
DECLARE i INT;
DECLARE cuadrado INT;
SET i = 1;
DELETE FROM operaciones;
REPEAT
SET cuadrado = i * i;
INSERT INTO operaciones VALUES(i, cuadrado);
SET i = i + 1;
UNTIL (i < tope)
END REPEAT ;
END//
delimiter ;
CALL calcular_cuadrados(10);
SELECT * FROM operaciones;
```

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE calcular_cuadrados(IN tope INT)
-> BEGIN
-> DECLARE i INT;
-> DECLARE cuadrado INT;
-> SET i = 1;
-> DELETE FROM operaciones;
-> REPEAT
-> SET cuadrado = i * i;
-> INSERT INTO operaciones VALUES(i, cuadrado);
-> SET i = i + 1;
-> UNTIL (i < tope)
-> END REPEAT ;
-> END//
ERROR 1304 (42000): PROCEDURE calcular_cuadrados already exists
mysql> delimiter ;
mysql> CALL calcular_cuadrados(10);
M operaciones;Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql> SELECT * FROM operaciones;
+-----+-----+
| numero | cuadrado |
+-----+-----+
|      1 |        1 |
+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

6. Utilice un bucle LOOP para resolver el procedimiento del ejercicio anterior.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS calcular_cuadrados;
delimiter //
CREATE PROCEDURE calcular_cuadrados(IN tope INT)
BEGIN
DECLARE i INT;
DECLARE cuadrado INT;
SET i = 1;
DELETE FROM operaciones;
ciclo: LOOP
SET cuadrado = i * i;
INSERT INTO operaciones VALUES(i, cuadrado);
SET i = i + 1;
IF (i > tope) THEN
LEAVE ciclo;
ELSE
ITERATE ciclo;
END IF;
END LOOP;
END; //
delimiter ;
CALL calcular_cuadrados(10);
SELECT * FROM operaciones;
```

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE calcular_cuadrados(IN tope INT)
-> BEGIN
-> DECLARE i INT;
-> DECLARE cuadrado INT;
-> SET i = 1;
-> DELETE FROM operaciones;
-> ciclo: LOOP
-> SET cuadrado = i * i;
-> INSERT INTO operaciones VALUES(i, cuadrado);
-> SET i = i + 1;
-> IF (i > tope) THEN
-> LEAVE ciclo;
-> ELSE
-> ITERATE ciclo;
-> END IF;
-> END LOOP;
-> END; //
rados(10);
      SELECT * FROM operaciones;Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> CALL calcular_cuadrados(10);
Query OK, 1 row affected (0,05 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM operaciones;
+-----+-----+
| numero | cuadrado |
+-----+-----+
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
+-----+-----+
10 rows in set (0,00 sec)
```

7. Crear una base de datos llamada "procedimientos02" que contenga una tabla llamada ejercicio. La tabla debe tener una única columna llamada "numero" y el tipo de dato de esta columna debe ser INT UNSIGNED.

## Cargue de la Base de datos

```
mysql> DROP DATABASE IF EXISTS procedimientos02;
ATABASE procedimientos02 CHARACTER SET utf8mb4;
USE procedimientos02 -A;

CREATE TABLE ejercicio (
    numero INT UNSIGNED
);
Query OK, 1 row affected (0,08 sec)

mysql> CREATE DATABASE procedimientos02 CHARACTER SET utf8mb4;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql> USE procedimientos02 -A;
Database changed
mysql>
mysql> CREATE TABLE ejercicio (
->     numero INT UNSIGNED
-> );
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)
```

Una vez creada la base de datos y la tabla deberá crear un procedimiento llamado `calcular_números` con las siguientes características. El procedimiento recibe un parámetro de entrada llamado `valor_inicial` de tipo `INT UNSIGNED` y deberá almacenar en la tabla `ejercicio` toda la secuencia de números desde el valor inicial pasado como entrada hasta el 1.

Tenga en cuenta que el procedimiento deberá eliminar el contenido actual de las tablas antes de insertar los nuevos valores.

Utilice un bucle `WHILE` para resolver el procedimiento.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS calcular_numeros;
delimiter //
CREATE PROCEDURE calcular_numeros(IN valor_inicial INT UNSIGNED)
BEGIN
    DECLARE i INT;
    SET i = valor_inicial;
    DELETE FROM ejercicio;
    WHILE (i != 0) DO
        INSERT INTO ejercicio VALUES(i);
        SET i = i - 1;
    END WHILE;
END //
delimiter ;
CALL calcular_numeros(10);
SELECT * FROM ejercicio;
```

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE calcular_numeros(IN valor_inicial INT UNSIGNED)
-> BEGIN
-> DECLARE i INT;
-> SET i = valor_inicial;
-> DELETE FROM ejercicio;
-> WHILE (i != 0) DO
-> INSERT INTO ejercicio VALUES(i);
-> SET i = i - 1;
-> END WHILE;
-> END //
```

meros(10);  
SELECT \* FROM ejercicio;Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

```
mysql> delimiter ;
mysql> CALL calcular_numeros(10);
Query OK, 1 row affected (0,05 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM ejercicio;
```

| numero |
|--------|
| 10     |
| 9      |
| 8      |
| 7      |
| 6      |
| 5      |
| 4      |
| 3      |
| 2      |
| 1      |

```
10 rows in set (0,00 sec)
```

8. Utilice un bucle REPEAT para resolver el procedimiento del ejercicio anterior.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS calcular_numeros;
delimiter //
CREATE PROCEDURE calcular_numeros(IN valor_inicial INT UNSIGNED)
BEGIN
DECLARE i INT;
SET i = valor_inicial;
DELETE FROM ejercicio;
REPEAT
INSERT INTO ejercicio VALUES(i);
SET i = i - 1;
UNTIL (i = 0)
END REPEAT;
END; //
```

```
delimiter ;
CALL calcular_numeros(12);
SELECT * FROM ejercicio;
```



```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE calcular_numeros(IN valor_inicial INT UNSIGNED)
-> BEGIN
-> DECLARE i INT;
-> SET i = valor_inicial;
-> DELETE FROM ejercicio;
-> REPEAT
-> INSERT INTO ejercicio VALUES(i);
-> SET i = i - 1;
-> UNTIL (i = 0)
-> END REPEAT;
-> END; //
calcular_numeros(12);
SELECT * FROM ejercicio;Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> CALL calcular_numeros(12);
Query OK, 1 row affected (0,06 sec)
```

9. Utilice un bucle LOOP para resolver el procedimiento del ejercicio anterior.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS calcular_numeros;
delimiter //
CREATE PROCEDURE calcular_numeros(IN valor_inicial INT UNSIGNED)
BEGIN
DECLARE i INT;
SET i = valor_inicial;
DELETE FROM ejercicio;
ciclo: LOOP
INSERT INTO ejercicio VALUES(i);
SET i = i - 1;
IF (i = 0) THEN
LEAVE ciclo;
ELSE
ITERATE ciclo;
END IF;
END LOOP;
SELECT * FROM ejercicio;
END //
delimiter ;
CALL calcular_numeros(14);
```

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE calcular_numeros(IN valor_inicial INT UNSIGNED)
-> BEGIN
-> DECLARE i INT;
-> SET i = valor_inicial;
-> DELETE FROM ejercicio;
-> ciclo: LOOP
-> INSERT INTO ejercicio VALUES(i);
-> SET i = i - 1;
-> IF (i = 0) THEN
-> LEAVE ciclo;
-> ELSE
-> ITERATE ciclo;
-> END IF;
-> END LOOP;
-> SELECT * FROM ejercicio;
-> END //
_calculos(14);Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

```
mysql> delimiter ;
mysql> CALL calcular_numeros(14);
+-----+
| numero |
+-----+
|      14 |
|      13 |
|      12 |
|      11 |
|      10 |
|       9 |
|       8 |
|       7 |
|       6 |
|       5 |
|       4 |
|       3 |
|       2 |
|       1 |
+-----+
14 rows in set (0,13 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,13 sec)
```

10. Crea una base de datos llamada procedimientos que contenga una tabla llamada pares y otra tabla llamada impares. Las dos tablas deben tener única columna llamada número y el tipo de dato de esta columna debe ser INT UNSIGNED.

## Cargue de la Base de datos

```
mysql> DROP DATABASE IF EXISTS procedimientos;
ABASE procedimientos;
USE procedimientos;

CREATE TABLE pares (numero INT UNSIGNED);
CREATE TABLE impares (numero INT UNSIGNED);Query OK, 2 rows affected (0,05 sec)

mysql> CREATE DATABASE procedimientos;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql> USE procedimientos;
Database changed
mysql>
mysql> CREATE TABLE pares (numero INT UNSIGNED);
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> CREATE TABLE impares (numero INT UNSIGNED);
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)
```

Una vez creada la base de datos y las tablas deberá crear un procedimiento llamado `calcular_pares_impares` con las siguientes características. El procedimiento recibe un parámetro de entrada llamado `tope` de tipo `INT UNSIGNED` y deberá almacenar en la tabla `pares` aquellos números pares que existan entre el número 1 el valor introducido como parámetro. Habrá que realizar la misma operación para almacenar los números impares en la tabla `impares`.

Tenga en cuenta que el procedimiento deberá eliminar el contenido actual de las tablas antes de insertar los nuevos valores.

Utilice un bucle `WHILE` para resolver el procedimiento.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS calcular_pares_impares;
delimiter //
CREATE PROCEDURE calcular_pares_impares(IN tope INT UNSIGNED)
BEGIN
DECLARE i INT;
SET i = 1;
DELETE FROM pares;
DELETE FROM impares;
WHILE (i <= tope) DO
IF (i % 2 = 0) THEN
INSERT INTO pares VALUES(i);
ELSE
INSERT INTO impares VALUES(i);
END IF;
SET i = i + 1;
END WHILE;
END //
delimiter ;
CALL calcular_pares_impares(10);
SELECT * FROM pares;
SELECT * FROM impares;
```

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE calcular_pares_impares(IN tope INT UNSIGNED)
-> BEGIN
-> DECLARE i INT;
-> SET i = 1;
-> DELETE FROM pares;
-> DELETE FROM impares;
-> WHILE (i <= tope) DO
-> IF (i % 2 = 0) THEN
-> INSERT INTO pares VALUES(i);
-> ELSE
-> INSERT INTO impares VALUES(i);
-> END IF;
-> SET i = i + 1;
-> END WHILE;
-> END //
er ;
CALL calcular_pares_impares(10);
SELECT * FROM pares;
SELECT * FROM impares;Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> CALL calcular_pares_impares(10);
Query OK, 1 row affected (0,06 sec)
```

```
mysql> CALL calcular_pares_impares(10);
Query OK, 1 row affected (0,06 sec)

mysql> SELECT * FROM pares;
+-----+
| numero |
+-----+
|      2 |
|      4 |
|      6 |
|      8 |
|     10 |
+-----+
5 rows in set (0,00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM impares;
+-----+
| numero |
+-----+
|      1 |
|      3 |
|      5 |
|      7 |
|      9 |
+-----+
5 rows in set (0,00 sec)
```

11. Utilice un bucle REPEAT para resolver el procedimiento del ejercicio anterior.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS calcular_pares_impares;
delimiter //
CREATE PROCEDURE calcular_pares_impares(IN tope INT UNSIGNED)
BEGIN
DECLARE i INT;
SET i = 1;
DELETE FROM pares;
DELETE FROM impares;
```

```
REPEAT
IF (i % 2 = 0) THEN
INSERT INTO pares VALUES(i);
ELSE
INSERT INTO impares VALUES(i);
END IF;
SET i = i + 1;
UNTIL (i > tope)
END REPEAT;
END //
delimiter ;
CALL calcular_pares_impares(10);
SELECT * FROM pares;
SELECT * FROM impares;
```

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE calcular_pares_impares(IN tope INT UNSIGNED)
-> BEGIN
-> DECLARE i INT;
-> SET i = 1;
-> DELETE FROM pares;
-> DELETE FROM impares;
-> REPEAT
-> IF (i % 2 = 0) THEN
-> INSERT INTO pares VALUES(i);
-> ELSE
-> INSERT INTO impares VALUES(i);
-> END IF;
-> SET i = i + 1;
-> UNTIL (i > tope)
-> END REPEAT;
-> END //
imiter ;
CALL calcular_pares_impares(10);
SELECT * FROM pares;
SELECT * FROM impares;Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

```
mysql> CALL calcular_pares_impares(10);
Query OK, 1 row affected (0,09 sec)

mysql> SELECT * FROM pares;
+-----+
| numero |
+-----+
|      2 |
|      4 |
|      6 |
|      8 |
|     10 |
+-----+
5 rows in set (0,00 sec)

mysql> SELECT * FROM impares;
+-----+
| numero |
+-----+
|      1 |
|      3 |
|      5 |
|      7 |
|      9 |
+-----+
5 rows in set (0,00 sec)
```

12. Utilice un bucle LOOP para resolver el procedimiento del ejercicio anterior.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS calcular_pares_impares;
delimiter //
CREATE PROCEDURE calcular_pares_impares(IN tope INT UNSIGNED)
BEGIN
    DECLARE i INT;
    SET i = 1;
    DELETE FROM pares;
    DELETE FROM impares;
    ciclo: LOOP
    IF (i % 2 = 0) THEN
        INSERT INTO pares VALUES(i);
    ELSE
        INSERT INTO impares VALUES(i);
    END IF;
    SET i = i + 1;
    IF (i > tope) THEN
        LEAVE ciclo;
    ELSE
        ITERATE ciclo;
    END IF;
    END LOOP;
END //
delimiter ;
CALL calcular_pares_impares(10);
SELECT * FROM pares;
SELECT * FROM impares;
```

```
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE calcular_pares_impares(IN tope INT UNSIGNED)
-> BEGIN
-> DECLARE i INT;
-> SET i = 1;
-> DELETE FROM pares;
-> DELETE FROM impares;
-> ciclo: LOOP
-> IF (i % 2 = 0) THEN
-> INSERT INTO pares VALUES(i);
-> ELSE
-> INSERT INTO impares VALUES(i);
-> END IF;
-> SET i = i + 1;
-> IF (i > tope) THEN
-> LEAVE ciclo;
-> ELSE
-> ITERATE ciclo;
-> END IF;
-> END LOOP;
-> END //
ALL calcular_pares_impares(10);
SELECT * FROM Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM pares;
+-----+
| numero |
+-----+
|      2 |
|      4 |
|      6 |
|      8 |
|     10 |
+-----+
5 rows in set (0,00 sec)

mysql> SELECT * FROM impares;
+-----+
| numero |
+-----+
|      1 |
|      3 |
|      5 |
|      7 |
|      9 |
+-----+
5 rows in set (0,00 sec)
```

## Transacciones con procedimientos almacenados

1. Crea una base de datos llamada cine que contengados tablas con las siguientes columnas.

Tabla cuentas:

- id\_cuenta: entero sin signo (clave primaria).
- saldo: real sin signo.

Tabla entradas:

- id\_butaca: entero sin signo (clave primaria).
- nif: cadena de 9 caracteres.

## Cargue de la Base de datos

```
mysql> DROP DATABASE IF EXISTS procedimientos;
ABASE procedimientos;
USE procedimientos;

CREATE TABLE pares (numero INT UNSIGNED);
CREATE TABLE impares (numero INT UNSIGNED);Query OK, 2 rows affected (0,05 sec)

mysql> CREATE DATABASE procedimientos;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql> USE procedimientos;
Database changed
mysql>
mysql> CREATE TABLE pares (numero INT UNSIGNED);
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> CREATE TABLE impares (numero INT UNSIGNED);
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)
```

Una vez creada la base de datos y las tablas deberá crear un procedimiento llamado `comprar_entrada` con las siguientes características. El procedimiento recibe 3 parámetros de entrada (`nif`, `id_cuenta`, `id_butaca`) y devolverá como salida un parámetro llamado `error` que tendrá un valor igual a 0 si la compra de la entrada se ha podido realizar con éxito y un valor igual a 1 en caso contrario.

El procedimiento de compra realiza los siguientes pasos:

\* Inicia una transacción.

- Actualiza la columna saldo de la tabla cuentas cobrando 5 euros a la cuenta con el `id_cuenta` adecuado.
  - Inserta una fila en la tabla entradas indicando la butaca (`id_butaca`) que acaba de comprar el usuario (`nif`).
  - Comprueba si ha ocurrido algún error en las operaciones anteriores. Si no ocurre ningún error entonces aplica un `COMMIT` a la transacción y si ha ocurrido algún error aplica un `ROLLBACK`. Deberá manejar los siguientes errores que puedan ocurrir durante el proceso.
  - ERROR 1264 (Out of range value).
  - ERROR 1062 (Duplicate entry for PRIMARY KEY).

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS comprar_entrada;
delimiter //
CREATE PROCEDURE comprar_entrada (IN nif VARCHAR(9),
                                IN id_cuenta INT UNSIGNED,
                                IN id_butaca INT UNSIGNED,
                                OUT error TINYINT UNSIGNED)
BEGIN
```



```

        DECLARE EXIT HANDLER FOR 1264, 1062
        BEGIN
            SET error= 1;
            ROLLBACK;
        END;

START TRANSACTION;
SET error = 0;

UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 5
WHERE cuentas.id_cuenta = id_cuenta;

INSERT INTO entradas VALUES(id_butaca,nif);
COMMIT;
END//
delimiter ;

CALL comprar_entrada('11111111A', 1, 10,@error);
CALL comprar_entrada('11111111A', 1, 11,@error);
CALL comprar_entrada('11111111A', 1, 12,@error);
CALL comprar_entrada('11111111A', 1, 13,@error);
CALL comprar_entrada('11111111A', 1, 14,@error);
CALL comprar_entrada('22222222B', 2, 10,@error);

SELECT @error;
SELECT * FROM cuentas;
SELECT * FROM entradas;

```

```

mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE comprar_entrada (IN nif VARCHAR(9),
->                                     IN id_cuenta INT UNSIGNED,
->                                     IN id_butaca INT UNSIGNED,
->                                     OUT error TINYINT UNSIGNED)
-> BEGIN
->     DECLARE EXIT HANDLER FOR 1264, 1062
->     BEGIN
->         SET error= 1;
->         ROLLBACK;
->     END;
->
->     START TRANSACTION;
->     SET error = 0;
->
->     UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 5
->     WHERE cuentas.id_cuenta = id_cuenta;
->
->     INSERT INTO entradas VALUES(id_butaca,nif);
->     COMMIT;
->     END//
L comprar_entrada('11111111A', 1, 10,@error);
CALL comprar_entrada('11111111A', 1, 11,@errorQuery OK, 0 rows affected (0,01 sec)
mysql> delimiter ;

```

```
mysql> CALL comprar_entrada('11111111A', 1, 10,@error);
);
CALL comprar_entrada('11111111A', 1, 12Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> CALL comprar_entrada('11111111A', 1, 11,@error);
,@error);
CALL comprar_entrada('11111111A'Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> CALL comprar_entrada('11111111A', 1, 12,@error);
11111A', 1, 14,@error);
CALL comprar_entraQuery OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> CALL comprar_entrada('11111111A', 1, 13,@error);
da('22222222B', 2, 10,@error);

SELECT @erQuery OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> CALL comprar_entrada('11111111A', 1, 14,@error);
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> CALL comprar_entrada('22222222B', 2, 10,@error);
```

```
mysql> SELECT @error;
+-----+
| @error |
+-----+
|      1 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> SELECT * FROM cuentas;
+-----+-----+
| id_cuenta | saldo |
+-----+-----+
|          1 |      0 |
|          2 |     10 |
+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql> SELECT * FROM entradas;
+-----+-----+
| id_butaca | nif      |
+-----+-----+
10	11111111A
11	11111111A
12	11111111A
13	11111111A
+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)
```

2. ¿Qué ocurre cuando intentamos comprar una entrada y le pasamos como parámetro un número de cuenta que no existe en la tabla cuentas? ¿Ocurre algún error o podemos comprar la entrada? En caso de que exista algún error, ¿cómo podríamos resolverlo?

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS comprar_entrada;
delimiter //
CREATE PROCEDURE comprar_entrada (IN nif VARCHAR(9),
                                IN id_cuenta INT UNSIGNED,
                                IN id_butaca INT UNSIGNED,
                                OUT error TINYINT UNSIGNED)
BEGIN
    DECLARE saldo_cliente DECIMAL UNSIGNED;
```

```
        DECLARE EXIT HANDLER FOR 1264, 1062
        BEGIN
            SET error= 1;
            ROLLBACK;
        END;
        SET error = 0;
        SET saldo_cliente = (SELECT saldo FROM cuentas WHERE
cuentas.id_cuenta = id_cuenta);
        IF saldo_cliente >= 5 THEN
            START TRANSACTION;
            UPDATE cuentas SET saldo = saldo- 5
            WHERE cuentas.id_cuenta = id_cuenta;
            INSERT INTO entradas VALUES(id_butaca,nif);
        IF error = 0 THEN
            COMMIT;
        ELSE
            ROLLBACK;
        END IF;
    ELSE
        SET error = 1;
        END IF;
    END//
delimiter ;

CALL comprar_entrada('44444444A',3,11,@error);
SELECT * FROM cuentas;
SELECT * FROM entradas;
SELECT@error;
```

```
mysql> DROP PROCEDURE IF EXISTS comprar_entrada;
delimiter //
CREATE PROCEDURE comprar_entrada (IN nif VARCHAR(9),
                                IN id_cuenta INT UNSIGNED,
                                IN id_butaca INT UNSIGNED,
                                OUT error TINYINT UNSIGNED)
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE comprar_entrada (IN nif VARCHAR(9),
->                                IN id_cuenta INT UNSIGNED,
->                                IN id_butaca INT UNSIGNED,
->                                OUT error TINYINT UNSIGNED)
-> BEGIN
->     DECLARE saldo_cliente DECIMAL UNSIGNED;
->     DECLARE EXIT HANDLER FOR 1264, 1062
->     BEGIN
->         SET error= 1;
->         ROLLBACK;
->     END;
->     SET error = 0;
->     SET saldo_cliente = (SELECT saldo FROM cuentas WHERE cuentas.id_cuenta = id_cuenta);
-> IF saldo_cliente >= 5 THEN
->     START TRANSACTION;
->     UPDATE cuentas SET saldo = saldo- 5
->     WHERE cuentas.id_cuenta = id_cuenta;
->     INSERT INTO entradas VALUES(id_butaca,nif);
-> IF error = 0 THEN
->     COMMIT;
-> ELSE
->     ROLLBACK;
-> END IF;
-> ELSE
->     SET error = 1;
-> END IF;
-> END//
delimiter ;Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,01 sec)

mysql> delimiter ;
```

```
mysql> delimiter ;
mysql> CALL comprar_entrada('44444444A',3,11,@error);
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> SELECT * FROM cuentas;
+-----+-----+
| id_cuenta | saldo |
+-----+-----+
|          1 |      0 |
|          2 |     10 |
+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql> SELECT * FROM entradas;
+-----+-----+
| id_butaca | nif      |
+-----+-----+
10	11111111A
11	11111111A
12	11111111A
13	11111111A
+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)

mysql> SELECT @error;
+-----+
| @error |
+-----+
|          1 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

# Funciones con sentencias SQL

## Cargue de la Base de datos

```
mysql> source ./tienda.sql
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Database changed
Query OK, 0 rows affected (0,07 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql>
```

1. Escribe una función para la base de datos tienda que devuelva el número total de productos que hay en la tabla productos.

```
DROP FUNCTION IF EXISTS numero_total_productos;
delimiter //
CREATE FUNCTION numero_total_productos()
    RETURNS INT
    READS SQL DATA
    DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE total INT;
    SET total = (SELECT COUNT(*) FROM productos);
    RETURN total;
END; //
delimiter ;
```

```
SELECT numero_total_productos();
```

```
mysql> DROP FUNCTION IF EXISTS numero_total_productos;
delimiter //
CREATE FUNCTION numero_Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,00 sec)

mysql> delimiter //
mysql> CREATE FUNCTION numero_total_productos()
-> RETURNS INT
-> READS SQL DATA
-> DETERMINISTIC
-> BEGIN
-> DECLARE total INT;
-> SET total = (SELECT COUNT(*) FROM productos);
-> RETURN total;
-> END; //
ter ;

SELECT numero_total_productos();Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> delimiter ;
mysql>
mysql> SELECT numero_total_productos();
+-----+
| numero_total_productos() |
+-----+
| 8 |
+-----+
1 row in set (0,01 sec)
```

2. Escribe una función para la base de datos tienda que devuelva el valor medio del precio de los productos de un determinado fabricante que se recibirá como parámetro de entrada. El parámetro de entrada será el nombre del fabricante.

```
DROP FUNCTION IF EXISTS precio_medio;
delimiter //
CREATE FUNCTION precio_medio(nombre_fabricante VARCHAR(50))
RETURNS float
READS SQL DATA
DETERMINISTIC
BEGIN
DECLARE media float;
SET media = (SELECT AVG(productos.precio) FROM productos
INNER JOIN fabricante ON fabricante.id =
productos.fabricante_id WHERE fabricante.nombre = nombre_fabricante);
RETURN media;
END; //
delimiter ;

SELECT precio_medio('Apple');
```

```
mysql> DROP FUNCTION IF EXISTS precio_medio;
mysql> delimiter //
mysql> CREATE FUNCTION precio_medio(nombre_fabricante VARCHAR(50))
-- RETURNS float
-- READS SQL DATA
-- DETERMINISTIC
-- BEGIN
-- DECLARE media float;
-- SET media = (SELECT AVG(productos.precio) FROM productos
-- INNER JOIN fabricante ON fabricante.id = productos.fabricante_id WHERE fabricante.nombre = nombre_fabricante);
-- RETURN media;
-- END; //
r ;

SELECT precio_medio('Apple');Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> SELECT precio_medio('Apple');
+-----+
| precio_medio('Apple') |
+-----+
| 638.49 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

3. Escribe una función para la base de datos tienda que devuelva el valor máximo del precio de los productos de un determinado fabricante que se recibirá como parámetro de entrada. El parámetro de entrada será el nombre del fabricante.

```
DROP FUNCTION IF EXISTS precio_medio;
delimiter //
CREATE FUNCTION precio_medio(nombre_fabricante VARCHAR(50))
    RETURNS float
    READS SQL DATA
    DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE media float;
    SET media = (SELECT MAX(productos.precio) FROM productos
    INNER JOIN fabricante ON fabricante.id =
productos.fabricante_id WHERE fabricante.nombre = nombre_fabricante);
    RETURN media;
END; //
delimiter ;

SELECT precio_medio('Apple');
```

```

mysql> DROP FUNCTION IF EXISTS precio_medio;
mysql> delimiter //
mysql> CREATE FUNCTION precio_medio(nombre_fabricante VARCHAR(50))
        RETURNS float
        READS SQL DATA
        DETERMINISTIC
        BEGIN
        DECLARE media float;
        SET media = (SELECT MAX(productos.precio) FROM productos
        INNER JOIN fabricante ON fabricante.id = productos.fabricante_id WHERE fabricante.nombre = nombre_fabricante);
        RETURN media;
        END; //
mysql> SELECT precio_medio('Apple');Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> SELECT precio_medio('Apple');
+-----+
| precio_medio('Apple') |
+-----+
|                932.99 |
+-----+
1 row in set (0,01 sec)

```

4. Escribe una función para la base de datos tienda que devuelva el valor mínimo del precio de los productos de un determinado fabricante que se recibirá como parámetro de entrada. El parámetro de entrada será el nombre del fabricante.

```

DROP FUNCTION IF EXISTS precio_medio;
delimiter //
CREATE FUNCTION precio_medio(nombre_fabricante VARCHAR(50))
    RETURNS float
    READS SQL DATA
    DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE media float;
    SET media = (SELECT MIN(productos.precio) FROM productos
    INNER JOIN fabricante ON fabricante.id =
productos.fabricante_id WHERE fabricante.nombre = nombre_fabricante);
    RETURN media;
END; //
delimiter ;

SELECT precio_medio('Apple');

```



```
mysql> DROP FUNCTION IF EXISTS precio_medio;
mysql> delimiter //
CREATE FUNCTION precio_medio(nombre_fabricante VARCHAR(50))
RETURNS float
READS SQL DATA
DETERMINISTIC
BEGIN
o) FROM productos
INNER JOIN fabricante ON fabricante.id = productos.fabricante_id WHERE fabricante.nombre = nombre_fabricante);
SET media = (SELECT MIN(productos.precio) FROM productos
RETURN media;
END; //
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> delimiter ;
mysql> SELECT precio_medio('Apple');
+-----+
| precio_medio('Apple') |
+-----+
| 343.99 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```