

POST(CREAR) Y GET(LEER)

Aquí mostramos dos de las operaciones básicas crear (almacenar) y leer datos, inicialmente a partir de la información que nos brindan que es la siguiente:

```
'https://skojryaxbquqtwvuyhfv.supabase.co/rest/v1/bicicletas' \
```

-H "apikey:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZi6InNrb2
pyeWF4YnF1cXR3dnV5aGZ2Iiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NTc1MTQ0MTUs
ImV4cCI6MjA3MzA5MDQxNX0.nZMSWKNlve_UmSe1KEehy9ocL2FIR25QflnccDRQ
998" \
```

```
-H "Authorization: Bearer
```

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZi6InNrb2pyeWF4YnF1cXR3dnV5aGZ2Iiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NTc1MTQ0MTUsImV4cCI6MjA3MzA5MDQxNX0.nZMSWKNlve_UmSe1KEehy9ocL2FIR25QflnccDRQ998" \

```
-H "Content-Type: application/json" \
```

Thunder Client

Se usa “Thunder Client” y se colocan los valores correspondientes las llaves de autorización en el “headers” de la aplicación y se envía un “GET”, esto garantiza si existe comunicación permitiendo leer los datos y mirar como aparece su estructura

GET https://skojryaxbquqtvvuyhf.vsupabase.co/rest/v1/bicicletas
Send

Query
Headers
Auth
Body
Tests
Pre Run

HTTP Headers

Header	Value
Accept	*/*
User-Agent	Thunder Client (https://www.thunderclient.com)
Content-Type	application/json
apikey	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3Mi
Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.ey

Status: 200 OK Size: 7.36 KB Time: 647 ms

Response	Headers	Cookies	Results	Docs
<pre> { "id": "62bf2eb9-f1f6-4a56-814b-51b3e1462d73", "marca": "wonka", "color": "negra", "precio_alquiler": 100000 }, { "id": "01a74b14-89a1-46fb-a03d-e1d3d5f4d69c", "marca": "GW-Prueba", "color": "Azul celeste", "precio_alquiler": 340000 } </pre>				

Se cambia a “POST” y se envía un dato en formato json desde el “Body” cuando se haga el proceso debe aparecer en el Status: 201 Created.

The screenshot shows a REST client interface with a dark theme. At the top, a POST request is configured with the URL `https://skojryaxbquqtwwuyhfv.supabase.co/rest/v1/bicicletas` and a `Send` button. Below the URL bar, tabs for `Query`, `Headers`, `Auth`, `Body` (selected), `Tests`, and `Pre Run` are visible. Under the `Body` tab, format options include `JSON` (selected), `XML`, `Text`, `Form`, `Form-encode`, `GraphQL`, and `Binary`. The `JSON Content` section displays the following JSON body:

```
1 {
2   "marca": "GW-Prueba-Jose",
3   "color": "Azul celeste 2",
4   "precio_alquiler": 500000
5 }
```

On the right side, the `Response` tab is selected, showing a status of `201 Created`, a size of `0 Bytes`, and a time of `1.14 s`. Below this, a single response item is listed with the number `1`.

Se puede volver a "GET" y mirar solo para ver que esos datos deben a ver quedado registrados cuando se hizo el "post"

GET ☐ ☒ Headers ☐ Auth ☐ Body ☐ Tests ☐ Pre Run

Query Headers Auth Body Tests Pre Run


HTTP Headers

☒ Accept	*	/*
☒ User-Agent	Thunder Client (https://www.thunderclient.com)	
☒ Content-Type	application/json	
☒ apikey	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJkbGljaXQiLCJhdWUiOiJkaXQzZmF4dDZlbnQzLWVudC5kaXNpdjEwMDEyMDA0MTY0OTkxLnR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bm9keSI6ImF1dG8tZW5kaS00MDEyMDA0MTY0OTkxLnR5cCI6IkpXVCJ9.e30=	
☒ Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bm9keSI6ImF1dG8tZW5kaS00MDEyMDA0MTY0OTkxLnR5cCI6IkpXVCJ9.e30=	

Status: **200 OK** Size: **7.48 KB** Time: **824 ms**

	Response	Headers	Cookies	Results	Docs
428	{				
429	"id": "01a74b14-89a1-46fb-a03d-e1d3d5f4d69c",				
430	"marca": "GW-Prueba",				
431	"color": "Azul celeste",				
432	"precio_alquiler": 340000				
433	},				
434	{				
435	"id": "bda42d90-34b4-4e55-b33c-2fac8dbe5a50",				
436	"marca": "GW-Prueba-Jose",				
437	"color": "Azul celeste 2",				
438	"precio_alquiler": 500000				
439	}				
440	] }				

Archivos

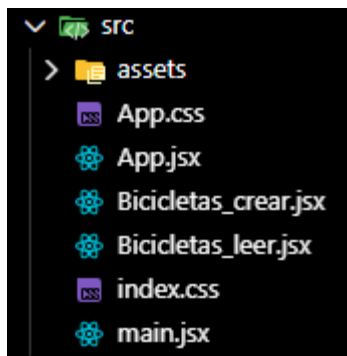

App.jsx

```
1 import Bicicletas_crear from "./Bicicletas_crear"
2 import Bicicletas_leer from "./Bicicletas_leer"
3
4 function App() {
5   return (
6     <div>
7       <Bicicletas_crear></Bicicletas_crear>
8       <Bicicletas_leer></Bicicletas_leer>
9     </div>
10  )
11 }
12 export default App
```

[illegible]

```

1 import {useState,useEffect} from "react";
2 function Bicicletas_leer(){
3   const [datos,setDatos]=useState([]);
4   useEffect(()=>{
5     listado();
6   },[]);
7   async function listado(){
8     const daticos=await fetch("https://skojryxbquqtwuyhfv.supabase.co/rest/v1/bicicletas",{
9       method:"GET",
10      headers:{
11        "Content-Type":"application/json",
12        apikey:"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ3Z3MlOiJzdXBhYmFzZSIsInR1biI6InRlb2pyeW4YnF1cXR3dnVsaGZ2Iiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpIj09eyJ1b250cnVzIj09fQ==",
13        Authorization:"Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ3Z3MlOiJzdXBhYmFzZSIsInR1biI6InRlb2pyeW4YnF1cXR3dnVsaGZ2Iiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpIj09eyJ1b250cnVzIj09fQ==",
14      }
15    });
16    const respuesta=await daticos.json();
17    setDatos(respuesta);
18  }
19  return(
20    <div>
21      <h1>Listado Bicicletas</h1>
22      <table>
23        <thead>
24          <th>Id</th>
25          <th>Marca</th>
26          <th>Color</th>
27          <th>precio</th>
28        </thead>
29        <tbody>
30          {datos.map((d)=>{
31            <tr>
32              <td>{d.id}</td>
33              <td>{d.marca}</td>
34              <td>{d.color}</td>
35              <td>{d.precio_alquiler}</td>
36            </tr>
37          })}
38        </tbody>
39      </table>
40    </div>
41  )
42 }
43 export default Bicicletas_leer;

```

Al correr en el navegador muestra la siguiente información



Guardar Bicicletas

escriba marca

escriba color

escriba el precio

Guardar

Listado Bicicletas

Id	Marca	Color	precio
73dad796-7c38-4daf-a9b3-48d1726cfde7	GW	azul	50000
f05cbdc0-547a-487e-86c7-1035cd43f3e2	GW	Negro	25000
f3f7b8a7-0145-45be-a175-41805d4b6804	gw	rojo	25000
b5d909e2-0266-4e1b-b82a-ebe7cff2cc85	GW	azul	50000
bded3b0c-4477-4c93-9320-a72c1a550446	gw	rojo	25000
b9a63f0a-296a-4f75-8961-777988bf2880	SS	azul	50000
db7f7cf8-bfe5-46db-ba39-eedd1d59cd14	Daniela	Negro	55000
97a02207-6761-4ff4-9b36-1b37afe0ece6	John	rojo	25000