


Rutas con Parámetros

Archivos

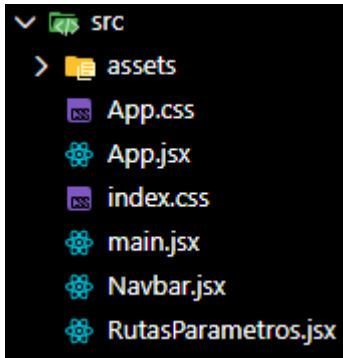

App.jsx

```
1  import RutasParametros from "../RutasParametros"
2  import Navbar from "../Navbar";
3  import { BrowserRouter,Routes,Route } from "react-router-dom"
4
5  function App() {
6    return (
7      <div>
8        <BrowserRouter>
9
10         <Navbar></Navbar>
11
12         <Routes>
13           <Route path="/parametros/:id" element={<RutasParametros></RutasParametros>}></Route>
14         </Routes>
15       </BrowserRouter>
16     </div>
17   )
18 }
19 export default App
```


RutasParametros.jsx

```
1  import { useParams } from "react-router-dom"
2
3  function RutasParametros() {
4    const params=useParams(); //destructuración
5    return (
6      <div>
7        <h2>Rutas con Parametros</h2>
8        <p>El id es: {params.id}</p>
9      </div>
10    )
11  }
12  export default RutasParametros
```

Navbar.jsx

```
1  import { Link } from "react-router-dom"
2
3  function Navbar() {
4    const valor=30;
5
6    return (
7      <div>
8        <nav>
9          <Link to={`/parametros/${valor}`}>parametros</Link>
10        </nav>
11      </div>
12    )
13  }
14  export default Navbar
```

Navegador

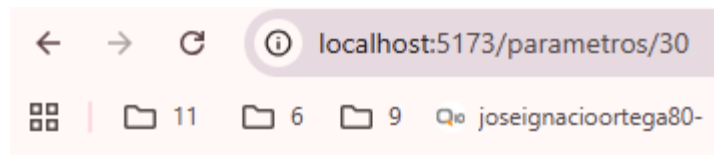

parametros

Rutas con Parametros

El id es: 30