

Programación Web


Primer Trabajo Práctico

Alumno: José Ignacio Ramón

DNI: 38591593

Demostración de capturas de pantalla, del funcionamiento del API.

1º) Se ejecuta y observa la conexión con el puerto 3000 y MongoDB conectado

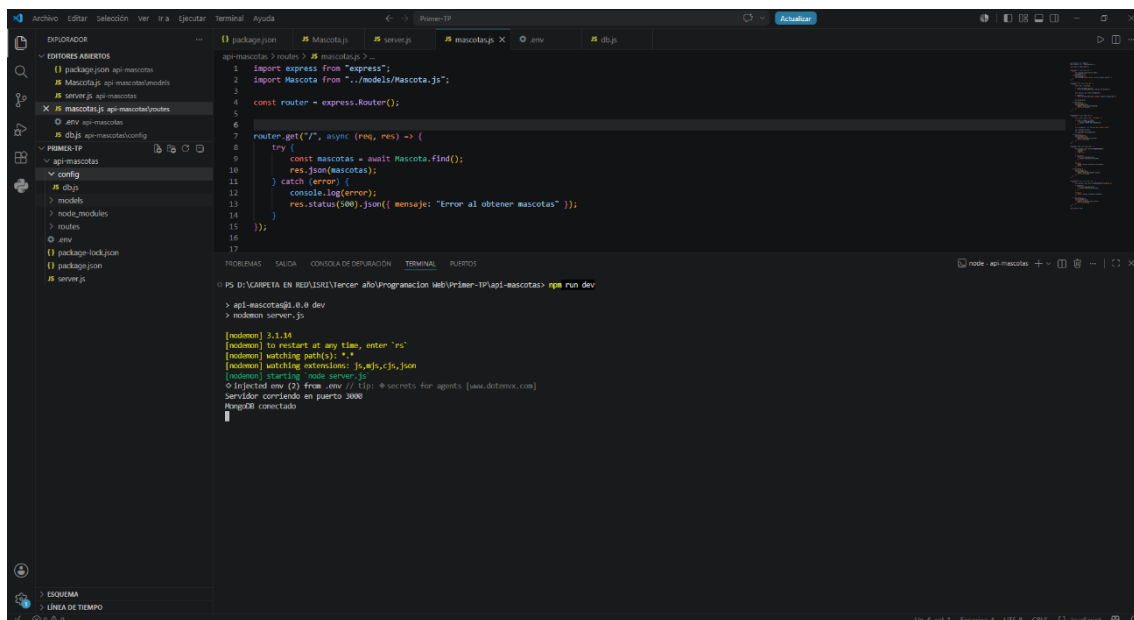

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a project named 'api-mascotas'. The file explorer on the left shows the project structure, including 'package.json', 'server.js', 'models/mascota.js', and 'routes'. The main editor displays the 'server.js' file with the following code:


```
1 import express from "express";
2 import Mascota from "../models/mascota.js";
3
4 const router = express.Router();
5
6
7 router.get("/", async (req, res) => {
8   try {
9     const mascotas = await Mascota.find();
10    res.json(mascotas);
11  } catch (error) {
12    console.log(error);
13    res.status(500).json({ mensaje: "Error al obtener mascotas" });
14  }
15 });
16
17
```

The terminal at the bottom shows the command 'npm run dev' being executed, which starts the server on port 3000. The output indicates that the server is running and MongoDB is connected.


```
PS D:\CARPETA EN RED\ISHT\Tercer año\programación web\Primer-TP\api-mascotas> npm run dev
> api-mascotas@0.0.0 dev
> nodemon server.js

[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter "rs"
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: *.js,*.json
[nodemon] starting node server.js
Q Injeted env (2) from .env file: # secrets for agents [www.ditema.com]
Servidor corriendo en puerto 3000
MongoDB conectado
```



2º) Demostración de POST

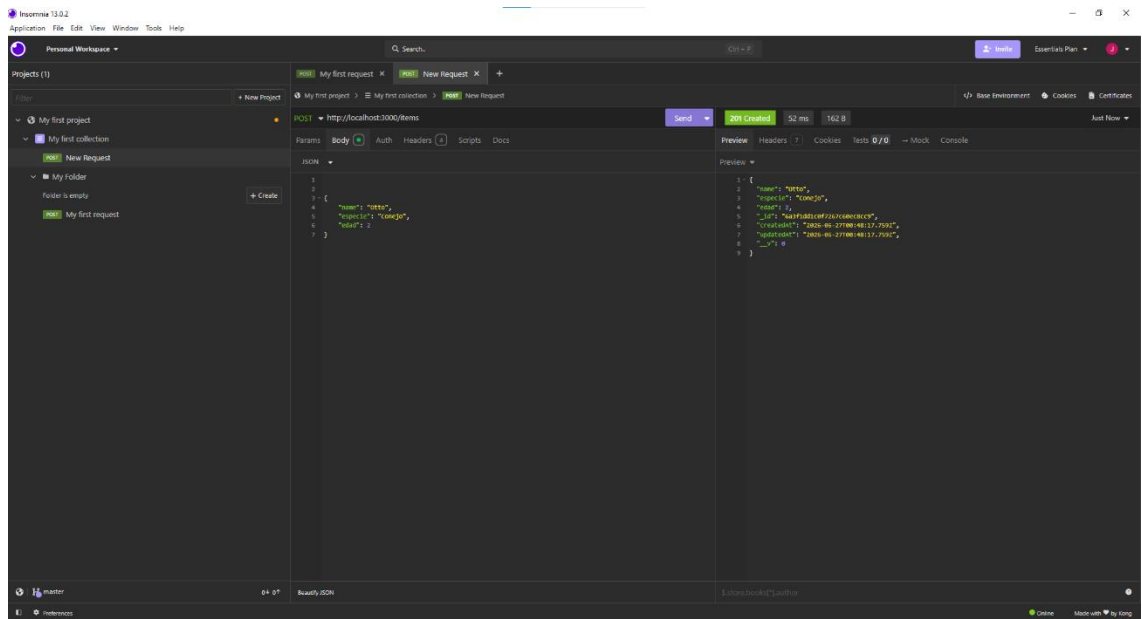

3º) Demostración de GET

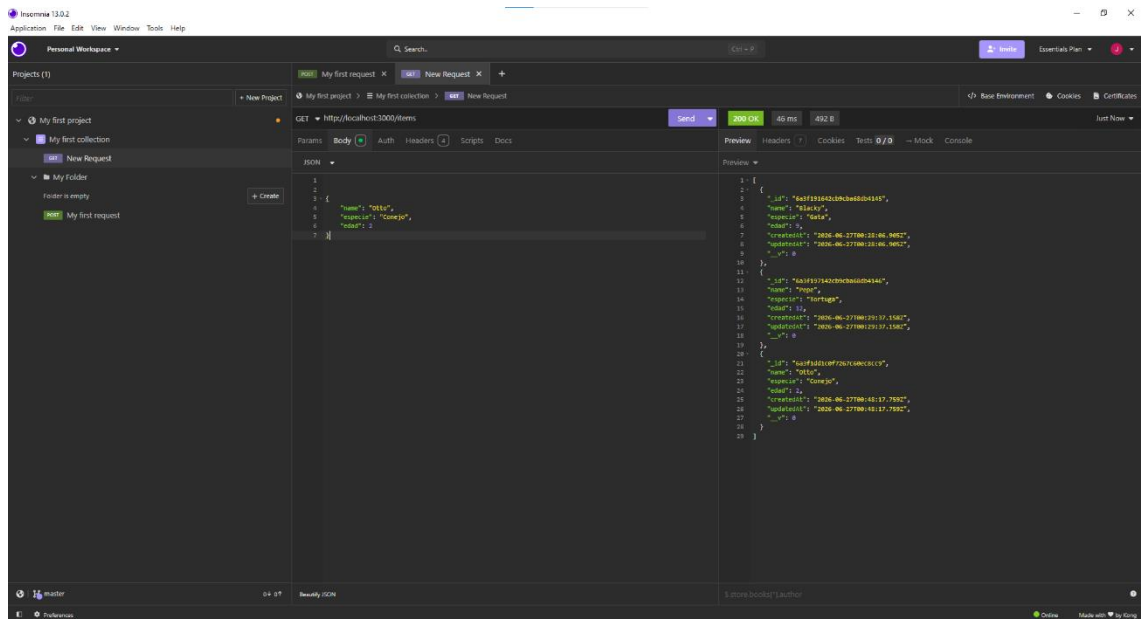

4º) Demostración de PUT con su GET

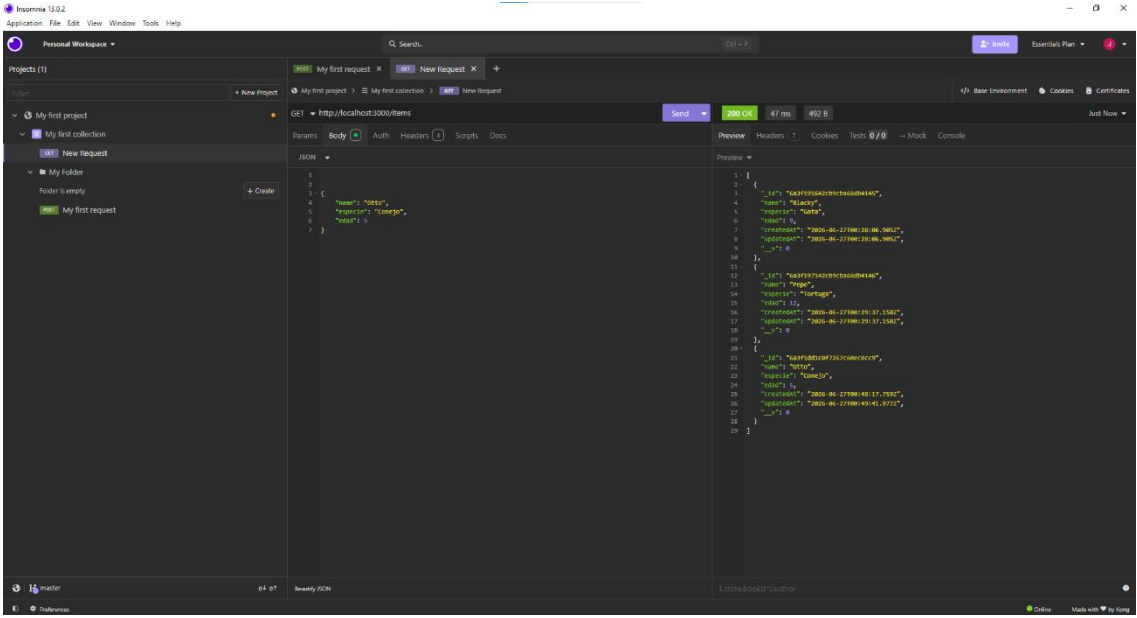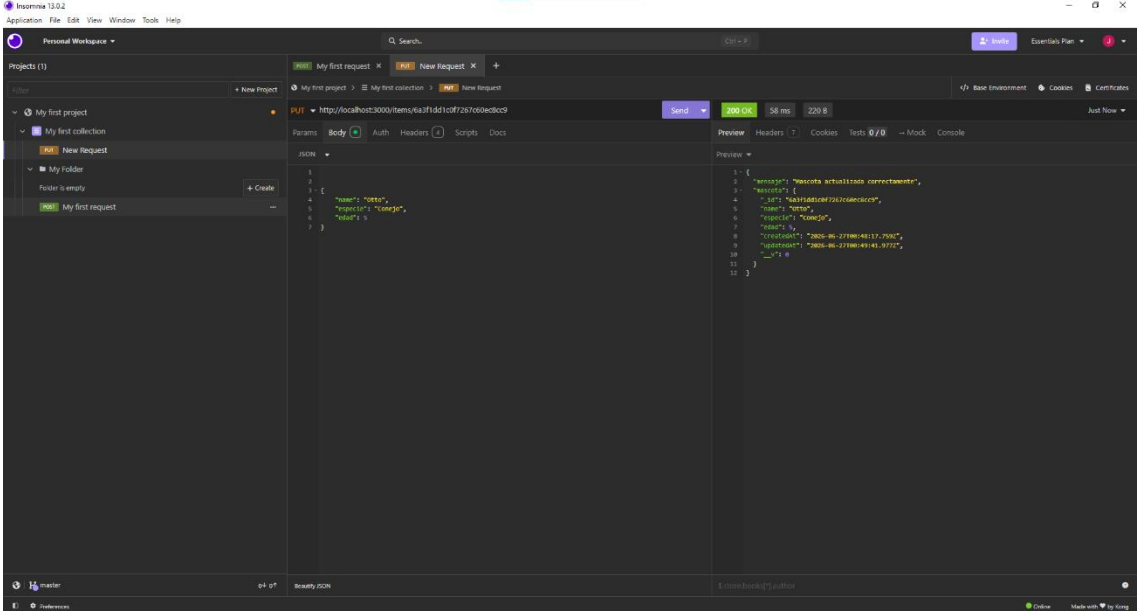

5º) Demostración de DELETE con su GET

