

Sesión S08: Pruebas aceptación (2)



Pruebas: de aceptación

- Objetivo: validar las expectativas del cliente
- Propiedades emergentes funcionales
- Automatización:
 - Webdriver (para aplicaciones con interfaz web)
 - Se puede usar también para pruebas del sistema

Webdriver

Es un API
Solo se puede utilizar si tenemos una aplicación web, ya que la aplicación hay que probarla sobre el navegador y si complementa muy bien con Maven, JUnit o Java.

- Mecanismos de localización
- Acciones sobre los WebElements
- Tiempos de espera


Mantenibilidad de nuestros tests

- Patrón Page Object
- Uso de PageFactory y anotaciones @FindBy

Vamos al laboratorio...

PS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

VALIDACIÓN ¿el producto es el correcto?

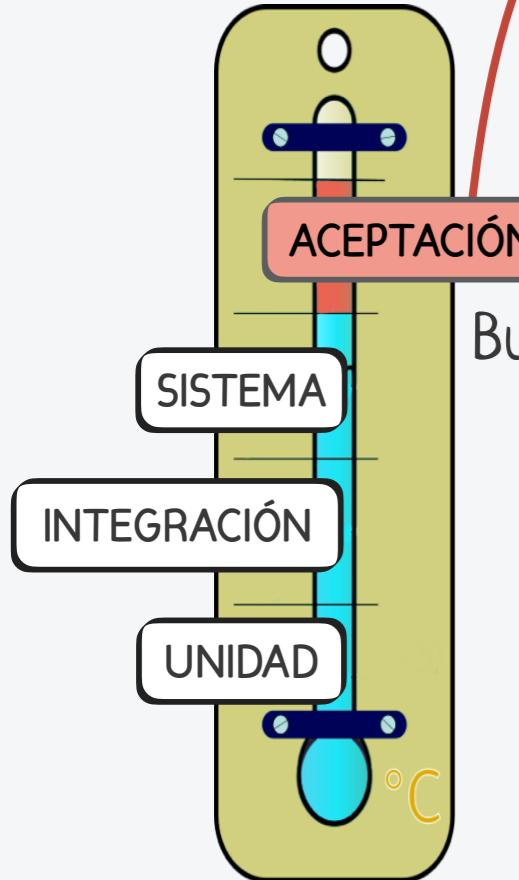

Las pruebas de aceptación determinan en qué grado el sistema satisface los **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**


Business acceptance testing

User acceptance testing (α, β)



Propiedades emergentes

NO funcionales

Automatización de pruebas de aplicaciones Web

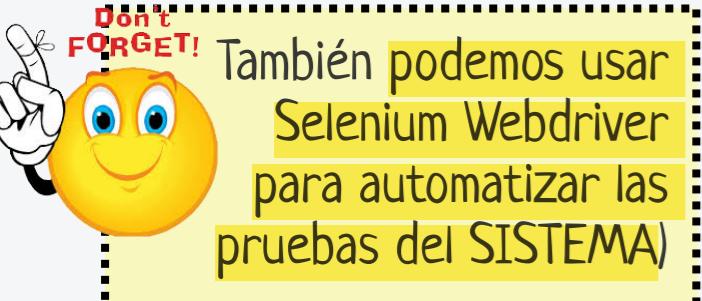

Selenium WebDriver

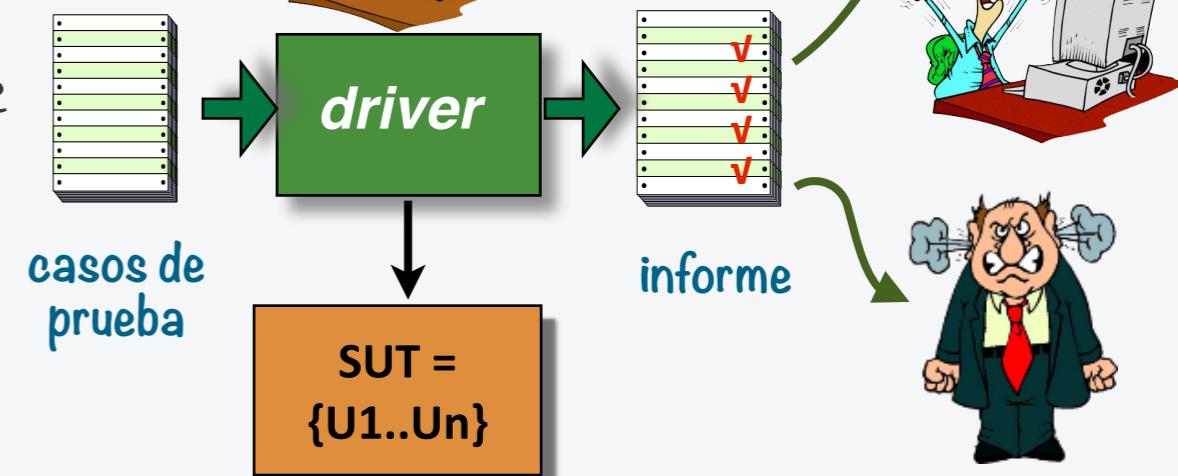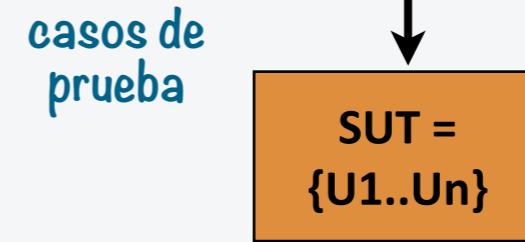

Los casos de prueba en este nivel SIEMPRE se diseñan desde al punto del vista del usuario. Para automatizar estas pruebas, necesitamos herramientas que nos permitan reproducir las acciones del usuario sobre la aplicación.



El objetivo del tester en este nivel ya no es encontrar defectos, sino EVALUAR LA CALIDAD DEL SOFTWARE (recuerda los objetivos que atribuimos a un tester en el primer tema de la asignatura)

CARACTERÍSTICAS DE SELENIUM WEBDRIVER

<https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/>



- Proporciona un buen control del navegador a través de implementaciones específicas para cada uno de ellos
- Permite realizar una programación de los tests usando diferentes lenguajes

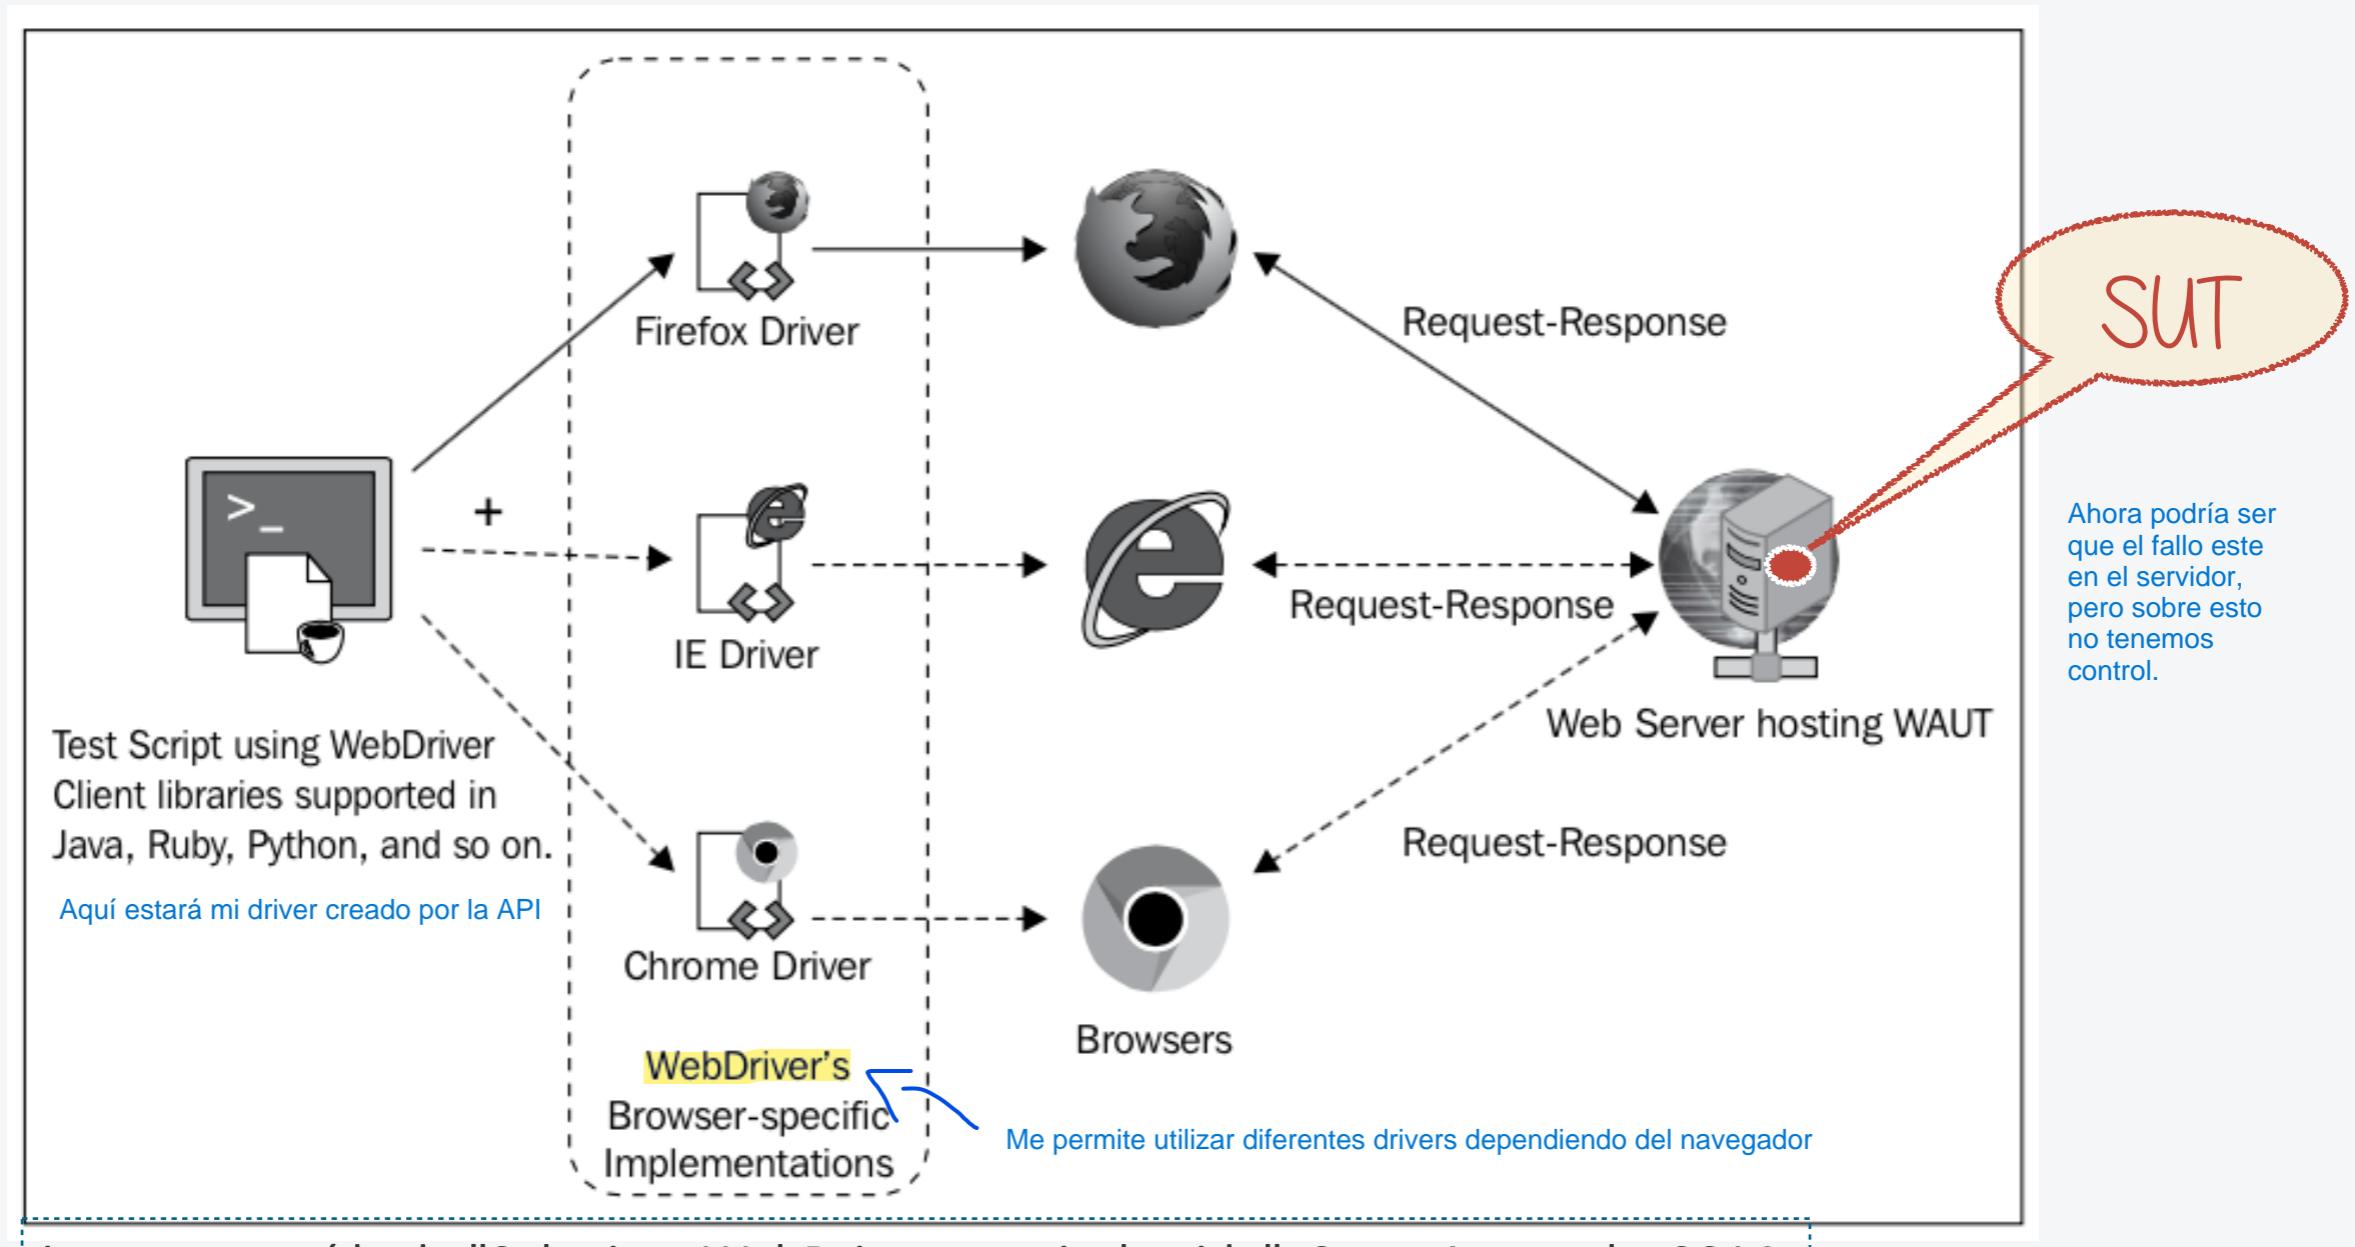



Imagen extraída de "Selenium WebDriver practical guide". Satya Avasarala. 2014.

WAUT: Web Application Under Test

WEBDRIVER INTERFACE Y WEBELEMENTS

<https://www.selenium.dev/selenium/docs/api/java/overview-summary.html>

- WebDriver es una interfaz cuya implementación concreta la realizan dos clases: RemoteWebDriver y HtmlUnitDriver

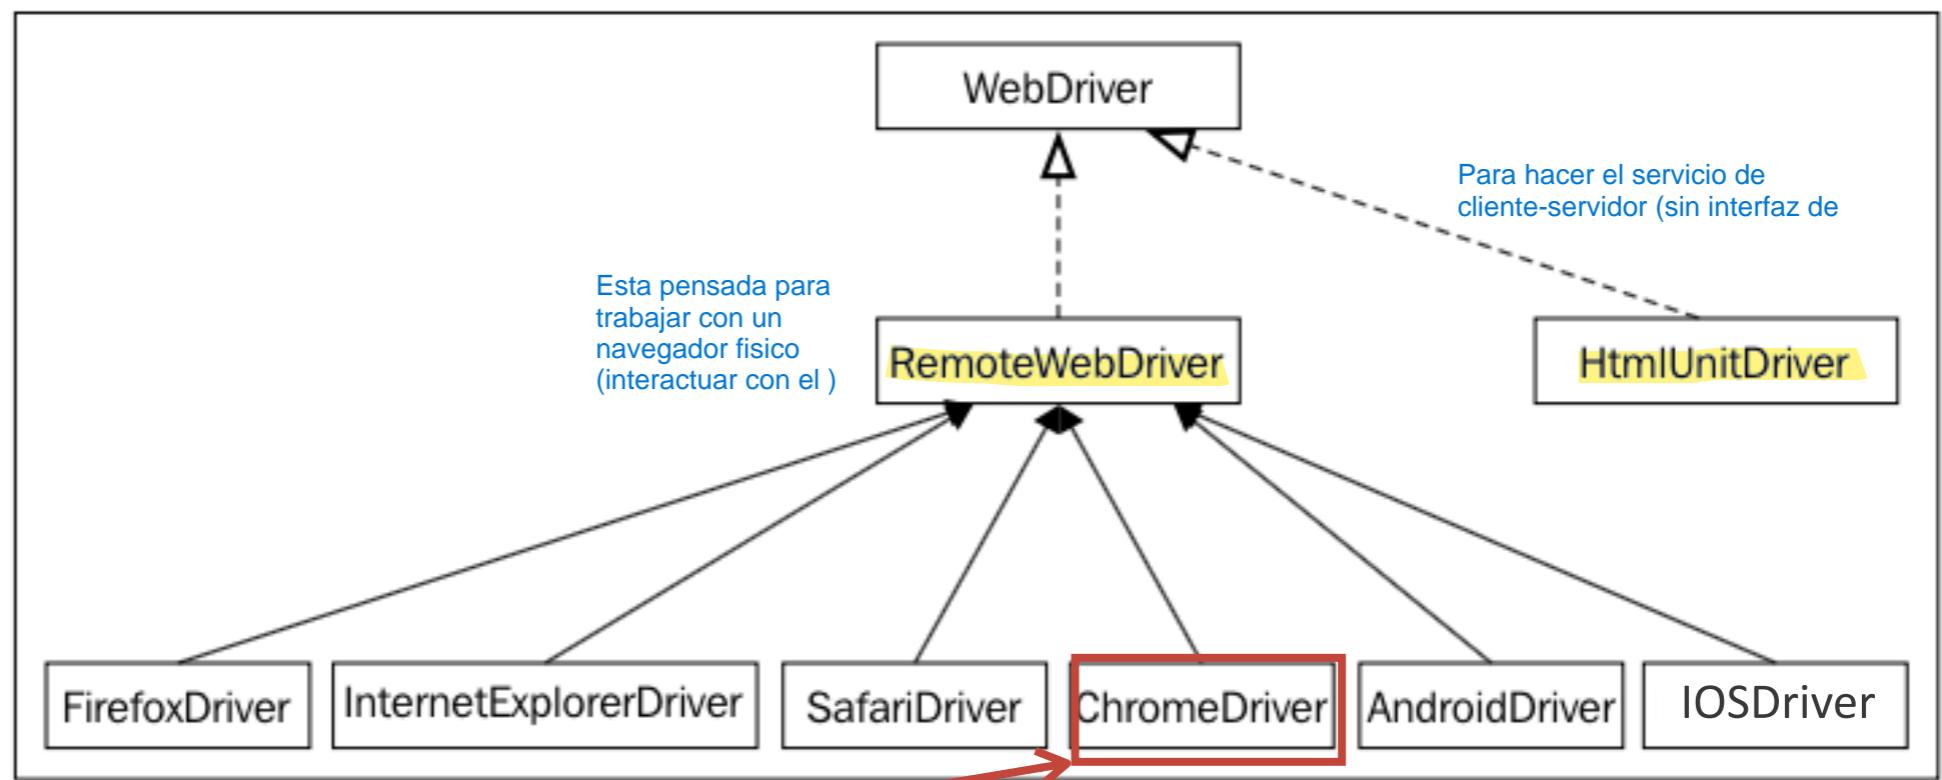

```
WebDriver driver = new ChromeDriver(); → "driver" representa el navegador (se abre una "sesión")
driver.get("http://www.google.com"); → realizamos una acción sobre el navegador (Iniciamos navegación)
WebElement searchBox = driver.findElement(By.name("q")); → localizamos un elemento en la página
searchBox.sendKeys("Packt Publishing");
searchBox.submit();
driver.quit(); → cerramos la sesión, también se cierra el navegador
```

- Una página web está formada por elementos HTML, que son objetos de tipo **WebElement** en el contexto de WebDriver
- Una vez localizados los WebElements, podremos realizar acciones sobre ellos

ELEMENTOS HTML MÁS USADOS



<https://www.w3schools.com/html/>

Los objetos WebElement representan elementos HTML



<select> <option ...




Drop Down List



<input type="radio" ...



Radio Button

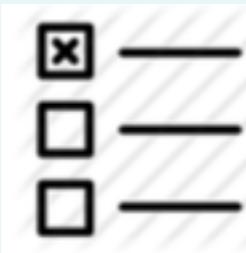

<input type="checkbox" ...




Check Box



<input type="text" ...




Text Box



<input type="password" ...



Password Box

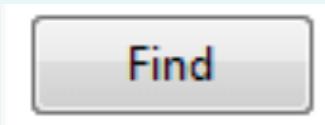

<input type="button" ...



Button

MECANISMOS DE LOCALIZACIÓN

<https://www.selenium.dev/.../elements/finders/>

<https://www.selenium.dev/.../locators/>

- Antes de realizar alguna acción (entradas del usuario) con WebDriver, debemos LOCALIZAR el elemento que nos interese. Para ello utilizamos los métodos:

→ `WebElement findElement(By by) throws NoSuchElementException` ← unchecked exception

- `findElement()` devuelve el primer elemento encontrado (es posible que haya varios elementos que cumplan el criterio de localización usado)

→ `java.util.List<WebElement> findElements(By by)`

- `findElements()` devuelve todos los elementos encontrados (o una lista vacía)
- En ambos casos como parámetro de entrada se requiere una instancia de un objeto de tipo "By", que nos permite localizar elementos en una página web
- El inspector de elementos de Chrome puede ayudarnos a localizar los elementos HTML de las páginas web cargadas por el navegador. Es tarea del desarrollador elegir el "locator" adecuado para utilizarlo en `findElement/s()`

- Hay 8 formas de **localizar** un **WebElement** en una página web:

- `By.name()`, `By.id()`, `By.tagName()`, `By.className()`, `By.linkText()`,
`By.partialLinkText()`, `By.xpath()`, `By.cssSelector()` xpath() y cssSelector() lo encuentran todo y cssSelector es mas eficiente que xpath()
- Preferiblemente se debe usar `By.id()` siempre que sea posible, ya que el atributo **id** tiene una valor único.
- Si no podemos localizar un elemento por su id, la segunda mejor opción es usar selectores css.

EJEMPLOS DE LOCALIZACIÓN

```

<html>
<body>
<style>
.information {
    background-color: white;
    color: black;
    padding: 10px;
}
</style>
<h2>Contact Selenium</h2>

<form action="/action_page.php">
    <input type="radio" name="gender" value="m" />Male &nbsp;
    <input type="radio" name="gender" value="f" />Female <br>
    <br>
    <label for="fname">First name:</label><br>
    <input class="information" type="text" id="fname" name="fname" value="Jane"><br><br>
    <label for="lname">Last name:</label><br>
    <input class="information" type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
    <label for="newsletter">Newsletter:</label>
    <input type="checkbox" name="newsletter" value="1" /><br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
</form>

<p>To know more about Selenium, visit the official page
<a href ="www.selenium.dev">Selenium Official Page</a>
</p>

</body>
</html>

```

```

WebElement e1 = driver.findElement(By.id("lname"));
WebElement e2 = driver.findElement(By.name("newsletter"));
WebElement e3 = driver.findElement(By.className("information"));
WebElement e4 = driver.findElement(By.tagName("a"));           //html/body/form/input[1], la ruta de abajo esta mal
WebElement e5 = driver.findElement(By.xpath("//html/form/input[1]")); ← Path absoluto
WebElement e6 = driver.findElement(By.xpath("//input[@value='f']")); ← Path relativo
WebElement e7 = driver.findElement(By.partialLinkText("Official Page"));

```

Contact Selenium

First name:

 e3

Last name:

 e1

Newsletter:

Submit

To know more about Selenium, visit the official page [Selenium Official Page](#)



Es imprescindible localizar un elemento antes de interactuar con él

input[1] es el primer input que encuentre

/html/body/form/input[1], la ruta de abajo esta mal

Doble barra se pone para indicar que lo que haya delante le da igual

SELECTORES CSS



https://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.php

- Los "css selectors" son patrones de caracteres utilizados para identificar un elemento HTML basado en una combinación de etiquetas HTML, id, class, y otros atributos. Los formatos más comunes para los selectores css son:

- * #id → "#" seguida del valor del atributo id
- * tag.class → valor de etiqueta seguido ":" y del valor del atributo class
- * tag.class[attribute=value]
- * tag[attribute=value]
- * [attribute*=value] → "*=" indica que el valor del atributo contiene el valor especificado
- * .class1.class2 → elementos cuyo atributo class tiene los valores class1 y class2
- * tag1 tag2 → etiqueta con valor tag2 que sea descendiente de tag1
- * tag1 > tag2 → etiqueta con valor tag2 que sea hija de tag1

```
1 <html>
2   <body>
3     <form id="loginForm">
4       <input class="required" name="username" type="text" />
5       <input class="required passfield" name="password" type="password" />
6       <input name="continue" type="submit" value="Login" />
7       <input name="continue" type="button" value="Clear" />
8     </form>
9   </body>
10  </html>
```

- form#loginForm (línea 3)
- input[name="username"] (4)
- .required.passfield (5)
- input.required[type="text"] (4)
- input.passfield (5)

```
<div class="form-group">
  <button id="login-button" type="submit" class="btn btn-dark submit-btn"
    data-callback="onSubmit">Login</button>
</div>
```

- button.submit-btn[data-callback="onSubmit"]

```
<input type="email" name="email" value="" placeholder="Email" required="required"
  autofocus="autofocus" class="form-control mt-3 form-control-lg">
```

- input[class*='control']

PACCIONES SOBRE LOS WEBELEMENTS

- P Una vez que hemos localizado el elemento que nos interesa, podemos ejecutar ACCIONES sobre ellos.

- Cada tipo de elemento tiene asociado un conjunto diferente de posibles acciones. P.ej. sobre un elemento textbox, podemos introducir un texto o borrarlo

- Ejemplos de acciones:

- `sendKeys`(secuencia de caracteres)
 - * Se utiliza para introducir texto en elementos textbox o textarea
 - `clear()` se utiliza para borrar texto en elementos textbox o textarea
 - `submit()`
 - * Puede aplicarse sobre un elemento form, o sobre un elemento que esté dentro de un form. Envía el formulario de la página web al servidor en el que reside la aplicación web

- Ejemplos de acciones que pueden ejecutarse sobre cualquier WebElement:

- `getAttribute()`, `getLocation()`, `getText()`, `isDisplayed()`, `isEnabled()`, `isSelected()`

EJEMPLOS DE ACCIONES

Imágenes extraídas de:

<http://www.guru99.com/accessing-forms-in-webdriver.html>

P

S

Text field

User Name: tutorial

Password: ••••••••

Password field

Introducir texto en un text box y password box

```
driver.findElement(By.name("username")).sendKeys("tutorial");
```

P


S

Service Class:

- Economy class
- Business class
- First class

seleccionar un radio box

```
driver.findElement(By.cssSelector("input[value='Business']")).click();
```

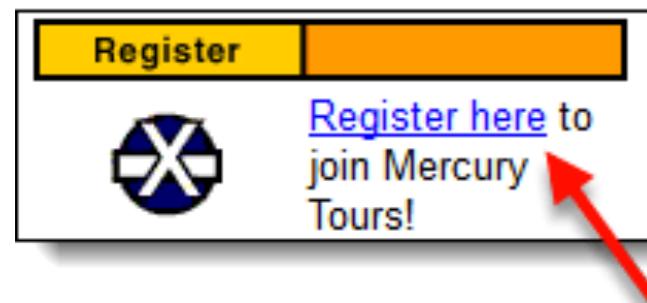

pulsar sobre un enlace de texto

```
driver.findElement(By.linkText("Register here")).click();
```

```
driver.findElement(By.partialLinkText("here")).click();
```

Mercury Tours Registration Page

Country: UNITED STATES

```
<td>
  <select size="1" name="country">
  </td>
```

seleccionar elementos en un drop box

```
import org.openqa.selenium.support.ui.Select;
Select drpCountry =
  new Select(driver.findElement(By.name("country")));
drpCountry.selectByVisibleText("ANTARTICA");
```

TIEMPOS DE ESPERA

P



P

- Podemos establecer tiempos de espera en nuestros tests para evitar errores debidos a que no se localiza un elemento en la página porque todavía se esté cargando (excepción NoSuchElementException)
- Tiempo de espera **implícito**: es común a todos los WebElements y tiene asociado un timeout global para todas las operaciones del driver
- Tiempo de espera **explícito**: se establece de forma individual para cada WebElement

```
...  
WebDriver driver = new ChromeDriver();  
driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));  
driver.get("www.google.com");  
...  
No hace que se espere 10 segundos para encontrar algo, este temporizar cuando lo encuentra corta la espera, lo que hace que no se haga muy lenta la ejecución
```

timeout implícito

```
...  
//Create Wait using WebDriverWait.  
//This will wait for 10 seconds for timeout before  
//title is updated with search term  
WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver,  
                                         Duration.ofSeconds(10));  
wait.until(ExpectedConditions.titleContains("selenium"));  
...
```

timeout explícito

Si el elemento se carga antes del límite especificado se cancela el timeout

MÚLTIPLES ACCIONES (GRUPOS DE ACCIONES)

Clase Actions

interfaz Action

Las acciones agrupadas se ejecutan de forma secuencial

- P
- Podemos indicar a WebDriver que realice múltiples acciones agrupándolas en una acción compuesta, siguiendo estos tres pasos:

La clase Action contiene muchas clases actions

- Invocar la clase **Actions** para agrupar las acciones **(1)**
 - * La clase Actions se utiliza para emular eventos complejos de usuario
- Construir la acción (**Action**) compuesta por el conjunto de acciones **(2)** anteriores
- Realizar (ejecutar) la acción compuesta **(3)**

```
WebDriver driver = new ChromeDriver();
driver.get("http://www.example.com");
WebElement one = driver.findElement(By.name("one"));
WebElement three = driver.findElement(By.name("three"));
WebElement five = driver.findElement(By.name("five"));
// Add all the actions into the Actions builder
Actions builder = new Actions(driver); (1)
// Generate the composite action
Action compositeAction = builder.keyDown(Keys.CONTROL)
    .click(one) Selecciona las tres (2)
    .click(three)
    .click(five)
    .keyUp(Keys.CONTROL)
    .build();
// Perform the composite action.
compositeAction.perform(); (3)
```

En este ejemplo el usuario selecciona los tres elementos (manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras realiza la selección)

EJEMPLOS DE ACCIONES BASADAS EN EL RATÓN

S

P

- El método **click()** se utiliza para simular que pulsamos el botón izquierdo del ratón:

- **public Actions click()**

- * Pulsación del botón izquierdo del ratón, independientemente o no de que estemos sobre algún elemento de la página

- * Este método suele usarse combinado con otros, para crear una acción compuesta. P.ej.

```
WebElement one = driver.findElement(By.name("one")); Actions builder = new Actions(driver);
//Click on One
builder.moveToElement(one).click().build().perform();
```

- **public Actions click(WebElement onElement)**

- * Pulsación del botón izquierdo del ratón sobre un WebElement

```
WebElement one = driver.findElement(By.name("one")); Actions builder = new Actions(driver);
//Click on One
builder.click(one); builder.build().perform();
```

- Método **public Actions moveToElement(WebElement toElement)**

```
WebElement one = driver.findElement(By.name("one")); Actions builder = new Actions(driver);
//Click on One
builder.moveToElement(one).click().build().perform();
```

- Otros métodos que podemos utilizar son:

- * **public Actions doubleClick();** (doble click con botón izquierdo)

- * **public Actions contextClick();** (botón derecho del ratón)



EJEMPLOS DE ACCIONES BASADAS EN EL TECLADO

- métodos `keyDown()` y `keyUp()`

- `public Actions keyDown(Keys theKey) throws IllegalArgumentException`
* Se genera una excepción si el argumento no es una de las teclas Shift, Ctrl, Alt
 - `public Actions keyUp(Keys theKey)`

- método `sendKeys()`

- `public Actions sendKeys(CharSequence keysToSend)`
* Se utiliza para teclear caracteres en elementos de la página como text boxes, ...
 - también se puede utilizar el método `WebElement.sendKeys(CharSequence k)`

- Ejemplo:

```
driver = new ChromeDriver();
driver.get(baseUrl);
WebElement linkText = driver.findElement(By.linkText("Element"));

Actions builder = new Actions(driver);
builder.contextClick(linkText) //activamos el menú contextual de linkText
    .sendKeys(Keys.ARROW_DOWN)
    .sendKeys(Keys.ENTER) //seleccionamos la primera de las opciones del menú
    .build()
    .perform();
```

OPERACIONES DE NAVEGACIÓN

P



- Navegar a la página anterior: `driver.navigate().back()`
- Navegar a la página siguiente: `driver.navigate().forward()`
- Métodos de refresco: `driver.navigate().refresh()`
- Manejo de frames: `driver.switchTo.frame(index)`
- Manejo de ventanas: `driver.switchTo.window(window)`

□ Ejemplo:

- * Si tenemos varias ventanas:

```
driver.get(baseUrl);
String window1 = driver.getWindowHandle();
System.out.println("First Window Handle is: "+window1);

link = driver.findElement(By.linkText("Google Search"));
link.click();
String window2 = driver.getWindowHandle();
System.out.println("Second Window Handle is: "+window2);
System.out.println("Number of Window Handles so far: "
                    +driver.getWindowHandles().size());
driver.switchTo().window(window1);
```

- * Si tenemos varias pestañas en una única ventana:

```
//Open a new tab using Ctrl + t
driver.findElement(By.cssSelector("body")).sendKeys(Keys.CONTROL +"t");
//Switch between tabs using Ctrl + \t
driver.findElement(By.cssSelector("body")).sendKeys(Keys.CONTROL +"\t");
```



EJEMPLO DE DRIVER: ACCESO A LA WEB DE LA UA

@Test

```
public void accesoUAC1() {
```

```
    WebDriver driver = new ChromeDriver();
```

```
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));
```

```
    driver.get("https://www.ua.es");
```

//En la página hay dos elementos con el mismo enlace

```
List<WebElement> enlacesEstudios=driver.findElements(By.linkText("Estudios"));
```

//queremos acceder al segundo de ellos

```
enlacesEstudios.get(1).click();
```

```
WebElement enlaceGrados= driver.findElement(By.linkText("Grados Oficiales"));
```

```
enlaceGrados.click();
```

Esto es una manera de verificar que hemos cambiado de pagina

```
Assertions.assertTrue(driver.getTitle().contains("Grados Oficiales"));
```

```
WebElement buscadorAsignaturas= driver.findElement(By.linkText("BUSCADOR DE ASIGNATURAS"));
```

```
JavascriptExecutor jse = (JavascriptExecutor) driver;
```

//Below code will scroll the page till the element is found

```
jse.executeScript("arguments[0].scrollIntoView()", buscadorAsignaturas); Esto lo que nos permite es hacer scroll en
```

//ahora ya tenemos el elemento visible y podemos hacer click sobre el

```
buscadorAsignaturas.click(); la pagina para posibilitarnos ver el boton
```

```
Assertions.assertTrue(driver.getTitle().contains("Buscador de Asignaturas"));
```

```
WebElement campoCodigo = wait.until(presenceOfElementLocated(By.id("TextCodAsi")));
```

```
campoCodigo.sendKeys("34027");
```

```
WebElement boton=driver.findElement(By.id("ButBuscar"));
```

//hacemos scroll hasta ver el botón

```
jse.executeScript("arguments[0].scrollIntoView()", boton);
```

//ahora ya tenemos el elemento visible y podemos hacer click sobre el

```
boton.click();
```

```
WebElement enlacePpss= driver.findElement(By.partialLinkText("PLANIFICACIÓN Y PRUEBAS"));
```

```
Assertions.assertEquals("PLANIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMAS SOFTWARE", enlacePpss.getText());
```

```
driver.close();
```

```
}
```

WEBDRIVER Y MAVEN



P

P

- Necesitamos incluir la dependencia con la librería de WebDriver en nuestro proyecto Maven:

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
    <artifactId>selenium-java</artifactId>
    <version>4.19.1</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
```

- ¿Dónde implementaremos nuestros tests de aceptación?
 - Opción 1: en src/test/java, junto con el resto de drivers del proyecto. Serán tests ejecutados por failsafe. En src/main/java tendremos el código fuente de nuestro proyecto
 - Opción 2: en src/test/java de un proyecto maven independiente (el proyecto únicamente contiene los tests de aceptación). Serán tests ejecutados por surefire. En src/main/java tendremos código que usarán nuestros tests (clases del patrón de diseño page object). Esta opción la usaremos cuando NO tenemos en src/main los fuentes de nuestro proyecto.

MANTENIBILIDAD DE NUESTROS TESTS


https://www.selenium.dev/documentation/test_practices/encouraged/page_object_models/

- Los tests implementados para nuestra aplicación web, funcionarán siempre y cuando no se produzcan cambios en la vista web (código de las páginas web)

- Si una o más páginas de nuestra aplicación web sufren cambios, tendremos que cambiar el código de nuestros tests (probablemente en muchos de ellos). P.ej. supongamos que un elemento de la página cambia su ID. Si dicho elemento es accedido desde N tests, tendremos que refactorizar todos ellos

- Para facilitar la mantenibilidad, y reducir la duplicación de código de nuestros tests es útil el patrón de diseño "Page Object Model" (POM)

- La idea es independizar los tests de las páginas html
 - Básicamente consiste en crear una clase para cada página web, en la que:
 - * sus miembros (atributos) serán los elementos de la página web correspondiente, y
 - * sus métodos serán todos los SERVICIOS que nos proporciona la página

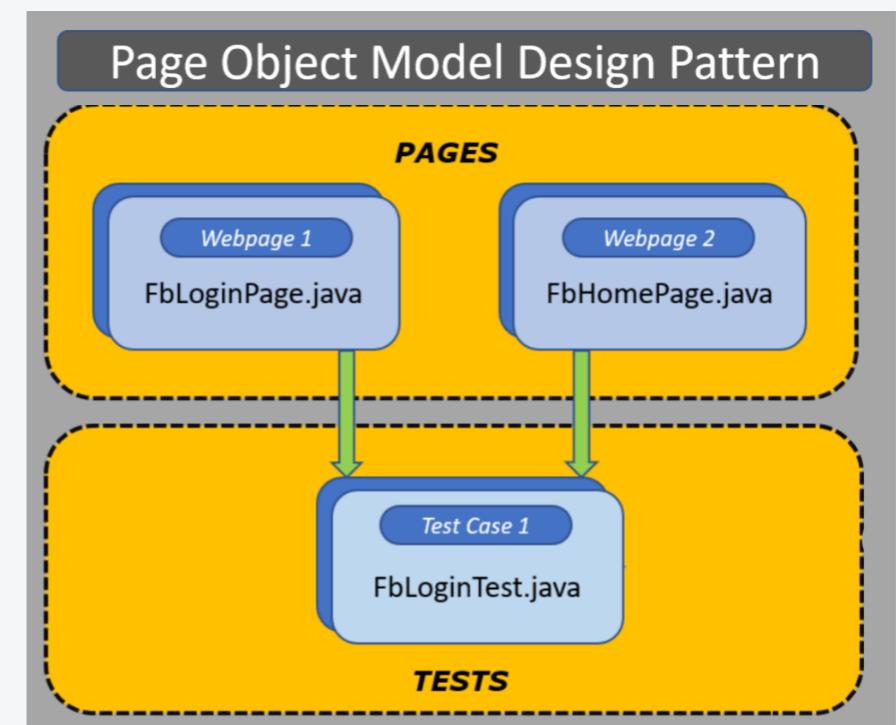

- El API de Webdriver proporciona varios elementos para implementar este patrón:
 - Anotación `@FindBy` para injectar los objetos que representan los elementos html de una página web
 - Clase `PageFactory` para obtener los objetos que representan las páginas html

PAGE OBJECT PATTERN. EJEMPLO

ver <http://www.guru99.com/page-object-model-pom-page-factory-in-selenium-ultimate-guide.html>

- Supongamos que queremos implementar un test para una aplicación bancaria (<http://guru99.com/V4>)

Guru99 Bank

UserID
Password
LOGIN RESET

Servicio de login

Servicio de reset

- El test consistirá en:
- A. Accedemos a la url inicial de la aplicación
- B. Verificamos que estamos en la página correcta
- C. Nos logueamos con éxito
- D. Verificamos que accedemos a la página correcta

Steps To Generate Access

- Visit - [here](#)
- Enter your email id
- Login credentials is allocated to you and mailed at your id
- Login credentials are only valid for 20 days! So Hurry Up and quickly complete your tasks

Servicio de info de acceso a la aplicación



- Los servicios se implementan como métodos
- Los elementos html se implementan como atributos del objeto PageObject

LoginPage

userID

password

login

reset

info

elementos
html

login()

reset()

servicios

inforegister()

PÁGINA WEB CON LOS SERVICIOS DEL BANCO

Guru99 Bank

Manager

New Customer

Edit Customer

Delete Customer

New Account

Edit Account

Delete Account

Deposit

Withdrawal

Fund Transfer

Change Password

Balance Enquiry

Mini Statement

Customised Statement

Log out

Welcome To Manager's Page of Guru99 Bank
Manger Id : mngr11212

Llamaremos a las clases creadas clases PO (Page Object).

Una PO es una clase que representa una página web.

Creamos una clase PO para cada página html

ManagerPage

userName

newCustomer

EditCustomer

...

newCustomer()

editCustomer()

...

CLASES LOGINPAGE Y MANAGERPAGE

OJO: esto es así en este ejemplo particular, ya que NO disponemos del código fuente de la aplicación.

- Estas clases estarán implementadas en src/main/java

```
public class LoginPage {  
    WebDriver driver;  
    WebElement userID;  
    WebElement password;  
    WebElement login;  
    WebElement pTitle;  
  
    public LoginPage(WebDriver driver){  
        this.driver = driver;  
        this.driver.get("http://demo.guru99.com/V4");  
        userID = driver.findElement(By.name("uid"));  
        password =  
            driver.findElement(By.name("password"));  
        login =  
            driver.findElement(By.name("btnLogin"));  
        pTitle =  
            driver.findElement(By.className("barone"));  
    }  
  
    public ManagerPage login(String user,  
                            String pass){  
        userID.sendKeys(user);  
        password.sendKeys(pass);  
        login.click();  
        return new ManagerPage(driver);  
    }  
  
    public String getPageTitle(){  
        return pTitle.getText();  
    }  
}
```

```
public class ManagerPage {  
    WebDriver driver;  
    WebElement homePageUserName;  
    WebElement newCustomer;  
    ...  
    WebElement logOut;  
  
    public ManagerPage(WebDriver driver){  
        this.driver = driver;  
        homePageUserName =  
            driver.findElement(By.xpath("//table//  
                                tr[@class='heading3']"));  
        newCustomer =  
            driver.findElement(By.linkText("New Customer"));  
        logOut =  
            driver.findElement(By.linkText("Log out"));  
    }  
  
    public String getHomePageDashboardUserName(){  
        return homePageUserName.getText();  
    }  
    ...  
}
```



Las clases que representan cada una de las páginas contienen código Webdriver y por lo tanto, dependen del código html de nuestra aplicación a probar

CLASE TEST LOGIN PAGE

El test lo implementaremos en src/test/java

```
public class TestLoginPage {  
    WebDriver driver;  
    LoginPage poLogin;  
    ManagerPage poManagerPage;  
  
    @BeforeEach  
    public void setup(){  
        driver = new ChromeDriver();  
        poLogin = new LoginPage(driver);  
    }  
  
    @Test  
    public void test_Login_Correct(){  
  
        String loginpageTitle = poLogin.getLoginTitle();  
        Assertions.assertTrue(loginpageTitle.toLowerCase().contains("guru99 bank"));  
        poManagerPage = poLogin.login("mngr34733", "AbEvydU");  
  
        Assertions.assertTrue(poManagerPage.getHomePageDashboardUserName()  
            .toLowerCase().contains("manger id : mngr34733"));  
    }  
  
    @AfterEach  
    public void tearDown() {  
        driver.close();  
    }  
}
```



El test **NO** contiene código webdriver, por lo tanto, es independiente del código html de nuestra aplicación a probar



Acuérdate de cerrar el navegador después de cada test

P PAGEFACTORY (I) S

P

La clase PageFactory proporciona objetos de las clases PageObject. Para ello tendremos que:

- anotar los atributos de la clase PageObject con `@FindBy`,
- y utilizar el método estático `PageFactory.initElements()` en el test:
`initElements(WebDriver driver, java.lang.Class PageObjectClass)`

El constructor de la clase PO requiere un parámetro de tipo Webdriver

```
public class LoginPage {  
    WebDriver driver;  
    @FindBy(name="uid") WebElement userID;  
    @FindBy(name="password") WebElement password;  
    @FindBy(name="btnLogin") WebElement login;  
    @FindBy(className="barone") WebElement loginTitle;  
  
    public LoginPage(WebDriver driver){  
        this.driver = driver;  
        this.driver.get("http://demo.guru99.com/V4");  
    }  
  
    public ManagerPage login(String user, String pass) {  
        userID.sendKeys(user);  
        password.sendKeys(pass);  
        login.click();  
  
        return PageFactory.initElements(driver,  
                                         ManagerPage.class);  
    }  
  
    public String getLoginTitle(){ ... }  
}
```



El método `initElements()` invoca al constructor de la clase.

La anotación `@FindBy` inyecta los valores de los atributos de forma "lazy", localizando cada elemento en el momento en el que vamos a usarlo.

```
public class ManagerPage {  
    WebDriver driver;  
    @FindBy(xpath="//table//tr[@class='heading3']")  
    WebElement userName;  
    @FindBy(linkText="New Customer")  
    WebElement newCustomer;  
    @FindBy(linkText="Log out")  
    WebElement logOut;  
  
    public ManagerPage(WebDriver driver){  
        this.driver = driver;  
    }  
    public String getUsername(){ ... }  
}
```

PAGEFACTORY (II)

P

S

S

- Usaremos el método PageFactory.initElements() en nuestro test para crear una instancia de la clase que representa la página web de la aplicación a probar


```
public class TestLoginPage {  
    WebDriver driver;  
    LoginPage poLogin;  
    ManagerPage poManagerPage;  
  
    @BeforeEach  
    public void setup(){  
        driver = new ChromeDriver();  
        poLogin = PageFactory.initElements(driver, LoginPage.class);  
    }  
    @Test  
    public void test_Login_Correct(){  
        String loginPageTitle = poLogin.getLoginTitle();  
        Assertions.assertTrue(loginPageTitle.toLowerCase()  
                            .contains("guru99 bank"));  
        poManagerPage = poLogin.login("mngr34733", "AbEvydU");  
        Assertions.assertTrue(poManagerPage.getUserName()  
                            .toLowerCase()  
                            .contains("manger id : mngr34733"));  
    }  
    @AfterEach  
    public void tearDown() {  
        driver.close();  
    }  
}
```



Y AHORA VAMOS AL LABORATORIO...


Vamos a implementar tests de aceptación (para validar propiedades emergentes funcionales) para una aplicación web con selenium WebDriver

Camino	Datos Entrada	Resultado Esperado
C1	d1=... d2=... ...	r1
..		
CM	d1=... d2=... ...	rM

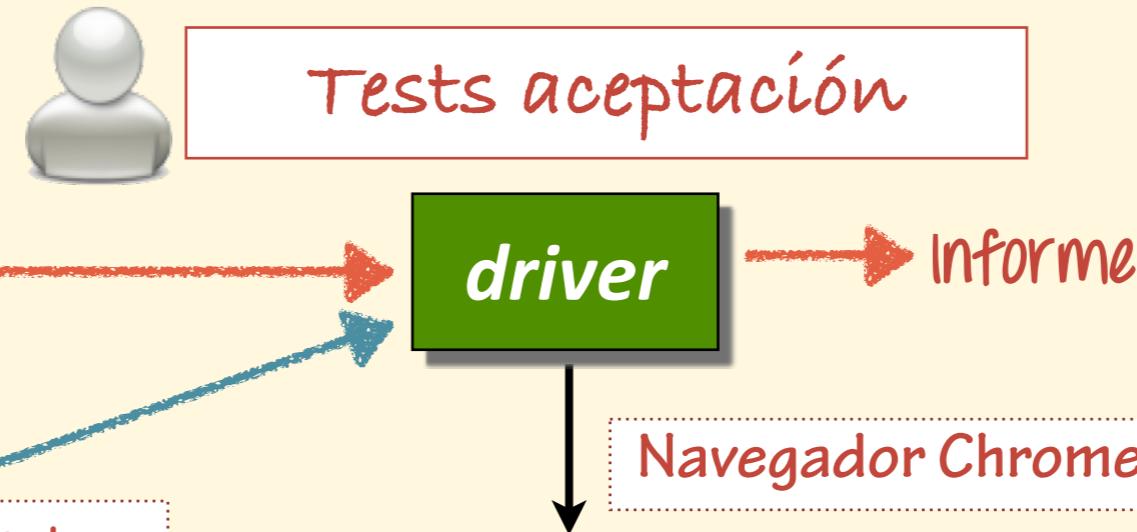


usaremos JUnit + el API de WebDriver para Chrome

Dado que no disponemos del código de la aplicación web a probar, usaremos un proyecto Maven que sólo va a contener el código de las pruebas de aceptación

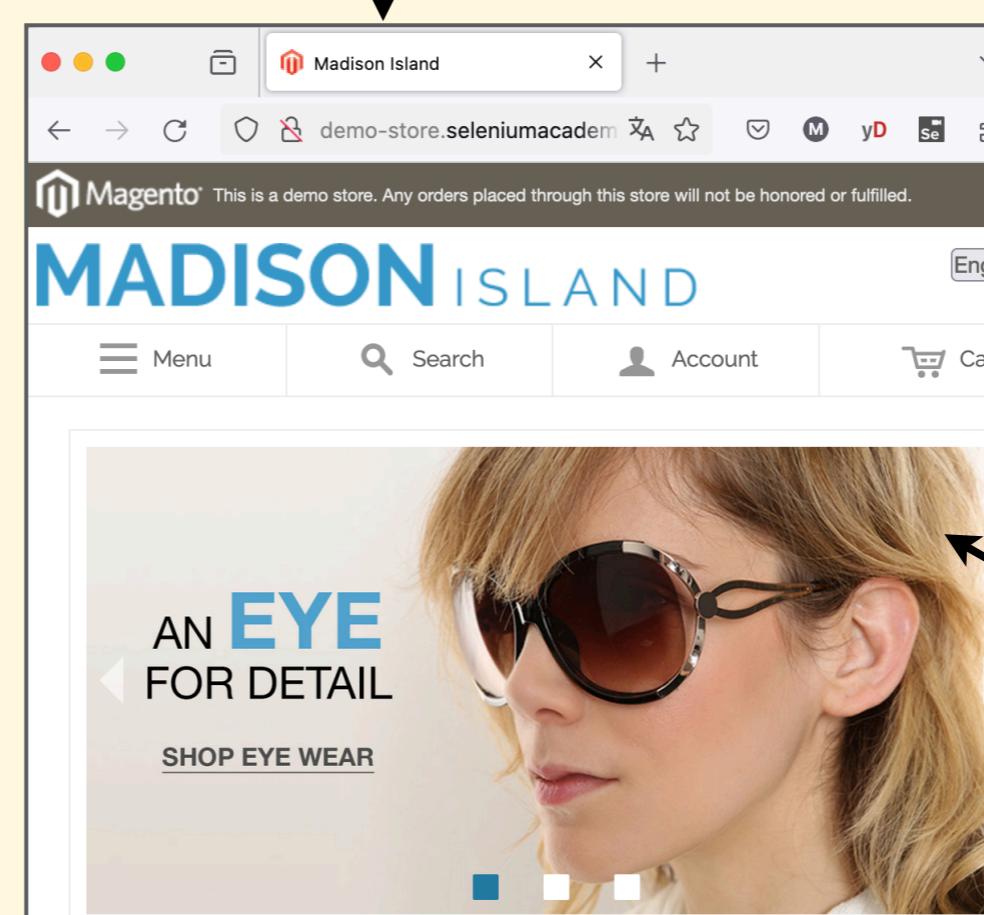

Sevidor web

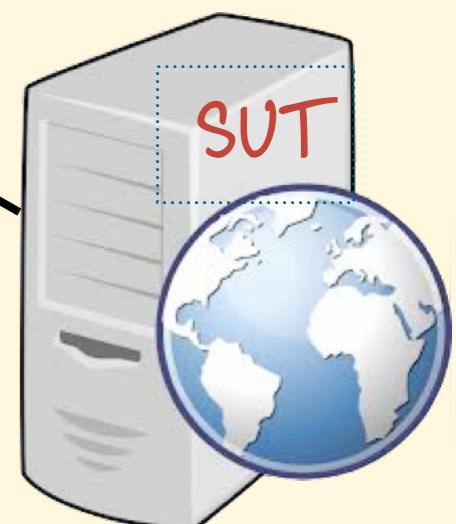

PREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Selenium WebDriver 3 Practical Guide. Unmesh Gundecha and Satya Avasarala. Packt Publishing. 2018
 - Capítulos 1,4 y 9
- Selenium design patterns and best practices : build a powerful, stable, and automated test suite using Selenium WebDriver. Dima Kovalenko, Jim Evans, Jeremy Segal. Packt Publishing, 2014
 - Capítulo 7: The Page Object Pattern
- Software testing and quality assurance. Kshirasagar Naik & Priyadarshi Tripathy. Wiley. 2008
 - Capítulo 14: Acceptance testing
- Software Engineering. 9th edition. Ian Sommerville. 2011
 - Capítulo 8.3: Release testing
- Tutorial Selenium (<http://www.guru99.com/selenium-tutorial.html>)