


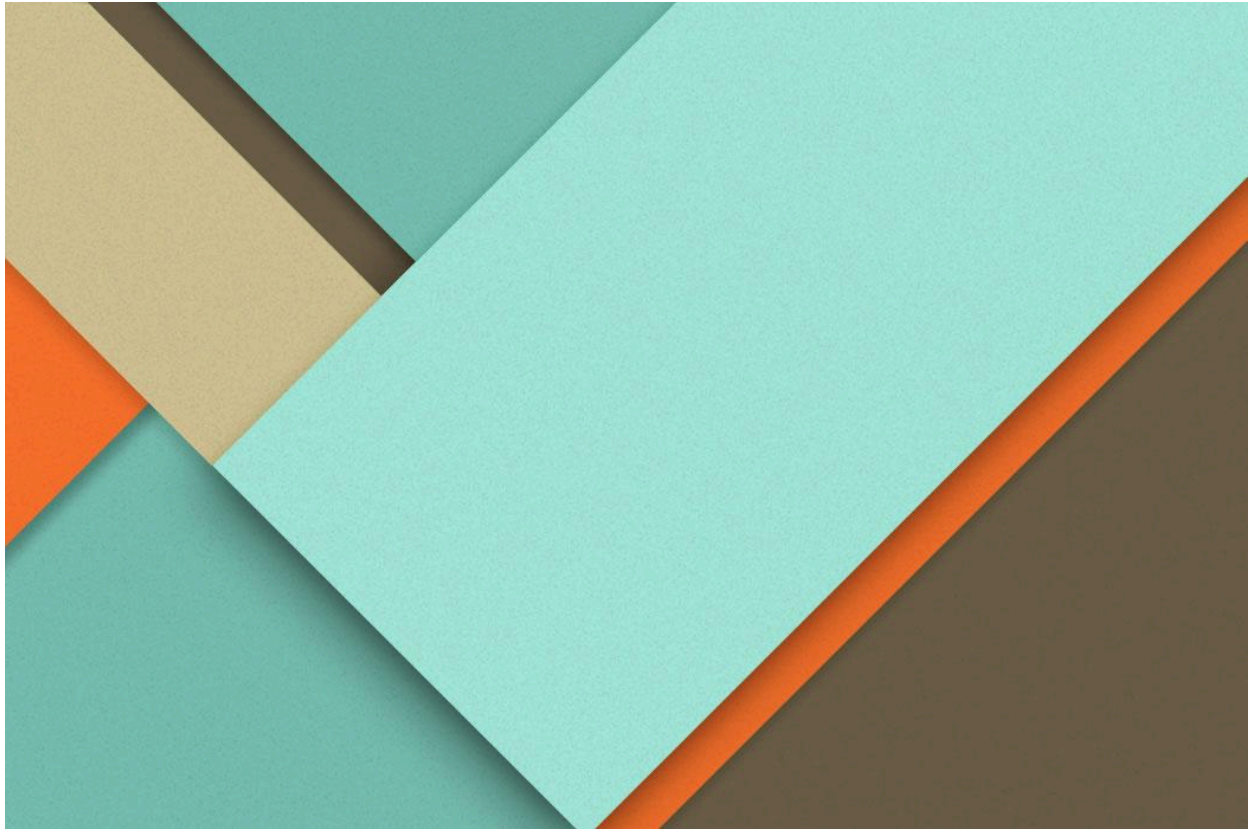

Copia BBDD Odoo

16/12/2025

—

José Manuel Sánchez Rosal

2 DAM

Antonio Gala

14700 Palma del Río (Córdoba)

Índice

Índice.....	1
Objetivos.....	1
1. Copia de Seguridad de la base de datos de Odoo.....	1
1.1 Forma "Oficial" (Copia y Restauración).....	1
1.2 Comandos en Terminal de Linux.....	3
2. Automatizar Copia de Seguridad de Odoo.....	3
3. Restauración de la copia automatizada.....	5
4. Cancelar Copias de Seguridad Automatizadas.....	6

Objetivos

1. Realizar copia de seguridad de nuestra BBDD de Odoo.
2. Automatizar una copia de seguridad de la BBDD de Odoo.


1. Copia de Seguridad de la base de datos de Odoo

La copia de seguridad de nuestra base de datos de Odoo **se puede realizar de dos formas**, por un lado tenemos la forma "oficial" de Odoo para la creación de backups y, por otro, a través de comandos en la terminal. Aquí veremos las dos formas:


1.1 Forma "Oficial" (Copia y Restauración)

- A. Ingresar la siguiente URL en el buscador:
<http://localhost:8069/web/database/manager>
(donde el número de puerto podrá variar en función de nuestra configuración)

- B. Una vez se nos abra la página para realizar la copia, seleccionaremos la base de datos que queremos hacer copia y pulsaremos "backup":

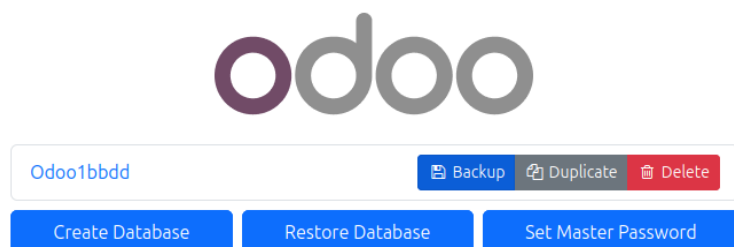

- C. Introducimos contraseña Master (en nuestro caso "1234") y luego pulsamos Backup y listo:

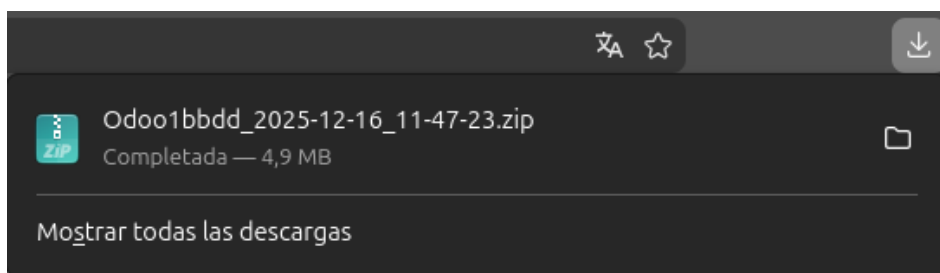

- D. Para proceder a la restauración manual desde la web, accederemos con la url:
<http://localhost:8069/web/database/manager>
- E. Seleccionamos el archivo de copia, el nombre (diferente al original), introducimos clave Master y pulsamos Continúe

Restore Database

Master Password

....

File

Examinar...

backup_2025-12-16.dump

Database Name

Odoobbdd1_restore

Neutralize

☐

This database might have been moved or copied.
In order to avoid conflicts between databases, Odoo needs to know if this database was moved or copied.
If you don't know, answer "This database is a copy".

☒ This database is a copy

☐ This database was moved

Continue

F. Cuando nos aparezca, la seleccionamos y se actualizará la página de Odoo:

odoo

Odoo1bbdd	Backup	Duplicate	Delete
Odoobbdd1_restore	Backup	Duplicate	Delete

Create Database

Restore Database

Set Master Password

1.2 Comandos en Terminal de Linux

A través del siguiente comando, se creará la copia de seguridad de la base de datos:

```
pg_dump -U odoo -d Odoo1bbdd -F c -f /home/tu_usuario/backup_odoo.dump
```

(Cambia **odoo** por tu usuario de postgres y **Odoo1bbdd** por el nombre real de tu BD).

2. Automatizar Copia de Seguridad de Odoo

- A. Preparar la carpeta de destino: `mkdir -p ~/backups_odoo`

Esto creará una carpeta llamada backups_odoo en tu carpeta personal.

- B. Crear el **pase VIP** para la contraseña (.gpass), en la terminal: `nano ~/.pgpass`

Paso clave para que la automatización funcione, es la de crear este archivo seguro con nuestras credenciales para que el sistema no nos pregunte las mismas.

- C. Crear el Script de Copia para que: 1- haga la copia, 2- le ponga fecha de hoy y 3- borre viejas copias para no llenar nuestro disco: crea el archivo con el script:

```
nano ~/auto_backup_odoo.sh
```

- D. Pega este contenido dentro:

```
GNU nano 7.2 /home/josema/auto_backup_odoo.sh
#!/bin/bash

# --- CONFIGURACIÓN ---
DIRECTORIO_DESTINO="/home/josema/backups_odoo"
NOMBRE_DB="Odoo1bbdd"
USUARIO_DB="odoo"

# RUTA REAL DETECTADA (Instalación por defecto en Linux)
DIRECTORIO_FILESTORE="/opt/odoo/.local/share/Odoo/filestore"

# 1. Definir nombres de archivo con fecha
FECHA=$(date +%Y-%m-%d)
ARCHIVO_DB="$DIRECTORIO_DESTINO/backup_db_$FECHA.dump"
ARCHIVO_FILES="$DIRECTORIO_DESTINO/backup_files_$FECHA.tar.gz"

# 2. Copia de seguridad de la BBDD
pg_dump -h localhost -U $USUARIO_DB -d $NOMBRE_DB -F c -f $ARCHIVO_DB

# 3. Copia de los archivos (Filestore)
# Usamos sudo al ejecutar el script para tener permisos en /opt/
if [ -d "$DIRECTORIO_FILESTORE" ]; then
    tar -czvf $ARCHIVO_FILES -C $(dirname $DIRECTORIO_FILESTORE) $(basename $DIRECTORIO_FILESTORE)
fi

# 4. Mantenimiento: Borrar copias antiguas (+7 días)
find $DIRECTORIO_DESTINO -type f \( -name "*.dump" -o -name "*.tar.gz" \) -mtime +7 -delete
```

- E. Con ésto, hacemos copia de imágenes y archivos de nuestra bbdd Odoo

- F. Guarda y sal(Ctrl O, Enter, Ctrl X)

- G. Hacer ejecutable este Script: `chmod +x ~/auto_backup_odoo.sh`
- H. Probar manualmente antes de automatizarlo: `~/auto_backup_odoo.sh`

Si no aparece ningún error, vamos a la carpeta backups_odoo y vemos si se ha creado el archivo.

- I. Si nos ha creado la copia de seguridad, es hora de programar el Reloj (Cron)
- J. Abrimos el editor de tareas: `crontab -e`

```

josema@josema-VirtualBox: ~/.local/share
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.8NdvGD/crontab
0 2 * * * /home/josema/auto_backup_odoo.sh > /home/josema/backups_odoo/log_backup.txt 2>&1
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through

```

- K. Escribimos lo siguiente: `0 2 * * * /home/josema/auto_backup_odoo.sh > /home/josema/backups_odoo/log_backup.txt 2>&1`

Además de la copia, creamos un archivo de texto log_backup.txt que registrará cualquier incidencia.

- L. Para verificar si se guardó bien escribimos en terminal `crontab -l`

```


josema@josema-VirtualBox: ~/.local/share$ crontab -l
0 2 * * * /home/josema/auto_backup_odoo.sh > /home/josema/backups_odoo/log_backup.txt 2>&1
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for

```

Si es así, ya se ha quedado guardado el proceso de copias de seguridad a las 2:00 am (**Ojo, el Pc debe estar encendido para que se realicen las mismas**)

- M. Para probar de forma manual que la copia automatizada se realiza, escribimos: `sudo ~/auto_backup_odoo.sh`

N. Si en la carpeta nos aparece el .dump y el .tar.gz(files) es que se ha realizado correctamente:

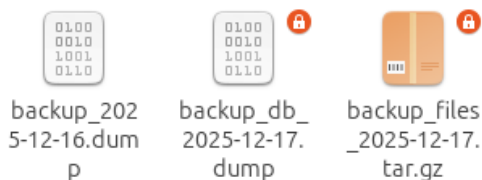

3. Restauración de la copia automatizada

Se ha verificado técnicamente la integridad de las copias automatizadas. Para cumplir con el plan de contingencia, el procedimiento validado para recuperar el sistema es:

A. Restauración de la Base de Datos Dado que `pg_restore` no crea la base de datos automáticamente, es necesario generarla previamente antes de volcar la información:

1. Crear la base de datos destino vacía: `createdb -h localhost -U odoo Odoo1bbdd_restaurada`
2. Restaurar el contenido del backup (.dump): `pg_restore -h localhost -U odoo -d Odoo1bbdd_restaurada /home/josema/backups_odoo/backup_db_2025-12-17.dump`

B. Restauración del Filestore (Archivos Adjuntos) Para recuperar los documentos adjuntos (facturas, imágenes, etc.), se descomprime el archivo en la ruta del servidor y se restablecen los permisos de propiedad al usuario del servicio:

1. Descomprimir en la ruta de instalación: `sudo tar -xvzf /home/josema/backups_odoo/backup_files_2025-12-17.tar.gz -C /opt/odoo/.local/share/Odoo/`
2. Reasignar permisos al usuario Odoo (Crítico para el acceso web): `sudo chown -R odoo:odoo /opt/odoo/.local/share/Odoo/filestore`

4. Cancelar Copias de Seguridad Automatizadas

- A. Abrimos Terminal y escribimos: `crontab -e`
- B. Borramos la línea: `0 2 * * * /home/josema/auto_backup_odoo.sh > /home/josema/backups_odoo/log_backup.txt 2>&1`

Guardamos y salimos (Ctrl O, Enter, Ctrl X)

C. Comprobamos nuestra tarea Cron: *crontab -l*

```
josema@josema-VirtualBox:~/backups_odoo$ crontab -l
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
josema@josema-VirtualBox:~/backups_odoo$
```

Si ya no nos aparece la primera línea, nuestra copia de seguridad con tarea Cron está desactivada.