


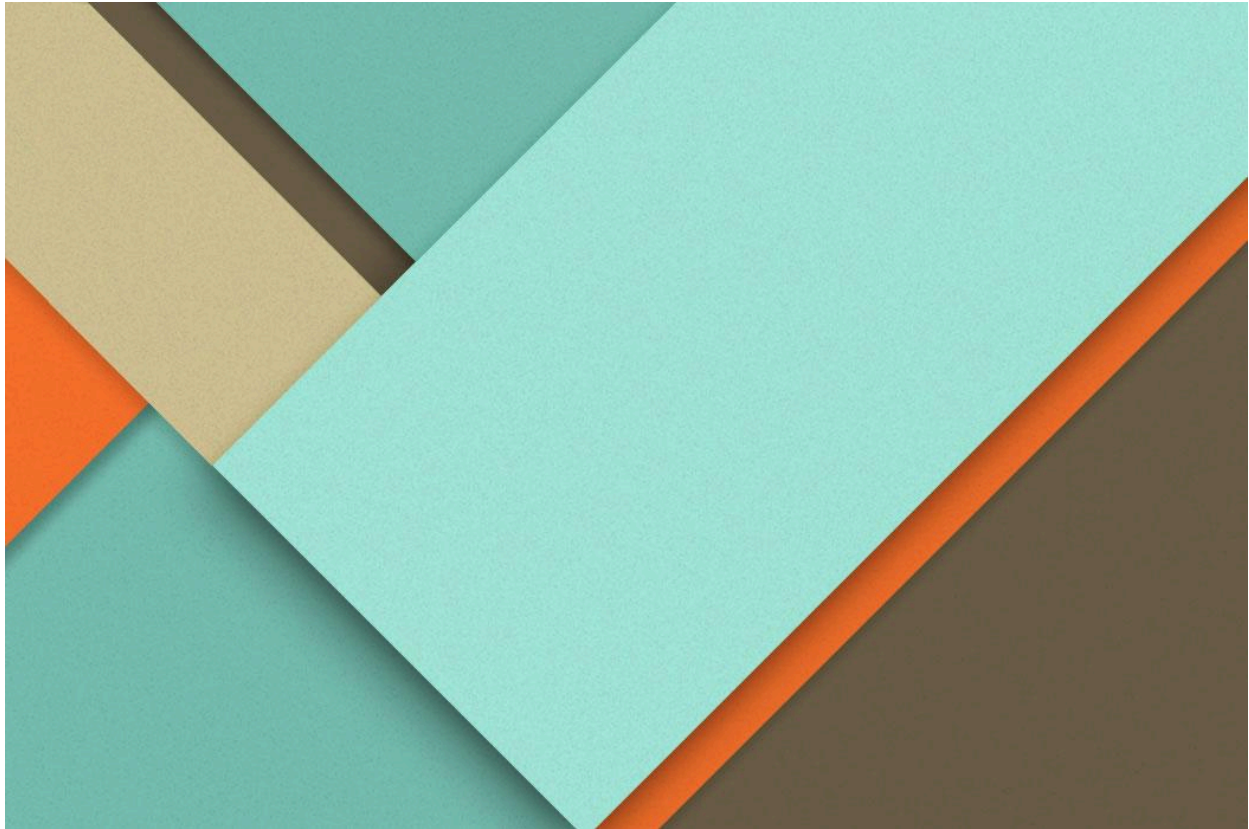

Copia BBDD Odoo

16/12/2025

—

José Manuel Sánchez Rosal

2 DAM

Antonio Gala

14700 Palma del Río (Córdoba)

Índice

Índice.....	0
Objetivos.....	1
1. Copia de Seguridad de la base de datos de Odoo.....	1
1.1 Forma "Oficial".....	1
1.2 Comandos en Terminal de Linux.....	2
2. Automatizar Copia de Seguridad de Odoo.....	2
3. Cancelar Copias de Seguridad Automatizadas.....	4

Objetivos


1. Realizar copia de seguridad de nuestra BBDD de Odoo.
2. Automatizar una copia de seguridad de la BBDD de Odoo.

1. Copia de Seguridad de la base de datos de Odoo


La copia de seguridad de nuestra base de datos de Odoo **se puede realizar de dos formas**, por un lado tenemos la forma "oficial" de Odoo para la creación de backups y, por otro, a través de comandos en la terminal. Aquí veremos las dos formas:

1.1 Forma "Oficial"

- A. Ingresar la siguiente URL en el buscador:
<http://localhost:8069/web/database/manager>
 (donde el número de puerto podrá variar en función de nuestra configuración)
- B. Una vez se nos abra la página para realizar la copia, seleccionaremos la base de datos que queremos hacer copia y pulsaremos "backup":

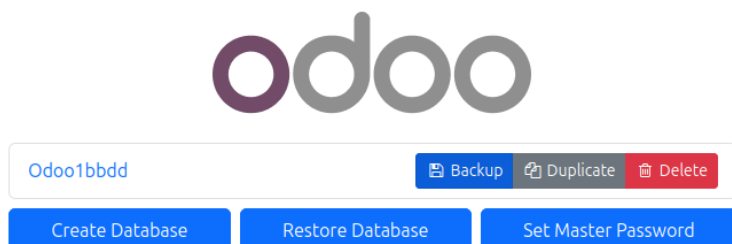

- C. Introducimos contraseña Master (en nuestro caso "1234") y luego pulsamos Backup y listo:

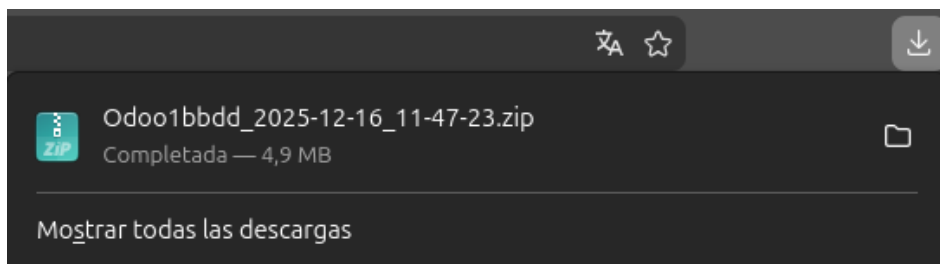

1.2 Comandos en Terminal de Linux

A través del siguiente comando, se creará la copia de seguridad de la base de datos:

```
pg_dump -U odoo -d Odoo1bddd -F c -f /home/tu_usuario/backup_odoo.dump
```

(Cambia **odoo** por tu usuario de postgres y **Odoo1bddd** por el nombre real de tu BD).

2. Automatizar Copia de Seguridad de Odoo

- A. Preparar la carpeta de destino: `mkdir -p ~/backups_odoo`
 Esto creará una carpeta llamada backups_odoo en tu carpeta personal.
- B. Crear el **pase VIP** para la contraseña (.gpass), en la terminal: `nano ~/.pgpass`
 Paso clave para que la automatización funcione, es la de crear este archivo seguro con nuestras credenciales para que el sistema no nos pregunte las mismas.
- C. Crear el Script de Copia para que: 1- haga la copia, 2- le ponga fecha de hoy y 3- borre viejas copias para no llenar nuestro disco: crea el archivo con el script:
`nano ~/auto_backup_odoo.sh`
- D. Pega este contenido dentro:

```

Bash

#!/bin/bash

# --- CONFIGURACIÓN ---
DIRECTORIO_DESTINO=~/backups_odoo
NOMBRE_DB="Odoobdd"
USUARIO_DB="odoo" # <--- CAMBIA ESTO si tu usuario no es 'odoo'

# 1. Definir nombre del archivo con fecha (ej: backup_2023-10-25.dump)
FECHA=$(date +%Y-%m-%d)
ARCHIVO="$DIRECTORIO_DESTINO/backup_$FECHA.dump"

# 2. Ejecutar la copia de seguridad (formato Custom comprimido)
pg_dump -h localhost -U $USUARIO_DB -d $NOMBRE_DB -F c -f $ARCHIVO

# 3. Mantenimiento: Borrar copias de hace más de 7 días (opcional)
find $DIRECTORIO_DESTINO -type f -name "*.dump" -mtime +7 -delete

```

- E. Guarda y sal(Ctrl O, Enter, Ctrl X)
- F. Hacer ejecutable este Script: `chmod +x ~/auto_backup_odoo.sh`
- G. Probar manualmente antes de automatizarlo: `~/auto_backup_odoo.sh`

Si no aparece ningún error, vamos a la carpeta backups_odoo y vemos si se ha creado el archivo.

- H. Si nos ha creado la copia de seguridad, es hora de programar el Reloj (Cron)
- I. Abrimos el editor de tareas: `crontab -e`

```

GNU nano 7.2 /tmp/crontab.GSH05f/crontab
Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command

```

- J. Escribimos lo siguiente: `0 2 * * * /home/josema/auto_backup_odoo.sh`

Guardamos y salimos

K. Para verificar si se guardó bien escribimos en terminal: `crontab -l`

```
josema@josema-VirtualBox:~/backups_odoo$ crontab -l
0 2 * * * /home/josema/auto_backup_odoo.sh
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
josema@josema-VirtualBox:~/backups_odoo$
```

Si es así, ya se ha quedado guardado el proceso de copias de seguridad a las 2:00 am (**Ojo, el Pc debe estar encendido para que se realicen las mismas**)

3. Cancelar Copias de Seguridad Automatizadas

- A. Abrimos Terminal y escribimos: `crontab -e`
- B. Borramos la línea: `0 2 * * * /home/josema/auto_backup_odoo.sh`

Guardamos y salimos (Ctrl O, Enter, Ctrl X)

- C. Comprobamos nuestra tarea Cron: `crontab -l`

```
josema@josema-VirtualBox:~/backups_odoo$ crontab -l
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
josema@josema-VirtualBox:~/backups_odoo$
```

Si ya no nos aparece la primera línea, nuestra copia de seguridad con tarea Cron está desactivada.