


Ejercicios tema 5. PHP - Peticiones HTTP (Get y Post)

1. Entra en las herramientas de desarrollo (F12) y pincha en la pestaña Network. Realiza una llamada a uno de los ejercicios como por ejemplo:

<http://localhost/ejercicios/prueba.php>

Aparecerán todas las peticiones de recursos de la llamada, pincha en la página php solicitada y se verá la información de la petición:

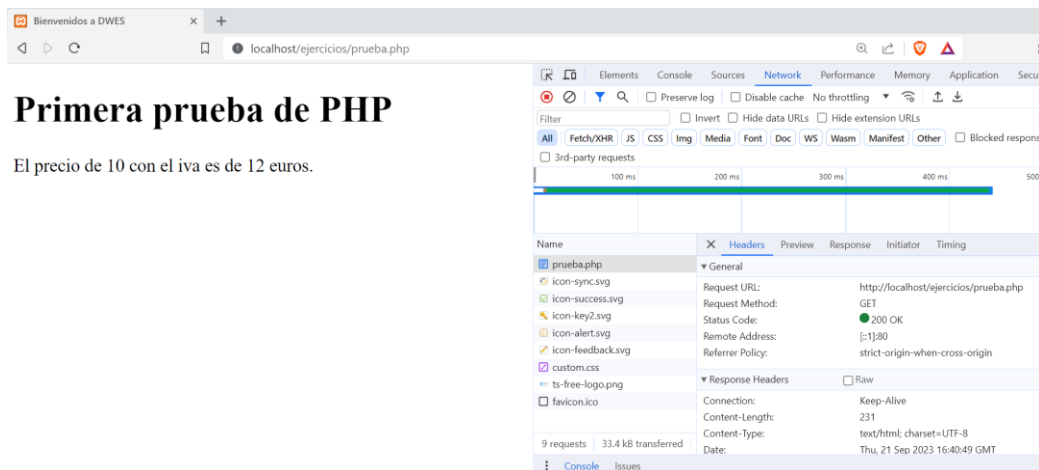

2. De forma similar al ejercicio anterior, realiza la siguiente llamada:
<http://localhost/ejercicios/prueba.php?nombre=María&clase=2DAW>
Contesta las siguientes cuestiones:
 - El tipo de petición se ha realizado
 - El código devuelto, ya sea de error o de respuesta OK
 - La información de la Query String (ventana Payload). Las variables y sus valores recibidos.
3. Crea una página llamada ejercicio_5_3.php que reciba como parámetro (GET) un nombre y muestre el texto 'Bienvenido nombre!!!' donde nombre será el pasado por parámetro.
4. Crea un formulario que tenga los siguientes campos (ejercicio_5_4.php):
 - Fecha de nacimiento
 - Email
 - Observaciones

En el action del formulario pondremos lo siguiente:

```
action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']; ?>"
```

Esto hará que sea la propia página del formulario la que procese los datos del mismo.

Al pulsar enviar deben aparecer debajo del formulario los datos que se han introducido en el mismo.

- La primera vez que se llama a la página, ¿qué tipo de petición se realiza?
- ¿Y cuando se envía el formulario?

5. Como al entrar por primera vez, no hay datos en POST, obtendremos un error al intentar acceder a las variables que no están definidas. Soluciona el problema de los parámetros no enviados del ejercicio anterior.

- Primero comprobando si se hay datos en POST con:
`if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') { ... }`
- Segundo utilizando el operador de fusión nula ¿?
`$fecha = $_POST['fecha'] ?? "";`

Analiza cuál de las dos opciones es mejor o si sería preferible implementar solamente una de las dos.

6. Modifica el ejercicio anterior realizando las validaciones oportunas en los campos de fecha, email y observaciones.

- Eliminar espacios vacíos (trim)
- Verificar código html (specialchars)
- Campo fecha con el formato adecuado (createFromFormat):
`if (!DateTime::createFromFormat('Y/m/d',$fecha)){ ... } else { ... }`
- Campo email con el formato correcto (filter_var):
`if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) === false) { ... } else { ... }`

7. Separa el ejercicio anterior en dos ficheros:

- Uno tendrá la validación del formulario, ejercicio_5_7.php, en el que pondremos la parte del if (\$_SERVER y al final del código el require a ejercicio_5_7.view.php
- El otro contendrá el resto del código html, excepto el contenido php del if que pusimos en el otro archivo, lo llamamos ejercicio_5_7.view.php
- Comprobar que funciona como antes de separar el código.
- Muestra en el formulario los valores que se hayan pasado en la petición POST (asignando el valor de las variables a value="variable") e inicializar las variables a cadena vacía si no se recibe nada por ser la primera llamada a la página. Por ejemplo, para el email, en el formulario asignaremos el valor poniendo `value="<?= $email ?>"`
- Crea una carpeta llamada views, mueve a ella el archivo del formulario renombrándolo con la extensión .view.php y actualiza la referencia a este archivo en el require.

8. En la página de la lógica de negocio, crea un array con varios datos de ejemplo de los campos del formulario y en el archivo de la vista, muestra esos datos en una tabla.
Ejemplo:

Peticiones HTTP. Ejercicio 6

Nombre *

Fecha de nacimiento *

Email *

Observaciones

Nombre	Fecha de nacimiento	Email	Observaciones
Juan Sánchez	10/05/2004	juan@gmail.com	Es mayor de edad
Maria López	14/07/2002	maria@gmail.com	Es menor de edad

- Haz que, al enviar el formulario con los datos correctos del formulario, se añada una nueva entrada en el array.
9. (optativo) Debes crear un script que muestre y visualice los datos de un formulario



Búsqueda de canciones. - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://localhost:8

Búsqueda de canciones

Texto a buscar: amor

Buscar en: ☐ Títulos de canción ☐ Nombres de álbum ☒ Ambos campos

Género musical: Pop

Buscar

- Como se puede observar en la imagen anterior, el formulario pide datos para la búsqueda de canciones, donde los botones de selección 'Títulos de canción', 'Nombres de álbum' y 'Ambos campos', devuelven los valores título, álbum y ambos respectivamente.
- EL pop-up de género musical me ofrecerá las siguientes posibilidades:
Todos (seleccionado por defecto), Blues, Jazz, Pop y Rock
- Las canciones las tendremos almacenadas en un array asociativo que se creará en una función del fichero canciones.inc.php
- Tras pulsar buscar, el mismo script mostrará los resultados de la búsqueda.
- Para realizar la búsqueda en el array utilizaremos la función array_filter.

10. **(optativo)** Vamos a añadir dos opciones más a las que accederemos mediante dos enlaces:

- La primera mostrará en pantalla toda la información del array de canciones. Para ello utilizaremos la función `array_map` para generar un array de strings con las líneas html que se mostrarán en la página.
- La segunda mostrará en pantalla los distintos géneros de canciones (sin duplicados) que tenemos en el array ordenados alfabéticamente. Para ello utilizaremos las funciones `array_column`, `array_unique` y `sort`.