

Web estática en almacenamiento S3 con versionado

Objetivos

- Familiarizarse con el funcionamiento de Simple Storage Service (S3) y conceptos relacionados, como bucket y objeto.
- Generar políticas para configurar permisos en buckets.
- Albergar y publicar una web estática sencilla en S3.
- Comprobar el funcionamiento del almacenamiento de versiones.

Enunciado

Entra al servicio S3 del laboratorio y crea un bucket llamado “webestatica-tunombre”.


Configura el bucket de forma que se permita el acceso público a todos los objetos contenidos, usando el generador de directivas y activa e indicando que es un servicio “S3 Bucket” y que se permitirá la acción “GetObject” y “GetObjectVersion”.

Configura el comportamiento del bucket para que permita alojamiento de páginas web estáticas e indica la web por defecto.

Cuando hayas terminado, deberías poder pinchar en la URL de la web por defecto y verla publicada en tu navegador.

Solución

1. En el menú Services, busca “S3” y accede al servicio.

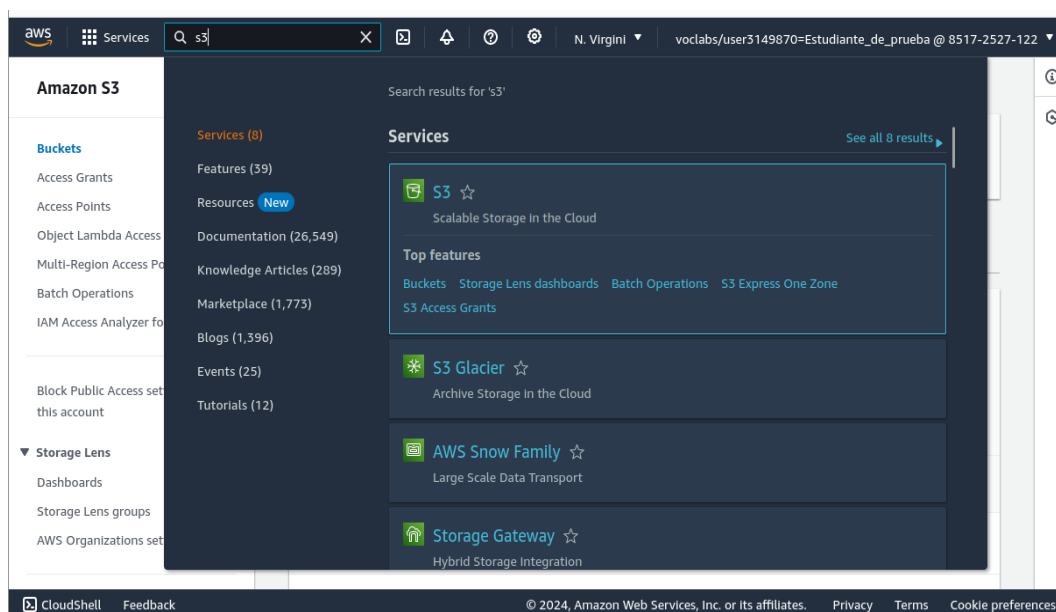

2. Pincha en “Create bucket”



3. Genera un bucket de propósito general, crea su nombre **incluyendo tus iniciales** (en este ejemplo se ha empleado, “acercadeaws-iessanvicente”). Consulta las Reglas de nomenclaturas de un bucket.

Crear bucket [Información](#)

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Configuración general

Región de AWS

EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Tipo de bucket [Información](#)

☒ **Uso general**

Recomendado para la mayoría de los casos de uso y patrones de acceso. Los buckets de uso general son del tipo de bucket de S3 original. Permiten una combinación de clases de almacenamiento que almacenan objetos de forma redundante en múltiples zonas de disponibilidad.

☐ **Directorio**

Recomendado para casos de uso de baja latencia. Estos buckets utilizan únicamente la clase de almacenamiento S3 Express One Zone, que proporciona un procesamiento más rápido de los datos dentro de una única zona de disponibilidad.

Nombre del bucket [Información](#)

acercadeaws-lessanvicente

Los nombres de los buckets deben tener entre 3 y 63 caracteres y ser únicos dentro del espacio de nombres global. Los nombres de los buckets también deben empezar y terminar con una letra o un número. Los caracteres válidos son a-z, 0-9, puntos (.) y guiones (-). [Más información](#)

Copiar la configuración del bucket existente: *opcional*

Solo se copia la configuración del bucket en los siguientes ajustes.

[Elegir el bucket](#)

Formato: s3://bucket/prefijo

- Desmarca “Bloquear todo el acceso público”, marcando el aviso de saber qué es dejarlo de público. Deja el resto de valores por defecto y pulsa en “Crear bucket”.



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Unió Europea
Fons social europeu
L'FSE inverteix en el teu futur

- ☐ **Bloquear todo el acceso público**
Activar esta configuración equivale a activar las cuatro opciones que aparecen a continuación. Cada uno de los siguientes ajustes son independientes entre sí.
- ☐ **Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de nuevas listas de control de acceso (ACL)**
S3 bloqueará los permisos de acceso público aplicados a objetos o buckets agregados recientemente, y evitará la creación de nuevas ACL de acceso público para buckets y objetos existentes. Esta configuración no cambia los permisos existentes que permiten acceso público a los recursos de S3 mediante ACL.
- ☐ **Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de cualquier lista de control de acceso (ACL)**
S3 ignorará todas las ACL que conceden acceso público a buckets y objetos.
- ☐ **Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de políticas de bucket y puntos de acceso públicas nuevas**
S3 bloqueará las nuevas políticas de buckets y puntos de acceso que concedan acceso público a buckets y objetos. Esta configuración no afecta a las políticas ya existentes que permiten acceso público a los recursos de S3.
- ☐ **Bloquear el acceso público y entre cuentas a buckets y objetos concedido a través de cualquier política de bucket y puntos de acceso pública**
S3 ignorará el acceso público y entre cuentas en el caso de buckets o puntos de acceso que tengan políticas que concedan acceso público a buckets y objetos.

⚠ **Desactivar el bloqueo de todo acceso público puede provocar que este bucket y los objetos que contiene se vuelvan públicos**
AWS recomienda que active la opción para bloquear todo el acceso público, a menos que se requiera acceso público para casos de uso específicos y verificados, como el alojamiento de sitios web estáticos.

- ☒ Reconozco que la configuración actual puede provocar que este bucket y los objetos que contiene se vuelvan públicos.

Control de versiones de buckets

El control de versiones es una forma de mantener múltiples variantes de un objeto dentro del mismo bucket. Puede utilizar el control de versiones para conservar, recuperar y restaurar todas las versiones de los objetos almacenados en su bucket de Amazon S3. Con el control de versiones, puede recuperarse con facilidad de las acciones involuntarias de los usuarios y de los errores en las aplicaciones. [Más información](#)

Control de versiones de buckets

- ☐ Desactivar
☒ Habilitar

Etiquetas - opcional (0)

Puede utilizar etiquetas de bucket para realizar un seguimiento de los costos de almacenamiento y organizar buckets. [Más información](#)

No hay etiquetas asociadas a este bucket.

[Agregar nueva etiqueta](#)

Puede agregar hasta 50 etiquetas.

Cifrado predeterminado [Información](#)

El cifrado del lado del servidor se aplica automáticamente a los nuevos objetos almacenados en este bucket.

Tipo de cifrado [Información](#)

Proteja sus objetos con dos capas de cifrado independientes. Para obtener más información sobre los precios, consulte [DSSE-KMS pricing](#) (Precios de DSSE-KMS) en la pestaña Storage (Almacenamiento) de la [página de precios de Amazon S3](#).

- ☒ Cifrado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3)
☐ Cifrado del servidor con claves de AWS Key Management Service (SSE-KMS)
☐ Cifrado de doble capa del servidor con claves de AWS Key Management Service (DSSE-KMS)

Clave de bucket

El uso de una clave de bucket de S3 para SSE-KMS reduce los costos de cifrado al reducir las llamadas a AWS KMS. Las claves de bucket de S3 no son compatibles con DSSE-KMS. [Más información](#)

- ☐ Desactivar
☒ Habilitar

► Configuración avanzada

ℹ Después de crear el bucket, puede cargar archivos y carpetas, y configurar ajustes adicionales en él.

[Cancelar](#)

[Crear bucket](#)

5. En la pantalla de “buckets”, pincha en el nombre del nuevo bucket generado.

✓ El bucket “acercadeaws-iessanvicente” se creó correctamente
Para cargar archivos y carpetas, o para configurar ajustes adicionales del bucket, elija [Ver detalles](#).

Buckets de uso general Todas las regiones de AWS | **Buckets de directorio**

Buckets de uso general (1/1) [Información](#)

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

🔍 *Buscar buckets por nombre*

Nombre	Región de AWS	Fecha de creación
acercadeaws-iessanvicente	EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	23 Sep 2025 11:59:59 AM CEST

► **Instantánea de la cuenta** [Información](#) [Ver panel](#)

Actualizado a diario

Storage Lens ofrece visibilidad sobre el uso del almacenamiento y las tendencias de actividad.

► **Resumen de acceso externo: nuevo** [Información](#)

Actualizado a diario

Los resultados de acceso externo le ayudan a identificar los permisos de los buckets que permiten el acceso público o desde otras cuentas de AWS.

6. Ve a la pestaña de permisos y pincha en editar la política del bucket.



acercadeaws-iessanvicente [Información](#)

[Objetos](#)[Metadatos](#)[Propiedades](#)[Permisos](#)[Métricas](#)[Administración](#)[Puntos de acceso](#)

Información general sobre los permisos

Búsqueda de acceso

Los analizadores de acceso externos de IAM proporcionan los hallazgos de acceso. Obtenga más información sobre [cómo funcionan los hallazgos del analizador de IAM](#) [↗](#)
[Ver analizador para us-east-1](#)

Bloquear acceso público (configuración del bucket) [Editar](#)

Se concede acceso público a buckets y objetos a través de listas de control de acceso (ACL), políticas de bucket, políticas de puntos de acceso o todas las anteriores. A fin de garantizar que se bloquee el acceso público a todos sus buckets y objetos de S3, active Bloquear todo acceso público. Esta configuración se aplica en exclusiva a este bucket y a sus puntos de acceso. AWS recomienda activar Bloquear todo acceso público pero, antes de aplicar cualquiera de estos ajustes, asegúrese de que sus aplicaciones funcionarán correctamente sin acceso público. Si necesita cierto nivel de acceso público a sus buckets u objetos, puede personalizar los valores de configuración individuales a continuación para que se ajusten mejor a sus necesidades específicas de almacenamiento. [Más información](#) [↗](#)

Bloquear *todo* el acceso público

 **Desactivado**

► Configuración de bloqueo de acceso público individual para este bucket

Política de bucket [Editar](#) [Eliminar](#)

La política del bucket, escrita en JSON, proporciona acceso a los objetos almacenados en el bucket. Las políticas de bucket no se aplican a los objetos que pertenecen a otras cuentas. [Más información](#) [↗](#)

No hay ninguna política que mostrar.

[Copiar](#)

7. Copia la política siguiente, sustituyendo el NOMBRE-DEL-BUCKET por el nombre en tu caso:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::NOMBRE-DEL-BUCKET/*"
    }
  ]
}
```

Por ejemplo, en nuestro caso es:

Política

```
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Sid": "PublicReadGetObject",
6       "Effect": "Allow",
7       "Principal": "*",
8       "Action": [
9         "s3:GetObject",
10        "s3:GetObjectVersion"
11      ],
12      "Resource": "arn:aws:s3:::acercadeaws-iessanvicente/*"
13    }
14  ]
15 }
```

8. Vuelve al menú de tu bucket, pincha en “Objetos”, selecciona cargar y sube los tres archivos de la web

acercadeaws-iessanvicente Información

Objetos | Metadatos | Propiedades | Permisos | Métricas | Administración | Puntos de acceso

Objetos (0)

[Copiar URI de S3](#) [Copiar URL](#) [Descargar](#) [Abrir](#) [Eliminar](#) [Acciones](#) [Crear carpeta](#)

[Cargar](#)

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo

Nombre	Tipo	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
--------	------	---------------------	--------	-------------------------

No hay objetos
No tiene objetos en este bucket.

[Cargar](#)

9. Una vez seleccionados, pincha en “Cargar”

☰ 🔍 🔄

✓ Se ha realizado la carga correctamente
Para obtener más información, consulte la tabla Archivos y carpetas.

Cargar: estado

[Cerrar](#)

ⓘ Después de salir de esta página, la siguiente información ya no estará disponible.

Resumen

Destino

s3://acercadeaws-iessanvicente

Realizado correctamente

✓ 3 archivos, 4.9 KB (100.00%)

Con errores

☹ 0 archivos, 0 B (0%)

Archivos y carpetas


Configuración

Archivos y carpetas (3 total, 4.9 KB)

Buscar por nombre

Nombre	Carpeta	Tipo	Tamaño	Estado	Error
cc.svg	-	image/svg+xml	2.5 KB	✓ Realizado correctam	-
index.html	-	text/html	1.6 KB	✓ Realizado correctam	-
styles.css	-	text/css	835.0 B	✓ Realizado correctam	-

Si volvemos a cargar index.html con algún cambio, por ejemplo, personalizando el título y activamos “Mostrar versiones”, veremos en el bucket el index.html previo y posterior al cambio.

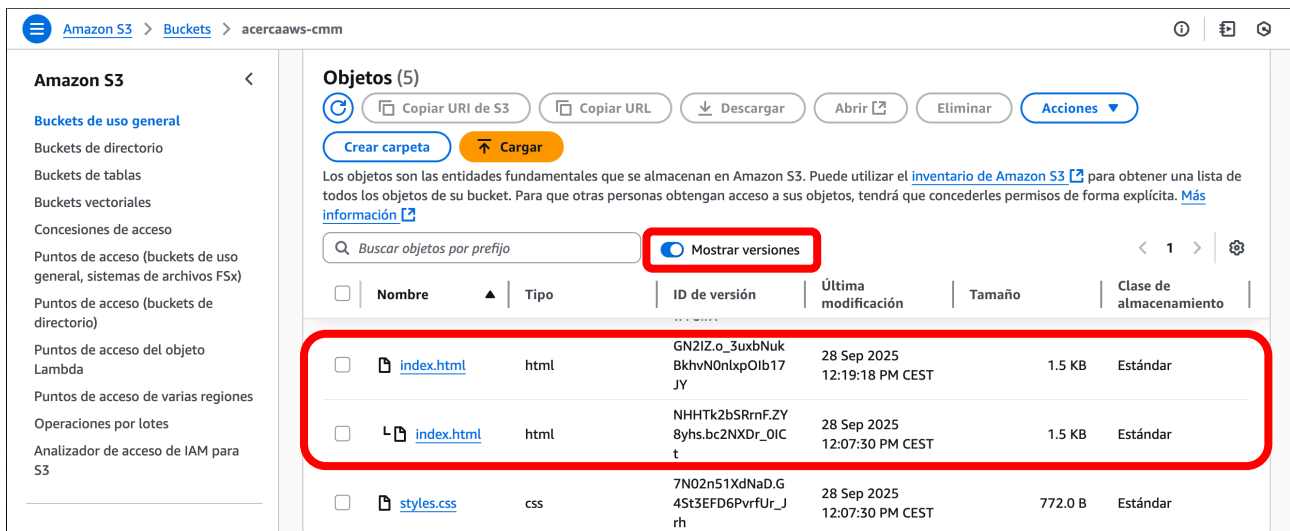

Amazon S3 > Buckets > acercaaws-cmm


Objetos (5)

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo **Mostrar versiones** ☒

☐	Nombre	Tipo	ID de versión	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
☐	index.html	html	GN2IZ_o_3uxbNukBkhvN0nlpOlb17JY	28 Sep 2025 12:19:18 PM CEST	1.5 KB	Estándar
☐	index.html	html	NHHTk2b5Rmf.ZY8yhs.bc2NXDr_OICt	28 Sep 2025 12:07:30 PM CEST	1.5 KB	Estándar
☐	styles.css	css	7N02n51XdNaD.G4St3EFD6PvrFUr_Jrh	28 Sep 2025 12:07:30 PM CEST	772.0 B	Estándar

10. Vuelve a la configuración de tu bucket, pincha en la pestaña “Propiedades” y, en la parte inferior selecciona “Editar” en la sección “Alojamiento de sitios web estáticos”

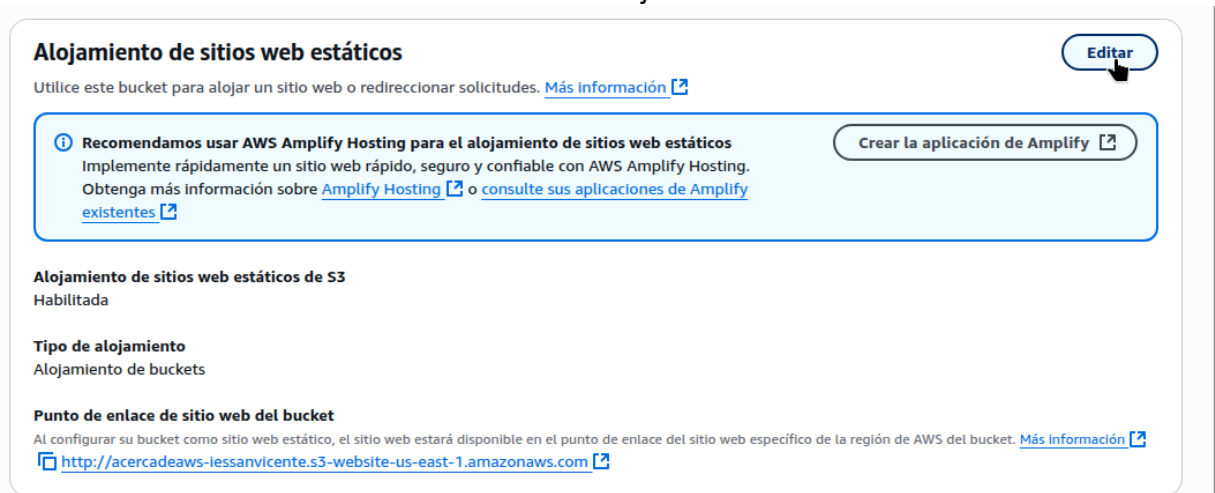

Alojamiento de sitios web estáticos **Editar**

Utilice este bucket para alojar un sitio web o redirigir solicitudes. [Más información](#)

Recomendamos usar AWS Amplify Hosting para el alojamiento de sitios web estáticos
Implemente rápidamente un sitio web rápido, seguro y confiable con AWS Amplify Hosting. Obtenga más información sobre [Amplify Hosting](#) o [consulte sus aplicaciones de Amplify existentes](#)

Alojamiento de sitios web estáticos de S3
Habilitada

Tipo de alojamiento
Alojamiento de buckets

Punto de enlace de sitio web del bucket
Al configurar su bucket como sitio web estático, el sitio web estará disponible en el punto de enlace del sitio web específico de la región de AWS del bucket. [Más información](#)
<http://acercadeaws-lessanvicente.s3-website-us-east-1.amazonaws.com>

11. Selecciona “Habilitar” y rellena el campo “Documento de índice” para indicar “index.html”. Deja el resto de campos por defecto y pulsa en “Guardar cambios”

Editar alojamiento de sitios web estáticos [Información](#)

Alojamiento de sitios web estáticos

Utilice este bucket para alojar un sitio web o redirigir solicitudes. [Más información](#)

Alojamiento de sitios web estáticos

- ☐ Desactivar
☒ Habilitar

Tipo de alojamiento

- ☒ Alojar un sitio web estático
Utilice el punto de enlace del bucket como dirección web. [Más información](#)
- ☐ Redirigir las solicitudes de un objeto
Redirija las solicitudes a otro bucket o dominio. [Más información](#)

❗ Para que sus clientes puedan obtener acceso al contenido en el punto de enlace del sitio web, debe hacer que todo el contenido sea legible públicamente. Para ello, puede editar la configuración Bloquear acceso público de S3 del bucket. Para obtener más información, consulte [Utilizar Bloquear acceso público de Amazon S3](#)

Documento de índice

Especifique la página predeterminada o de inicio del sitio web.

index.html

Documento de error - *opcional*

Esto se devuelve cuando se produce un error.

error.html

Reglas de redireccionamiento: *opcionales*

Redirija las reglas, escritas en JSON, para redirigir automáticamente las solicitudes de páginas web de contenido específico. [Más información](#)

1


JSON Ln 1, Col 1 Errores: 0 Advertencias: 0

Cancelar

Guardar cambios

Comprobación

12. Selecciona la pestaña objetos y pincha en index.html

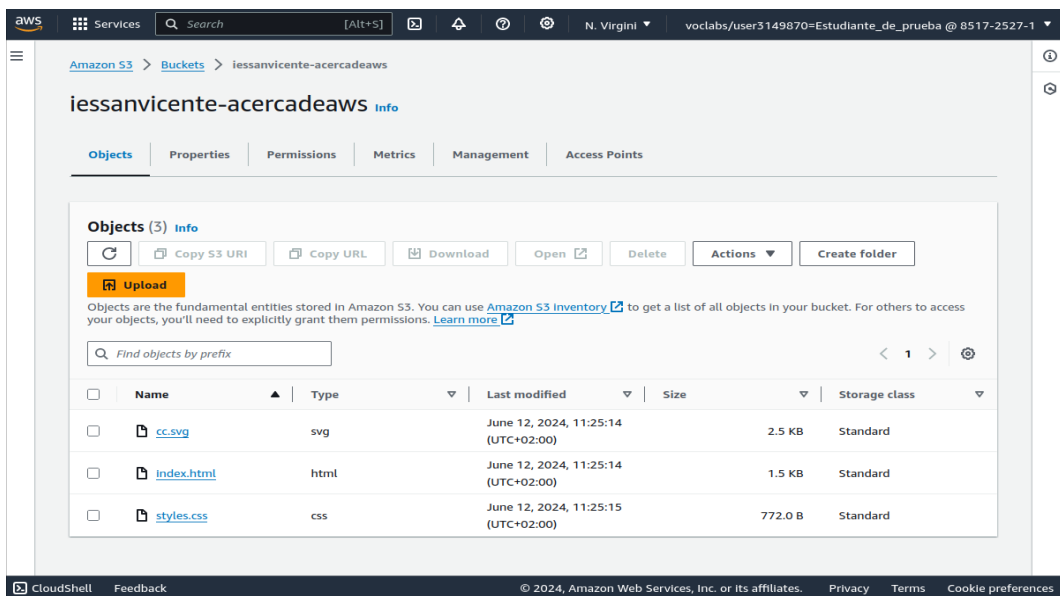

The screenshot shows the Amazon S3 console interface. The 'Objects' tab is selected, displaying a list of objects in the bucket 'iessanvicente-acercadeaws'. The table below shows the details of the objects:

☐	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	cc.svg	svg	June 12, 2024, 11:25:14 (UTC+02:00)	2.5 KB	Standard
☐	index.html	html	June 12, 2024, 11:25:14 (UTC+02:00)	1.5 KB	Standard
☐	styles.css	css	June 12, 2024, 11:25:15 (UTC+02:00)	772.0 B	Standard

13. Pincha en su "URL del objeto"

☰ [Amazon S3](#) > [Buckets](#) > [acercadeaws-lessanvicente](#) > [index.html](#) ⓘ ⚙️ 🔍

index.html Información [Copiar URI de S3](#) [Descargar](#) [Abrir](#) [Acciones de objetos](#)

[Propiedades](#) | [Permisos](#) | [Versiones](#)

Información general sobre el objeto

Propietario
aws:labsc0w7315196t1708199748

Región de AWS
EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Última modificación
23 Sep 2025 9:55:36 PM CEST

Tamaño
1.6 KB

Tipo
html

Clave
 index.html

URI DE S3
 s3://acercadeaws-lessanvicente/index.html

Nombre de recurso de Amazon (ARN)
 arn:aws:s3:::acercadeaws-lessanvicente/index.html

Etiqueta de entidad (Etag)
 7479038a36cf47e6a7a6a067ee67f9fb

URL del objeto
 <https://acercadeaws-lessanvicente.s3.us-east-1.amazonaws.com/index.html>

14. Deberías ver en el navegador la última versión de la web que hemos subido al bucket.

Mi primera web estática. CMM

¿Qué es AWS?

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de servicios en la nube que ofrece una amplia variedad de servicios de computación, almacenamiento, bases de datos, análisis, inteligencia artificial y más. AWS permite a las empresas y desarrolladores acceder a recursos de computación flexibles y escalables bajo demanda, eliminando la necesidad de invertir en infraestructura física costosa.

¿Qué es AWS Academy?

AWS Academy es un programa educativo que proporciona a las instituciones académicas un plan de estudios de computación en la nube preparado para la enseñanza. Este programa ayuda a los estudiantes a adquirir conocimientos y habilidades en AWS Cloud, preparándolos para obtener certificaciones reconocidas por la industria y para futuras carreras en la nube.

Si pulsas en la pestaña “Versiones” del objeto index.html, comprueba que también puedes ver la versión anterior de la web:

Acerca de AWS y AWS Academy

¿Qué es AWS?


Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de servicios en la nube que ofrece una amplia variedad de servicios de computación, almacenamiento, bases de datos, análisis, inteligencia artificial y más. AWS permite a las empresas y desarrolladores acceder a recursos de computación flexibles y escalables bajo demanda, eliminando la necesidad de invertir en infraestructura física costosa.

¿Qué es AWS Academy?

AWS Academy es un programa educativo que proporciona a las instituciones académicas un plan de estudios de computación en la nube preparado para la enseñanza. Este programa ayuda a los estudiantes a adquirir conocimientos y habilidades en AWS Cloud, preparándolos para obtener certificaciones reconocidas por la industria y para futuras carreras en la nube.

Finalización del laboratorio

15. En el laboratorio, pincha en “End Lab”

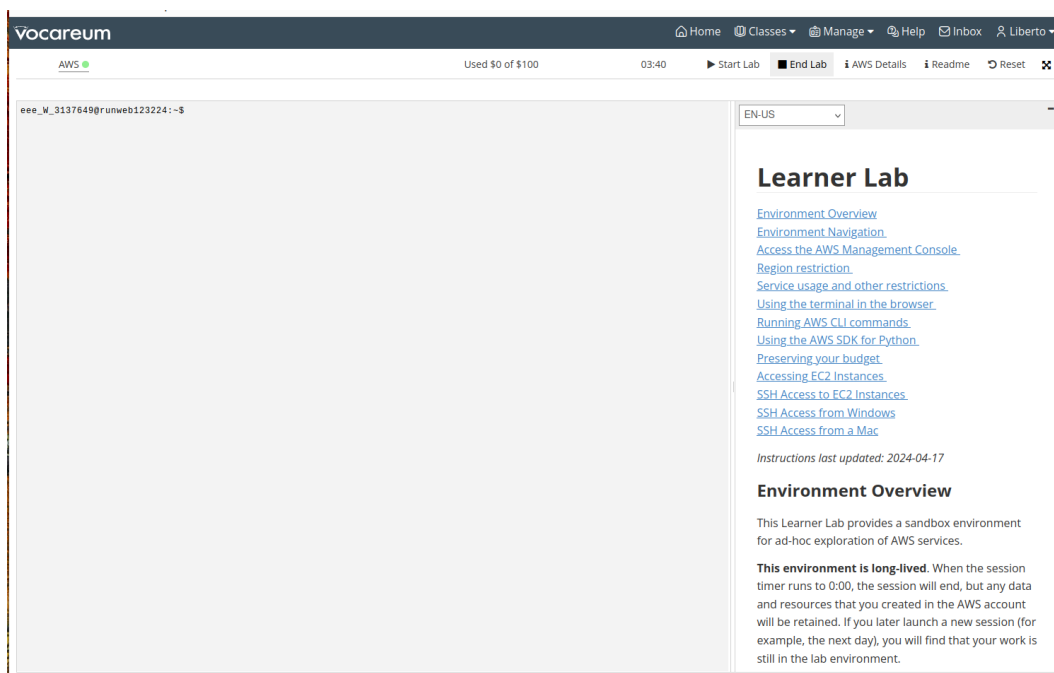

Autor: Liberto José Camús Valdés & Cibeles Mora.

Primera edición: junio 2024.

Segunda edición: septiembre 2026.



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>